HOPPE
Der gute Griff.



Einkaufsinformation 2026
Markt Deutschland

Das HOPPE-Markenversprechen



Innovativ. Attraktiv. Bewährt.

HOPPE
Der gute Griff.

Innovative Lösungen, ein attraktives Angebot, das auf die vielfältigen Anforderungen des Marktes abgestimmt ist, und millionenfach bewährte Qualität – dafür steht die Marke „HOPPE – Der gute Griff.“ Unsere Produkte sind Markenartikel. Das bekannte Markenzeichen macht sie als solche – und damit als Einlösung eines Qualitäts-Versprechens gegenüber allen, die unsere Griffe verwenden – erkennbar.

Inhaltsverzeichnis

HOPPE
Der gute Griff.

Allgemeine Informationen S. 4 **1**

Beschlaglösungen für Innentüren

 Innentür-Garnituren S. 15 **2**

 Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren S. 193 **3**

 Schiebetür-Sets und -Muscheln S. 265 **4**

Beschlaglösungen für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen

 Bügelgriffe S. 281 **5**

 Schutz-/Schlüsselrosetten S. 315 **6**

 Halbgarnituren S. 335 **7**

 Profiltür-Schutzbeschläge S. 355 **8**

 Profiltür-Garnituren S. 375 **9**

 Rauchdichte-(Antipanik-)Profiltür-Schutzbeschläge S. 421 **10**

 Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-)Profiltür-Garnituren S. 431 **11**

 Schutzbeschläge S. 455 **12**

 Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge S. 513 **13**

 Kombi-Schutzbeschläge S. 571 **14**

Beschlaglösungen für Fenster und Balkon-/Fenstertüren

 Fenstergriffe S. 597 **15**

 Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe S. 679 **16**

 Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe S. 701 **17**

 Hebe-Schiebetür-Garnituren S. 713 **18**

Mechatronische Beschlaglösungen für Smart Home/Smart Building

 eTürbeschläge S. 733 **19**

 eFenstergriffe S. 761 **20**

 Ergänzungs-Programm S. 773 **21**

 Montage-Zubehör S. 781 **22**

 Präsentations-Systeme S. 829 **23**

 Anhang S. 837 **24**



Serie Amsterdam F69


Schnellstift
MiniLock

HOPPE-MiniLock – Praktisch. Ohne Schlüssel.

Eine Innentür ohne Schlüssel abschließen? Kein Problem mit der neuen MiniLock-Technik von HOPPE.
MiniLock ist eine dezente Verriegelungs-Lösung für viele attraktive Serien aus dem HOPPE-Sortiment. Sie eignet sich für Innentüren ohne Schlüsselloch-Bohrung, bei denen das „Abschließen“ der Tür trotzdem möglich sein soll. Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen ist bei MiniLock die Verriegelung in die Rosette statt in den Griff integriert – die Auswahl an Griff-Formen ist daher erheblich höher.

Die Griffrosetten mit integrierter Verriegelung sind in vielen attraktiven HOPPE-Serien erhältlich – darunter Klassiker wie Amsterdam und Hamburg.

Serie Amsterdam ..... S. 31, 40
Serie Austin ..... S. 52, 53
Serie Dallas ..... S. 65, 69
Serie Hamburg ..... S. 75
Serie Los Angeles ..... S. 86
Serie Macau ..... S. 93
Serie Marseille ..... S. 95, 99
Serie Paris ..... S. 108, 115
Serie Stockholm ..... S. 132, 138

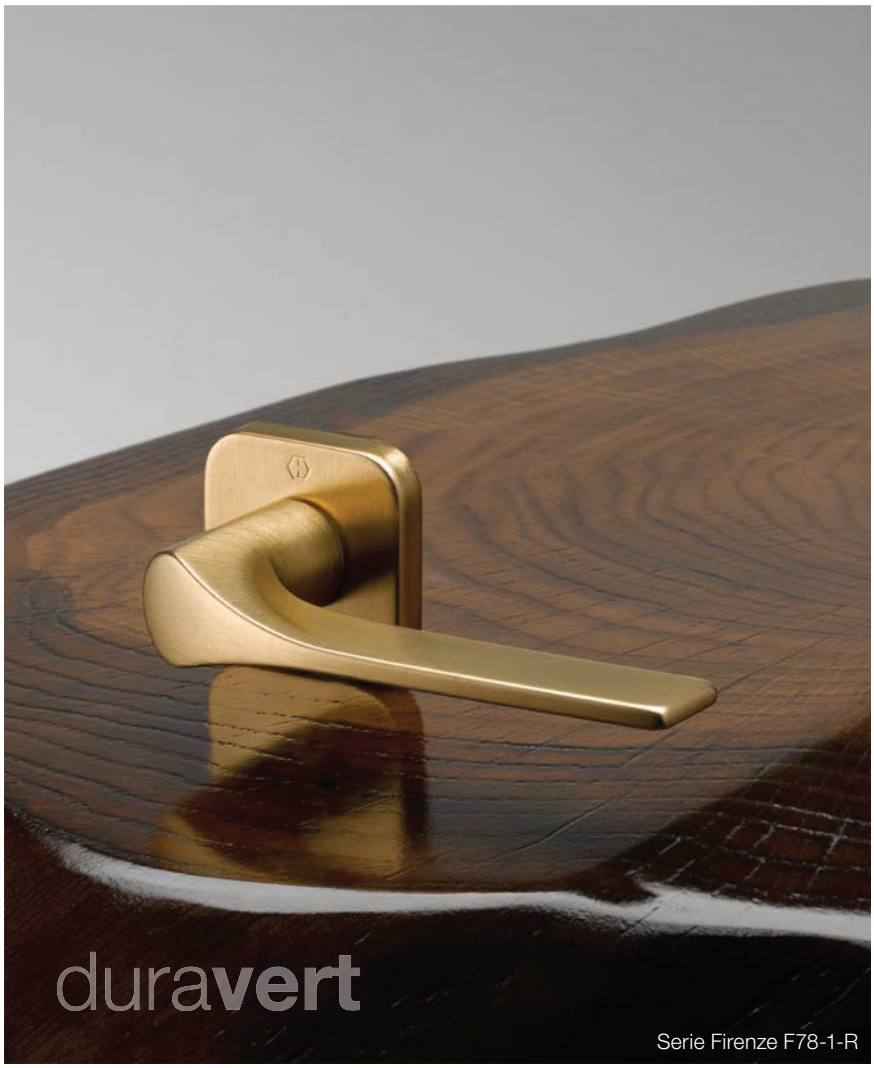

Serie Firenze F78-1-R


Serie Venezia F41-R


Serie Venezia F78-1-R

Neue dura**vert**-Serien Venezia und Firenze

Resista

Mit der Produktlinie dura**vert** bietet HOPPE einzigartige Beschlagprodukte für exklusive Ansprüche. Über 70 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Beschlägen fließen in jeden der besonderen dura**vert**-Griffe ein.

Mit Venezia und Firenze präsentiert HOPPE zwei neue Serien der Produktlinie. Charakteristisch für die Serie Venezia ist ihre asymmetrische Form, die sich auf unterschiedliche Weise in Szene setzen lässt. Sie fügt sich aus einem quadratischen, einseitig abgerundeten Griffhals, der zu einem flächigen Griffstück ausläuft. Die Serie Firenze besticht durch den runden Griffhals mit einem tropfenförmigen symmetrischen Griff. Die sanfte Form wird von den abgerundeten Ecken der quadratischen Rosette zusätzlich betont.

Beide Serien bieten durch ihre hochwertige Verarbeitung aus massivem, geschmiedetem Messing eine besondere Anmutung.

Serie Firenze ..... S. 23
Serie Venezia ..... S. 24



Serie Los Angeles F31-1

Serie Los Angeles – Tür- und Fenstergriffe aus Aluminium

Jetzt auch aus Aluminium erhältlich: Die bislang ausschließlich aus Messing gefertigte Serie Los Angeles wird um Fenstergriffe und Innentür-Garnituren aus dem modernen Werkstoff erweitert. Damit ergeben sich auch neue Möglichkeiten in der Farbgebung der modernen Serie: Durch Eloxieren oder Pulverbeschichten erweitern klassische Oberflächen wie edelstahlfarben matt (F31-1) und stahlfarben (F9) oder Trendfarben wie Schwarz matt (F9714M) das Sortiment. Die Serie Los Angeles überzeugt durch ihr schlichtes und klares Erscheinungsbild – mit ihren reduziert gestalteten Griffhälsen sitzen die Griffe nah am Türblatt oder Fensterprofil und fügen sich optimal in ein minimalistisches Raumkonzept ein

Innentür-Garnituren ..... S. 85
Fenstergriffe ..... S. 636


Serie Amsterdam F9016M

SchnellstiftPlus jetzt auch für Aluminium-Garnituren der Serien Amsterdam und Los Angeles erhältlich

Mit der Montagetechnik SchnellstiftPlus für Standard-Rosetten-Garnituren werden Türgriffe sowie Griff- und Schlüsselrosetten einer Türgriff-Garnitur einfach und schraubenlos zusammengesteckt – eine konsequente Weiterentwicklung der HOPPE-Schnellstift-Technik.

Bisher war das System für Standard-Rosetten-Garnituren nur für die Serien Hamburg, Luxembourg und Verona erhältlich. Dies wird jetzt um die Aluminium-Garnituren der Serie Amsterdam sowie der neuen Serie Los Angeles erweitert. Damit bietet die SchnellstiftPlus-Technik eine noch größere Auswahl an Griffen – und da beide Serien die Anforderungen nach DIN EN 1906, Gebrauchs-Kategorie Klasse 3, erfüllen, kann die Technik nun auch im Objektbereich eingesetzt werden.

Serie Amsterdam..... S. 30
Serie Los Angeles ..... S. 85



Wie ist der Katalog aufgebaut?

In nachfolgenden Darstellungen zeigen wir Ihnen, wie der Katalog untergliedert bzw. sortiert ist.

1. Nach Produktgruppen:
Der Katalog ist in seiner ersten Gliederungs-Ebene, dem Register, nach Produktgruppen für die verschiedenen Produktträger sortiert.


Innentür-Garnituren


FS-Innentür-Garnituren


Schiebetür-Muscheln


Bügelgriffe ...

Es folgen das Ergänzungs-Programm, das Montage-Zubehör und die Präsentations-Systeme (siehe auch Inhaltsverzeichnis auf S. 3).

2. Nach Produktlinien:
In der zweiten Gliederungs-Ebene ist der Katalog nach den drei Produktlinien sortiert. Diese Einteilung orientiert sich an Technik, Optik, Serviceleistungen und Preis.


Produktlinie dura**vert**


Produktlinie dura**plus**


Produktlinie dura**norm**


3. Nach Seriennamen:
Anschließend werden die Produkte alphabetisch nach Seriennamen aufgelistet. Produkte, die keiner Serie zugeordnet sind, folgen im Anschluss nach den Serien. So folgen zum Beispiel nach den Serien der Innentür-Garnituren diverse Einzelteile (z. B. Schilder, Rosetten etc.).


Amsterdam



Bergamo


Dallas...

4. Nach Materialien:
Gibt es eine Serie in mehreren Materialien, so wird innerhalb der Serie alphabetisch nach Material sortiert. Beispiel: Die Serie Dallas gibt es in den Materialien Aluminium, Edelstahl und Messing.


Dallas aus **Aluminium**



Dallas aus **Edelstahl**


Dallas aus **Messing**

Wie sind die Tabellenseiten aufgebaut?

Erläuterung am Beispiel einer Seite mit einer Edelstahl-Innentür-Garnitur aus der Produktlinie dura**plus**:

Erläuterung der Symbole



Türdicke
(Angaben in mm)



Vierkantmaß
(Angaben in mm)

Serienname
Der Serienname wird über die Griff-Form festgelegt und ist unabhängig vom Material. So haben z. B. alle Produkte, bei denen der bei diesem Beispiel eingesetzte Griff verwendet wird, den selben Namen, gleichgültig, ob das Material des Beschlages Aluminium, Edelstahl oder Messing ist.
Bei den Seriennamen handelt es sich um international bekannte Städte- oder Inselnamen, die bei HOPPE immer in der landesüblichen Schreibweise geschrieben werden.

Werksnummer (Werks-Nr.)
Die Werks-Nr. dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium. Bei Innentür-Garnituren steht die erste Nummer für den Griff und die zweite Nummer für das Schild (oder die Rosette). Der Buchstabe vor der Nummer zeigt das Material an (bei diesem Beispiel E für Edelstahl, bei Aluminium entfällt der Buchstabe). Bei Schutzbeschlägen beginnt die Werks-Nr. immer mit der Nummer des Knopfes.

Material
Das Material wird über Farben verdeutlicht und dient als weitere Unterteilung und Suchkriterium.

Produktbeschreibung
In diesem Text wird die technische Spezifikation des Produktes erläutert. Es wird immer die bildlich dargestellte Variante (bei diesem Beispiel die Türgriff-Garnitur) beschrieben.


Produktabbildung
Im Bereich Innentür-Garnituren wird immer die Variante der Türgriff-Garnitur (mit OB- oder BB-Lochung) bildlich dargestellt.
Im Bereich der Schutzbeschläge wird immer die Wechsel-Garnitur dargestellt.

Spezial-Attribut(e)
An dieser Stelle werden Produkte gekennzeichnet, die mit einer oder mehreren speziellen HOPPE-Techniken ausgestattet sind (weitere Informationen zu den verschiedenen HOPPE-Techniken siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Beschreibung
In dieser Spalte werden die verschiedenen Produktvarianten aufgeführt, die bei diesem Modell (mit dieser Griff-Form und diesen Rosetten) erhältlich sind.
Da bei den Tabellen aus dem Bereich Innentür-Garnituren immer die Türgriff-Garnitur dargestellt und beschrieben wird, finden Sie auf S. 9 eine Abbildung als Beispiel für eine Bad/WC-Garnitur.

Türdicken-Überbrückung
In dieser Spalte wird das Maß der Türdicken-Überbrückung (in mm) angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Produktzeichnung
Es wird immer die bildlich dargestellte und in der Produktbeschreibung erläuterte Variante zeichnerisch dargestellt.

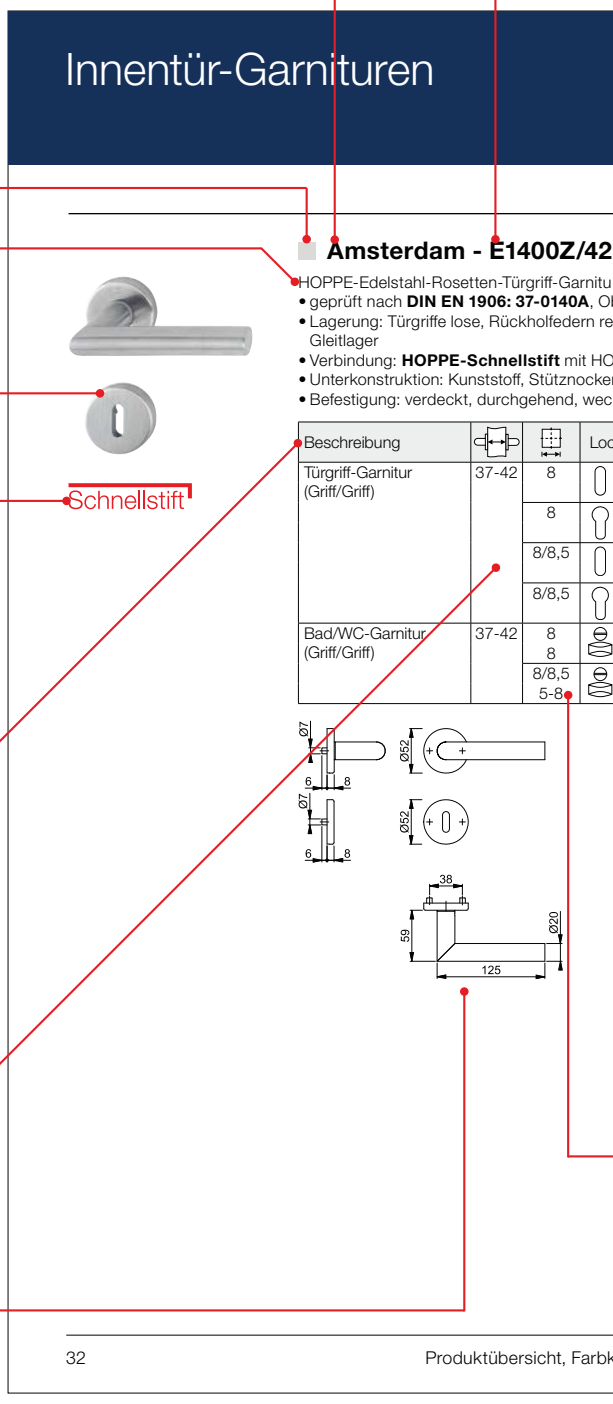

Farbe
Die Farbe wird mit der HOPPE-Farbnummer angegeben. Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten. Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Artikelnummer (Art.-Nr.)
Die **fett** gesetzte Artikelnummer gibt immer die bildlich und textlich dargestellte Variante an.

Produktlinie
An dieser Stelle wird immer die Produktlinie, dura**vert**, dura**plus** oder dura**norm**, angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Produkt-Attribut(e)
Hier werden wichtige Informationen über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dargestellt (siehe S. 10-11).

Packeinheit (P.E.)
Die P.E. gibt an, wie viele Produkte in einer Packeinheit (bzw. Faltschachtel) enthalten sind.

Karton (Krt.)
In dieser Spalte wird aufgeführt, wie viele Produkte in einem Karton enthalten sind.

Preis
Der Preis ist der Bruttopreis ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. Addiert man die MwSt. zum Bruttopreis dazu, erhält man den „empfohlenen Endgebraucher-Einkaufspreis“.

DIY-Sortiment (SB-Verpackung)
Die blaue Unterlegung kennzeichnet die Produkte, die in einer Einzelhandels-Verpackung (SB-Verpackung) angeboten werden.

Texte unter der Tabelle
Diese Texte können zusätzliche Produkt-Informationen, Querverweise oder Verweise auf Befestigungs-Material enthalten.

Lochung/Abstand
Hier werden die Lochungen und Abstände angegeben (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Vierkantmaß
Hier wird das Maß des Vierkantstiftes (in mm) angegeben, der beim Griff (bzw. bei der Olive der Bad/WC-Garnitur) eingesetzt wird (weitere Informationen zu diesem Thema siehe Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“).

Fußzeilentext
Hinweis auf drei wichtige Bereiche.

KV/42KVS duraplus

r mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
ojekt-Garnitur
chts/links verwendbar, wartungsfreie

PPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
n
hselseitig, Mehrzweckschrauben


chung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
	3289719 27,22	3659927 51,53			1	10
	3289743 27,22	3660055 51,53			1	10
	11538910 30,24	11754655 54,54			1	10
	11885178 30,24	11904295 54,54			1	10
	3289735 46,54	3659880 70,85			1	10
	11538909 49,55	11754667 73,86			1	10

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.
Nur für den Innenbereich geeignet.
SecuSan

karte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Beispiel einer Produktvariante

Bad/WC-Garnitur

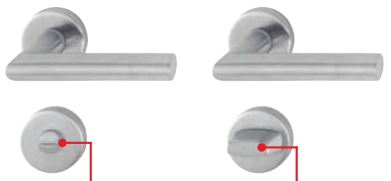

Außen mit Schlitzkopf (SK) **Innen mit Olive (OL)**

Weitere Informationen zum Thema Wechsel-Garnitur finden Sie in der Unterlage „HOPPE – Der gute Griff. Grundwissen“.

Spezial-Attribute

Viele HOPPE-Produkte bieten Innovationen in Form von **speziellen technische Lösungen**. Unsere Spezial-Attribute weisen auf solche zusätzlichen nützlichen Eigenschaften hin.

Türbeschläge

Sertos
Steckgriff-Verbindung für Objekt-Garnituren; Extrem belastbar – mind. 1.000.000 Betätigungen; Vereinfachte Montage

SchnellstiftPlus
Schnelle Montage von Türgriffen und Rosetten; Ohne Schrauben; Selbstklebend oder steckbar

Schnellstift
Schnelle und präzise Montage; Einfaches Zusammenstecken der Türgriffe; Spielfreier Halt auf der Tür

MiniLock
Griffrosetten mit integrierter Verriegelung; Einfache und schnelle Ver- und Entriegelung; Keine Schlüssel erforderlich

Fenstergriffe

SecuSignal
Komfort-Komponente für Smart Home-Systeme; Batterielose Kommunikation; Auch mit Einbruchschutz-Technik erhältlich

SecuSelect
Einbruchhemmender abschließbarer Fenstergriff (RAL200); Schließzylinder und Secustik-Technik in der Rosette; Individuelle Griff-Auswahl

Secu200
Einbruchhemmung für abschließbare Fenstergriffe; Schutz vor Abdrehen und Abreißen; Widersteht Krafteinwirkung bis zu 200 Nm (RAL200)

Secu100
Secustik
Zwei Schutzkonzepte in einem; Schutz vor Angriffen bis zu 100 Nm; Basis-Sicherheit mit integriertem Sperr-Mechanismus

Secu100
Einbruchhemmung für abschließbare Fenstergriffe; Schutz vor Abdrehen und Abreißen; Widersteht Krafteinwirkung bis zu 100 Nm (RAL100)

SecuDuplex
Abschließbarer Fenstergriff; Schließzylinder und Druckknopf in einem; Komfortable Druckknopf-Betätigung

SecuTBT
Abschließbarer Fenstergriff für TBT-Fenster; Automatische Verriegelung in der Kippstellung; Sicherheits-Merkmal Zweihand-Bedienung

SecuForte
Einbruchhemmung für Fenstergriffe; Automatische Sperr-Funktion; Neuartige Betätigung: Erst drücken, dann drehen

Secustik
Integrierter Sperr-Mechanismus; Basis-Sicherheit gegen Verschieben des Beschlags; Charakteristisches Klick-Geräusch

VarioFit
Vierkantstift mit Druckfeder; Passt für unterschiedliche Fensterprofil-Tiefen; Vereinfachte Lagerhaltung durch weniger Varianten

Oberflächen

SecuSan
Antimikrobielle Oberfläche für Tür- und Fenstergriffe; Wirkt gegen Bakterien und Pilze auf dem Griff; Klinisch getestet und zertifiziert

Resista
Spezielle Oberfläche; Sehr hoher Korrosionsschutz; Ideal für intensive Beanspruchung

Produkt-Attribute


Wichtige Informationen zu einzelnen Produkten werden über blaue Piktogramme vermittelt. Diese Produkt-Attribute stellen bestimmte **Eigenschaften auf einen Blick** dar.

Türbeschläge		
Gebrauchs-Kategorie Klasse 2, 3 oder 4, DIN EN 1906	Schutzbeschlag geprüft ES1 (SK2), ES2 (SK3) oder ES3 (SK4), DIN 18257	XXL Renovation extra lang + extra breit
Schnelle Montage	Schraubenlose Montage	
Feuerschutz		
Feuerschutz geprüft DIN 18273	Rauchdicht geprüft DIN 18273	Garnitur für Notausgang-Verschlüsse DIN EN 179
Fenstergriffe/PSK-Griffe		
Gebrauchs-Kategorie Klasse 2, DIN EN 13126-3	Abschließbar	Selbstsperrend
eTürbeschläge/eFenstergriffe		
Fingerscanner	Funktechnik	Kabelgebunden
Batteriebetrieben	Batterielos	
Allgemein		
Extrem hohe oder sehr hohe Korrosions-Beständigkeit Klasse 4 oder 5, EN 1670	Edelstahl Rostfrei	CuZn Messing massiv

Prüfzeichen

Produkte, die durch eine Zertifizierungsstelle geprüft sind, sind mit einem entsprechenden Prüfzeichen versehen.

Allgemein		
RAL GÜTEZEICHEN Fenstergriffe zertifiziert nach RAL-GZ 607/9 und Schutzbeschläge nach DIN 18257 und RAL-GZ 607/6	DIN Geprüft Schutzbeschläge nach DIN 18257, zertifiziert durch DIN CERTCO	PIV CERT Schutzbeschläge nach DIN 18257 oder DIN EN 1906, zertifiziert durch PIV CERT

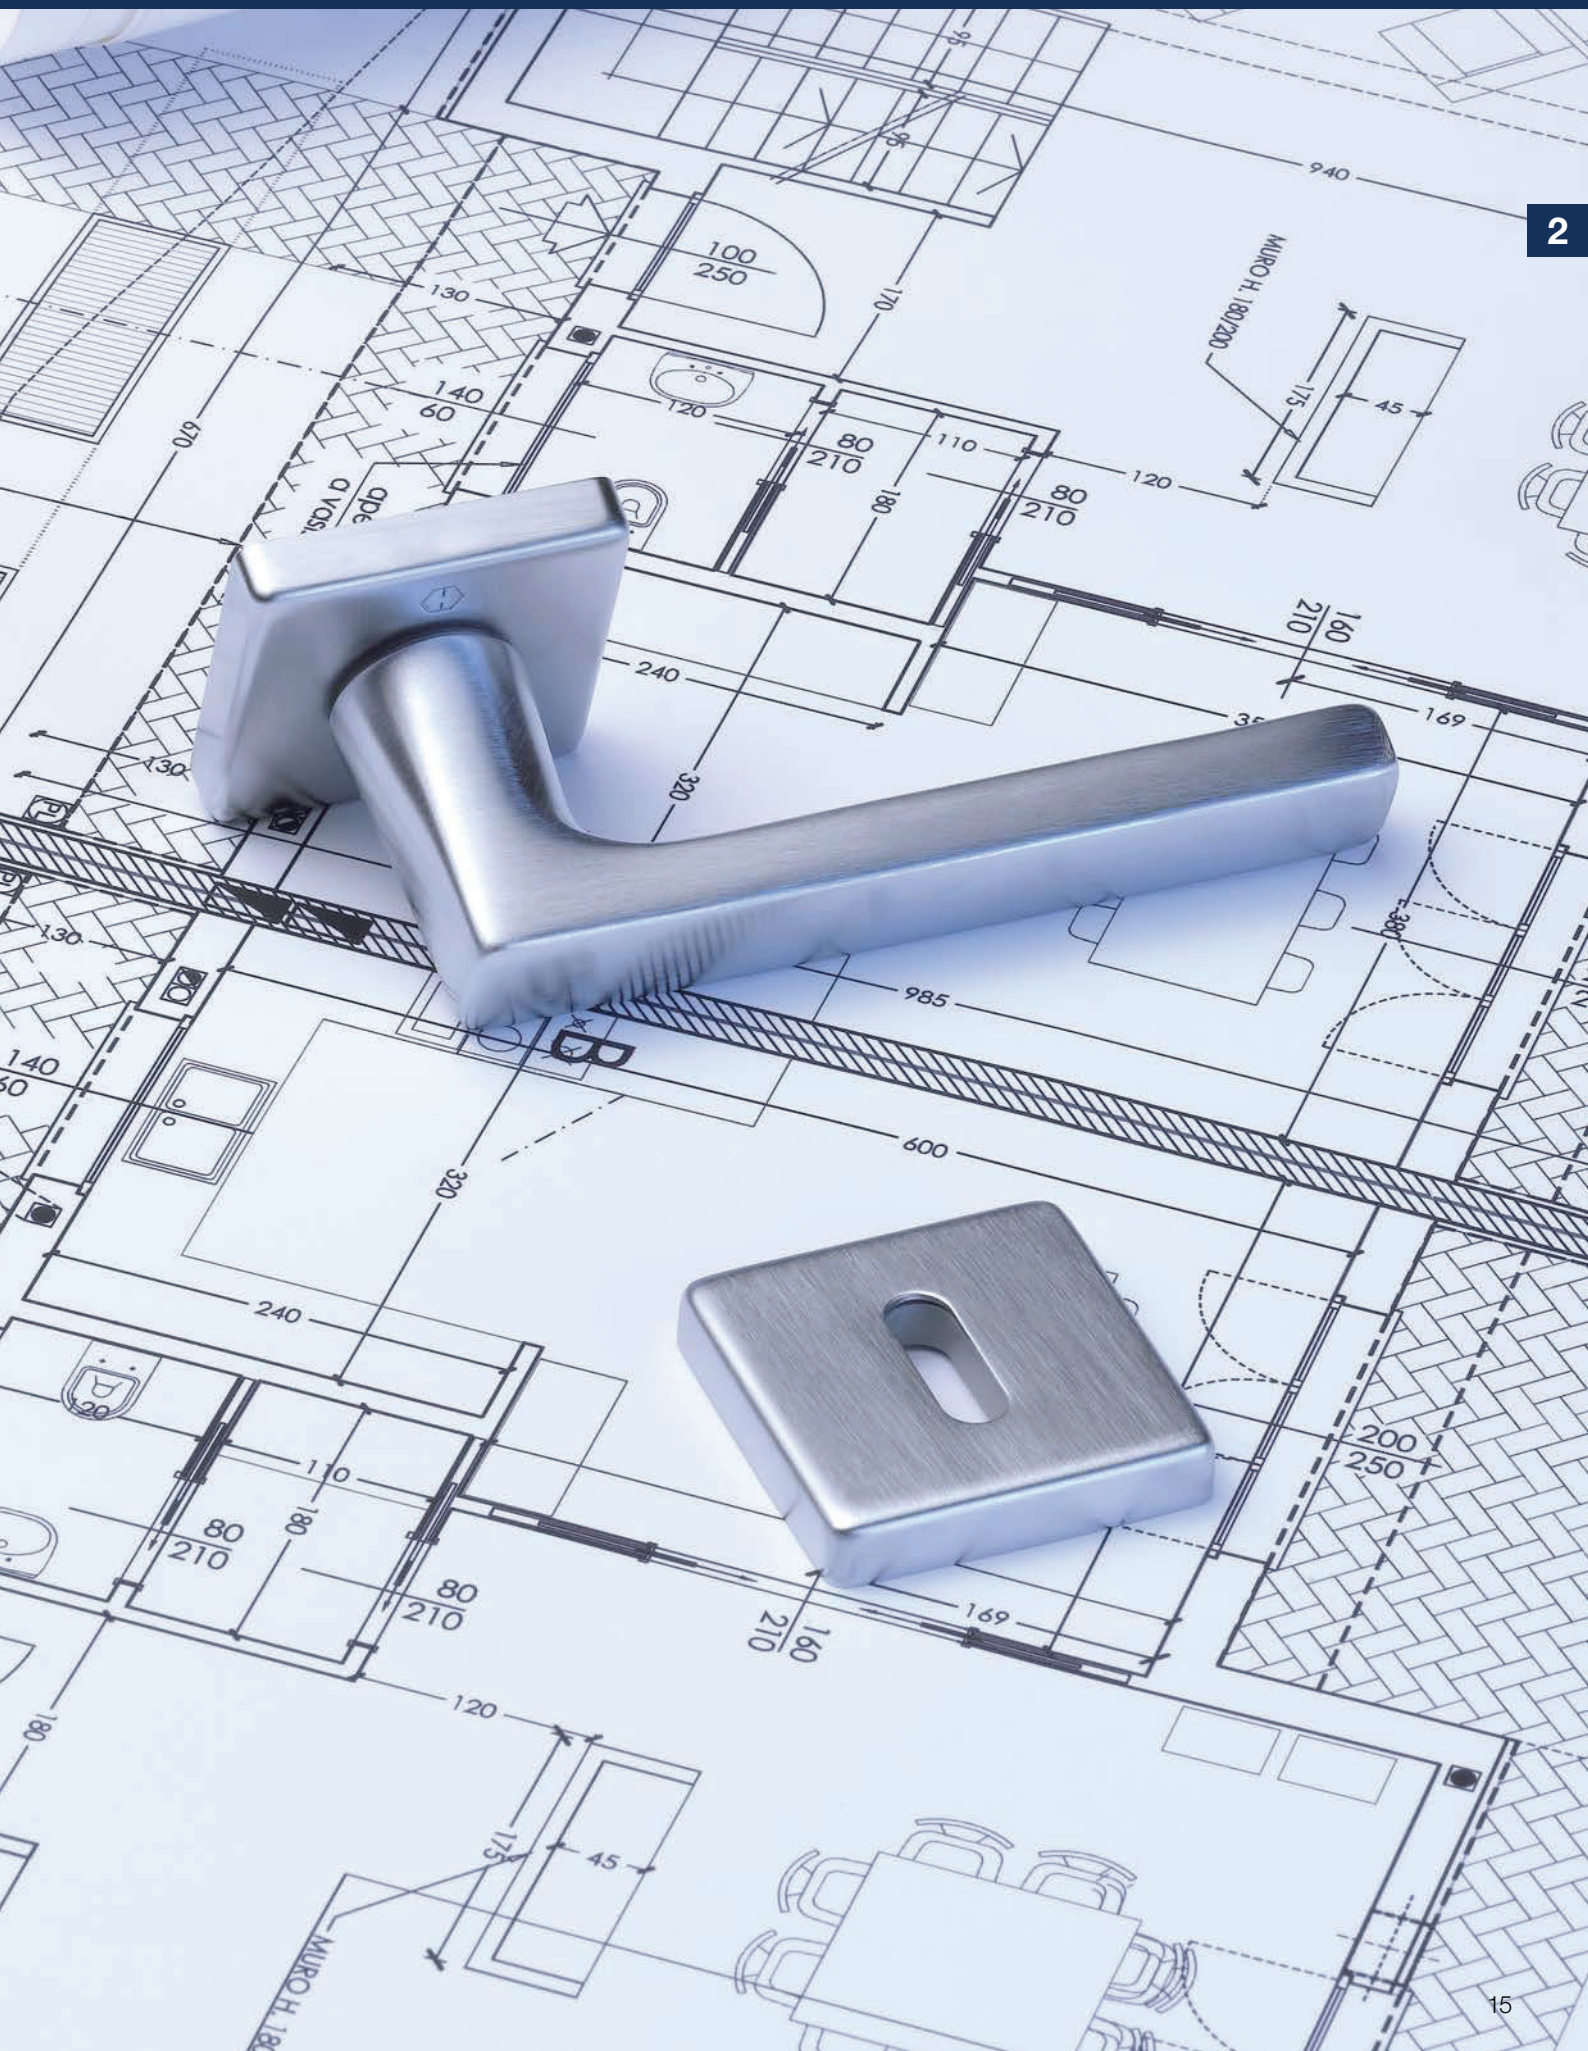



Produktlinie dura**vert**

für exklusive Ansprüche



Athinai
M156
Seite 22



Firenze
M1240
Seite 23



Venezia
M1260
Seite 24



= Aluminium = Edelstahl = Kunststoff = Messing



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 28



Antwerpen
E1420
Seite 44



Atlanta
(M)1530
Seite 45



Austin
1769
Seite 49



Bergamo
M1628
Seite 54



Bonn
(E)150
Seite 55



Bremen
1505
Seite 61



Caracas
M112SLN
Seite 62



Dallas
(E/M)1643
Seite 63



Hamburg
1700
Seite 72



Lecce
1405
Seite 79



London
113
Seite 80



Los Angeles
(M)1642
Seite 85



Luxembourg
199
Seite 87



Macau
M1646
Seite 91



Marseille
(E)1138
Seite 92



New York
1810
Seite 102



Paris
(E/K)138
Seite 105

Übersicht Innentür-Garnituren



Rotterdam
(E)1401
Seite 118



San Francisco
(E)1301
Seite 122



Stockholm
(E)1140
Seite 130



Tôkyô
(M)1710
Seite 141



Trondheim
E1430
Seite 146



Verona
1510, E1800, M151
Seite 153



Vitória
(M)1515
Seite 161



Weimar
M112SLN
Seite 164



Knöpfe
Seite 165



Rosetten
Seite 169



Knopfkurz-schilder
Seite 175



= Aluminium = Edelstahl = Kunststoff = Messing



Produktlinie dura**norm**

konsequent günstig



Alta
E1433
Seite 180



Baden
E1388
Seite 180



Birmingham
1117
Seite 181



Cardiff
E1850
Seite 184



Denver
E1310
Seite 186



Dublin
1124
Seite 187




Essen
E1555
Seite 187



Frankfurt
117
Seite 188



Helsingborg
E1730
Seite 189



Maribor
1766
Seite 189



Milos
1617
Seite 190



Narvik
E1430
Seite 191



Utrecht
E1444
Seite 191



Knöpfe
Seite 192

Innentür-Garnituren





für exklusive Ansprüche **duravert**






Schnellstift

Athinai - M156/19KV/19KVS

duravert

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49R/F98R Art.-Nr./€	F98/H07 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2711391** **111,98**	2711404 **111,98**			1	10
		8		2711295 **111,98**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2711421 **136,89**	2711341 **136,89**			1	10



Farbvarianten:



F49R/F98R F98/H07

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista





Schnellstift


Firenze - M1240/870KV/870KVS

duravert

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		12240382 **124,04**	12348934 **133,58**	**12284774** **133,58**		1	4
		8/8,5		12240394 **124,04**	12348946 **133,58**	12284786 **133,58**		1	4
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		12240424 **147,17**	12284750 **158,49**	12284798 **158,49**		1	4

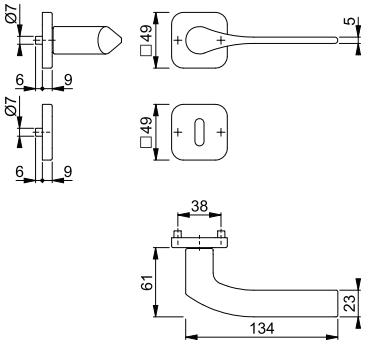

Farbvarianten:







F41-R



F78-1-R





F96-1-R

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista





Schnellstift





Zweite Montage-Variante

DESIGN miaw Muuuz International Awards 2025 WINNER


Venezia - M1260/870KV/870KVS

duravert


HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, zwei Montage-Varianten, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**12240461** **135,16**	12348995 **145,55**	12285067 **145,55**		1	4
		8/8,5		12240497 **135,16**	12349008 **145,55**	12285079 **145,55**		1	4
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		12240503 **158,29**	12285025 **170,46**	12285043 **170,46**		1	4

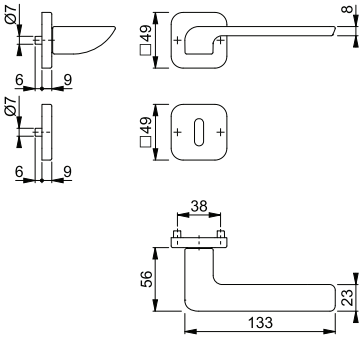

Farbvarianten:



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Innentür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus**

Amsterdam - 1400/42H/42HKVS

duraplus






Sertos

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10723333 **75,19**				1	10
		8		**10723350** **75,19**	11951795 **82,71**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 5-8			11951813 **95,43**			1	4
		8 8		10723376 **86,76**				1	4

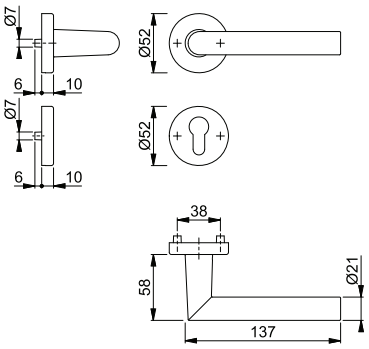

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Amsterdam - 58/42H/42HKVS/1400


duraplus



Sertos

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10723392** **85,46**	11952118 **94,01**			1	4

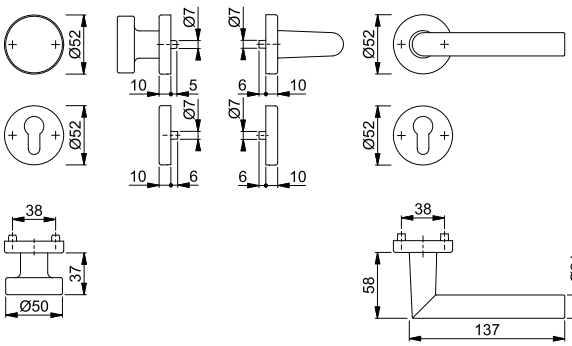

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Sertos

Amsterdam - 1400/353KH

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10724467 **79,08**				1	10
		8	72	**10724483** **79,08**	11952222 **86,99**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10724504 **90,65**	11952234 **99,71**			1	4

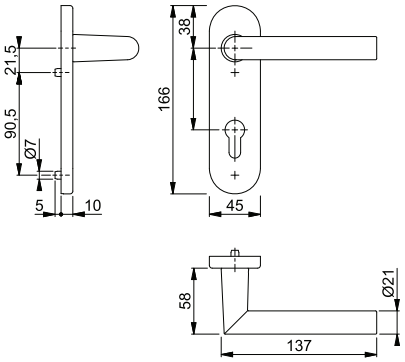

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Amsterdam - 58/353KH/1400

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10724547** **89,35**	11952854 **98,29**			1	4

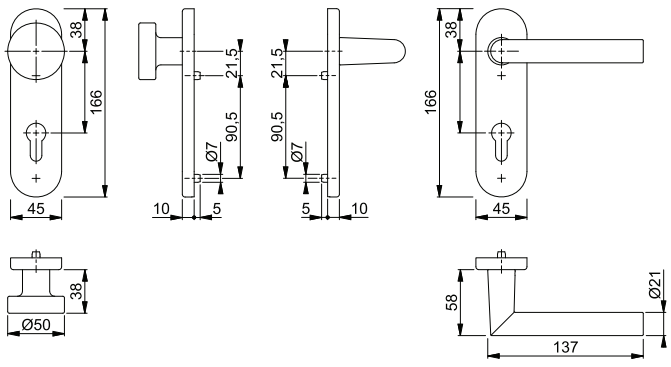

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.






Schnellstift

Amsterdam - 1400/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11538703 49,20**	11962434 **53,82**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11846033 **60,77**				1	10
		8/8,5 5-8			11962422 **66,54**			1	20

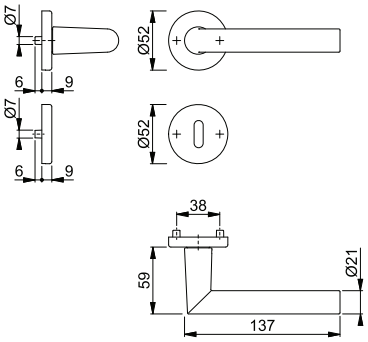






Schnellstift
SchnellstiftPlus

Amsterdam - 1400/42KB/42KBS

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stützknocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stützknocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1/F69 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		**12317536 46,18**	12318705 **64,66**	12317986 **50,80**	12317901 **50,80**	1	20
		8/8,5		12317792 **46,18**	12318711 **64,66**	12317998 **50,80**	12317937 **50,80**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		12317809 **57,75**	12318723 **80,85**	12318012 **63,53**	12317949 **63,53**	1	10

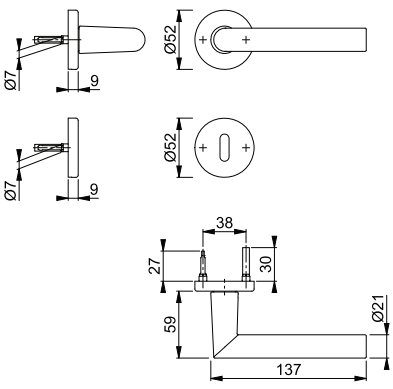

Amsterdam - 58/42KB/42KBS/1400


duraplus



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1/F69 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		**12317810** **56,46**	12319478 **79,04**	12318024 **62,10**	12317962 **62,10**	1	4

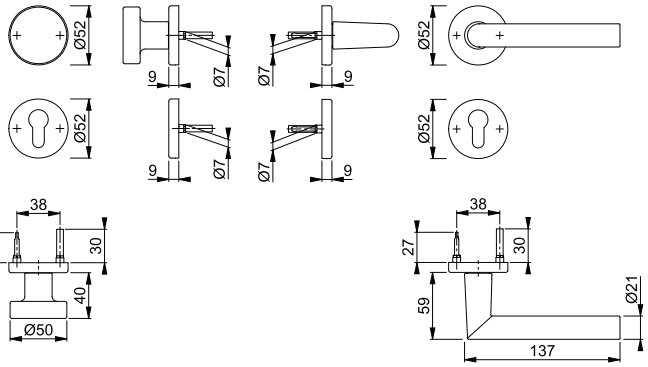


Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Amsterdam - 1400/42VR

duraplus




MiniLock
Schnellstift



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12345830** **81,19**	12345854 **89,31**	12345866 **89,31**	12345878 **89,31**	1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12345891 **81,19**	12345915 **89,31**	12345921 **89,31**	12345933 **89,31**	1	10

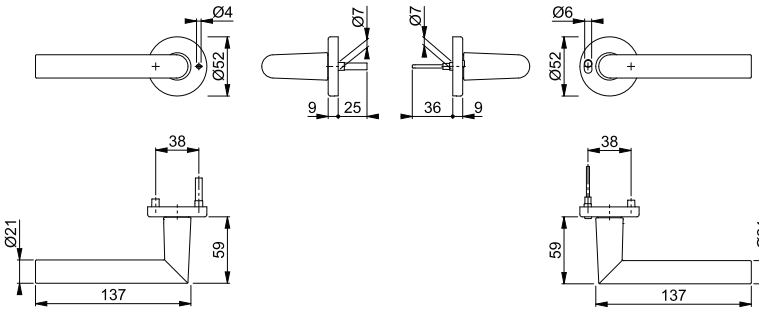






Sertos

Amsterdam - E1400/42H/42HKVS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10719705 **55,71**	10719721 **80,02**			1	10
		8		**10719730** **55,71**	10719756 **80,02**	12131490 **72,42**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10719764 **75,03**	10719772 **99,33**	12131520 **97,54**		1	4



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Amsterdam - E58/42H/42HKVS/1400

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720520** **75,03**	10720538 **99,33**	12131672 **97,54**		1	4

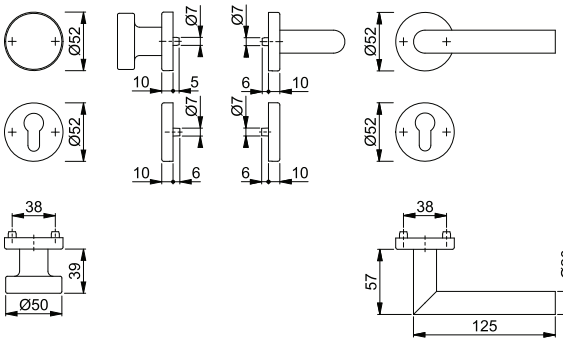

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Amsterdam - E1400/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10720685 **72,40**				1	10
		8	72	**10720706** **72,40**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10720722 **91,72**				1	4

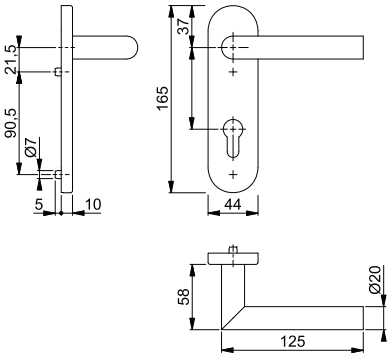

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Amsterdam - E58/353KH/1400

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721522** **91,72**				1	4

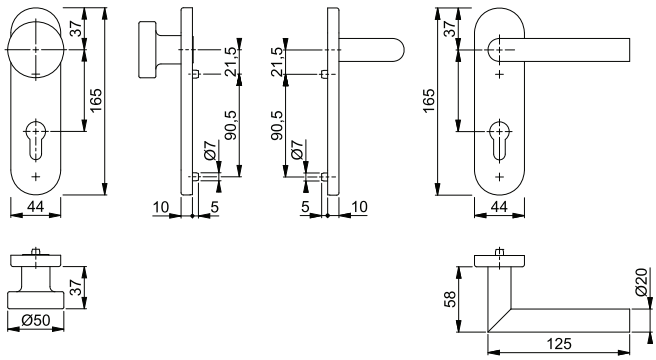

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.



Sertos


Amsterdam - E1400/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11535994 **109,87**				1	5
		8	72	**11536032** **109,87**				1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11536081 **129,18**				1	5

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

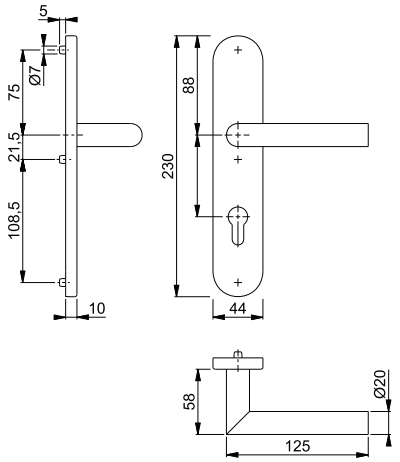




Amsterdam - E58/353H/1400

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**11536111** **129,18**				1	4

Sertos

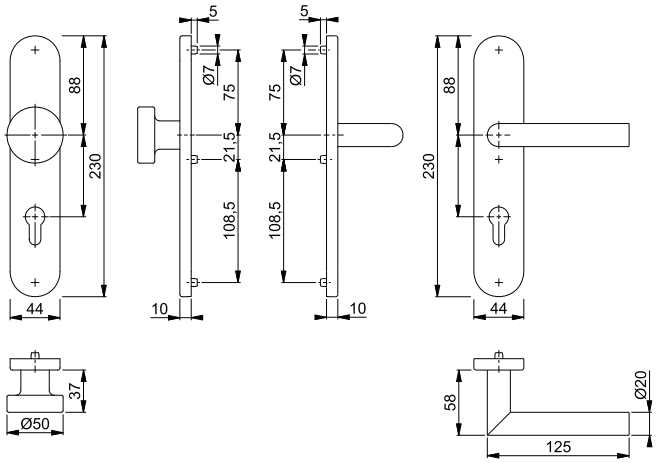

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.






Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3289719** **27,22**	3659927 **51,53**			1	10
		8		3289743 **27,22**	3660055 **51,53**			1	10
		8/8,5		11538910 **30,24**	11754655 **54,54**			1	10
		8/8,5		11885178 **30,24**	11904295 **54,54**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3289735 **46,54**	3659880 **70,85**			1	10
		8/8,5 5-8		11538909 **49,55**	11754667 **73,86**			1	10

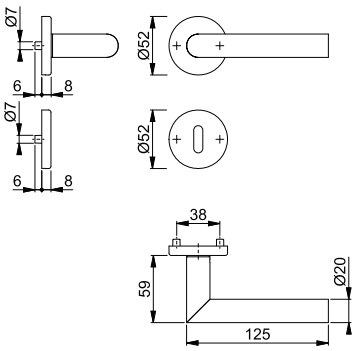

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan






Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		11647535 **56,39**	12307567 **36,65**	**12033212** **36,65**		1	10
		8/8,5		11874168 **59,41**		12033376 **39,67**		1	10
		8/8,5		11647589 **56,39**	12307580 **36,65**	12033236 **36,65**		1	10
		8/8,5		11874175 **59,41**		12033601 **39,67**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11717495 **95,02**	12307592 **61,77**	12033224 **61,77**		1	10
		8/8,5 5-8		11874181 **98,04**		12033583 **64,78**		1	10

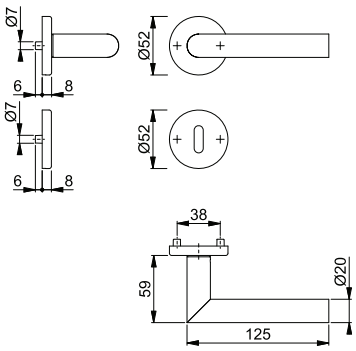

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




Schnellstift

Amsterdam - E58/42KV/42KVS/1400Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3297111** **46,54**	3739898 **70,85**	12187252 **93,08**	12307622 **60,50**	1	4
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		12033565 **60,50**				1	4

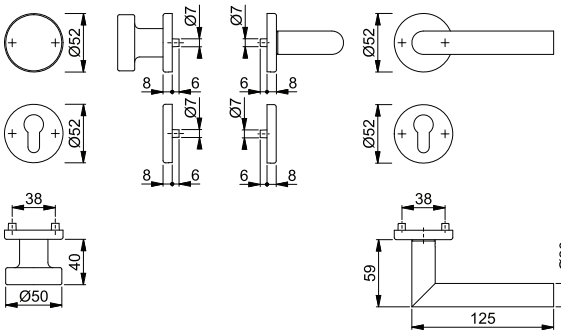

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan




Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/15KV/15KVS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69/F68 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11538892** **111,91**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11565500 **189,17**				1	10

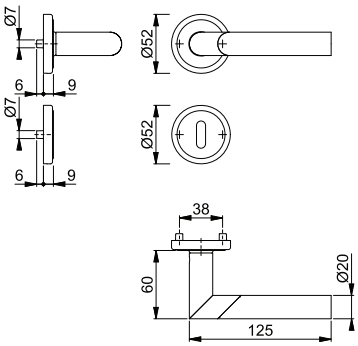

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.





Schnellstift


Amsterdam - E1400Z/868P/869PS-SK

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrosette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten, selbstklebende Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-50	8/8,5		**11718699** **38,63**	11836994 **50,22**			1	10
		8/8,5		11718717 **38,63**	11837007 **50,22**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8/8,5 5-8		11712028 **71,67**	11837019 **93,17**			1	10





Schnellstift


Amsterdam - E58/42K/42KS/868P/869PS-SK/1400Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Compact-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Kunststoff; innen Griffrosette Kunststoff, Distanz- und Führungsring für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: außen verdeckt, Mehrzweckschrauben; innen aufsteckbare Griffrosette, selbstklebende Schlüsselrosette
- Besonderheit: innen 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-50	8/8,5		**11718766** **56,98**				1	10

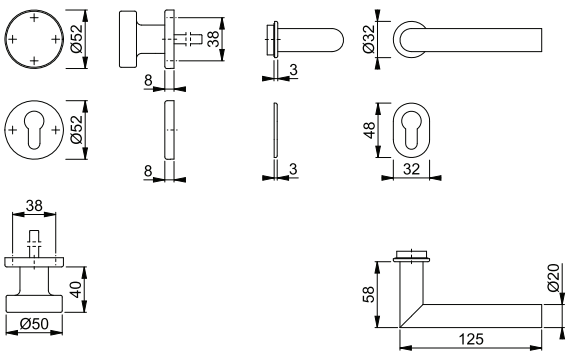


Amsterdam - E1400Z/42VR

duraplus




MiniLock
Schnellstift



HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12344400** **62,23**	12347012 **80,90**			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346925 **62,23**	12347024 **80,90**			1	10

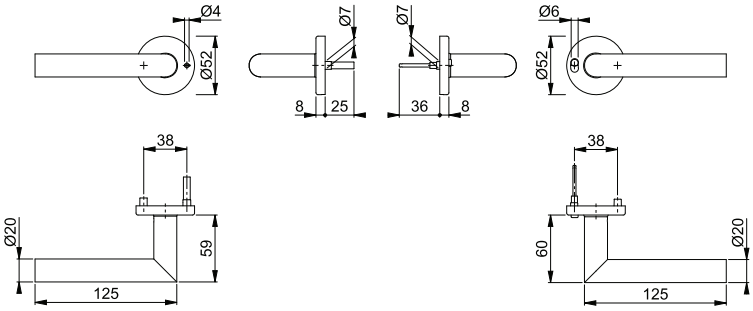

Amsterdam - E1400Z/848N

duraplus





Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3747020** **28,97**				1	10





Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 173.




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Amsterdam - E1400Z/849N

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3746641** **28,97**	12032372 **37,67**			1	10

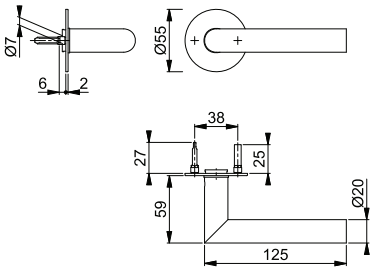

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 174.




Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/353K

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3289348** **43,91**				1	10
		8	72	3289495 **43,91**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	3289508 **63,23**				1	10

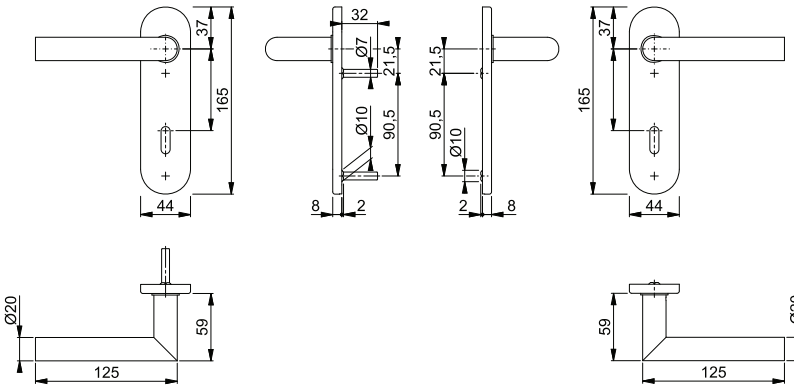

Amsterdam - E58/353K/1400Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3306187** **63,23**				1	4

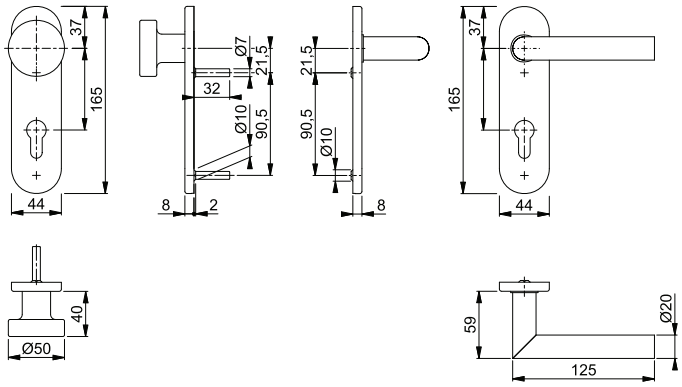

Amsterdam - E1400Z/302


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3578941** **29,01**				1	10
		8	72	3355034 **29,01**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3652821 **48,32**				1	10

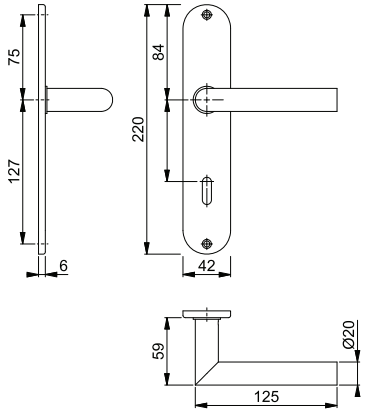

Amsterdam - E58/302/1400Z


duraplus



Schnellstift


HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3355114** **48,32**				1	4

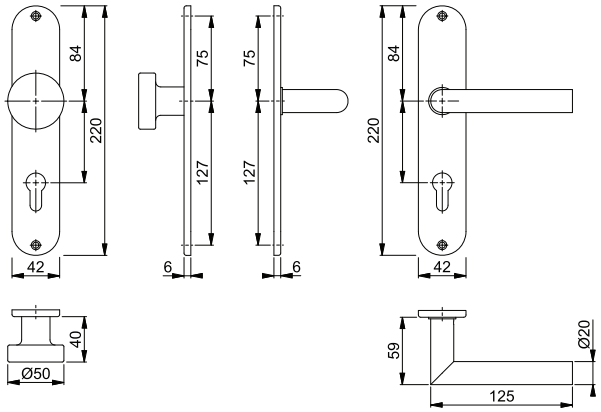

Amsterdam - E1400Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose


Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3289401** **19,77**	11823422 **25,70**			5	50



Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 169.

Amsterdam - GD-E1400Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3449022** **19,77**				5	50



Antwerpen - E1420Z/42KV/42KVS


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**11571937** **39,73**				1	10
		8		11571883 **39,73**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		11571913 **59,05**				1	10

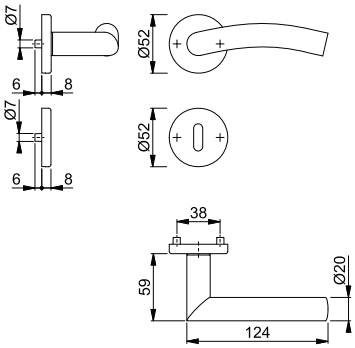

Antwerpen - E58/42KV/42KVS/1420Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-42	8		**11571949** **59,05**				1	4
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-42	8		11571962 **59,05**				1	4

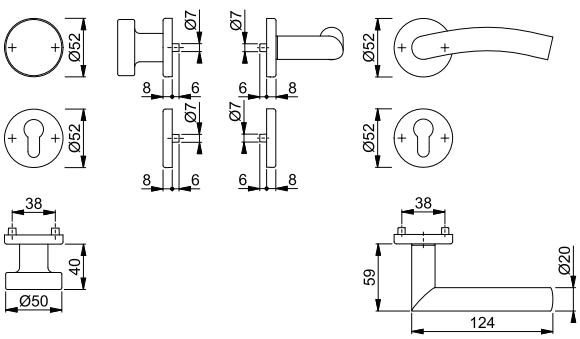

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.






Schnellstift

Atlanta - 1530/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2791221 **23,50**	**2791256** **25,85**			1	40
		8		2791264 **23,50**	2791281 **25,85**			1	20
		8/8,5			11576388 **28,86**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2791301 **35,07**	2791352 **38,57**			1	20
		8/8,5 5-8			11576406 **41,59**			1	10






Schnellstift

Atlanta - 58/42KV/42KVS/1530

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2791547** **38,89**				1	8

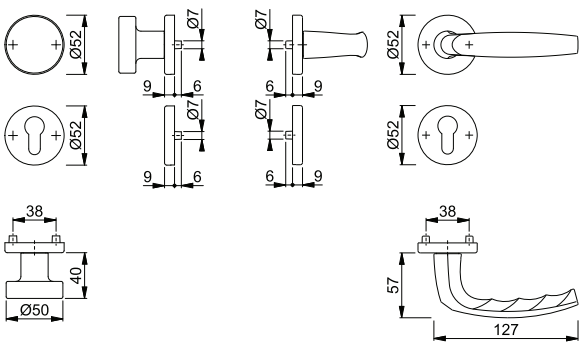

Atlanta - 1530/273P


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	2791571 **23,50**	**2791580** **25,85**			1	30
		8	72	2791598 **23,50**	2791601 **25,85**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2791619 **35,07**	2791627 **38,57**			1	20

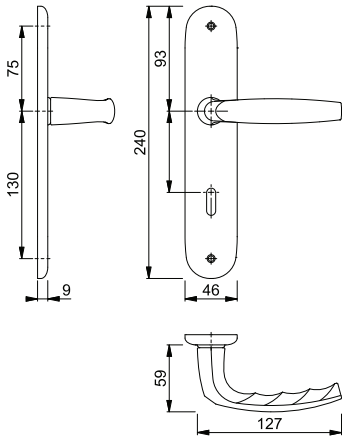

Atlanta - 53/273P/1530


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2791926** **38,89**				1	8

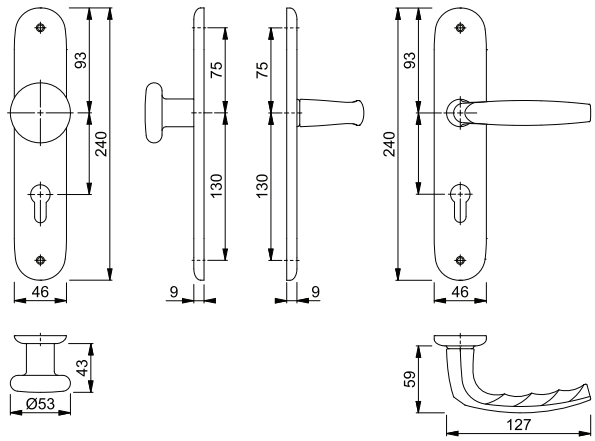

Atlanta - M1530/23KV/23KVS

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2736177 **53,13**	2736206 **53,13**	**2735991** **40,87**	2736118 **57,22**	1	10
		8		2736185 **53,13**	2736214 **53,13**	2736071 **40,87**	2736134 **57,22**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2736193 **76,26**	2736222 **76,26**	2736097 **58,66**	2736151 **82,12**	1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Atlanta - M90/23KV/23KVS/1530


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		2736450 **80,81**	**2736425** **62,16**	2736433 **87,02**		1	4

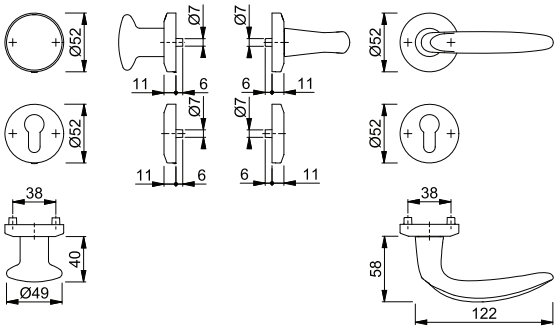

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Atlanta - M1530/849N


duraplus



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F42/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3757236** **55,40**				1	10



Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 174.

Atlanta - M1530/302


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	2804037 **55,40**	2804053 **42,62**			1	10
		8	72	2804070 **55,40**	**2804096** **42,62**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2804117 **78,53**	2804133 **60,41**			1	10

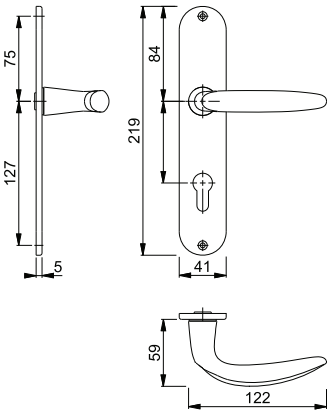

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista






Schnellstift

Austin - 1769/843KV/843KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		11758107 **34,32**	**11758119** **42,90**	11758120 **37,75**	12260861 **37,75**	1	10
		8/8,5		12329022 **37,34**		11790179 **40,77**		1	10
		8/8,5		11758144 **34,32**	11758156 **42,90**	11758168 **37,75**	12260873 **37,75**	1	10
		8/8,5				11939503 **40,77**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11758211 **45,89**	11758235 **57,36**	11758223 **50,48**	12260885 **50,48**	1	10
		8/8,5 5-8		12329034 **48,91**		11790180 **53,49**		1	10








Schnellstift

Austin - 1769/843KV/843KVS


duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F7016M	F7302STRUK	F8607STRUK	F9301STRUK	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		12253364 **44,62**	**12253376** **44,62**	12253340 **44,62**	12253352 **44,62**	1	10
		8/8,5		12253674 **44,62**	12253698 **44,62**	12253583 **44,62**	12253625 **44,62**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		12255835 **59,66**	12255920 **59,66**	12255373 **59,66**	12255804 **59,66**	1	10



Farbvarianten:



F7016M F7302STRUK



F8607STRUK F9301STRUK






Schnellstift

Austin - 1769/668P/669PS-SK

duraplus

HOPPE-Aluminium-Compact-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion Griffrosette: Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten, selbstklebende Edelstahl-Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F31-1/F69	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-50	8/8,5		**11718742** **68,59**	11837020 **50,30**			1	10
		8/8,5		11718754 **68,59**	11837081 **50,30**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8/8,5 5-8		11713677 **118,15**	11837093 **86,64**			1	10



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.



Schnellstift


Austin - 43L/52K/52KS/668P/669PS-SK/1769

duraplus

HOPPE-Aluminium-Compact-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Kunststoff; innen Griffrosette Kunststoff, Distanz- und Führungsring für Griffloch-Ø 24-26 mm
- Befestigung: außen verdeckt, Mehrzweckschrauben; innen aufsteckbare Edelstahl-Griffrosette, selbstklebende Edelstahl-Schlüsselrosette
- Besonderheit: innen 3 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F31-1/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-50	8/8,5		**11719849** **90,23**				1	10

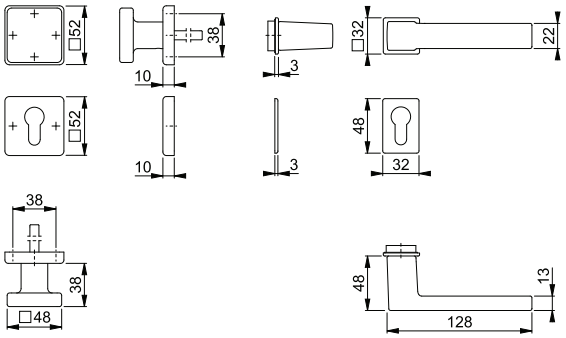



MiniLock
Schnellstift




Austin - 1769/52VR

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F1	F4	F9	F9016M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12346482** **69,33**	12346494 **76,27**	12346500 **76,27**	12346548 **76,27**	1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346676 **69,33**	12346688 **76,27**	12346695 **76,27**	12346731 **76,27**	1	10
Beschreibung				F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		12344539 **76,27**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346767 **76,27**				1	10

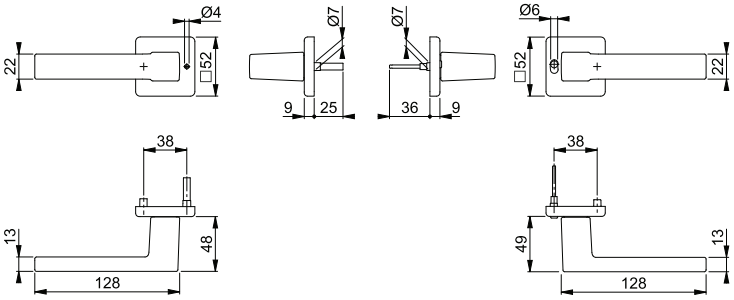


Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Austin - 1769/52VR

duraplus




MiniLock
Schnellstift



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		12346512 **90,13**	**12346524** **90,13**	12346536 **90,13**	12346555 **90,13**	1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346706 **90,13**	12346718 **90,13**	12346725 **90,13**	12346743 **90,13**	1	10

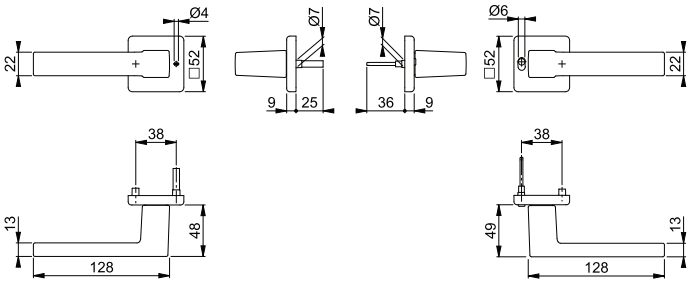

Farbvarianten:



Austin - 1769

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/8,5		**11758338** **26,87**	11758399 **29,55**			5	50



Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 169.

Bergamo - M1628/42KV/42KVS

duraplus






Schnellstift

DESIGN miaw WINNER

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		**12011685** **65,07**	12011708 **85,09**			1	10
		8/8,5		12011691 **65,07**	12011715 **85,09**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		12011721 **88,20**	12011733 **115,33**			1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Bergamo - M1628/843KV/843KVS

duraplus






Schnellstift

DESIGN miaw WINNER

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		**12011423** **65,07**	12011460 **85,09**	12011484 **85,09**	12011459 **85,09**	1	10
		8/8,5		12011496 **65,07**	12011551 **85,09**	12011587 **85,09**	12011502 **85,09**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		12011599 **88,20**	12011629 **115,33**	12011642 **115,33**	12011605 **115,33**	1	10

Beschreibung			Lochung	F97-1-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		12011472 **85,09**				1	10
		8/8,5		12011575 **85,09**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		12011630 **115,33**				1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista






Schnellstift

Bonn - 150/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3386877** **46,18**				1	40
		8		3386885 **46,18**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3386893 **57,75**				1	20

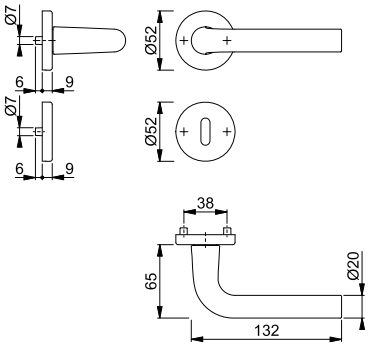




Schnellstift

Bonn - 58/42KV/42KVS/150

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3386931** **56,46**				1	8

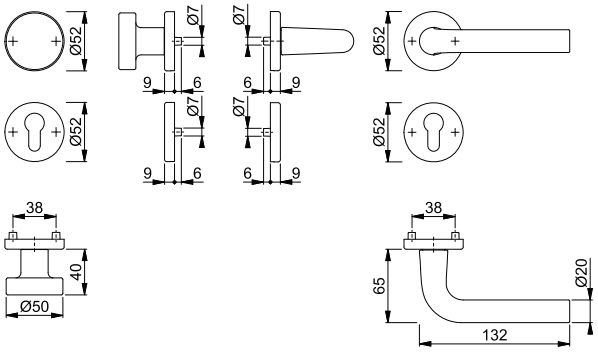

Bonn - E150/42H/42HKVS

duraplus






Sertos

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10719810 **55,71**				1	10
		8		**10719836** **55,71**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10719844 **75,03**				1	4

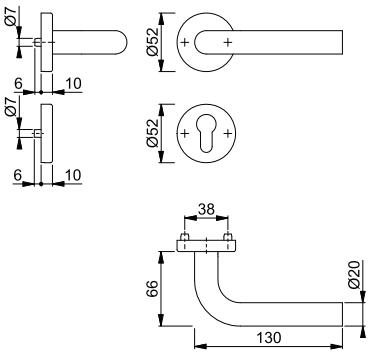

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Bonn - E58/42H/42HKVS/150


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720546** **75,03**				1	4

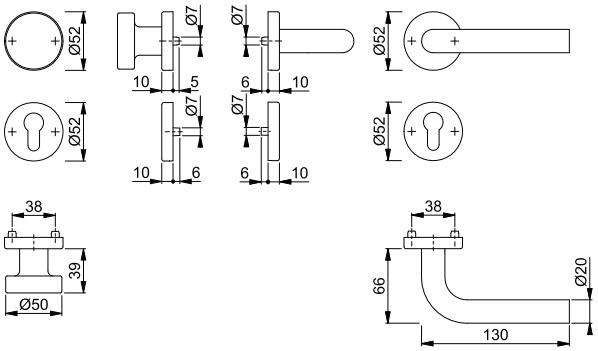

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Bonn - E150/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10720749 **72,40**				1	10
		8	72	**10720757** **72,40**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10720765 **91,72**				1	4

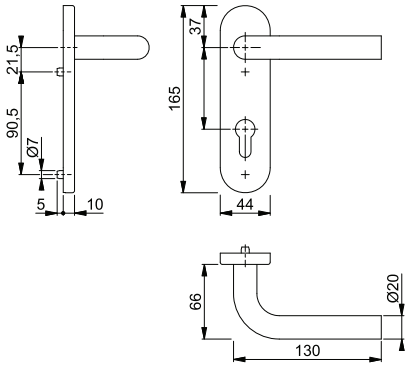

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Bonn - E150/353H


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11536317 **109,87**				1	5
		8	72	**11536329** **109,87**				1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11536330 **129,18**				1	5

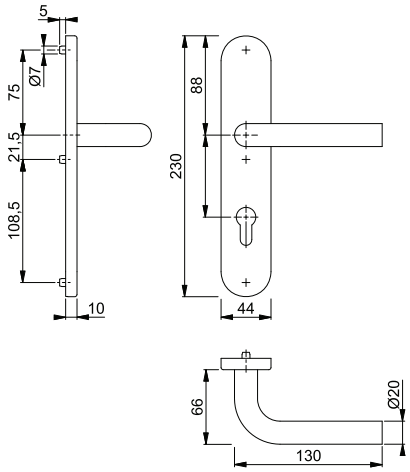

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Bonn - E150Z/42KV/42KVS


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3289778** **27,22**				1	10
		8		3289751 **27,22**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3289866 **46,54**				1	10

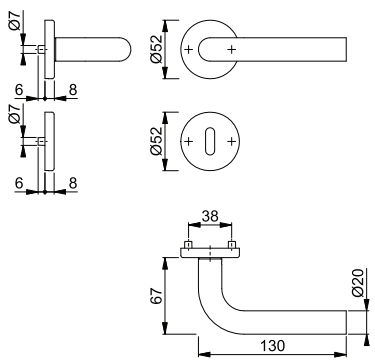

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Bonn - E58/42KV/42KVS/150Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3307155** **46,54**				1	4

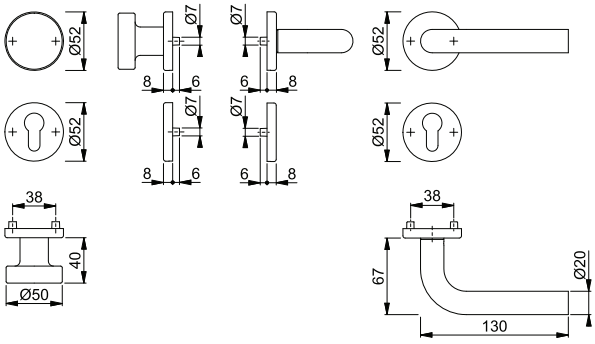

Bonn - E150Z/353K


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3308094** **43,91**				1	10
		8	72	3307981 **43,91**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	3308465 **63,23**				1	10

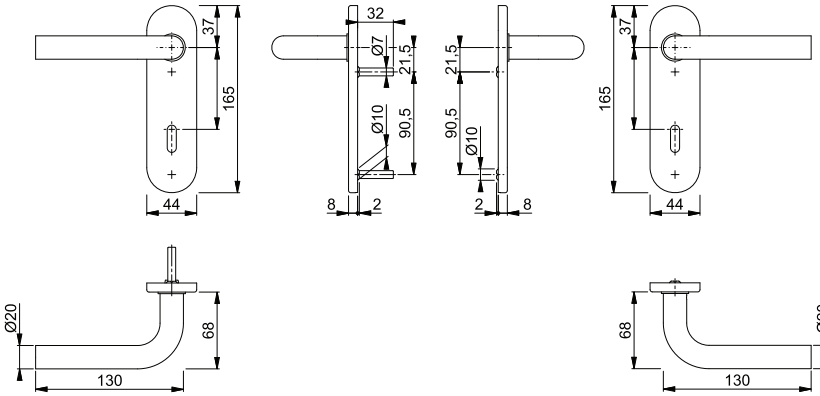

Bonn - E58/353K/150Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3307083** **63,23**				1	4

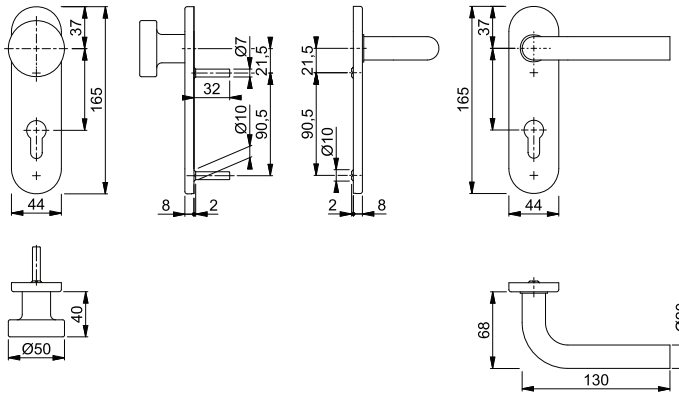

Bonn - GD-E150Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3449111** **19,77**				5	50








Schnellstift

Bremen - 1505/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11538776** **37,65**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8/8,5 5-8		11538788 **52,69**				1	10

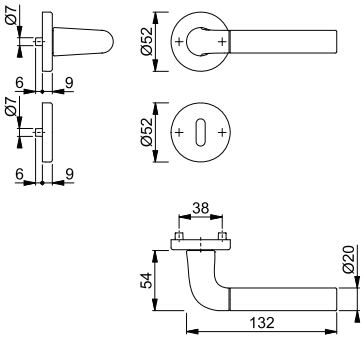




Schnellstift

Bremen - 1505/273P

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**11538965** **37,65**				1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8 5-8	78	11564891 **52,69**				1	8

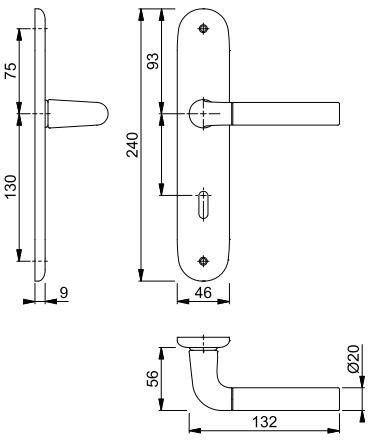

Caracas - M112SLN/2021


duraplus



HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**11539069 35,90**	11539070 **39,19**			1	8
		8	72	11923271 **35,90**	11923283 **39,19**			1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11539057 **53,69**	11565561 **58,76**			1	8

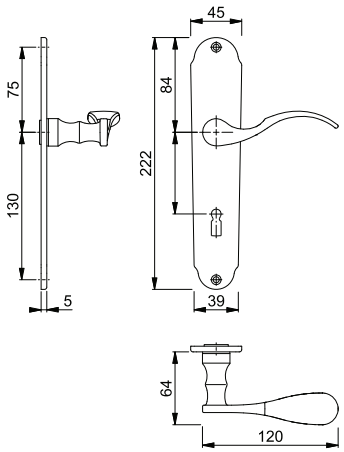

Caracas - M40E/2021/112SLN


duraplus



HOPPE-Messing-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-47	8	72	**11911864 57,19**				1	8
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-47	8	72	11911876 **57,19**				1	8

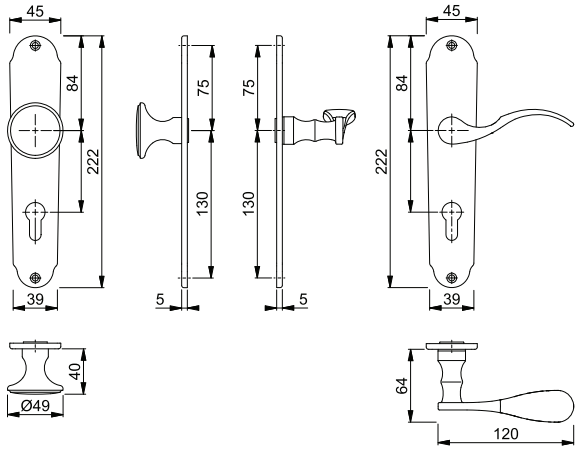

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.






Sertos

Dallas - 1643/52/52KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10723780 **77,49**	10723798 **85,24**			1	10
		8		**10723819** **77,49**	10723827 **85,24**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8			10723843 **97,97**			1	4

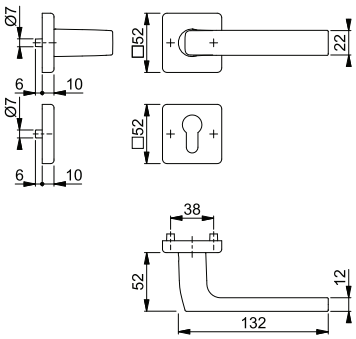

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Dallas - 43L/52/52KVS/1643

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10723851** **92,88**				1	4

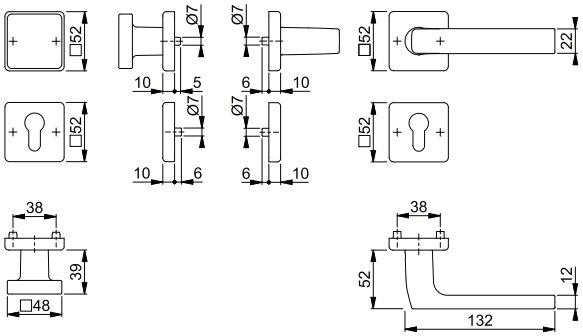

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Dallas - 1643/202KH

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10724651 **81,38**				1	10
		8	72	**10724678** **81,38**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10724694 **92,95**				1	4

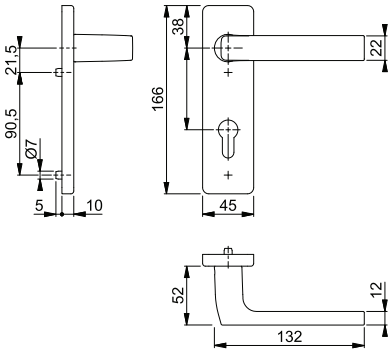

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.






Schnellstift

Dallas - 1643/52KV/52KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3571351** **48,48**	3571415 **53,33**			1	40
		8		3575512 **48,48**	3575547 **53,33**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3577075 **60,05**	3577198 **66,06**			1	20

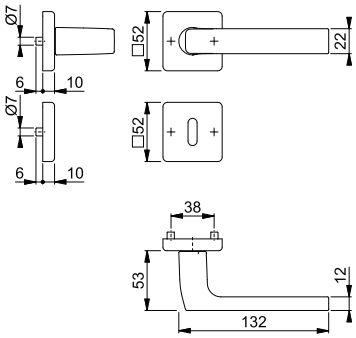

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

Dallas - 43L/52KV/52KVS/1643

duraplus


HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3581031** **63,88**	3581103 **70,27**			1	8

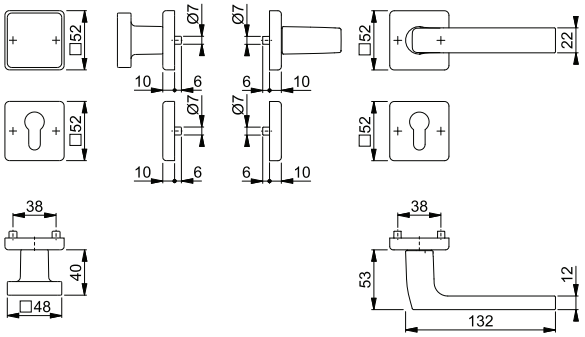



MiniLock
Schnellstift




Dallas - 1643/52VR

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F1	F4	F9	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12345945** **83,49**	12345957 **91,84**	12345969 **91,84**	12345970 **91,84**	1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12345982 **83,49**	12345994 **91,84**	12346007 **91,84**	12346019 **91,84**	1	10

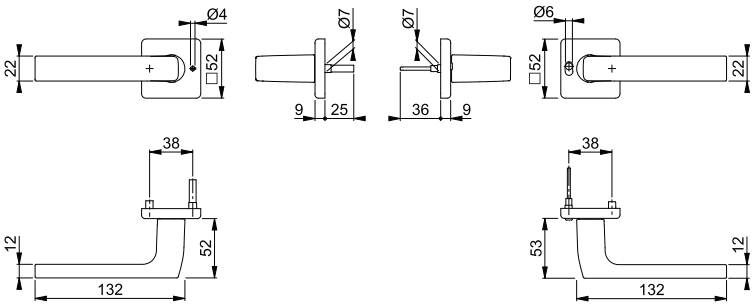

Dallas - E1643/52/52KVS


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10721717 **85,27**				1	10
		8		**10721725** **85,27**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10721733 **104,58**				1	4

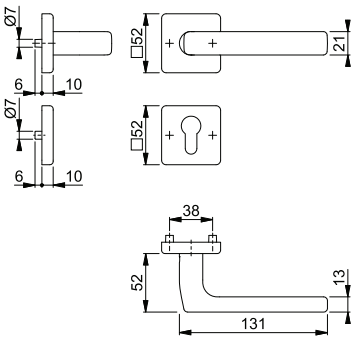

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Dallas - E43L/52/52KVS/1643


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10721741** **136,69**				1	4

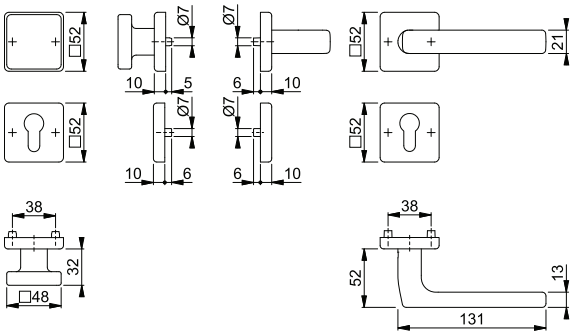

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Dallas - E1643/202KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10721792 **101,96**				1	10
		8	72	**10721805** **101,96**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10721813 **121,27**				1	4

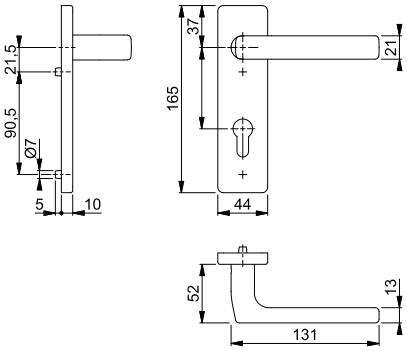

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Dallas - E43L/202KH/1643

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721821** **153,38**				1	4

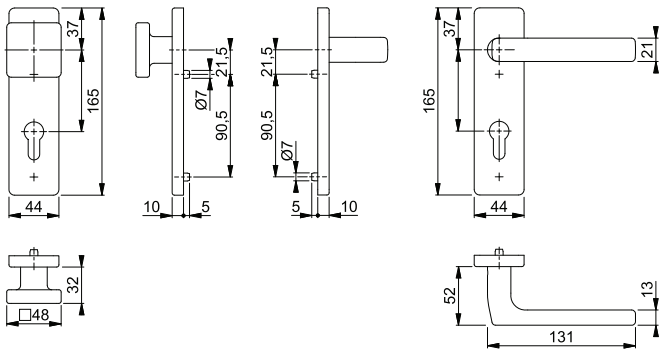

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Schnellstift

Dallas - E1643Z/52KV/52KVS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3588604** **56,78**	12116531 **73,81**			1	10
		8		3588621 **56,78**	12116543 **73,81**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8			12116555 **98,93**			1	10
		8 8		3588663 **76,10**				1	10

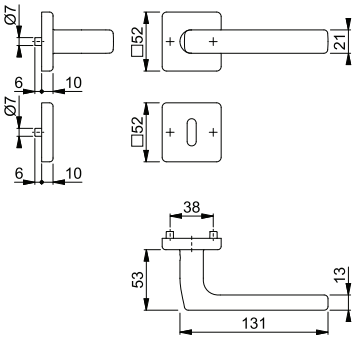




Schnellstift

Dallas - E43L/52KV/52KVS/1643Z

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3590245** **108,20**				1	4

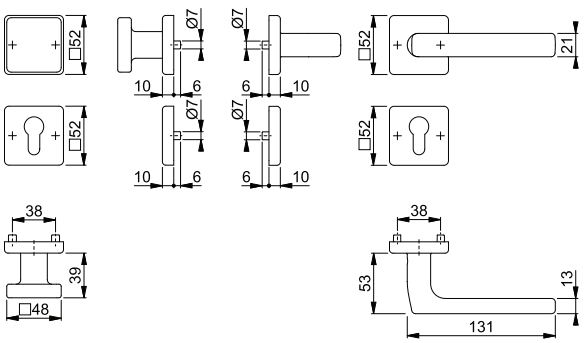



MiniLock
Schnellstift




Dallas - E1643Z/52VR

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12346937** **91,79**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346949 **91,79**				1	10

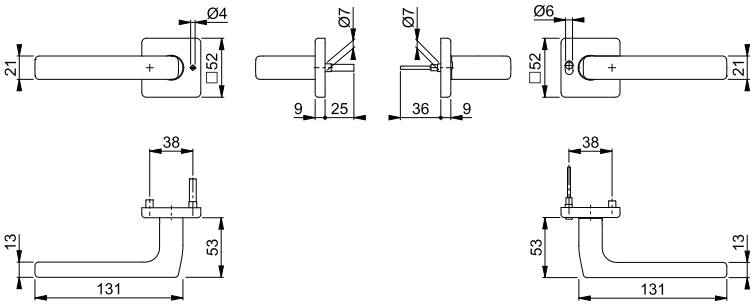

Dallas - E1643Z/848N

duraplus


HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten



Schnellstift
SchnellstiftPlus

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3784795** **58,53**	12032384 **76,09**			1	10

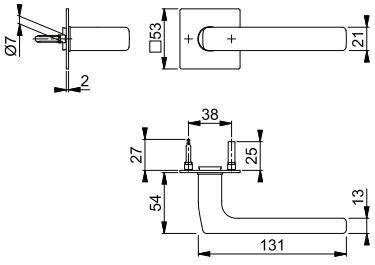

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 173.




Schnellstift

Dallas - E1643Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3870319** **49,33**	11823434 **64,12**			5	50



Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 169.




Schnellstift

Dallas - GD-E1643Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3840911** **49,33**				5	50







Schnellstift


Dallas - M1643/843KV/843KVS

duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3415130** **73,87**	3415164 **73,87**			1	10
		8		3415148 **73,87**	3415172 **73,87**			1	10
		8/8,5				11711103 **80,91**	11711073 **80,91**	1	10
		8/8,5				11711280 **80,91**	11711267 **80,91**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3415156 **97,00**	3415181 **97,00**			1	10
		8/8,5 5-8				11711413 **105,82**	11711395 **105,82**	1	10

Beschreibung			Lochung	F97-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		11711012 **80,91**	1	10
		8/8,5		11711152 **80,91**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11711346 **105,82**	1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista






Schnellstift

Hamburg - 1700/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		11874296 **29,14**	11954255 **31,75**	**11938778** **31,75**		1	10
		8/8,5		11874302 **29,14**		11938785 **31,75**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11874314 **40,71**	11954280 **44,48**	11938808 **44,48**		1	10







Schnellstift
SchnellstiftPlus


Hamburg - 1700/42KB/42KBS

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		11907836 **26,12**	11907848 **28,73**	11907855 **28,73**	11907861 **32,65**	1	20
		8/8,5		11907885 **26,12**	11907897 **28,73**	11907903 **28,73**	11907927 **32,65**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		11907940 **37,69**	11907952 **41,46**	11907964 **41,46**	11907976 **47,11**	1	10
Beschreibung			Lochung	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		12265718 **28,73**	**11907873** **28,73**			1	20
		8/8,5		12265780 **28,73**	11907939 **28,73**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		12265810 **41,46**	11907988 **41,46**			1	10

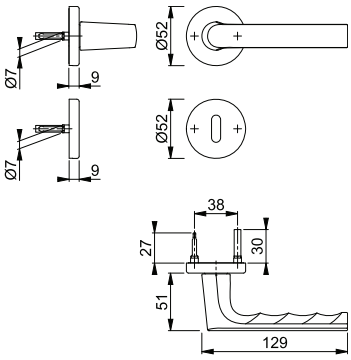

Hamburg - 1700/42KB/42KBS

duraplus






Schnellstift
SchnellstiftPlus


HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stützknocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stützknocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**


Beschreibung			Lochung	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		12254587 **33,96**	12254794 **33,96**	12254848 **33,96**	**12254836** **33,96**	1	20
		8/8,5		12254939 **33,96**	12254940 **33,96**	12254903 **33,96**	12254927 **33,96**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		12256165 **49,00**	12256171 **49,00**	12256201 **49,00**	12256183 **49,00**	1	10

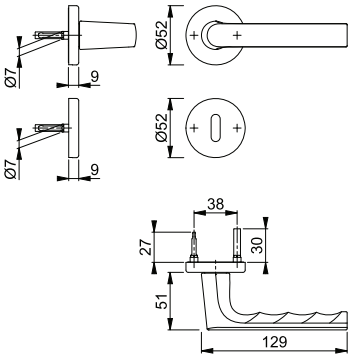

Farbvarianten:



F7016M F7302STRUK



F8607STRUK F9301STRUK

Hamburg - 58/42KB/42KBS/1700

duraplus




Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stützknocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stützknocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		11908105 **41,52**	11908117 **45,67**	11908129 **45,67**	11908130 **51,89**	1	4
Beschreibung			Lochung	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		12265950 **45,67**	**11908142** **45,67**			1	4

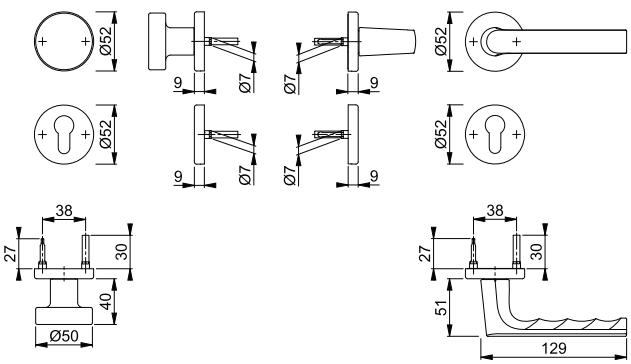

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Hamburg - 58/42KB/42KBS/1700


duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stützknocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stützknocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		12256122 **53,97**	**12256134** **53,97**	12256158 **53,97**	12256146 **53,97**	1	4

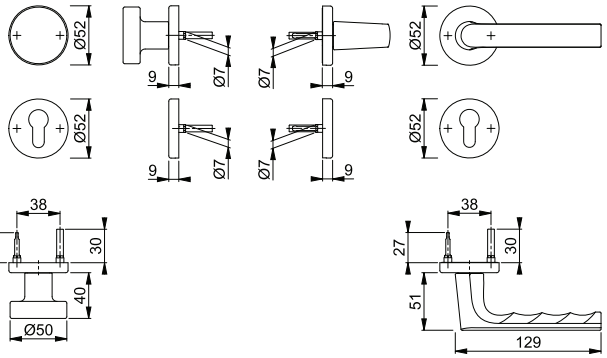

Farbvarianten:




F7016M F7302STRUK



F8607STRUK F9301STRUK



MiniLock
Schnellstift




Hamburg - 1700/42VR

duraplus


HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		12346020 **61,13**	12346032 **67,25**	12346044 **67,25**	**12346123** **67,25**	1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346135 **61,13**	12346172 **67,25**	12346184 **67,25**	12346342 **67,25**	1	10

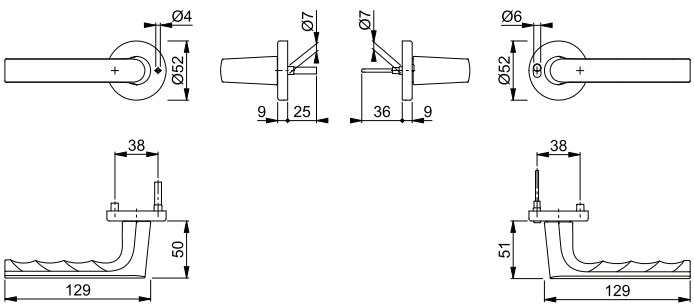



MiniLock Schnellstift




Hamburg - 1700/42VR

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F7016M	F7302STRUK	F8607STRUK	F9301STRUK	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		12346056 **79,47**	12346093 **79,47**	12346105 **79,47**	**12346111** **79,47**	1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346238 **79,47**	12346287 **79,47**	12346329 **79,47**	12346330 **79,47**	1	10

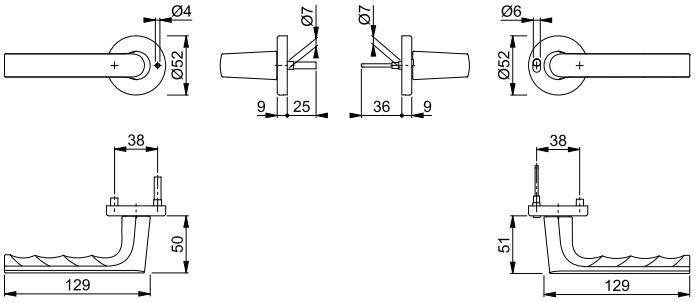

Farbvarianten:





Schnellstift


Hamburg - 1700/273P

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	11760412 **26,12**	11760424 **28,73**	11760485 **28,73**	11760497 **32,65**	1	30
		8	72	11790192 **29,14**				1	8
		8	72	11760916 **26,12**	11760953 **28,73**	11760965 **28,73**	11760977 **32,65**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8	78	11761441 **37,69**	11761453 **41,46**	11761544 **41,46**	11761568 **47,11**	1	20
		8 5-8	78	11790209 **40,71**				1	8

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**11760539** **28,73**	1	30
		8	72	11790234 **31,75**	1	8
		8	72	11760989 **28,73**	1	20
		8	72	11937774 **31,75**	1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8	78	11761575 **41,46**	1	20
		8 5-8	78	11790350 **44,48**	1	8

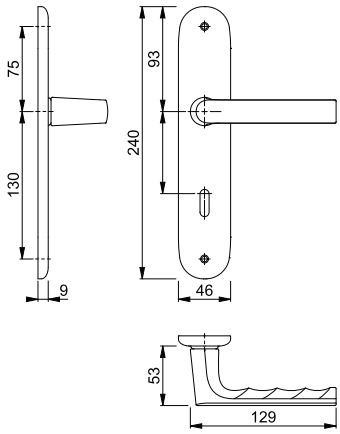




Schnellstift

Hamburg - 53/273P/1700

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8/8,5	72	11762105 **41,52**	11762123 **45,67**	11762147 **45,67**	11762160 **51,89**	1	8
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8/8,5	72	**11762299** **45,67**				1	8

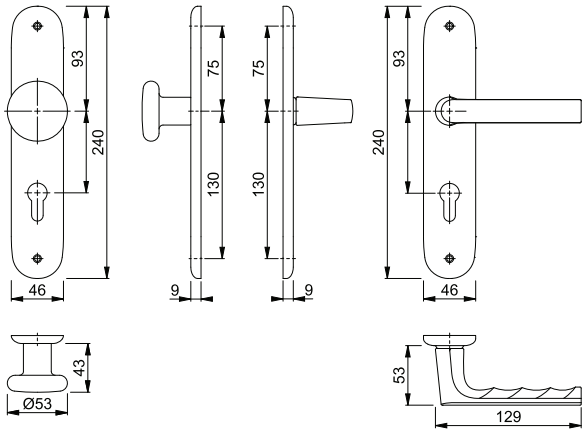




Schnellstift

Hamburg - 1700

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F4	F9	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff, Paar	35-45	8/8,5		11760345 **18,67**	11760369 **20,53**	11760382 **20,53**	**11760400** **20,53**	5	50



Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 169.






Schnellstift

Lecce - 1405/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3887743** **34,64**				1	10
		8		3887751 **34,64**				1	10
		8/8,5		11538740 **37,65**				1	10
		8/8,5		11924068 **37,65**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8 5-8		3887760 **49,68**				1	10
		8/8,5 5-8		11538764 **52,69**				1	10

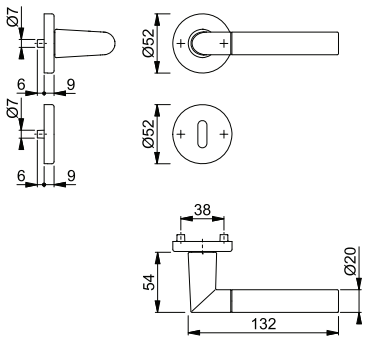




Schnellstift

Lecce - 1405/273P

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**11538958** **37,65**				1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40	8 5-8	78	11545148 **52,69**				1	8

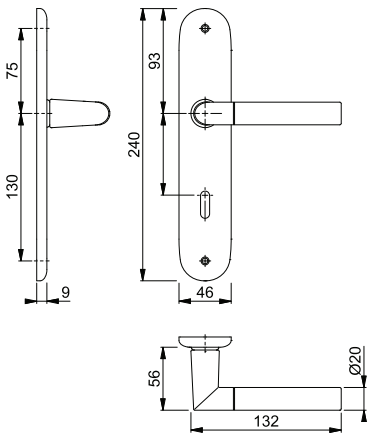




London - 113/202KP/AP

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Kunststoff-Anschlagplatten und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**6675094** **19,38**				1	24
		8	72	6880587 **19,38**				1	24
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	6675193 **30,95**				1	24






London - 54/227K/202KP/AP/113

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindestangen M4 mit Hülsenmuttern, Kunststoff-Anschlagplatte und Mehrzweckschraube

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**6270052** **42,91**	6270060 **42,91**	6270102 **47,20**		1	4
			72	6675276 **43,62**				1	24

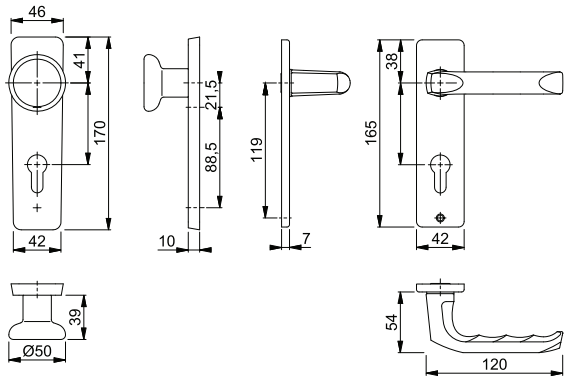




London - 113/202SP

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**6675326** **19,38**	6675334 **19,38**	6768329 **21,25**		1	24
		8	72	6797278 **19,38**	6797302 **19,38**	6797369 **21,25**		1	24
	57-67	8	72		11538673 **23,46**	11545325 **25,51**		1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	6675383 **30,95**	6675391 **30,95**	6768378 **33,97**		1	24

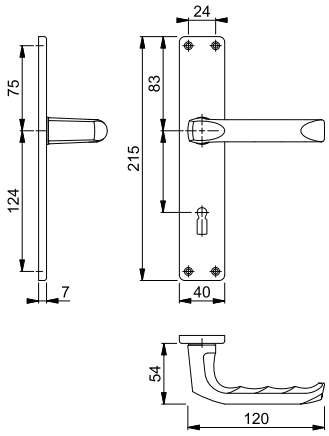




London - 54/227/202SP/113

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindestangen M4 mit Hülsenmuttern und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**6675425** **43,62**	6675458 **43,62**	6768584 **47,91**		1	24
	57-62	8	72		11545306 **45,92**			1	10

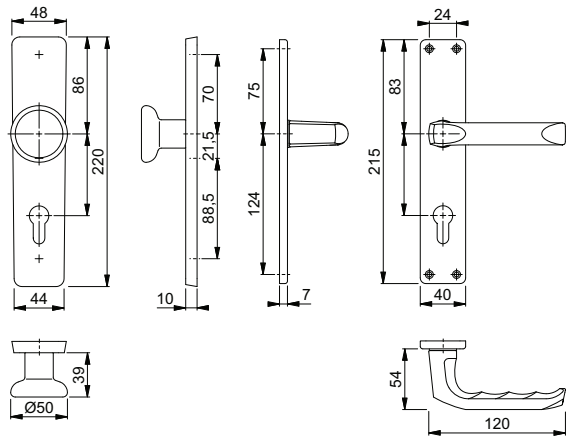




London - 113

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	30-49	8		**550180** **11,21**	553709 **11,21**	680818 **12,33**		5	50
Türgriff-Lochteil, Stück		8		651337 **5,61**	829446 **5,61**	772490 **6,17**		10	20
		8		11540072 **8,91**	11540084 **8,91**	11540096 **9,47**		1	10






202KP

duranorm

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M4 mit Hülsenmutter durchgehend und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Kurzschild, Paar	40		72	**3105220** **7,71**	3105369 **7,71**	3105609 **8,48**		10	100
			72	3105254 **7,71**	3105377 **7,71**	3105684 **8,48**		10	50
Bad/WC-Kurzschild, Paar	40	8	78	3105297 **22,04**	3105422 **22,04**	3105748 **24,24**		5	20
Bad/WC-Kurzschild mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	40	8	78	3105334 **22,04**	3105511 **22,04**			5	20



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.


202KP/AP

duranorm



HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Kunststoff-Anschlagplatten und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Kurzschild, Paar			72	**3105879** **7,71**				10	100
			72	3105895 **7,71**				10	50
Bad/WC-Kurzschild, Paar	40	8	78	6271324 **22,04**				30	30




202SP

duranorm



HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Langschild, Paar			72	**3104665** **7,71**	3104796 **7,71**	3104964 **8,48**		10	100
			72	3104681 **7,71**	3104809 **7,71**	3105019 **8,48**		10	50
Bad/WC-Langschild, Paar	40	8	78	3104729 **22,04**	3104841 **22,04**	3105027 **24,24**		5	20
Bad/WC-Langschild mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	40	8	78	3104745 **22,04**	3104948 **22,04**			5	20






London - 113H

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F2	F4		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Türgriff, Paar	53-73	10		**6168371** **27,06**	6168413 **27,06**			5	50
	67-77	10			11539306 **30,37**			1	10
Türgriff-Lochteil, Stück		10		6275002 **13,51**	6241442 **13,51**	6260145 **14,40**		5	20
		10			11727755 **16,82**			1	10






202H

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2	F4		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Langschild, Paar			92	**6715643** **33,15**	6715668 **33,15**	6715700 **36,47**		5	50
			92		11539471 **36,46**			1	10

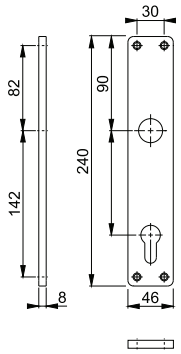

Los Angeles - 1642/42KB/42KBS

duraplus






Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		**12352925 28,43**	12357108 **31,27**	12352937 **31,27**		1	20
		8/8,5		12357133 **28,43**	12357145 **31,27**	12357169 **31,27**		1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		12357558 **40,00**	12357565 **44,00**	12357674 **44,00**		1	10

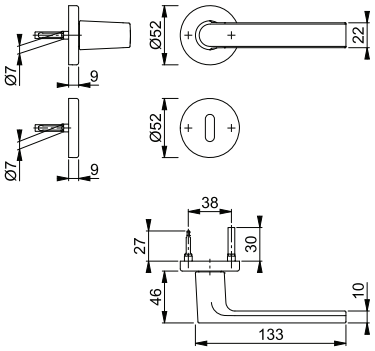

Los Angeles - M1642/843KV/843KVS

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	39-47	8		**10734770 66,74**	10734796 **66,74**			1	10
		8		10734788 **66,74**	10734809 **66,74**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	39-43	8 5-8		10734825 **89,87**	10734833 **89,87**			1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista






Schnellstift

Los Angeles - M1642/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		11720135 **81,09**	11720104 **81,09**	**11720049** **81,09**		1	10
		8/8,5		11720311 **81,09**	11720232 **81,09**	11720165 **81,09**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11721200 **108,66**	11721182 **108,66**	11721145 **108,66**		1	10




Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista



MiniLock

Schnellstift




Los Angeles - M1642/42VR

duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12347097** **112,26**	12347103 **133,85**	12347115 **133,85**		1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12347127 **112,26**	12347139 **133,85**	12347140 **133,85**		1	10

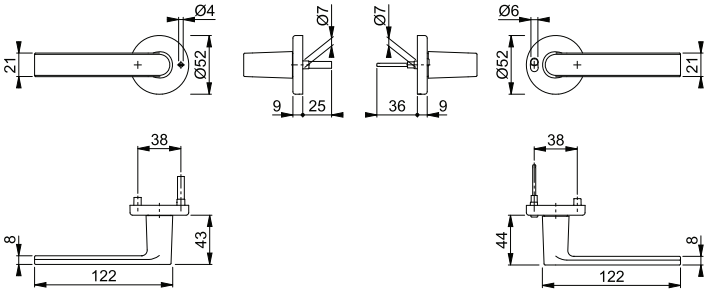

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista






Schnellstift

Luxembourg - 199/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F9 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11861617** **44,05**				1	10
		8/8,5		11924020 **44,05**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11861629 **56,77**				1	10







Schnellstift
SchnellstiftPlus


Luxembourg - 199/42KB/42KBS

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stütznocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stütznocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		11908245 **37,30**	11908257 **41,03**	**11908269** **41,03**	11908270 **46,63**	1	20
		8/8,5		11908294 **37,30**	11908300 **41,03**	11908312 **41,03**	11908324 **46,63**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		11908355 **48,87**	11908361 **53,76**	11908373 **53,76**	11908385 **61,09**	1	10
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		11908282 **41,03**				1	20
		8/8,5		11908336 **41,03**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		11908397 **53,76**				1	10

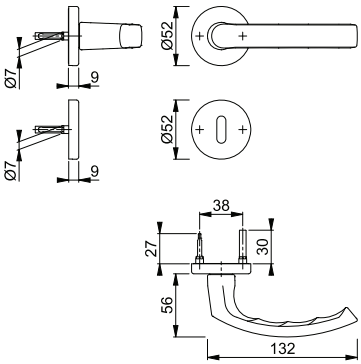




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Luxembourg - 58/42KB/42KBS/199

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stützknocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stützknocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		11908403 **52,70**	11908415 **57,97**	**11908427** **57,97**	11908439 **65,87**	1	4
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		11908440 **57,97**				1	4

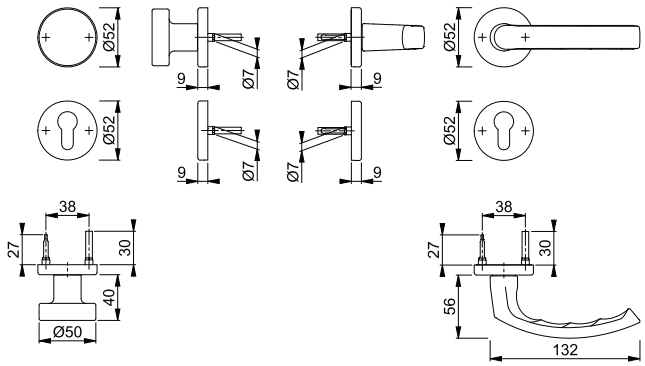




Schnellstift

Luxembourg - 199/273P

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	2962019 **37,30**	**2962123** **41,03**	11781191 **41,03**		1	10
	37-47	8	72		11565032 **44,05**			1	8
	35-45	8	72	2962043 **37,30**	2962131 **41,03**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2962060 **48,87**	2962140 **53,76**	11781215 **53,76**		1	10
		8 8	78		11565044 **56,77**			1	8

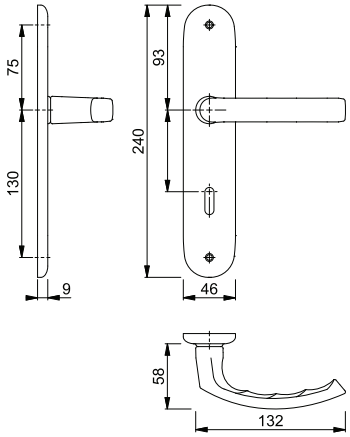




Schnellstift

Luxembourg - 53/273P/199

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2806551** **52,70**				1	4

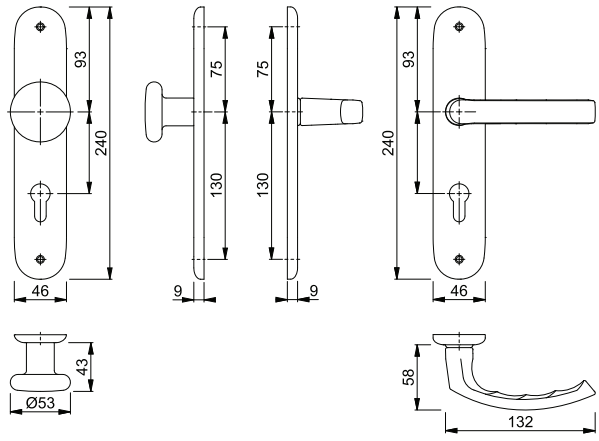

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.






Schnellstift

Macau - M1646/843KV/843KVS

duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		12010868 **90,29**	12010881 **97,23**	**12010905** **97,23**	12010875 **97,23**	1	10
		8/8,5		12011022 **90,29**	12011046 **97,23**	12011065 **97,23**	12011034 **97,23**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		12011149 **113,42**	12011162 **122,14**	12011186 **122,14**	12011150 **122,14**	1	10
Beschreibung			Lochung	F97-1-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		12010893 **97,23**				1	10
		8/8,5		12011058 **97,23**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		12011174 **122,14**				1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista






Schnellstift

Macau - M1646/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8		12225307 **90,29**	12225332 **97,23**	**12225368** **97,23**	12225393 **97,23**	1	10
		8		12225319 **90,29**	12225344 **97,23**	12225375 **97,23**	12225405 **97,23**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8 5-8		12225290 **113,42**	12225320 **122,14**	12225356 **122,14**	12225381 **122,14**	1	10
Beschreibung			Lochung	F97-1-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8		12225423 **97,23**				1	10
		8		12225435 **97,23**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8 5-8		12225411 **122,14**				1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.


Resista

Macau - M1646/42VR

duraplus




MiniLock
Schnellstift



HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		12347152 **134,54**	**12344540** **144,89**	12347164 **144,89**		1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12347176 **134,54**	12347188 **144,89**	12347195 **144,89**		1	10

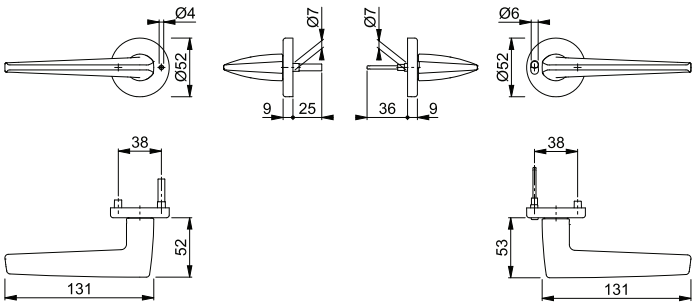

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Marseille - 1138/42H/42HKVS

duraplus






Sertos

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10724045 **56,43**				1	10
		8		**10724061** **56,43**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10724088 **68,00**				1	4

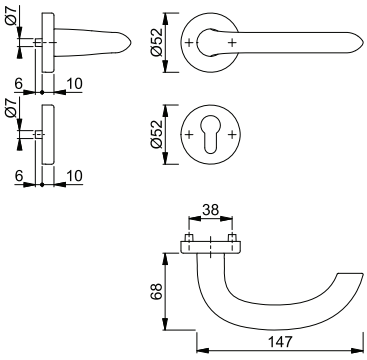

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Marseille - 58/42H/42HKVS/1138

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10724109** **71,83**				1	4

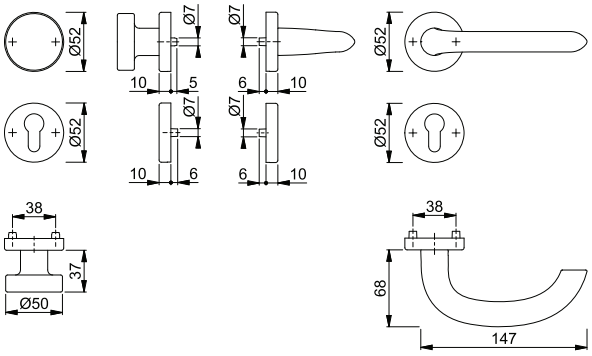

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Marseille - 1138/42KV/42KVS

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2781496** **27,43**	2781672 **30,17**			1	40
		8		2781681 **27,43**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2782042 **39,00**	2782077 **42,90**			1	20

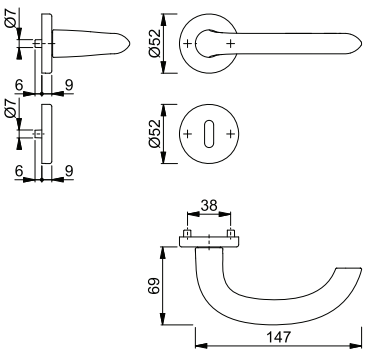




Schnellstift

Marseille - 58/42KV/42KVS/1138

duraplus


HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2783942** **42,82**				1	8

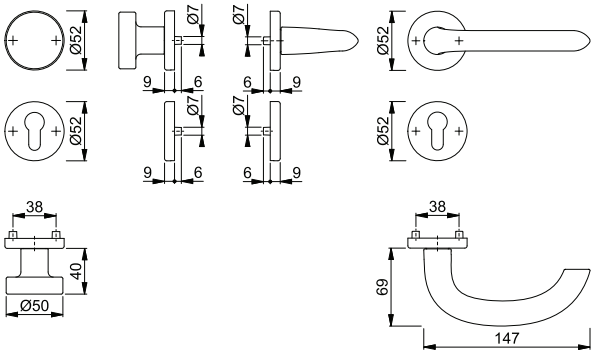



MiniLock
Schellstift




Marseille - 1138/42VR

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12346366** **62,44**	12346378 **68,68**			1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346385 **62,44**	12346391 **68,68**			1	10

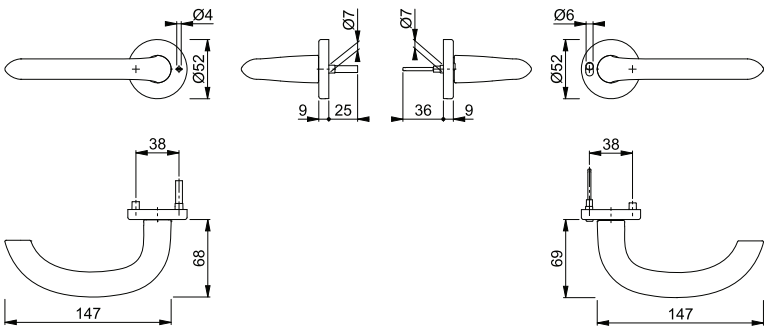

Marseille - 1138/273P


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2784718** **27,43**				1	30
		8	72	2784857 **27,43**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2785542 **39,00**				1	20

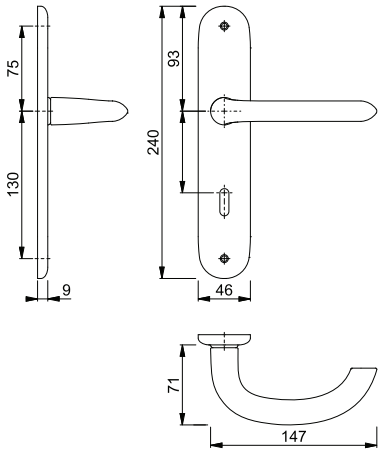

Marseille - 53/273P/1138


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2785761** **42,82**				1	8

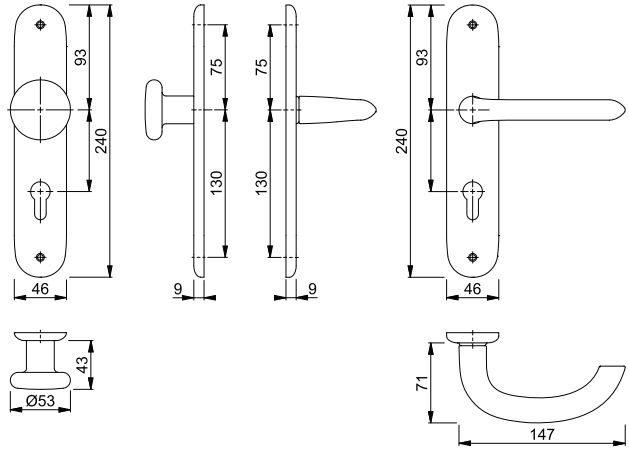

Marseille - E1138/42H/42HKVS

duraplus






Sertos

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10719959 **61,63**				1	10
		8		**10719991** **61,63**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720010 **80,95**				1	4

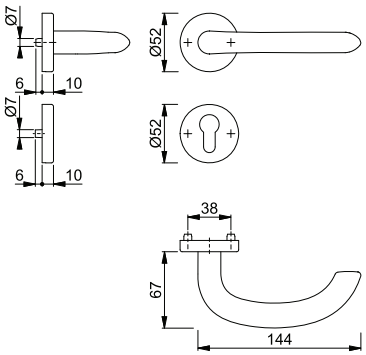

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Marseille - E58/42H/42HKVS/1138


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720571** **80,95**				1	4

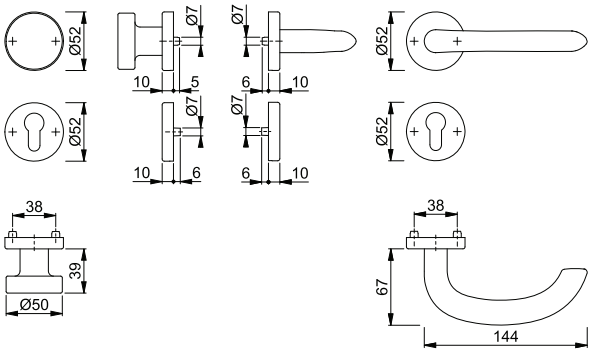

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Marseille - E1138/353H


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Sertos

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	**11536385** **115,79**				1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11536391 **135,10**				1	5

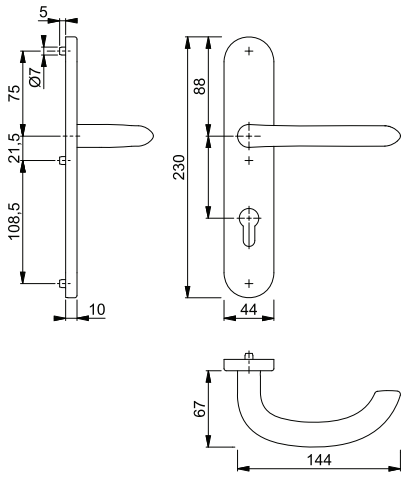

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Marseille - E1138Z/42KV/42KVS

duraplus






HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Schnellstift

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3042441** **33,14**				1	10
		8		3042484 **33,14**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3042505 **52,46**				1	10

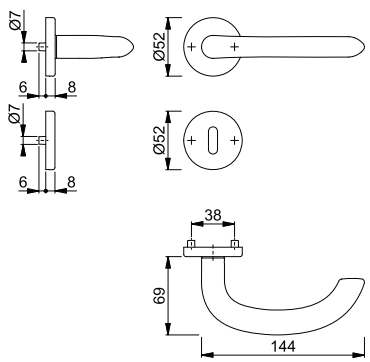

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

Marseille - E58/42KV/42KVS/1138Z

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**3042548** **52,46**				1	4

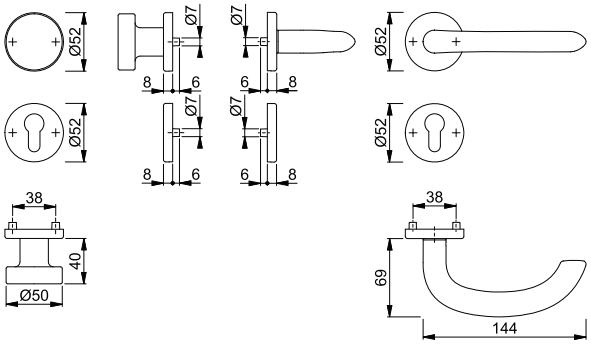



MiniLock
Schnellstift




Marseille - E1138Z/42VR

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12346950** **68,16**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346962 **68,16**				1	10

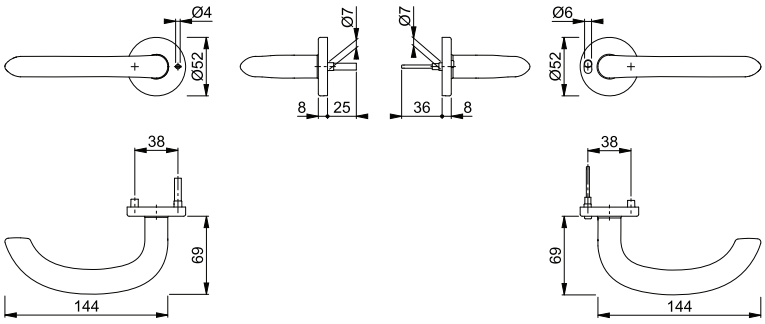




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Marseille - E1138Z/849N

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3746924** **34,89**				1	10

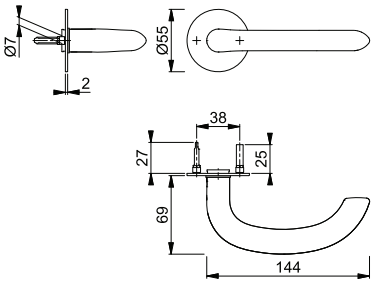

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 174.




Schnellstift

Marseille - E1138Z/353K

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3042265** **49,84**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	3042329 **69,15**				1	4

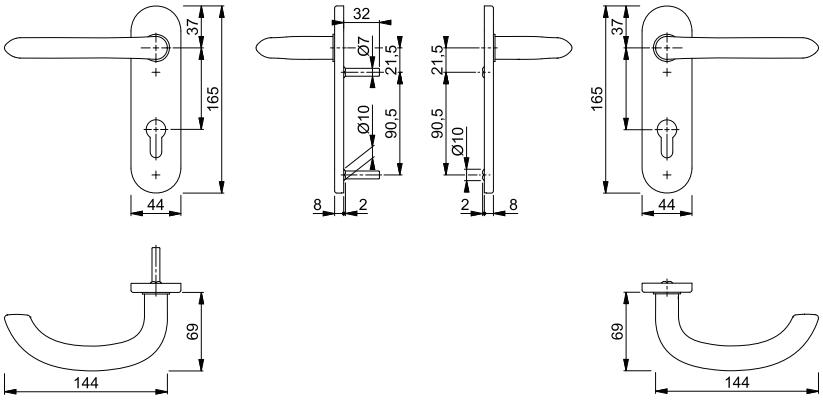




Schnellstift

Marseille - E58/353K/1138Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3042468** **69,15**				1	4

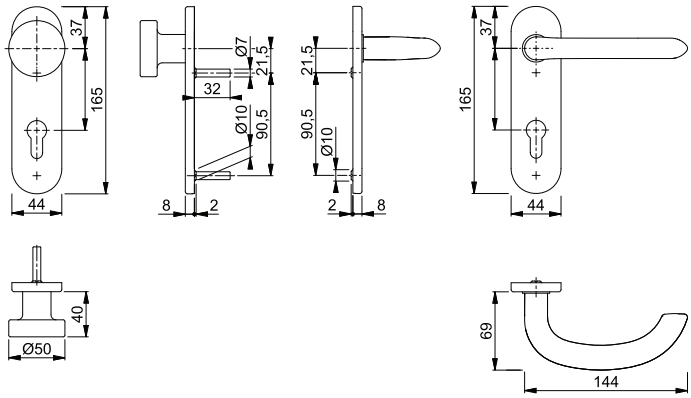




Schnellstift

Marseille - E1138Z/302

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3042513** **34,93**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3042581 **54,24**				1	10

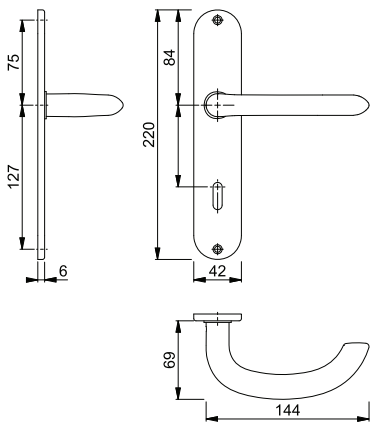

Marseille - E58/302/1138Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3042610** **54,24**				1	4

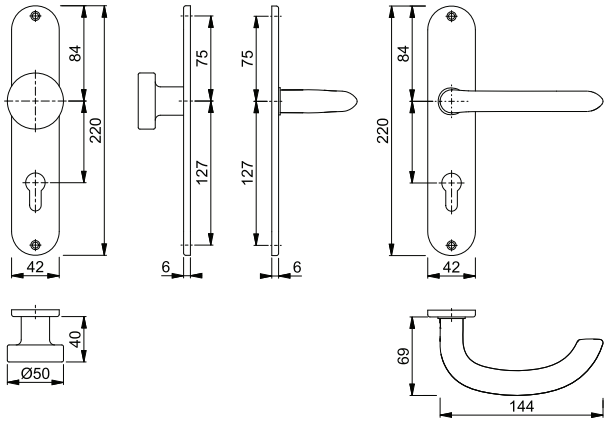

New York - 1810/42KV/42KVS

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3273207** **15,39**	3273215 **16,93**			1	40
		8		3273223 **15,39**	3273240 **16,93**			1	20
		8/8,5		11727524 **16,11**		11874326 **19,95**		1	10
		8/8,5		11727555 **16,11**		11874345 **19,95**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3273258 **26,96**	3273266 **29,66**			1	20
		8/8,5 5-8		11727731 **27,68**		11874338 **32,68**		1	10






Schnellstift

New York - 58/42KV/42KVS/1810

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3273291** **30,79**	3273311 **33,87**			1	8

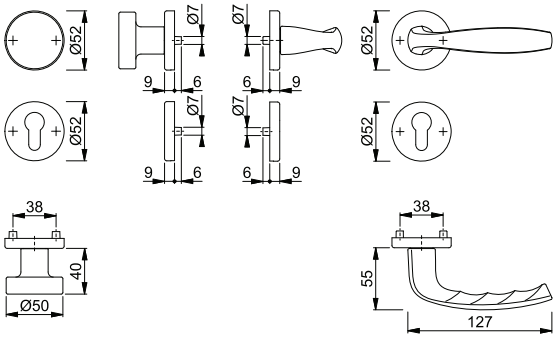




Schnellstift

New York - 1810/273KP

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	**3273063** **15,39**				1	40
		8	72	3273098 **15,39**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3273119 **26,96**				1	20

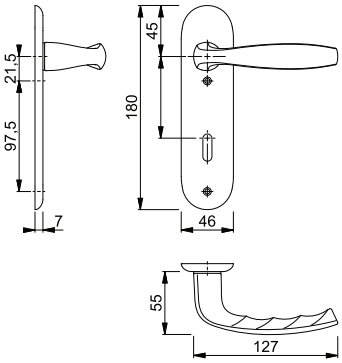




Schnellstift

New York - 53/273KP/1810

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3273178** **30,79**				1	4

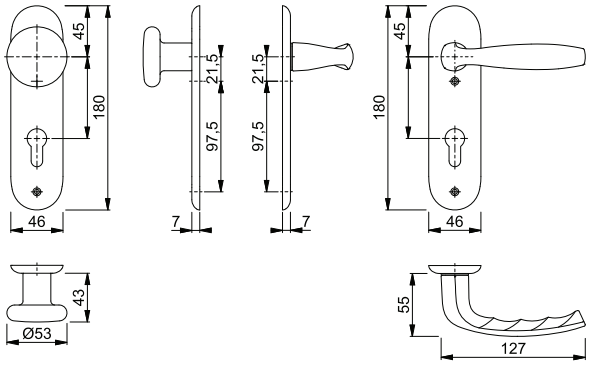




Schnellstift

New York - 1810/273P

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	**3272909** **15,39**	3272917 **16,93**			1	30
		8	72	11614225 **18,41**				1	8
		8	72	3272925 **15,39**	3272933 **16,93**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3272941 **26,96**	3272968 **29,66**			1	20
		8 8	78	11614249 **29,98**				1	8

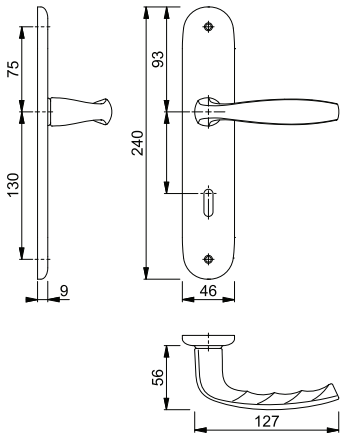

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

New York - 53/273P/1810


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3272976** **30,79**	3272984 **33,87**			1	8

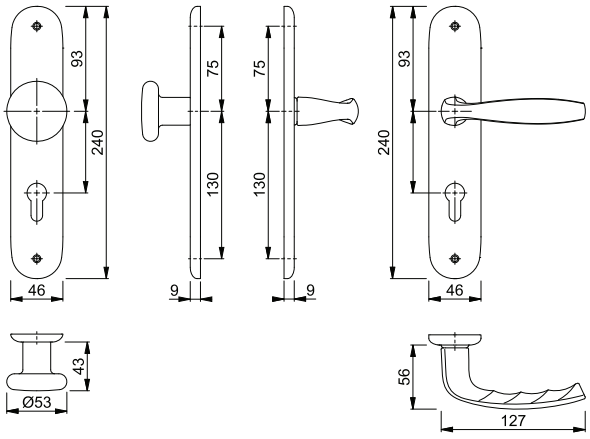

Paris - 138/42H/42HKVS

duraplus






Sertos

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10724125 **75,19**				1	10
		8		**10724141** **75,19**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10724168 **86,76**				1	4

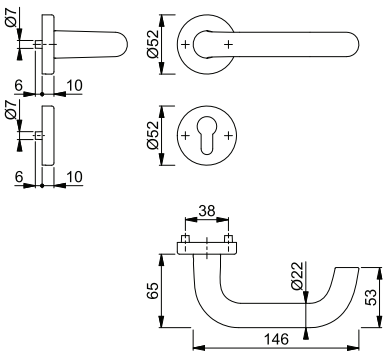

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Paris - 58/42H/42HKVS/138

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10724184** **85,46**				1	4

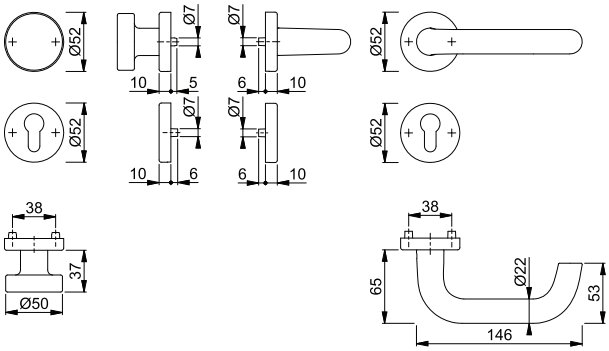

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Paris - 138/353KH

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10725161 **79,08**				1	10
		8	72	**10725195** **79,08**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10725216 **90,65**				1	4

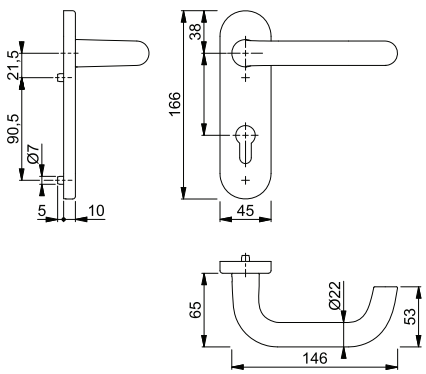

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Paris - 58/353KH/138

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10725232** **89,35**				1	4

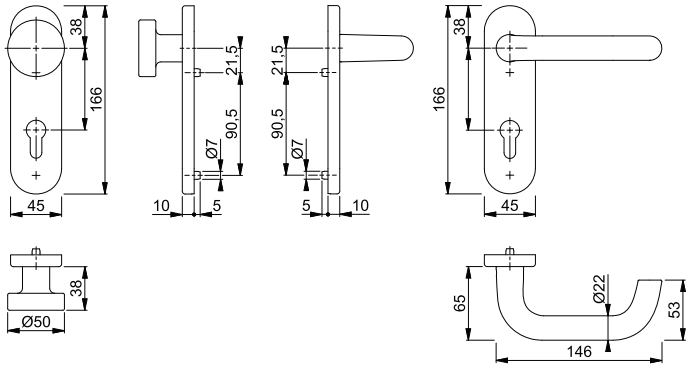

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.






Schnellstift

Paris - 138L/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3409178** **46,18**	3387642 **46,18**	3387861 **50,80**		1	40
		8		3409194 **46,18**		3387870 **50,80**		1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3409080 **57,75**	3387693 **57,75**	3387888 **63,53**		1	20

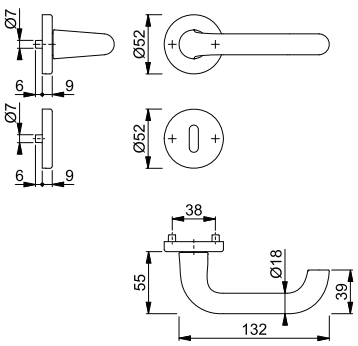



Schnellstift


Paris - 58/42KV/42KVS/138L

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:


- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3389251** **56,46**	3407527 **62,10**			1	8

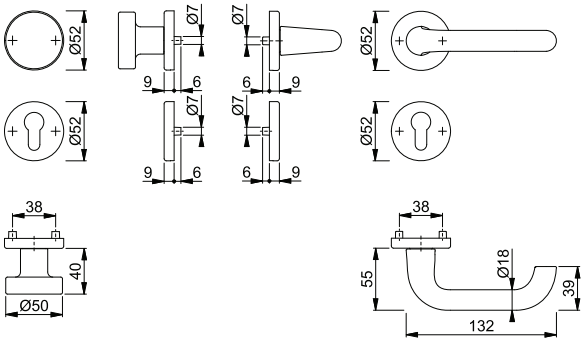



MiniLock
Schnellstift




Paris - 138L/42VR

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12346408** **81,19**	12346421 **89,31**	12346415 **89,31**	12346433 **89,31**	1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346445 **81,19**	12346469 **89,31**	12346457 **89,31**	12346470 **89,31**	1	10

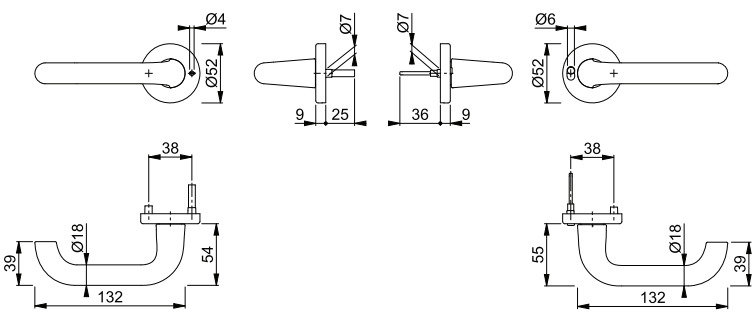

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

Paris - 138L/300K

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M4 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	**3417418** **53,90**				1	20
		8	72	3417469 **53,90**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3417477 **65,47**				1	10

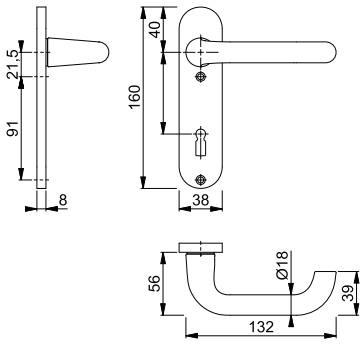




Schnellstift

Paris - 58/300K/138L

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M4 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3418111** **64,17**				1	4

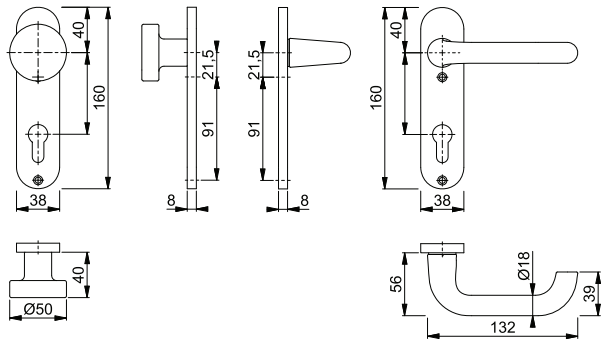






Sertos

Paris - E138/42H/42HKVS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10720036 **55,71**				1	10
		8		**10720061** **55,71**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720087 **75,03**				1	4

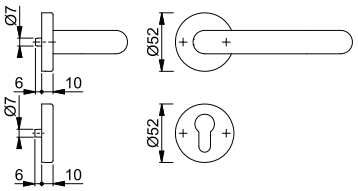

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Paris - E58/42H/42HKVS/138

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720597** **75,03**				1	4

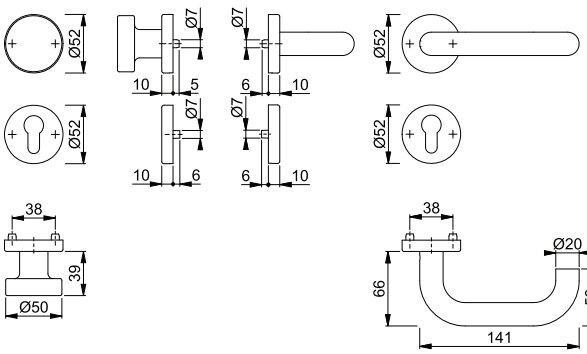

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Paris - E138/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10721012 **72,40**				1	10
		8	72	**10721047** **72,40**	10721055 **96,71**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10721063 **91,72**	10721071 **116,02**			1	4

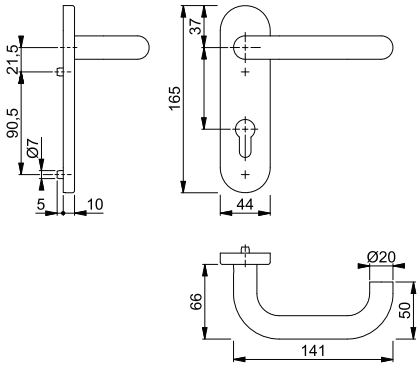

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Paris - E58/353KH/138

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721590** **91,72**				1	4

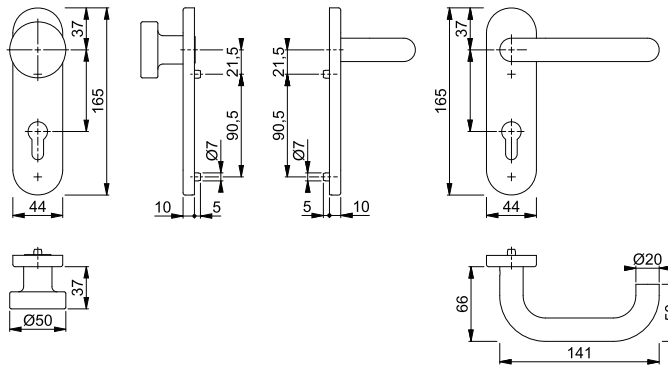

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Paris - E138/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11536639 **109,87**				1	5
		8	72	**11536652** **109,87**				1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11536676 **129,18**				1	5

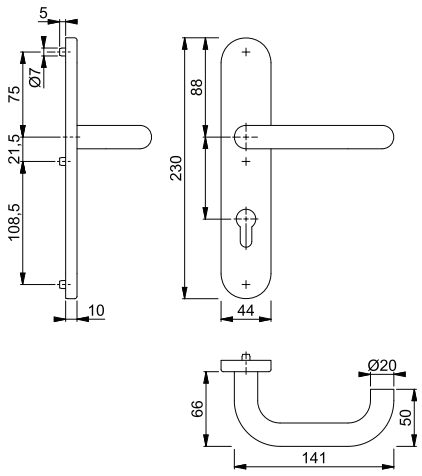

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Paris - E58/353H/138

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**11536779** **129,18**				1	4

Sertos

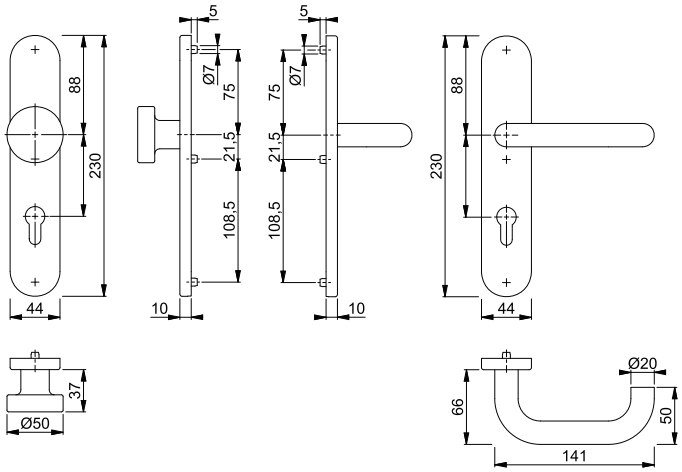

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Schnellstift

Paris - E138Z/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3290074** **27,22**	3659177 **51,53**			1	10
		8		3290082 **27,22**	3659185 **51,53**			1	10
		8/8,5				12163685 **36,65**		1	10
		8/8,5				12163697 **36,65**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3290066 **46,54**	3659169 **70,85**			1	10
		8/8,5 5-8				12163703 **61,77**		1	10

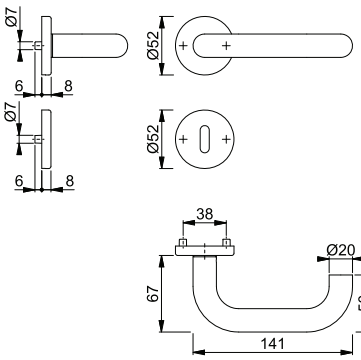

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan




Schnellstift

Paris - E58/42KV/42KVS/138Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3297057** **46,54**	3659281 **70,85**			1	4
		8/8,5				12163739 **60,50**		1	4

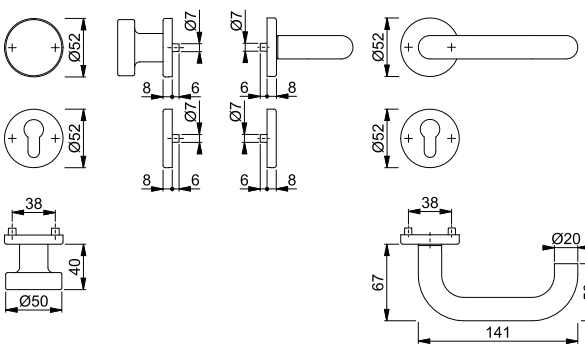

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan


Paris - E138Z/42VR

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

MiniLock
Schnellstift



Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12346974** **62,23**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346986 **62,23**				1	10

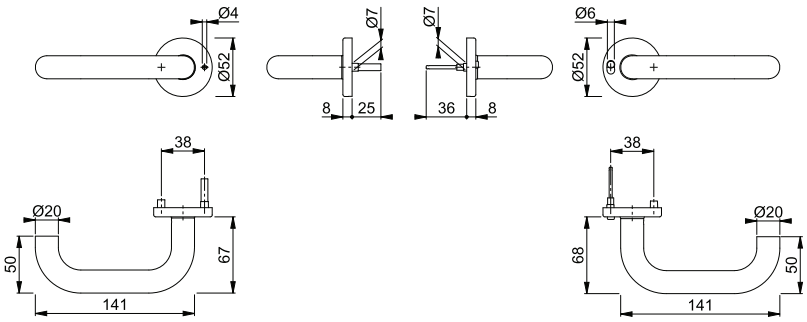

Paris - E138Z/353K


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3306339** **43,91**				1	10
		8	72	3290197 **43,91**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	3306831 **63,23**				1	4

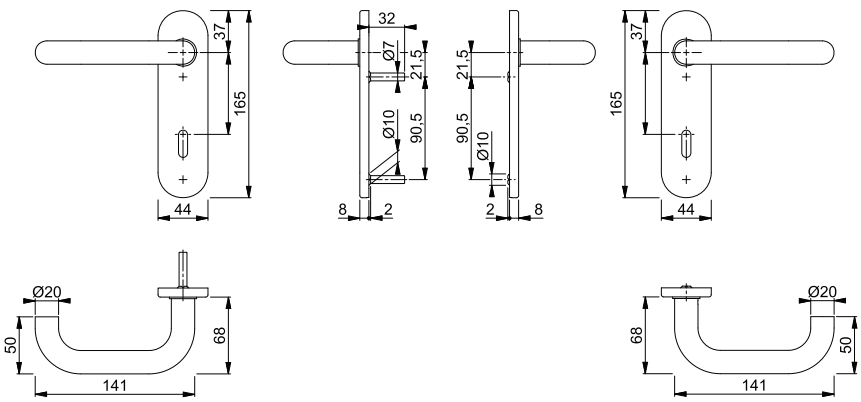




Schnellstift

Paris - E58/353K/138Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3296687** **63,23**				1	4

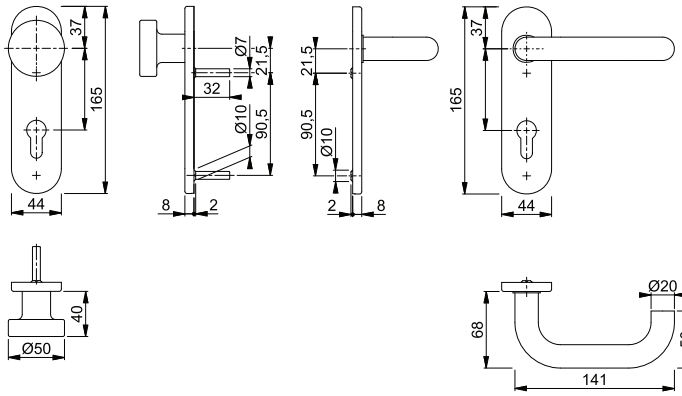




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Paris - E138Z/849N

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/ Griff) ohne Schlüssel-rosetten	35-45	8		**3746959** **28,97**				1	10

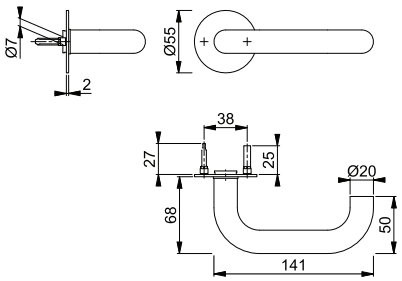

Passende Schlüsselrosette E849NS siehe S. 174.




Schnellstift

Paris - GD-E138Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3449102** **19,77**				5	50









Paris - K138/15/15S

duraplus

HOPPE-Kunststoff-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-44	8		**12131885** **18,34**				1	10
		8		12131969 **18,34**				1	10

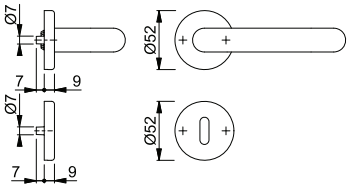








Sertos

Rotterdam - 1401/42H/42HKVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		**11953676** **103,71**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		11953695 **116,43**				1	4

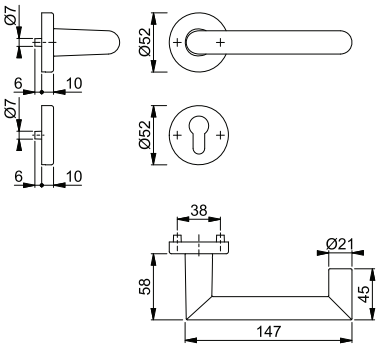

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.






Sertos

Rotterdam - E1401/42H/42HKVS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10720175 **87,99**				1	10
		8		**10720204** **87,99**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720221 **107,31**				1	4

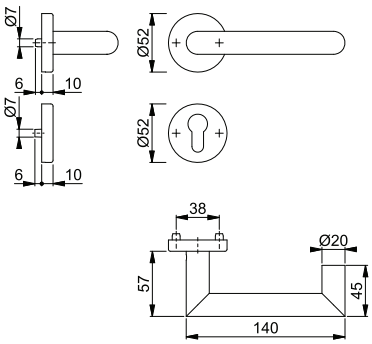

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.



Sertos


Rotterdam - E58/42H/42HKVS/1401

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720618** **107,31**				1	4

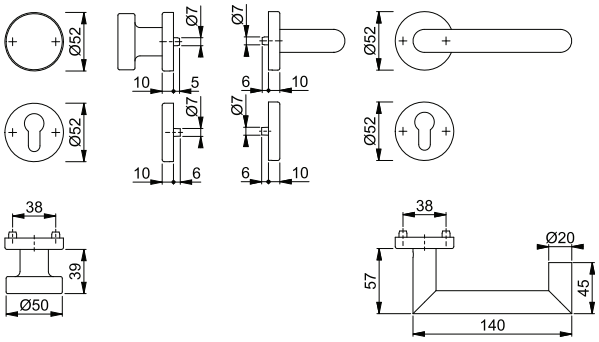

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.



Sertos


Rotterdam - E1401/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	**10721119** **104,68**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10721135 **124,00**				1	4

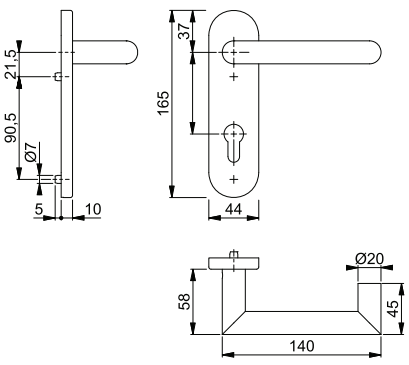

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Rotterdam - E58/353KH/1401

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721611** **124,00**				1	4

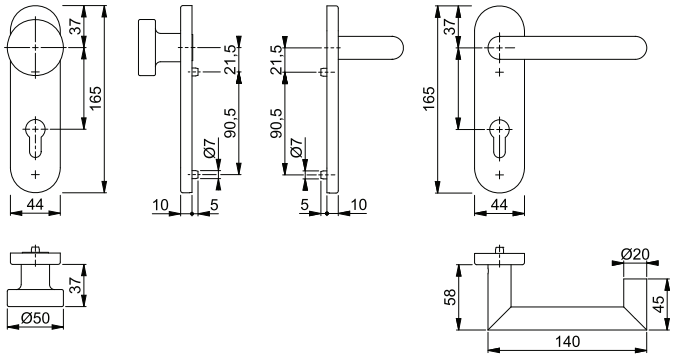

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Rotterdam - E1401/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11536962 **142,15**				1	5
		8	72	**11536986** **142,15**				1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11536998 **161,46**				1	5

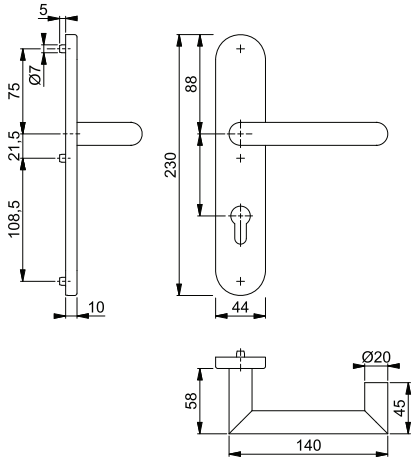

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.






Schnellstift

Rotterdam - E1401Z/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3368951** **59,50**				1	10
		8		3369217 **59,50**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3369225 **78,82**				1	10

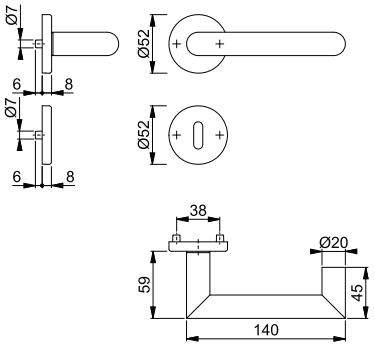




Schnellstift

Rotterdam - E58/42KV/42KVS/1401Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3369233** **78,82**				1	4

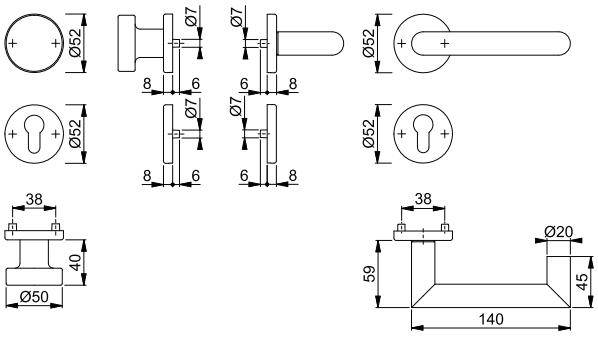

Rotterdam - E1401Z/848N


duraplus



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3900186** **61,25**				1	10

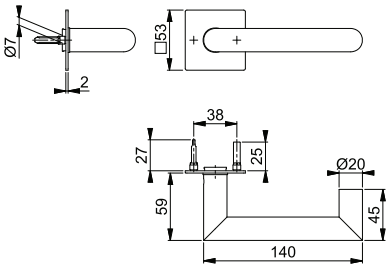

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 173.

San Francisco - 1301/42H/42HKVS

duraplus






Sertos

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10724281 **70,07**				1	10
		8		**10724301** **70,07**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10724328 **81,64**				1	4

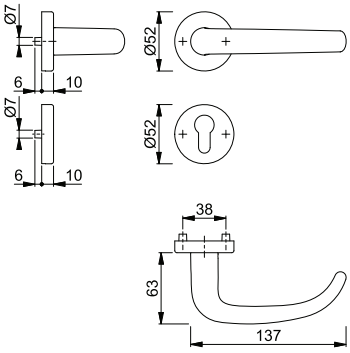

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

San Francisco - 58/42H/42HKVS/1301

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10724352** **85,46**				1	4

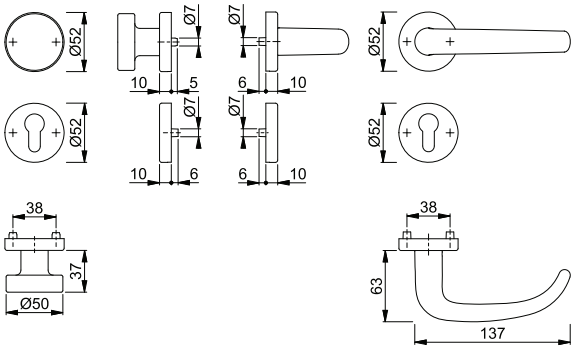

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

San Francisco - 1301/353KH

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10725363 **73,96**				1	10
		8	72	**10725398** **73,96**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10725419 **85,53**				1	4

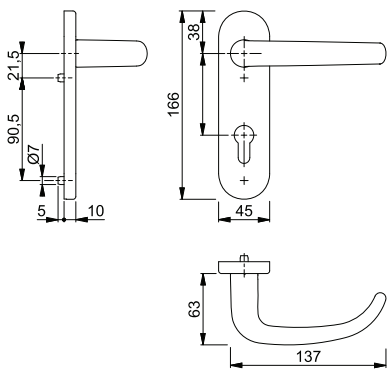

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

San Francisco - 58/353KH/1301

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10725435** **89,35**				1	4

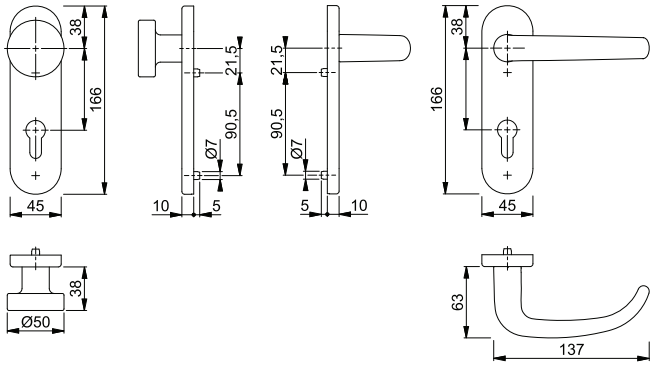

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.






Schnellstift

San Francisco - 1301/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3715183** **41,06**				1	40
		8		3715423 **41,06**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3715562 **52,63**				1	20

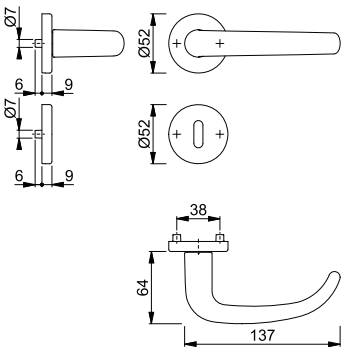

San Francisco - 58/42KV/42KVS/1301


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3715714** **56,46**				1	8

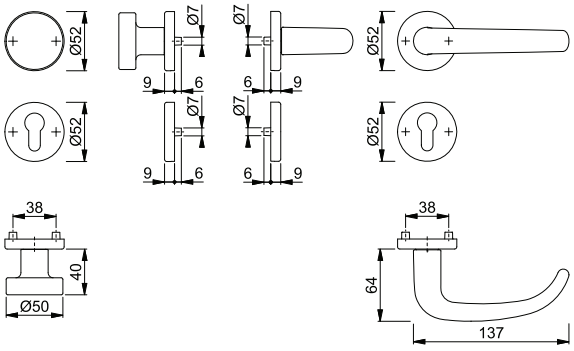

San Francisco - E1301/42H/42HKVS


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10720255 **69,32**				1	10
		8		**10720263** **69,32**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720271 **88,64**				1	4

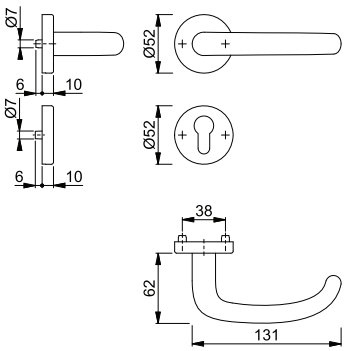

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.



Sertos


San Francisco - E58/42H/42HKVS/1301

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720634** **88,64**				1	4

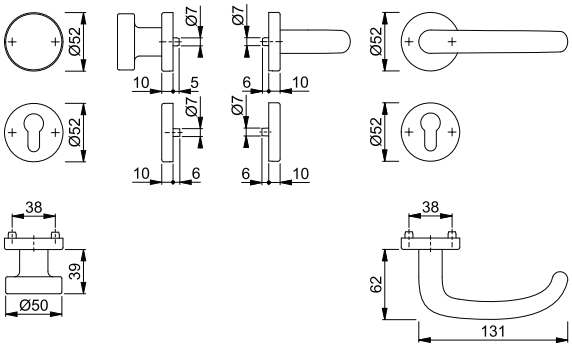

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.



Sertos


San Francisco - E1301/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10721151 **86,01**				1	10
		8	72	**10721160** **86,01**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10721178 **105,33**				1	4

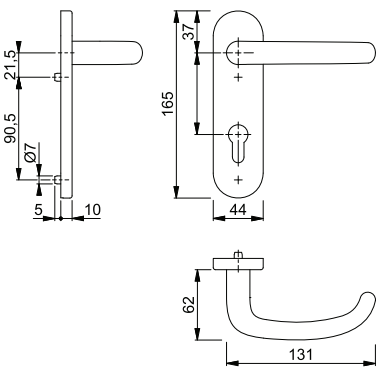

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

San Francisco - E58/353KH/1301

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721637** **105,33**				1	4

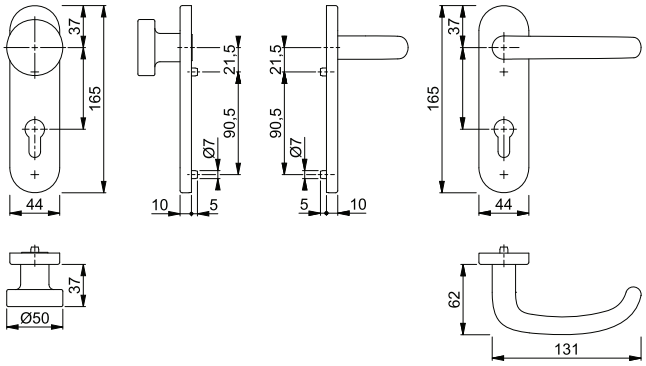

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

San Francisco - E1301/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11537437 **123,48**				1	5
		8	72	**11537450** **123,48**				1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11537462 **142,79**				1	5

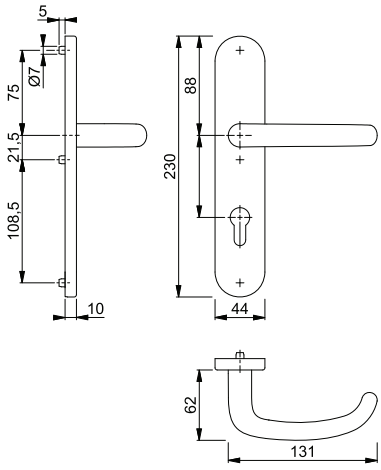

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

San Francisco - E58/353H/1301


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**11537474** **142,79**				1	4

Sertos

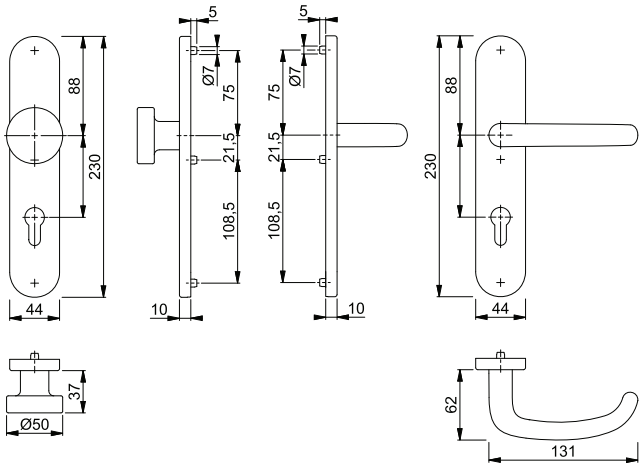

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

San Francisco - E1301Z/42KV/42KVS

duraplus






HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3728291** **40,84**				1	10
		8		3728304 **40,84**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3728321 **60,15**				1	10

Schnellstift

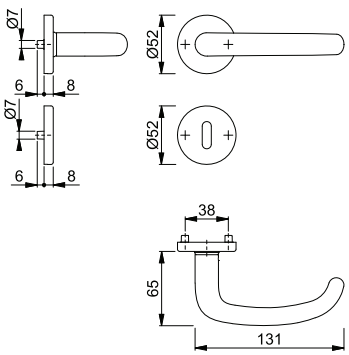




Schnellstift

San Francisco - E58/42KV/42KVS/1301Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3728929** **60,15**				1	4

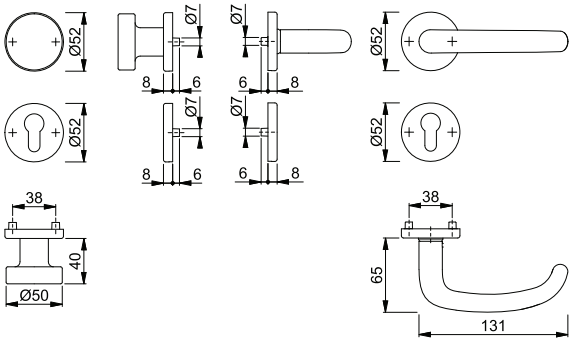




Schnellstift

San Francisco - GD-E1301Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3840814** **33,38**				5	50








Sertos

Stockholm - 1140/42H/42HKVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10724387 **55,13**				1	10
		8		**10724408** **55,13**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10724424 **66,70**				1	4

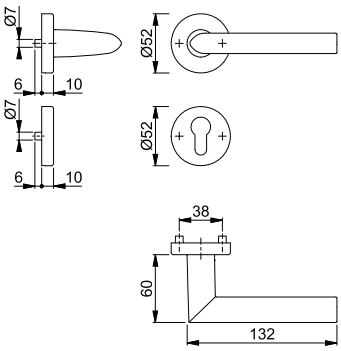

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Stockholm - 58/42H/42HKVS/1140

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10724441** **70,52**				1	4

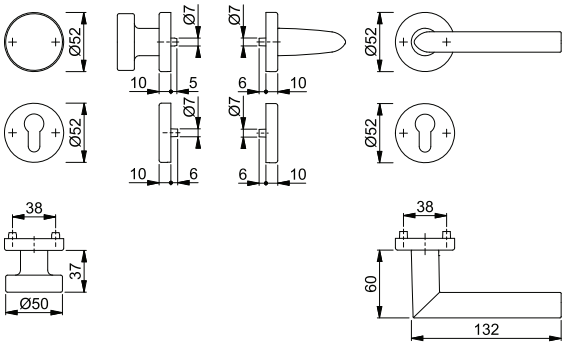

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.






Schnellstift

Stockholm - 1140/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2782712** **26,12**	2782982 **28,73**			1	40
		8		2783070 **26,12**	2783117 **28,73**			1	20
		8/8,5		11545240 **29,14**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2783205 **37,69**	2783221 **41,46**			1	20
		8/8,5 5-8		11545295 **40,71**				1	10






Schnellstift

Stockholm - 58/42KV/42KVS/1140

duraplus


HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2784101** **41,52**	2784099 **45,67**			1	8

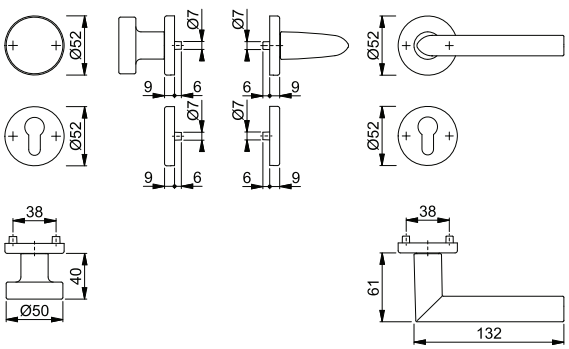



MiniLock
Schnellstift




Stockholm - 1140/42VR

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12346779** **61,13**	12346780 **67,25**	12346792 **67,25**	12346809 **67,25**	1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12346810 **61,13**	12346822 **67,25**	12346834 **67,25**	12346846 **67,25**	1	10

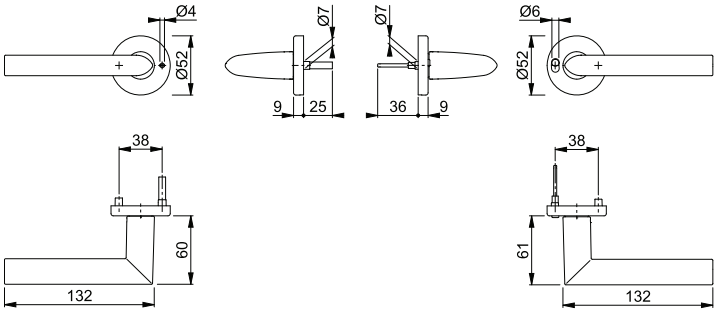

Stockholm - 1140/353K


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2978230** **30,01**				1	10
		8	72	2978299 **30,01**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	2978361 **41,58**				1	4

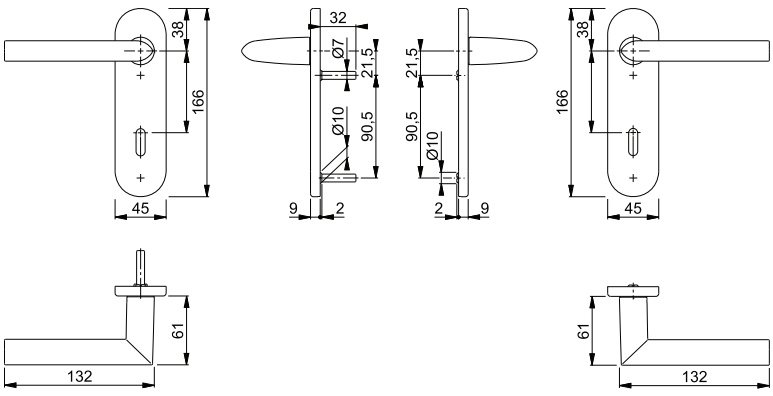

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Stockholm - 58/353K/1140


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2569794** **45,41**				1	4

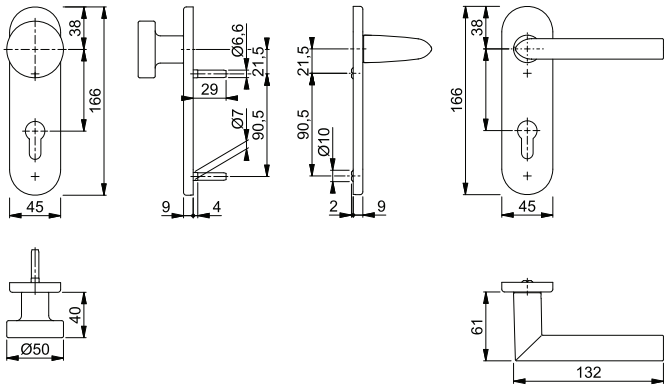

Stockholm - 1140/273P


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2785825** **26,12**	2785833 **28,73**			1	30
		8	72	2785850 **26,12**	2785876 **28,73**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2785884 **37,69**	2785892 **41,46**			1	20

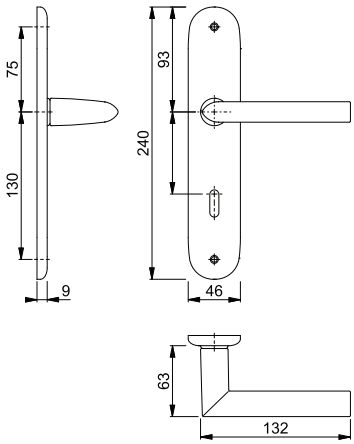




Schnellstift

Stockholm - 53/273P/1140

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2785905** **41,52**	2785913 **45,67**			1	8

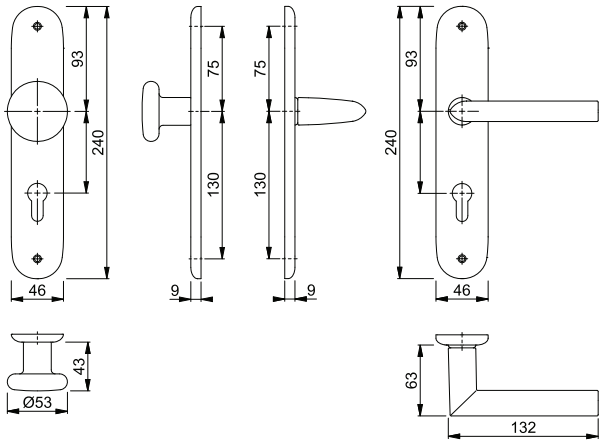






Sertos

Stockholm - E1140/42H/42HKVS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10720298 **60,05**				1	10
		8		**10720319** **60,05**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720343 **79,37**				1	4

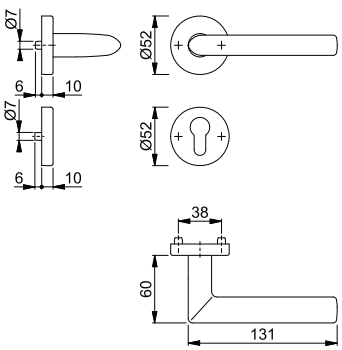

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.



Sertos


Stockholm - E58/42H/42HKVS/1140

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720642** **79,37**				1	4

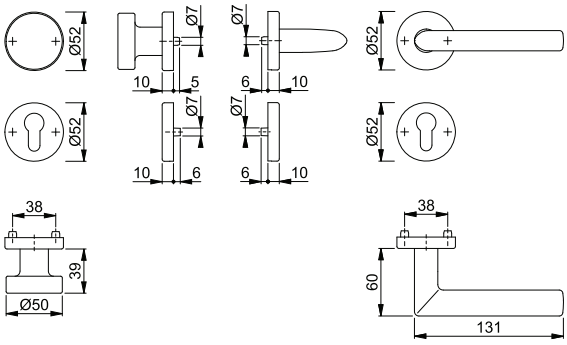

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.



Sertos


Stockholm - E1140/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10721186 **76,74**				1	10
		8	72	**10721207** **76,74**				1	10

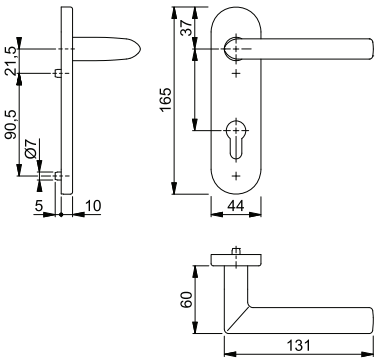

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Stockholm - E58/353KH/1140


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**10721645** **96,06**				1	4

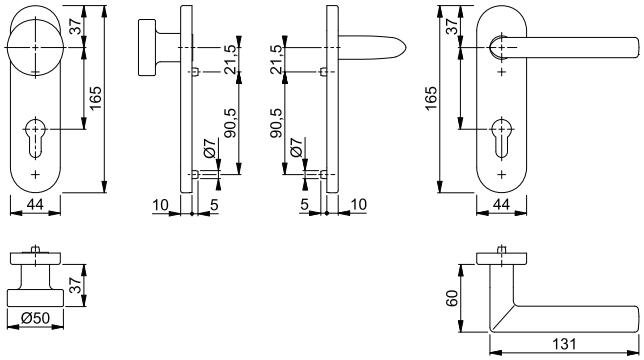

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Stockholm - E1140/353H


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11537535 **114,21**				1	5
		8	72	**11537541** **114,21**				1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11537723 **133,53**				1	5

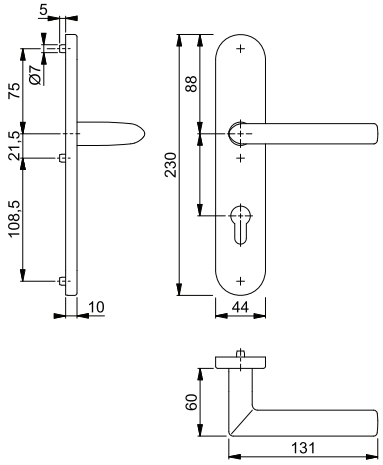

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.






Schnellstift

Stockholm - E1140Z/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3042652** **31,57**				1	10
		8		3042679 **31,57**				1	10
		8/8,5		11575712 **34,58**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3042695 **50,88**				1	10
		8/8,5 5-8		11846094 **53,90**				1	10

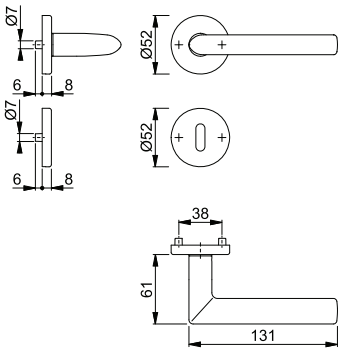




Schnellstift

Stockholm - E58/42KV/42KVS/1140Z

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**3042716** **50,88**				1	4

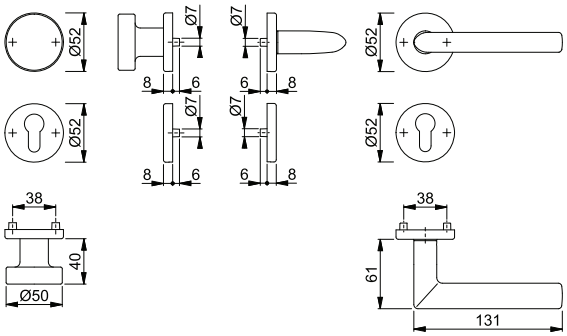



MiniLock
Schnellstift




Stockholm - E1140Z/42VR

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit verriegelbarer Griffrosette **MiniLock**, ohne Schlüsselrosetten, für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0030A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschraube
- Besonderheit: mit Verriegelungs-Schiebeknopf (Innenseite) und Not-Entriegelung (Außenseite)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, rechts	37-47	8/8,5		**12346998** **66,58**				1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) mit verriegelbarer Griffrosette, ohne Schlüsselrosetten, links	37-47	8/8,5		12347000 **66,58**				1	10

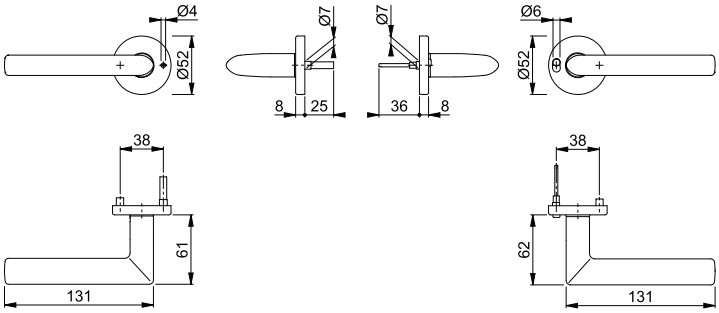

Stockholm - E1140Z/353K


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern



Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3042644** **48,26**				1	10
		8	72	3042661 **48,26**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	3042687 **67,57**				1	4

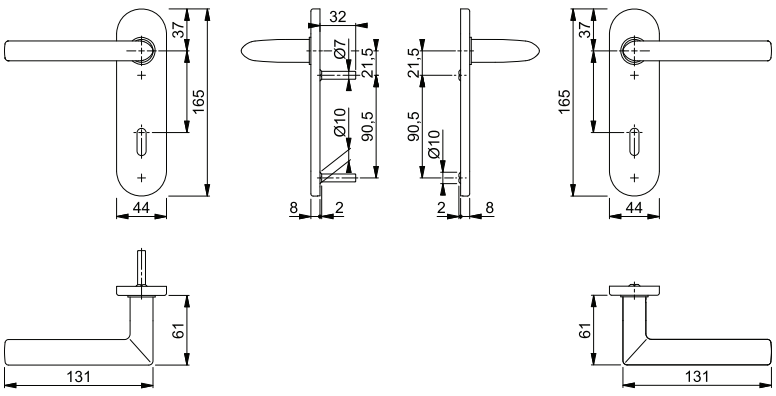

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Stockholm - E1140Z/302


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**3042724** **33,35**				1	10
		8	72	3042741 **33,35**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3042732 **52,66**				1	10

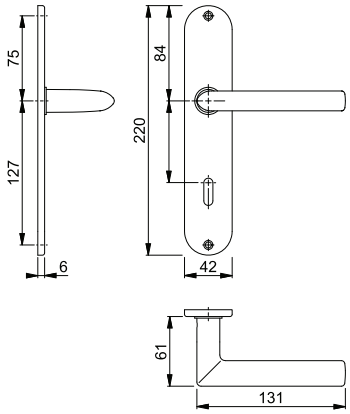

Stockholm - E58/302/1140Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**3042759** **52,66**				1	4

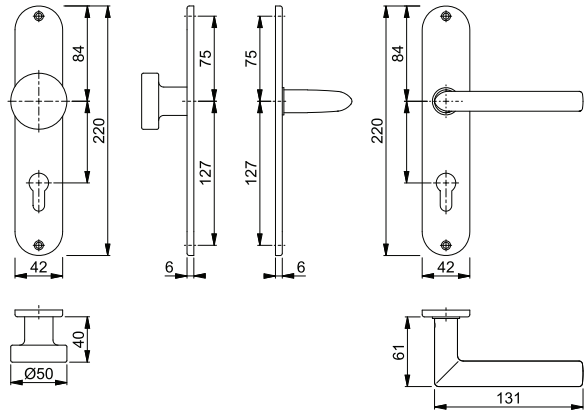

Stockholm - E1140Z/848N


duraplus



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten


Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3747089** **33,32**				1	10

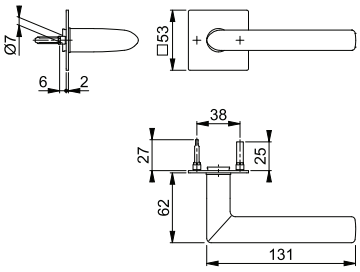

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 173.

Stockholm - E1140Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose
- **Achtung**: Die Stiftlänge ist ausschließlich für die Kombination mit HOPPE-Flachrosetten ausgelegt!


Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3425813** **27,42**				1	15



Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 169.

Stockholm - GD-E1140Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3581568** **24,11**				5	50








Schnellstift

Tôkyô - 1710/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2805540** **18,89**				1	40
		8		2805603 **18,89**				1	20
		8/8,5		12150101 **21,91**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2805646 **30,46**				1	20
		8/8,5 5-8		12150125 **33,48**				1	10






Schnellstift

Tôkyô - 58/42KV/42KVS/1710

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2805662** **34,29**				1	8

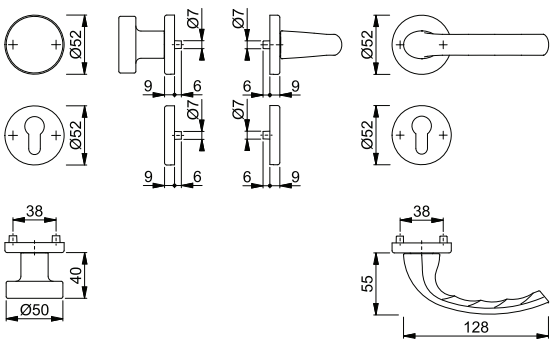




Schnellstift

Tôkyô - 1710/273KP

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	**2805347** **18,89**				1	30
		8	72	2805363 **18,89**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2805401 **30,46**				1	20

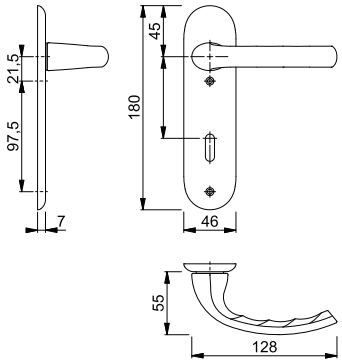




Schnellstift

Tôkyô - 53/273KP/1710

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**2805515** **34,29**				1	4

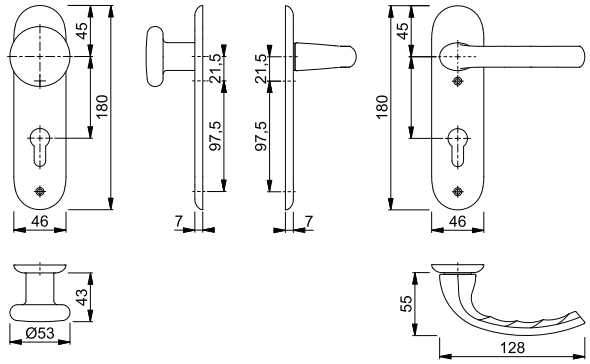



Schnellstift


Tôkyô - 1710/3334

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: extra lange und breite Schilder, geeignet für die Renovation

XXL

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-40	8	72	**11539008** **25,96**	11539015 **28,25**			1	8
		8	72	11930561 **25,96**	11944025 **28,25**			1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11545185 **37,53**	11545197 **40,98**			1	8

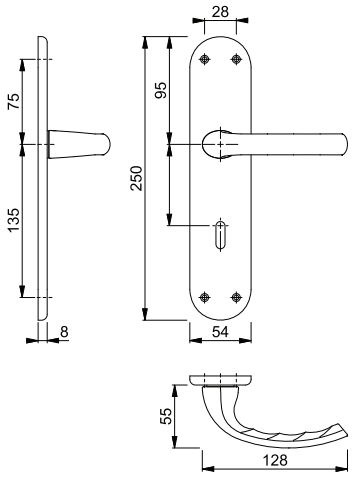




Schnellstift

Tôkyô - 1710/273P

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	**2804926** **18,89**	2804969 **18,89**			1	30
		8	72	11564933 **21,91**				1	8
		8	72	2804985 **18,89**	2804993 **18,89**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2805321 **30,46**	2805339 **30,46**			1	20
		8 8	78	11564945 **33,48**				1	8

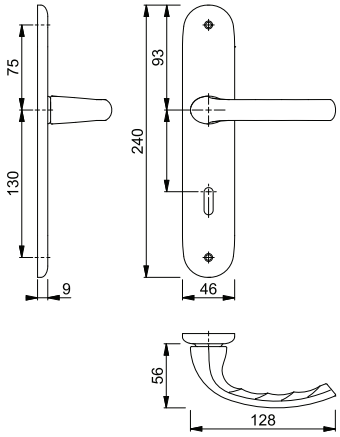




Schnellstift

Tôkyô - 53/273P/1710

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**2805718** **34,29**	2805734 **34,29**			1	8

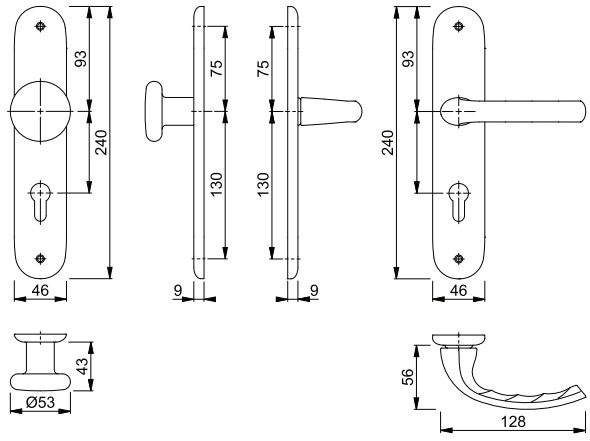

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Tôkyô - M1710RH/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Schnellstift

Beschreibung			Lochung	F71 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2749373** **30,20**				1	10
		8		2749381 **30,20**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2749390 **48,00**				1	10






Tôkyô - M1710RH/265

duraplus

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	2804264 **51,74**	**2804281** **39,80**			1	10
		8	72		2804301 **39,80**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	39-43	8 8	78	2804310 **74,87**	2804328 **57,59**			1	10

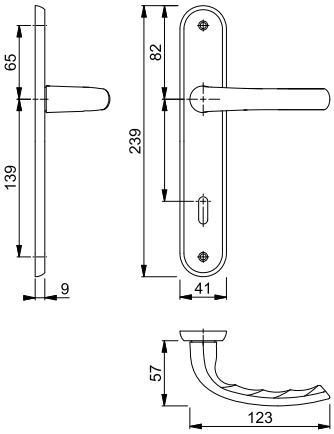

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Trondheim - E1430/42H/42HKVS


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8		10720431 **59,31**				1	10
		8		**10720466** **59,31**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8		10720474 **78,62**				1	4

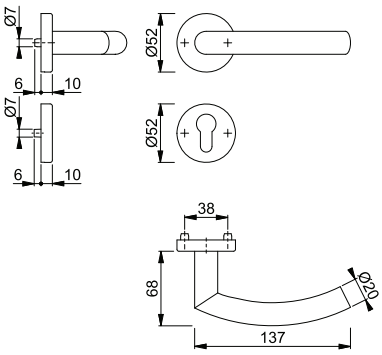

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Trondheim - E58/42H/42HKVS/1430


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Knopf-/Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Knopf-/Griffrosetten Gewindeschrauben M5; Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8		**10720677** **78,62**				1	4

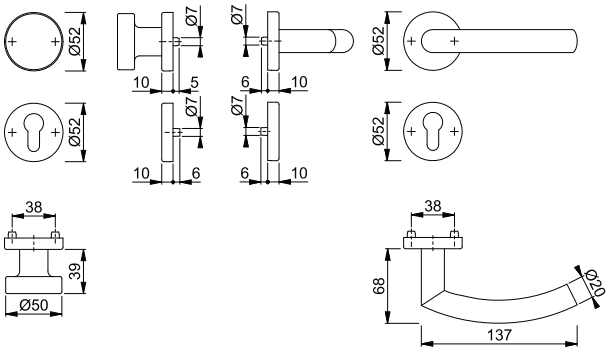

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Trondheim - E1430/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	10721291 **76,00**				1	10
		8	72	**10721303** **76,00**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	10721311 **95,32**				1	4

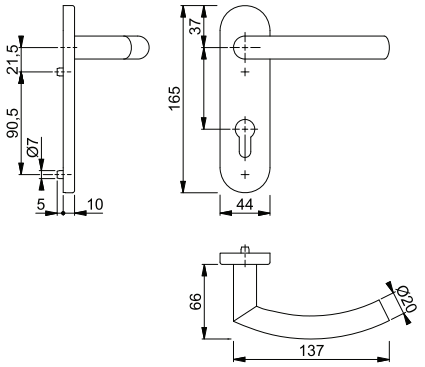

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.




Sertos

Trondheim - E1430/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8	72	11537930 **113,46**				1	5
		8	72	**11537942** **113,46**				1	5
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	40-45	8 8	78	11537966 **132,78**				1	5

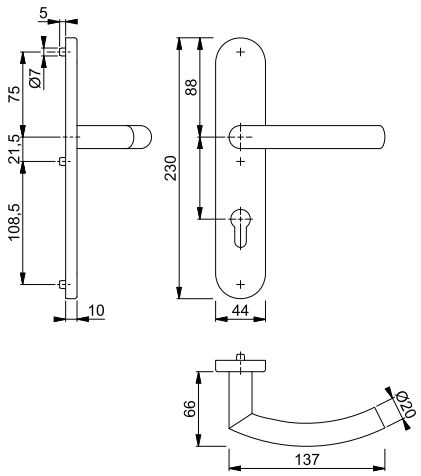

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

Trondheim - E58/353H/1430

duraplus




Sertos

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-0150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-45	8	72	**11538004** **132,78**				1	4

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 804.

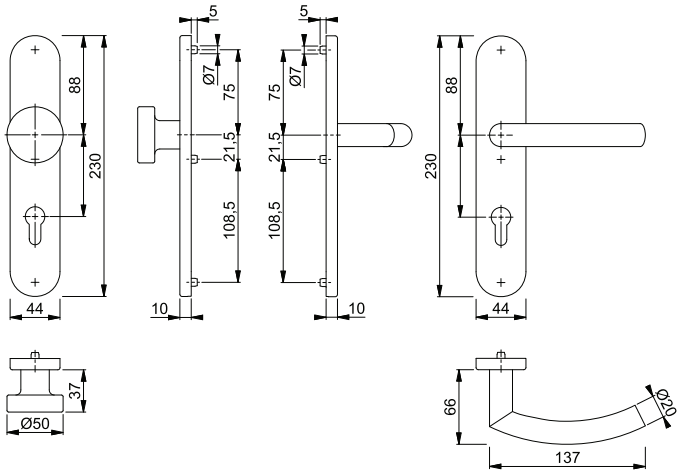

Trondheim - E1430Z/42KV/42KVS


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2821195** **30,82**				1	10
		8		2821208 **30,82**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2821232 **50,14**				1	10

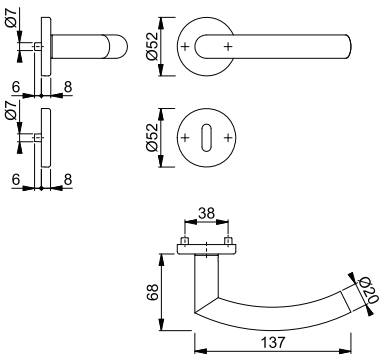




Schnellstift

Trondheim - E58/42KV/42KVS/1430Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2821427** **50,14**				1	4

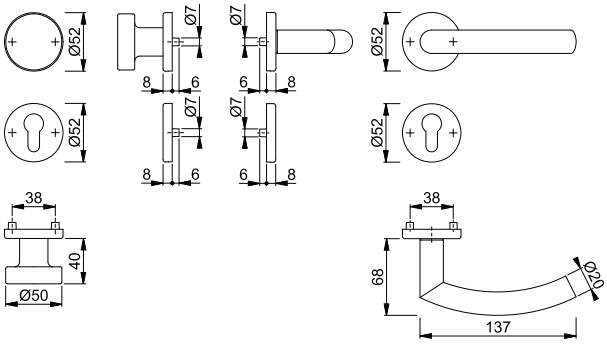




Schnellstift

Trondheim - E1430Z/353K

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2956065** **47,51**				1	10
		8	72	2956081 **47,51**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	40-45	8 8	78	2956233 **66,83**				1	4

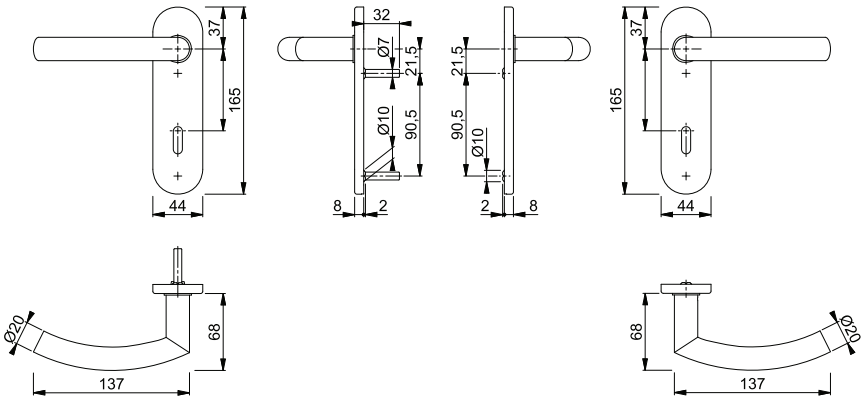

Trondheim - E1430Z/302


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2983645** **32,60**				1	10
		8	72	2913647 **32,60**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2983670 **51,92**				1	10

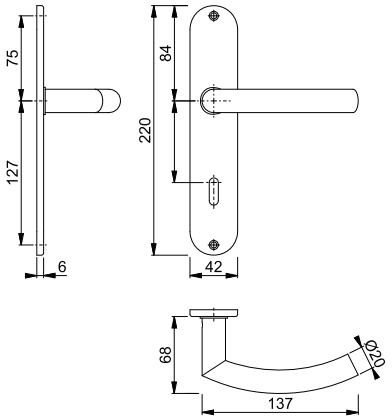

Trondheim - E58/302/1430Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2978328** **51,92**				1	4

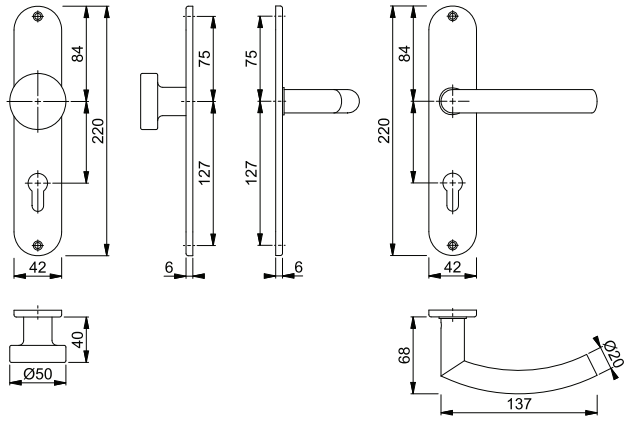

Trondheim - E1430Z/848N


duraplus



Schnellstift
SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) ohne Schlüsselrosetten	35-45	8		**3747388** **32,57**				1	10

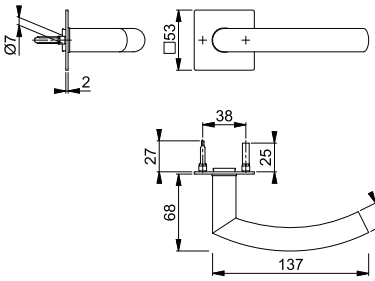

Passende Schlüsselrosette E848NS siehe S. 173.

Trondheim - E1430Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose
- **Achtung**: Die Stiftlänge ist ausschließlich für die Kombination mit HOPPE-Flachrosetten ausgelegt!

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		**3425830** **26,67**				1	15



Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 169.

Trondheim - GD-E1430Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3581664** **23,37**				5	50







Schnellstift
SchnellstiftPlus


Verona - 1510/42KB/42KBS

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stützknocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stützknocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		11908464 **26,12**	11908476 **26,12**	11908488 **28,73**	11908495 **28,73**	1	20
		8/8,5		11908518 **26,12**	11908525 **26,12**	11908531 **28,73**	11908543 **28,73**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		11908579 **37,69**	11908592 **37,69**	11908609 **41,46**	11908610 **41,46**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff) mit Rot/Weiß-Scheibe	37-47	8/8,5 5-8		11909109 **37,69**			11909110 **41,46**	1	10
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5		**11908506** **28,73**				1	20
		8/8,5		11908555 **28,73**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8/8,5 5-8		11908622 **41,46**				1	10

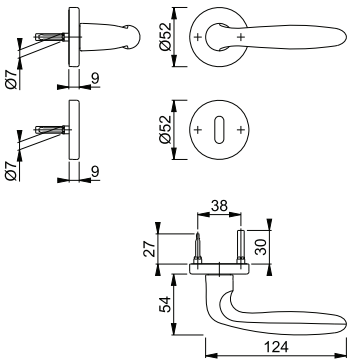




Schnellstift
SchnellstiftPlus

Verona - 58/42KB/42KBS/1510

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, glasfaserverstärkte Stützknocken
- Befestigung: zusammensteckbare Rosetten mit durchgehenden Stützknocken, stufenlos verstellbar
- Besonderheit: **schraubenlose Montage**

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		11908634 **41,52**	11908658 **41,52**	11908671 **45,67**	11908683 **45,67**	1	4
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8/8,5		**11908695** **45,67**				1	4

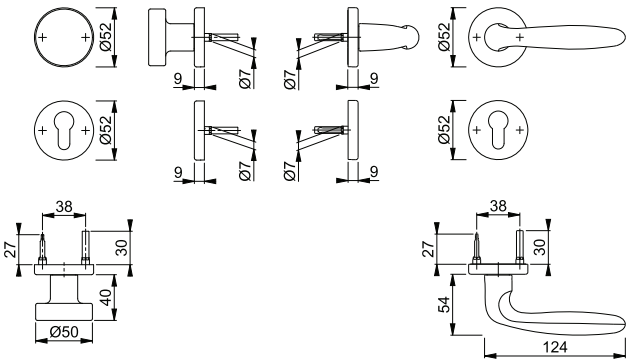






Schnellstift

Verona - 1510/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		11538795 **29,14**				1	10
		8/8,5			**11861630** **31,75**			1	10
		8/8,5			11924044 **31,75**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		11538806 **40,71**				1	10
		8/8,5 5-8			11861678 **44,48**			1	10



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

Verona - 1510/3334

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: extra lange und breite Schilder, geeignet für die Renovation

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**11538995** **33,19**				1	8
		8	72	11944031 **33,19**				1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11545173 **44,76**				1	8

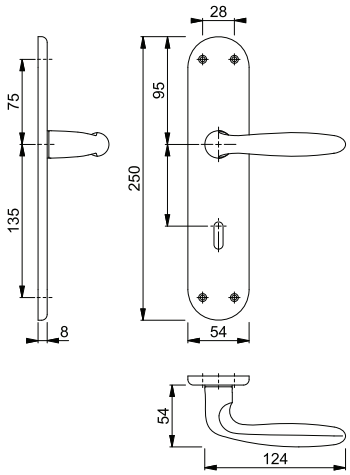



Schnellstift


Verona - 1510/273P

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	2962220 **26,12**	2962254 **26,12**	2962844 **28,73**	2962991 **28,73**	1	30
		8	72	11538971 **29,14**				1	8
		8	72	2962238 **26,12**	2962262 **26,12**	2962861 **28,73**	2963003 **28,73**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2962246 **37,69**	2962271 **37,69**	2962967 **41,46**	2963011 **41,46**	1	20
		8 8	78	11538983 **40,71**				1	8

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**11781257** **28,73**	1	30
		8	72	11781269 **28,73**	1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11781270 **41,46**	1	20

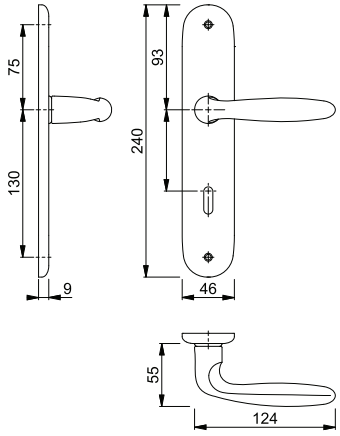

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Verona - 53/273P/1510


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2806585 41,52**	2806606 45,67	2806614 45,67		1	8

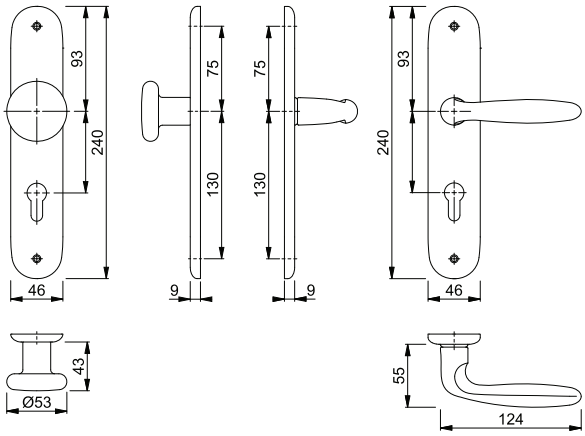

Verona - E1800Z/42KV/42KVS

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2821363 96,51**				1	10
		8		2821494 **96,51**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2821507 **115,83**				1	10





Schnellstift


Verona - E58/42KV/42KVS/1800Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8		**3430727** **115,83**				1	4

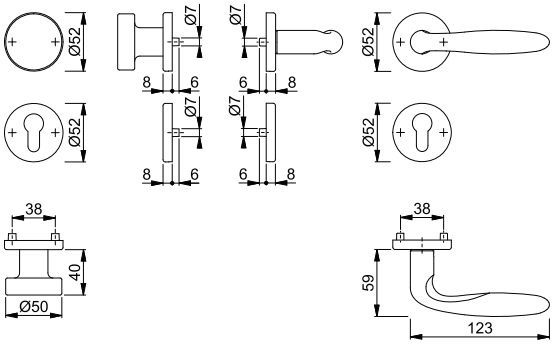



Schnellstift


Verona - GD-E1800Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Paar für Glastüren:

- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8/66		**3581795** **89,06**				5	50








Schnellstift

Verona - M151/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2749496 **71,62**	**2749453** **55,10**			1	10
		8		2749509 **71,62**	2749461 **55,10**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2749517 **94,75**	2749470 **72,89**			1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




Schnellstift

Verona - M90/42KV/42KVS/151

duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		2749584 **99,30**	**2749568** **76,39**			1	4

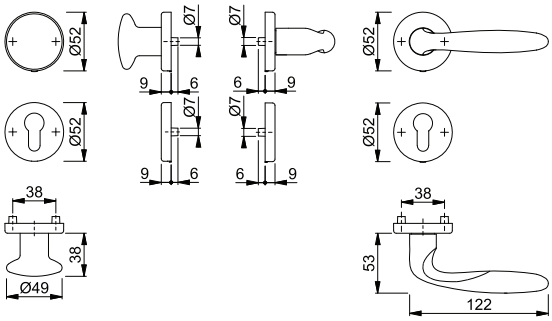

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Verona - M151/302


duraplus



HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	2803641 **73,90**	**2803667** **56,85**			1	10
		8	72	2803691 **73,90**	2803704 **56,85**			1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2803755 **97,03**	2803763 **74,64**			1	10

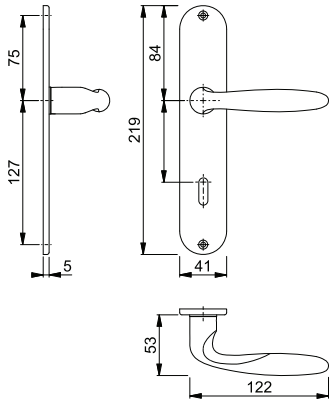

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Verona - M90/302/151


duraplus



HOPPE-Messing-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8	72	2804424 **101,58**	**2804441** **78,14**			1	4

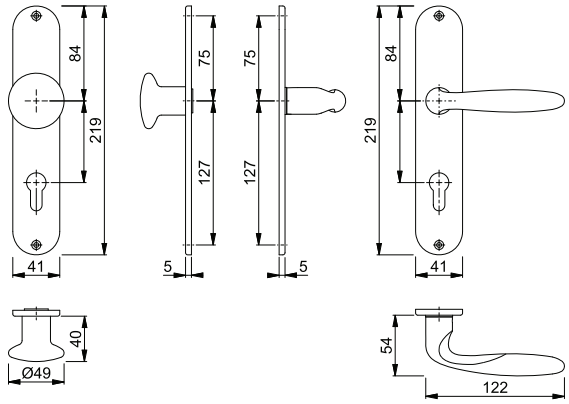

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




Schnellstift

Verona - M151

duraplus

HOPPE-Messing-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	32-48	8		2854413 **55,45**	2952144 **55,45**	**2822500** **42,65**		1	6



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Passende Griff- und Schlüsselrosetten siehe ab S. 169.






Schnellstift

Vitória - 1515/42KV/42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**2783230** **24,21**	2783256 **26,63**			1	40
		8		2783310 **24,21**	2783328 **26,63**			1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2783336 **35,78**	2783352 **39,36**			1	20






Schnellstift

Vitória - 58/42KV/42KVS/1515

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**2784136** **39,60**				1	8

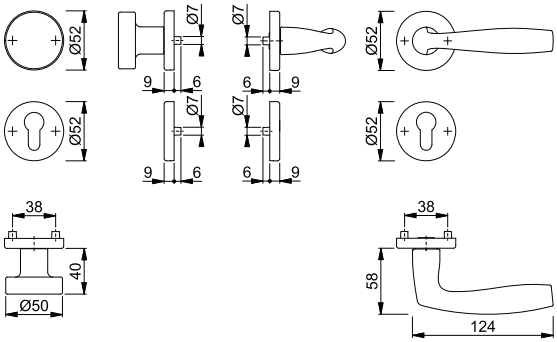




Schnellstift

Vitória - 1515/273P

duraplus

HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	35-45	8	72	**2786721** **24,21**				1	30
		8	72	2786684 **24,21**				1	20
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2786756 **35,78**				1	20

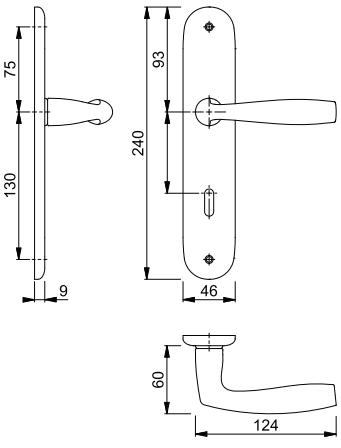

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Vitória - 53/273P/1515


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	35-45	8	72	**2786781** **39,60**				1	8

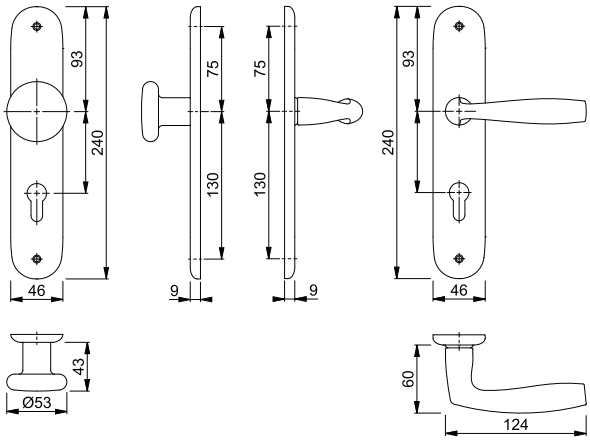

Vitória - M1515/23KV/23KVS


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140A**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		2736231 **58,26**	2736273 **58,26**	2736311 **44,82**	**2736345** **62,74**	1	10
		8		2736257 **58,26**	2736290 **58,26**	2736329 **44,82**	2736353 **62,74**	1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		2736265 **81,39**	2736302 **81,39**	2736337 **62,61**	2736361 **87,65**	1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




Vitória - M1515/302

duraplus

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72		2803878 **46,57**	**2803886 65,19**		1	10
		8	72	2803894 **60,54**		2803931 **65,19**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2803940 **83,67**	2803974 **64,36**	2803982 **90,10**		1	10

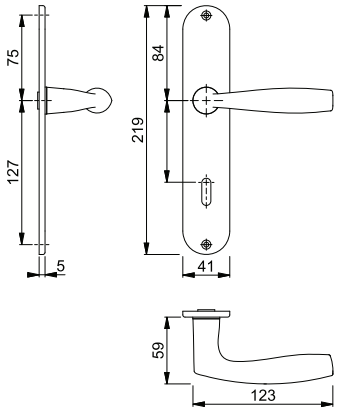

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




Weimar - M112SLN/2007

duraplus

HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€	F73 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	30-47	8	72	**11539033 35,90**	11539045 **39,19**			1	8
		8	72	11923246 **35,90**	11923265 **39,19**			1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11565555 **53,69**	11539021 **58,76**			1	8

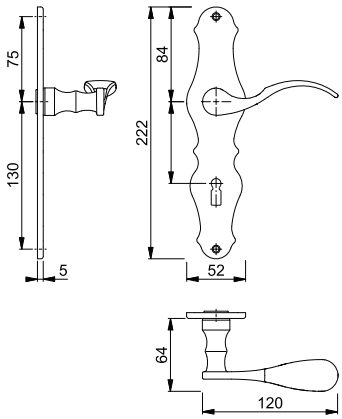




50/42KV

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück	37-42	8		**3032067** **34,20**				2	12






50/11

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (mit Gewinde), Stück		M12 x 1,25		**8099582** **33,10**				2	12






53/11

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (mit Gewinde), Stück		M12 x 1,25		**3035647** **25,38**				2	12






58/42KV

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück	37-42	8		**6985626** **36,36**				2	12






E50/42KV

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück	37-42	8		**3148561** **70,37**				2	10






E58/42KV

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):
- Lagerung: Knopf fest
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück	37-42	8/8,5		**2632440** **48,65**				1	10






Schnellstift
SchnellstiftPlus

E58/849N

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Knopf-Flachrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift
- Befestigung: aufsteckbare Rosette mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosette

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopf-Flachrosette, Stück	35-45	8/8,5		**11619788** **66,27**				1	10






Schnellstift
SchnellstiftPlus

M43/848N

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Messing-Knopf-Flachrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift
- Befestigung: aufsteckbare Edelstahl-Rosette mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosette

Beschreibung				F42/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopf-Flachrosette, Stück	35-45	8/8,5		**11619795** **77,94**				2	12






50

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstift

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8		**8099541** **22,07**				2	12






53

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstift

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8		**3035073** **15,64**				2	12






58

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstift

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8		**6056436** **23,87**	6056444 **23,87**			2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück	25-48	8		6056477 **23,87**				2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Schnellstift-Verbindung, Stück		8/87		2924531 **23,87**				2	12






E58

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstift

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8		**3749797** **46,91**				2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück	37-47	8/87		3284791 **46,91**				2	12
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Schnellstift-Verbindung, Stück		8/87		2982327 **46,91**				2	12






42KV

duraplus

HOPPE-Aluminium-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1	F2	F4	F9	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8		**2800511** **10,50**	2800520 **10,50**	2800538 **11,55**	2800546 **11,55**	10	100
		8		11540126 **13,81**	11540114 **13,81**			1	10






42KVS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1	F2	F4	F9	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	6986244 **10,50**	6986327 **10,50**	8103442 **11,55**	3281320 **11,55**	10	50
				817214 **10,50**	817290 **10,50**	6986145 **11,55**	1774833 **11,55**	10	100
				817306 **10,50**	817313 **10,50**	6986178 **11,55**	1774841 **11,55**	10	50
				11540138 **13,81**	11540102 **13,81**			1	10
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		11540217 **25,38**				1	10
		8		6988612 **22,07**	6988661 **22,07**	6988687 **24,28**	1774850 **24,28**	5	20
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	37-42	8		817337 **22,07**		6988331 **24,28**	1861460 **24,28**	5	20
Bad/WC-Dorn-Rosette mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	37-42	8		6988919 **24,66**				5	20
Beschreibung			Lochung	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	11697568 **11,55**				10	50
				11592898 **11,55**				10	50
				11592916 **11,55**				10	50
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	37-42	8		11693472 **24,28**				5	20




42HKVS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	**11675408** **24,24**				10	50




E42KV

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Griffrosette mit Rückholfeder, Paar	37-42	8		**2634681** **7,55**				10	50




E42KVS

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	595693 **7,55**				10	50
				542543 **7,55**				10	50
				542550 **7,55**				10	50
				11540035 **10,86**				1	10
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	5-8		11540205 **30,17**				1	10
		8		542536 **26,87**				5	20
Bad/WC-Rosette mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	37-42	8		588213 **26,87**				5	20
Bad/WC-Dorn-Rosette mit Rot/Weiß-Scheibe, Paar	37-42	8		6738389 **26,87**				5	20



M42KV


duraplus



HOPPE-Messing-Griffrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung				F71 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar	37-42			**6196364** **10,66**				10	40



M42KVS


duraplus



HOPPE-Messing-Schlüsselrosetten-Paar für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung	F71 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	37-42		blind	6829063 **10,66**				10	40
				6746671 **10,66**				10	40
				6745863 **10,66**				10	40
Bad/WC-Rosette, Paar	37-42	8		6746796 **28,46**				5	20



E848N


duraplus



SchnellstiftPlus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar	35-45			3758036 **16,63**	**11736635** **21,61**			5	25



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




SchnellstiftPlus

E848NS

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3758052 16,63**	11741235 **21,61**			5	25
				3758061 **16,63**	11741260 **21,61**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759143 **35,94**				2	10
	37-45	5-8			11823719 **64,56**			2	10






SchnellstiftPlus

E848-SK

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: selbstklebende Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar				**3421978 18,18**				1	20






SchnellstiftPlus

E848S-SK

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: selbstklebende Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar				**3425709 18,18**				1	20
				3425717 **18,18**				1	20






SchnellstiftPlus

E849N

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: aufsteckbare Griffrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten, kann optional mit einer Rückholfeder ausgestattet werden

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar	35-45			3757973 **16,63**	**11736641** **21,61**			5	25






SchnellstiftPlus

E849NS

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: aufsteckbare Schlüsselrosetten mit durchgehenden Stützknocken
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar	35-45			**3757990** **16,63**	11736653 **21,61**			5	25
				3758001 **16,63**	11736665 **21,61**			5	25
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3759119 **35,94**				2	10
	37-45	5-8			11823732 **64,56**			2	10






SchnellstiftPlus

E849-SK

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: selbstklebende Griffrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Griffrosette, Paar				**3425750** **18,18**				1	20



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




SchnellstiftPlus

E849S-SK

duraplus

HOPPE-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Paar für Innentüren:
- Befestigung: selbstklebende Schlüsselrosetten
- Besonderheit: schraubenlose Montage, 2 mm flache Rosetten

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Paar			blind	3425792 **18,18**				1	20
				3425768 18,18				1	20
				3425776 **18,18**				1	20
Bad/WC-Rosette, Paar	35-45	5-8		3425784 **37,50**				1	10






58/202K

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopfkurzschild für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M4 mit Hülsenmutter und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfkurzschild (mit Gewinde), Stück	40	M12 x 1,25	72	**6701775 36,36**				2	12






58/202

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Stifte
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Knopflangschild (mit Gewinde), Stück		M12 x 1,25	72	**6710628** **36,36**	6710586 **36,36**			2	12
			72	11539562 **39,67**	11539549 **39,67**	11539550 **43,31**		1	10

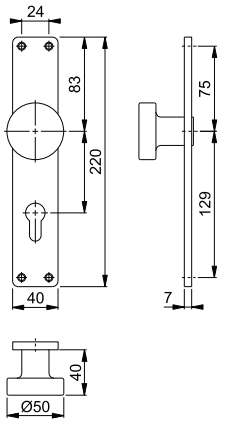

Innentür-Garnituren





konsequent günstig **duranorm**






Alta - E1433Z/17KV/17KVS

duranorm

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**12315898** **16,26**				1	10
		8		12315904 **16,26**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8		12315916 **26,40**				1	10

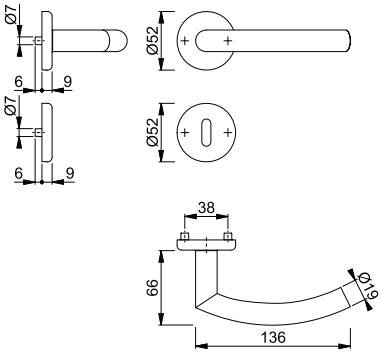






Baden - E1388Z/17KV/17KVS

duranorm

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**12316271** **16,26**				1	10
		8		12316283 **16,26**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8		12316295 **26,40**				1	10

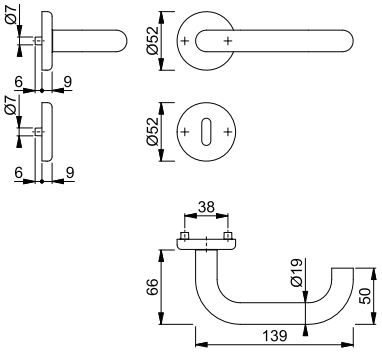






Birmingham - 1117/17KV/17KVS

duranorm

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**12200050** **15,46**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		12200062 **30,37**				1	10






Birmingham - 1117/202KP/AP

duranorm

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Kunststoff-Anschlagplatten und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**3147542** **11,34**				1	24
		8	72	11794926 **11,34**				1	24
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	3147489 **26,26**				1	24




Birmingham - 54/227K/202KP/AP/1117

duranorm



HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindestangen M4 mit Hülsenmuttern, Kunststoff-Anschlagplatte und Mehrzweckschraube

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3147964** **31,76**				1	24

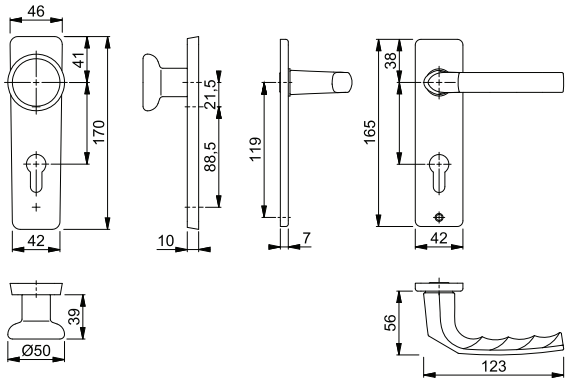


Birmingham - 54/227/202SP/1117

duranorm



HOPPE-Aluminium-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: innen sichtbar, Gewindestangen M4 mit Hülsenmuttern und Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**2534006** **31,05**	2534031 **31,05**			10	10
			72	3147850 **31,76**	3147868 **31,76**			1	24
	57-62	8	72	11565093 **34,06**				1	10

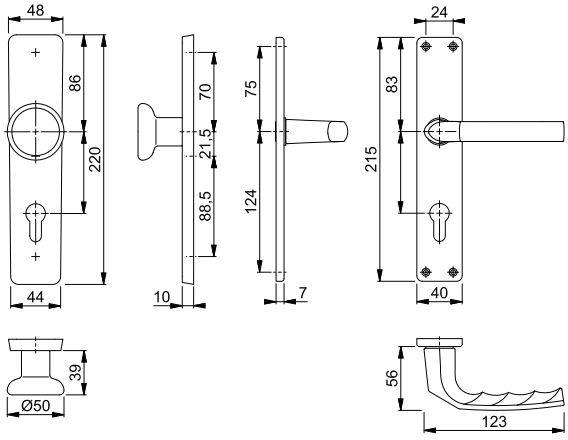


Birmingham - 1117/202SP/KK

duranorm



HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur inkl. Profildoppelzylinder für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Profildoppelzylinder: 40/35 mm, Messing vernickelt, beidseits schließend, 3 Schlüssel, mit Stulpschraube M5
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8	72	**11564556** **39,41**				1	8

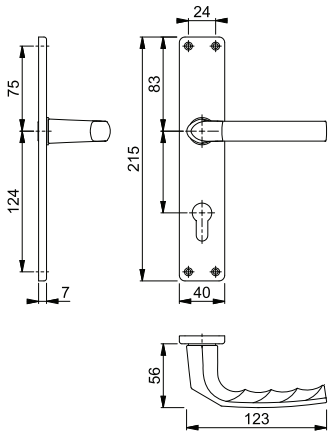


Birmingham - 1117/202SP

duranorm



HOPPE-Aluminium-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	27-47	8	72	**2533847** **10,63**	2533935 **10,63**	2533960 **11,69**		25	25
	37-47	8	72	3102571 **11,34**	3147585 **11,34**	3147665 **12,41**		1	24
	27-47	8	72	2533978 **10,63**	2533986 **10,63**	2533994 **11,69**		20	20
	37-47	8	72	3102627 **11,34**	3147649 **11,34**	3147673 **12,41**		1	24
	52-62	8	72	11564507 **15,43**		11564489 **16,67**		1	8
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2534014 **25,55**	2534073 **25,55**	2534102 **28,10**		20	20
		8 8	78	3102651 **26,26**	3147825 **26,26**	3147841 **28,81**		1	24

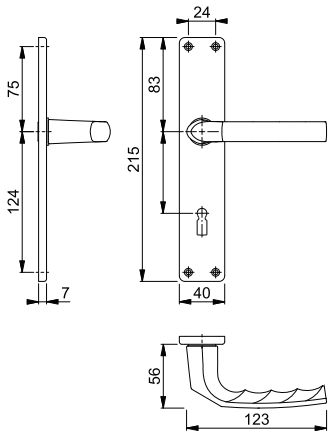




Birmingham - 1117

duranorm

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für HOPPE-Profilstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F2	F4		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**11563540** **7,91**	11563527 **7,91**	11563539 **8,37**		1	10








Cardiff - E1850Z/17KV/17KVS

duranorm

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3032921** **31,14**				10	10
		8		3032948 **31,14**				10	10
		8/8,5		11539409 **34,15**				1	10
		8/8,5		11885920 **34,15**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8		3032956 **41,27**				10	10
		8/8,5 5-8		11539410 **44,29**				1	10



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Cardiff - E48/17KV/17KVS/1850Z

duranorm

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Mehrzweckschrauben; Knopf-/Griffrosetten von innen, Schlüsselrosetten wechselseitig

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8		**3032964** **50,45**				10	10

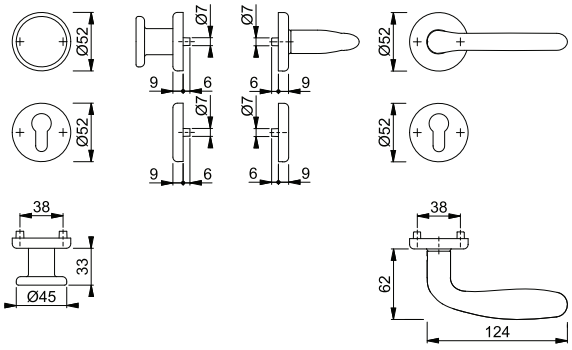




Cardiff - E1850Z/302

duranorm

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**2423656** **32,92**				10	10
		8	72	11539227 **35,93**				1	18
		8	72	2423699 **32,92**				10	10
		8	72	11938389 **35,93**				1	18
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	2423701 **43,05**				10	10
		8 8	78	11539239 **46,07**				1	18

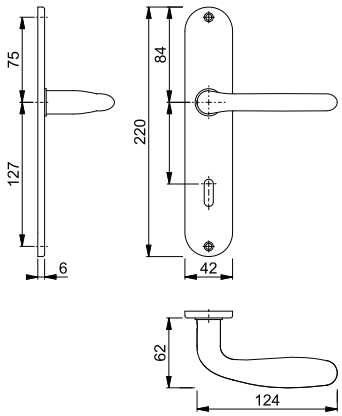


Cardiff - E48/302/1850Z

duranorm



HOPPE-Edelstahl-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8	72	**2423736** 52,24				10	10

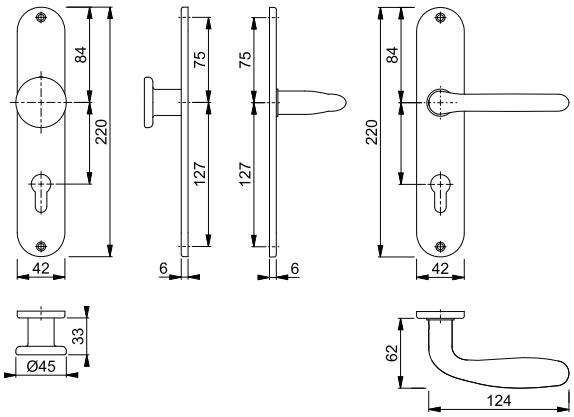

Denver - E1310ZP/17KV/17KVS


duranorm





HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11880843** 40,07				1	10
		8/8,5		11880934 40,07				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11881082 50,21				1	10

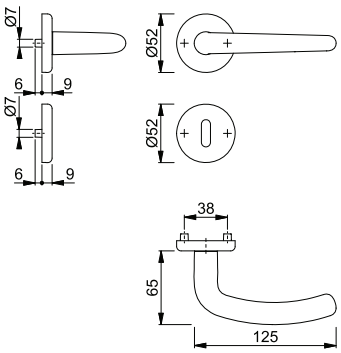






Dublin - 1124/843KV/843KVS

duranorm

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: HOPPE-Schnellmontage

Beschreibung			Lochung	F1	F94-1	F9714M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		11929650 **14,72**	11929741 **23,55**			20	20
		8		11929662 **14,72**	11929753 **23,55**			20	20
		8/8,5		12150204 **17,73**	**11538636** **26,56**	12190093 **19,20**		1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8		11929674 **20,49**	11929765 **32,78**			20	20
		8/8,5 5-8		12150216 **23,50**	11562961 **35,79**	12190081 **25,55**		1	10



* Nur für den Innenbereich geeignet.






Essen - E1555Z/17KV/17KVS

duranorm

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**12316040** **16,26**				1	10
		8		12316052 **16,26**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8		12316076 **26,40**				1	10

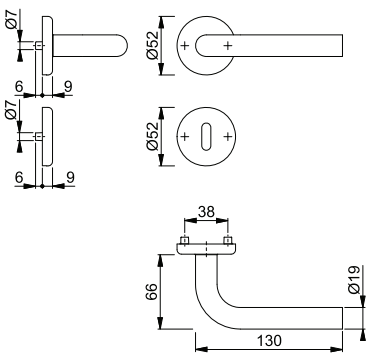




Frankfurt - 117L

duranorm

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Paar für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	30-49	8		**507603** **13,97**				20	20
Türgriff-Lochteil, Stück		8		507672 **6,98**				20	20






201PI

duranorm

HOPPE-Aluminium-Langschild-Paar für Innentüren:
- Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Langschild, Paar			72	**677931** **5,77**				50	50
			72	611355 **5,77**				50	50
Bad/WC-Langschild, Paar	40	8	78	3408319 **11,54**				30	30

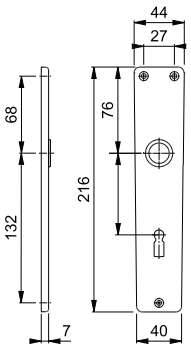


Helsingborg - E1730Z/17KV/17KVS

duranorm



HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11539380** **34,15**				1	10
		8/8,5		11885944 **34,15**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11539392 **44,29**				1	10




Maribor - 1766/17KV/17KVS

duranorm



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: HOPPE-Schnellmontage

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F271* Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		11929777 **12,25**				20	20
		8			**11539367** **21,39**			1	10
		8		11929789 **12,25**				20	20
		8/8,5		11539355 **15,26**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8		11929790 **18,02**				20	20
		8 5-8		11563005 **21,03**				1	10



* Nur für den Innenbereich geeignet.

Milos - 1617/17KV/17KVS


duranorm





HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F94-1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5		**11576947** **22,80**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8/8,5 5-8		11576959 **32,03**				1	10



Narvik - E1430ZP/17KV/17KVS


duranorm





HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8/8,5		**11563047** **28,95**				1	10
		8/8,5		11928827 **28,95**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	38-42	8/8,5 5-8		11563059 **39,08**				1	10

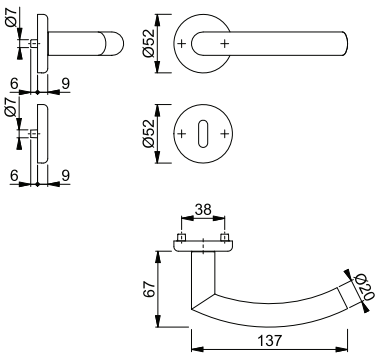




Narvik - E1430ZP/302

duranorm

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Loch-/Lochteil)
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	**11545161** **30,73**				1	18
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 8	78	11545155 **40,86**				1	18

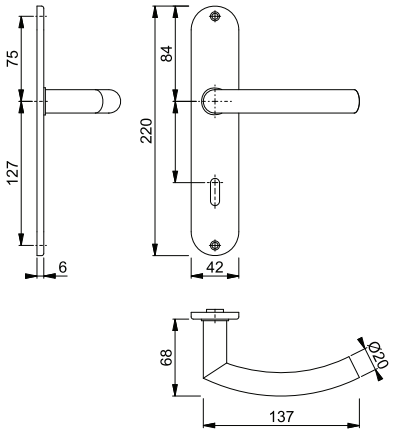






Utrecht - E1444Z/17KV/17KVS

duranorm

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8		**3881712** **16,26**				1	10
		8		3881721 **16,26**				1	10
Bad/WC-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8 5-8		3883996 **26,40**				1	10

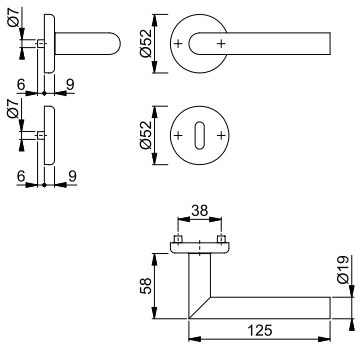




54/11

duranorm

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf fest
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Knopfrosette, Stück				**6430599** **24,25**				10	10
				11575438 **27,55**	11539525 **27,55**			1	10






54

duranorm

HOPPE-Aluminium-Knopf-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Lagerung: Knopf lose
- Verbindung: für HOPPE-Profilstift

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Knopf-Lochteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück		8		**578344** **14,70**				20	20
				11539501 **18,00**	11539513 **18,00**	11575451 **19,47**		1	10
Knopf-Stiftteil für HOPPE-Profilstift-Verbindung, Stück	25-48	8		6360127 **14,70**				20	20



Feuerschutz-(Antipanik-) Innentür-Garnituren

HOPPE
Der gute Griff.



Übersicht Feuerschutz-(Antipanik-) Innentür-Garnituren



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
FS-(E)1400
Seite 198



Austin
FS-1769
Seite 205



Bonn
FS-(E)150
Seite 207



Dallas
FS-(E)1643
Seite 211



Dallas
FS-(E)1644
Seite 213



Hamburg
FS-1700
Seite 216



Marseille
FS-(E)1138
Seite 218



Paris
FS-(E/K)138
Seite 223



Rotterdam
FS-(E)1401
Seite 235



San Francisco
FS-(E)1301
Seite 245



Stockholm
FS-(E)1140
Seite 251



Stockholm
FS-(E)1141
Seite 257



Trondheim
FS-E1430
Seite 259



Trondheim
FS-E1431
Seite 262

= Aluminium = Edelstahl = Kunststoff



Feuerschutz-(Antipanik-)Innentür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus**

Amsterdam - FS-1400/42H/42HS

duraplus






Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726294** **98,94**	10726307 **123,25**	11951977 **108,84**		1	10

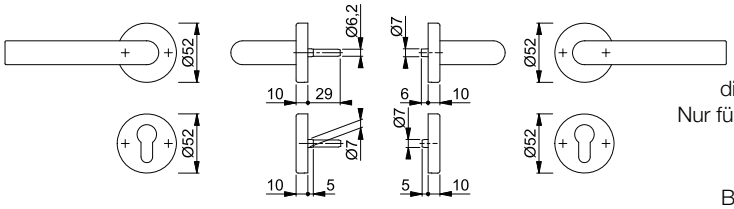



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Amsterdam - FS-58/42H/42HS/1400

duraplus





Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726825** **114,34**	11690343 **125,77**			1	4

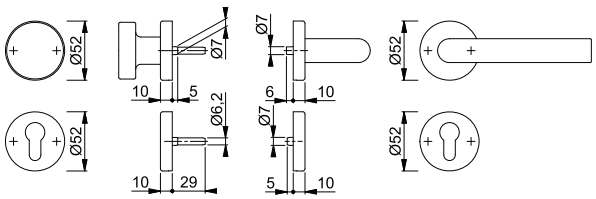

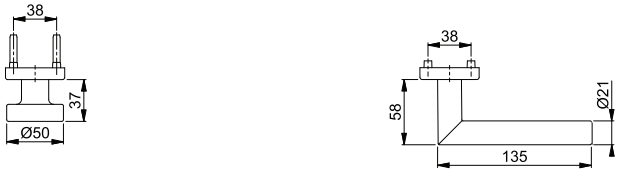

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Amsterdam - FS-1400/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42	UG	**11952064** **153,26**	**153,26**			1	4

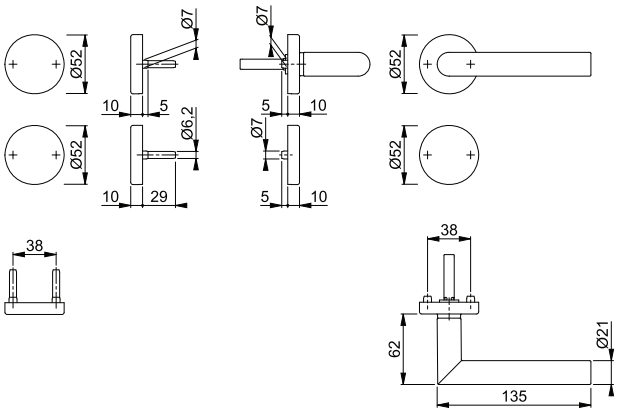

Amsterdam - FS-1400/353KH


duraplus



Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725531** **102,83**	11953056 **113,12**			1	10

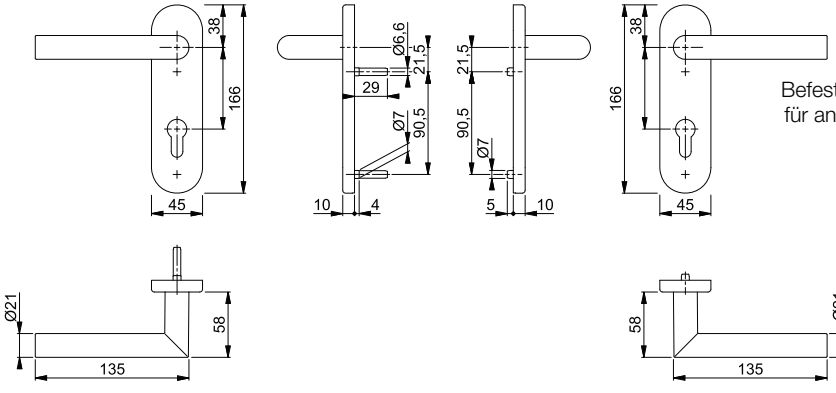

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Amsterdam - FS-58/353KH/1400


duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Sertos

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10725881** **118,23**	11952866 **130,05**			1	4

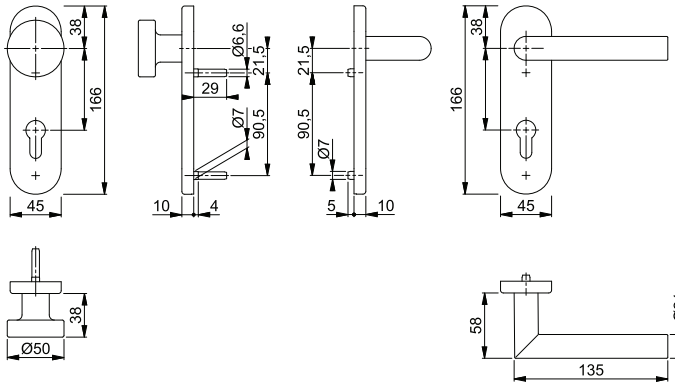

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Amsterdam - FS-1400/353KH

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11662852** **154,79**				1	4
	45-65	9/42	UG	11662700 **143,22**	11953937 **157,54**			1	4

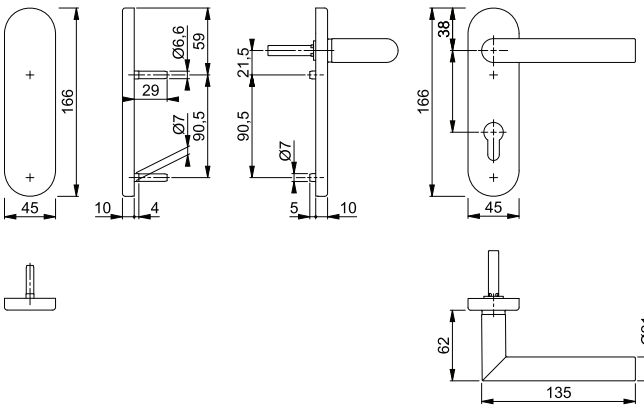


Amsterdam - FS-E1400/42H

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul, ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff) ohne Schlüssel-rosette	45-65	9/42		**12124734** **117,58**				1	4

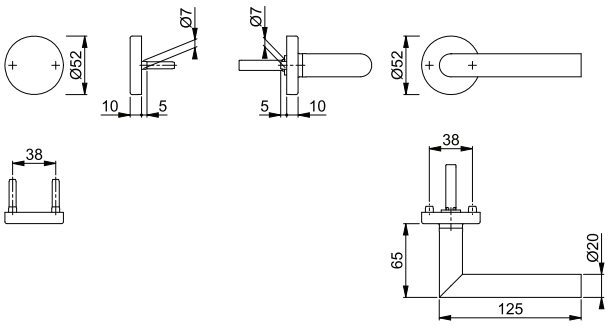

Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS

duraplus






Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10721910** **84,20**	10721928 **108,51**			1	10

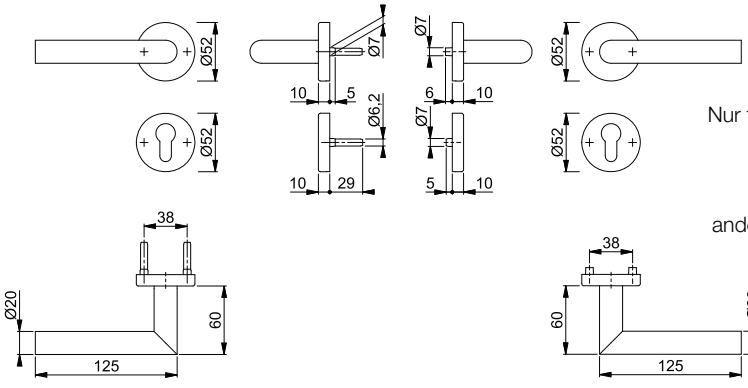

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Amsterdam - FS-E58/42H/42HS/1400

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722269** **103,51**				1	4

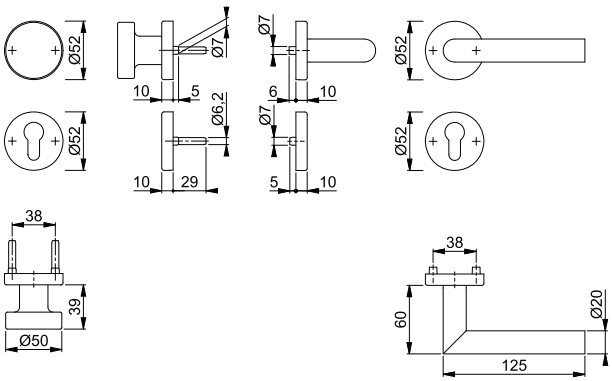

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Amsterdam - FS-E1400/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42		**11662615** **136,60**				1	4
			UG	11662633 **125,03**				1	4

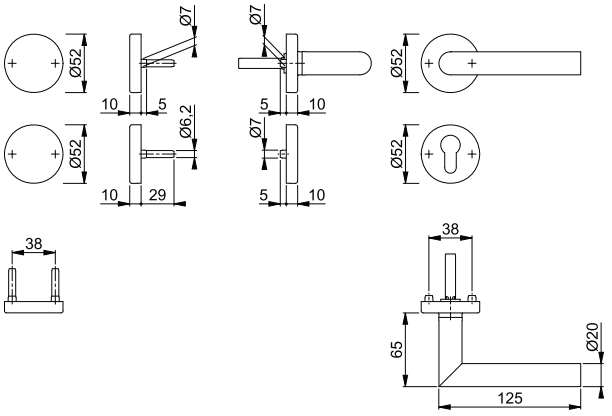




Sertos

Amsterdam - FS-E1400/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722509** **100,89**	10722517 **125,20**			1	10

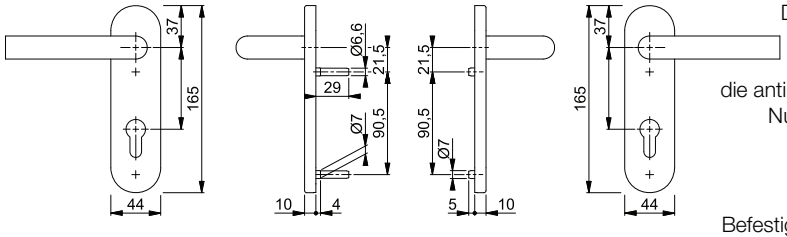

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.






Sertos

Amsterdam - FS-E58/353KH/1400

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722525** **120,21**				1	4

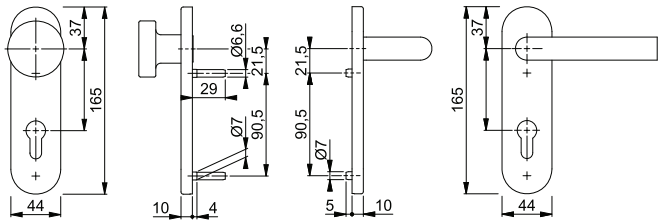

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.






Amsterdam - FS-E1400/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11661902** **153,29**				1	4
	45-65	9/42	UG	11661951 **141,72**	11662013 **166,03**			1	4

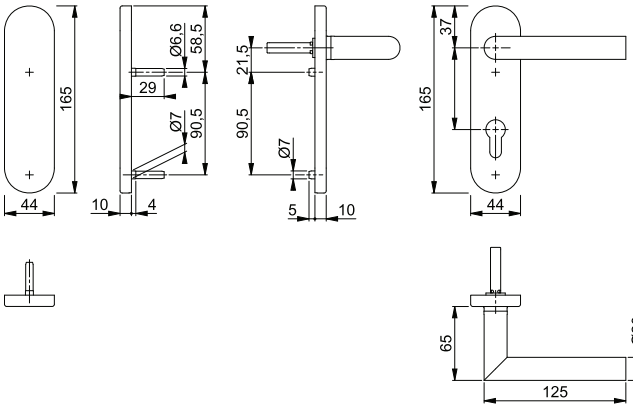

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan




Sertos

Amsterdam - FS-E1400/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11536135** **138,35**				1	5

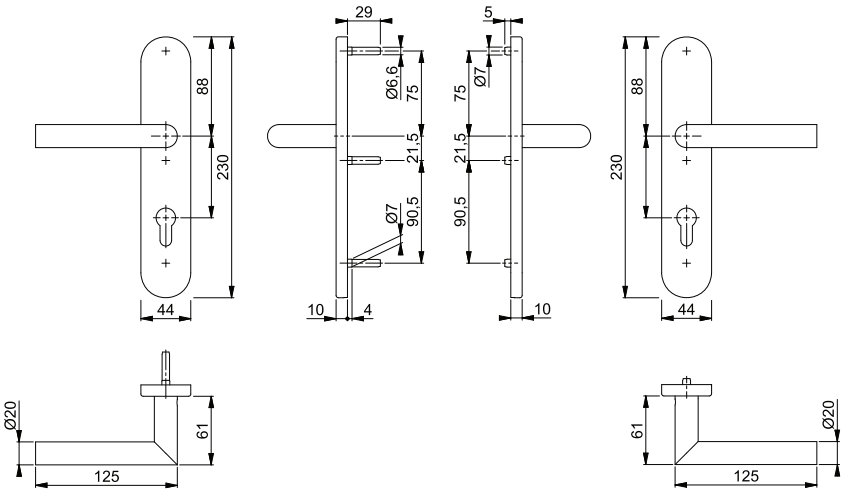

Amsterdam - FS-E58/353H/1400

duraplus




Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11536238** **157,67**				1	4

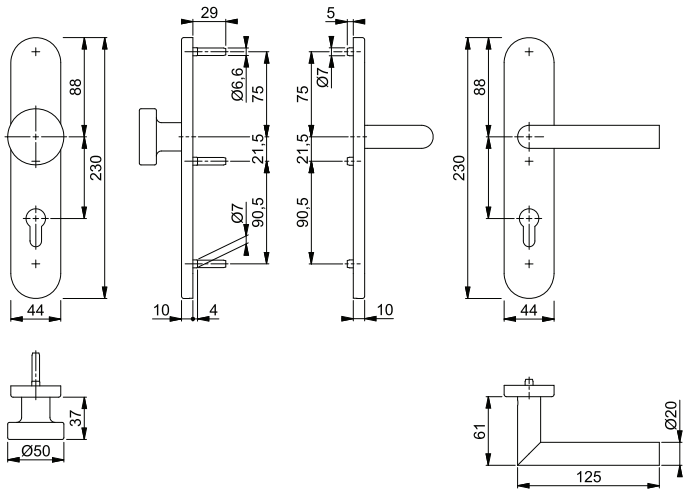

Austin - FS-1769/52/52S

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		11853542 **92,20**	11853554 **101,42**	**11853566** **115,25**	11853578 **101,42**	1	10

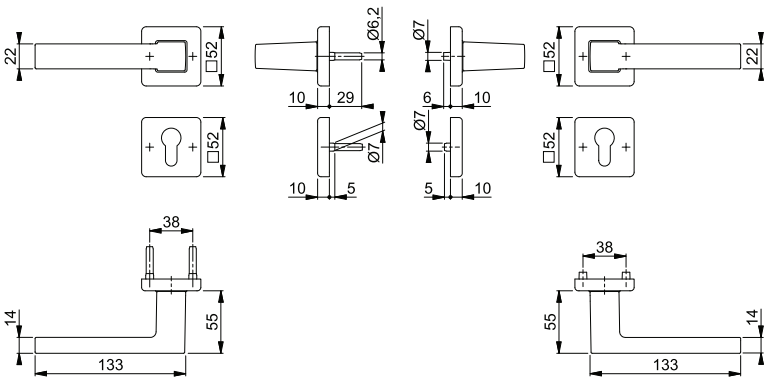

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Austin - FS-43L/52/52S/1769

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1	F9	F31-1	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		11853585 **107,60**	11853591 **118,36**	**11853608** **134,50**	11853615 **118,36**	1	4

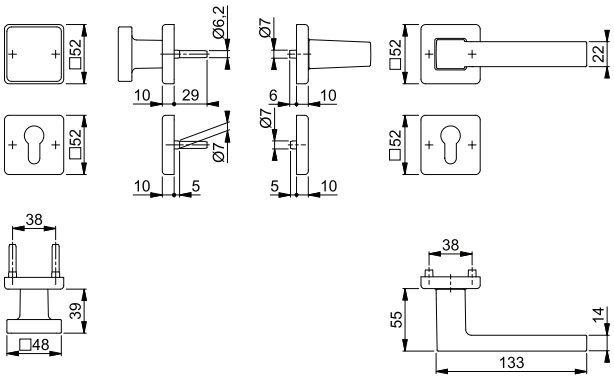

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Austin - FS-1769/202KH

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	11854248 **96,09**	11854255 **105,70**	**11854261** **120,12**	11854273 **105,70**	1	10

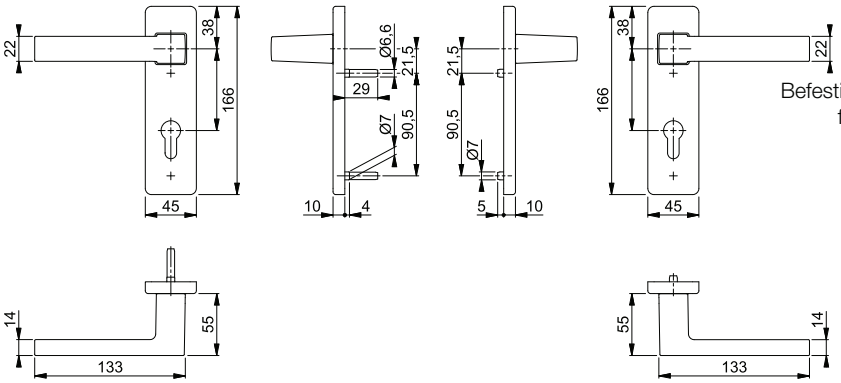

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Austin - FS-43L/202KH/1769

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	11854285 **111,49**	11854297 **122,64**	**11854303** **139,36**	11854315 **122,64**	1	4

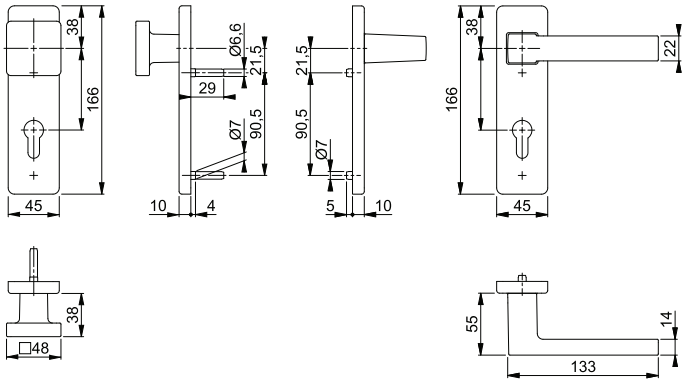

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Bonn - FS-150/42H/42HS

duraplus






Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726315** **98,94**				1	10

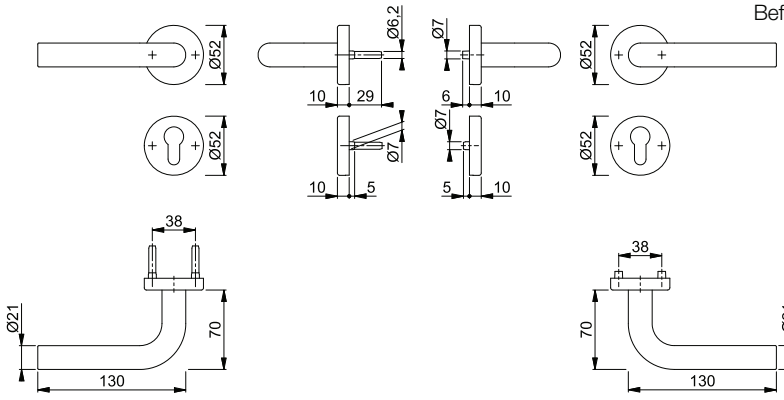

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.





Sertos


Bonn - FS-E150/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10721901** **84,20**				1	10

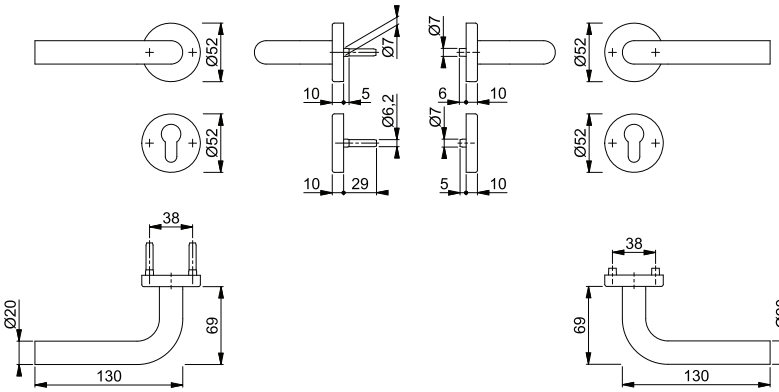

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Bonn - FS-E58/42H/42HS/150

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722285** **103,51**				1	4

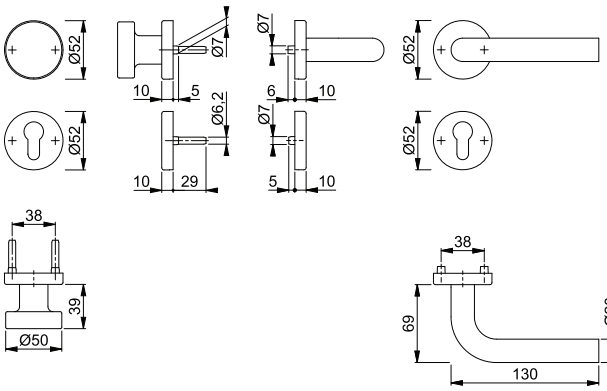

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Sertos

Bonn - FS-E150/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722605** **100,89**				1	10

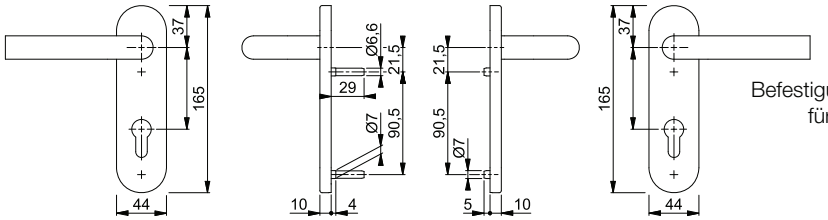

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.






Sertos

Bonn - FS-E58/353KH/150

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722550** **120,21**				1	4

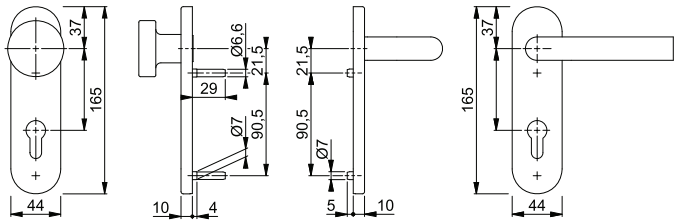

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.






Sertos

Bonn - FS-E150/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11536354** 138,35				1	5

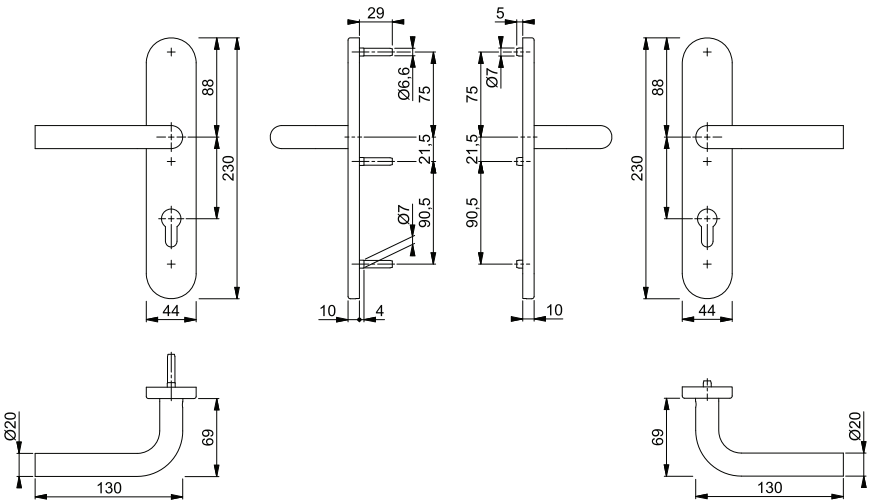




Sertos

Bonn - FS-E58/353H/150

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11536366** 157,67				1	4

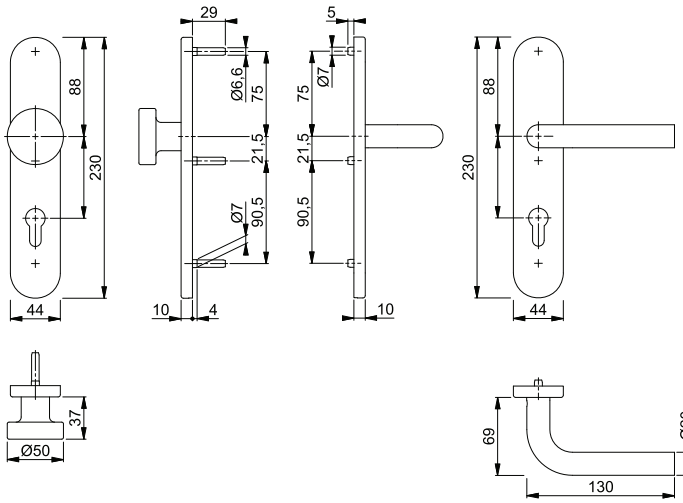





Sertos


Dallas - FS-E1643/52/52S

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10721899** **113,76**				1	10

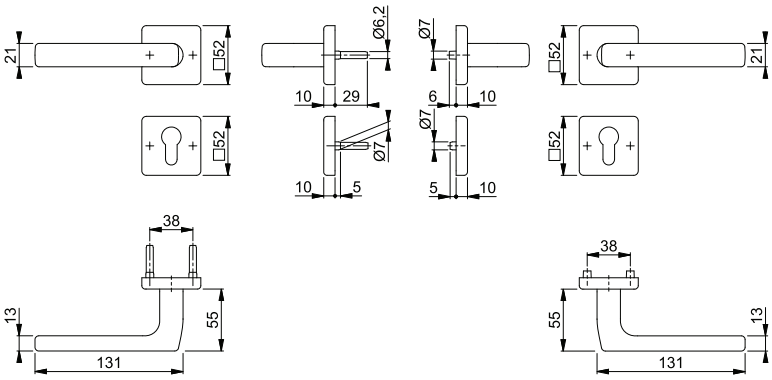

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Dallas - FS-E43L/52/52S/1643

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722293** **165,18**				1	4

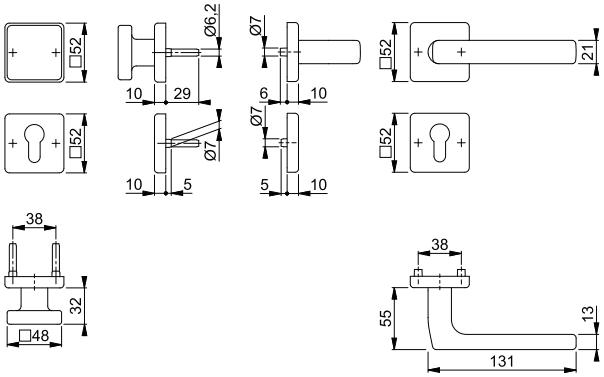

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Sertos

Dallas - FS-E1643/202KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722568** 130,45				1	10

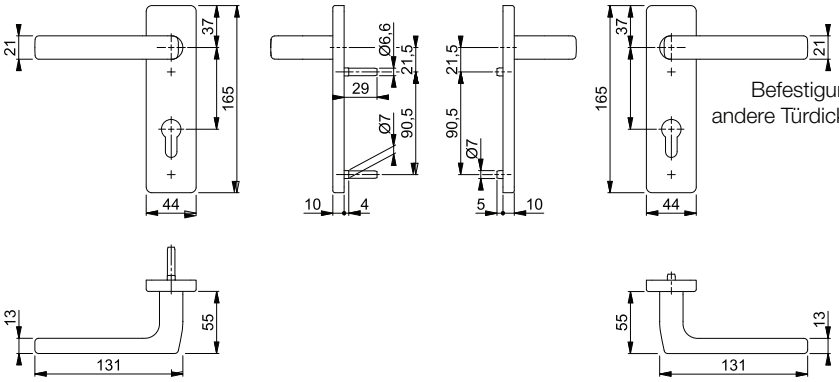

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.




Sertos

Dallas - FS-E43L/202KH/1643

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722576** 181,87				1	4

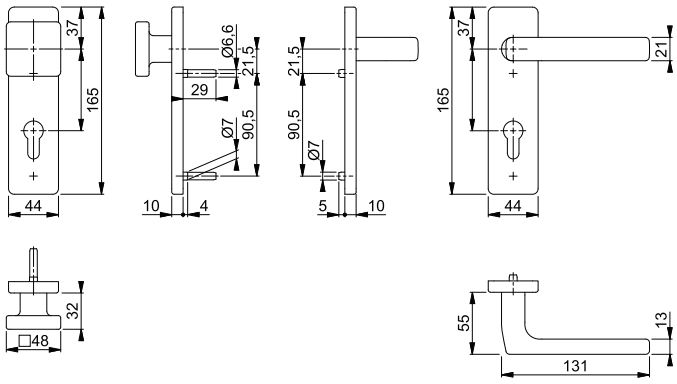

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.

Dallas - FS-1644/202KH


duraplus



Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725591** **121,40**				1	10

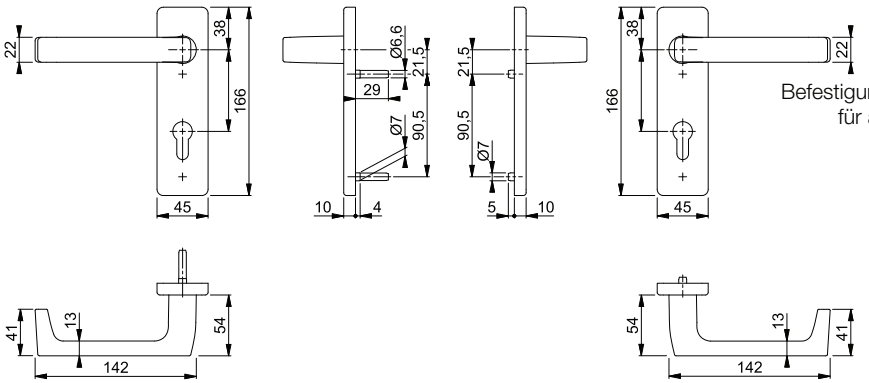

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Dallas - FS-E1644/52/52S

duraplus






Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10721872** **127,53**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10721881 **142,18**				1	10

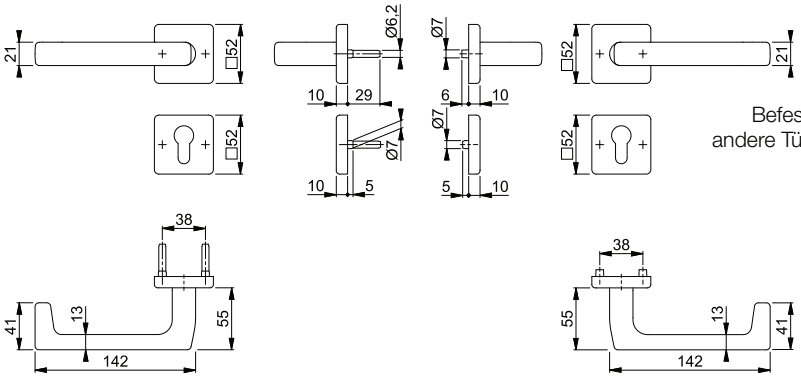

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Dallas - FS-E43L/52/52S/1644

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722314** **178,95**				1	4

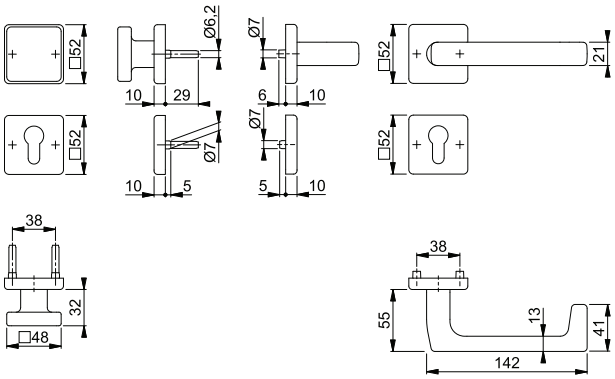

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Dallas - FS-E1644/52/52S

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42	UG	**11665221** **168,36**				1	4

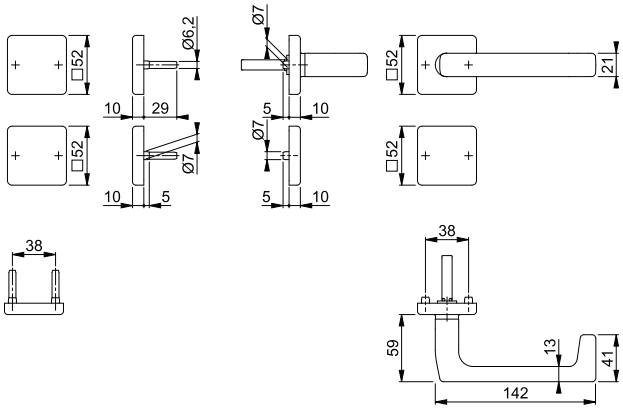




Sertos

Dallas - FS-E1644/202KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722621** **144,22**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722630 **158,87**				1	10

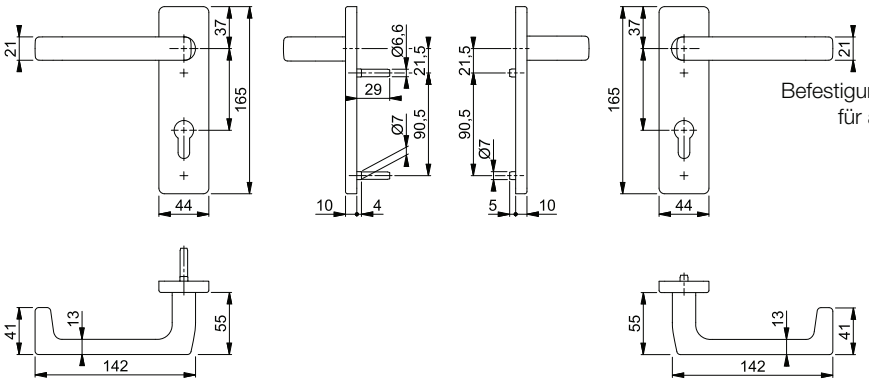

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.




Sertos

Dallas - FS-E43L/202KH/1644

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722584** **195,64**				1	4

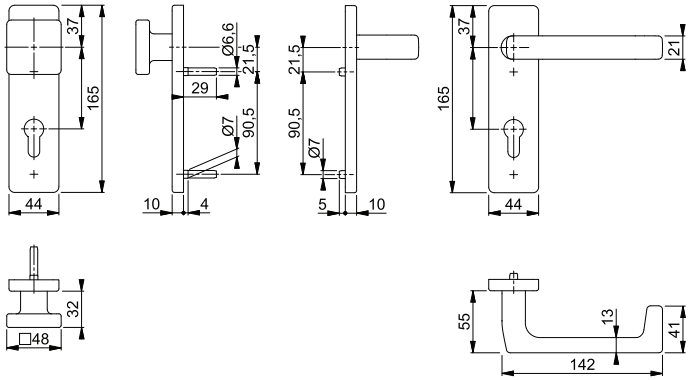

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.





Sertos


Hamburg - FS-1700/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		11837974 **84,00**	11837986 **92,40**	11838000 **92,40**	11838012 **105,01**	1	10
Beschreibung			Lochung	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**11838024** **92,40**				1	10

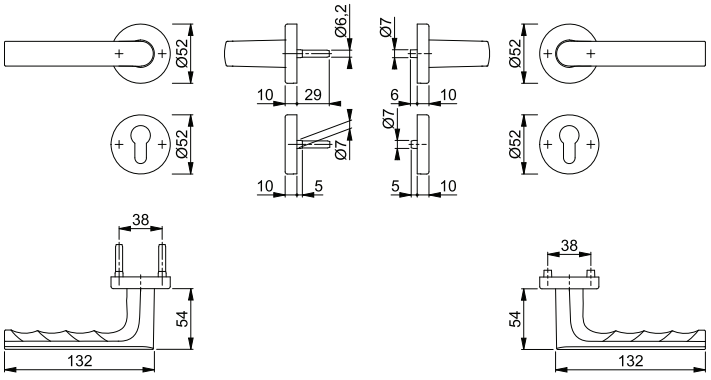

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Hamburg - FS-58/42H/42HS/1700

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		11838036 **99,40**	11838048 **109,34**	11838055 **109,34**	11838061 **124,25**	1	4
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**11838073** **109,34**				1	4

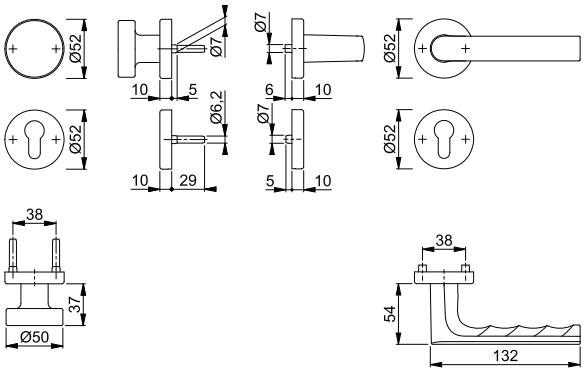

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.



Sertos


Hamburg - FS-1700/353KH

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	11838085 **87,89**	11838097 **96,68**	11838103 **96,68**	11838115 **109,87**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**11838127** **96,68**				1	10

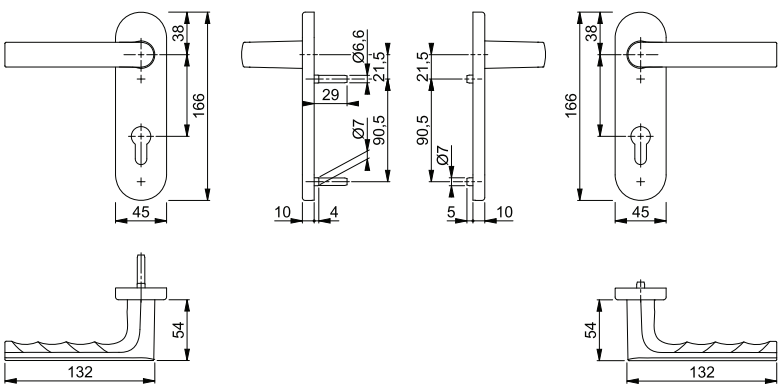

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Hamburg - FS-58/353KH/1700

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	11838139 **103,29**	11838152 **113,62**	11838206 **113,62**	11838218 **129,11**	1	4
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**11838225** **113,62**				1	4

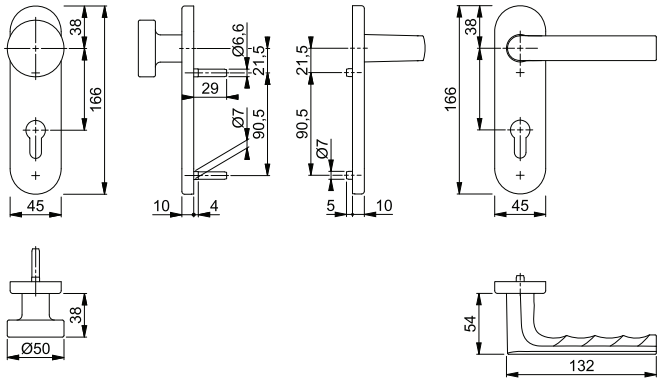

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.

Marseille - FS-1138/42H/42HS

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-55	9		**10726438** **85,31**				1	10

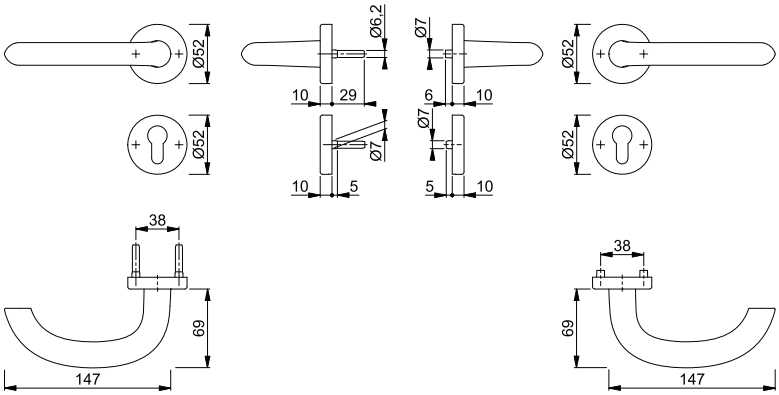

Marseille - FS-58/42H/42HS/1138

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-50	9		**10726737** **100,71**				1	4

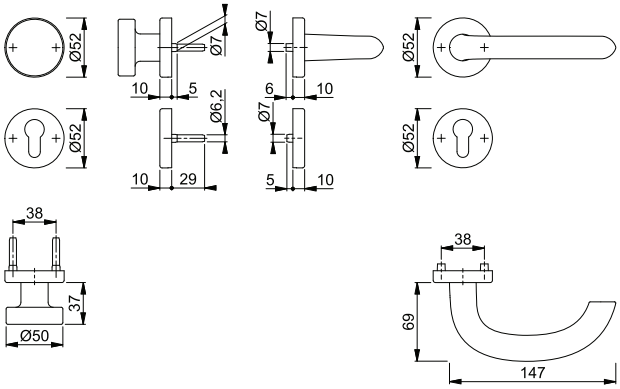

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Marseille - FS-E1138/42H/42HS

duraplus




Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722031** **90,12**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722058 **104,77**				1	4

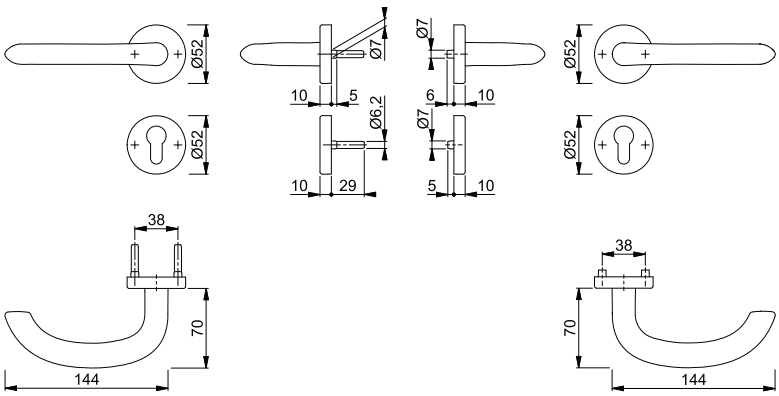

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Marseille - FS-E58/42H/42HS/1138

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722349** **109,44**				1	4

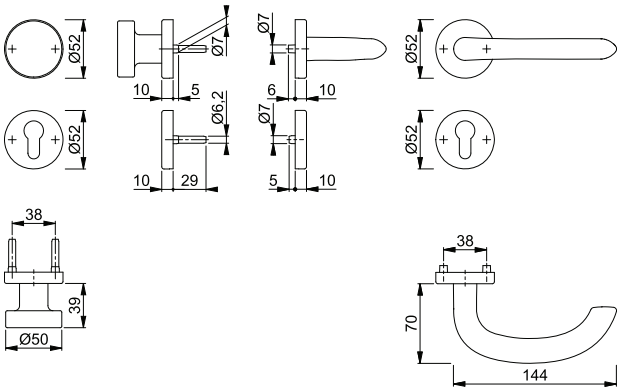

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.




Marseille - FS-E1138/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42		**11665257** **142,52**				1	4
			UG	11665269 **130,95**				1	4

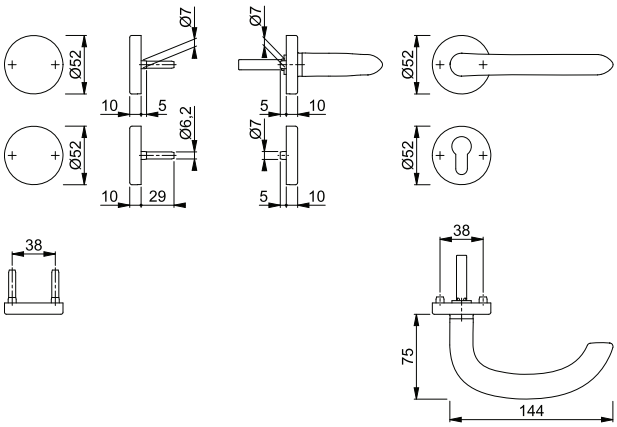




Sertos

Marseille - FS-E1138/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722736** **106,81**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722752 **121,46**				1	4

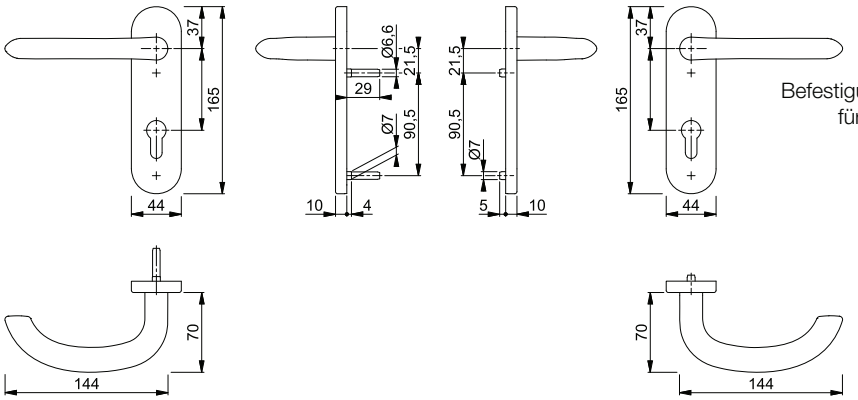

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.




Sertos

Marseille - FS-E58/353KH/1138

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722787** **126,13**				1	4

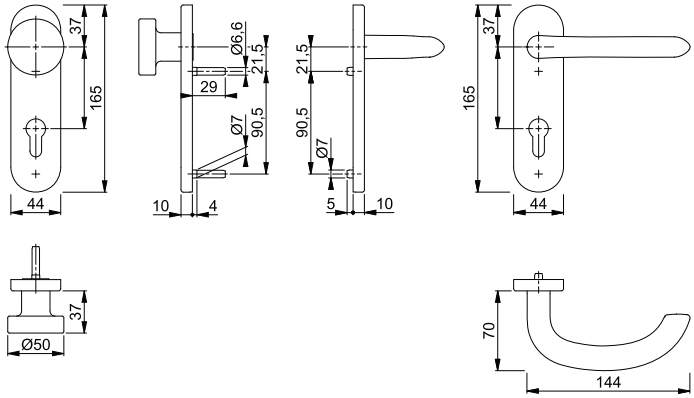

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.




Sertos

Marseille - FS-E1138/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11536415** **144,28**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	11536421 **158,92**				1	5

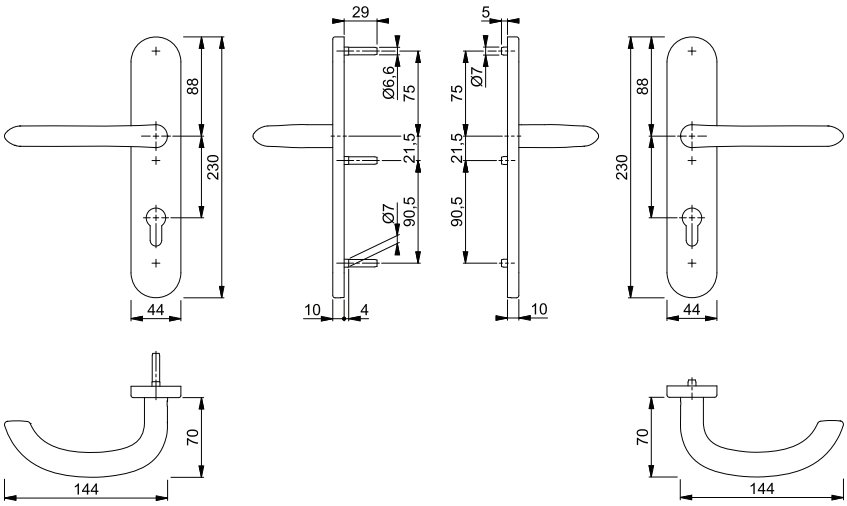

Marseille - FS-E58/353H/1138

duraplus




Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11536457** **163,59**				1	4

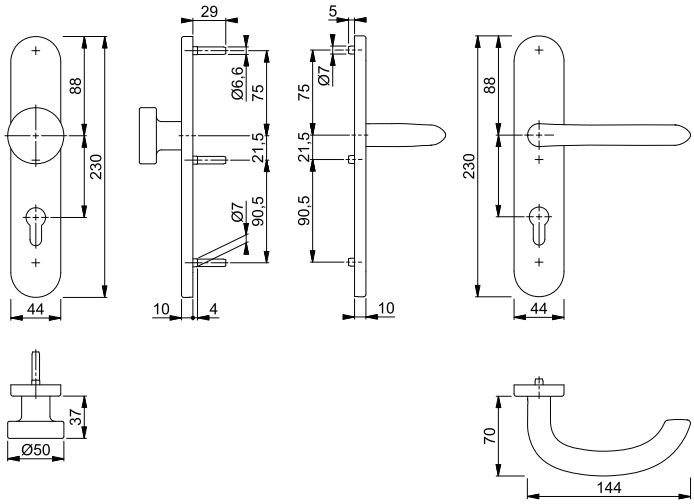

Paris - FS-138/42H


duraplus



HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul, ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff) ohne Schlüsselrosette	45-65	9/42		**12124886** **133,82**				1	4

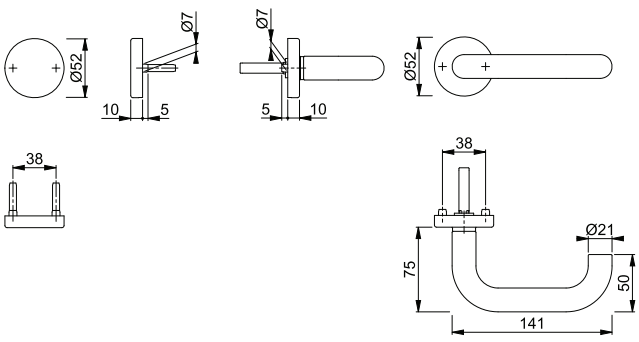





Sertos


Paris - FS-138/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726471** **98,94**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10726497 **113,89**				1	4

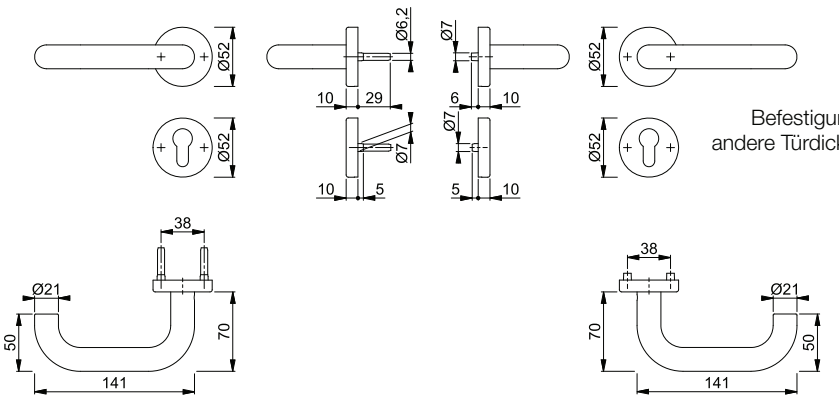

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Paris - FS-58/42H/42HS/138

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726711** **114,34**				1	4

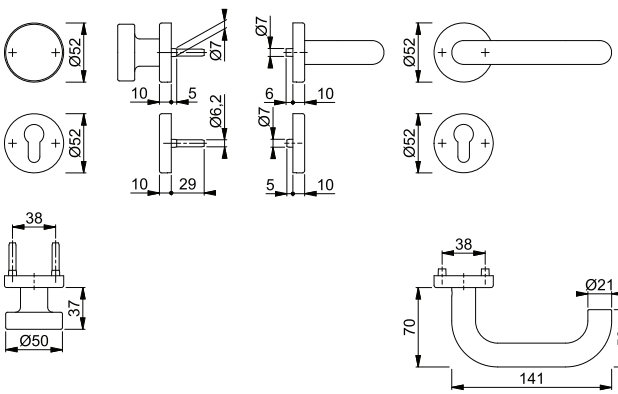

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Paris - FS-138/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42		**11663194** **150,90**				1	4
			UG	11663200 **139,33**				1	4

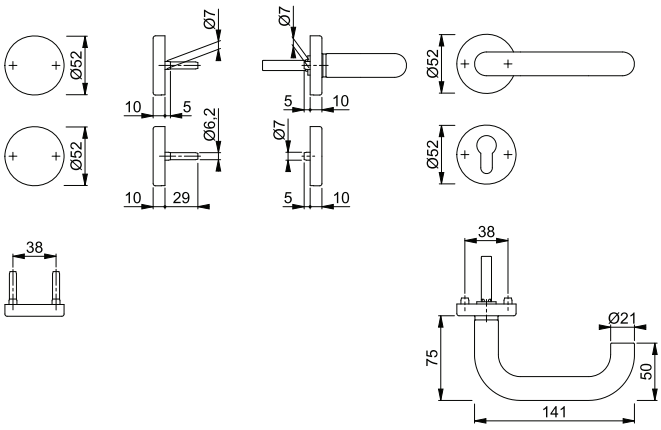

Paris - FS-138/353KH


duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen



Sertos

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725654** **102,83**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10725785 **117,78**				1	4

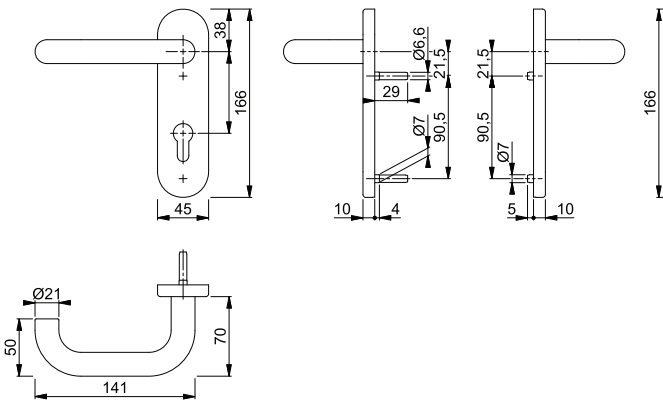

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Paris - FS-58/353KH/138

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10726112** **118,23**				1	4

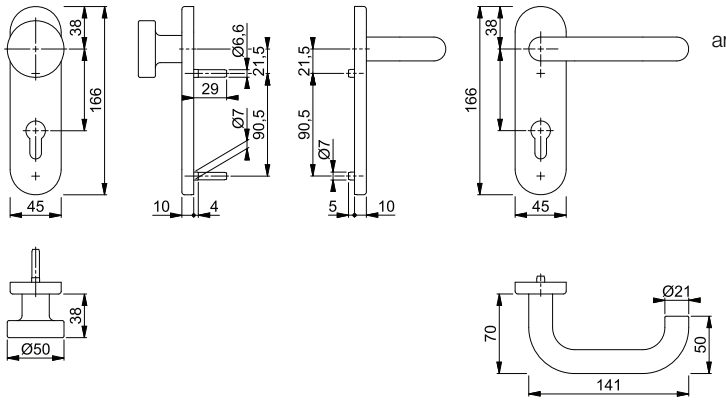

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.

Paris - FS-138/353KH


duraplus



HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42	UG	**11663662** **143,22**				1	4

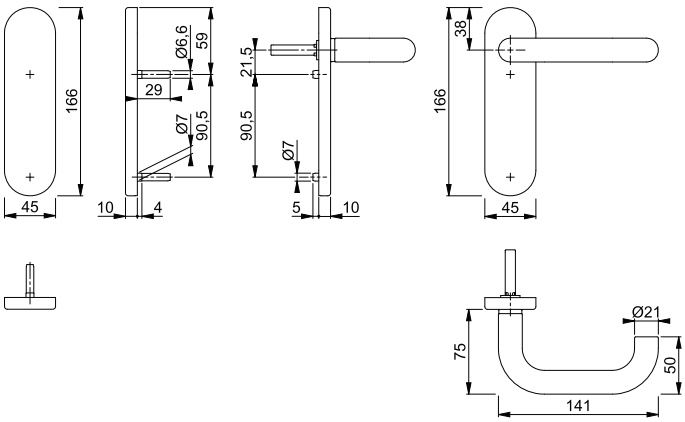




Paris - FS-E138/42H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl/Kunststoff, Stützrocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur (innen)		9/52		**11911585** 72,29				1	10








Paris - FS-E138/42H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul, ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl/Kunststoff, Stützrocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff) ohne Schlüsselrosette	45-65	9/42		**12124904** 117,58				1	4



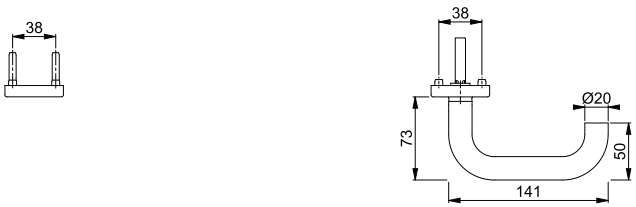

Paris - FS-E138/42H/42HS

duraplus






Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722074** **84,20**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722091 **98,85**				1	4

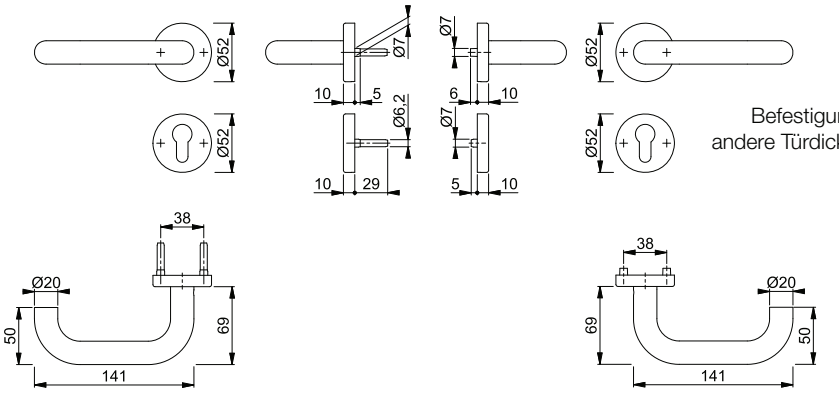

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Paris - FS-E58/42H/42HS/138

duraplus




Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722365** **103,51**				1	4

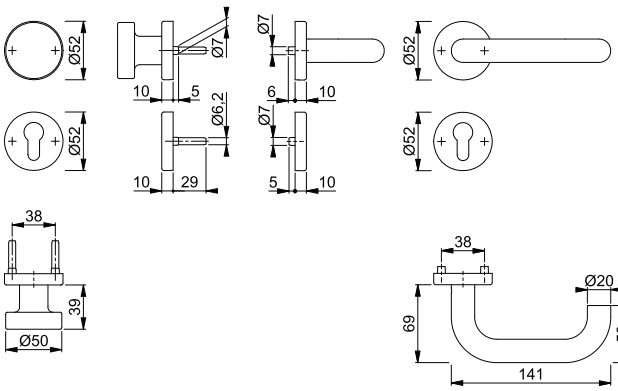

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Paris - FS-E138/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42		**11665439** **136,60**				1	4
			UG	11665440 **125,03**				1	4
	50-75	9/50	UG	11920695 **125,03**				1	4

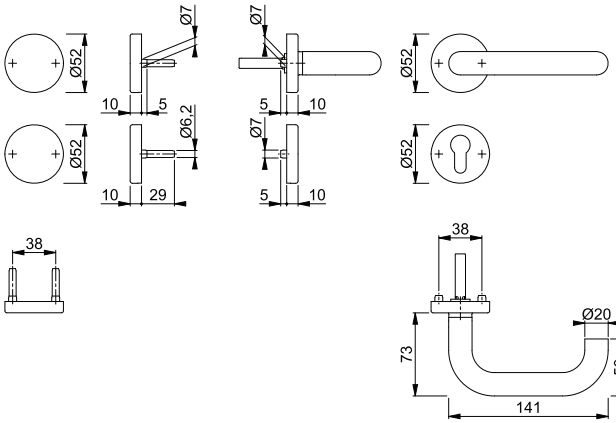

Paris - FS-E138/353KH


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722808** **100,89**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722824 **115,54**				1	4

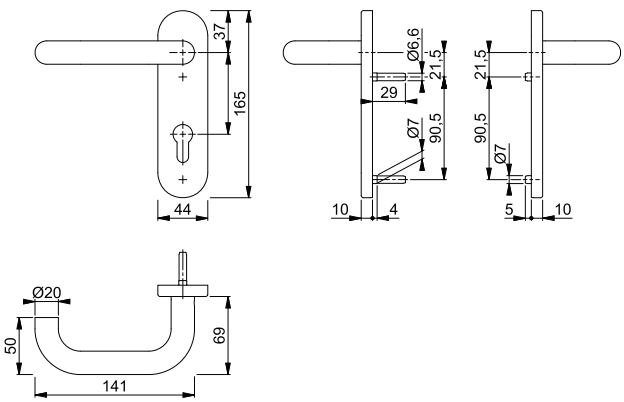

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Paris - FS-E58/353KH/138

duraplus




Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722841** **120,21**				1	4

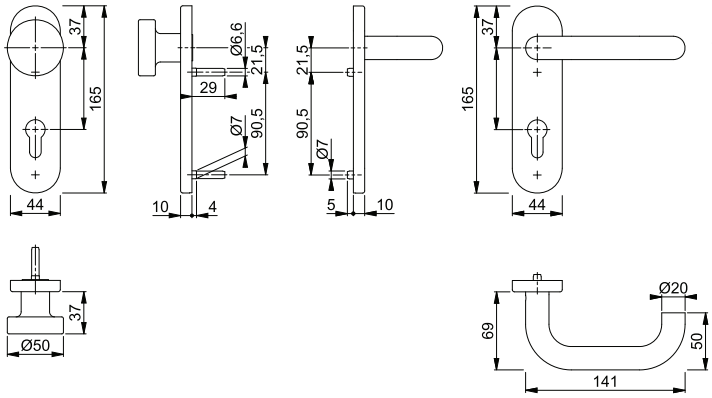

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.

Paris - FS-E138/353KH


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11665476** **153,29**				1	4
	45-65	9/42	UG	11665488 **141,72**				1	4

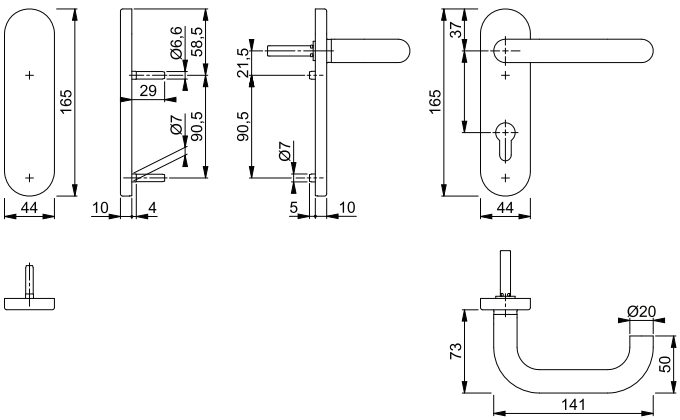




Sertos

Paris - FS-E138/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11536780** **138,35**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	11536792 **153,00**				1	5

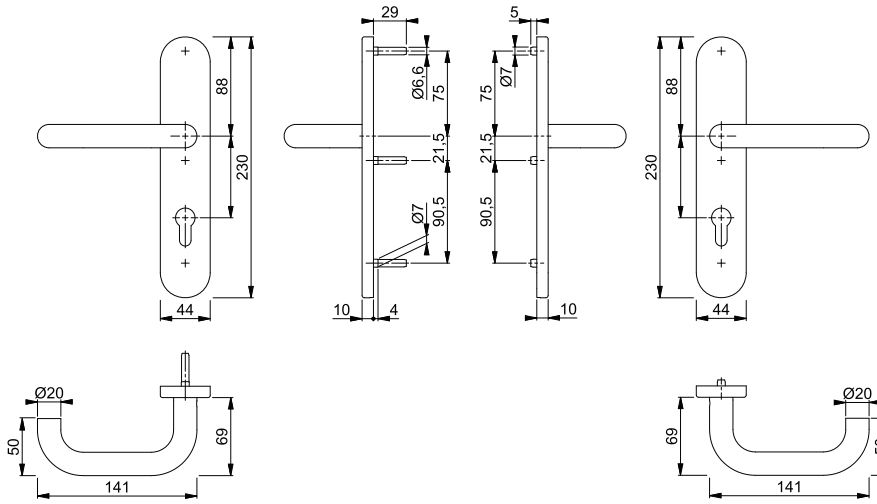



Sertos


Paris - FS-E58/353H/138

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11536809** **157,67**				1	4

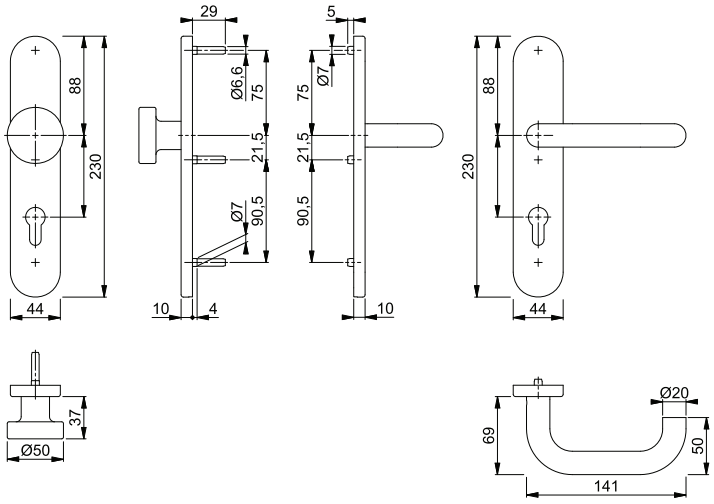

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Paris - FS-E138/353H


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11665525** **190,76**				1	4
	45-65	9/42	UG	11665531 **179,19**				1	4

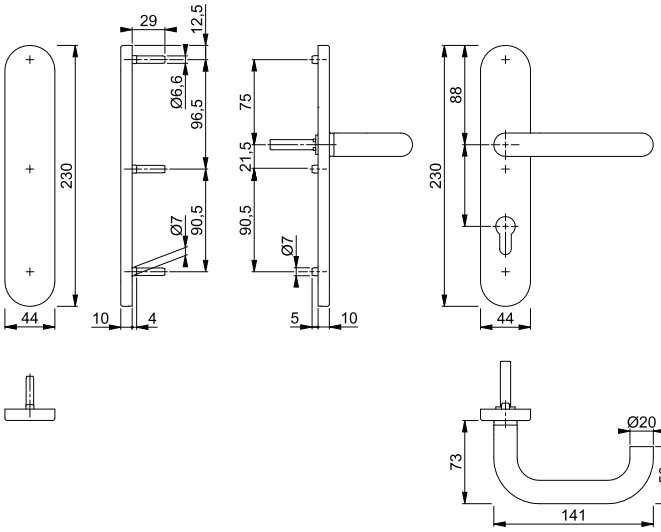

Paris - FS-K138/15/15S

duraplus






HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F9005 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**726035** **20,45**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		716029 **27,03**				1	4

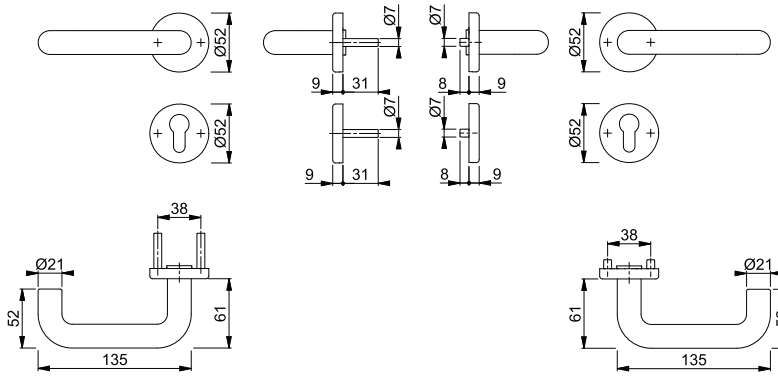

Stifte (ab S. 791) und Schrauben-Set (S. 807) für Türdicke 65-90 mm bitte separat bestellen.




Paris - FS-K58/15/15S/138

duraplus

HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F9005 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-66	9		**3366121** **35,59**				1	4

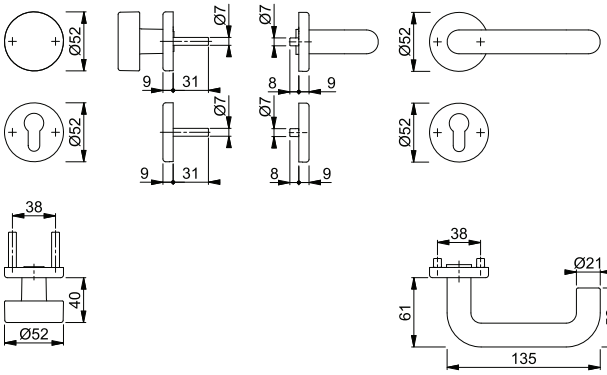

Stifte (ab S. 791) und Schrauben-Set (S. 807) für Türdicke 65-90 mm bitte separat bestellen.




Paris - FS-K138/353K

duraplus

HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 37-B140U**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9005 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**635429** **16,40**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	667741 **22,98**				1	4

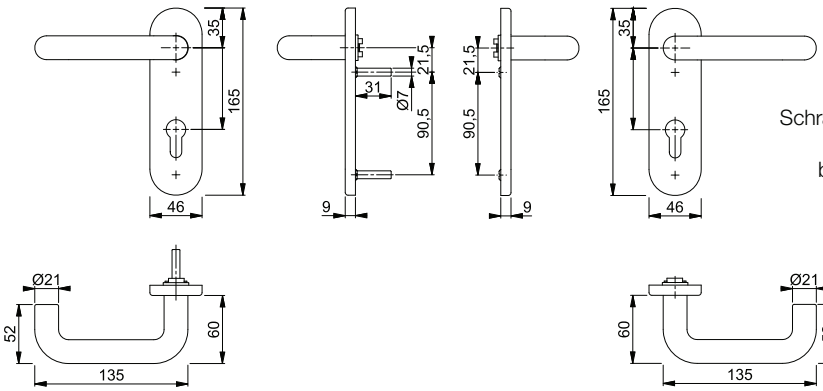

Stifte (ab S. 791) und Schrauben-Set (S. 807) für Türdicke 65-90 mm bitte separat bestellen.




Paris - FS-K138/353K

duraplus

HOPPE-Kunststoff-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9005 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9	72	**1744870** **34,55**				1	4
			UG	709274 **22,98**				1	4

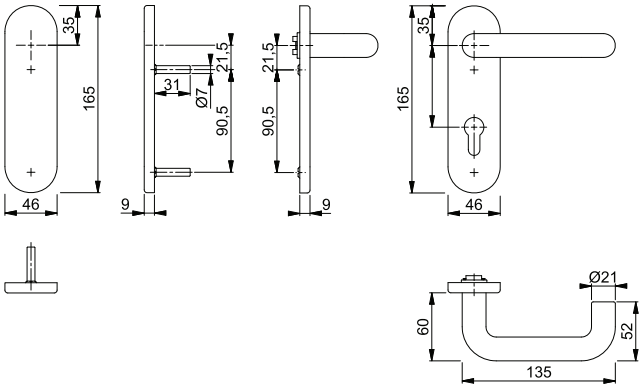

Stifte (ab S. 791) und Schrauben-Set (S. 807) für Türdicke 65-90 mm bitte separat bestellen.




Rotterdam - FS-1401/42H

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul, ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl/Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff) ohne Schlüsselrosette	45-65	9/42		**12124795** **158,03**				1	4

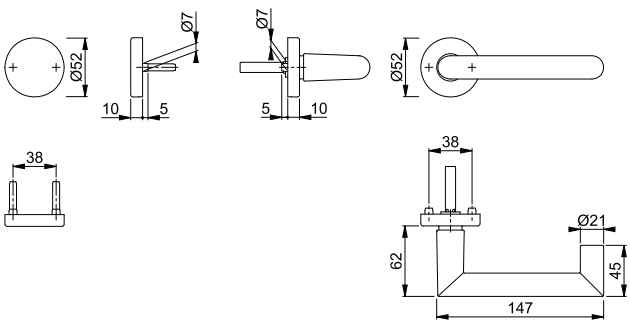





Sertos


Rotterdam - FS-1401/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726518** **123,15**	11952167 **135,47**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10726534 **138,10**	11884575 **150,41**			1	4

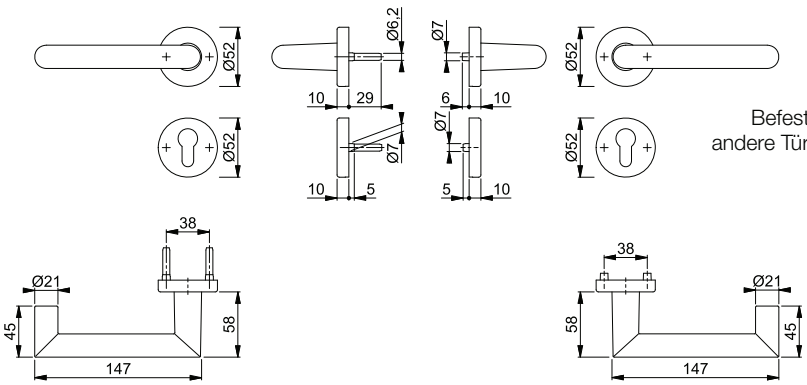

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Rotterdam - FS-58/42H/42HS/1401

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726690** **138,55**	12023358 **152,40**			1	4

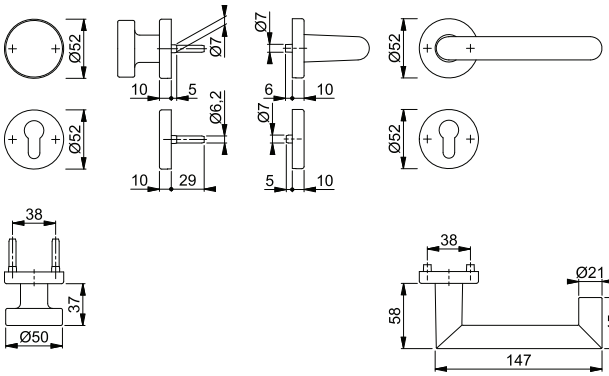

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Rotterdam - FS-1401/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42		**11952209** **192,62**				1	4
			UG	11952210 **179,89**				1	4

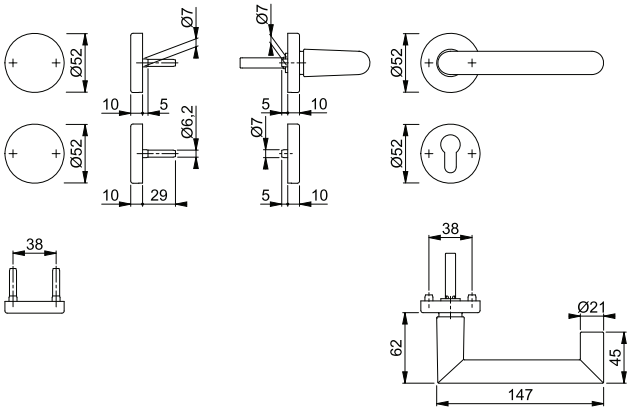

Rotterdam - FS-1401/353KH


duraplus



Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725671** **127,04**	11953950 **139,75**			1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10725769 **141,98**	11953962 **154,69**			1	4

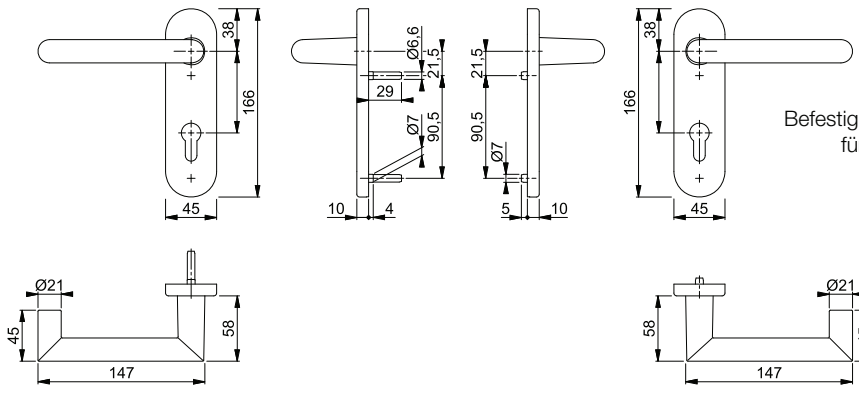

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Rotterdam - FS-58/353KH/1401

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10726139** **142,44**				1	4

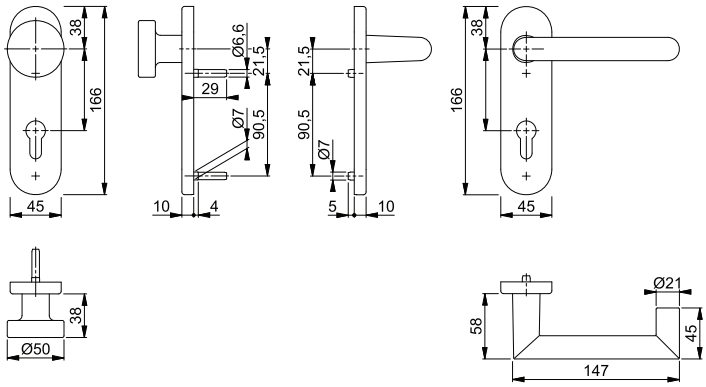

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Rotterdam - FS-1401/353KH

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42	UG	**11953986** **184,17**				1	4

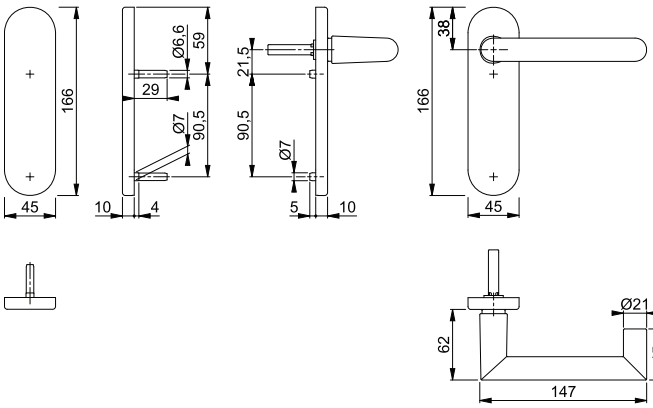


Rotterdam - FS-E1401/42H

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul, ohne Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl/Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff) ohne Schlüsselrosette	45-65	9/42		**12125003** **149,86**				1	4

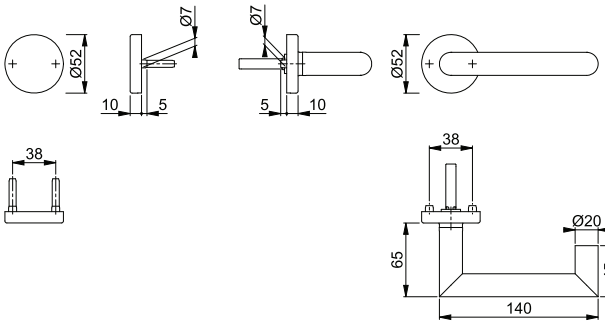

Rotterdam - FS-E1401/42H/42HS

duraplus






Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung				Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9			**10722111** **116,48**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9			10722138 **131,13**				1	4

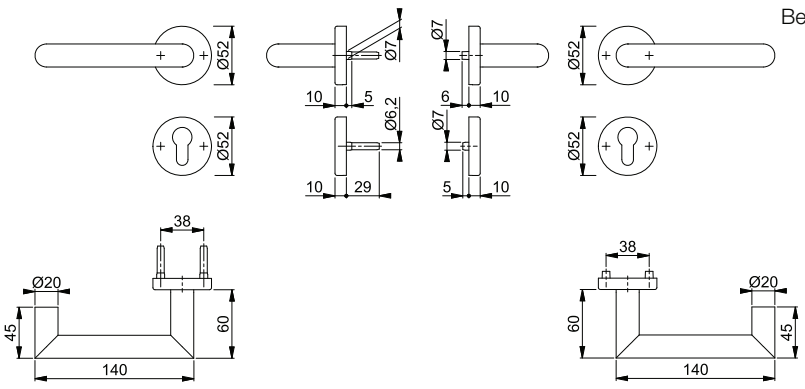

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Rotterdam - FS-E58/42H/42HS/1401

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722381** **135,79**				1	4

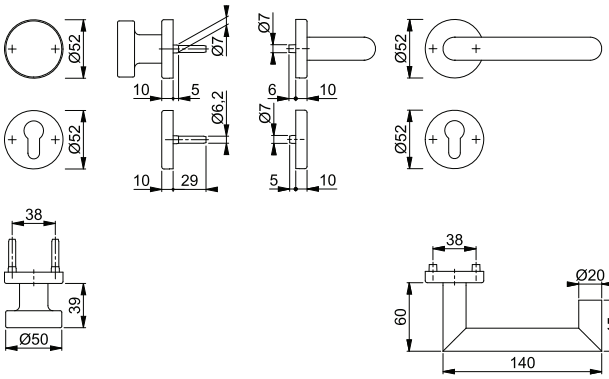

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Rotterdam - FS-E1401/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42		**11665592** **168,88**				1	4
			UG	11665609 **157,31**				1	4

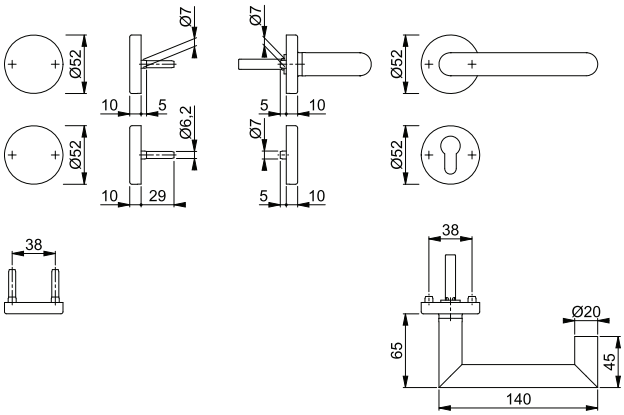




Sertos

Rotterdam - FS-E1401/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722875** **133,17**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722891 **147,82**				1	4

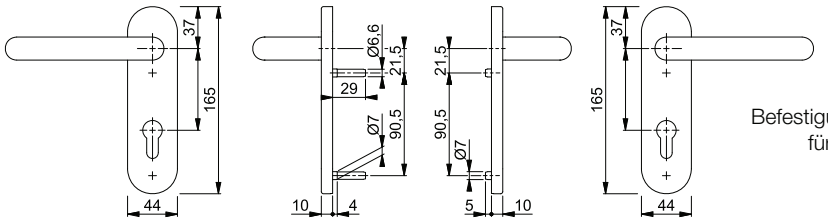



Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.




Sertos

Rotterdam - FS-E58/353KH/1401

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722921** **152,48**				1	4

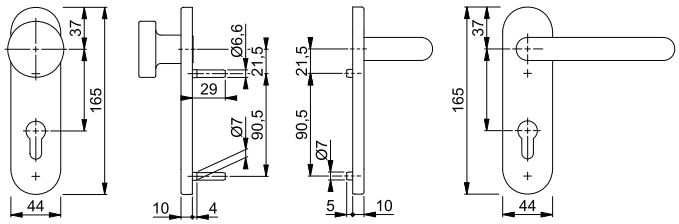



Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Rotterdam - FS-E1401/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11665634** **185,57**				1	4
	45-65	9/42	UG	11665658 **174,00**				1	4

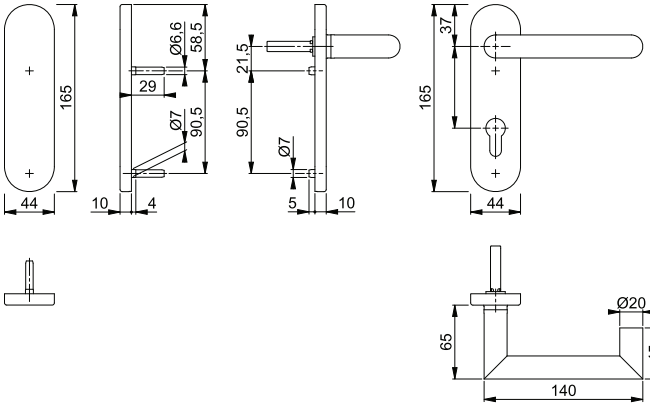



Rotterdam - FS-E1401/353H


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47°-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11537012** **170,63**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	11537024 **185,28**				1	5

Sertos

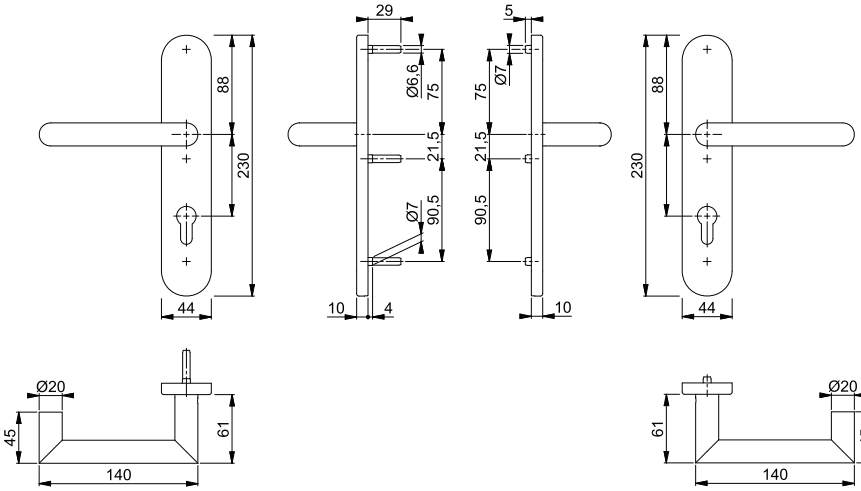

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.



Sertos


Rotterdam - FS-E58/353H/1401

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11537036** **189,95**				1	4

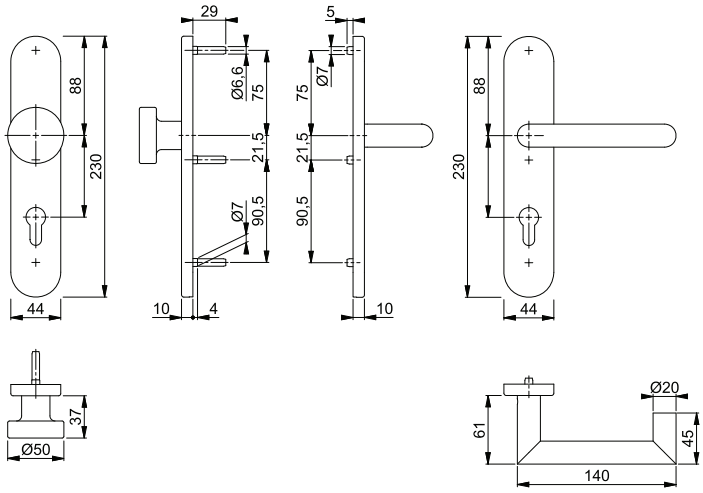




Rotterdam - FS-E1401/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Langschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42	UG	**11665701** 211,47				1	4

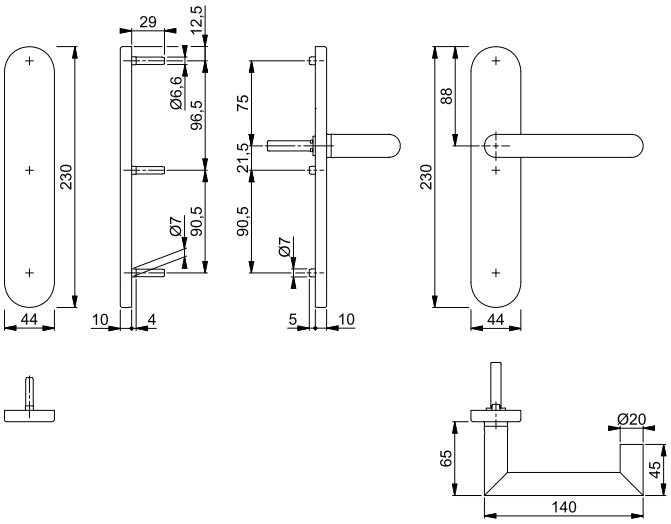





Sertos


San Francisco - FS-1301/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726551** **98,94**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10726577 **113,89**				1	4

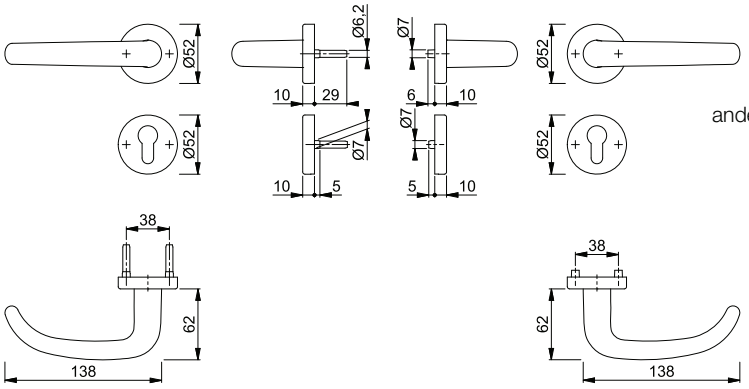

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

San Francisco - FS-58/42H/42HS/1301

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726657** **114,34**				1	4

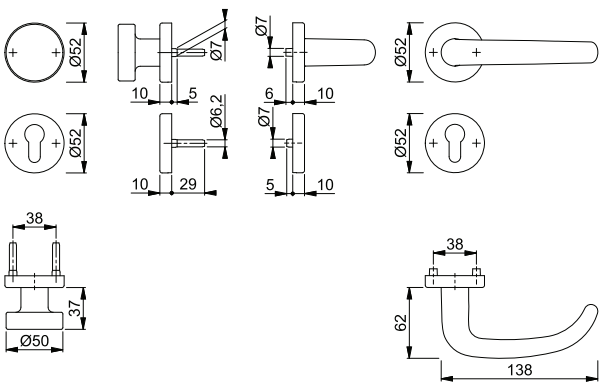

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Sertos

San Francisco - FS-1301/353KH

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725697** **102,83**				1	10

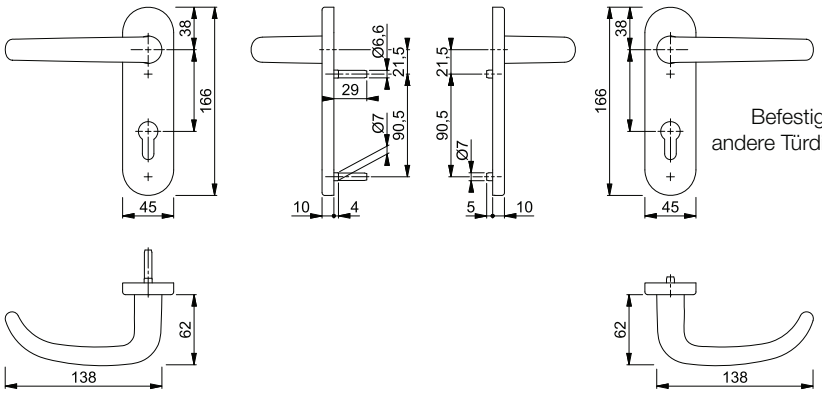

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.




Sertos

San Francisco - FS-58/353KH/1301

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10726171** **118,23**				1	4

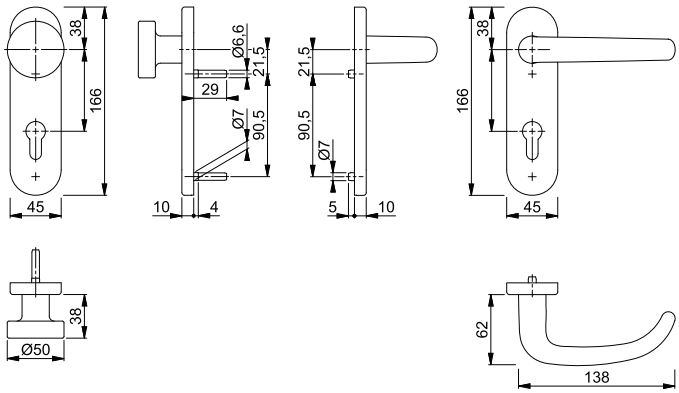

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.





Sertos


San Francisco - FS-E1301/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722154** **97,81**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722162 **112,46**				1	4

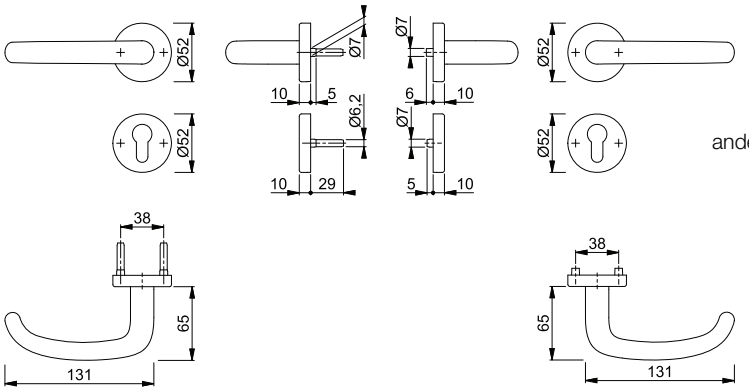

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


San Francisco - FS-E58/42H/42HS/1301

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722429** **117,13**				1	4

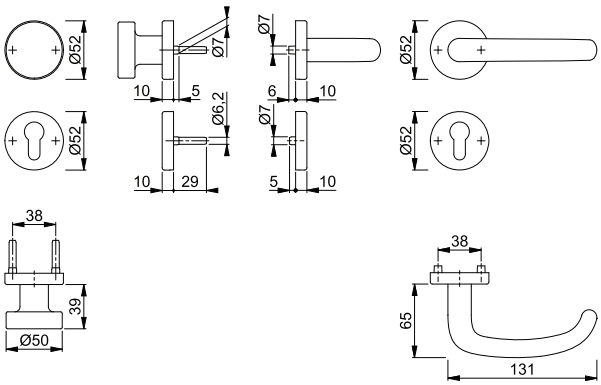

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




San Francisco - FS-E1301/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42		**11665956** **150,22**				1	4
	50-75	9/50	UG	11920701 **138,65**				1	4

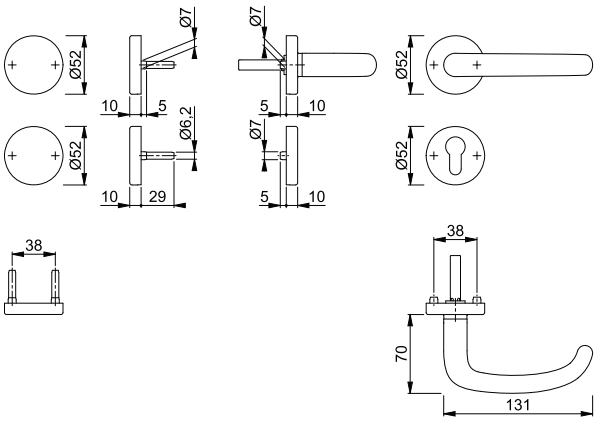

San Francisco - FS-E1301/353KH

duraplus




Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722947** **114,50**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10722963 **129,15**				1	4

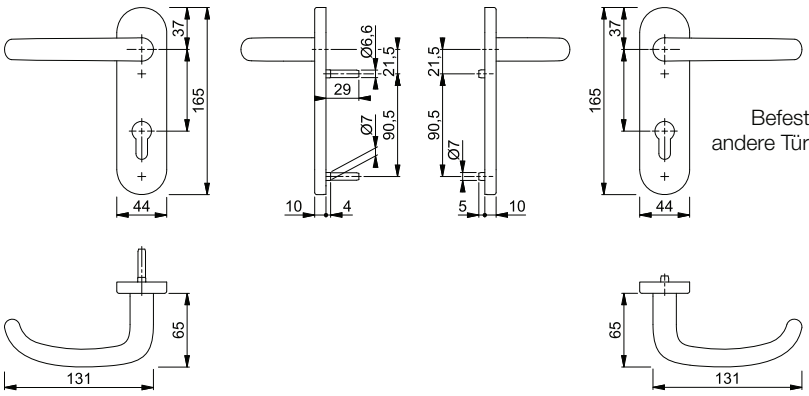

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

San Francisco - FS-E58/353KH/1301

duraplus




Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722971** **133,82**				1	4

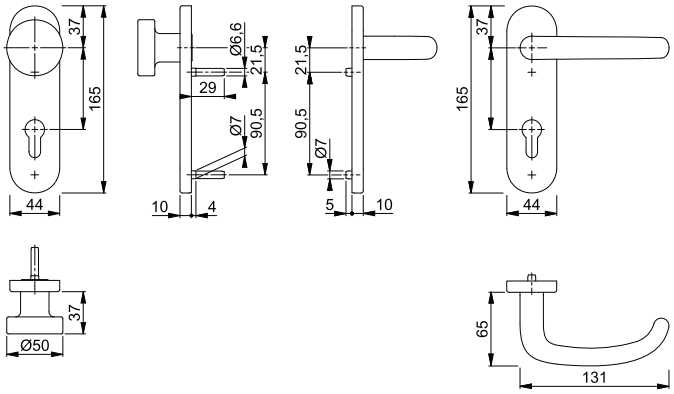

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.

San Francisco - FS-E1301/353KH


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Kurzschild-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	40-65	9/42	72	**11666025** **166,91**				1	4
	45-65	9/42	UG	11666031 **155,34**				1	4

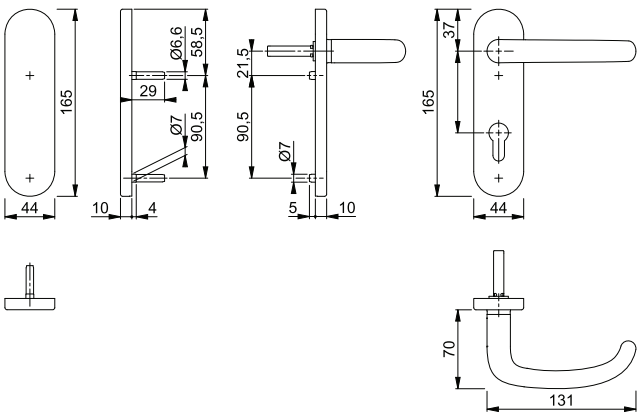




Sertos

San Francisco - FS-E1301/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11537498** **151,97**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	11537504 **166,61**				1	5

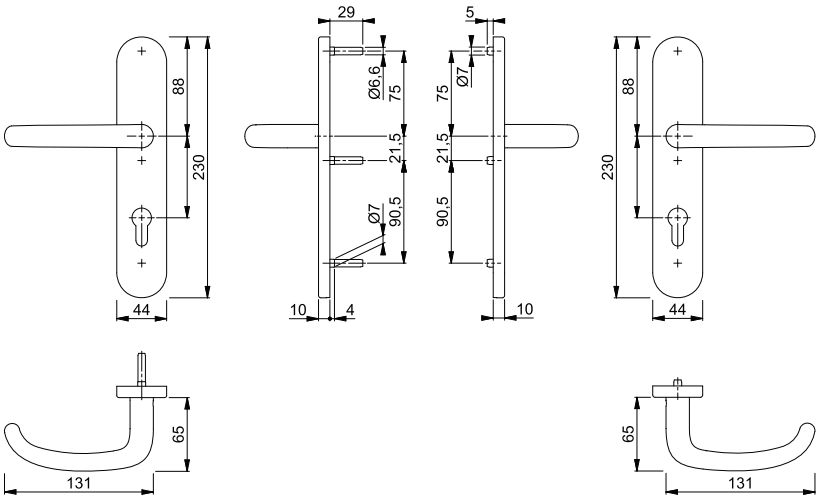

San Francisco - FS-E58/353H/1301

duraplus




Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11537528** **171,28**				1	4

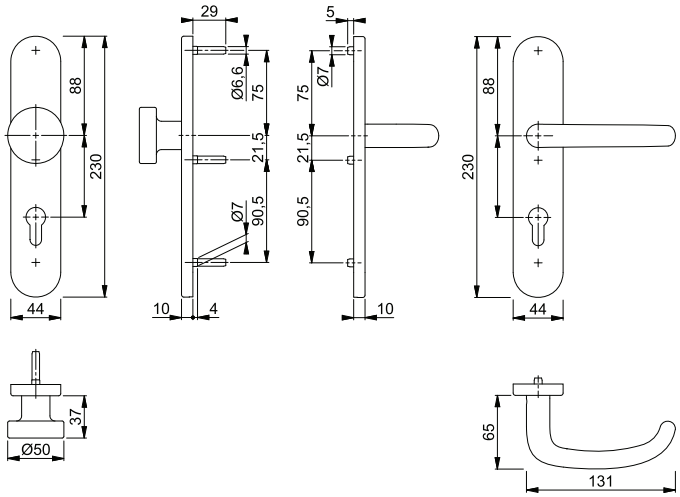

Stockholm - FS-1140/42H/42HS

duraplus






Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9		**10726593** **84,00**				1	10

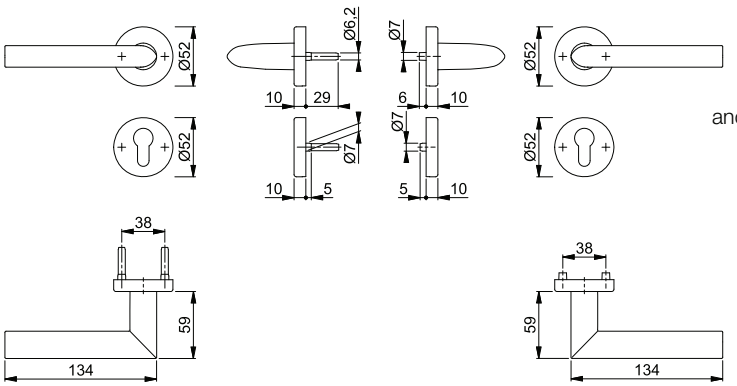

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Stockholm - FS-58/42H/42HS/1140

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9		**10726631** **99,40**				1	4

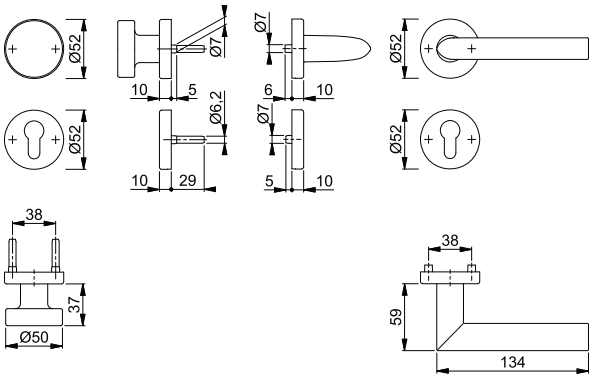

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.

Stockholm - FS-1140/353KH

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriffe mit Stahlkernen

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	45-65	9	72	**10725718** **87,89**				1	10

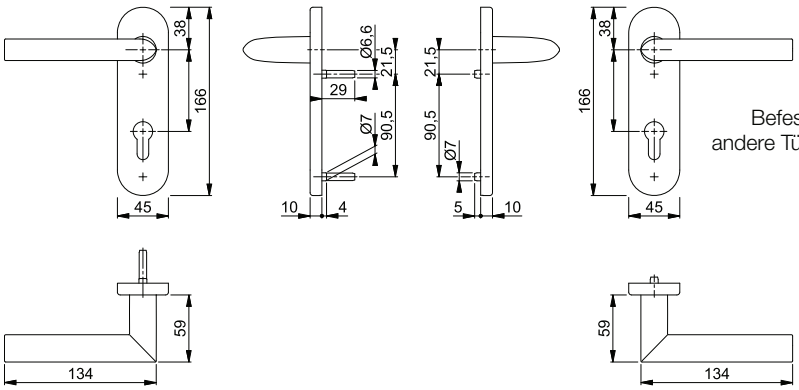

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Stockholm - FS-58/353KH/1140

duraplus




Sertos

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	45-65	9	72	**10726235** **103,29**				1	4

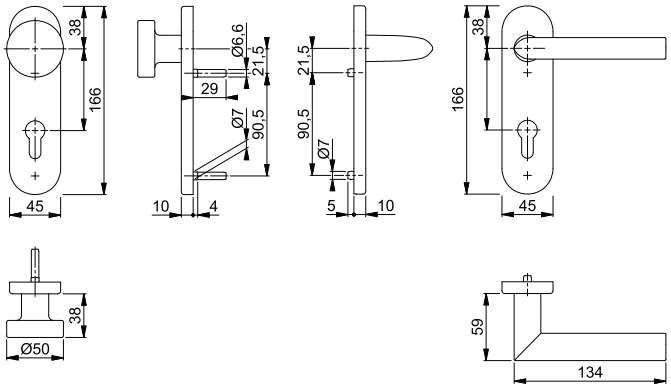

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.

Stockholm - FS-E1140/42H/42HS

duraplus






Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722171** **88,54**				1	10

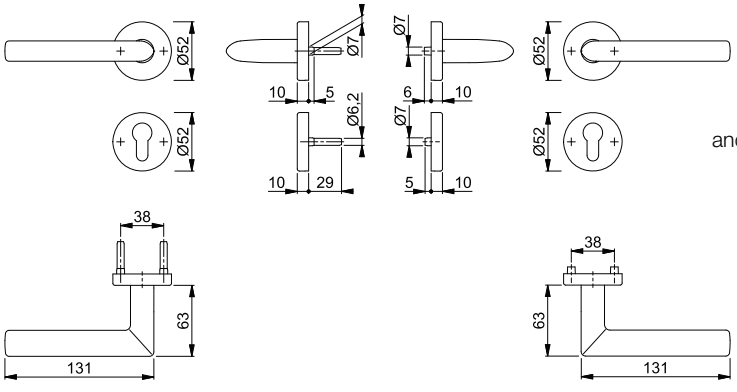

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Stockholm - FS-E58/42H/42HS/1140

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722445** **107,86**				1	4

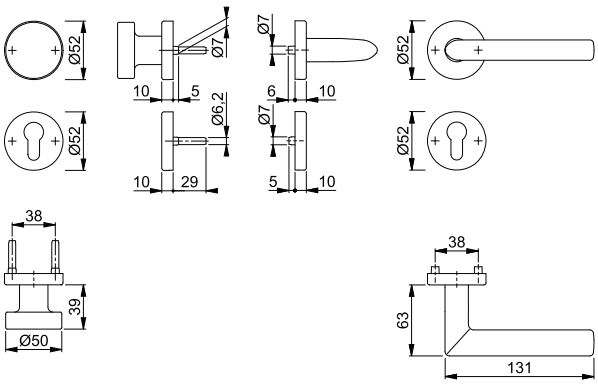

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Stockholm - FS-E1140/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42		**11665762** **140,95**				1	4

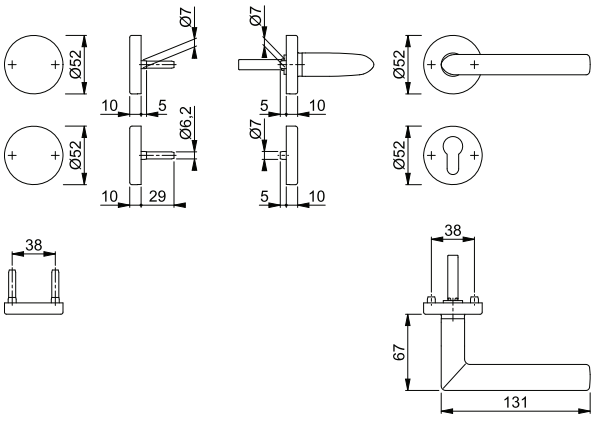

Stockholm - FS-E1140/353KH


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10722980** **105,23**				1	10

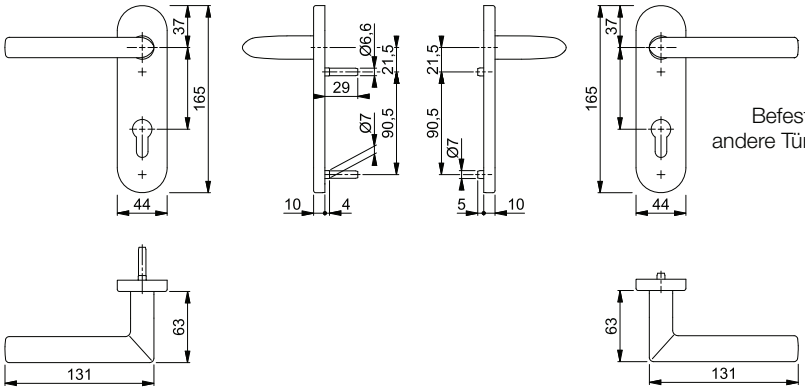

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Stockholm - FS-E58/353KH/1140


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10723000** **124,55**				1	4

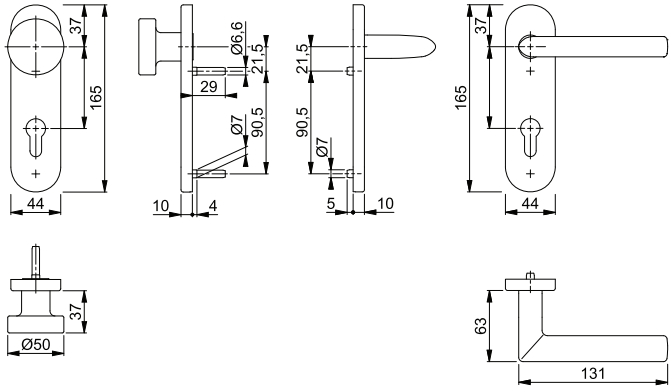

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Sertos

Stockholm - FS-E1140/353H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11537760** **142,70**				1	5

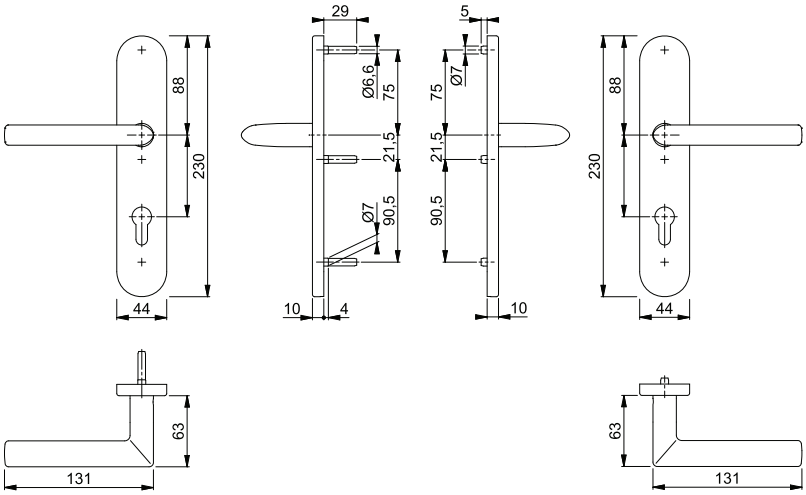




Sertos

Stockholm - FS-E58/353H/1140

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11537838** **162,01**				1	4

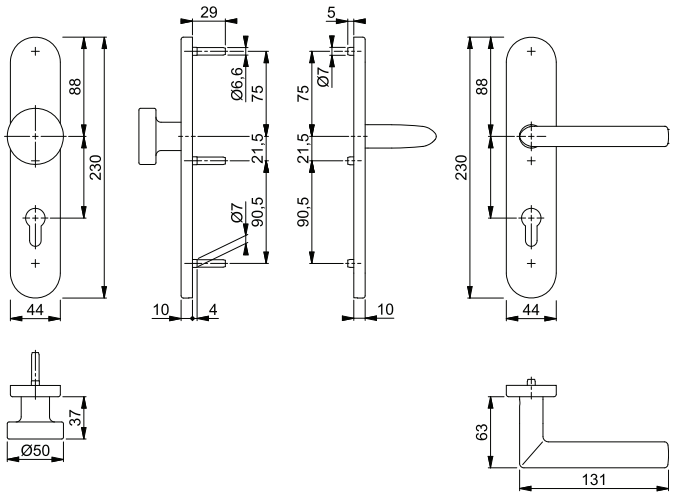

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Stockholm - FS-E1141/42H/42HS

duraplus






Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10721979** **123,80**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722007 **138,45**				1	4

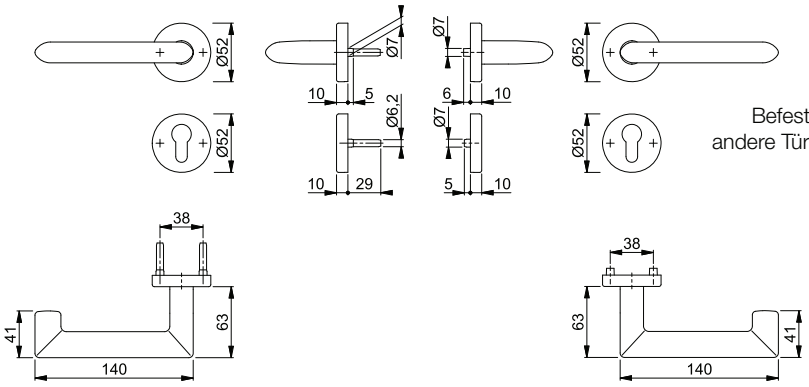

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.

Stockholm - FS-E58/42H/42HS/1141

duraplus




Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722322** **143,12**				1	4

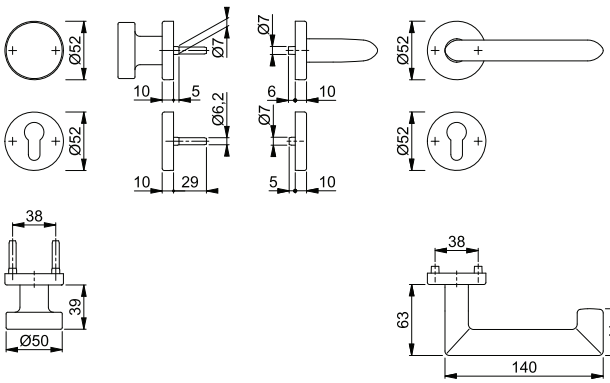

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Stockholm - FS-E1141/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42	UG	**11665877** 164,64				1	4

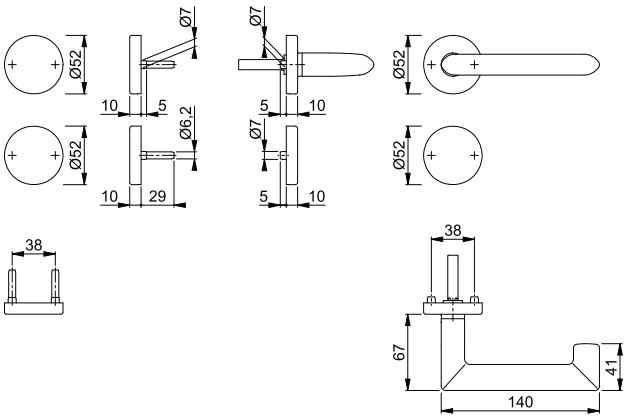



Sertos


Stockholm - FS-E58/353KH/1141

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10722701** 159,81				1	4

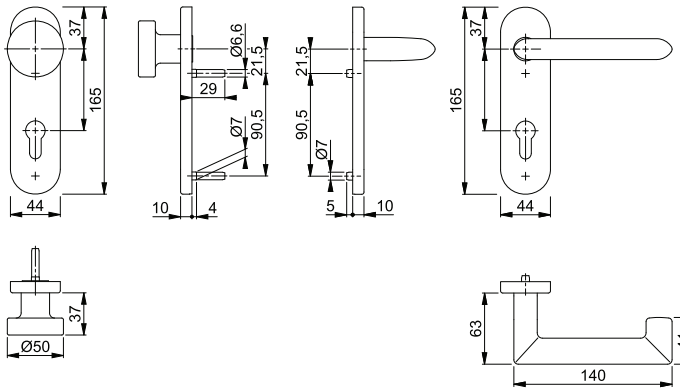

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.





Sertos


Trondheim - FS-E1430/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722234** **87,80**				1	10

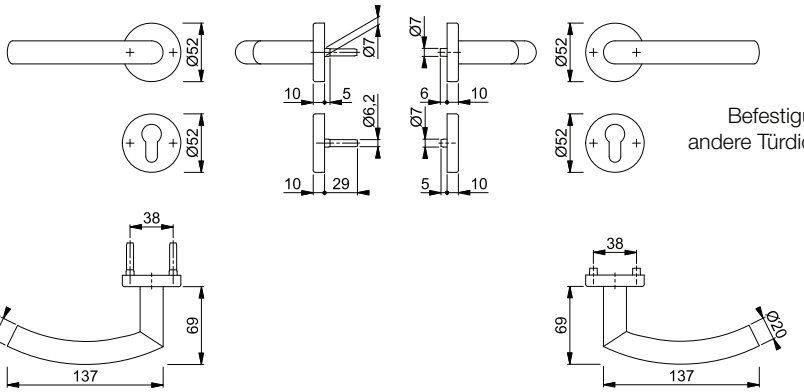

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Trondheim - FS-E58/42H/42HS/1430

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722470** **107,11**				1	4

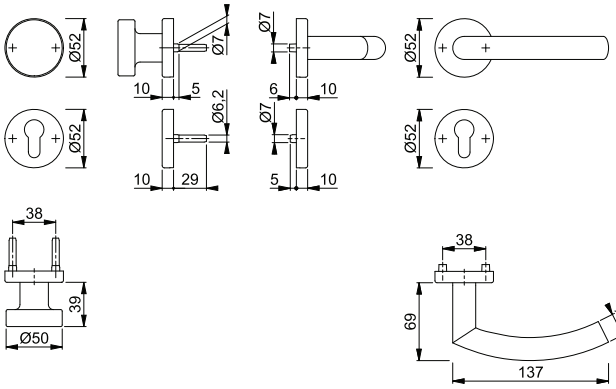

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Sertos

Trondheim - FS-E1430/353KH

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10723051** **104,49**				1	10

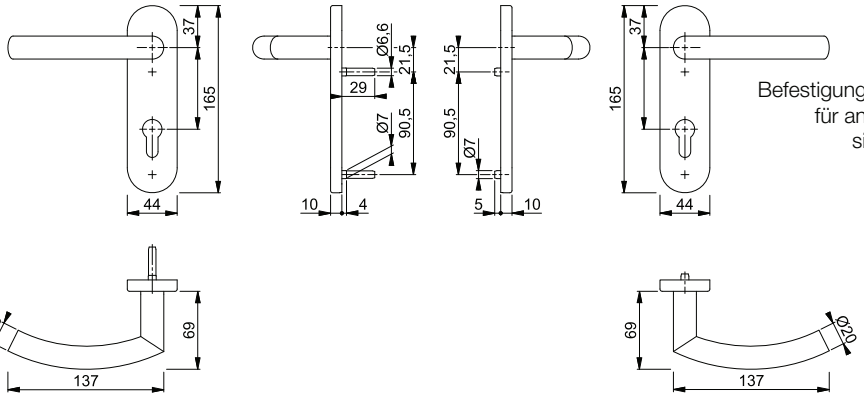

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.




Sertos

Trondheim - FS-E58/353KH/1430

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**10723077** **123,80**				1	4

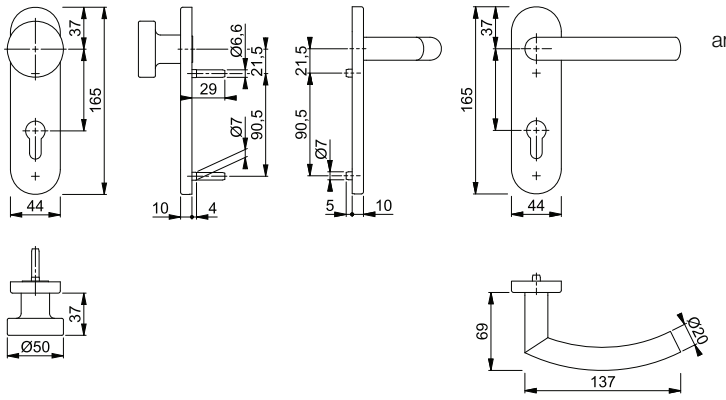

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.

Trondheim - FS-E1430/353H


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**11538016** **141,95**				1	5

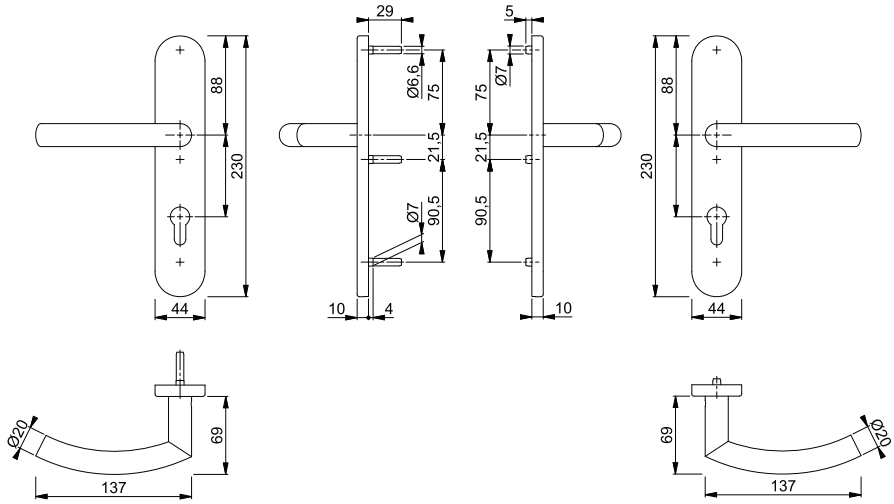

Trondheim - FS-E58/353H/1430


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9	72	**11538028** **161,27**				1	4

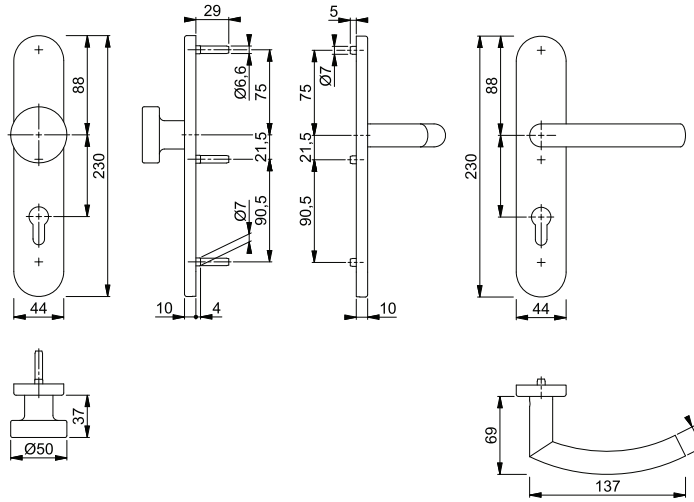





Sertos


Trondheim - FS-E1431/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		**10722200** **124,90**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9		10722218 **139,55**				1	4

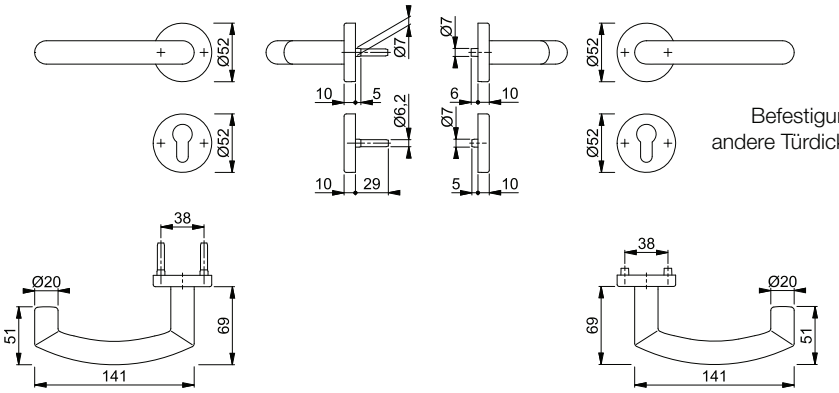

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.



Sertos


Trondheim - FS-E58/42H/42HS/1431

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18273**, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179** und geprüft nach **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	40-65	9		**10722461** **144,22**				1	4

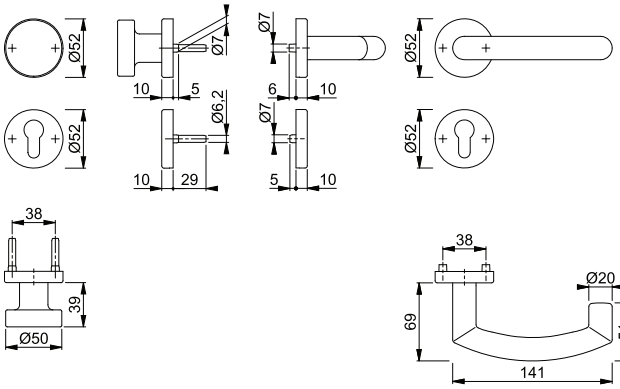

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 805.




Trondheim - FS-E1431/42H/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Standflügel-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Montagemodul und Schlüsselrosetten für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift mit efha-Einfräsung, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Standflügel-Garnitur (außen blind/innen Griff)	45-65	9/42	UG	**11666645** **165,74**				1	4

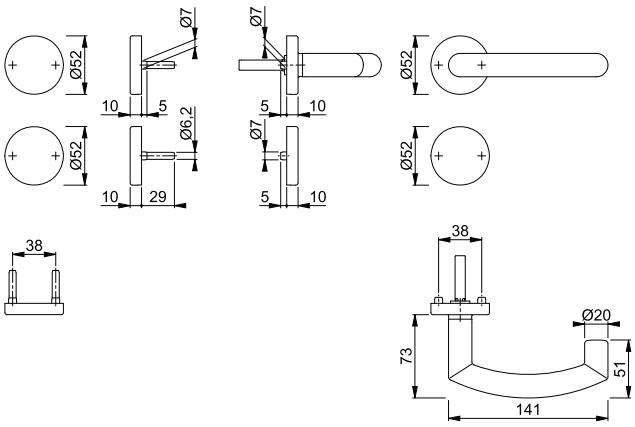

Trondheim - FS-E1431/353KH


duraplus



Sertos

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und **DIN EN 1906: 47*-D1150A** und PIVCERT***Plus*** (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	**10723026** **141,59**				1	10
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	40-65	9	72	10723034 **156,24**				1	4

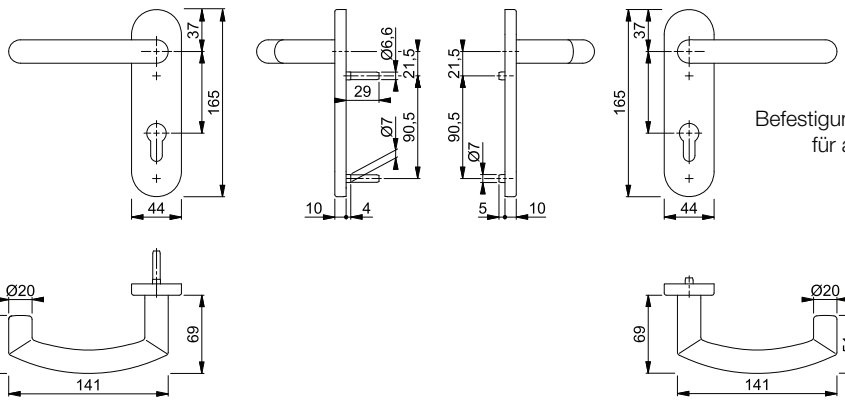

Befestigungs-Sets (Sertos) für andere Türdicken siehe ab S. 806.


MURO H. 180/200
apertura a vasistas

Übersicht Schiebetür-Sets und -Muscheln



Produktlinie dura**vert**

für exklusive Ansprüche



Schiebetür-Sets
M463
Seite 270




Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Schiebetür-Sets
M464
Seite 274




Schiebetür-Sets
M471
Seite 275



Schiebetür-Sets
M472
Seite 276

= Aluminium = Messing

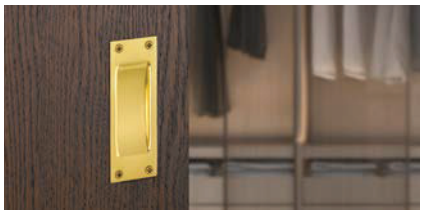

Produktlinie dura**norm**

konsequent günstig



Schiebetür-Muscheln
(M)421
Seite 280



Schiebetür-Sets und -Muscheln





für exklusive Ansprüche **duravert**




M463 (Set 5)

duravert

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F52R/F77R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5			blind	**3207832** **97,03**	3207867 **126,88**			1	10

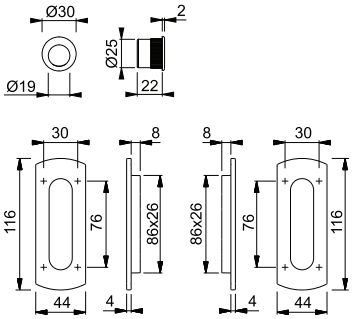

Farbvarianten:



F41-R F52R/F77R

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




M463 (Set 7)

duravert

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F52R/F77R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				**3207736** **120,16**	3207761 **157,13**			1	10

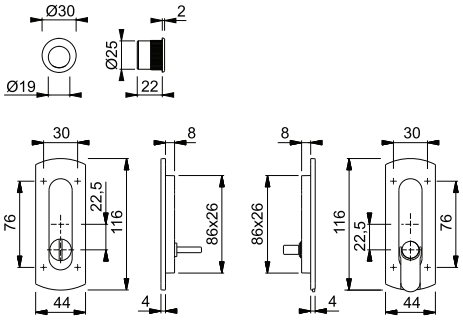

Farbvarianten:



F41-R F52R/F77R

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Schiebetür-Sets und -Muscheln





mehr als üblich **duraplus**




M464 (Set 5)

duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5			blind	**3390340** **57,76**	3390358 **57,76**	11733245 **88,87**	11733238 **88,87**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F97-1-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5			blind	11733214 **88,87**				1	10

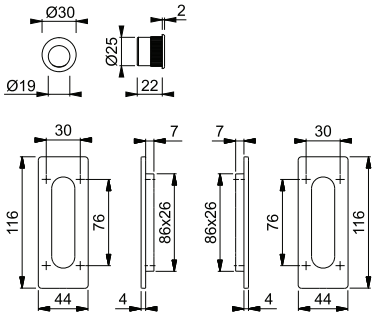

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista





M464 (Set 7)

duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				3390260 **80,89**	3390278 **80,89**	**11733415** **124,45**	11733408 **124,45**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F97-1-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				11733385 **124,45**				1	10



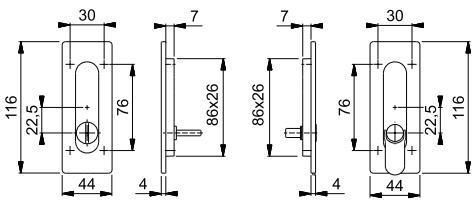

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




M471 (Set 5)

duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5			blind	**3206725** **46,22**	3206696 **35,55**			1	10

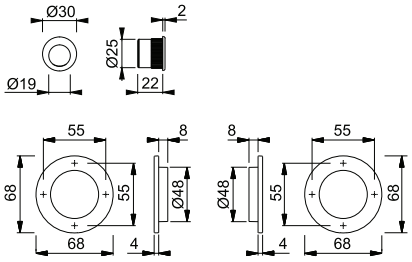

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




M471 (Set 7)

duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				**3206573** **69,35**				1	10

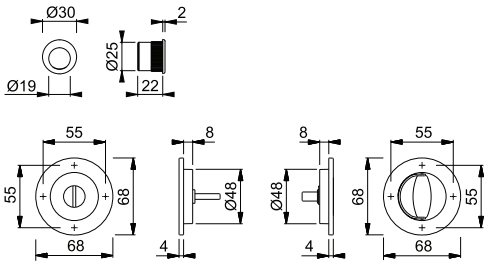

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




M472 (Set 5)

duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 5 für Innentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5			blind	3207429 **50,81**	**3207390** **39,09**	11733111 **78,17**	11733105 **78,17**	1	10

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F97-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 5			blind	11733081 **78,17**	1	10

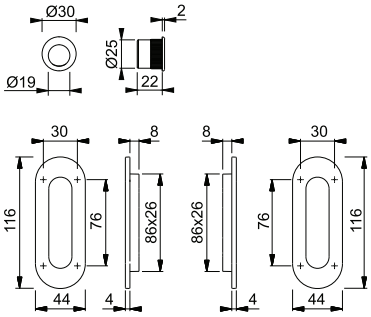

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




M472 (Set 7)

duraplus

HOPPE-Messing-Schiebetür-Set 7 mit Schlitzkopf/Hängeolive für Innentüren:
- Verbindung: HOPPE-Teleskopstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Schiebetür-Muscheln mit Mehrzweckschrauben; Fingerhülse für Türstirnseite mit Silikon oder Klebstoff

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F41-R Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				3207285 **73,94**	3207251 **56,88**	11733075 **113,76**	**11733068** **113,76**	1	10

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F97-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schiebetür-Set 7				11733044 **113,76**	1	10

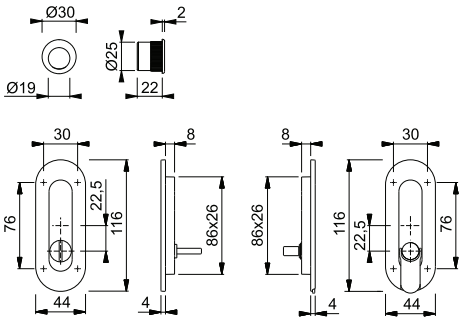

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Schiebetür-Sets und -Muscheln





konsequent günstig **duranorm**


421P

duranorm



HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Innentüren:
• Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schiebetür-Muschel, Stück			blind	**684212** **9,79**				30	30
			blind	11540059 **13,09**	11540011 **13,09**			1	10



M421


duranorm




HOPPE-Messing-Schiebetür-Muschel für Innentüren:
• Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

CuZn

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F71 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schiebetür-Muschel, Stück			blind	**4205922** **32,02**				30	30




LOTTO B MQ 459.32
PROFILO BALCONE P.P.
PORTICO
PROFILO CASA P.P.
apertura a vasistas
MURO H. 180/200
h.da terra 330

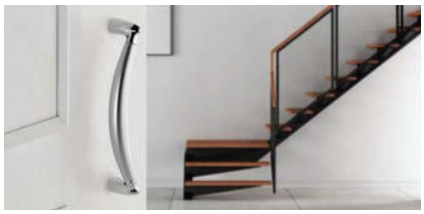

Produktlinie dura**vert**

für exklusive Ansprüche



E5513D

Seite 288



Athinai
M516

Seite 289

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



5004
Seite 292



5004DR
Seite 292



(E)5010
Seite 293, 295



(E)5110
Seite 293, 306



(E)5210
Seite 294, 307



(E)5310
Seite 294, 307



E5000
Seite 295



E5011
Seite 296



E5012
Seite 297



E5012DR
Seite 298



E5014
Seite 299



E5015
Seite 299



E5019AD
Seite 300



E5040
Seite 300



E5061
Seite 301



E5062
Seite 302



E5091
Seite 303



E5092
Seite 304

Übersicht Bügelgriffe



E5095
Seite 305



E5100
Seite 305



E5200
Seite 306



E5311
Seite 308



E5511
Seite 308



E5606
Seite 309



E5724
Seite 310



E5726
Seite 311



E5766
Seite 312



Schmalschild für Bügelgriffe
Seite 313

= Aluminium = Edelstahl



Bügelgriffe





für exklusive Ansprüche **duravert**




E5513D

duravert

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Bogenform mit Design-Elementen:
- Design-Elemente: Verbindungsringe zu den Stützen
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Bogenform mit Design-Ringen, Stück	30	300	**1841653** **288,83**				1	1

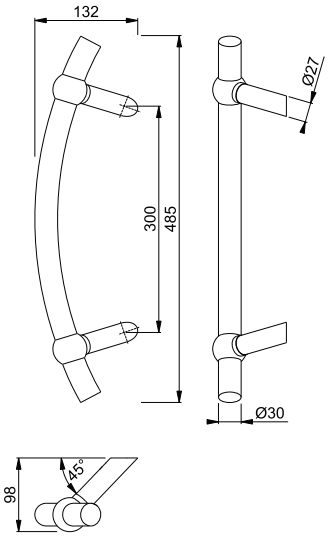

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




Athinai - M516

duravert

HOPPE-Messing-Bügelgriff, Bogenform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Stichmaß	F49R/F98R Art.-Nr./€	F77R/F52R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff Bogenform, Stück		250	**1843894** **219,24**	3043858 **250,56**			1	5



Farbvarianten:


F49R/F98R


F77R/F52R

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

Bügelgriffe





mehr als üblich **duraplus**




5004

duraplus

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: gekröpft
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	25	330 210	3779101 **117,61**	**2345951** **141,13**			1	5

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

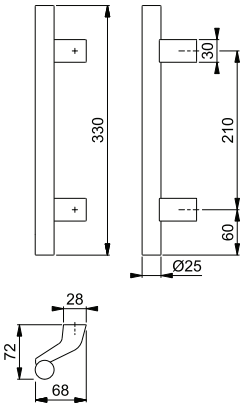




5004DR

duraplus

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Stangenform mit Design-Elementen:
- Design-Elemente: je 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange
- Stützen: gekröpft
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Design-Rillen (je 2 x an beiden Enden), Stück	25	330 210	3779099 **123,64**	**2346195** **148,37**			1	5

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

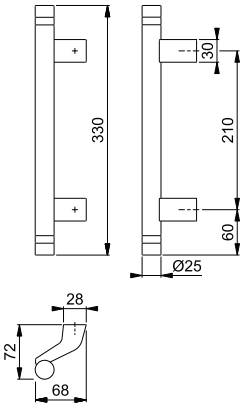


5010

duraplus



HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, Stück	30	300	**8051229** **132,29**				1	5
		350	6859177 **132,29**				1	5

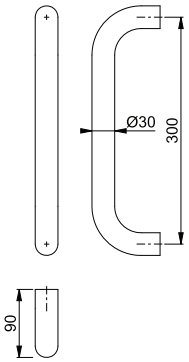

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.


5110

duraplus



HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	30	300	**8051419** **143,34**				1	5
		350	8051385 **143,34**				1	5

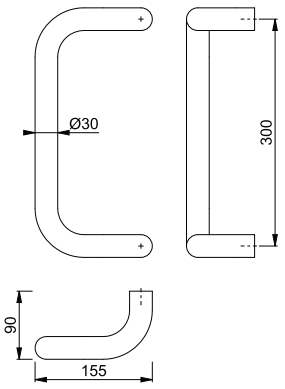

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




5210

duraplus

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Dreieckform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Dreieckform, Stück	30	300	**8051336** **158,06**				1	5

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

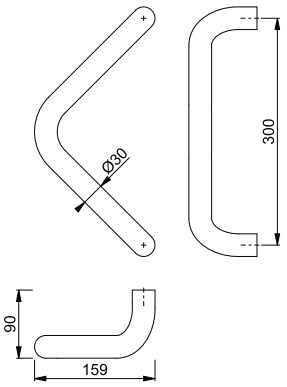




5310

duraplus

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Halbkreisform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Halbkreis-form, Stück	30	300	**8051260** **183,76**				1	5
		350	8051252 **183,76**				1	5

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

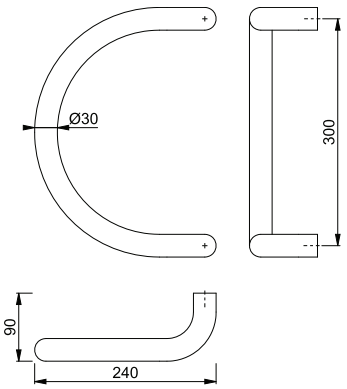

E5000


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form:
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Stichmaß: von 400-1.200 mm sind möglich
- Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmaß angeben!

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, Stück	25	300	**553648** **108,41**				1	5
		350	602551 **108,41**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

E5010


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form:
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Stichmaß: von 351-2.400 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmaß von 1.301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben!

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, Stück	30	300	**556144** **121,92**				1	5
		350	602599 **121,92**				1	5

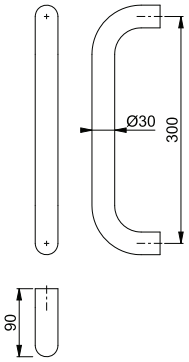

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5011

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Grifflänge: von 250-2.600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 100-2.570 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmaß von 1.301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400 300	6520605 **62,74**				1	5
		500 300	2010595 **66,41**				1	5
		600 400	2010624 **70,07**	**11841308** **140,14**			1	5
		800 560	2010632 **77,39**	11797952 **154,78**			1	5
		1000 700	2010659 **84,68**	11827622 **169,37**			1	5
		1200 900	2010974 **92,01**	11797964 **184,02**			1	1
		1400 1000	2010982 **99,33**	11827634 **198,67**			1	1
		1600 1200	2011029 **106,66**	11827221 **213,32**			1	1
		1800 1300	2011037 **113,98**	11835448 **227,96**			1	1

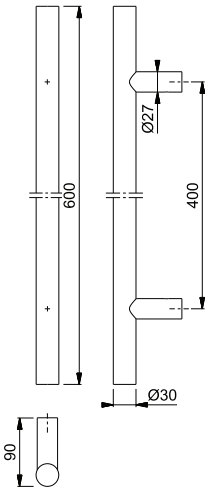

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5012

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Grifflänge: von 250-2.600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 100-2.570 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmaß von 1.301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400 300	8124414 **62,74**				1	5
		500 300	2011053 **66,41**				1	5
		600 400	2011061 **70,07**	**11821954** **140,14**			1	5
		800 560	2011555 **77,39**	11797976 **154,78**			1	5
		1000 700	2011571 **84,68**	11827646 **169,37**			1	5
		1200 900	2011598 **92,01**	11797988 **184,02**			1	1
		1400 1000	2011643 **99,33**	11830864 **198,67**			1	1
		1600 1200	2011678 **106,66**	11827269 **213,32**			1	1
		1800 1300	2011707 **113,98**	11835497 **227,96**			1	1

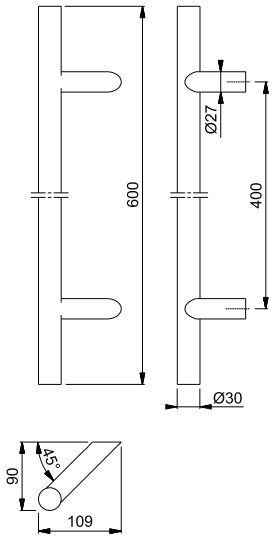

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.





E5012DR (je 2 Design-Rillen an beiden Enden)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Design-Elementen:
- Design-Elemente: je 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Design-Rillen (je 2 x an beiden Enden), Stück	30	400 300	**3224510** **91,91**				1	5





Sonderlängen auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.





E5012DR (4 Design-Rillen mittig)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Design-Elementen:
- Design-Element: 4 Rillen mittig an der Griffstange
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Design-Rillen (4 x mittig), Stück	30	400 300	**3224528** **91,91**				1	5





Sonderlängen auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.


E5014

duraplus




HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: gekröpft, aus Aluminium
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Grifflänge: von 250-2.600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 100-2.570 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmaß von 1.301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

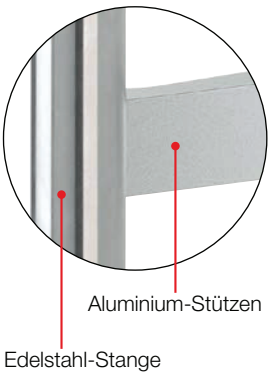

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69/F1-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	30	400 250	**2206301** **131,77**				1	5
		500 300	2206344 **138,87**				1	1
		600 400	2206387 **146,16**				1	1
		800 560	2206424 **160,78**				1	1

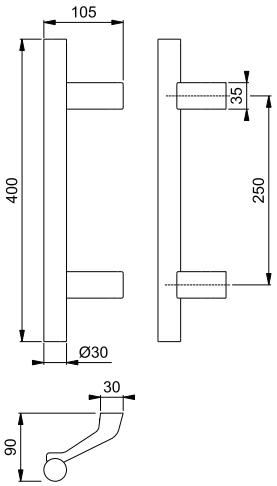

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

E5015


duraplus




HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form, auf Gehrung:
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Stichmaß: von 351-2.600 mm sind möglich
- Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmaß angeben!

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, auf Gehrung, Stück	30	300	**2206766** **129,18**				1	5

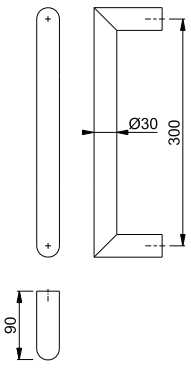

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5019AD

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Design-Elementen:
- Design-Elemente: je 1 Spitze und 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange
- Stützen: flach, schräg 45°, runde Stützen-Enden
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Design-Elementen Spitzen und Rillen, Stück	25	300 210	**3209782** **197,08**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5040

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff-Paar, U-Form:
- Befestigung: verdeckt, für Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5

Beschreibung	Ø		Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff U-Form, Paar	20	37-57	200	**2799240** **133,65**				1	5
			300	2799258 **140,98**				1	5



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5061

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Grifflänge: von 250-2.600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 100-2.570 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmaß von 1.301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	35	400 300	**3225070** **104,19**				1	5
		800 560	3225310 **131,13**				1	5
		1800 1300	3225395 **198,93**				1	1

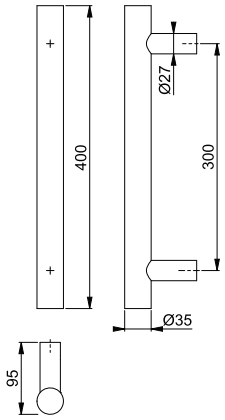

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5062

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Grifflänge: von 250-2.600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 100-2.570 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmaß von 1.301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform, Stück	35	400 300	**3225117** **104,19**				1	5
		500 300	3225408 **110,97**				1	5
		600 400	3225432 **117,77**				1	5
		800 560	3225441 **131,13**				1	5
		1000 700	3225459 **144,71**				1	5
		1200 900	3225467 **158,22**				1	1
		1400 1000	3225475 **171,80**				1	1
		1600 1200	3225483 **185,35**				1	1
		1800 1300	3225491 **198,93**				1	1

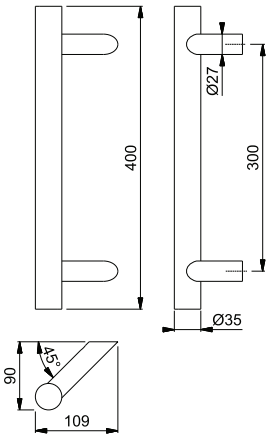

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5091

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Grifflänge: von 270-2.000 mm sind möglich
- Stichmaß: von 100-1.970 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmaß von 1.301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige Stangenform, Stück		600 400	11825133 **173,61**	11827889 **347,23**			1	1
		800 560	11681391 **190,95**	**11827658** **381,91**			1	1
		1000 700	11681408 **208,32**	11827665 **416,65**			1	1
		1200 900	11681415 **225,66**	11827671 **451,33**			1	1
		1400 1000	11681421 **243,03**	11827683 **486,07**			1	1
		1600 1200	11681512 **260,37**	11827695 **520,75**			1	1
		1800 1300	11681433 **277,74**	11835539 **555,49**			1	1

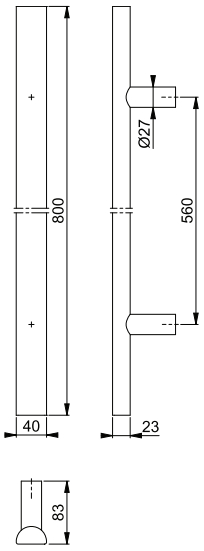

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5092

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform:
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Grifflänge: von 270-2.000 mm sind möglich
- Stichmaß: von 100-1.970 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmaß von 1.301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!

Beschreibung		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige Stangenform, Stück		600 400	11841394 **173,61**	**11841412** **347,23**			1	1
		800 560	11742598 **190,95**	11841424 **381,91**			1	1
		1000 700	11743335 **208,32**	11841436 **416,65**			1	1
		1200 900	11743359 **225,66**	11841455 **451,33**			1	1
		1400 1000	11743360 **243,03**	11841473 **486,07**			1	1
		1600 1200	11743438 **260,37**	11835765 **520,75**			1	1
		1800 1300	11743402 **277,74**	11835771 **555,49**			1	1

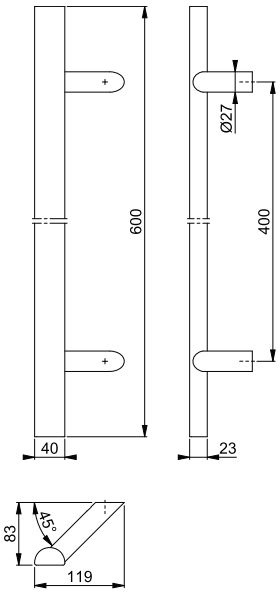

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5095

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige U-Form, Stück		600	11825595 **190,95**	**11827713** **381,91**			1	1
		800	11825601 **208,29**	11827725 **416,58**			1	1
		1000	11681378 **225,66**	11829874 **451,33**			1	1
		1200	11681445 **243,00**	11829953 **486,00**			1	1
		1400	11681457 **260,37**	11829965 **520,75**			1	1
		1600	11681469 **277,71**	11829977 **555,42**			1	1

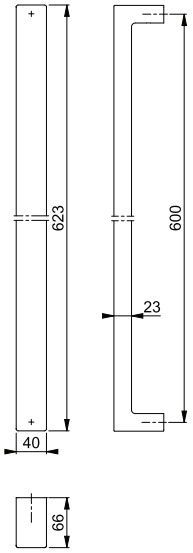

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5100

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	25	300	**602575** **115,12**				1	5
		350	556090 **115,12**				1	5

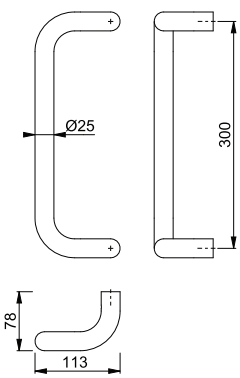

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5110

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff verkröpfte U-Form, Stück	30	300	**602605** **100,69**				1	5
		350	610563 **100,69**				1	5

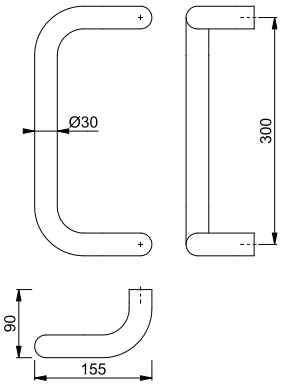

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5200

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Dreieckform, Stück	25	300	**573578** **130,25**				1	5
		350	610556 **130,25**				1	5

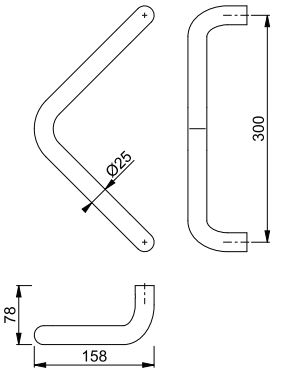

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

E5210


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Dreieckform, Stück	30	300	**556106** **115,12**				1	5
		350	595297 **115,12**				1	5

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

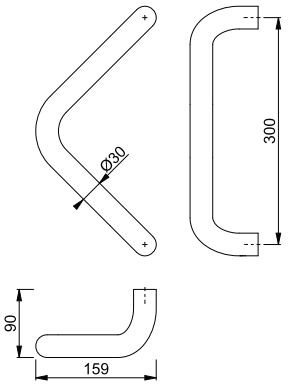

E5310


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Halbkreisform:
• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Halbkreis-form, Stück	30	300	**6804538** **115,12**				1	5
		350	598212 **115,12**				1	5

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

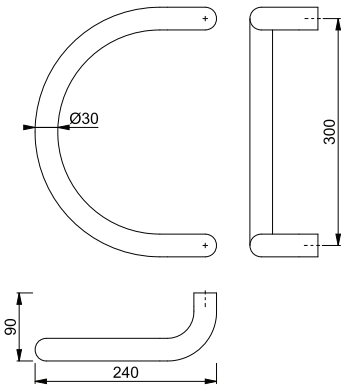




E5311

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Halbkreisform:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Halbkreis-form, Stück	30	300	**588282** **158,58**				1	5
		350	610617 **158,58**				1	5

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

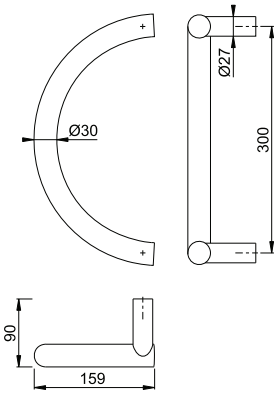




E5511

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Bogenform:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- **Achtung**: Produktionstechnisch können Toleranzen entstehen, die Türvorbereitung sollte erst erfolgen, wenn das Produkt vorliegt

Beschreibung	Ø	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff Bogenform, Stück	30	350 210	2707940 **163,60**				1	5
		800 695	**2611059** **192,74**				1	1
		1200 1000	2694851 **221,84**				1	1
Bügelgriff Bogenform mit dritter Stütze, Stück	30	1600 1400	2694860 **280,82**				1	1

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

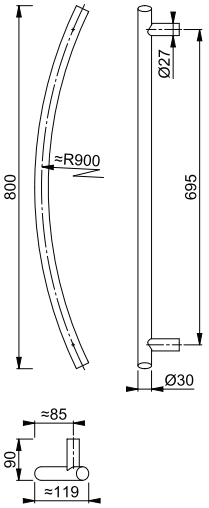


E5606

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Bogenform:
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Bogenform, Stück		408 250	**2206871** **189,24**				1	5
		500 350	2420375 **203,59**				1	5
		697 500	2292473 **231,98**				1	5

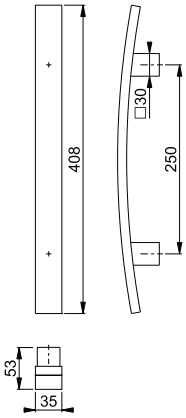

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5724

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform:
- Stützen: quadratisch, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Grifflänge: von 250-2.600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 180-2.560 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmaß von 1.301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!

Beschreibung	□	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Stangenform, Stück	40x15	400 300	3977458 **118,42**				1	5
		500 300	3977466 **122,08**				1	5
		600 400	3977474 **125,75**	**11831789** **251,49**			1	5
		800 560	3977503 **133,07**	11827300 **266,14**			1	5
		1000 700	3977520 **140,36**	11831790 **280,73**			1	5
		1200 900	3977538 **147,69**	11827312 **295,37**			1	1
		1400 1000	3977554 **155,01**	11835588 **310,02**			1	1
		1600 1200	3977589 **162,34**	11827361 **324,67**			1	1
		1800 1300	3977597 **169,63**	11835576 **339,26**			1	1

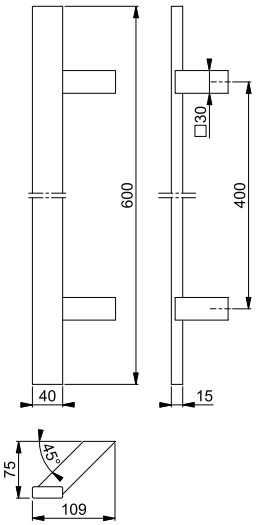

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5726

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform:
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Grifflänge: von 250-2.600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 180-2.560 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmaß von 1.301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung	□	Länge / Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Stangenform, Stück	40x15	400 300	3977239 **118,42**				1	5
		500 300	3977255 **122,08**				1	5
		600 400	3977263 **125,75**	**11698561** **251,49**			1	5
		800 560	3977280 **133,07**	11827476 **266,14**			1	5
		1000 700	3977298 **140,36**	11842453 **280,73**			1	5
		1200 900	3977343 **147,69**	11827488 **295,37**			1	1
		1400 1000	3977351 **155,01**	11835680 **310,02**			1	1
		1600 1200	3977360 **162,34**	11827543 **324,67**			1	1
		1800 1300	3977386 **169,63**	11835595 **339,26**			1	1

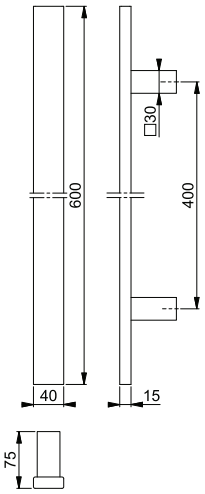

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.




E5766

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform:
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich:
- Grifflänge: von 250-2.600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 180-2.560 mm sind möglich
- Stützen: ab einem Stichmaß von 1.301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!

Beschreibung	□	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bügelgriff quadratische Stangenform, Stück	35x35	400 300	**3975591** **142,86**				1	5
		500 300	3975604 **146,52**				1	5
		600 400	3975612 **150,18**				1	5
		800 560	3975621 **157,51**				1	5
		1000 700	3975639 **164,80**				1	5
		1200 900	3975647 **172,12**				1	1
		1400 1000	3975655 **179,45**				1	1
		1600 1200	3975663 **186,77**				1	1
		1800 1300	3975671 **194,06**				1	1

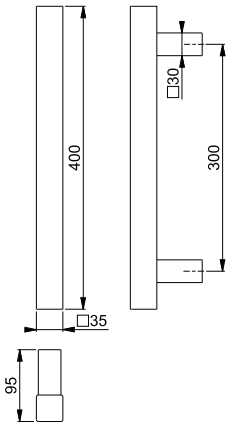

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.


3247N

duraplus



HOPPE-Aluminium-Schmalschild für Profiltüren (Außenseite), für Bügelgriff:
- Schild: Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: zwei Befestigungspunkte zur Aufnahme von Bügelgriffen in verkröpfter U-, Dreieck- oder Halbkreisform mit einem Stichmaß von 300 mm

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schmalschild für Bügelgriff, Stück	57-62		92	**11632008** **106,11**	11632045 **132,63**			1	10

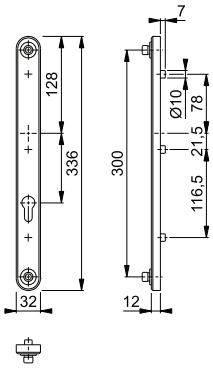


CANTINA
A/3
A/1
A/5
A/6
A/6
A/3
A/2
A/4



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



(E)42NSB-ZA/ 42HS ES1 (SK2)

Seite 320, 323



(E)42NSB/42HS ES1 (SK2)

Seite 320, 324



(E)42NSA/42HS ES1 (SK2)

Seite 320, 324



E42NSA/42HS

Seite 324



(E)42ZNSB-ZA/ 42HS

Seite 321, 325



(E)42ZNSB/42HS

Seite 321, 325



(E)42ZNSB-ZA

Seite 321, 325



E42ZNSB

Seite 325



(E)42HS

Seite 321, 326



E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

Seite 326



E52NSB/52S ES1 (SK2)

Seite 326



E52NSA/52S ES1 (SK2)

Seite 327



(E)52ZNSB-ZA/ 52S

Seite 322, 327



E52ZNSB/52S

Seite 327



E52ZNSB-ZA

Seite 327



E52ZNSB

Seite 328



(E)52S

Seite 322, 328



E29NSB-ZA/ 42HS ES1 (SK2)

Seite 322

= Aluminium = Edelstahl



E29NSB/42HS ES1 (SK2)

Seite 322



E29ZNSB-ZA/ 42HS

Seite 323



E29ZNSB-ZA

Seite 323



E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

Seite 328



E75NSB/52S ES1 (SK2)

Seite 329



E75ZNSB-ZA/ 52S

Seite 329



E75ZNSB-ZA

Seite 329



E75ZNSB

Seite 330



(E)55S-ZA

Seite 330, 332



(E)55S-SR-ZA

Seite 330, 332



(E)55S-SR

Seite 331, 332



(E)55S-SK

Seite 331, 333



(E)55S


Seite 331, 333

Schutz-/Schlüsselrosetten





mehr als üblich **duraplus**




42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10807529** **75,03**				2	12






42NSB/42HS ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10807262** **59,63**				2	12






42NSA/42HS ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10807220** **55,78**				2	12




42ZNSB-ZA/42HS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11535829** **43,88**				2	12




42ZNSB/42HS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11536056** **40,22**				2	12




42ZNSB-ZA

duraplus



HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Stück	57-62 67-72			**11536044** **39,67**				5	30




42HS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück				**10808281** **11,02**	10808311 **12,12**			5	30



6




52ZNSB-ZA/52S

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11536834** **51,24**				2	12






52S

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück				**3561823** **11,02**	3561831 **12,12**			5	30






E29NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11537590** **129,15**				2	12

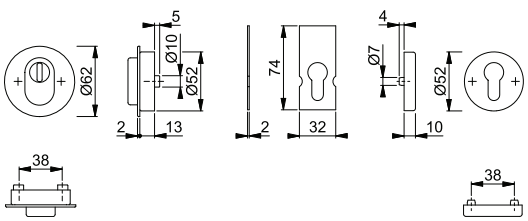




E29ZNSB-ZA/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11537632** **72,01**	11827038 **93,62**			2	12

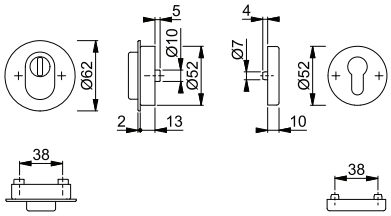




E29ZNSB-ZA

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Flach-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	65-75			**11537644** **67,86**				5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.




E42NSB-ZA/42HS ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10809268** **93,05**	10809276 **158,18**			2	12



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




E42NSB/42HS ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10809401** **70,78**				2	12






E42NSA/42HS ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10809356** **67,12**				2	12






E42NSA/42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**10809313** **57,66**	10809321 **98,01**			2	12



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista


E42ZNSB-ZA/42HS

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11537176** **35,94**	11827014 **46,72**			2	12



6


E42ZNSB/42HS

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11537218** **32,28**				2	12




E42ZNSB-ZA

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	57-62 67-72			**11537206** **31,79**	11841321 **41,33**			5	30




E42ZNSB

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette für Außentüren (Außenseite):
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	57-62 67-72			**11537243** **28,13**	11841333 **36,57**			5	30






E42HS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück				**10799485** **10,82**	11841315 **14,07**			5	30






E52NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**3592291** **93,05**				2	12






E52NSB/52S ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz- Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**3592312** **70,78**				2	12




E52NSA/52S ES1 (SK2)

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**3592355** **67,12**				2	12




E52ZNSB-ZA/52S

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11537346** **43,14**	11827026 **56,08**			2	12




E52ZNSB/52S

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	57-62 67-72			**11537365** **39,47**				2	12




E52ZNSB-ZA

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	57-62 67-72			**11537358** **39,02**	11841345 **50,73**			5	30






E52ZNSB

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette für Außentüren (Außenseite):
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	57-62 67-72			**11537395** 35,36	11841357 45,97			5	30






E52S

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite):
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück				**3555765** 10,82	11841382 14,07			5	30






E75NSB-ZA/52S ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11537851** 136,38				2	12

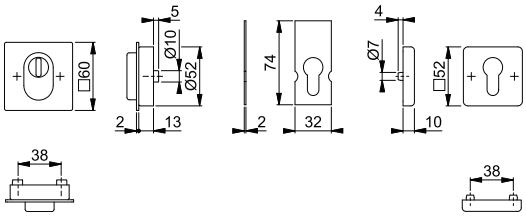




E75NSB/52S ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar für Außentüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden, separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11537954** **114,11**				2	12

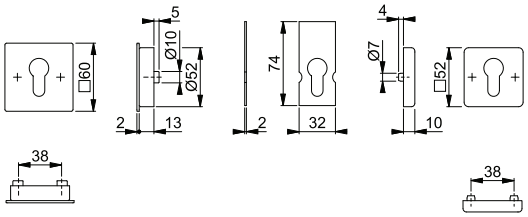




E75ZNSB-ZA/52S

duraplus

HOPPE-Edelstahl-(Flach-)Schutz-Schlüsselrosetten-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren:
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: außen Zamak, innen Stahl; Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Paar	65-75			**11538077** **79,21**	11827045 **102,97**			2	12

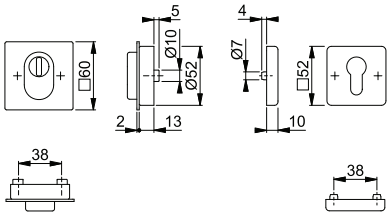




E75ZNSB-ZA

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Flach-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Außentüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	65-75			**11538223** **75,09**	11841370 **97,62**			5	30






E75ZNSB

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Flach-Schutz-Schlüsselrosette für Außentüren (Außenseite):
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: die Unterkonstruktion der Außenrosette muss in das Profil eingelassen werden

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück	65-75			**11538119** **71,43**				5	30






55S-ZA

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 15-20 mm
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück		16		**3162822** **64,01**	2351429 **76,81**	2161570 **64,01**		5	30



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.




55S-SR-ZA

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: für vorstehende Zylinderlänge 4,5-8,5 mm (bei Rosettenhöhe 14 mm)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Zyl.-länge	Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette, Stück	4,5-8,5	14		2906797 **31,44**	**12177416** **34,58**			5	30




55S-SR

duraplus



HOPPE-Aluminium-Schiebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schiebe-Schlüsselrosette, Stück		6		**2906560** **16,24**		2903481 **16,24**		5	30
		8		2906586 **16,98**	2903617 **20,38**	2903748 **16,98**		5	30
		10		11708657 **17,40**	11709085 **20,88**	11708980 **17,40**		5	30




55S-SK

duraplus



HOPPE-Aluminium-Klebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, selbstklebend
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Klebe-Schlüsselrosette, Stück		3		**2906711** **8,98**	2901582 **8,98**			5	30




55S

duraplus



HOPPE-Aluminium-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück		8		**2906691** **8,98**	2351584 **10,77**	6921696 **8,98**	11606198 **9,88**	5	30
		10		11723270 **8,98**	11723130 **10,77**	11723348 **8,98**	11952295 **9,88**	5	30



Befestigungsmaterial:
Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren)
siehe ab S. 825.




E55S-ZA

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 15-20 mm
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schlüsselrosette, Stück		16		2159082 **71,85**	**2159103** **122,15**			5	30



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.




E55S-SR-ZA

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren (Außenseite):
- Zylinder-Abdeckung: für vorstehende Zylinderlänge 4,5-8,5 mm (bei Rosettenhöhe 14 mm)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung	Zyl.-länge	Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schutz-Schiebe-Schlüsselrosette, Stück	4,5-8,5	14		**2881825** **36,95**	2904791 **62,81**			5	30



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




E55S-SR

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schiebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schiebe-Schlüsselrosette, Stück		6		**2881833** **15,98**				5	30
		8		2881876 **17,08**				5	30
		10		11709115 **17,79**				5	30




E55S-SK

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Klebe-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: ohne (bei Rosettenhöhe 3 mm)
- Befestigung: verdeckt, selbstklebend
- Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Klebe-Schlüsselrosette, Stück		3		**2881913** **11,21**				5	30




E55S

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		Höhe	Lochung	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schlüsselrosette, Stück		8		652693 **16,20**	3741710 **28,36**	**821020** **27,55**		5	30
		10		11723397 **16,20**	11723355 **28,36**	11723427 **27,55**		5	30



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.


CANTINA
A/2
A/5
A/3
A/4
A/6
CAMERA
TERRAZZA
BAGNO



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 340



Bonn
E150
Seite 342



Dallas
(E)1643
Seite 342



Hamburg
1700
Seite 344



Liège
1540
Seite 344



Liverpool
(E/M)1313
Seite 345



London
113
Seite 346



Luxembourg
1500
Seite 347



Marseille
E1138
Seite 347



New York
1810
Seite 348



Paris
(E)138
Seite 349



San Francisco
E1301
Seite 351



Stockholm
(E)1140
Seite 352



Trondheim
E1430
Seite 353



Verona
E1800
Seite 354

= Aluminium = Edelstahl = Messing







mehr als üblich **duraplus**

Amsterdam - 1400/42H


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10805099 **51,06**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10805128** **51,06**				1	10
		10/52		10805224 **54,63**				1	10

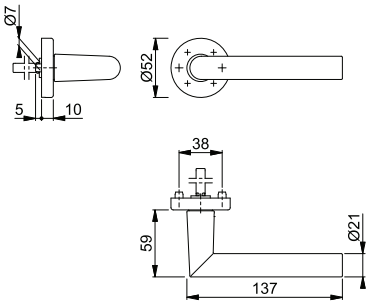

Passende Schlüsselrosette 42HS
siehe S. 321.

Amsterdam - E1400Z/42H

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Rostfrei

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10809065 **42,86**	11827440 **55,71**			1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10809073** **42,86**				1	10
		10/52		10809057 **46,42**	11827452 **59,28**			1	10

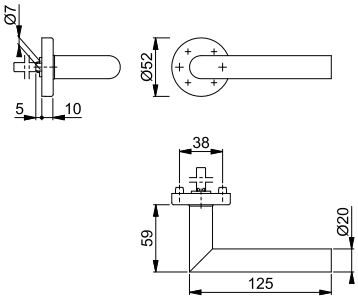

Passende Schlüsselrosette E42HS
siehe S. 326.




Amsterdam - E1400F/3310

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-FEI-Profilstift
- Unterkonstruktion: Stahl/Zamak
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**11541544** **66,12**				1	10

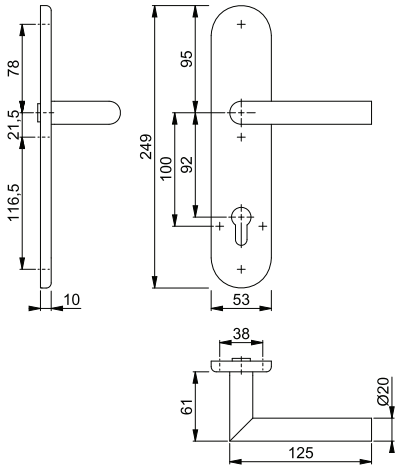

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 320) auf der Türaußenseite.

Spreizstifte ab S. 798

7




Amsterdam - E1400F/3357SN

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	**3730261** **85,77**				1	6

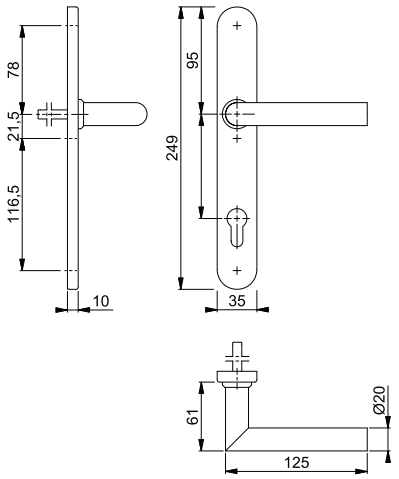

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Bonn - E150Z/42H


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⇔		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10809111 **42,86**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10809081** **42,86**				1	10
		10/52		10809102 **46,42**				1	10

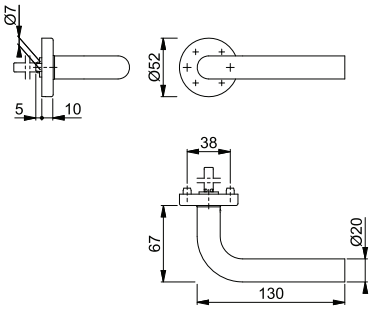

Passende Schlüsselrosette E42HS
siehe S. 326.

Dallas - 1643/52


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⇔		F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		3557998 **55,52**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**3558018** **55,52**				1	10
		10/52		3556071 **59,08**				1	10

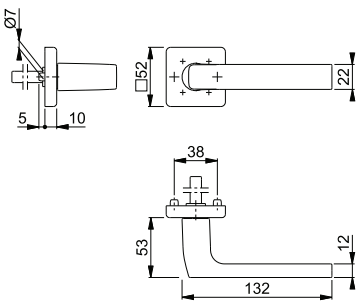

Passende Schlüsselrosette 52S
siehe S. 322.

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

Dallas - E1643Z/52

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		3555693 **60,59**	11827580 **78,77**			1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**3555749** **60,59**				1	10
		10/52		3555669 **64,16**	11827610 **82,33**			1	10

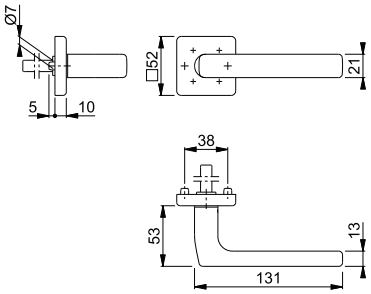

Passende Schlüsselrosette E52S siehe S. 328.




Dallas - E1643F/2210

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift bei einseitig gebohrten Türen
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802373** **83,85**				1	10

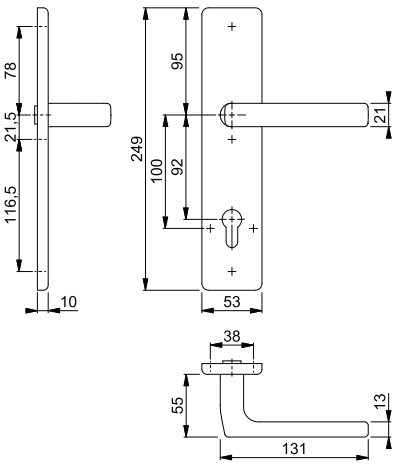

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 320) auf der Türaußenseite.

Spreizstifte ab S. 798




Hamburg - 1700FA/3357SN

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	12170926 **25,39**	12170938 **27,93**	12170945 **31,74**	12170951 **25,39**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	**12170963** **27,93**				1	10

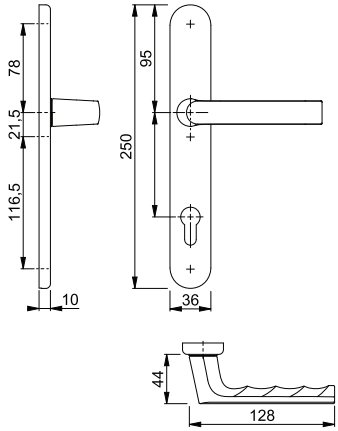

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.




Liège - 1540/3357SN

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	**3868163** **20,03**	10727334 **22,03**	3868180 **20,03**	3868198 **20,03**	1	10

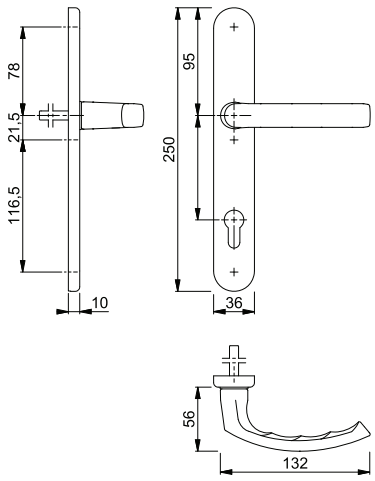

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.




Liverpool - 1313G/3357SN

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	3165599 **25,57**	2897085 **28,13**	2897093 **25,57**	2897106 **25,57**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	**12177349** **28,13**				1	10

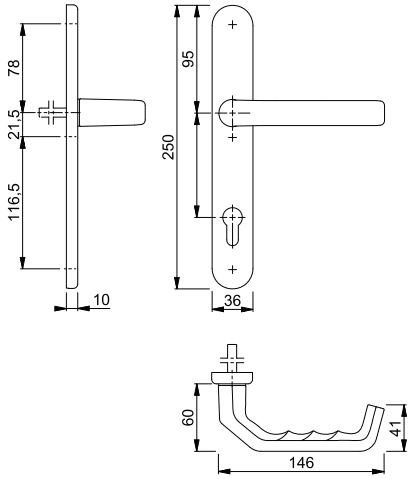

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

7




Liverpool - E1313G/3357SN

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	**2891679** **58,19**				1	10

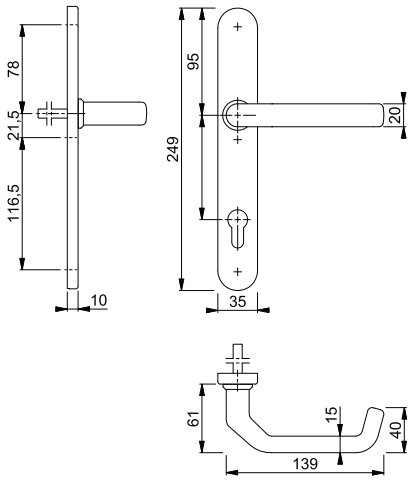

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.




Liverpool - M1313G/3357SN

duraplus

HOPPE-Messing-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F73 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	2899890 **94,33**	**2888656** **120,06**			1	10

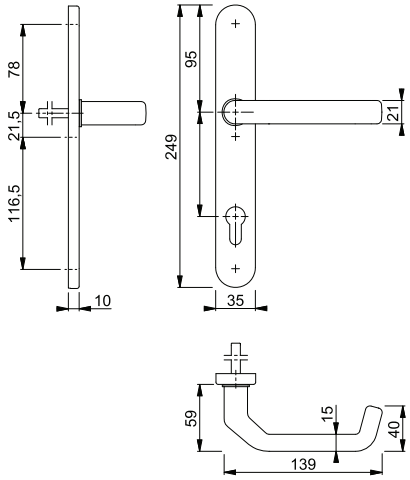

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.




London - 113/2246SN

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Edelstahl
- Befestigung: sichtbar, Kunststoff-Dübel, Abdeckkappen für Schraubenköpfe (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	2330337 **12,22**	**2330581** **12,22**			1	20

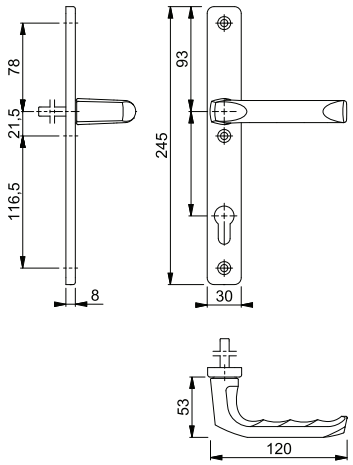

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.




Luxembourg - 1500/3357SN

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung		⟷	Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	3181134 **30,98**	**1931683** **34,08**	1931755 **30,98**		1	10

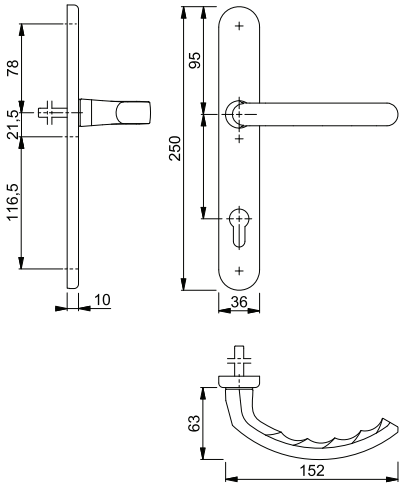

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.




Schnellstift

Marseille - E1138Z/42H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⟷		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10808450 **46,41**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10808484** **46,41**				1	10
		10/52		10808433 **49,97**				1	10

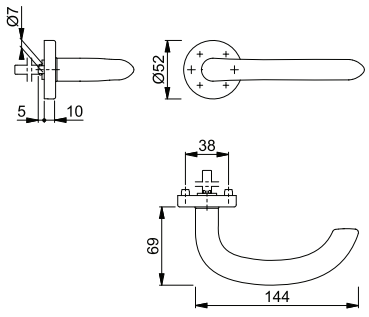

Passende Schlüsselrosette E42HS siehe S. 326.




Marseille - E1138F/3310

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift bei einseitig gebohrten Türen
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8	72	10802269 **60,37**				1	10
		10	92	**10802251** **69,67**				1	10

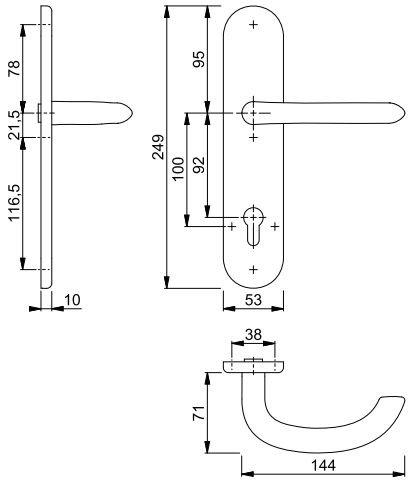

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 320) auf der Türaußenseite.

Spreizstifte ab S. 798




Schnellstift

New York - 1810H/42H

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10806497** **39,59**				1	10
		10/52		10806260 **43,16**				1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS siehe S. 321.

Paris - 138/42H


duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		**10804900** **51,06**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		10/52		10804985 **54,63**				1	10





Passende Schlüsselrosette 42HS siehe S. 321.

7

Paris - E138Z/42H


duraplus




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10808521 **42,86**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10808556** **42,86**				1	10
		10/52		10808492 **46,42**				1	10





Passende Schlüsselrosette E42HS siehe S. 326.




Paris - E138F/3310

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift bei einseitig gebohrten Türen
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802322** **66,12**				1	10

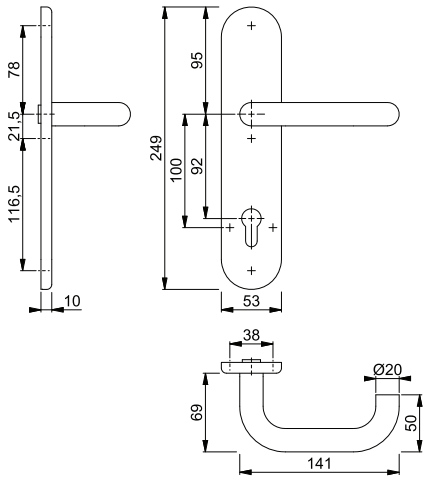

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 320) auf der Türaußenseite.

Spreizstifte ab S. 798




Paris - E138GF/3357SN

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift, vormontiert
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/40	92	**1926171** **85,77**				1	6

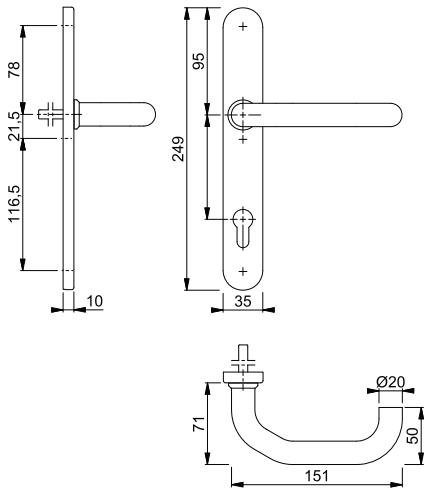

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.




Schnellstift

San Francisco - E1301Z/42H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10809188 **51,02**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10809014** **51,02**				1	10
		10/52		10808978 **54,59**				1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS
siehe S. 326.




San Francisco - E1301F/3310

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift bei einseitig gebohrten Türen
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802314** **74,29**				1	10

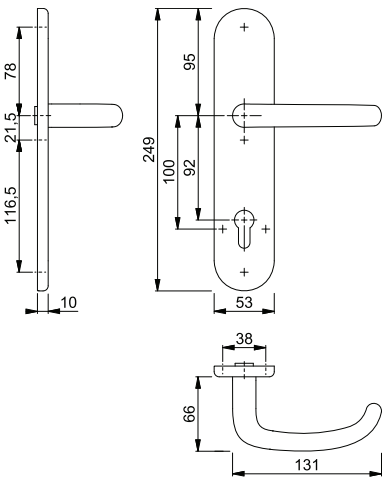

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 320) auf der Türaußenseite.

Spreizstifte ab S. 798

Stockholm - 1140/42H


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10804580 **42,10**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10804715** **42,10**				1	10



Passende Schlüsselrosette 42HS
siehe S. 321.

Stockholm - E1140Z/42H


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10808775 **45,46**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10808783** **45,46**				1	10
		10/52		10808759 **49,03**				1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS
siehe S. 326.




Stockholm - E1140F/3310

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Langschild-Türgriff-Halbgarnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Spreizstift bei einseitig gebohrten Türen
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben
- Besonderheit: kombinierbar mit runden oder quadratischen HOPPE-Schutzrosetten an der Türaußenseite

Beschreibung		⟷	Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		10	92	**10802277** **68,73**				1	10

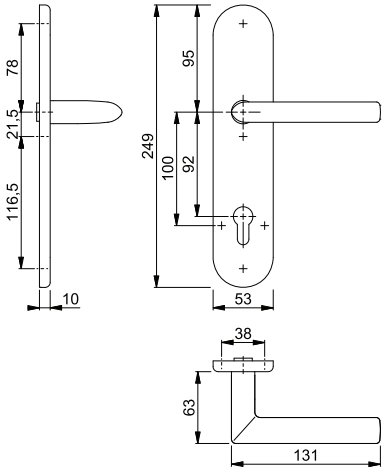

Diese Halbgarnitur bietet die Möglichkeit einer durchgehenden Verschraubung mit einer Schutz-Schlüsselrosette (ab S. 320) auf der Türaußenseite.

Spreizstifte ab S. 798

7




Schnellstift

Trondheim - E1430Z/42H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⟷		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10808839 **45,02**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10808863** **45,02**				1	10
		10/52		10808812 **48,58**				1	10

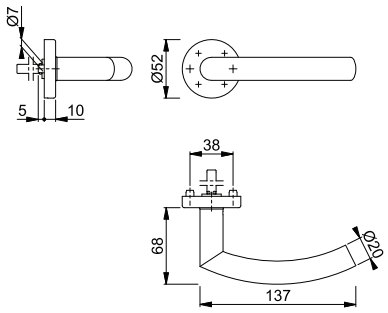

Passende Schlüsselrosette E42HS siehe S. 326.



Schnellstift


Verona - E1800Z/42H

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Rosetten-Montagemodul, ohne Schlüsselrosette, für Außentüren (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8/42		10808935 **84,43**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken		8/42		**10808943** **84,43**				1	10
		10/52		10808871 **88,00**				1	10



Passende Schlüsselrosette E42HS siehe S. 326.

HOPPE
Der gute Griff.





Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
E1400
Seite 360



Hamburg
1700
Seite 361



Liège
1540
Seite 364



Liverpool
(E/M)1313
Seite 366



Luxembourg
1500
Seite 372



Paris
E138
Seite 374

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Profiltür-Schutzbeschläge





mehr als üblich **duraplus**



Amsterdam - E86G/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**3211073** **213,12**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

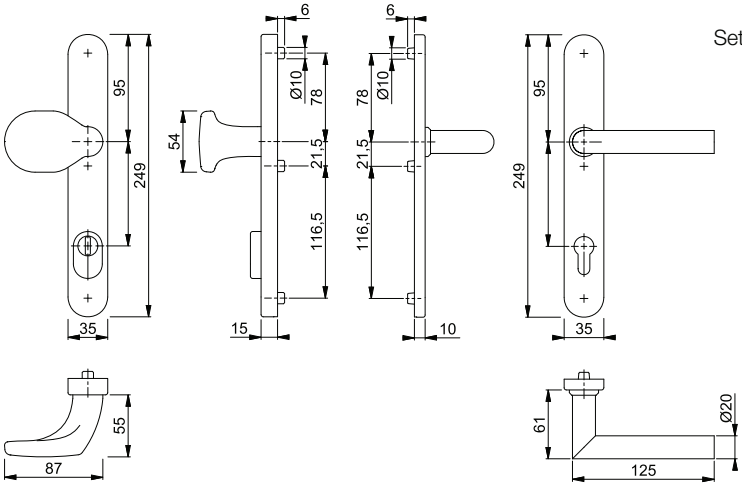



Amsterdam - E1400F/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**3730172** **187,84**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

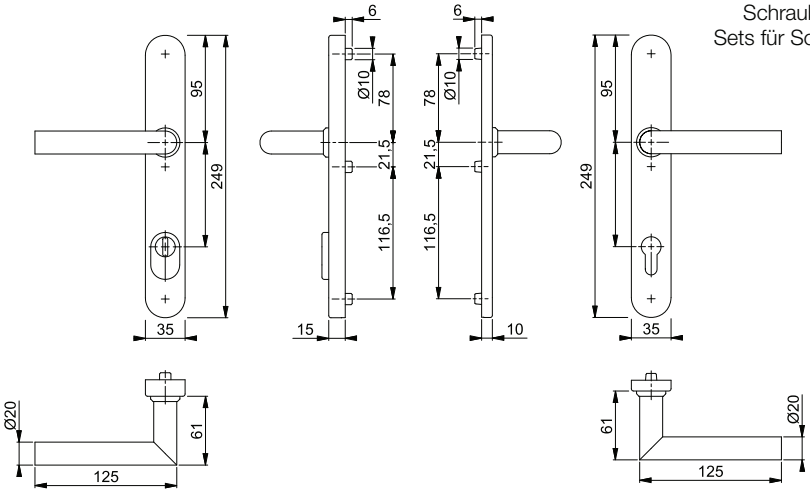




Hamburg - 538G/3359ZA/3357N/1700FA ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	72-82	8/40	92	12172996 **110,19**	12173009 **121,21**	12173010 **137,74**	12173022 **110,19**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	72-82	8/40	92	**12173034** **121,21**				1	5

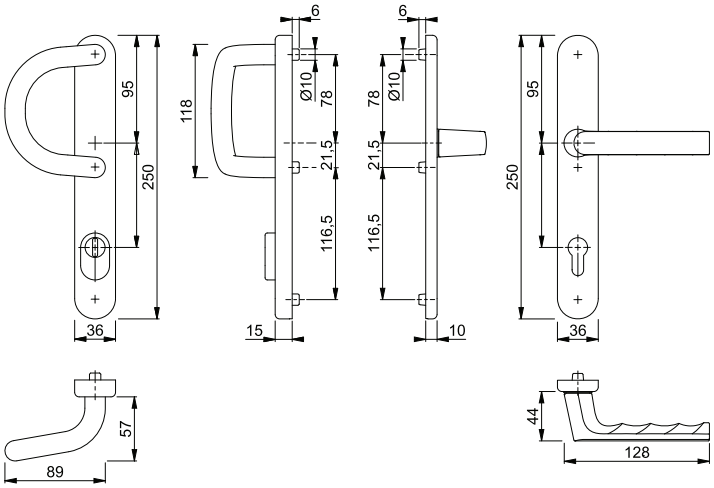

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Hamburg - 86G/3359ZA/3357N/1700FA ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	72-82	8	92	12172935 **110,19**	12172959 **121,21**	12172960 **137,74**	12172972 **110,19**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	72-82	8	92	**12172984** **121,21**				1	5

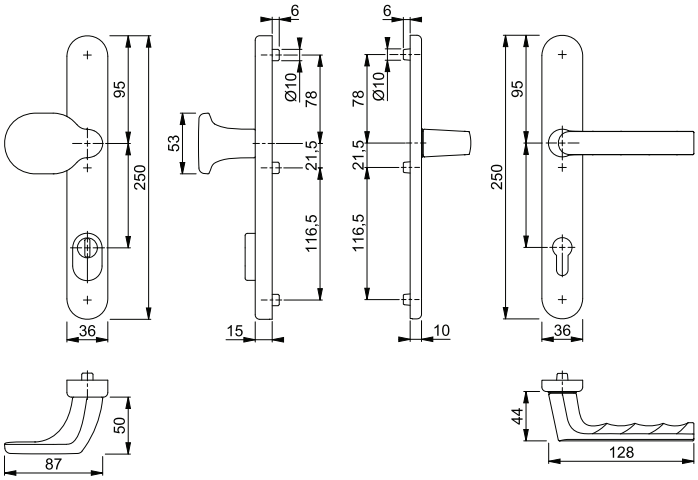

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Hamburg - 1700FA/3359ZA/3357N ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-82	8	92	12173046 **110,19**	12173065 **121,21**	12173071 **137,74**	12173083 **110,19**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-82	8	92	**12173095** **121,21**				1	5

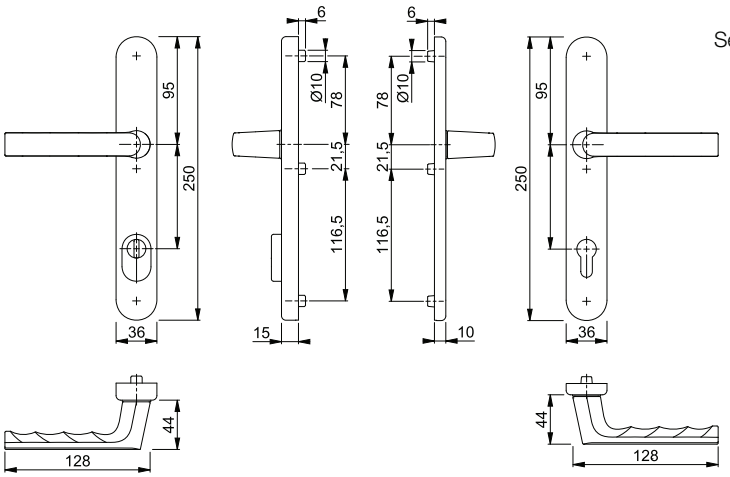

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liège - 554/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	67-72	8/40	92	**11623858** 99,46	11623937 99,46	11623949 99,46		1	5

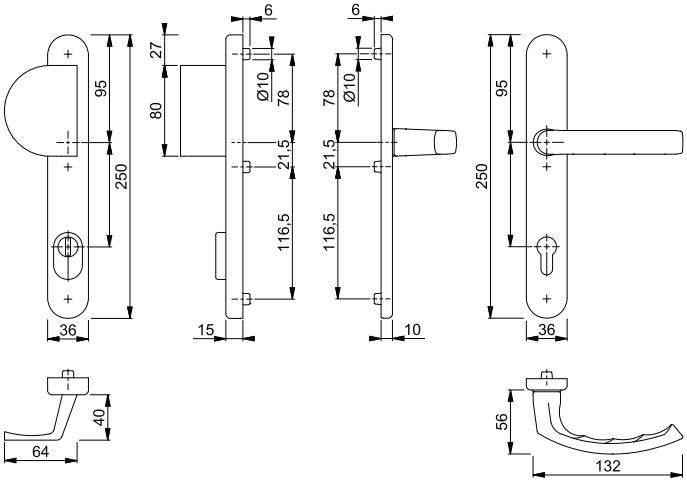

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liège - 538G/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**11623725** 99,46	11623731 109,41	11623780 99,46		1	5

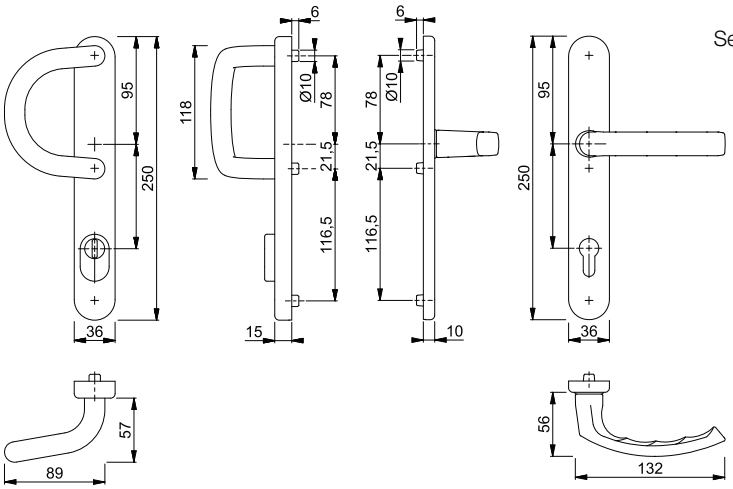

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.



Liège - 76G/3359ZA/3357N/1540 ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**11623950** **99,46**	11623986 **109,41**	11624012 **99,46**		1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

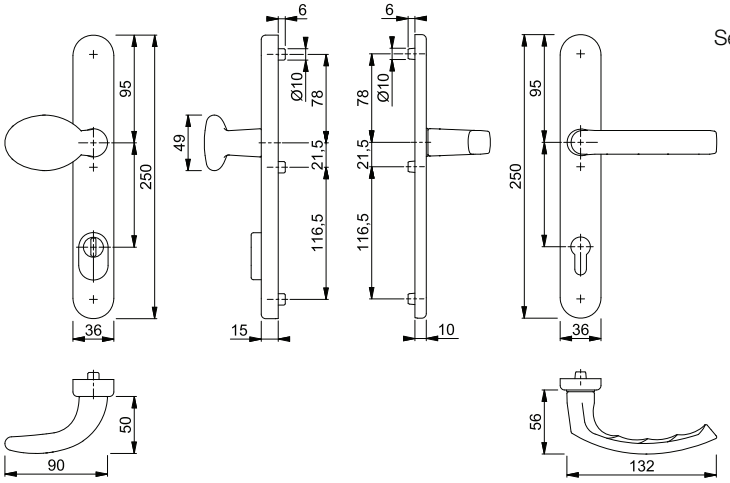



Liège - 1540/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**11623688** **99,46**	11623695 **109,41**	11623718 **99,46**		1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

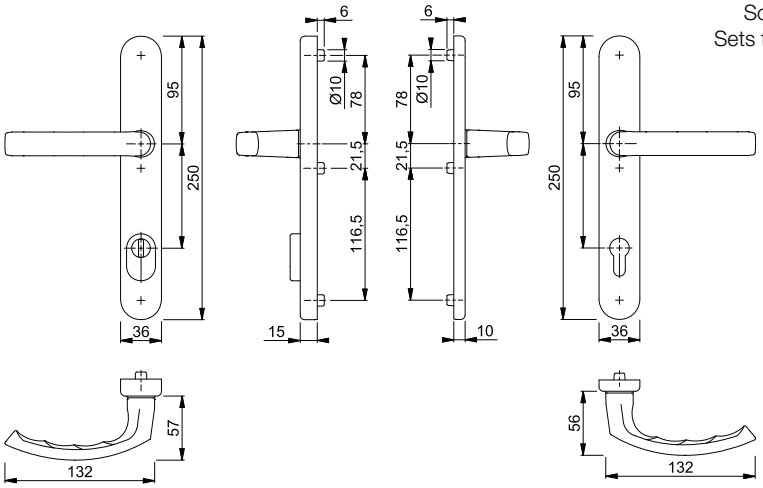




Liverpool - 554/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	67-72	8/40	92	**11623585** **108,25**	2895389 **108,25**			1	5

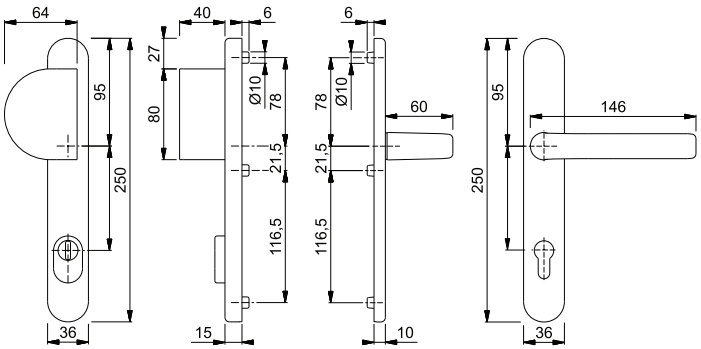

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liverpool - 538G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**11623573** **108,25**	2895258 **119,07**	2895274 **108,25**	2895291 **108,25**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	72-77	8/40	92	12177362 **119,07**				1	5

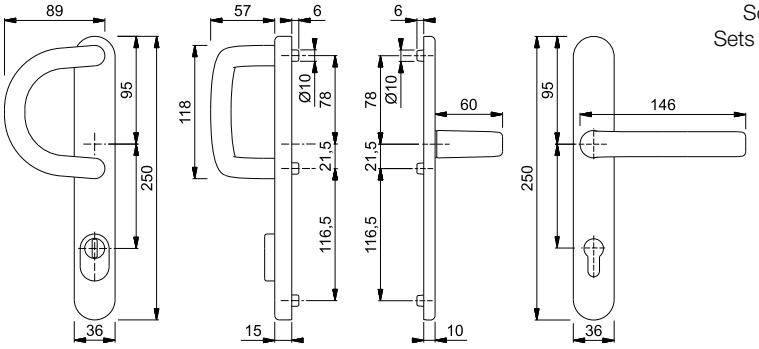

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liverpool - 86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**11623597** **108,25**	2895477 **119,07**	2895493 **108,25**	2895514 **108,25**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	72-77	8	92	12177398 **119,07**				1	5

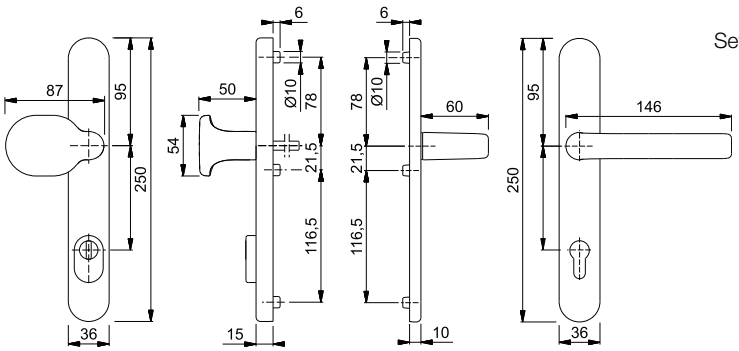

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.



Liverpool - 1313G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**11623561** **110,55**	2895611 **121,60**	2895653 **110,55**	2895717 **110,55**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-77	8	92	12177404 **121,60**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

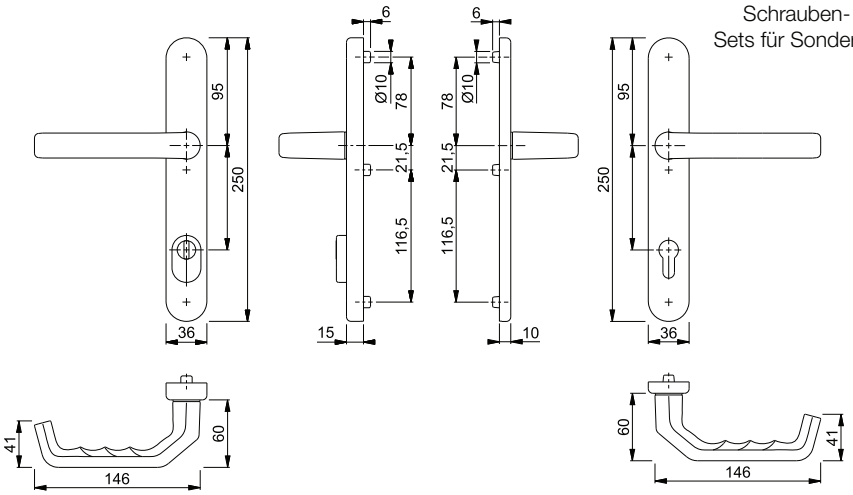




Liverpool - E554/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	67-72	8/40	92	**2903502** **250,33**				1	5

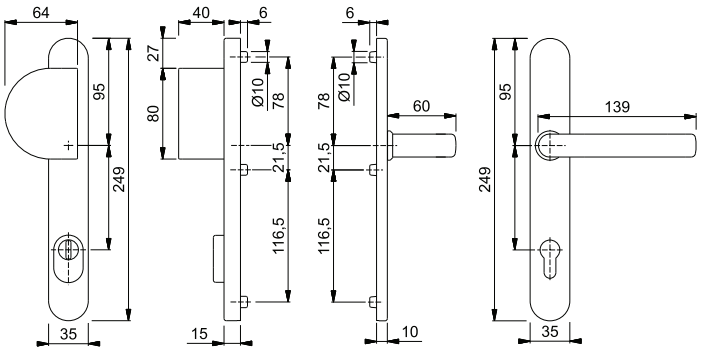

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liverpool - E538G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**2903414** **242,94**				1	5

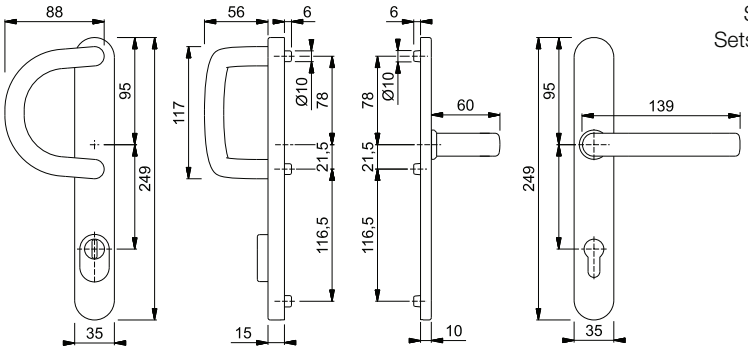

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.



Liverpool - E86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**2903561** **242,19**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

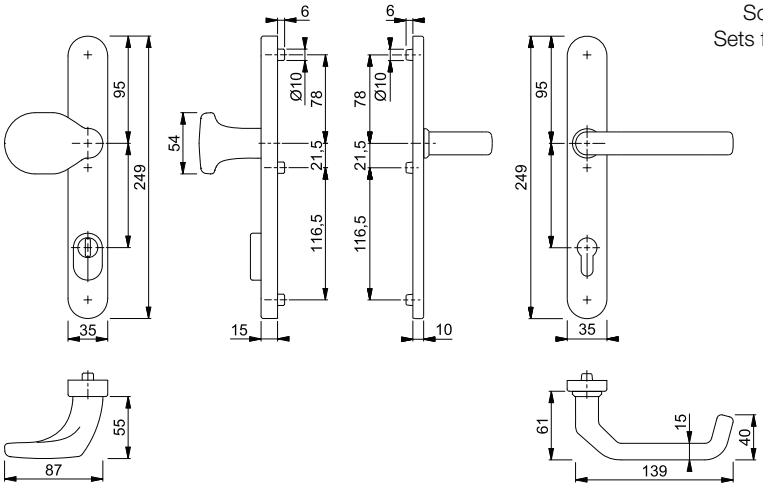



Liverpool - E1313G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**2903596** **219,21**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

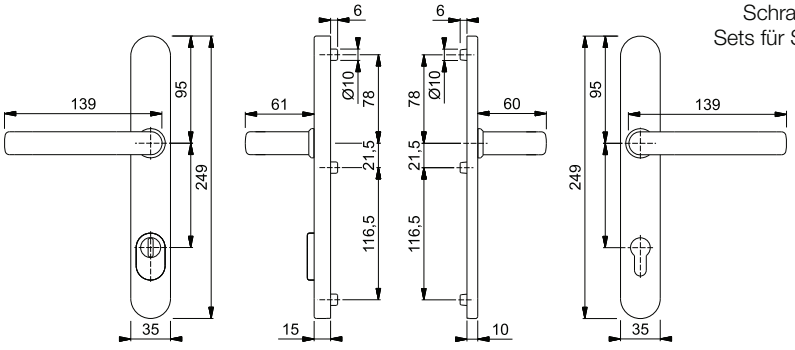




Liverpool - M551G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Messing-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**2881868** **326,45**				1	5

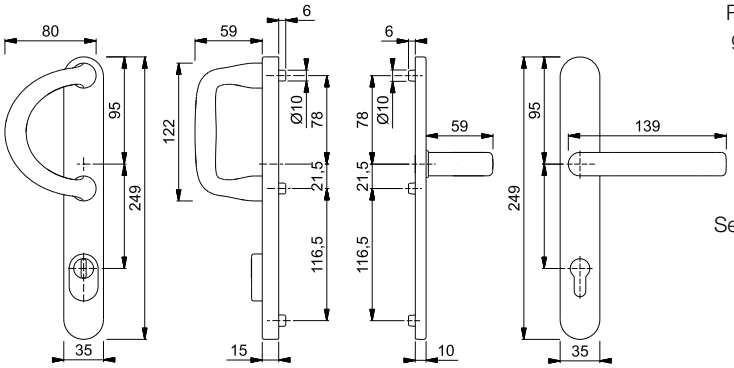

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

8




Liverpool - M86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Messing-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**2884997** **326,45**				1	5

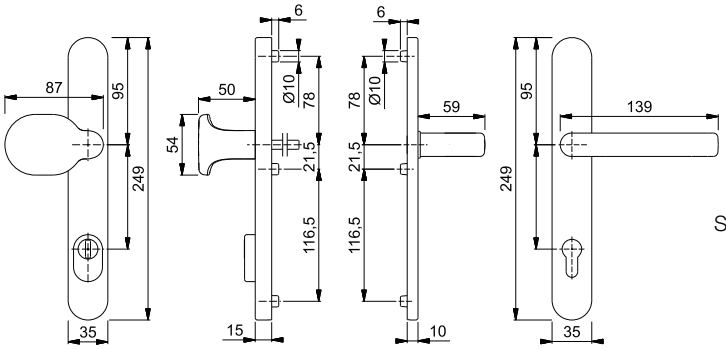

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liverpool - M1313G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Messing-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**2887944** **329,68**				1	5

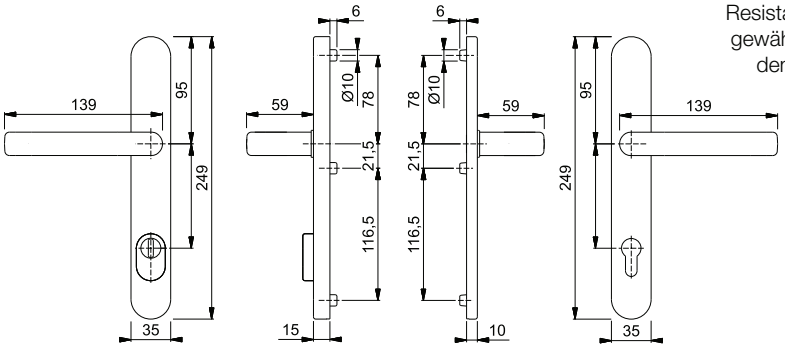

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Luxembourg - 513G/3359ZA/3357N/1500 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	11623652 **121,37**	**2202175** **133,51**	1994625 **121,37**		1	5

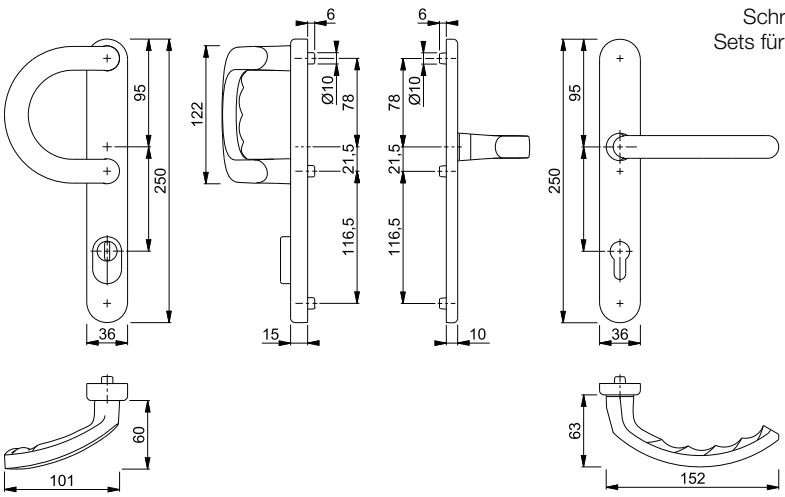

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.



Luxembourg - 86G/3359ZA/3357N/1500 ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	11623664 **121,37**	**2202221** **133,51**	2202239 **121,37**	2202255 **121,37**	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

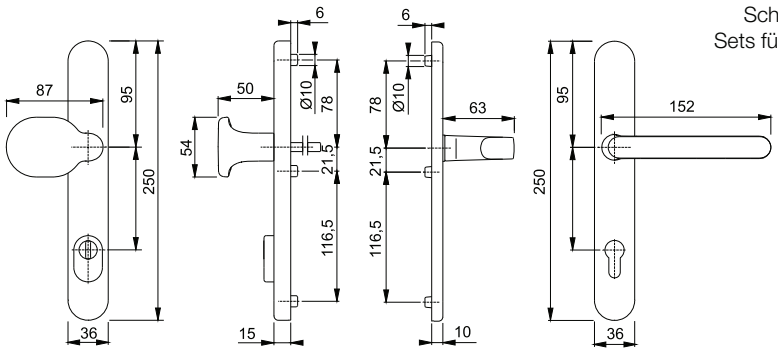



Luxembourg - 1500/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	11623640 **121,37**	**2202301** **133,51**	2202319 **121,37**	1994596 **121,37**	1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

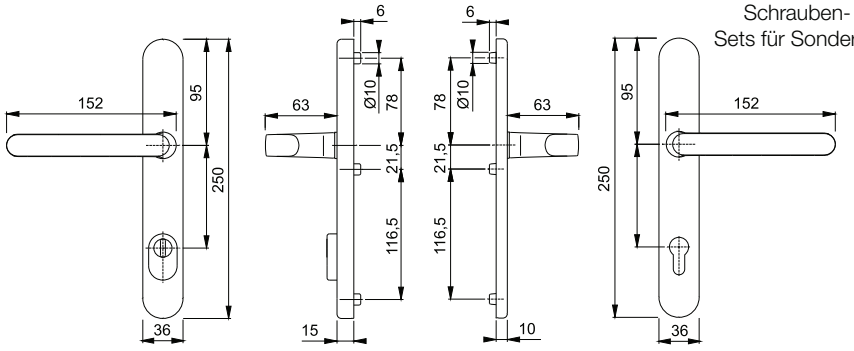



Paris - E86G/3359ZA/3357N/138GF ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**2203901** **213,12**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

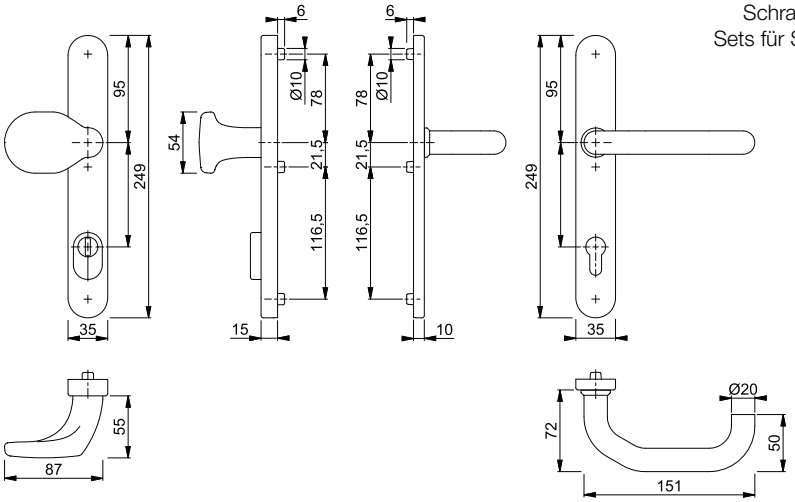

Paris - E138GF/3359ZA/3357N ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**2203910** **187,84**				1	5

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

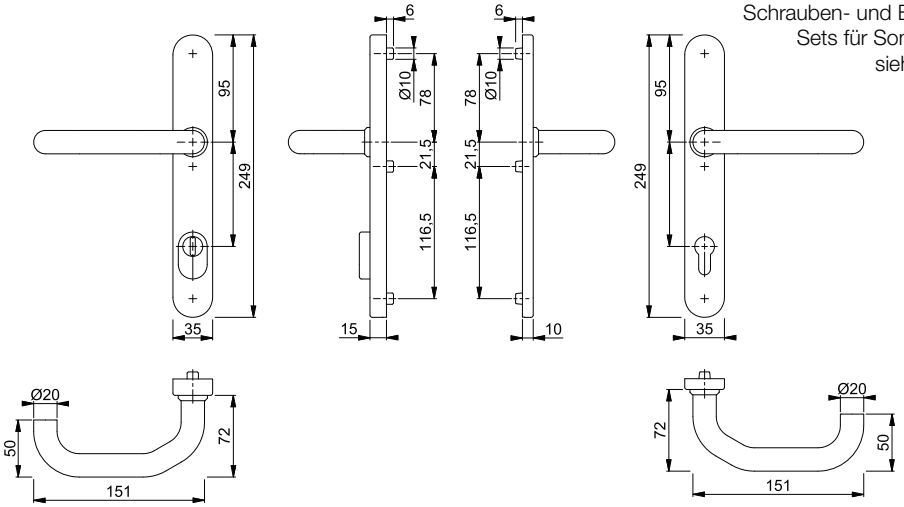

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

HOPPE
Der gute Griff.





Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 380



Austin
1769
Seite 383



Bonn
E150
Seite 384



Hamburg
1700
Seite 385



Liège
1540
Seite 388



Liverpool
(E/M)1313
Seite 394



London
113
Seite 402



Luxembourg
1500
Seite 404



Marseille
E1138
Seite 406



Paris
(E)138
Seite 407



Rotterdam
(E)1401
Seite 409



San Francisco
(E)1301
Seite 410



Stockholm
E1140
Seite 411



Tôkyô
1710
Seite 412



Schmalschild-Knopf-Halb-garnituren
Seite 413



Knopfrosetten
Seite 414

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**norm**

konsequent günstig



Lima
1962
Seite 420

Profiltür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus**




Amsterdam - 1400F/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3430508** **35,60**	11604724 **39,16**			2	12

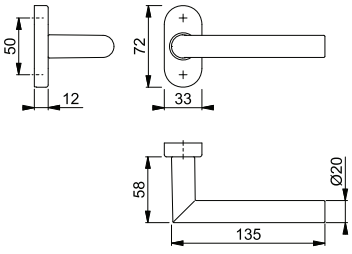

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 331.




Amsterdam - E1400F/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Halbgarnitur		8		**557820** **42,37**	3660194 **54,53**			2	12



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.




Amsterdam - E1400GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**2808054** **132,31**				2	12

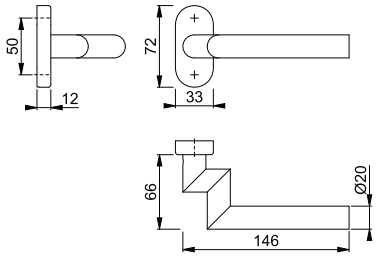

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.

9




Amsterdam - E86G/3357N/1400F

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**3730615** **193,22**				1	5

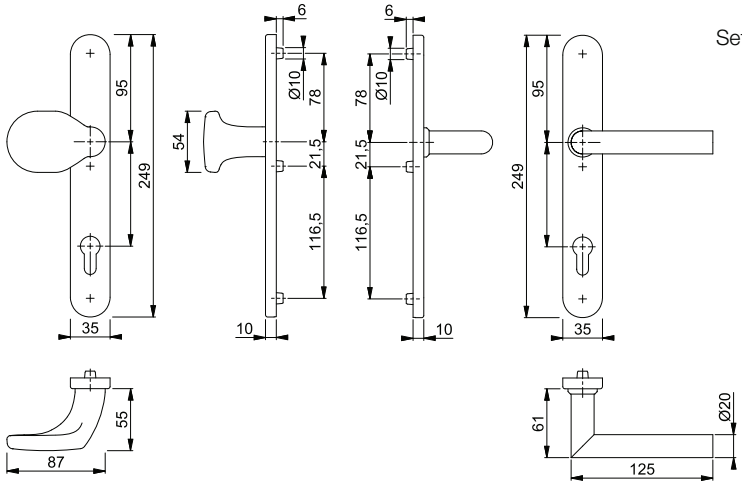

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

Amsterdam - E1400F/3357N


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**3730607** **171,54**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

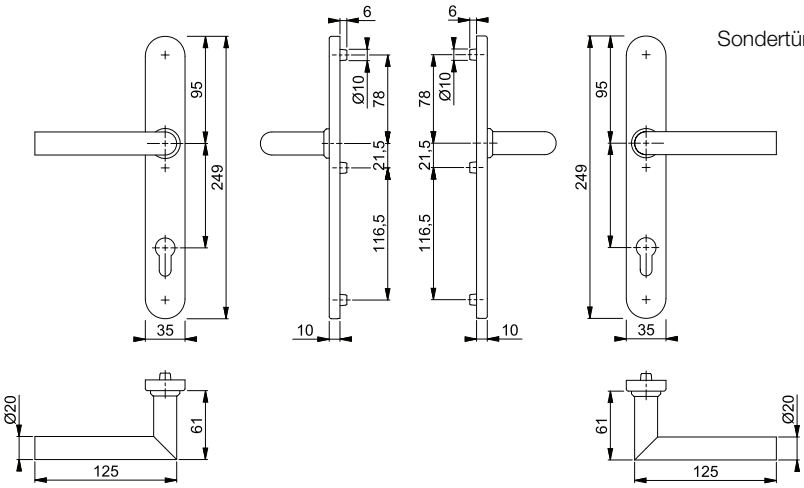

Austin - 61G/2257N/1769

duraplus




HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Schnellstift

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	11845570 **73,54**	11845685 **80,89**	**11845703** **91,92**	11845727 **73,54**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	11845739 **80,89**				1	10

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

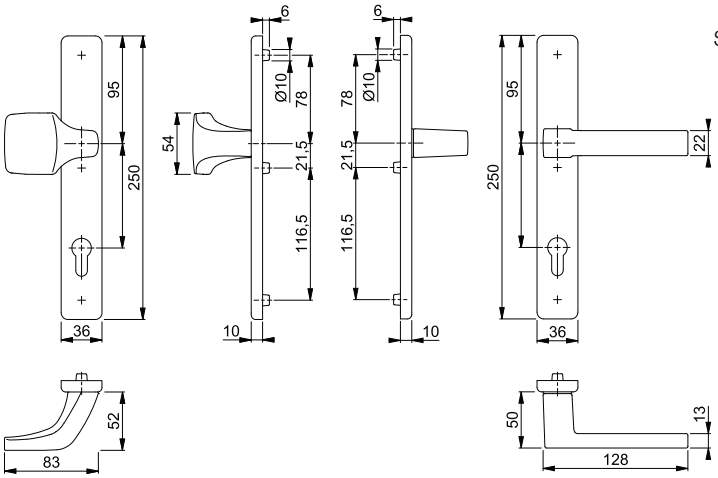

Austin - 1769/2257N

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	11838620 **59,99**	11845454 **65,99**	**11845466** **74,99**	11845485 **59,99**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	11845491 **65,99**				1	10

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

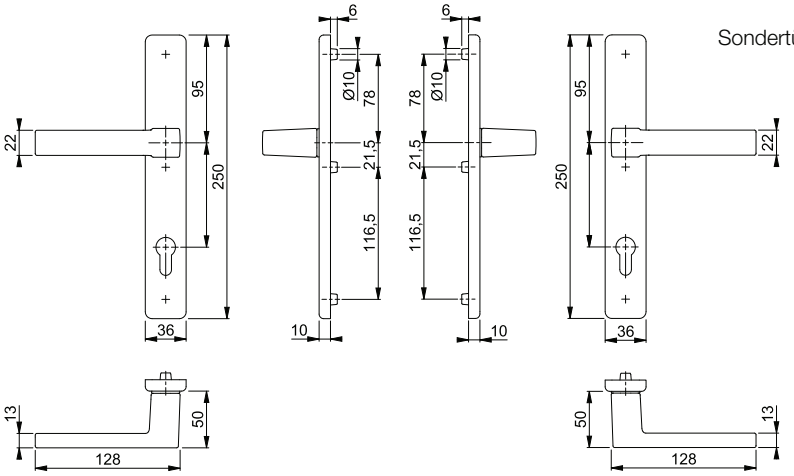

9


Bonn - E150GF2/55

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3411711** **132,31**				2	12

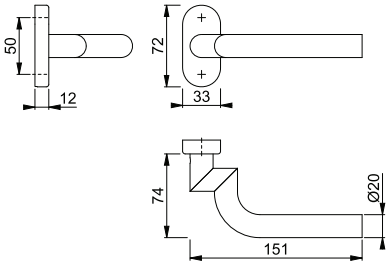

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.




Hamburg - 538G/3357N/1700FA

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	72-82	8/40	92	12171335 **69,13**	12171360 **76,04**	12171372 **86,41**	12171384 **69,13**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	72-82	8/40	92	**12171396** **76,04**				1	5

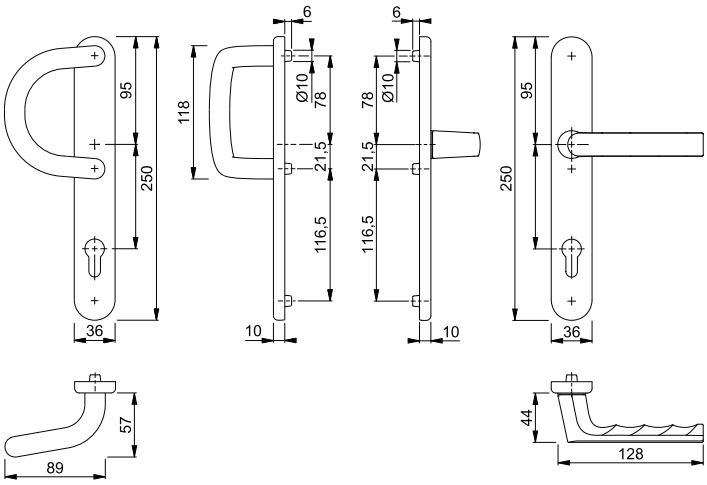

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Hamburg - 86G/3357N/1700FA

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	72-82	8	92	12171062 **69,13**	12171086 **76,04**	12171098 **86,41**	12171104 **69,13**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	72-82	8	92	**12171116** **76,04**				1	5

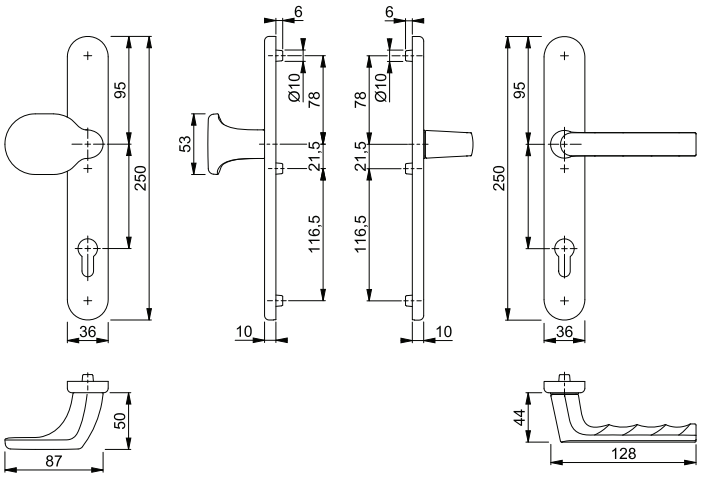

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Hamburg - 1700FA/3357N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-82	8	92	12149056 **50,78**	12168865 **55,86**	12168877 **63,48**	12168889 **50,78**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-82	8	92	**12168890** **55,86**				1	10

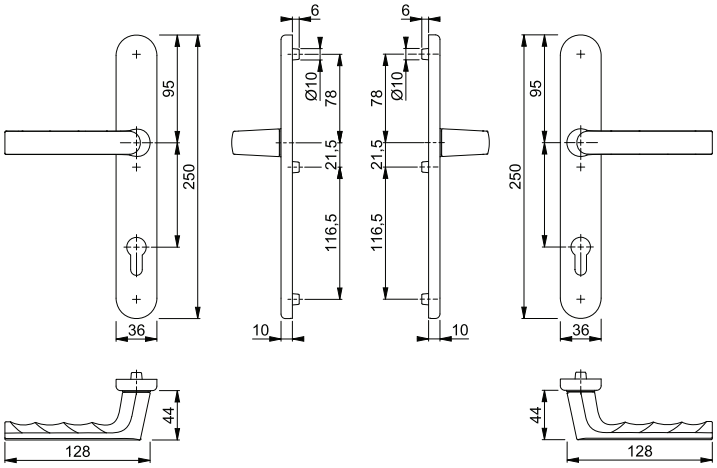

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Hamburg - 1700FA/3357N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite):
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (außen)		8	92	12168907 **25,39**	12168919 **27,93**	12168920 **31,74**	12168932 **25,39**	1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8	92	12168956 **25,39**	12168968 **27,93**	12168975 **31,74**	12168981 **25,39**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur (außen)		8	92	**12168944** **27,93**				1	10
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8	92	12168993 **27,93**				1	10

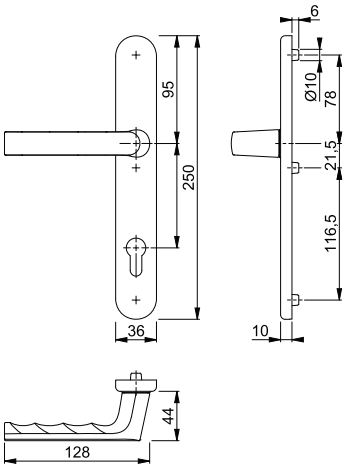

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Hamburg - 099KH/3357N/1700FA

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen Türgriff, fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	72-82	8	92	12170987 **50,78**	12171001 **55,86**	12171013 **63,48**	12171025 **50,78**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	72-82	8	92	**12171037** **55,86**				1	5

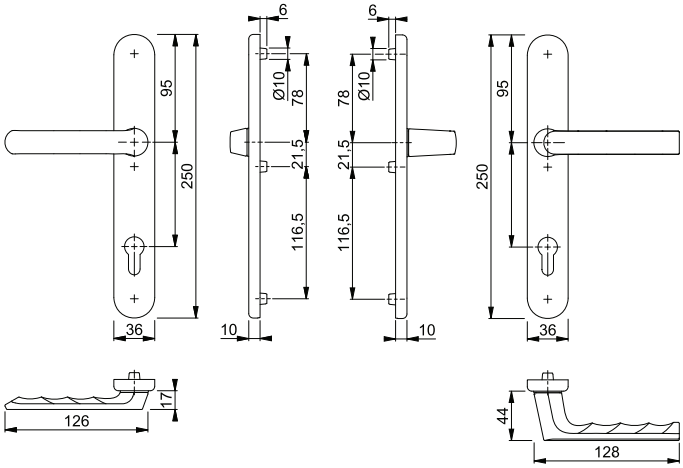

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liège - 538G/3357N/1540

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	52-72	8/10/ 40	92				11888301 **61,42**	1	8
	67-72	8/40	92	**3867048** **58,40**	10727246 **64,24**	3867734 **58,40**	3867785 **58,40**	1	5

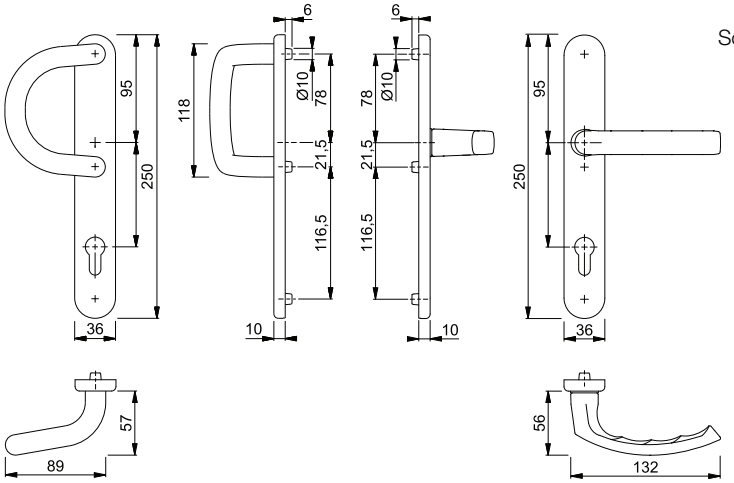

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liège - 76G/3357N/1540

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**3754465** **58,40**	3916292 **64,24**	3757981 **58,40**	3758141 **58,40**	1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

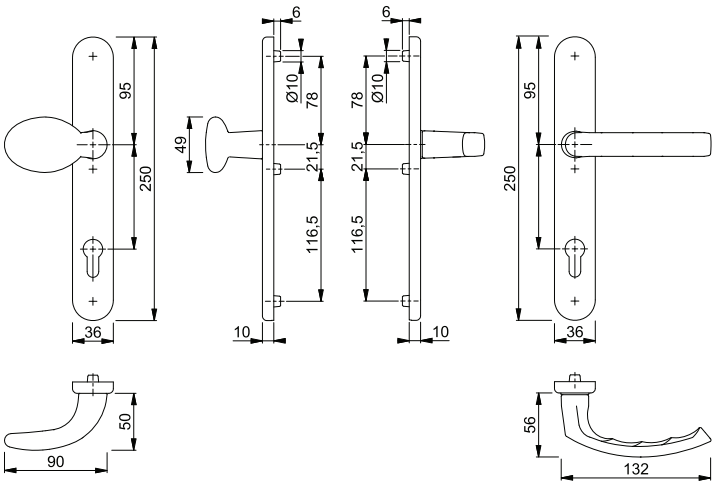




Liège - 1540/3357N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**3760911** **40,06**	3915724 **44,06**	3760953 **40,06**	3760970 **40,06**	1	10
	52-72	8/10	92				11888271 **43,07**	1	18

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

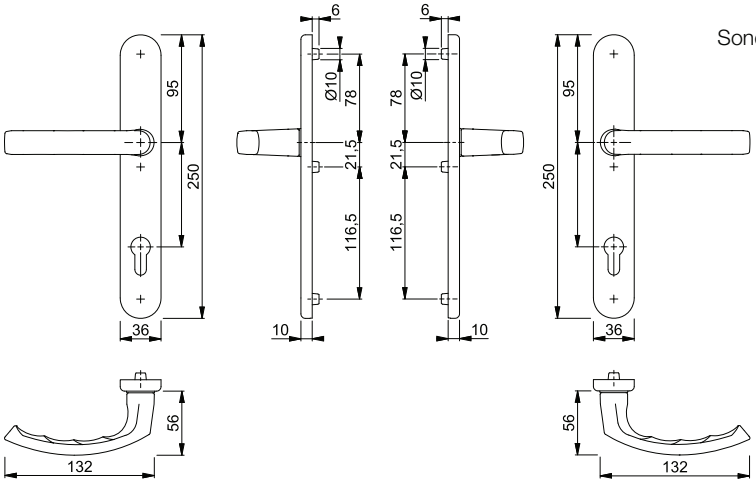

Liège - 099KH/3357N/1540


duraplus



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen Türgriff, fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	**3936066** **40,06**	10727211 **44,06**	3936082 **40,06**	3936091 **40,06**	1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

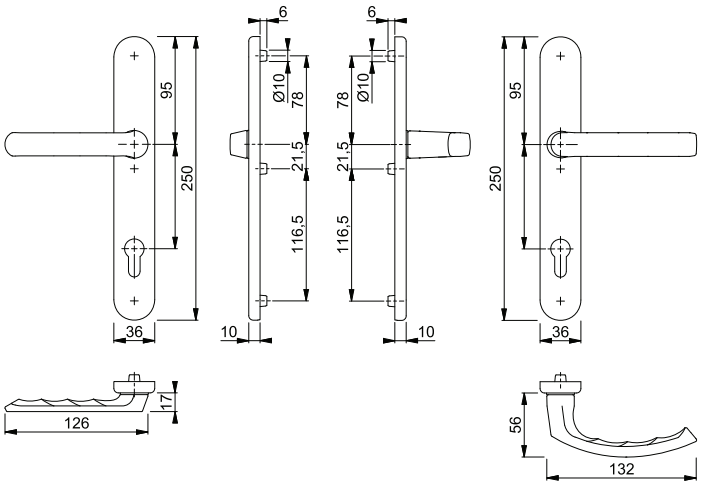

Liège - 76G/3347N/1540

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	72-82	8	92	**11671695** **51,47**	11671798 **56,61**	11731321 **51,47**	11671865 **51,47**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	72-82	8	92	11671804 **56,61**				1	10

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

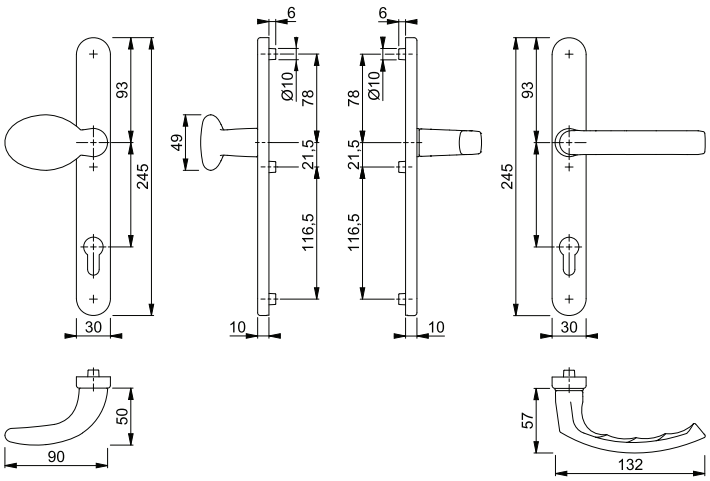



Schnellstift


Liège - 1540/3347N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-82	8	92	**11669962** **34,09**	11670605 **37,50**	11731291 **34,09**	11671312 **34,09**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	72-82	8	92	11670861 **37,50**				1	10

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

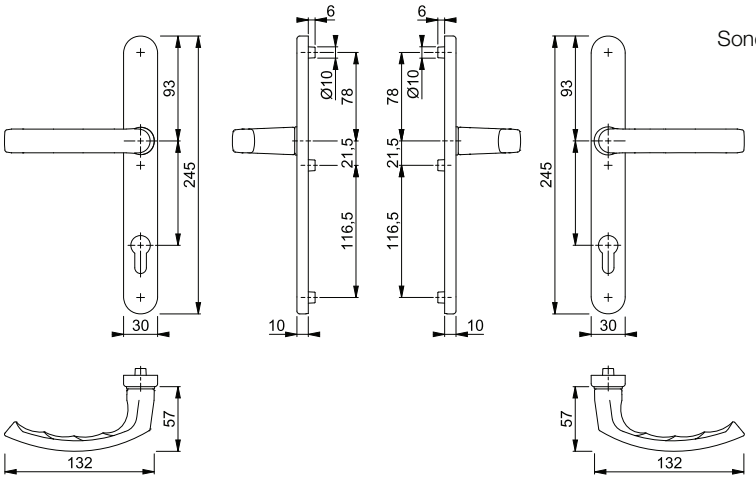

Liège - 1540/3347N

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (außen)	72-82	8	92	**11662918** **16,56**	11662931 **18,22**	11731308 **16,56**	11662955 **16,56**	1	20
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8	92	11659488 **16,56**	11659543 **18,22**	11731315 **16,56**	11659579 **16,56**	1	20

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (außen)	72-82	8	92	11676535 **18,22**	1	20
Türgriff-Halbgarnitur (innen)		8	92	11676462 **18,22**	1	20

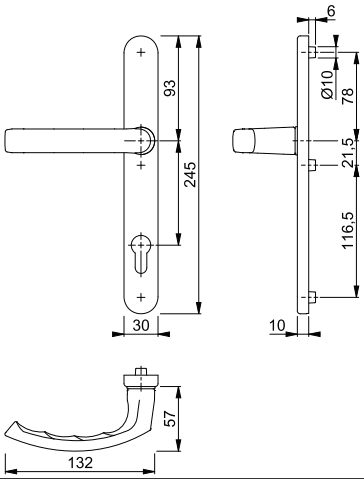

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

Liège - 1540/3346


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfeder lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8/10	92	**11875239** **34,19**	1	18

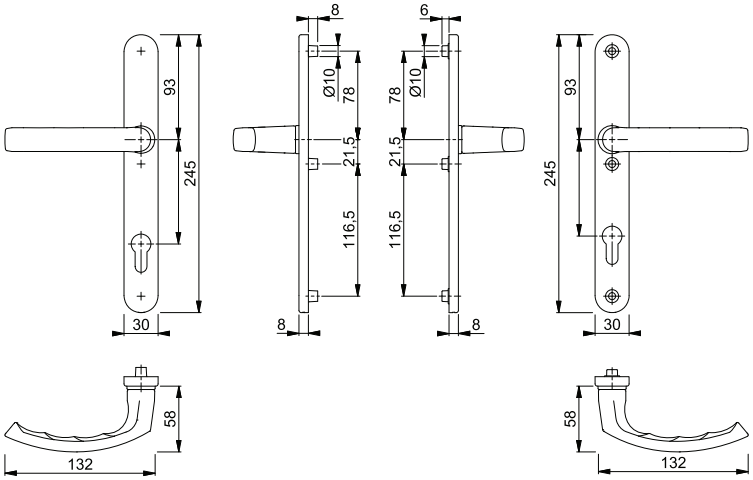

Liège - 554/303N/1540


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Spreizstift (Lochteil)
- Schilder: Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff), rechts	67-72	8x85	92	**11625077** **57,66**	11625132 **63,42**	11625193 **57,66**		1	10

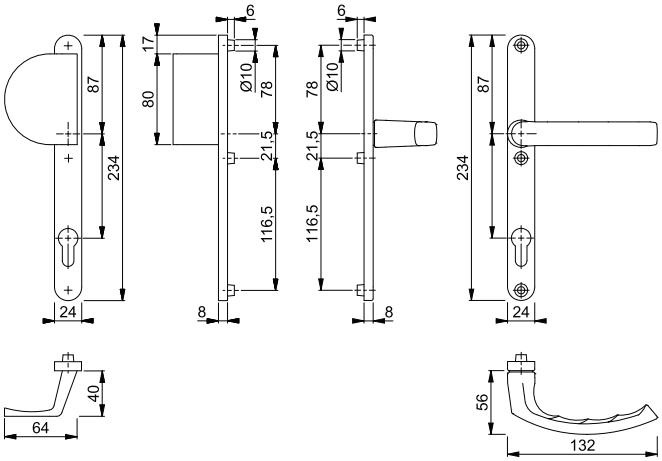

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

Liège - 1540/303N


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Loch-/Lochteil)
- Schilder: Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**11624929** **40,28**	11625004 **44,31**	3759127 **40,28**	3759071 **40,28**	1	20

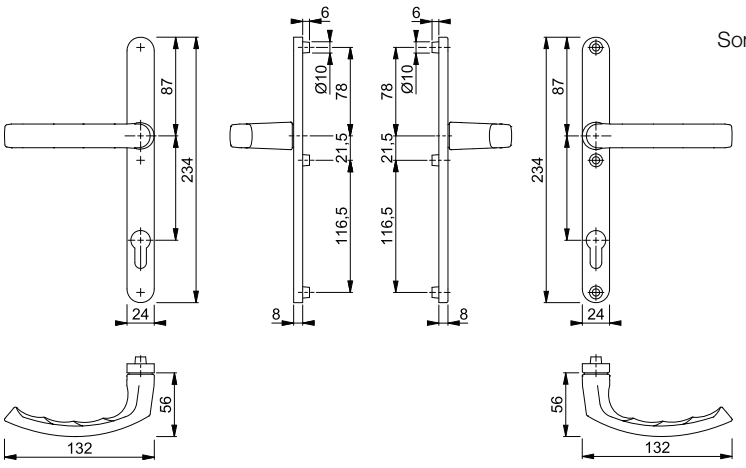

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 811.




Schnellstift

Liège - 099KH/303N/1540

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen Türgriff, lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Schilder: Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	**11625211** **39,31**	11625235 **43,24**	11625485 **39,31**		1	20

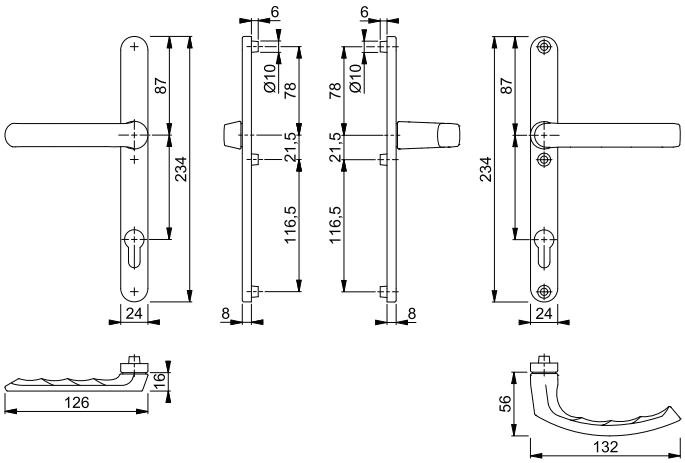

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 811.




Liverpool - 1313G/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**2906076** **33,43**	2899419 **33,43**	2899427 **33,43**		2	12

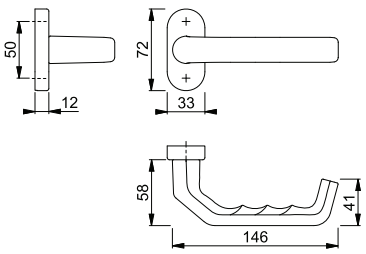

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 331.




Liverpool - 554/3357N/1313G

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	67-72	8/40	92	**11623555** **67,18**	2896390 **67,18**			1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

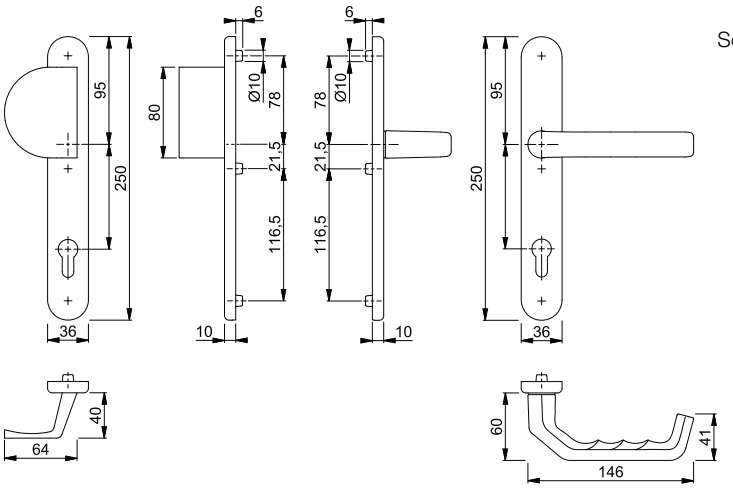


Liverpool - 538G/3357N/1313G

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**11622593** **67,18**	2896189 **73,90**	2896251 **67,18**		1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

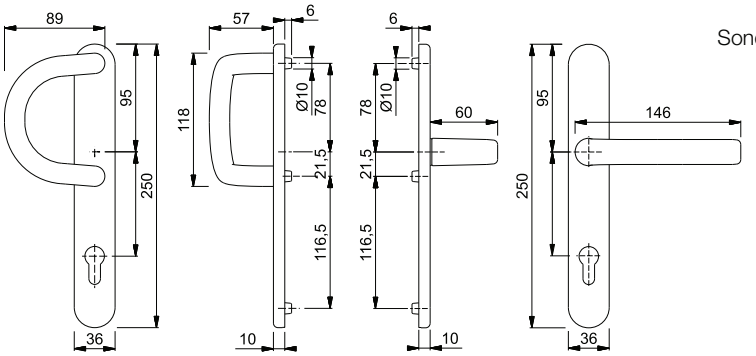




Liverpool - 86G/3357N/1313G

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**3172051** **67,18**	2896453 **73,90**	2896470 **67,18**	2896496 **67,18**	1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

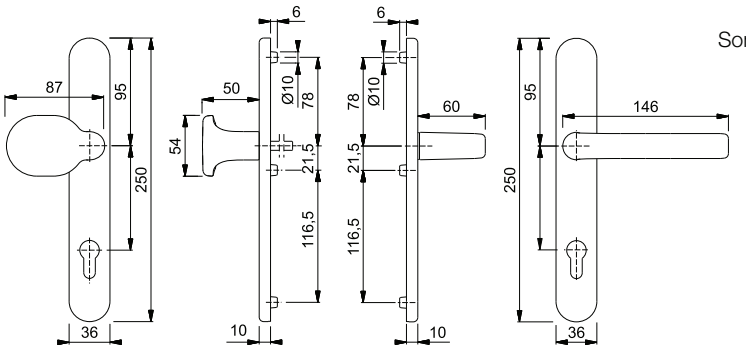




Liverpool - 1313G/3357N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**3172043** **51,14**	2896912 **56,26**	2896947 **51,14**	2896963 **51,14**	1	10

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

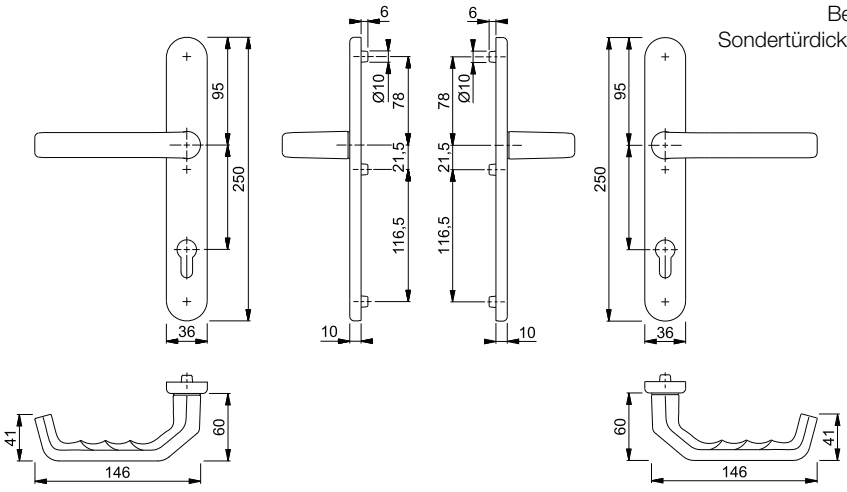

9




Liverpool - 1313G/3357N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite):
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (außen)		8	92	**12177313** **28,13**				1	10

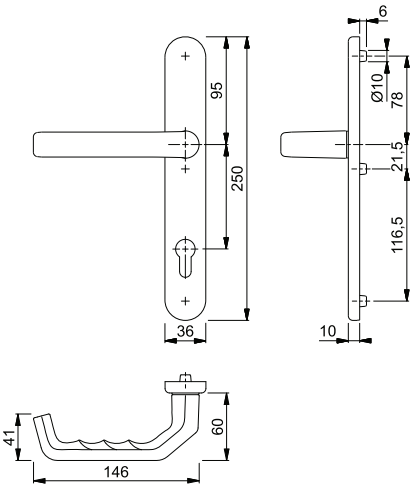

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liverpool - 099KH/3357N/1313G

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen gekröpfter Türgriff, fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	**11623548** **51,14**	2906640 **56,26**	2906666 **51,14**	2906703 **51,14**	1	5

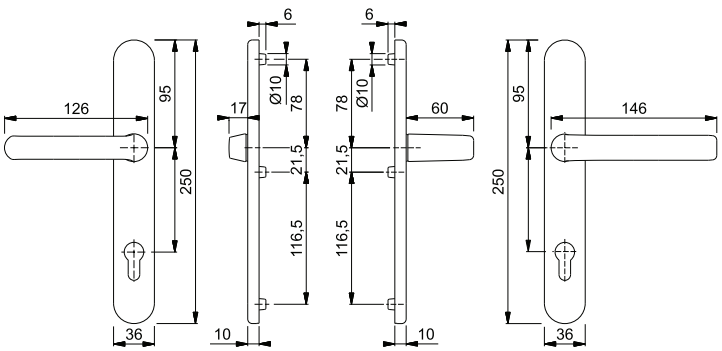




Liverpool - E1313G/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**2737823** **58,06**				2	12

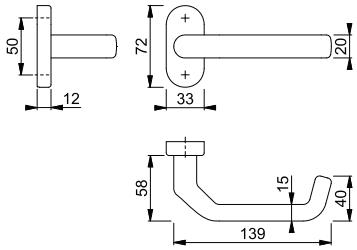

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.




Liverpool - E554/3357N/1313G

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	67-72	8/40	92	**3085855** **135,76**				1	5

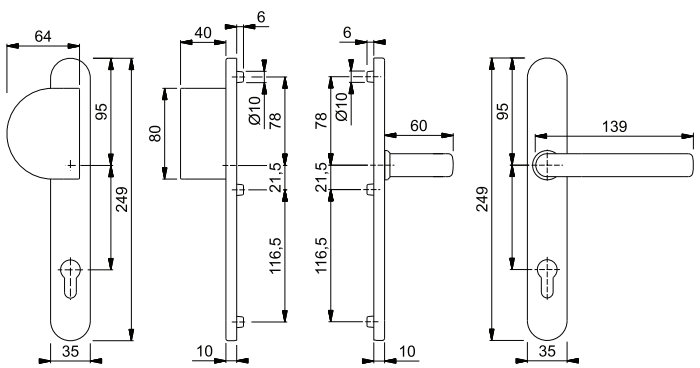

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liverpool - E538G/3357N/1313G

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	**3085716** 135,76				1	5

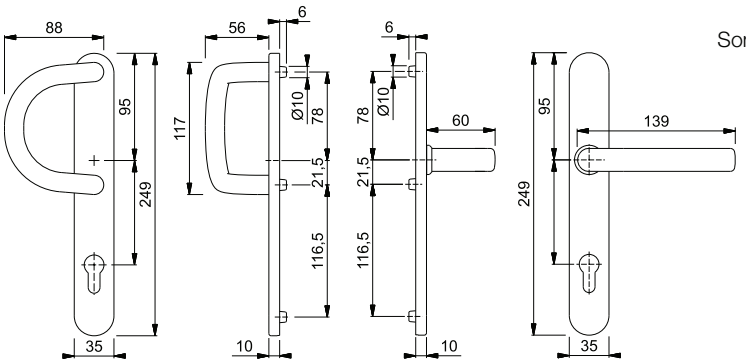

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liverpool - E86G/3357N/1313G

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	**3085901** 135,76				1	5

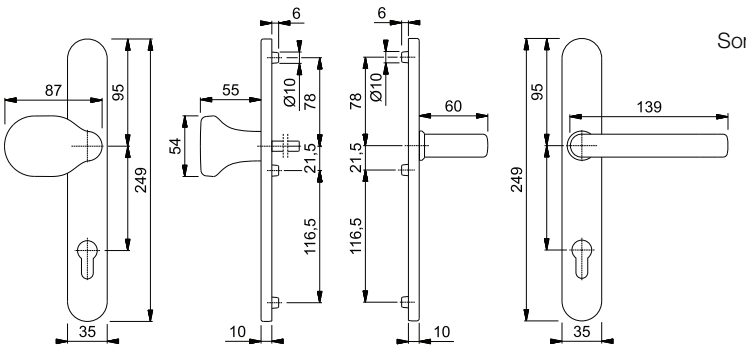

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liverpool - E1313G/3357N

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	**3086049** **116,38**				1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

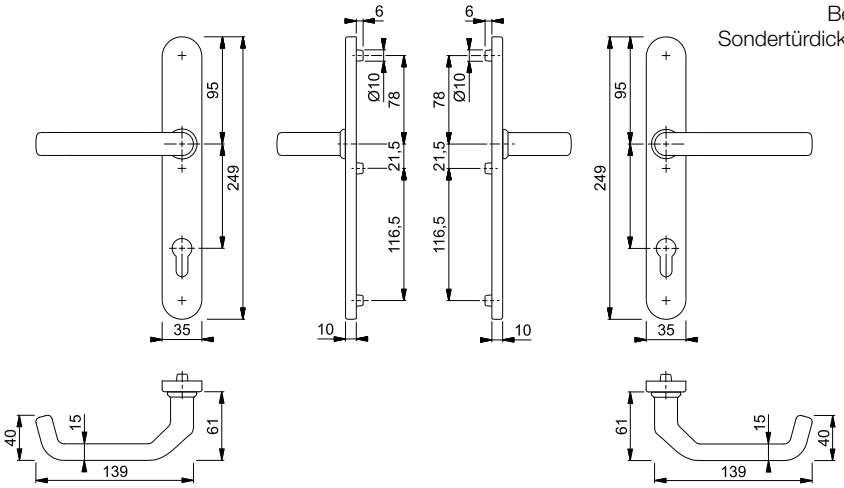




Liverpool - E099KH/3357N/1313G

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen gekröpfter Türgriff, fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	**3086129** **162,40**				1	5

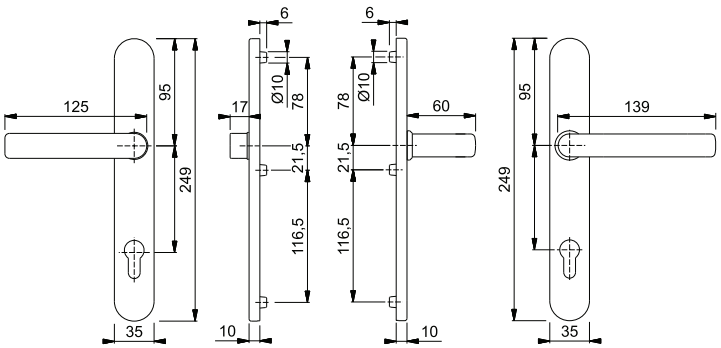




Liverpool - M86G/3357N/1313G

duraplus

HOPPE-Messing-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F73 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	2899582 **219,32**	**2888040** **279,13**			1	5

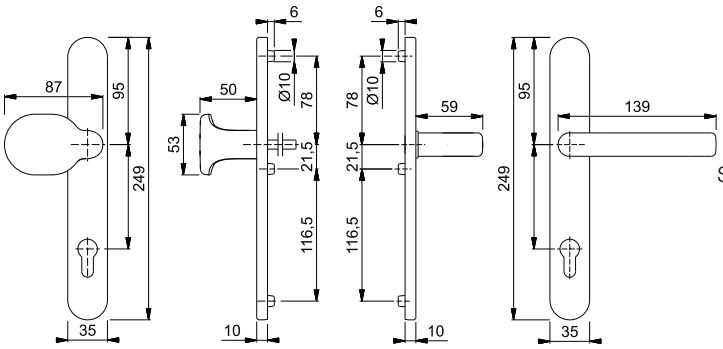

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




Liverpool - M1313G/3357N

duraplus

HOPPE-Messing-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F73 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	2899662 **188,66**	**2888517** **240,11**			1	5

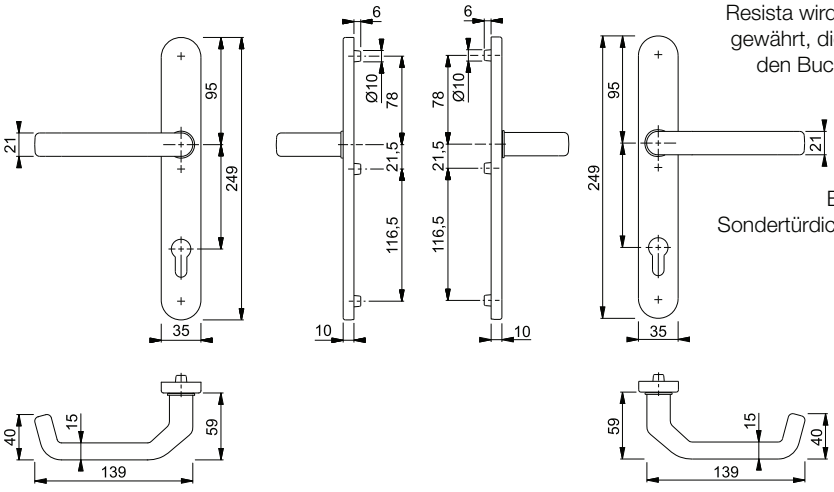

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.




London - 78G/2246/113

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	2322046 **39,57**	2425230 **39,57**	**2273900** **39,57**		1	10

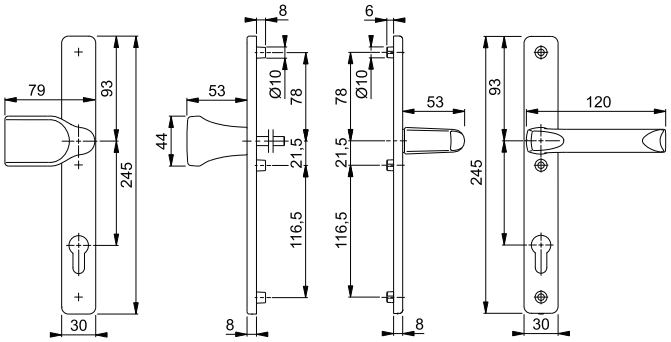

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 811.




London - 113/2246/KK

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur inkl. Profildoppelzylinder für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Profildoppelzylinder: 40/40 mm, vernickelt, beidseits schließend, 3 Schlüssel, mit Stulpschraube M5
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8/10	92	**11538697** **44,69**				1	18

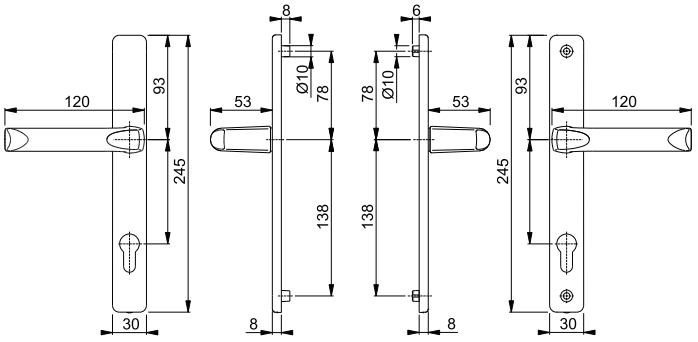

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 811.




London - 113/2246

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8	72	11538685 **27,45**				1	18
	67-72	8	92	2205528 **24,44**	2205595 **24,44**	**2205616** **24,44**		1	20

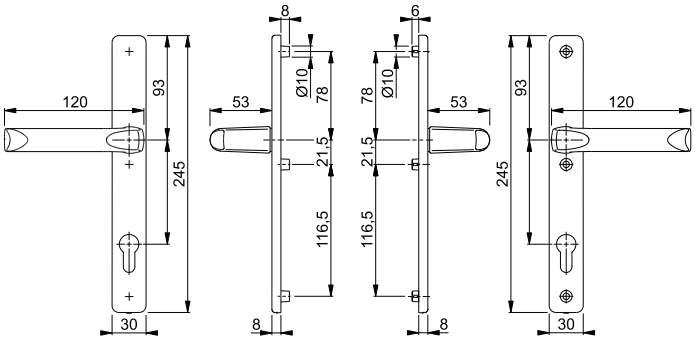

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 811.




London - 113KH/2246/113

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen Türgriff, fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	2746181 **24,44**	2746199 **24,44**	**2746236** **24,44**		1	10

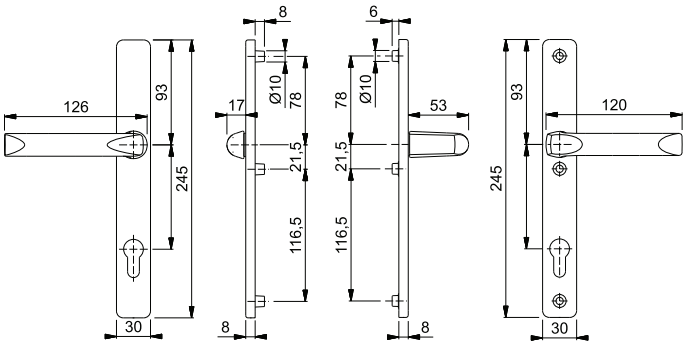

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 811.




Luxembourg - 513G/3357N/1500

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	67-72	8/40	92	3928921 **80,31**	**8209496** **88,34**	8023103 **80,31**	8209629 **80,31**	1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

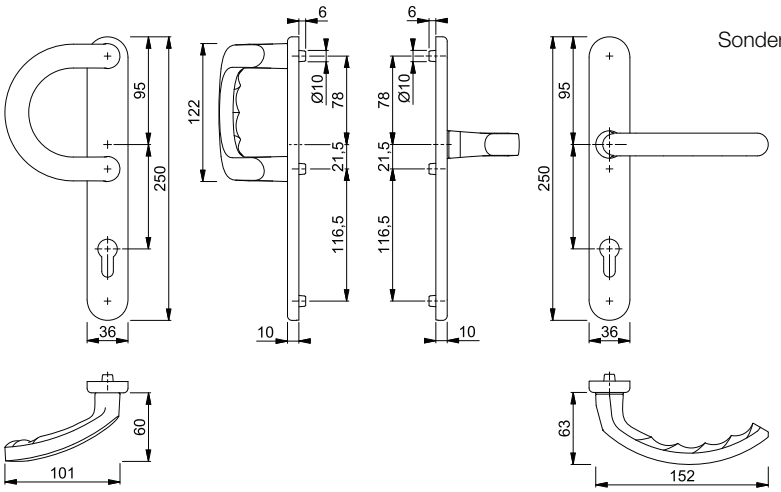




Luxembourg - 86G/3357N/1500

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	8	92	11622660 **80,31**	**8207102** **88,34**	1852504 **80,31**	8089146 **80,31**	1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

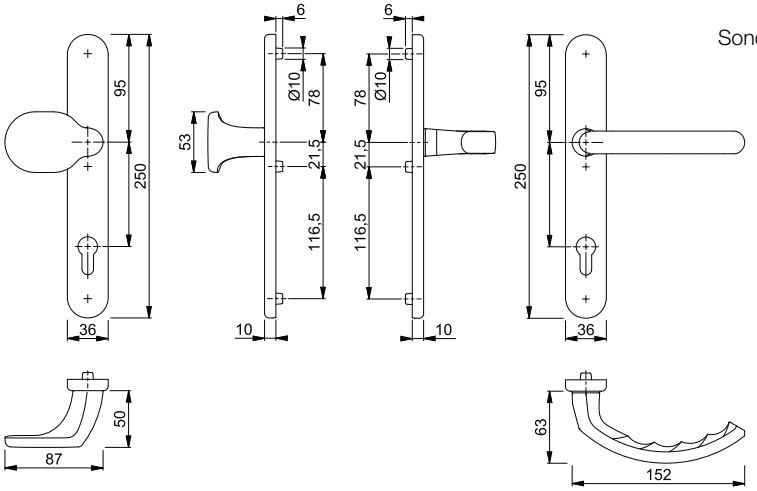




Luxembourg - 1500/3357N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	8	92	3234515 **61,97**	**6990949** **68,16**	6990741 **61,97**	836499 **61,97**	1	10

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 808.

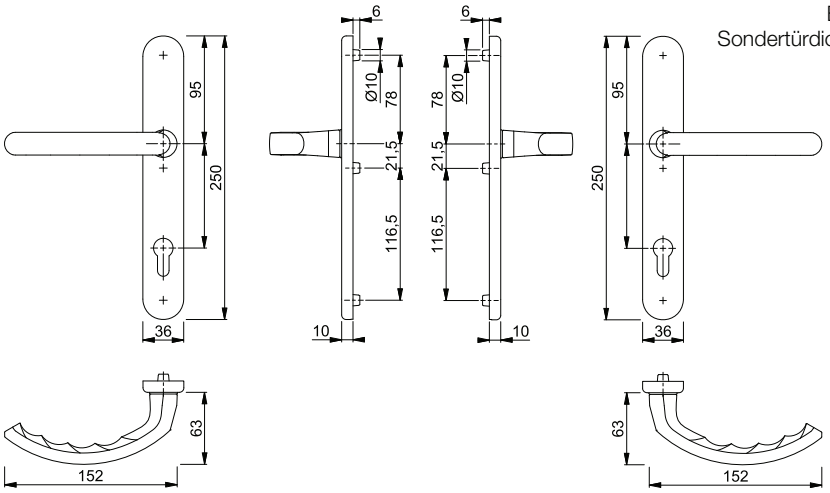




Luxembourg - 099KH/3357N/1500

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Kurzhalsgriff, innen Türgriff, fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8	92	11622659 **61,97**	**1774286** **68,16**	8047193 **61,97**		1	5

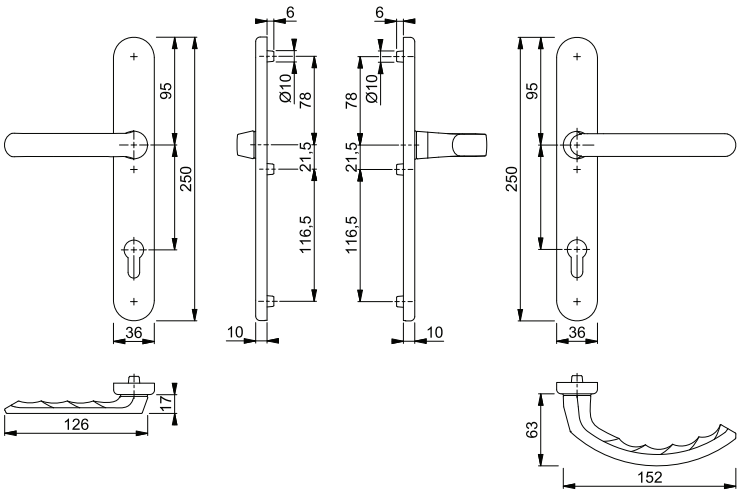

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Luxembourg - 099KH/3347N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite):
- Lagerung: Kurzhalsgriff lose, Rückholfeder lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift (Stiftteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (außen)	72-82	8	92	11669457 **22,83**	**11669494** **25,12**	11669524 **22,83**	11669500 **25,12**	1	20

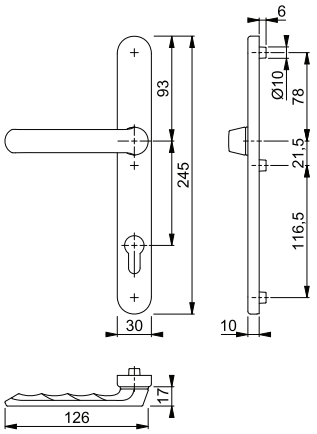




Marseille - E1138F/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3028771** **45,34**				2	12

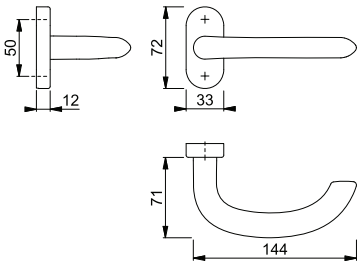

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.


Marseille - E1138GF2/55

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3527027** **135,27**				2	12

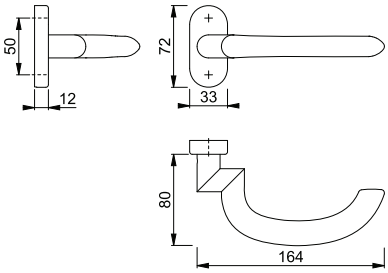

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.


Paris - 138GF/55

duraplus



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9-2 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3162013** **40,25**	2699468 **48,30**	8212524 **40,25**		2	12

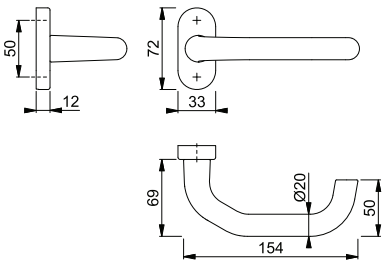

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 331.




Paris - E138GF/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**595877** **60,67**				2	12

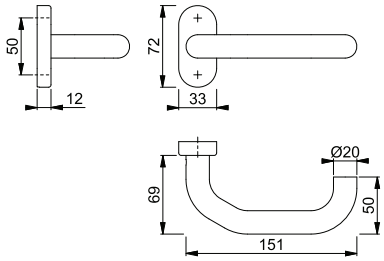

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.




Paris - E138GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**2739837** **132,31**				2	12

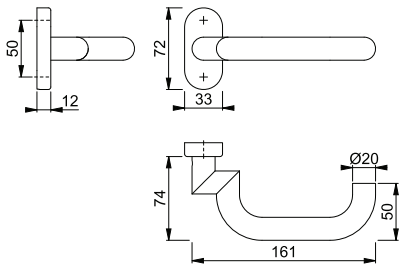

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.




Rotterdam - 1401GF2/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3621911** **75,67**	11954140 **83,24**			2	12

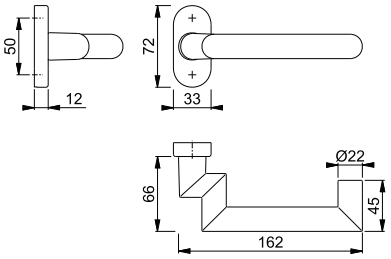

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 331.




Rotterdam - E1401GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3185493** **148,45**				2	12

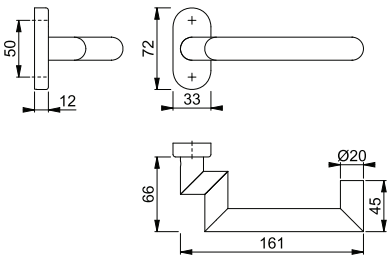

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.




San Francisco - 1301GF2/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3713671** **63,57**				2	12

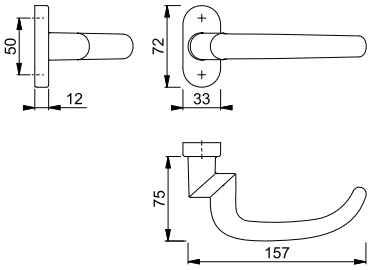

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 331.




San Francisco - E1301GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Rostfrei

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3728970** **139,12**				2	12

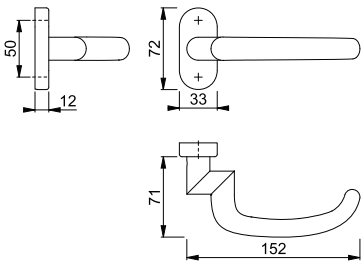

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.




Stockholm - E1140F/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**3028922** **44,55**				2	12



Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.




Stockholm - E1140GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur		8		**11550454** **134,48**				2	12

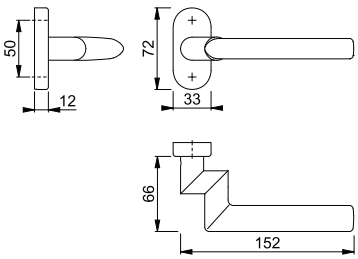

Für die Montage wird ein Profilvollstift 8 mm (S. 796) benötigt. Für eine 10 mm Schlossnuss wird ein von 10 auf 8 mm abgesetzter Vollstift (S. 792) benötigt.
Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S. 798) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.




Tôkyô - 76G/3346/1710RH

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-67	8	72	11734760 **49,72**				1	8
		8/10	92	**11727743** **49,72**	11539124 **49,72**			1	8

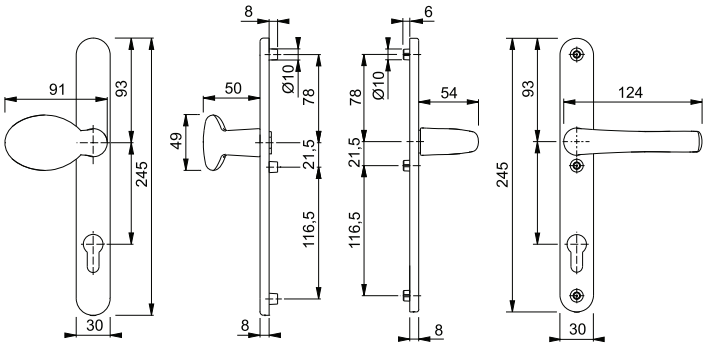

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 811.

9




Tôkyô - 1710RH/3346

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stütznocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-67	8/10	92	**11565007** **31,37**	11539197 **31,37**			1	18

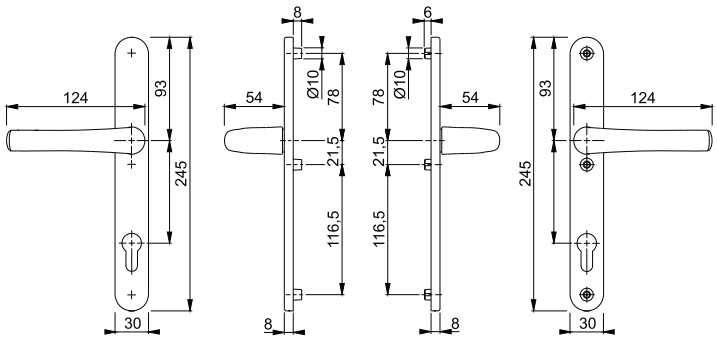

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 811.


76G/3347N

duraplus



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Knopf-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite):
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, mit Gewinde
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Knopf-Halbgarnitur (außen)	72-82	8	92	**11666730** **30,93**	11666808 **34,03**	11659683 **38,67**	11666869 **30,93**	1	20
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Knopf-Halbgarnitur (außen)	72-82	8	92	11666821 **34,03**				1	20

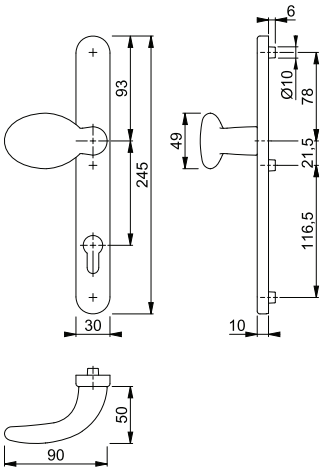


86G/3357N

duraplus



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Knopf-Halbgarnitur für Profiltüren (Außenseite):
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, mit Gewinde
- Verbindung: für HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Knopf-Halbgarnitur (außen)		M12 x 1,25	92	**3617655** **44,43**	8209686 **48,88**	12177593 **55,54**	8209967 **44,43**	1	20
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Knopf-Halbgarnitur (außen)		M12 x 1,25	92	12159682 **48,88**				1	20

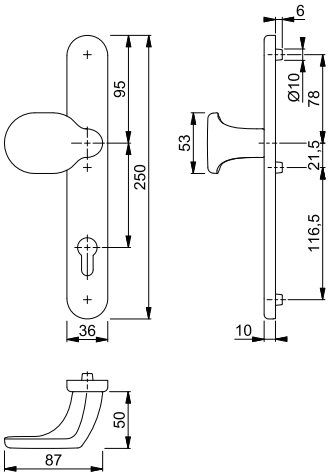

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.





50G/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück				**3163569** **61,72**	11953792 **67,90**			2	12





Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 331.

9





50G/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3163905** **61,72**				2	12





Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 331.


58G/55

duraplus



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Knopfrosette (fest), Stück				**3164262** **36,91**	11779251 **40,61**			2	12



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 331.


58G/55

duraplus



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3162321** **36,91**	11953809 **40,61**			2	12



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette 55S siehe S. 331.





E50G/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück				**3165345** **97,47**	3165353 **165,70**			2	12





Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.





E50G/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3165388** **97,47**				2	12





Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.




E58G/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest
- Verbindung: für HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest), Stück				**3165476** **91,86**				2	12



Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.




E58G/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopfrosette für Profiltüren:
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stahlplatte
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		8		**3165521** **91,86**				2	12




Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe ab S. 825.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 333.

Profiltür-Garnituren



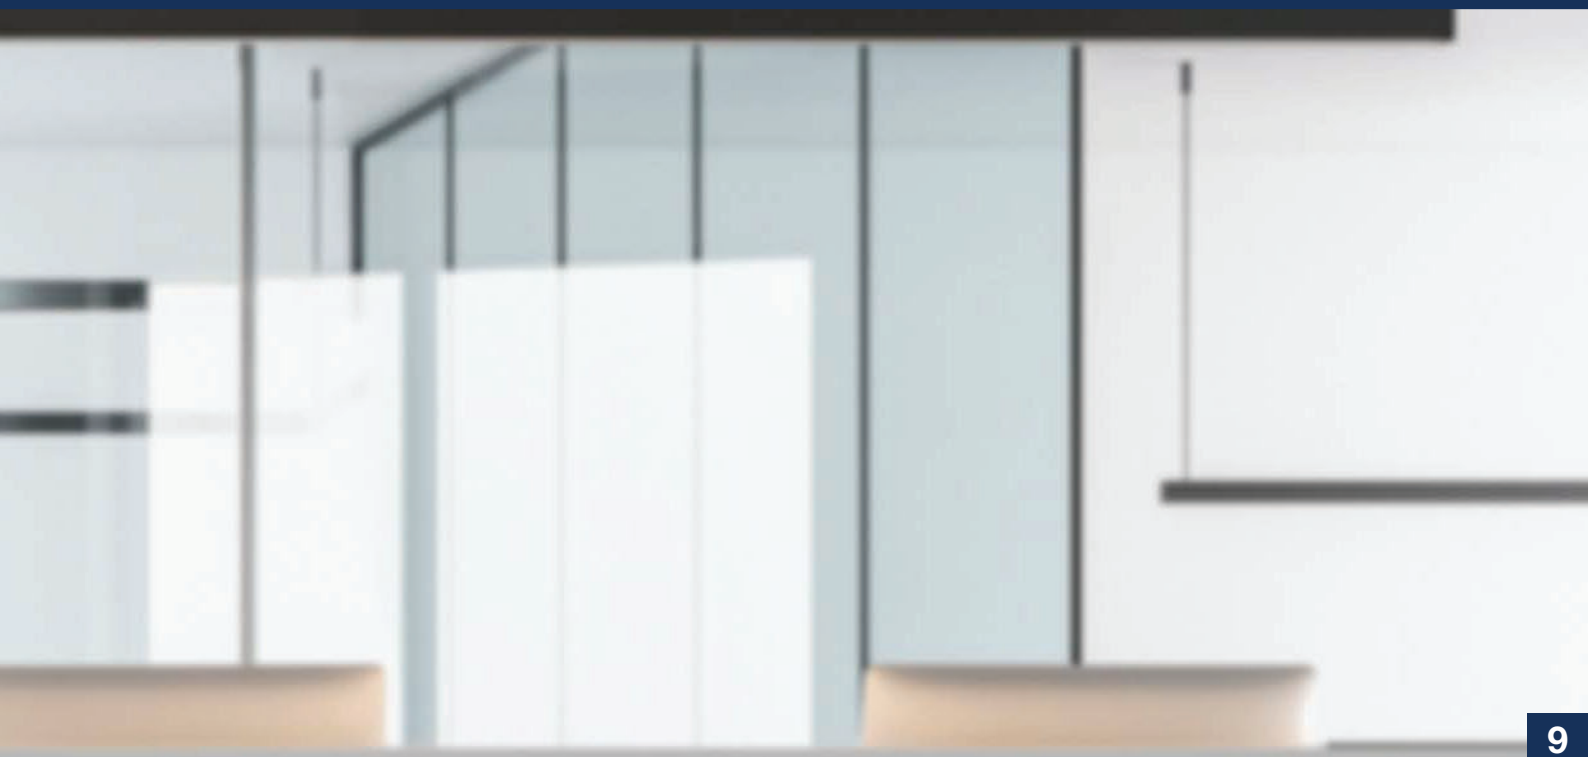

konsequent günstig **duranorm**


Lima - 554/3346/1962

duranorm



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff), links	57-62	8/10/ 40	92	**11545367** **44,19**				1	8

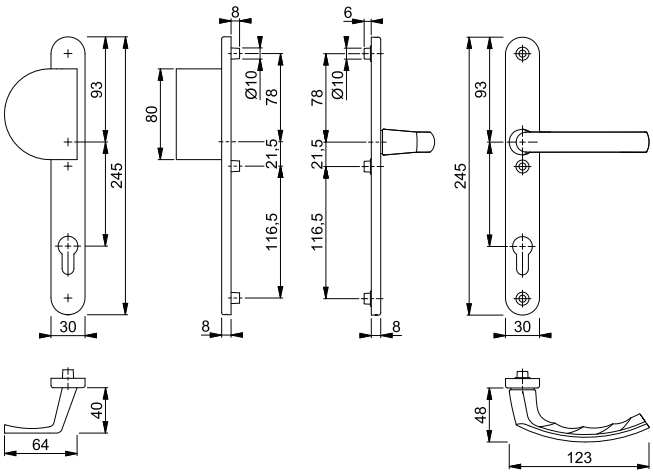

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 811.


Lima - 1962/3346

duranorm



HOPPE-Aluminium-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Edelstahl, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6, Abdeckkappen für Schraubenköpfe

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	57-62	8/10	92	11539215 **25,85**	11756391 **25,85**	**11575499** **25,85**		1	18

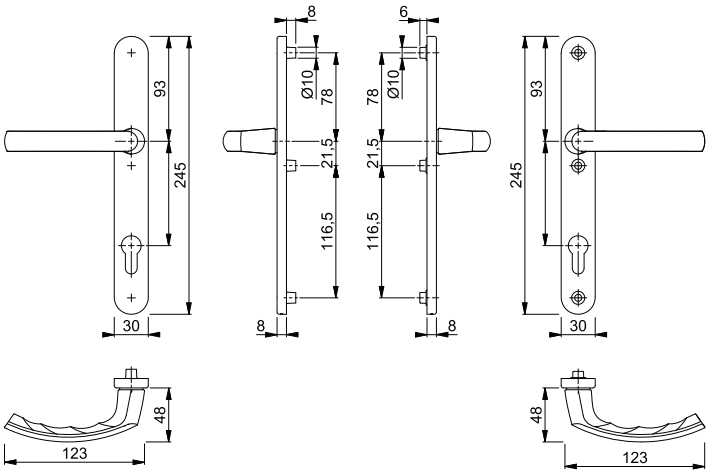

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S. 811.

Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Schutzbeschläge

HOPPE
Der gute Griff.



Übersicht Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Schutzbeschläge



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Paris
RD-(E)138
Seite 426

= Aluminium = Edelstahl



Rauchdichte-(Antipanik-)Profiltür-Schutzbeschläge





mehr als üblich **duraplus**




Paris - RD-86G/3359ZA/3357N/138GF ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	9	92	**2851028** **159,81**				1	5

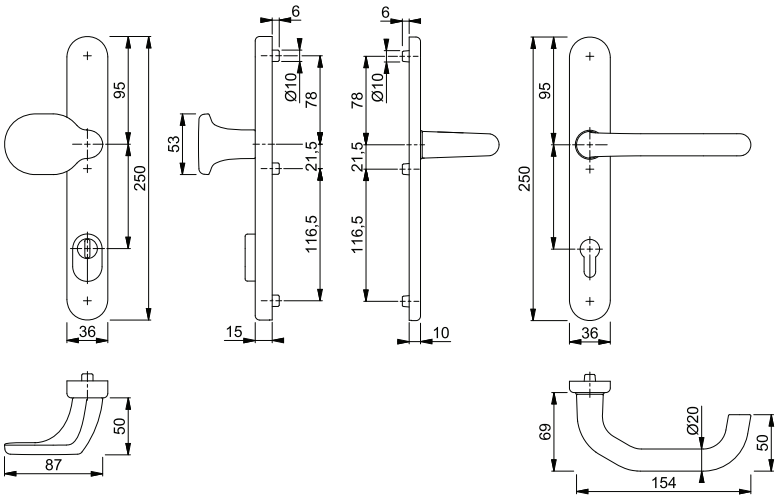




Paris - RD-138GF/3359ZA/3357N ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Antipanik-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	**2302053** **174,75**				1	5

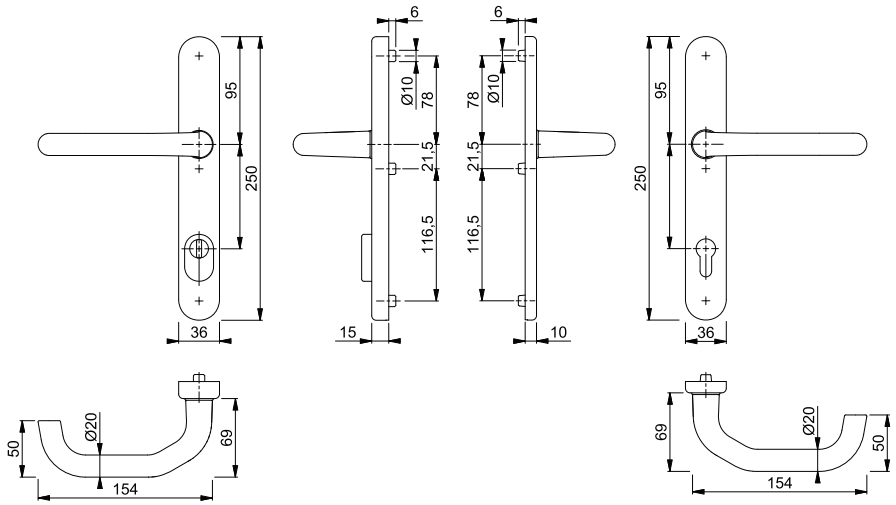

10




Paris - RD-E86G/3359ZA/3357N/138GF ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	9	92	**3411761** **219,64**				1	5

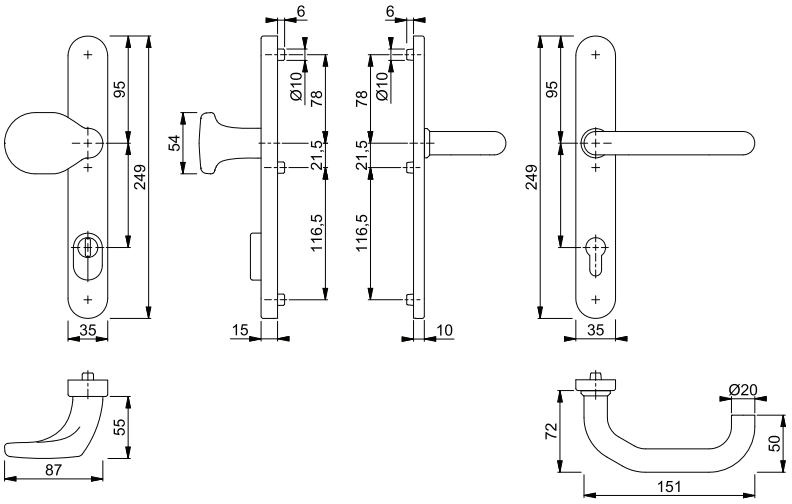




Paris - RD-E138GF/3359ZA/3357N ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:


- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	**3279094** **213,87**				1	5

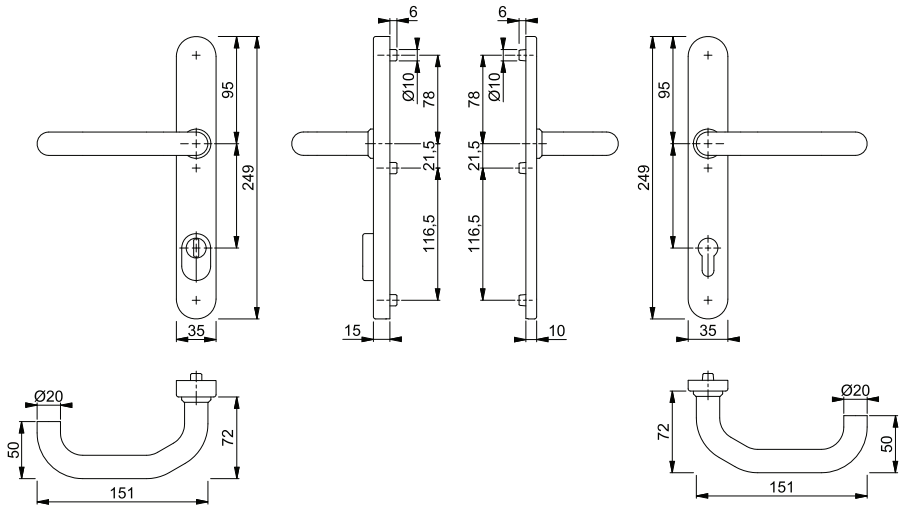

Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren

HOPPE
Der gute Griff.

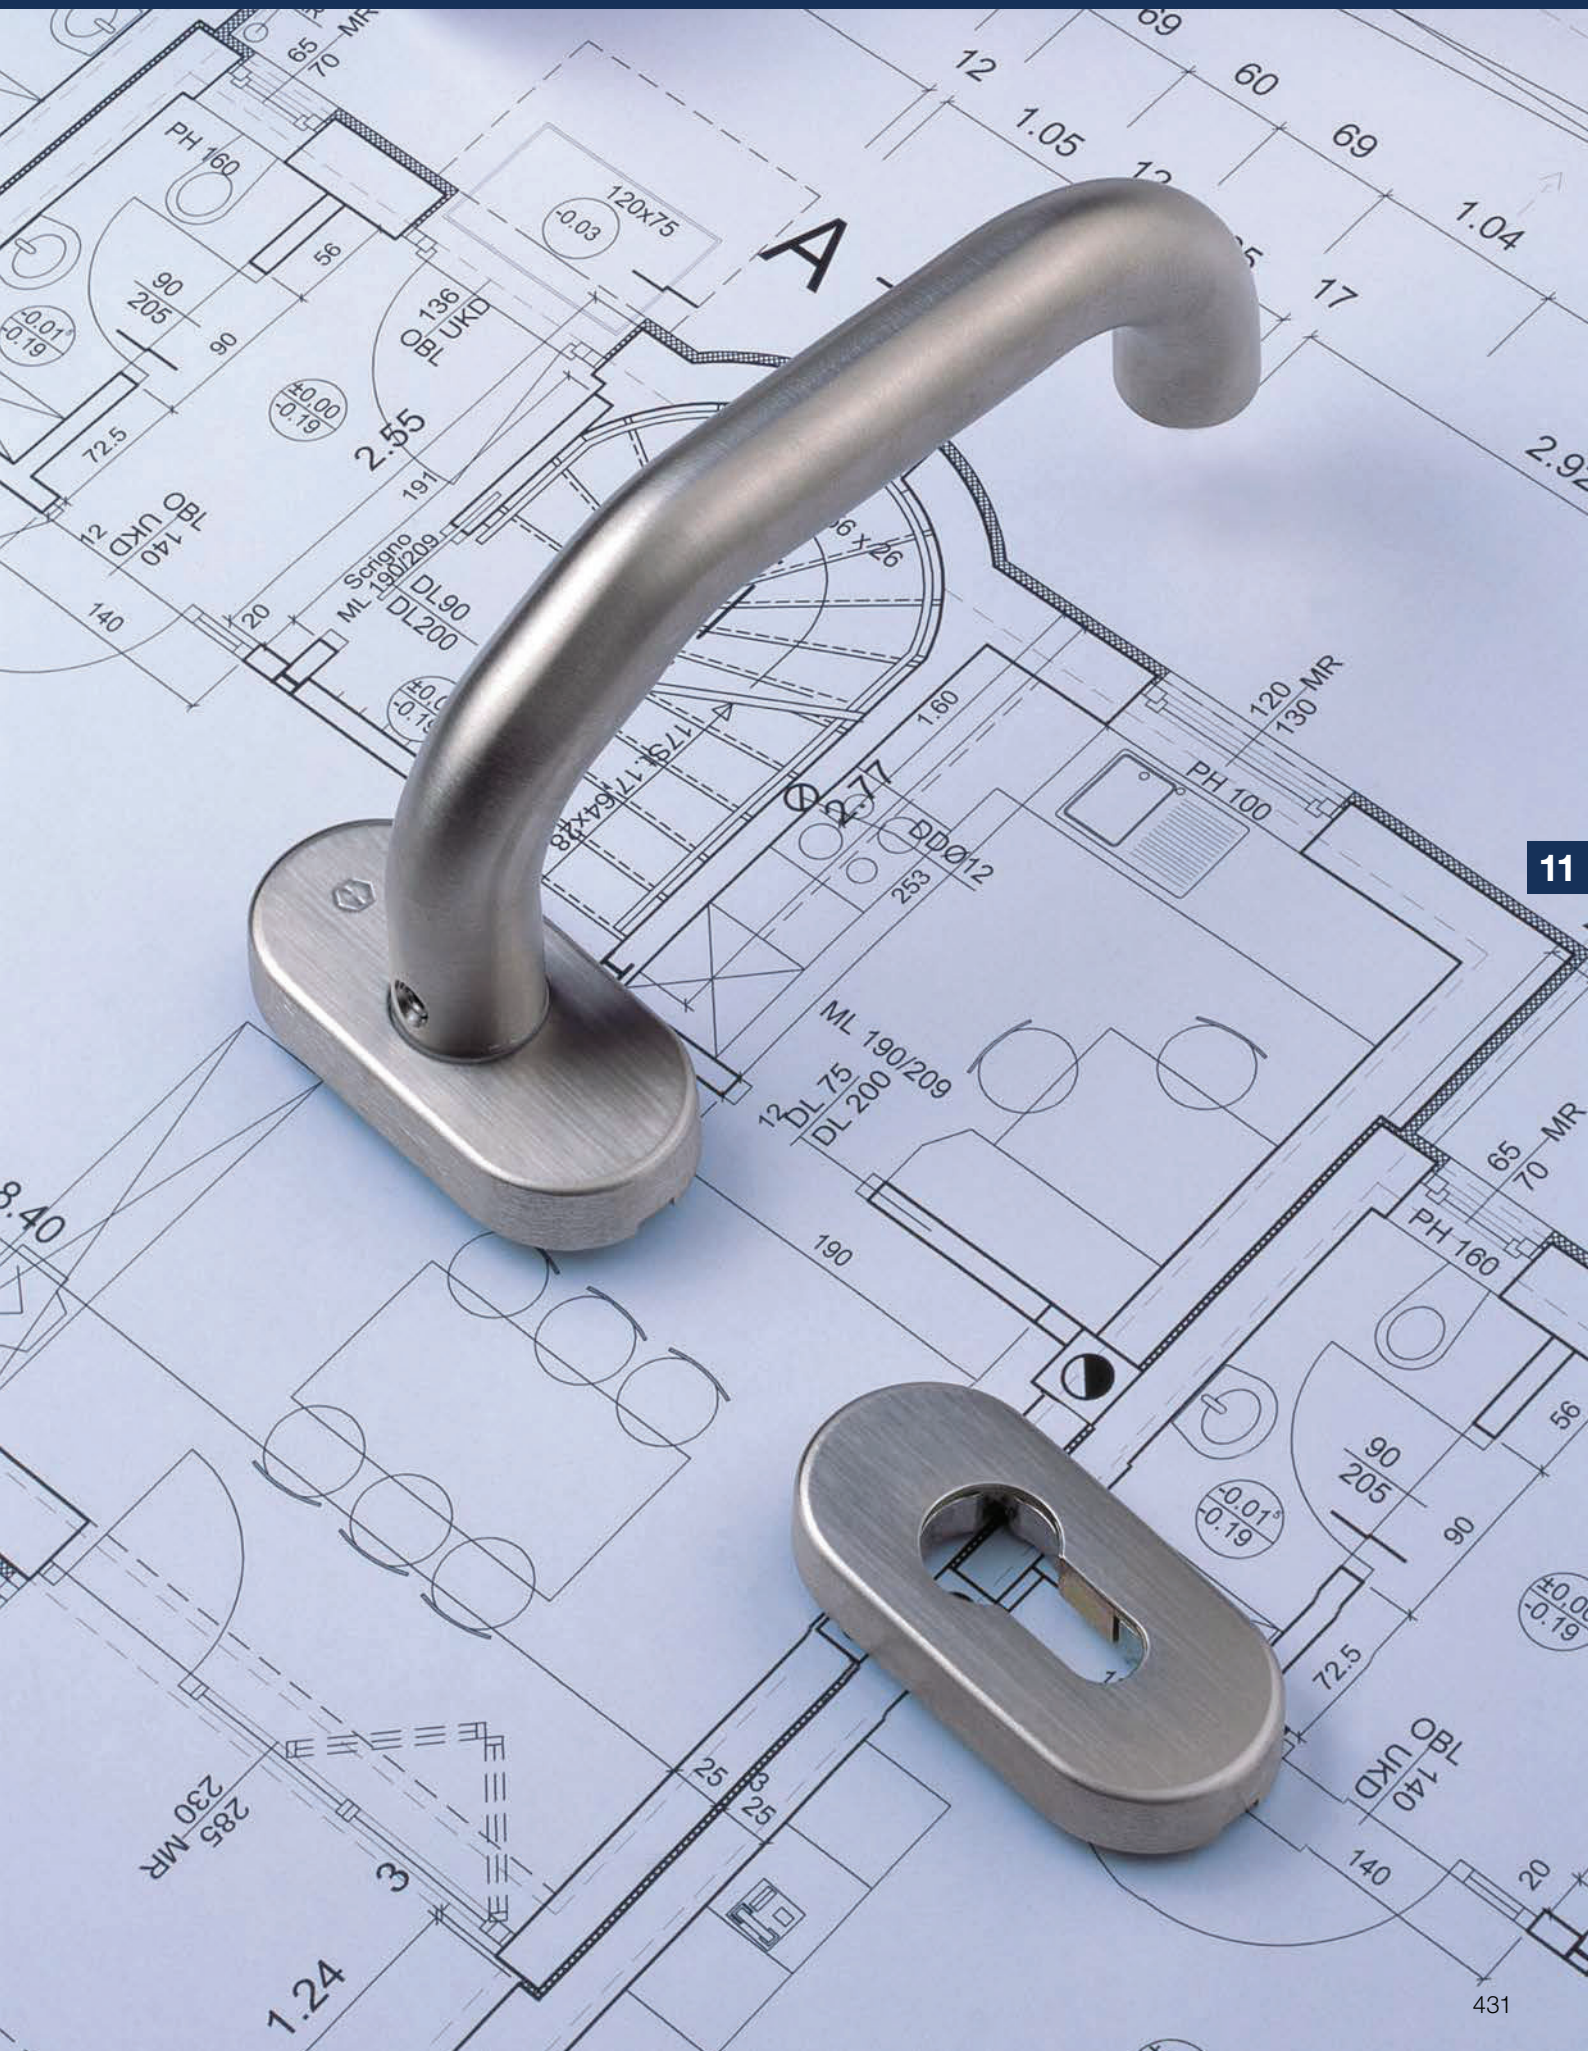

11

Übersicht Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
FS-(E)1400
Seite 436



Liverpool
FS-(E)1313
Seite 438



Marseille
FS-(E)1138
Seite 439



Paris
FS-/RD-(E)138
Seite 440



Rotterdam
FS-/RD-(E)1401
Seite 445



San Francisco
FS-/RD-(E)1301
Seite 448



Stockholm
FS-(E)1140
Seite 449



Stockholm
FS-/RD-(E)1141
Seite 450




FS-Knopf-rosetten
Seite 452



FS-Schlüssel-rosetten
Seite 454

= Aluminium = Edelstahl

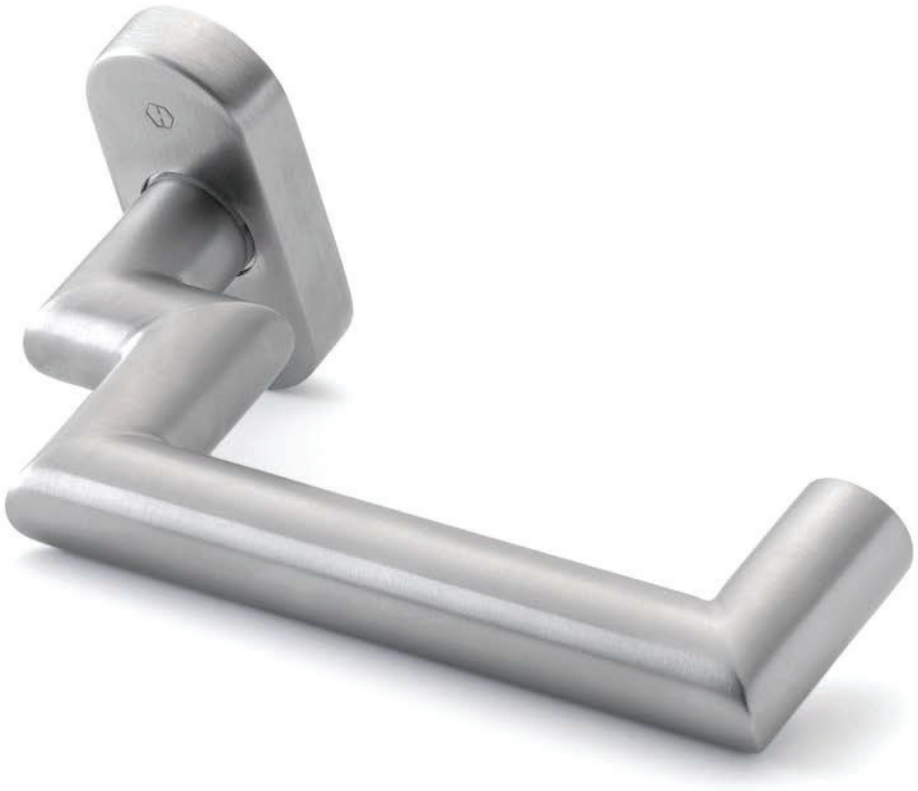

Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren



HOPPE
Der gute Griff.



11

mehr als üblich **duraplus**





Amsterdam - FS-1400F/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3430794** **42,52**	11953810 **46,77**			2	12





Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.





Amsterdam - FS-1400GF2/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3693017** **71,80**	11953834 **78,98**			2	12





Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Amsterdam - FS-E1400F/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette
für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**602278** **49,50**	3741197 **61,66**			2	12

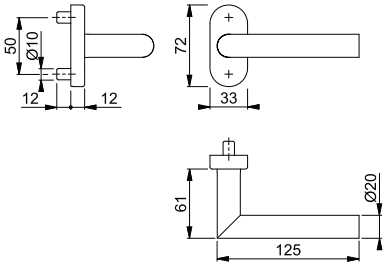

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.

11




Amsterdam - FS-E1400GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette
für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**2956250** **139,44**				2	12

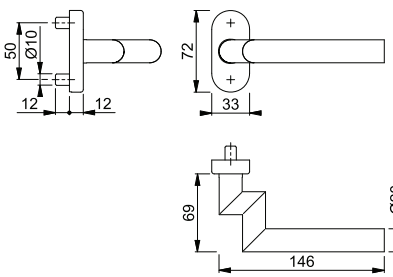

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Liverpool - FS-1313G/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette
für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**2906084** **50,04**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		11636336 **64,98**				2	12

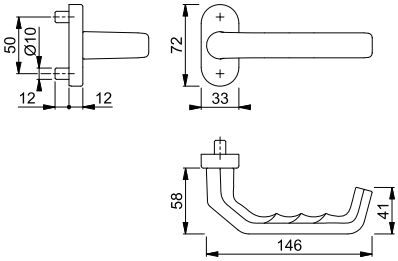

Passende Schlüsselrosette
FS-55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Liverpool - FS-E1313G/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette
für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**2737831** **65,11**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3428192 **79,76**				2	12

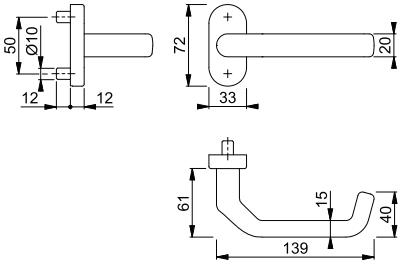

Passende Schlüsselrosette
FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Marseille - FS-1138GF2/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3632783** **64,98**				2	12

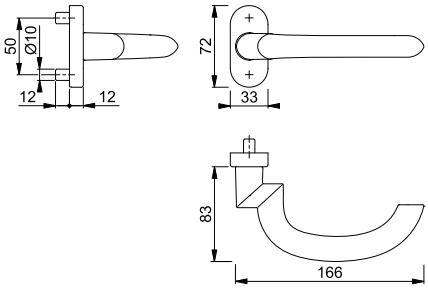

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Marseille - FS-E1138F/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		**3428230** **67,11**				2	12

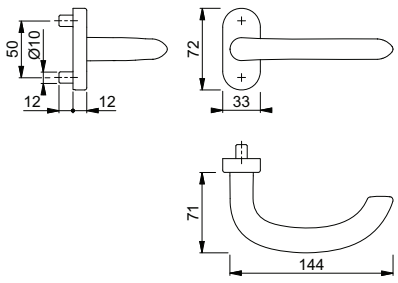

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Marseille - FS-E1138GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette
für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3527051** 142,40				2	12

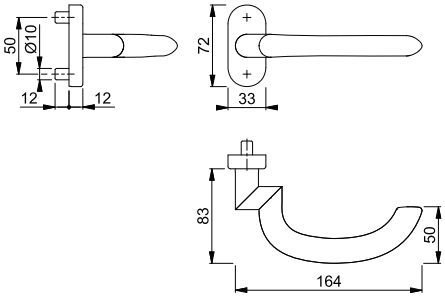

Passende Schlüsselrosette
FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Paris - FS-138GF/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette
für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**8171456** 56,52				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		11636348 71,46				2	12

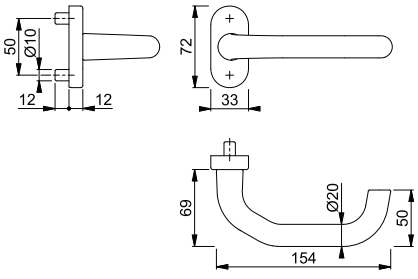

Passende Schlüsselrosette
FS-55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Paris - RD-138GF/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung			F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9	**11636355** **71,46**				2	12

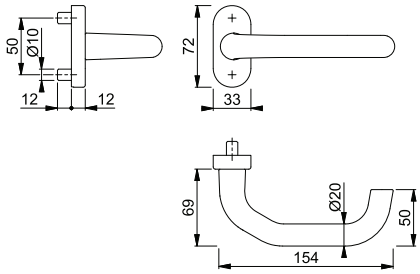

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 454.




Paris - RD-86G/3357N/138GF

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	9	92	**3330734** **119,72**				1	5

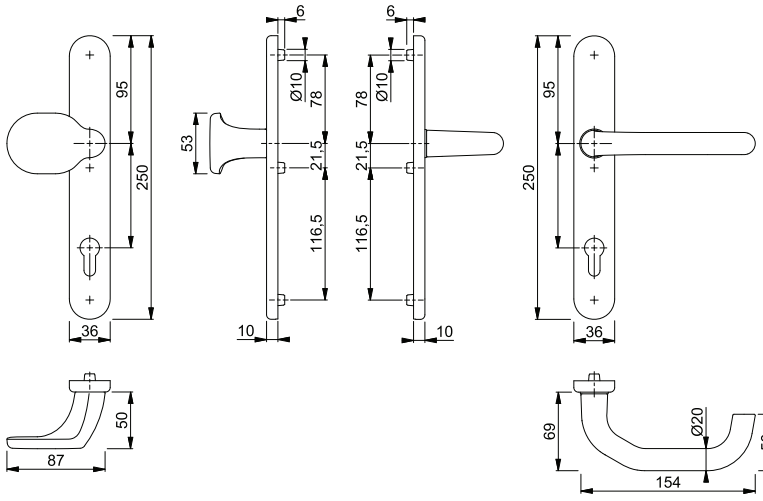




Paris - RD-138GF/3357N

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Antipanik-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	**3330275** 109,61				1	5

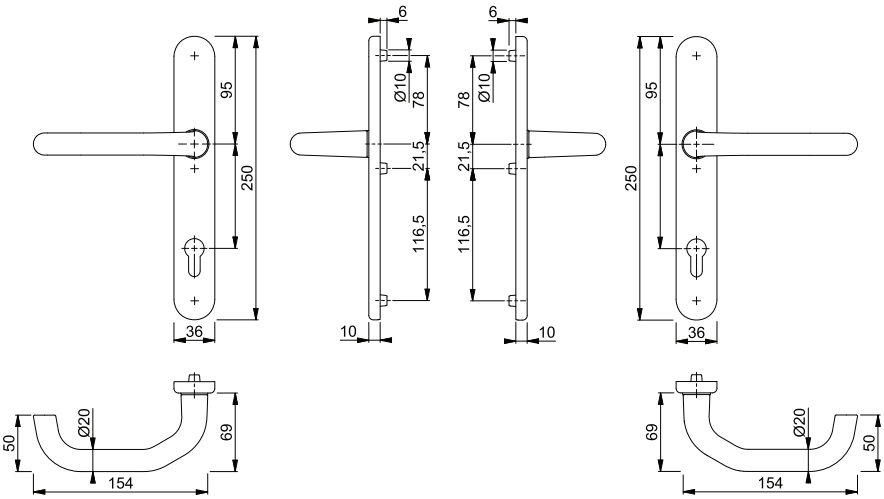




Paris - RD-138GF/3357SN

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Antipanik-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Spreiznocken M6 für Kunststofftüren

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9	92	**3202628** 62,27				1	10

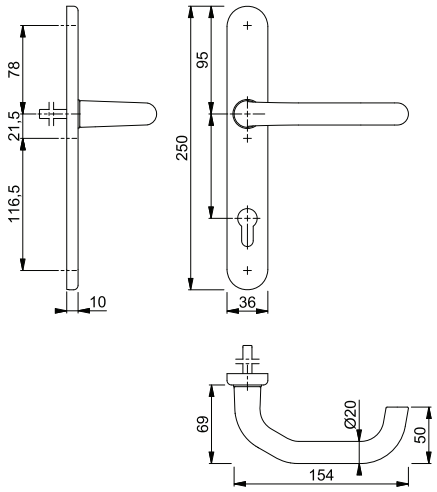

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Paris - FS-E138GF/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**602247** **67,80**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3428256 **82,45**				2	12

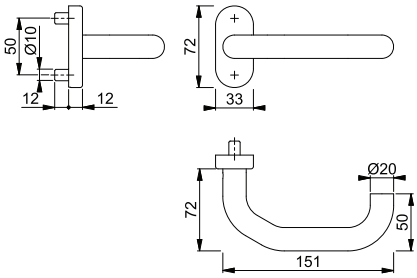

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Paris - FS-E138GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3185362** **139,44**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3428264 **154,09**				2	12

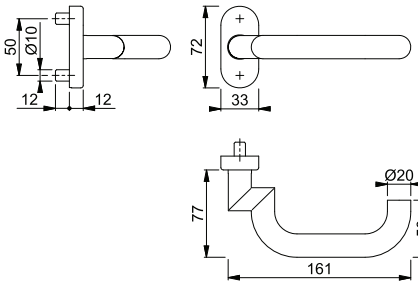

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Paris - RD-E86G/3357N/138GF

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	9	92	**3335113** 198,38				1	5

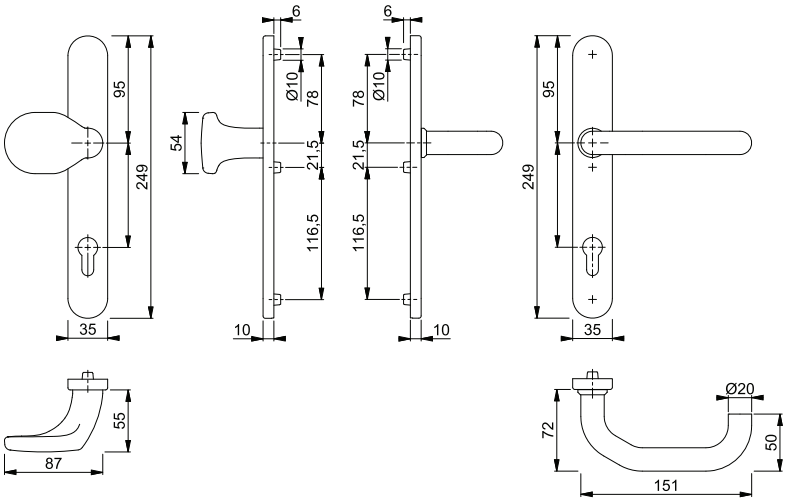




Paris - RD-E138GF/3357N

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Schmalschild-Türgriff-Garnitur für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	**3335236** 184,24				1	5

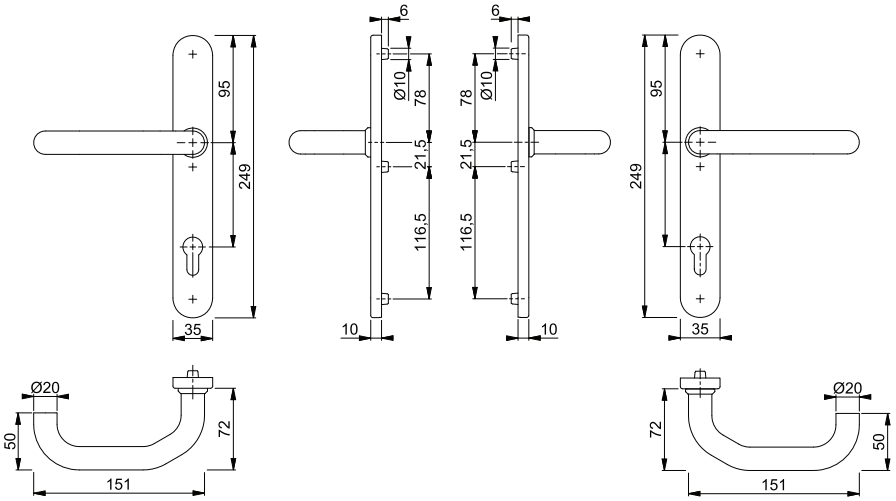

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Paris - RD-E138GF/3357SN

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnitur für Profiltüren (Innenseite):
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Spreiznocken M6 für Kunststofftüren

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	32-65	9	92	**3285136** **116,80**				1	10

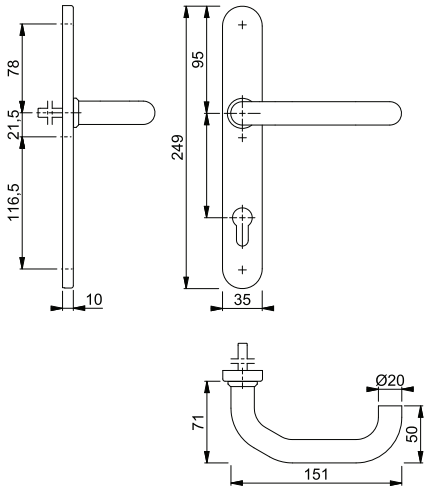

11




Rotterdam - FS-1401GF2/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3629437** **83,91**	11954097 **92,30**			2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3629453 **98,85**	11954103 **107,24**			2	12

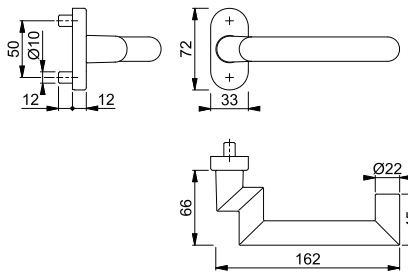

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.

Feuerschutz-/Rauchdichte-(Antipanik-) Profiltür-Garnituren




Rotterdam - RD-1401GF2/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rauchdicht-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		**3629402** **98,85**	11954127 **107,24**			2	12

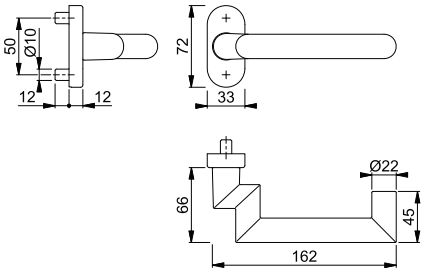

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 454.




Rotterdam - FS-E1401F/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**2115098** **65,64**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3428432 **80,29**				2	12

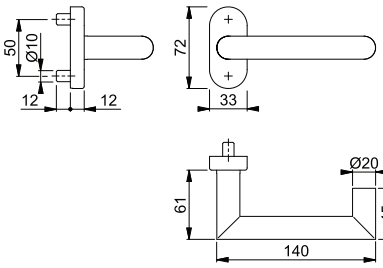

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Rotterdam - FS-E1401GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**2956284** **155,58**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3428459 **170,23**				2	12

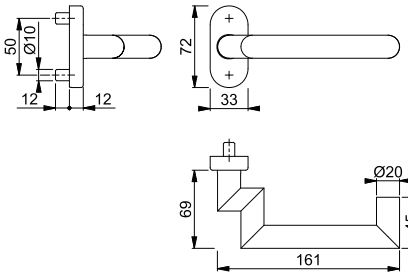

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.

11




Rotterdam - RD-E1401GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		**11733378** **170,23**				2	12

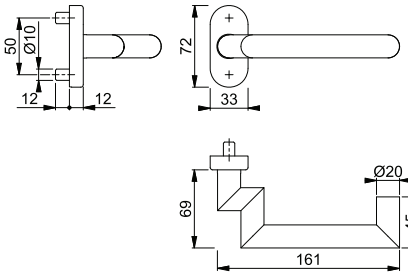

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.




San Francisco - FS-1301GF2/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3714181** **71,80**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3714210 **86,74**				2	12

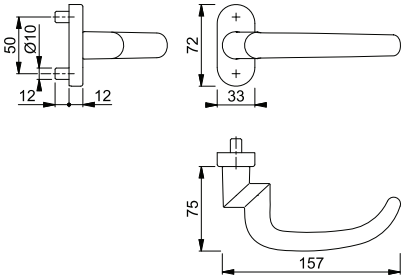

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




San Francisco - FS-E1301GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3729008** **146,25**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3729227 **160,89**				2	12

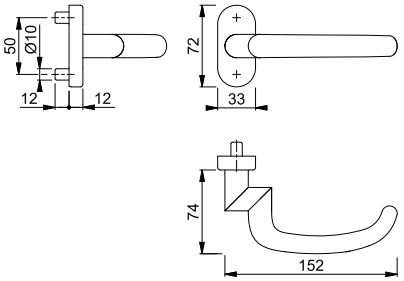

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




San Francisco - RD-E1301GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		**3729235** **160,89**				2	12

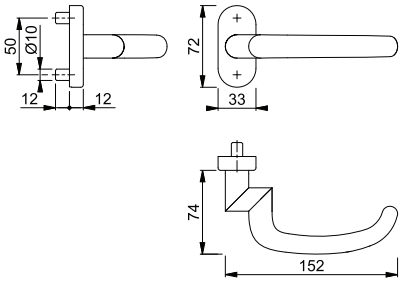

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

11


Stockholm - FS-E1140F/55

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3043381** **51,68**				2	12

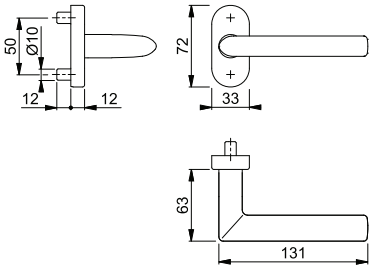

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Stockholm - FS-E1140GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**11516926** **141,61**				2	12

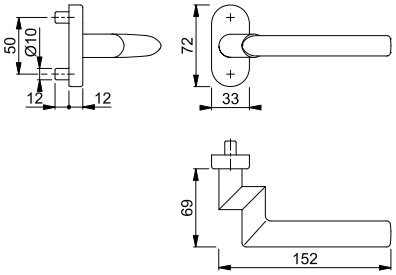

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Stockholm - FS-1141GF2/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3646499** **81,09**				2	12

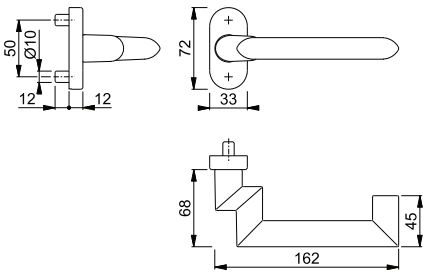

Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Stockholm - FS-E1141GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Türgriff-Halbgarnitur		9		**3654202** **159,24**				2	12
FS-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		3654288 **173,89**				2	12

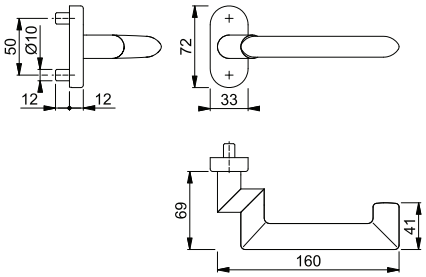

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

Profilvollstift (S. 796) bitte separat bestellen.




Stockholm - RD-E1141GF2/55

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rauchdicht-Antipanik-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Antipanik-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
RD-Antipanik-Türgriff-Halbgarnitur	45-65	9		**3707061** **173,89**				2	12

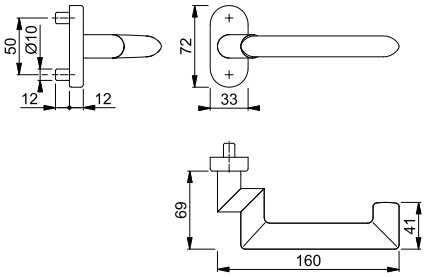

Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.





FS-50G/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Knopfrosette (fest), Stück				3163761 **76,19**	11953901 **83,81**			2	12
FS-Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		9		**2901371** **76,19**	11953913 **83,81**			2	12





Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 454.

FDW-Profilvollstift (S. 797) für Knopf-Variante fest und Profilvollstift (S. 796) für fest/drehbar bitte separat bestellen.





FS-58G/55

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Knopfrosette (fest), Stück				3164351 **51,38**	11953871 **56,52**			2	12
FS-Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		9		**2905487** **51,38**	11953883 **56,52**			2	12





Passende Schlüsselrosette FS-55S siehe S. 454.

FDW-Profilvollstift (S. 797) für Knopf-Variante fest und Profilvollstift (S. 796) für fest/drehbar bitte separat bestellen.


FS-E50G/55


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Knopfrosette (fest), Stück				3165409 **107,69**				2	12
FS-Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		9		**3165441** **107,69**				2	12





Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

FDW-Profilvollstift (S. 797) für Knopf-Variante fest und Profilvollstift (S. 796) für fest/drehbar bitte separat bestellen.

11


FS-E58G/55


duraplus



HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Knopfrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Knopfrosette (fest), Stück				3165492 **98,99**				2	12
FS-Knopfrosette (fest/drehbar) mit Rückholfeder, Stück		9		**3165564** **98,99**				2	12





Passende Schlüsselrosette FS-E55S siehe S. 454.

FDW-Profilvollstift (S. 797) für Knopf-Variante fest und Profilvollstift (S. 796) für fest/drehbar bitte separat bestellen.




FS-55S

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung			Lochung	F1	F1-2-S	F9016	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Schlüsselrosette, Stück				**8171563** **15,43**	3740338 **27,58**	6923734 **15,43**	11952842 **16,97**	5	30



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan




FS-E55S

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schlüsselrosette für Profiltüren:
- geprüft nach **DIN 18273**
- Unterkonstruktion: Zamak mit Stahleinlage
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5

Beschreibung			Lochung	F69	F69-S			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
FS-Schlüsselrosette, Stück			blind	6350938 **25,05**				5	30
				**557806** **25,05**	3741576 **37,21**			5	30



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

HOPPE
Der gute Griff.





Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
E1400
Seite 460



Lecce
1405
Seite 460



London
113
Seite 461



Marseille
1138
Seite 463



München
M112
Seite 465



New York
1810
Seite 466




Paris
(E)138
Seite 468



Stockholm
1140
Seite 470



Tôkyô
1710
Seite 472



Verona
M151
Seite 474



Modulares Schutzbeschlag-Sortiment
Seite 476



Schnellstift-Türgriff-Lochteile
Seite 495

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Produktlinie dura**norm**

konsequent günstig



Alta
E1433
Seite 506



Baden
E1388
Seite 507



Birmingham
1117
Seite 508



Essen
E1555
Seite 510



Utrecht
E1444
Seite 511

Schutzbeschläge





mehr als üblich **duraplus**

Amsterdam - E86G/3332ZA/3310/1400Z ES1 (SK2)

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-77	10	92	**11727974** 171,54				1	8

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 814.

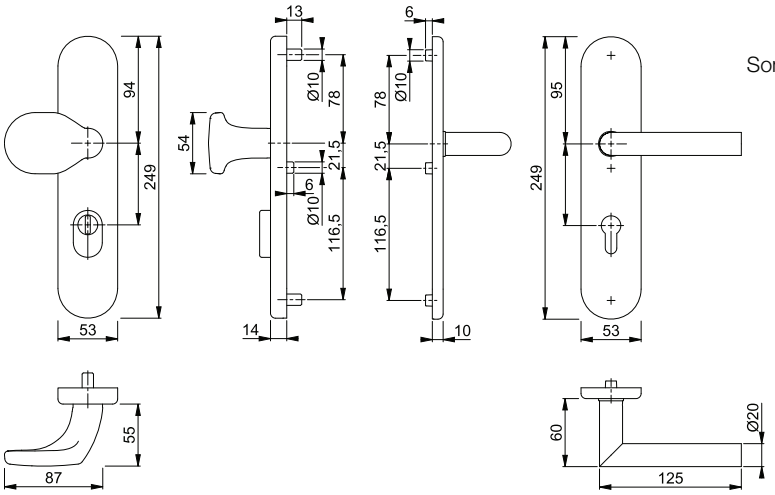

Lecce - 86G/3331/3310/1405 ES1 (SK2)

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49/F9-2 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8	72	**11728693** 104,53				1	8

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.

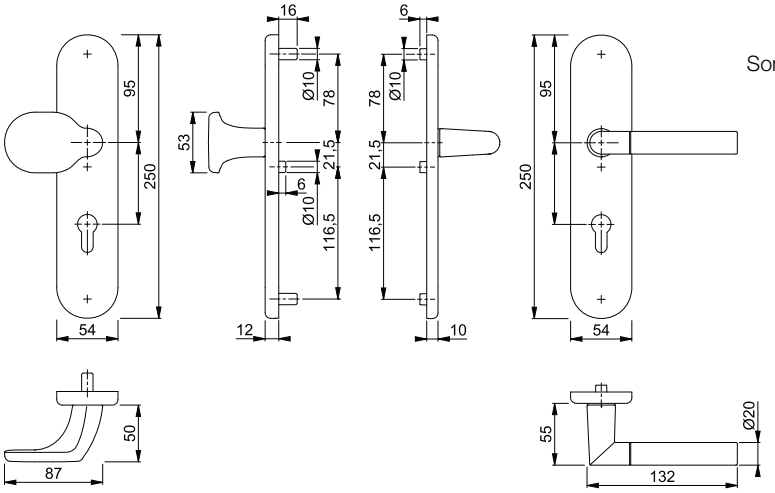

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




London - 61G/2222ZA/2210/113 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8	72	**3673446** **115,21**	3673454 **115,21**	3673462 **126,73**		1	5
	67-77	10	92	3673403 **124,51**	3673411 **124,51**	3673438 **136,04**		1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	3672961 **115,21**		3673016 **126,73**		1	5
	67-77	10	92	3672881 **124,51**		3672945 **136,04**		1	5

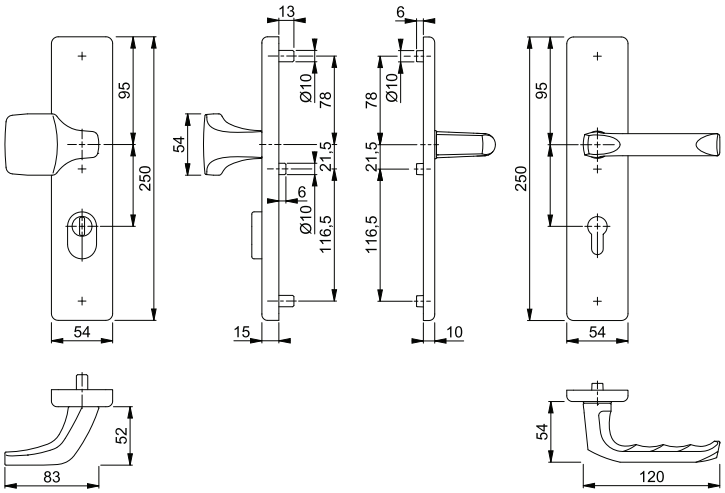

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken: FDW-Profilstift für Wechsel-Garnitur siehe S. 817.

Die Garnituren mit 10 mm Vierkant sind ohne Rückholfeder.

12




London - 61G/2221/2210/113 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8	72	**3673198** **84,36**	3673201 **84,36**	3673219 **92,80**		1	5
			72	11539112 **87,37**				1	8
	67-77	10	92	3673091 **93,66**	3673139 **93,66**	3673171 **102,10**		1	5
			92	11734620 **96,68**				1	8
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	3671900 **84,36**	3671926 **84,36**	3671934 **92,80**		1	5
	67-77	10	92	3671803 **93,66**	3671846 **93,66**	3671889 **102,10**		1	5

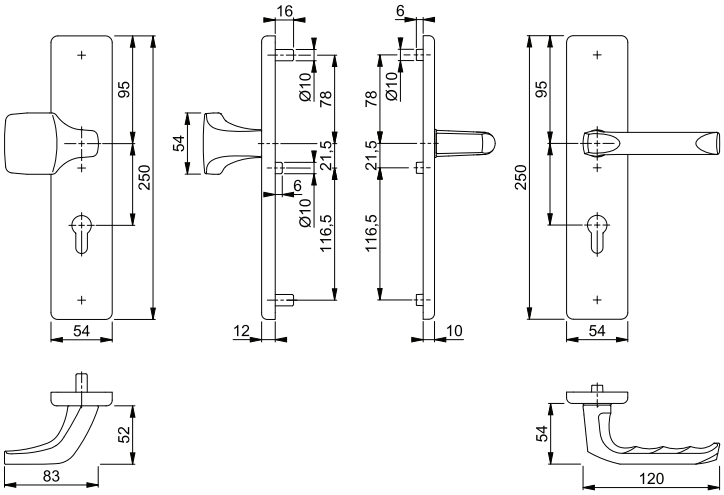

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken: FDW-Profilstift für Wechsel-Garnitur siehe S. 817.

Die Garnituren mit 10 mm Vierkant sind ohne Rückholfeder.



Schnellstift


Marseille - 76G/3332ZA/3410/1138 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	36-46	8	72	**3664638** **91,08**				1	5
	66-76	10	92	3664611 **100,38**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	36-46	8	72	3664179 **91,08**				1	5
	66-76	10	92	3664064 **100,38**				1	5

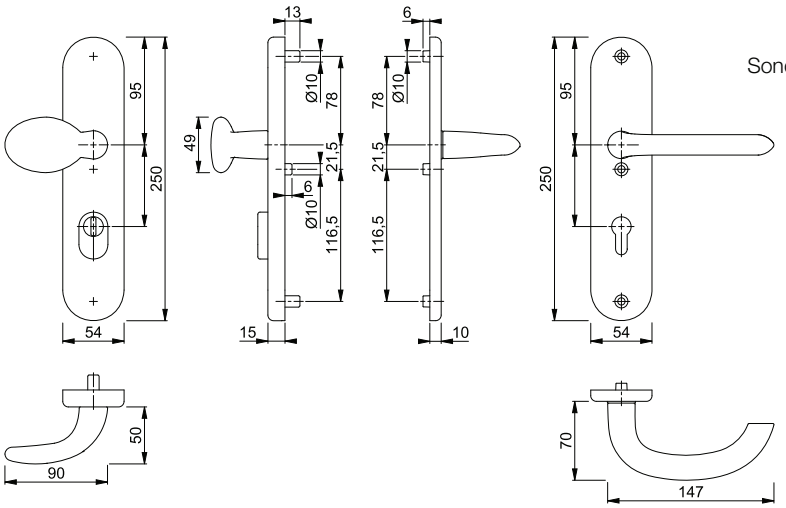

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 815.

12



Schnellstift


Marseille - 76G/3331/3410/1138 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	36-46	8	72	**3664603** **60,23**				1	5
	66-76	10	92	3664591 **69,53**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	36-46	8	72	3663985 **60,23**				1	5
	66-76	10	92	3663846 **69,53**				1	5

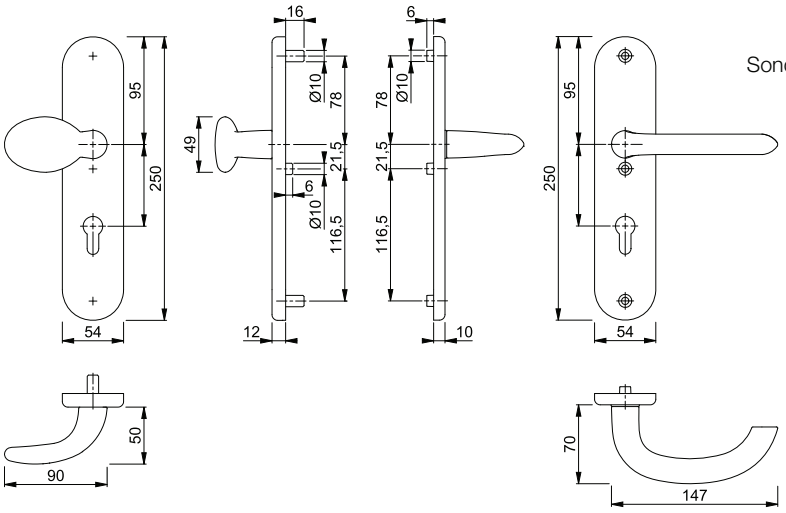

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 815.




München - M57/371A/370/112SH ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Schilder: außen gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F73 Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), rechts	37-42	8	72	**4437673** **240,49**	4437665 **306,08**			1	5
	57-62 67-72	10	92	550081 **249,79**	550098 **315,38**			1	5
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff), links	37-42	8	72	4437699 **240,49**	4437681 **306,08**			1	5
	57-62 67-72	10	92	550104 **249,79**	550111 **315,38**			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), rechts	37-42	8	72	4495630 **250,30**	4472597 **318,56**			1	5
	57-62 67-72	10	92	4487165 **259,60**	549399 **327,86**			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff), links	37-42	8	72	4495622 **250,30**	4472605 **318,56**			1	5
	57-62 67-72	10	92	4487173 **259,60**	549412 **327,86**			1	5

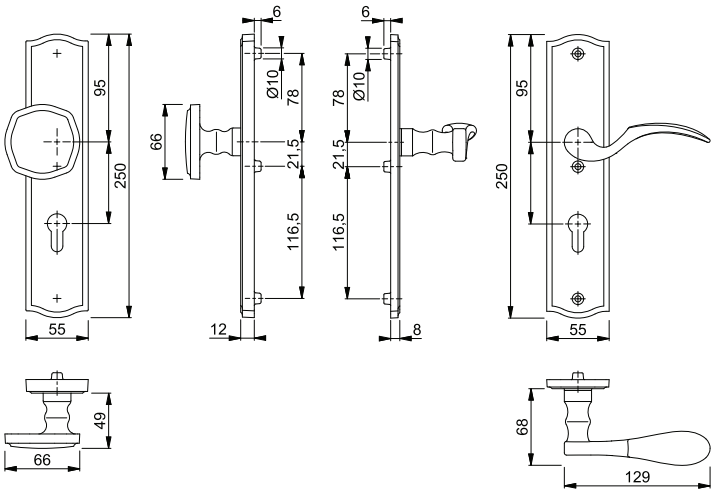

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

12



Schnellstift


New York - 76G/3332ZA/3410/1810H ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	36-46	8	72	**3664849** **79,05**				1	5
	66-76	10	92	3664831 **88,35**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	66-76	10	92	3664689 **94,89**				1	5

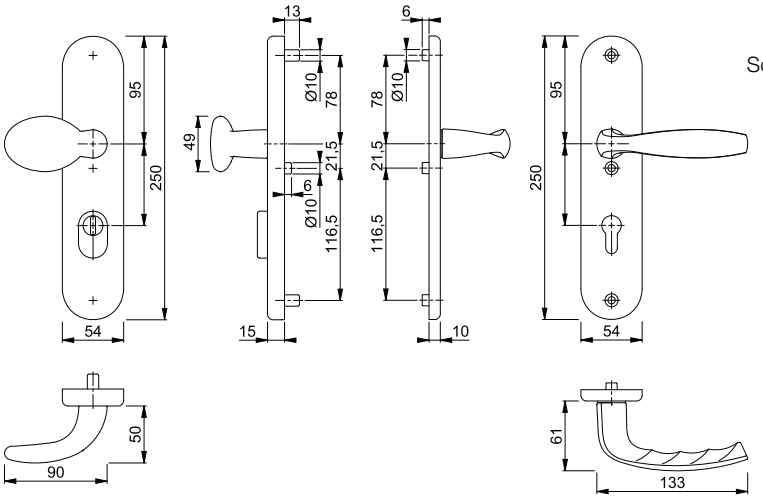

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 815.



Schnellstift


New York - 76G/3331/3410/1810H ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	36-46	8	72	**3664785** **48,19**				1	5
			72	11728723 **48,91**				1	8
	66-76	10	92	3664751 **57,49**				1	5
			92	11728139 **58,21**				1	8
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	36-46	8	72	3664662 **54,74**				1	5
	66-76	10	92	3664654 **64,04**				1	5

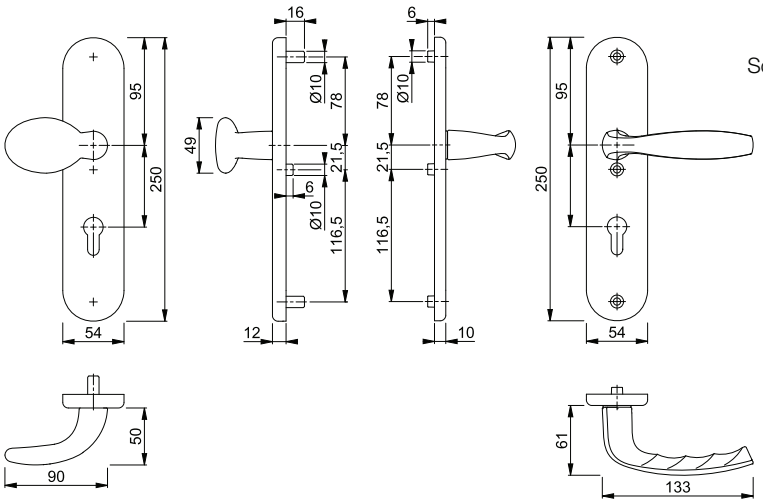

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 815.

12



Schnellstift


Paris - 58/3332KZA/353K-1/138L ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3345119** **125,13**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	3335560 **125,13**				1	5

FDW-Vollstift siehe S. 793.

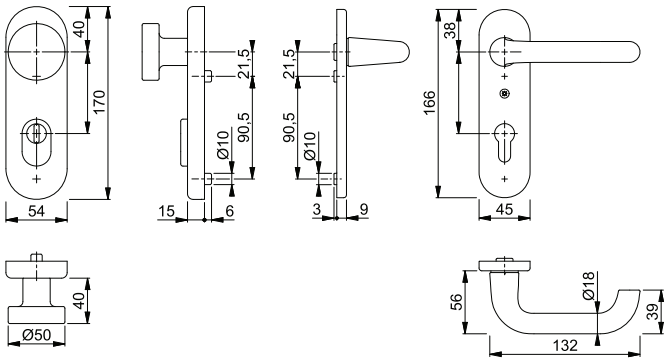



Schnellstift


Paris - 58/3331K/353K-1/138L ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3345063** **94,28**	3345055 **94,28**			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	3335498 **94,28**				1	5

FDW-Vollstift siehe S. 793.

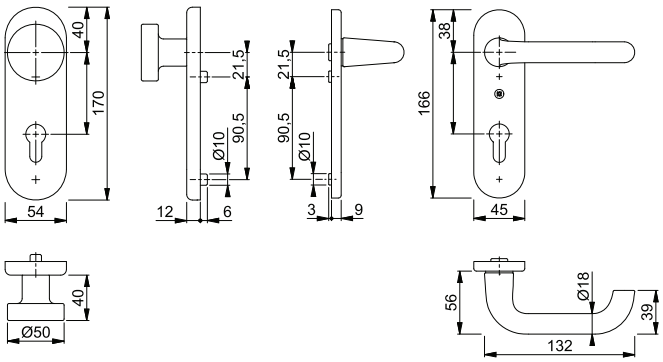



Schnellstift


Paris - E58/3332KZA/353K-1/138Z ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3332191** 161,53				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	3326823 161,53				1	5

FDW-Vollstift siehe S. 793.

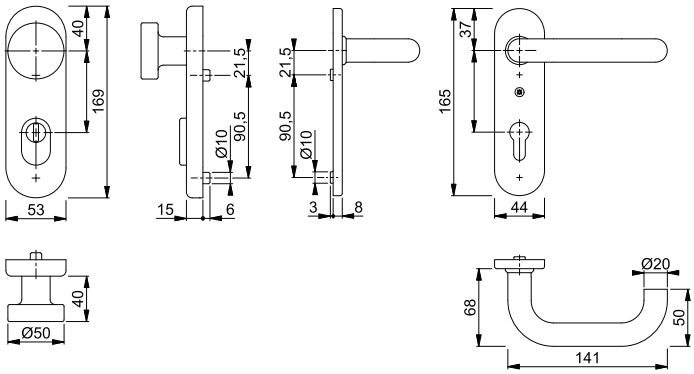



Schnellstift


Paris - E58/3331K/353K-1/138Z ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3327682** 139,26				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	3326807 139,26				1	5

FDW-Vollstift siehe S. 793.

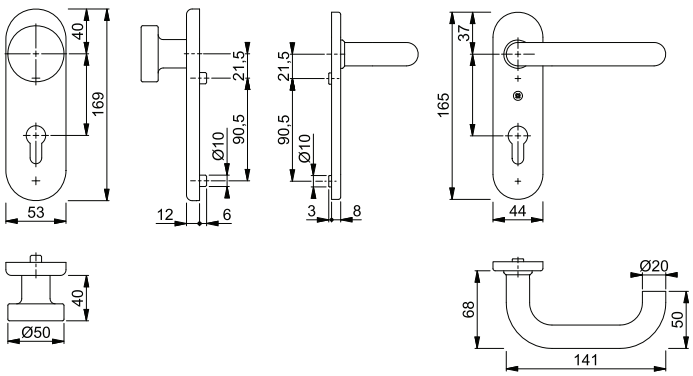



Schnellstift


Stockholm - 76G/3332ZA/3410/1140 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	36-46	8	72	**3666633** **89,77**	3666641 **98,75**			1	5
	66-76	10	92	3666609 **99,07**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	36-46	8	72	3666481 **89,77**	3666490 **98,75**			1	5
	66-76	10	92	3666465 **99,07**				1	5

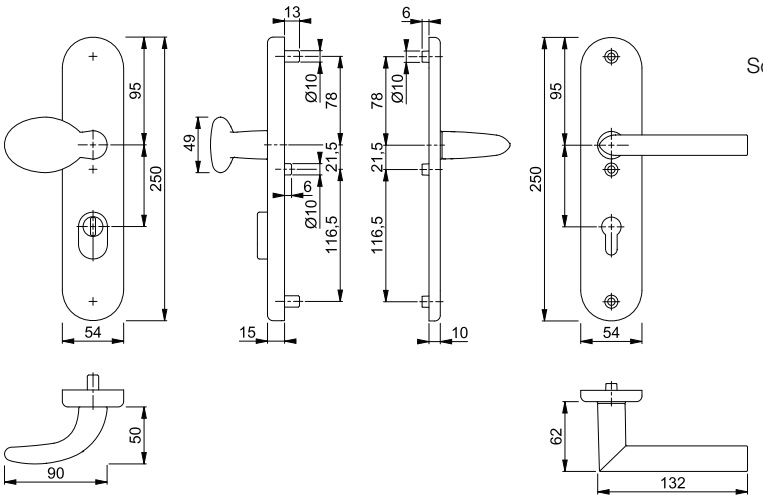

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 815.



Schnellstift


Stockholm - 76G/3331/3410/1140 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	36-46	8	72	**3666537** **58,92**	3666545 **64,81**			1	5
	66-76	10	92	3666502 **68,22**	3666529 **74,11**			1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	36-46	8	72	3666406 **58,92**	3666414 **64,81**			1	5
	66-76	10	92	3666369 **68,22**	3666393 **74,11**			1	5

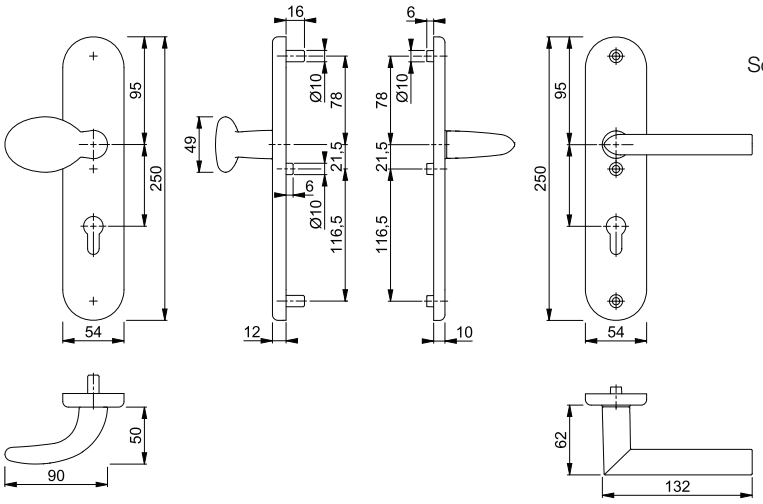

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 815.

12



Schnellstift


Tôkyô - 76G/3332ZA/3410/1710 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8	72	**3666932** **82,55**				1	5
	66-71	10	92	3666924 **91,85**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3666852 **82,55**				1	5
	66-71	10	92	3666844 **91,85**				1	5

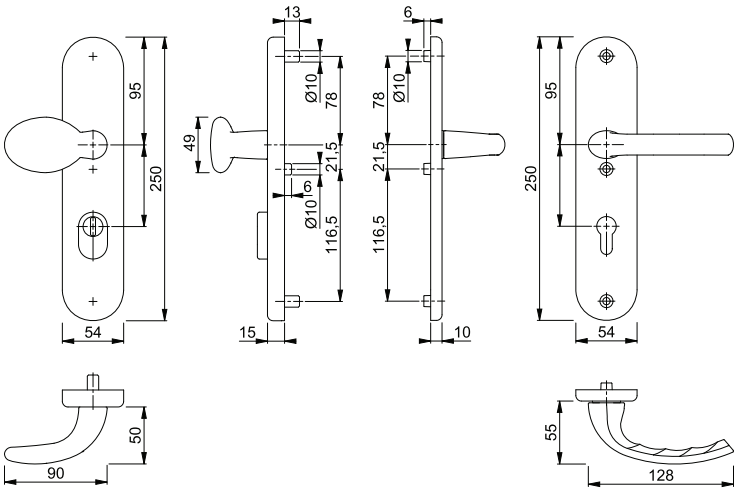

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 815.



Schnellstift


Tôkyô - 76G/3331/3410/1710 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	41-46	8	72	**3666887** **51,69**				1	5
	66-71	10	92	3666879 **60,99**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	41-46	8	72	3666836 **51,69**				1	5
	66-71	10	92	3666828 **60,99**				1	5

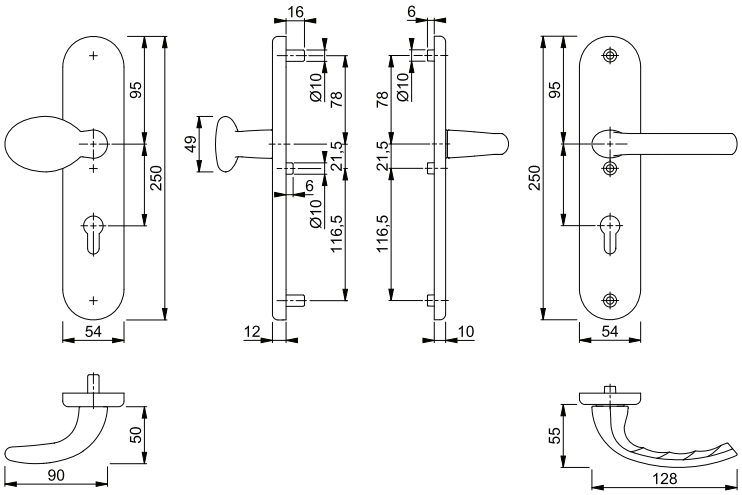

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 815.

12



Schnellstift


Verona - M86G/3332ZA/3310/151 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8	72	**3670683** **330,90**				1	5
	67-77	10	92	3670579 **340,20**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-77	10	92	3670202 **340,20**				1	5

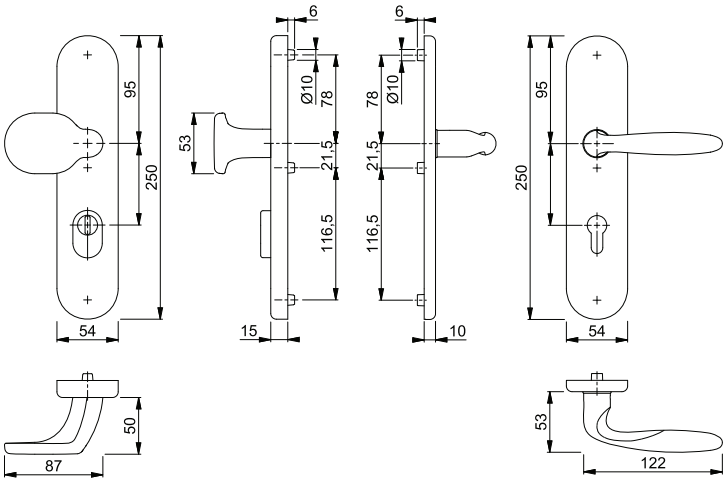

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


Verona - M86G/3331/3310/151 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Messing-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)**, zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-47	8	72	**3670464** **301,09**				1	5
	67-77	10	92	3670421 **310,39**				1	5
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-47	8	72	3670051 **301,09**				1	5
	67-77	10	92	3670042 **310,39**				1	5

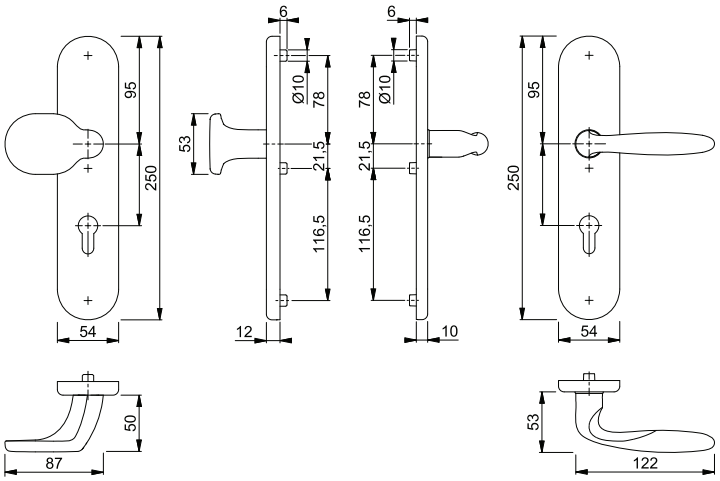

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.

12



Schnellstift


61G/2222ZA/2210 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung, ohne Türgriff, für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	**11984569** **127,76**	11984582 **140,53**	12040010 **159,69**	12264751 **140,53**	1	10
	67-77	10/8	92	11984612 **137,06**	11984636 **149,83**	12040046 **169,00**		1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	11984600 **140,53**				1	10
	67-77	10/8	92	11984655 **149,83**				1	10

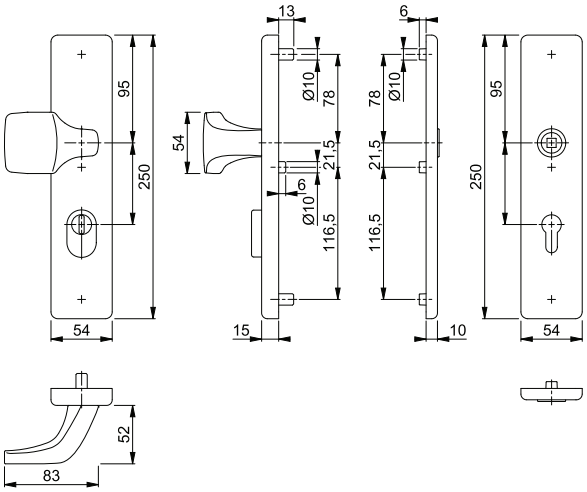

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


61G/2222ZA/2210 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung, ohne Türgriff, für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	12259068 **166,08**	**12259075** **166,08**	12258374 **166,08**	12259056 **166,08**	1	10

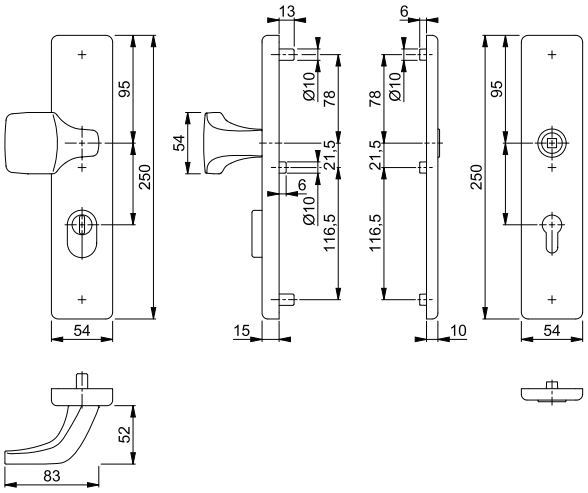

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


2222ZA/2210 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteile)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	**11986153** **107,21**	11986190 **117,93**	12040964 **134,01**	12264775 **117,93**	1	10
	67-77	10/8	92	11986220 **116,51**	11986244 **127,23**	12040988 **143,31**		1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	11986219 **117,93**				1	10
	67-77	10/8	92	11986275 **127,23**				1	10

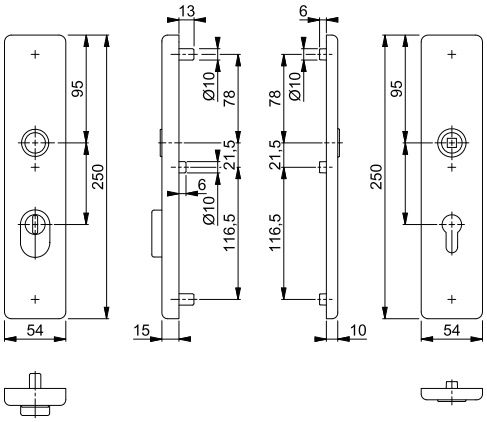

Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.

2222ZA/2210 ES1 (SK2)

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteile)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	12259457 **139,37**	**12259469** **139,37**	12259391 **139,37**	12259433 **139,37**	1	10

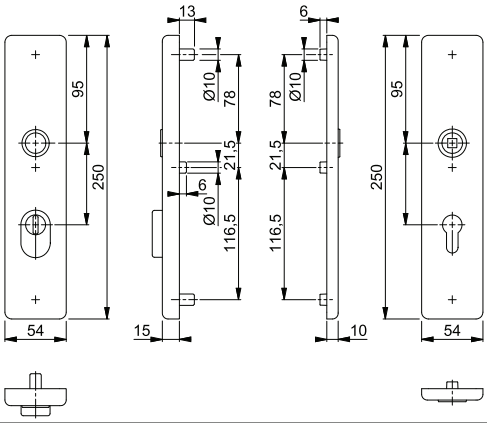

Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.

12

61G/2221/2210 ES1 (SK2)

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ohne Türgriff für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	**11982822** **96,90**	11982846 **106,59**	12038842 **121,13**	11982865 **106,59**	1	10
	67-77	10/8	92	11982871 **106,20**	11982895 **115,89**	12038866 **130,43**	11982913 **115,89**	1	10

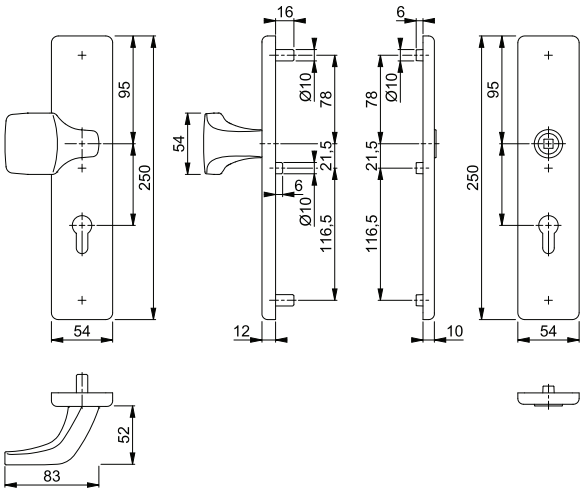

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.




Schnellstift

2221/2210 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteile)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F9	F31-1	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	**11986025** **76,36**	11986050 **83,99**	12040630 **95,44**	11986074 **83,99**	1	10
	67-77	10/8	92	11986086 **85,66**	11986104 **93,29**	12040654 **104,75**	11986135 **93,29**	1	10

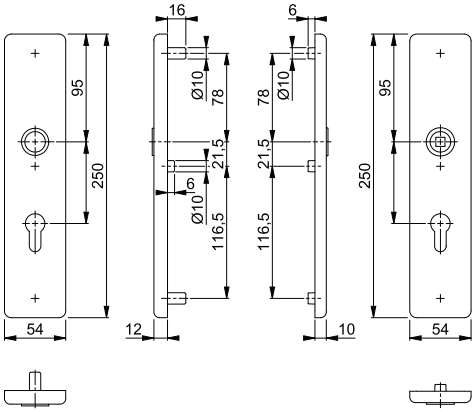

Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


86G/3332ZA/3310 ES2 (SK3)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung, ohne Türgriff, für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES2**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0143A (SK3)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	**12105466** **130,77**				1	10
	67-77	10/8	92	12105612 **140,07**				1	10

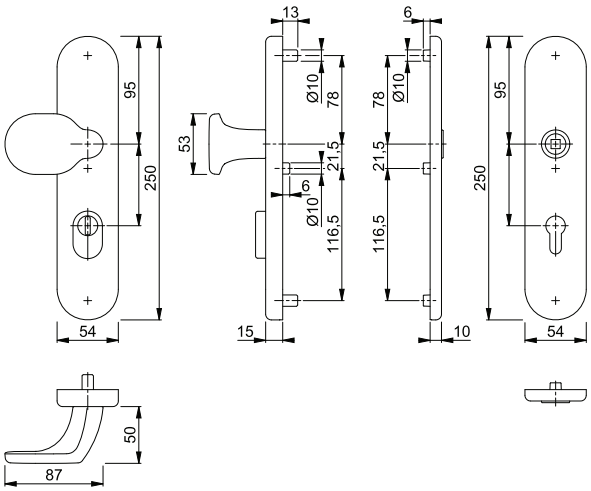

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES2 (SK3).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.

12



Schnellstift


86G/3332ZA/3310 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung, ohne Türgriff, für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	**11982421** **114,60**	12131155 **114,60**	11982433 **126,06**	11982445 **126,06**	1	10
	67-77	10/8	92	11982470 **123,90**	12131179 **123,90**	11982482 **135,36**	11982494 **135,36**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9-2 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	12131167 **137,52**	12038745 **143,25**	11982457 **114,60**	12264635 **126,06**	1	10
	67-77	10/8	92		12038763 **152,55**	11982500 **123,90**		1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	11982469 **126,06**				1	10
	67-77	10/8	92	11982512 **135,36**				1	10

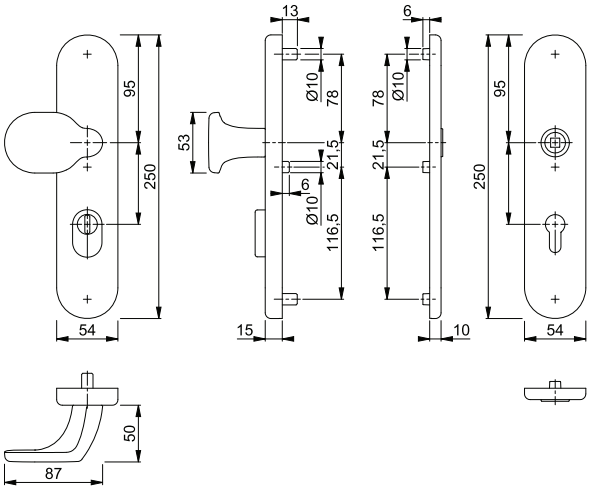

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


86G/3332ZA/3310 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung, ohne Türgriff, für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	12252621 **148,98**	**12252815** **148,98**	12252591 **148,98**	12252608 **148,98**	1	10

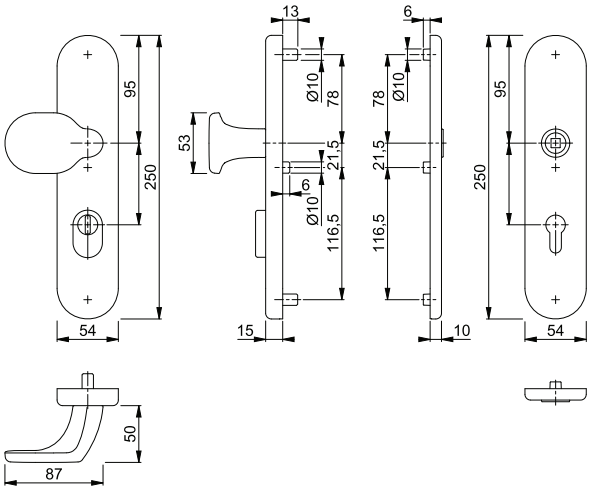

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


3332ZA/3310 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteile)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	**11985325** **100,86**	12131222 **100,86**	11985331 **110,94**	11985343 **110,94**	1	10
	67-77	10/8	92	11985379 **110,16**	12131258 **110,16**	11985380 **120,24**	11985392 **120,24**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9-2 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	12131234 **121,03**	12040545 **126,07**	11985355 **100,86**	12264672 **110,94**	1	10
	67-77	10/8	92		12040563 **135,37**	11985409 **110,16**		1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	11985367 **110,94**				1	10
	67-77	10/8	92	11985410 **120,24**				1	10

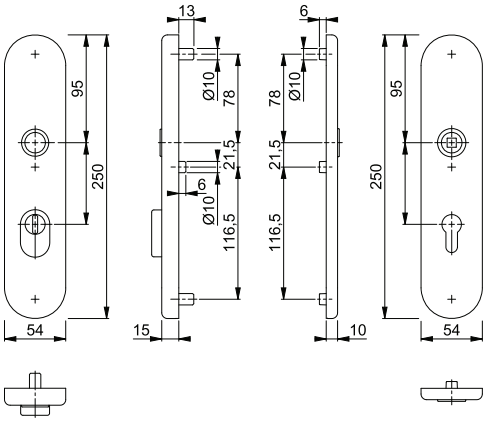

Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


3332ZA/3310 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteile)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	12253169 **131,11**	**12253200** **131,11**	12252839 **131,11**	12252925 **131,11**	1	10

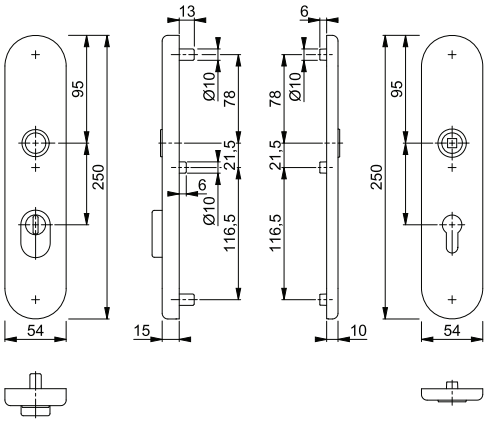

Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.

12



Schnellstift


86G/3331/3310 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ohne Türgriff für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2	F4	F9	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	**11982160** **83,74**	12131125 **83,74**	11982184 **92,12**	11982196 **92,12**	1	10
	67-77	10/8	92	11982226 **93,05**	12131143 **93,05**	11982238 **101,42**	11982245 **101,42**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9-2	F31-1	F9016	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	12131131 **100,49**	12038623 **104,68**	11982202 **83,74**	11982214 **92,12**	1	10
	67-77	10/8	92		12038647 **113,98**	11982251 **93,05**	11982263 **101,42**	1	10

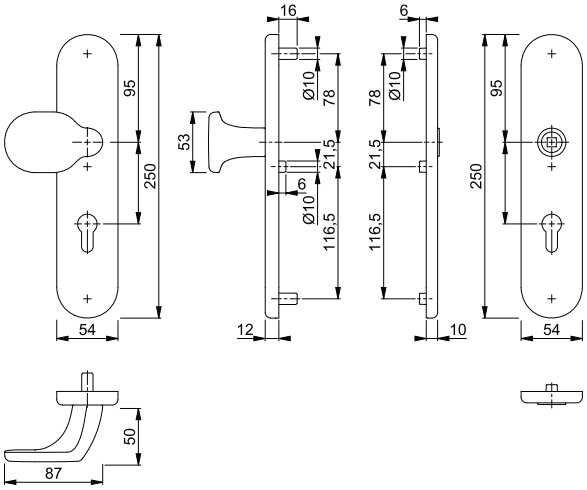

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.




Schnellstift

3331/3310 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Paar für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:
- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteile)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F2	F4	F9	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	**11985094** **70,00**	12131180 **70,00**	11985100 **77,00**	11985112 **77,00**	1	10
	67-77	10/8	92	11985148 **79,30**	12131210 **79,30**	11985155 **86,31**	11985161 **86,31**	1	10
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9-2	F31-1	F9016	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	12131209 **84,00**	12040216 **87,50**	11985124 **70,00**	11985136 **77,00**	1	10
	67-77	10/8	92		12040228 **96,81**	11985173 **79,30**	11985185 **86,31**	1	10

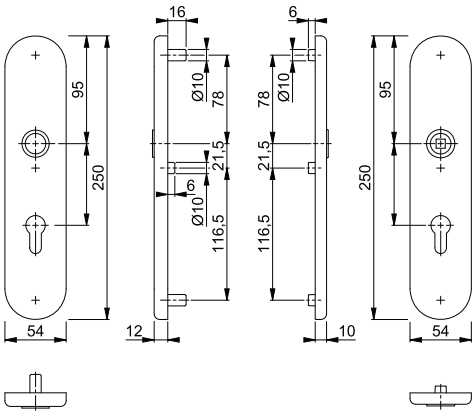

Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.

12



Schnellstift


E61G/2222ZA/2210 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung, ohne Türgriff, für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	**11980503** **137,25**				1	10
	67-77	10/8	92	11980515 **146,55**				1	10

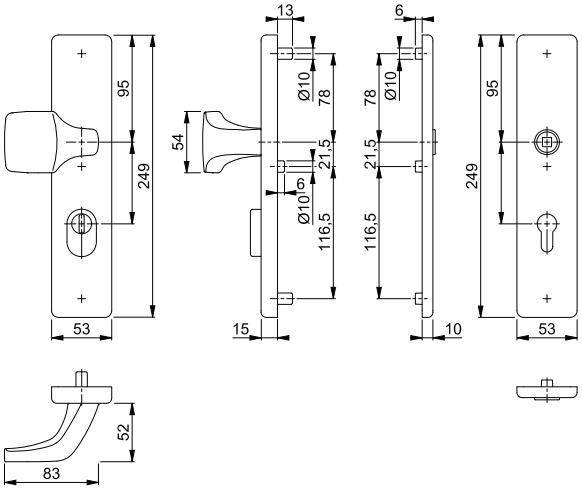

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


E2222ZA/2210 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteile)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	**11980837** **112,59**				1	10
	67-77	10/8	92	11980849 **121,89**				1	10

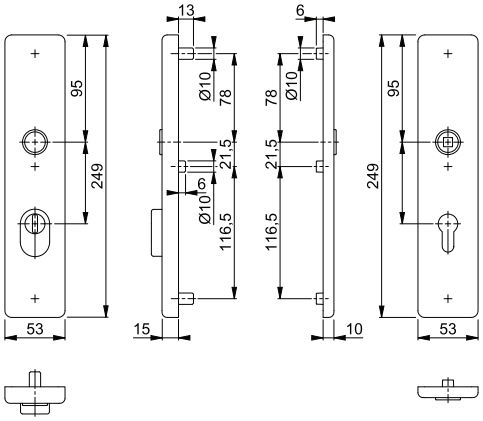

Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.

12

E61G/2221/2210 ES1 (SK2)

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ohne Türgriff für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	**11980011** **114,99**				1	10
	67-77	10/8	92	11980023 **124,29**				1	10

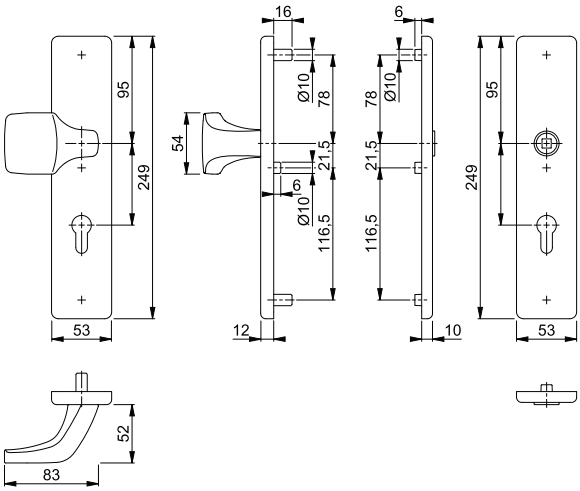

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.

E2221/2210 ES1 (SK2)

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteile)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	**11980680** **90,32**				1	10
	67-77	10/8	92	11980825 **99,62**				1	10

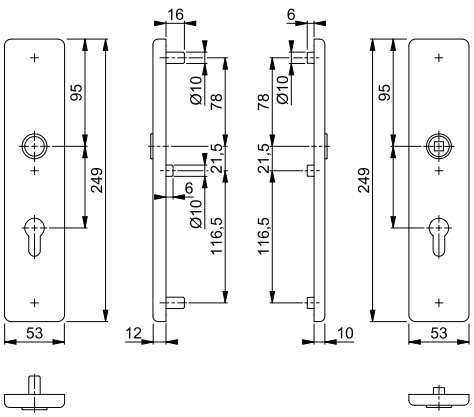

Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


E86G/3332ZA/3310 ES2 (SK3)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung, ohne Türgriff, für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES2**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0143A (SK3)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	**12042213** **170,00**				1	10
	67-77	10/8	92	12042250 **180,00**				1	10

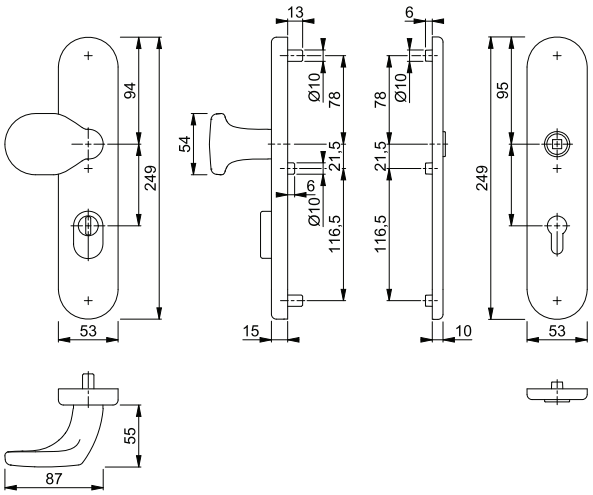

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES2 (SK3).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


E86G/3332ZA/3310 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung, ohne Türgriff, für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	**11979999** **122,47**	12308663 **159,22**	12187744 **159,22**		1	10
	67-77	10/8	92	11980005 **131,77**	12308675 **168,52**	12308687 **168,52**		1	10

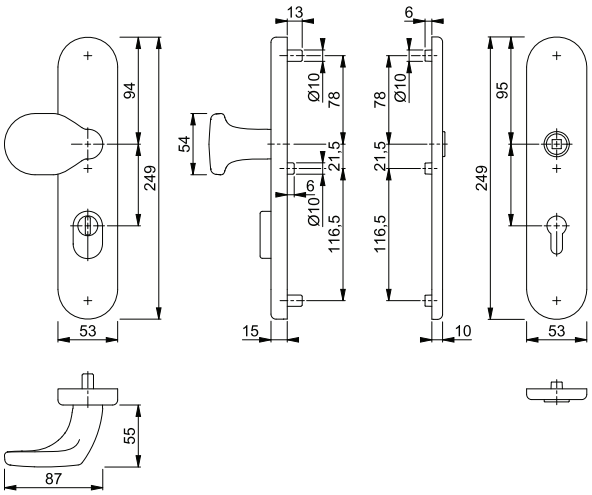

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


E3332ZA/3310 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteile)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	**11980679** **112,59**	12308742 **146,36**	12308754 **146,36**		1	10
	67-77	10/8	92	11980771 **121,89**	12308766 **155,67**	12308778 **155,67**		1	10

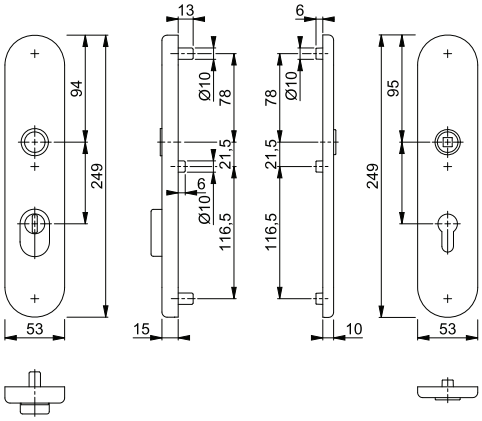

Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.

12



Schnellstift


E86G/3331/3310 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ohne Türgriff für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteil)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/ohne Griff)	37-47	8	72	**11979975** **100,21**	12308596 **130,27**	12308602 **130,27**		1	10
	67-77	10/8	92	11979987 **109,51**	12308626 **139,57**	12308638 **139,57**		1	10

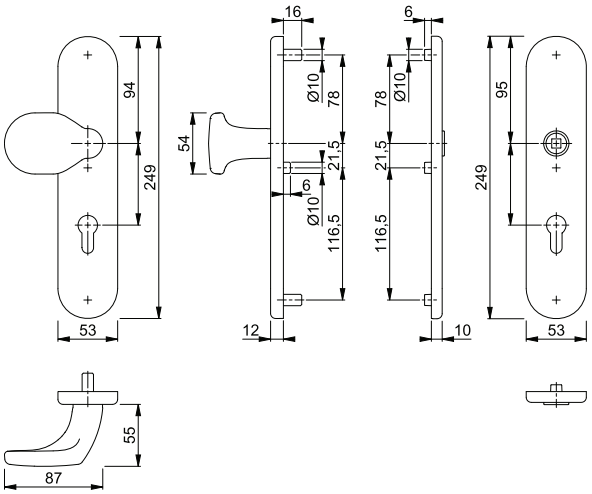

Die Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (FDW-Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.



Schnellstift


E3331/3310 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Paar für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach **DIN 18257 ES1**, erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift** (Lochteile)
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schutz-Langschild, Paar	37-47	8	72	**11980540** **90,32**	12308699 **117,42**	12308705 **117,42**		1	10
	67-77	10/8	92	11980746 **99,62**	12308717 **126,72**	12308729 **126,72**		1	10

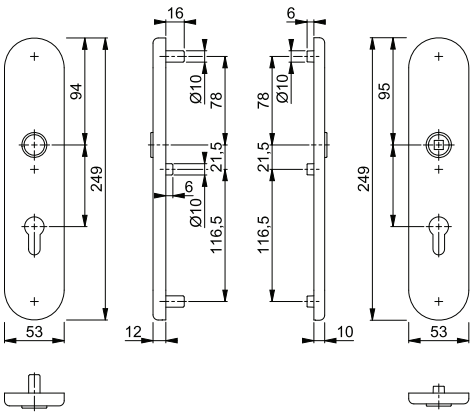

Das Schutz-Langschild-Paar ist ausschließlich mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen (ab S. 495) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Befestigungs-Sets (Vollstift) für Sondertürdicken siehe S. 813.

Amsterdam - 1400


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3277144** **13,76**	11592285 **15,13**			10	20



Amsterdam - E1400Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3289444** **9,88**				10	20



Austin - 1769


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F31-1	F9016M	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**11784167** **13,43**	11784575 **16,79**	11784556 **14,78**	11784507 **14,78**	10	20



Austin - 1769


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F7016M	F7302STRUK	F8607STRUK	F9301STRUK	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		12253984 **17,46**	**12254010** **17,46**	12253704 **17,46**	12253959 **17,46**	10	20



Bonn - 150


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3388418** **13,76**				10	20



Bonn - E150Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3289903** **9,88**				10	20



Dallas - 1643


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3707562** **20,51**	3707600 **22,57**			10	20



Dallas - E1643Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3706375** **24,66**				10	20



Hamburg - 1700


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**11783102** **9,33**	11904653 **10,27**	11783114 **10,27**	11783145 **11,67**	10	20
Beschreibung				F9016M	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11783138 **10,27**	11783126 **10,27**			10	20



Hamburg - 1700


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F7016M	F7302STRUK	F8607STRUK	F9301STRUK	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		12253327 **12,13**	**12253339** **12,13**	12253224 **12,13**	12253303 **12,13**	10	20



Lecce - 1405


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F49/F9-2				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**12131519** **12,47**				10	20



Luxembourg - 199


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3249194** **14,92**	3249207 **16,42**	3249223 **16,42**	12131575 **18,66**	10	20
Beschreibung				F9016	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11633050 **14,92**	3917105 **16,42**			10	20



Marseille - 1138


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3169813** **9,99**				10	20






Schnellstift

Marseille - E1138Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3156502** **12,85**				10	20






Schnellstift

New York - 1810H

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Wohnungsabschluss-Türen:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**12134922** **10,97**				10	20






Schnellstift

Paris - 138

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3364758** **13,76**	3364766 **13,76**	3766175 **15,13**	3510612 **13,76**	10	20



12




Schnellstift

Paris - 138L

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F2	F4	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3275966** **13,76**	3397103 **13,76**	3275974 **15,13**	3397154 **13,76**	10	20






Schnellstift

Paris - E138Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3289989** **9,88**				10	20






Schnellstift

Rotterdam - 1401

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**12131659** **28,91**				10	20






Schnellstift

Rotterdam - E1401Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3573218** **26,02**				10	20



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.




Schnellstift

San Francisco - 1301

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3855071** **16,80**				10	20






Schnellstift

San Francisco - E1301Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3842764** **16,69**				10	20






Schnellstift

Stockholm - 1140

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F9			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3169910** **9,33**	3249397 **10,27**			10	20



Stockholm - E1140Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3259341** **12,06**				10	20



Tôkyô - 1710


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3174276** **6,66**				10	20



Trondheim - E1430Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		3425830 **26,67**				1	15
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**2901515** **11,68**				10	20






Schnellstift

Verona - 1510

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F2	F4	F9	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3257784** **9,33**	3733963 **9,33**	3257805 **10,27**	3257813 **10,27**	10	20
Beschreibung				F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3958855 **10,27**				10	20






Schnellstift

Verona - E1800Z

duraplus


HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**2901443** **44,53**				10	20



Schutzbeschläge



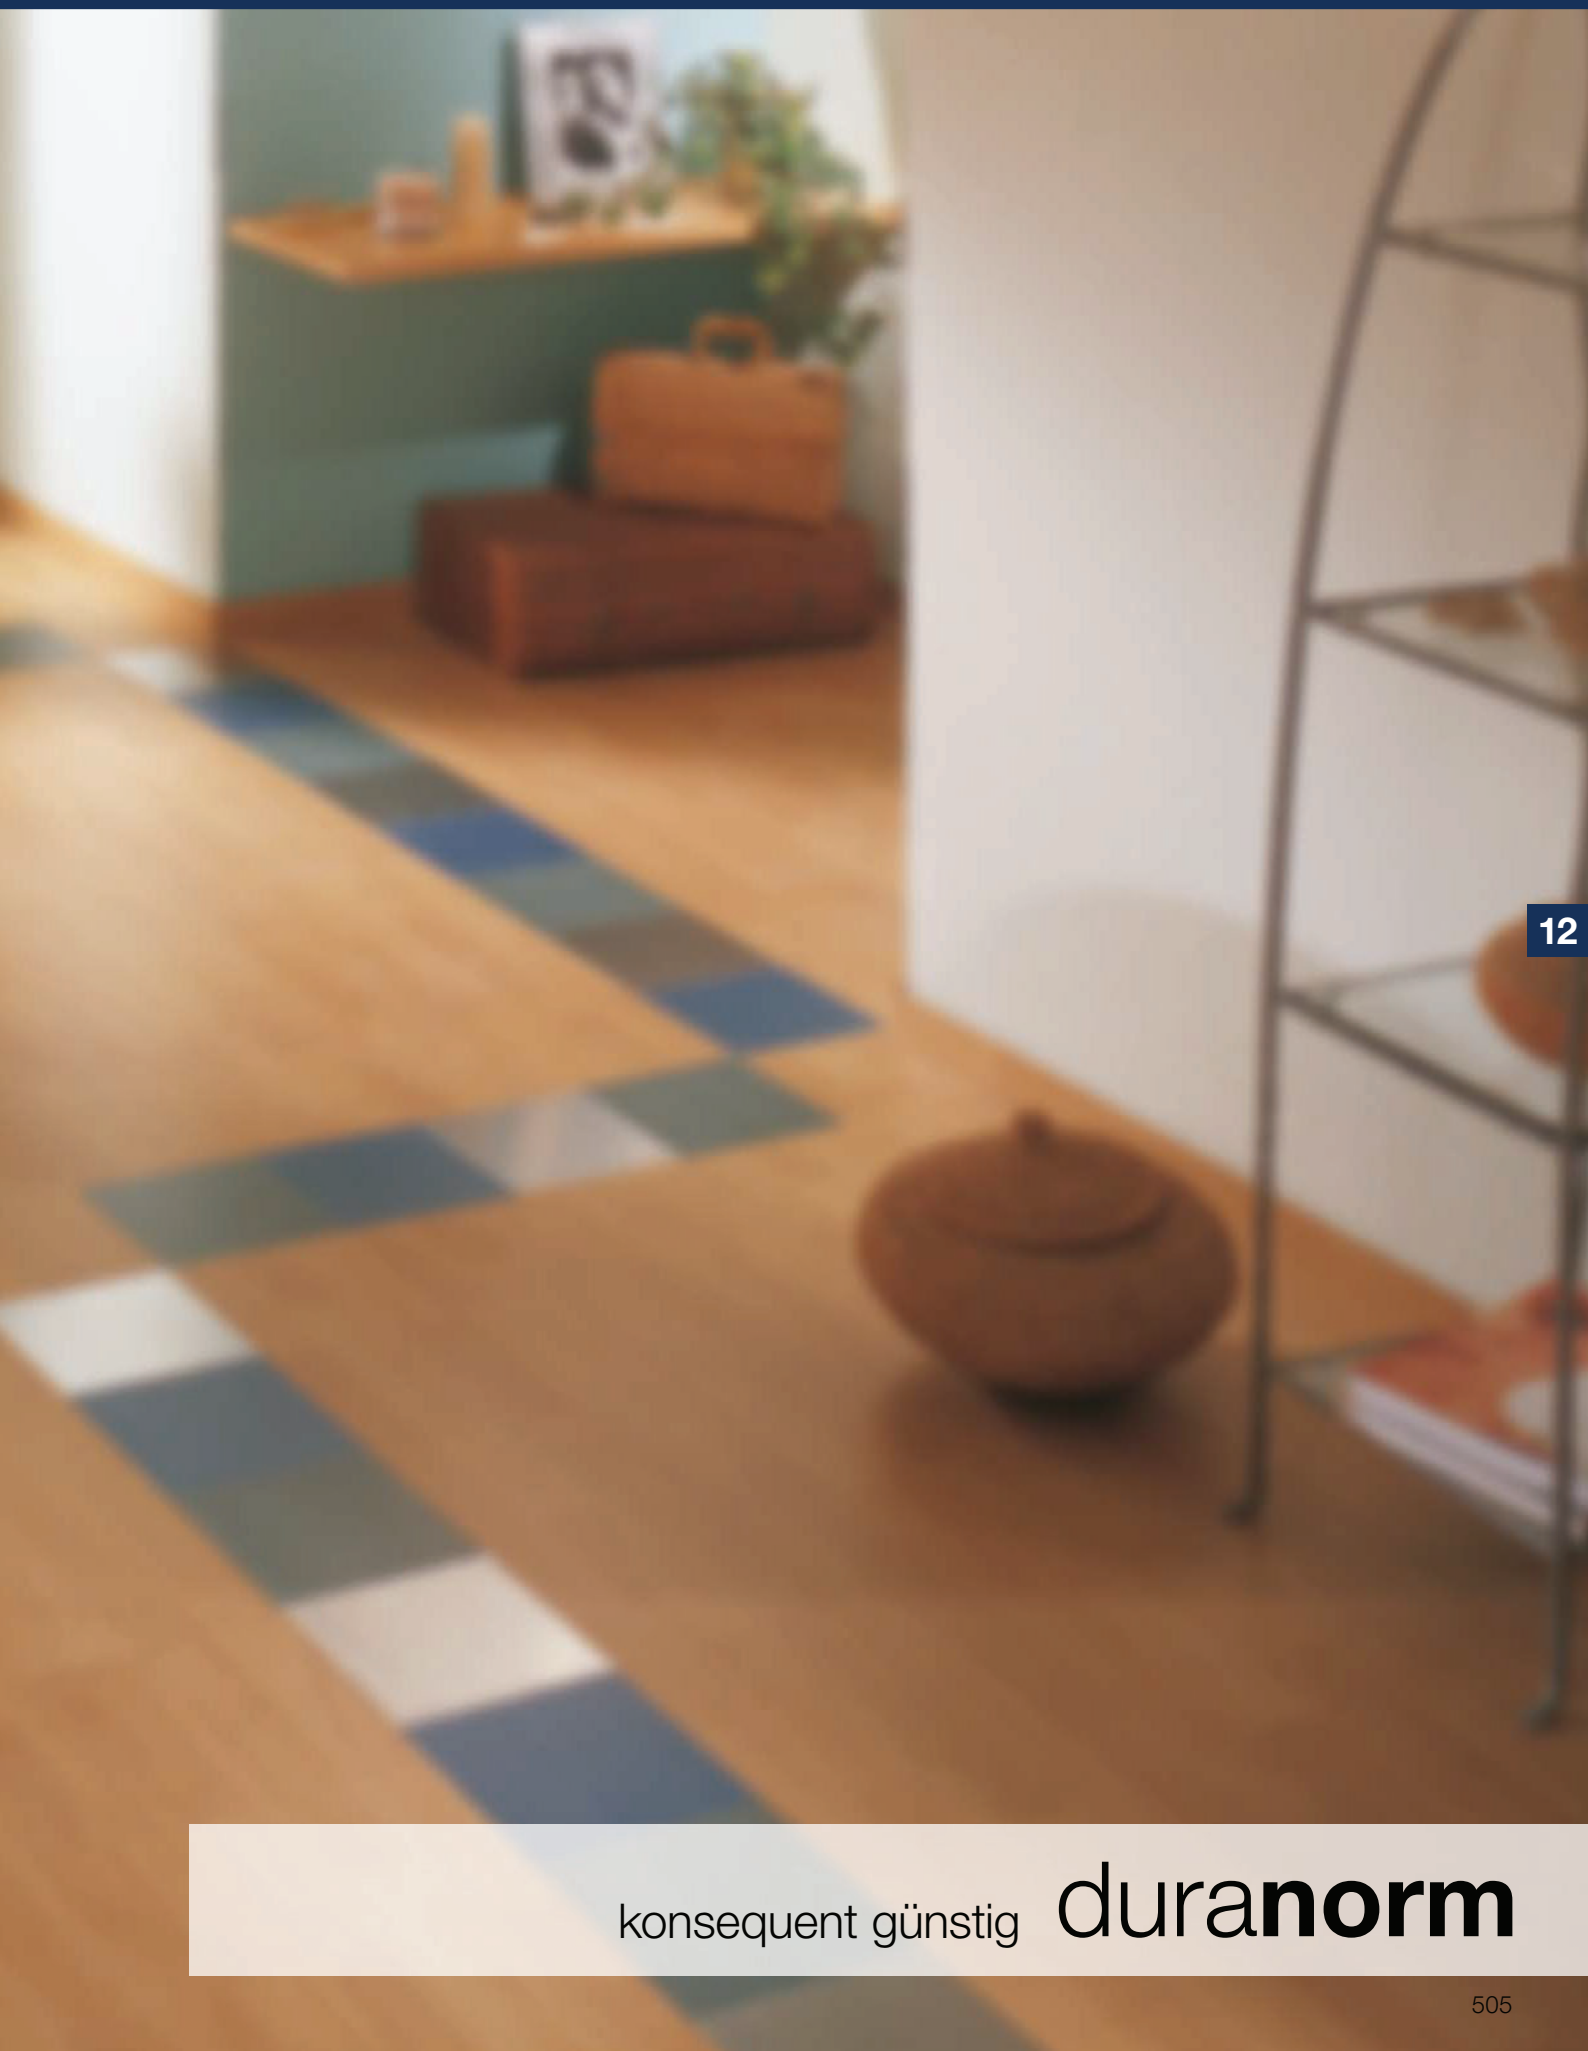

konsequent günstig **duranorm**



Alta - E86G/3331A/3440/1433Z ES0 (SK1)


duranorm

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3941447** **83,74**				1	10
			72	11728218 **84,45**				1	8
	42-47	8	72	3951055 **83,74**				1	10

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe S. 820.

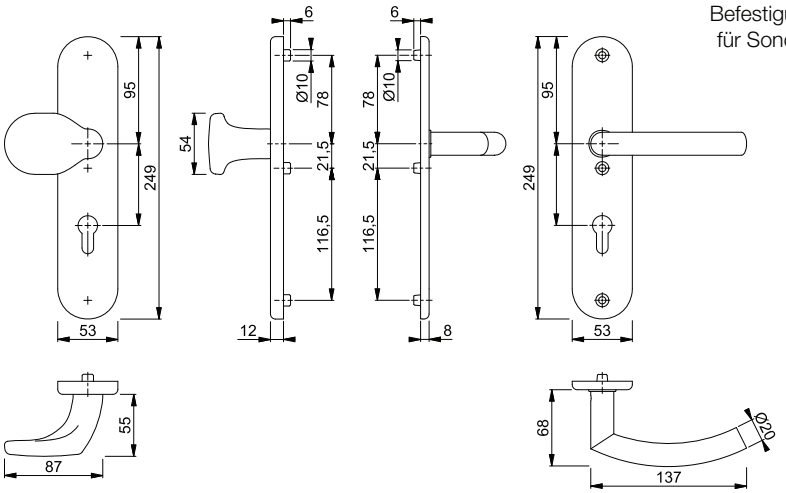




Baden - E86G/3331A/3440/1388Z ES0 (SK1)

duranorm

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3941130** **83,74**				1	10
	42-47	8	72	3951012 **83,74**				1	10

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe S. 820.

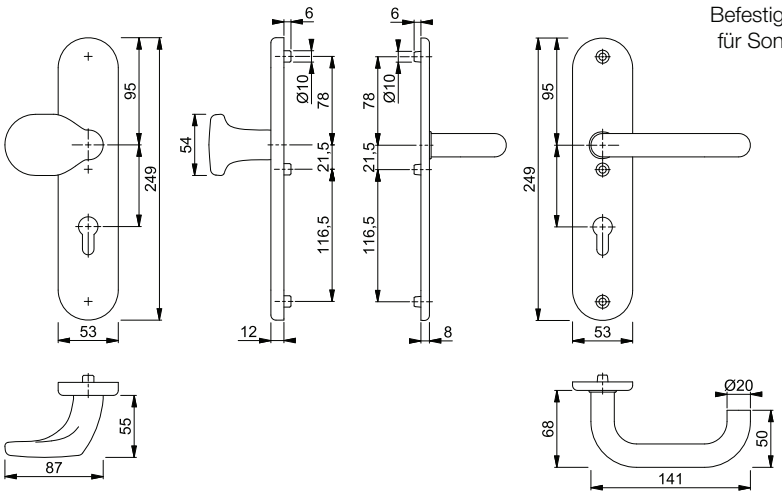

12




Birmingham - 78G/2222A/2440/1117 ES0 (SK1)

duranorm

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3958919** **41,90**	3958927 **41,90**	3958935 **46,09**		1	10
	67-72	10	92	3958847 **51,21**	3958871 **51,21**	3958880 **55,40**		1	10
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	2550591 **41,90**	2550612 **41,90**	2550621 **46,09**		1	10
	67-72	10	92	2579263 **51,21**	2579271 **51,21**	2579298 **55,40**		1	10

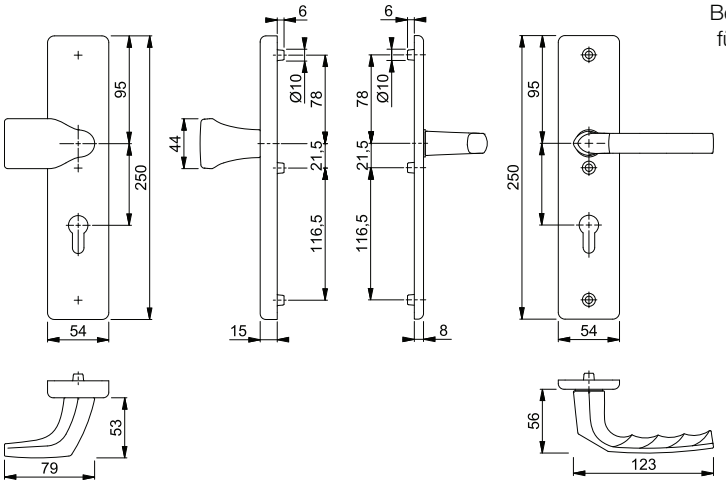

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe S. 820.




Birmingham - 78G/2221A/2440/1117 ES0 (SK1)

duranorm

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F2 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3841104** **41,90**	3958791 **41,90**	3841139 **46,09**		1	10
			72	11539136 **44,92**				1	8
	67-72	10	92	3958898 **51,21**	3958775 **51,21**	3958901 **55,40**		1	10
			92	11539148 **54,22**				1	8
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	37-42	8	72	2550532 **41,90**	2550567 **41,90**	2550575 **46,09**		1	10
			72	11564605 **44,92**				1	8
	67-72	10	92	2578324 **51,21**	2578973 **51,21**	2579247 **55,40**		1	10
			92	11564575 **54,22**				1	8

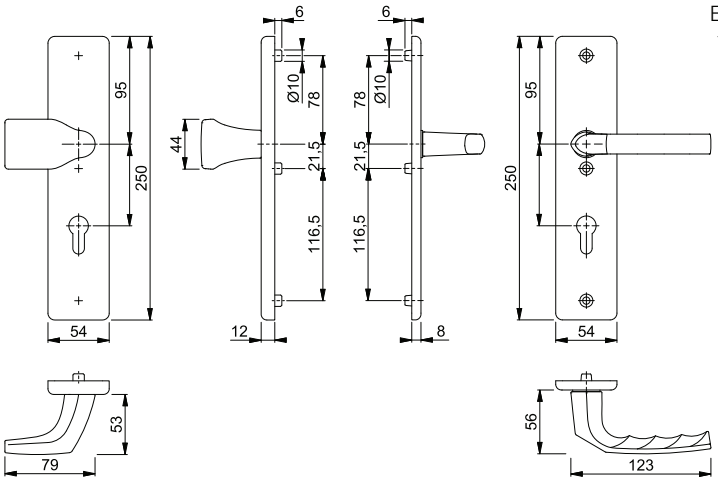

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe S. 820.

12



Essen - E86G/3331A/3440/1555Z ES0 (SK1)


duranorm

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3941324** **83,74**				1	10
	42-47	8	72	3951021 **83,74**				1	10

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe S. 820.

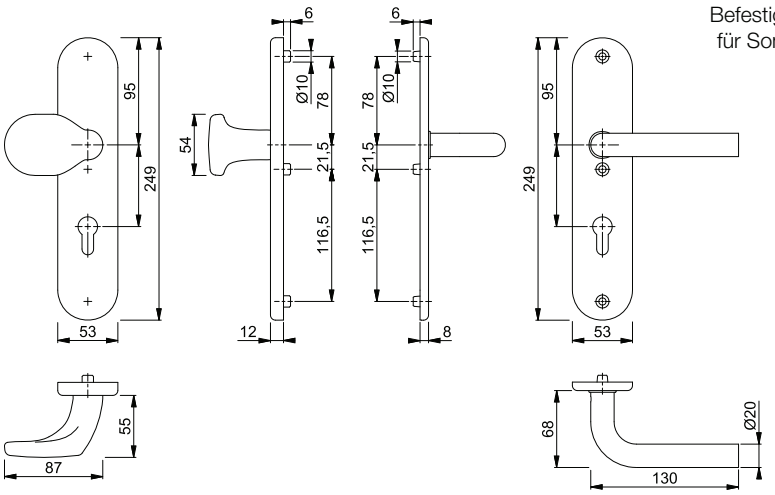




Utrecht - E86G/3331A/3440/1444Z ES0 (SK1)

duranorm

HOPPE-Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN 18257 ES0 (SK1)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilstift (Lochteil)
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	37-42	8	72	**3940495** **83,74**				1	10
	42-47	8	72	3950992 **83,74**				1	10

Befestigungs-Sets (FDW-Profilstift) für Sondertürdicken siehe S. 820.

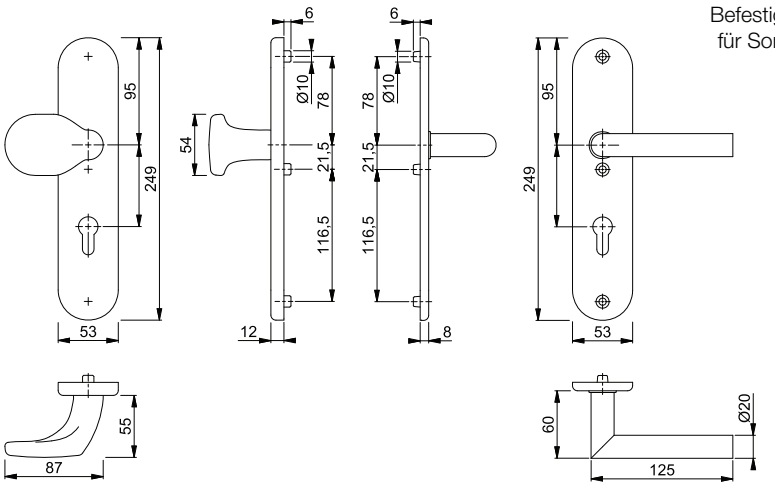

Feuerschutz-(Antipanik-) Schutzbeschläge

HOPPE
Der gute Griff.



13



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
FS-(E)1400
Seite 518



Austin
FS-1769
Seite 524



Bonn
FS-E150
Seite 527



Dallas
FS-(E)1643
Seite 529



Dallas
FS-(E)1644
Seite 533



Hamburg
FS-1700
Seite 537



Marseille
FS-(E)1138
Seite 540



Paris
FS-(E)138
Seite 544



Rotterdam
FS-(E)1401
Seite 551



San Francisco
FS-(E)1301
Seite 556



Stockholm
FS-(E)1140
Seite 561



Stockholm
FS-(E)1141
Seite 566



Trondheim
FS-E1430
Seite 569

= Aluminium = Edelstahl



Feuerschutz-(Antipanik-)Schutzbeschläge





mehr als üblich **duraplus**



Sertos


Amsterdam - FS-86G/3332ZA/42H/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)** und **DIN 18273**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten, Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10726850** **211,27**	11954577 **232,40**			1	5

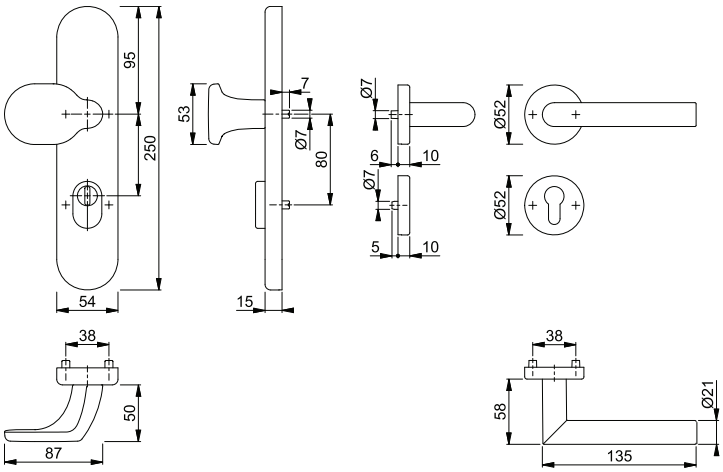




Amsterdam - FS-86G/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3961624** **159,81**	11954675 **175,79**			1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3961659 **159,81**				1	5

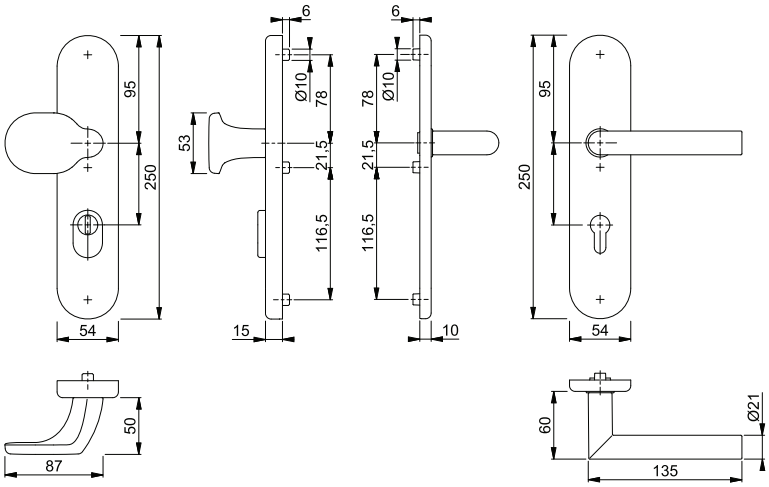

13




Amsterdam - FS-86G/3331/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3961632** **128,95**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3961641 **128,95**				1	5

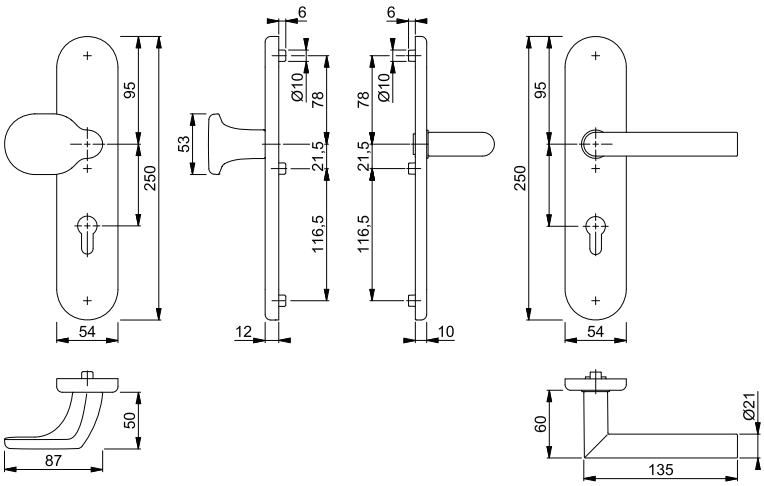



Sertos


Amsterdam - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)** und **DIN 18273**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten, Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723296** **245,43**				1	5

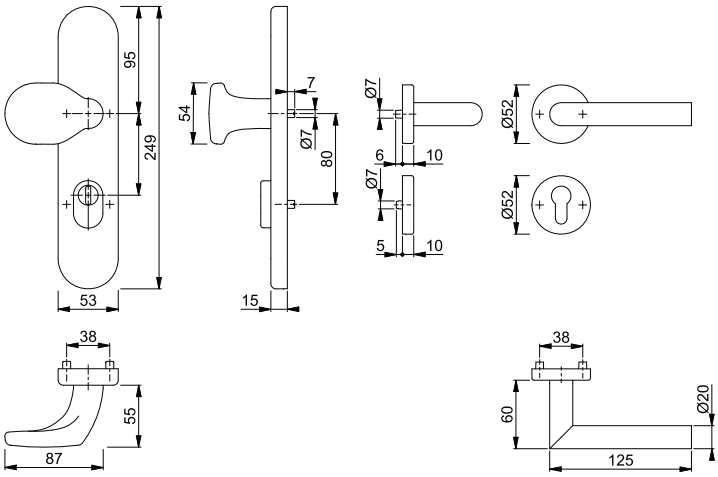

13




Amsterdam - FS-E86G/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3961616** **194,94**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3963540 **194,94**				1	5

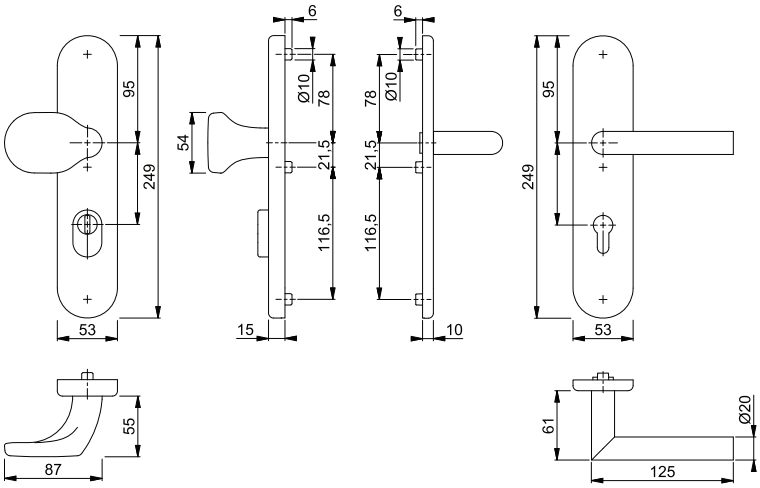




Amsterdam - FS-E86G/3331/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3963582** **172,67**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3963603 **172,67**				1	5

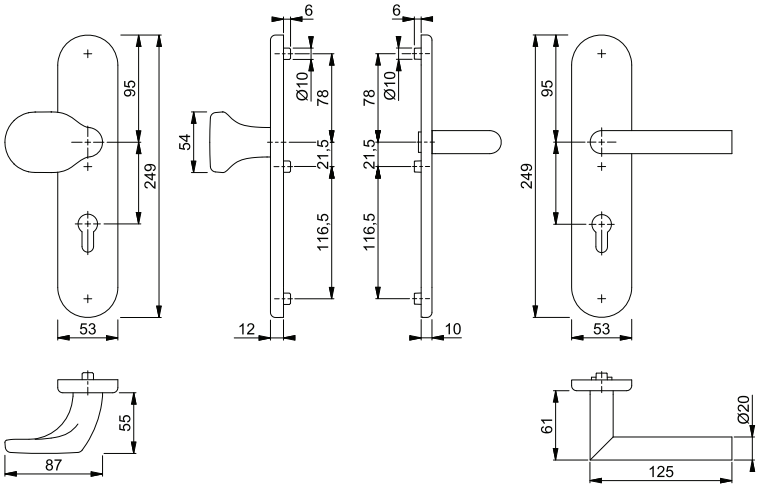

13



Sertos


Austin - FS-61G/2222ZA/52/52S/1769 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)** und **DIN 18273**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten, Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11854339 **224,99**	**11854340** **255,67**	11854352 **224,99**		1	5

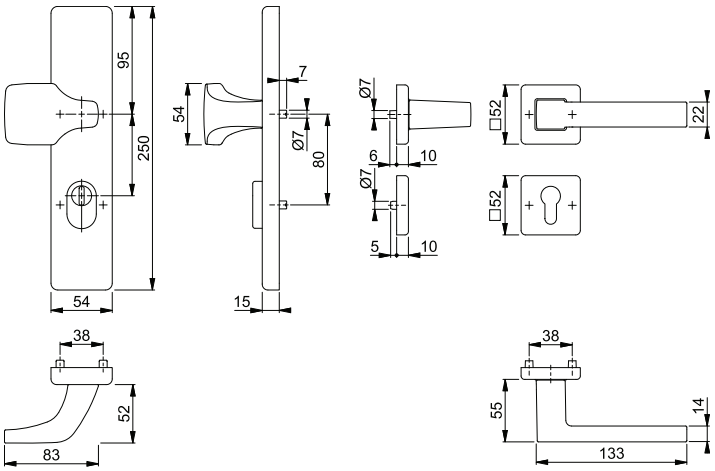



Austin - FS-61G/222ZA/2210/1769 ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**11854406** **153,07**	11854431 **168,37**			1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 821.

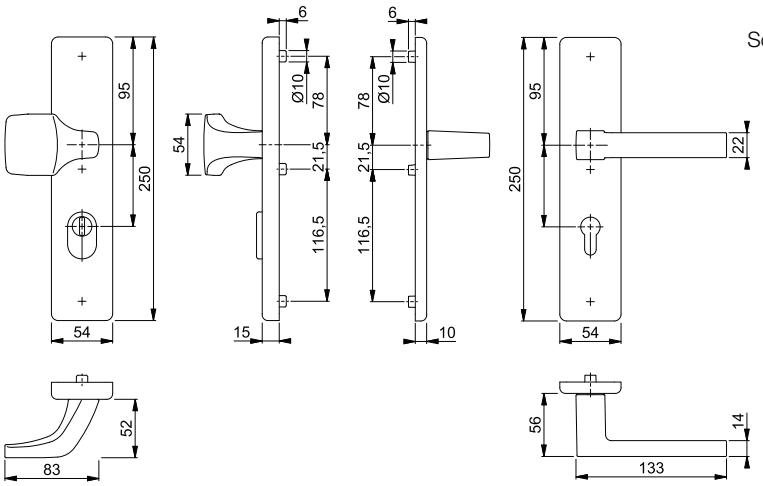

13



Austin - FS-61G/2221/2210/1769 ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11854364 **122,21**	11854376 **134,44**	**11854388** **152,77**	11854395 **134,44**	1	5

Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe S. 821.

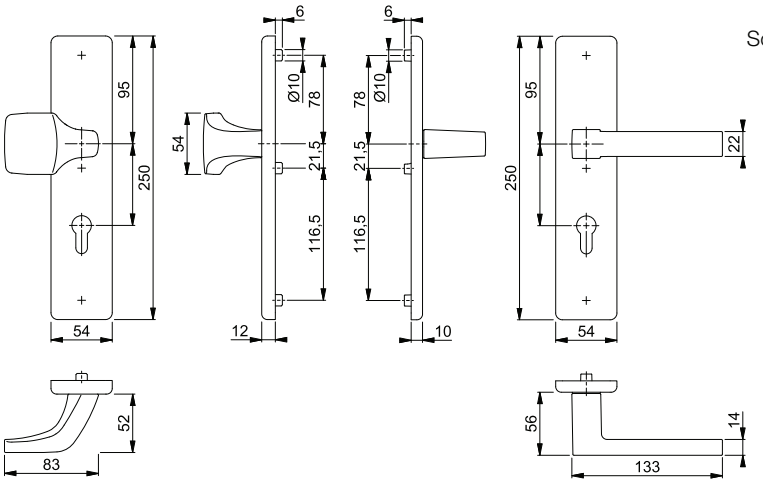




Bonn - FS-E86G/3332ZA/3310/150F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3963718** **194,94**				1	5

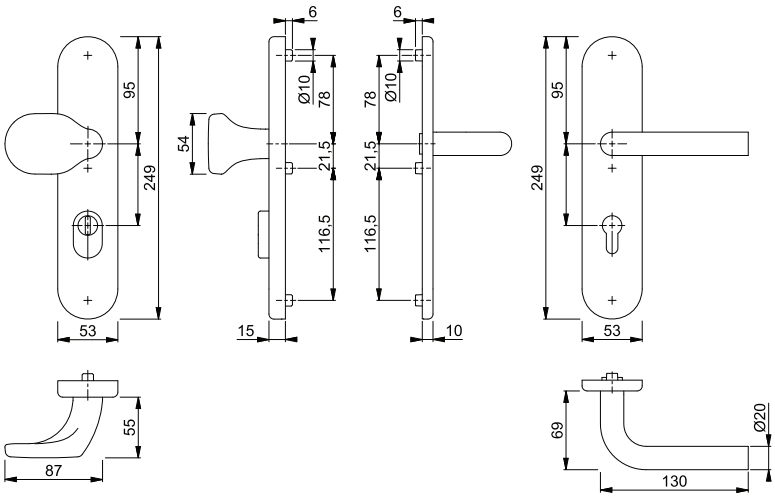

13




Bonn - FS-E86G/3331/3310/150F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3963890** **172,67**				1	5

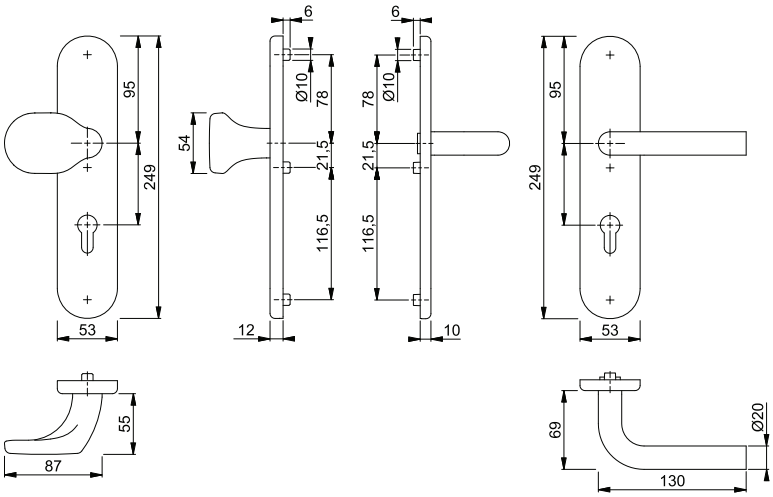




Dallas - FS-61G/2222ZA/2210/1643F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919805** **167,23**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919750 **167,23**				1	5

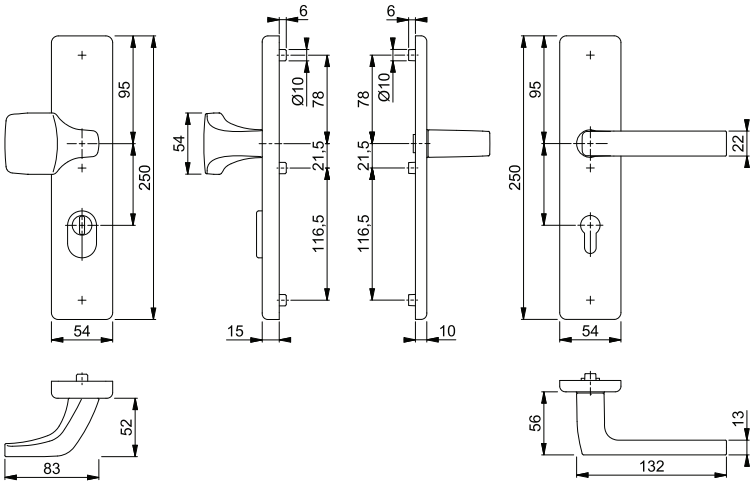

13




Dallas - FS-61G/2221/2210/1643F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919784** **136,38**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919661 **136,38**				1	5

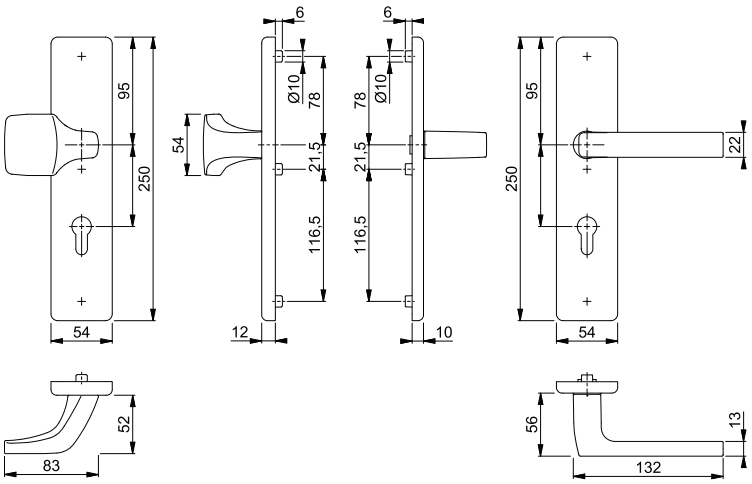




Dallas - FS-E61G/2222ZA/2210/1643F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3862159** **224,50**				1	5
	67-72	9	92	3862141 **224,50**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3862175 **224,50**				1	5
	67-72	9	92	3862167 **224,50**				1	5

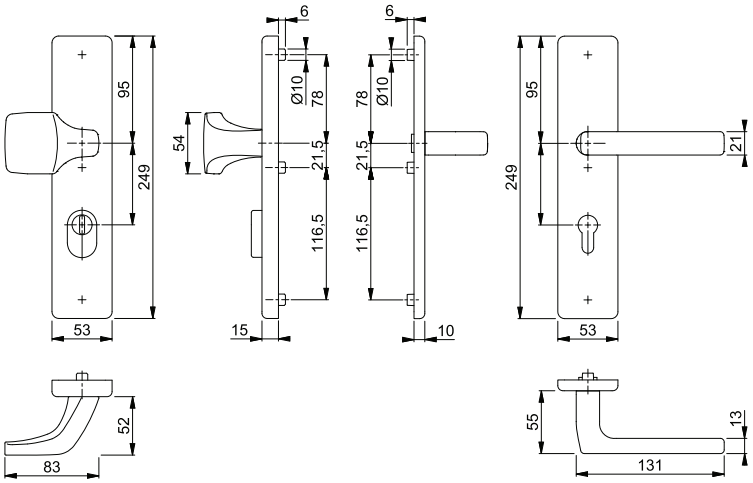

13




Dallas - FS-E61G/2221/2210/1643F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3862116** **202,23**				1	5
	67-72	9	92	3862108 **202,23**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3862132 **202,23**				1	5
	67-72	9	92	3862124 **202,23**				1	5

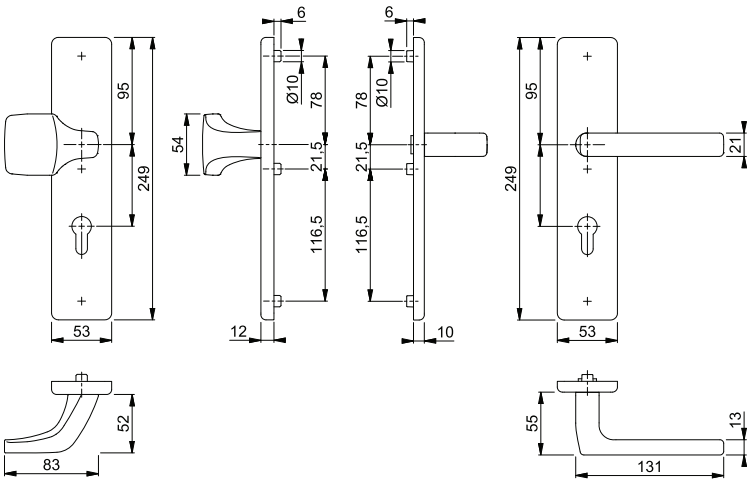




Dallas - FS-61G/2222ZA/2210/1644F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920110** 178,38				1	5

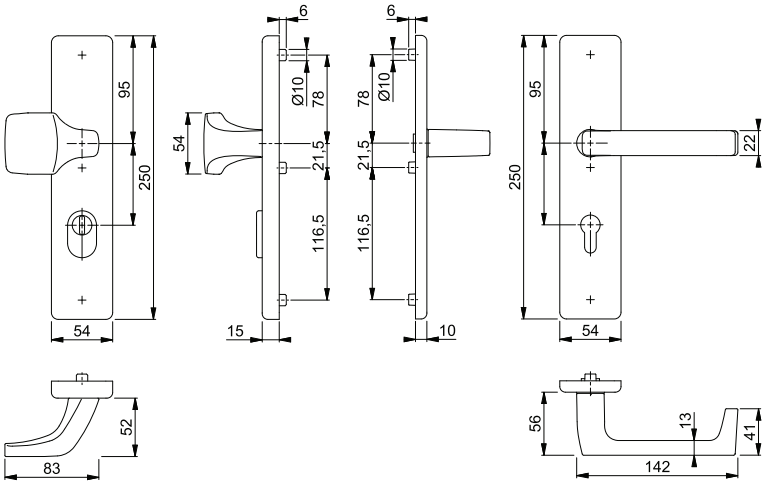

13




Dallas - FS-61G/2221/2210/1644F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919952** **147,53**				1	5
	67-72	9	92	11737372 **147,53**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919864 **147,53**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3961982 **162,47**				1	5

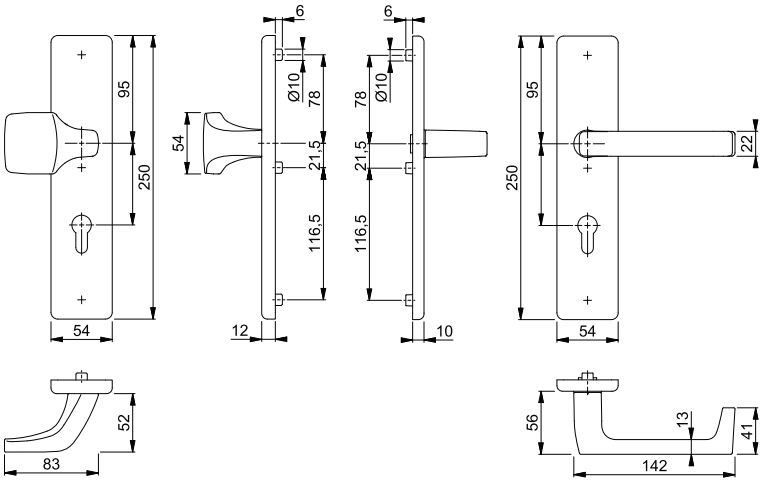




Dallas - FS-E61G/2222ZA/2210/1644F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3861279** **238,27**				1	5
	67-72	9	92	3861261 **238,27**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3861295 **238,27**				1	5
	67-72	9	92	3861287 **238,27**				1	5

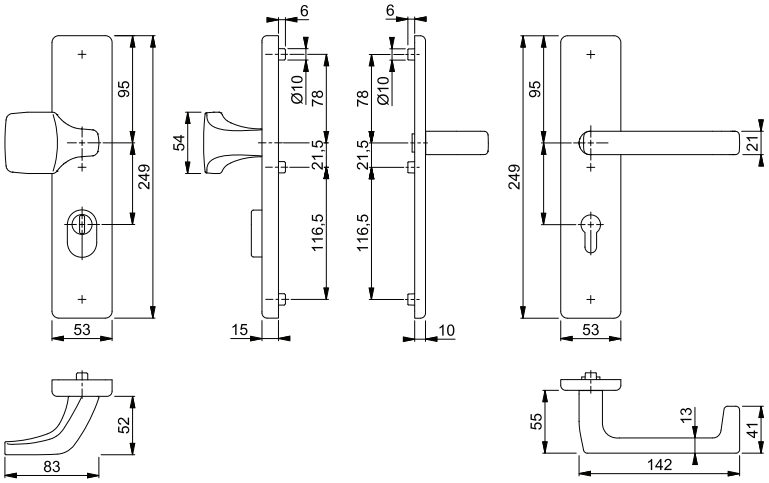

13




Dallas - FS-E61G/2221/2210/1644F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3861025** **216,01**				1	5
	67-72	9	92	3861009 **216,01**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3861228 **216,01**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3964631 **230,65**				1	5

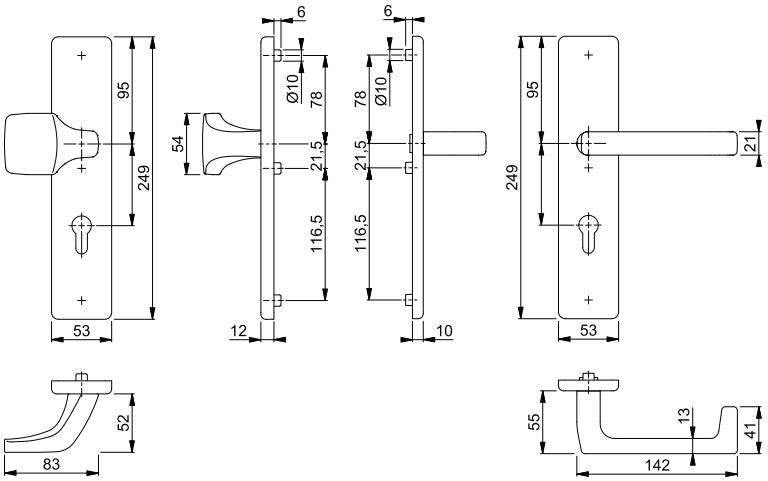



Sertos


Hamburg - FS-86G/3332ZA/42H/42HS/1700 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)** und **DIN 18273**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten, Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11838231 **196,33**	11838267 **215,97**	11838279 **215,97**	11838280 **245,42**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**11838292** **215,97**				1	5

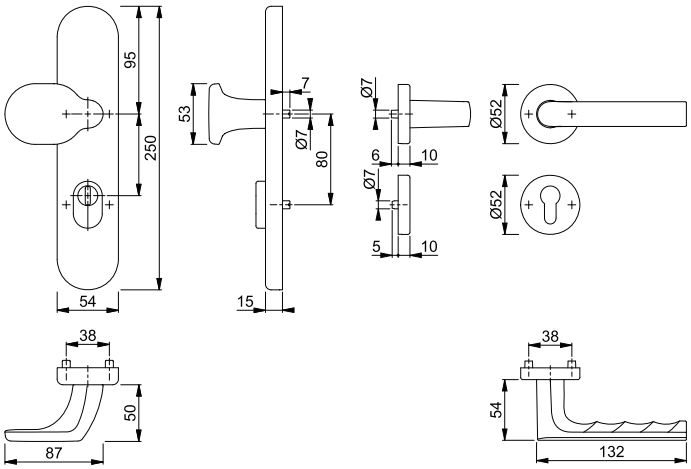

13




Hamburg - FS-86G/3332ZA/3310/1700 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11838541 **144,87**	11838589 **159,35**	11838590 **159,35**	11838607 **181,08**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**11838619** **159,35**				1	5

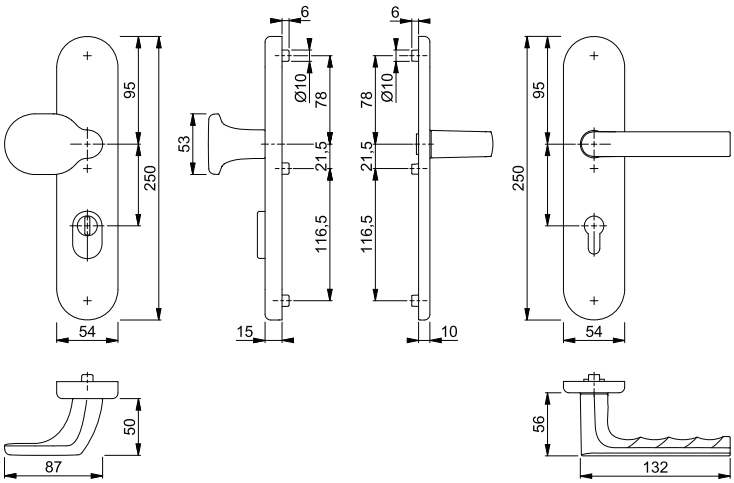




Hamburg - FS-86G/3331/3310/1700 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	11838486 **114,01**	11838498 **125,42**	11838504 **125,42**	11838516 **142,52**	1	5
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**11838528** **125,42**				1	5

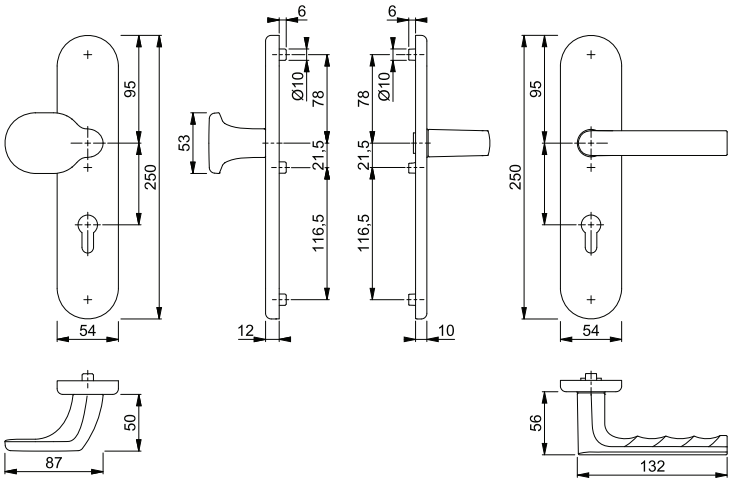

13




Marseille - FS-76G/3332ZA/3310/1138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919549** **146,17**				1	5
	67-72	9	92	11737736 **146,17**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919514 **146,17**				1	5

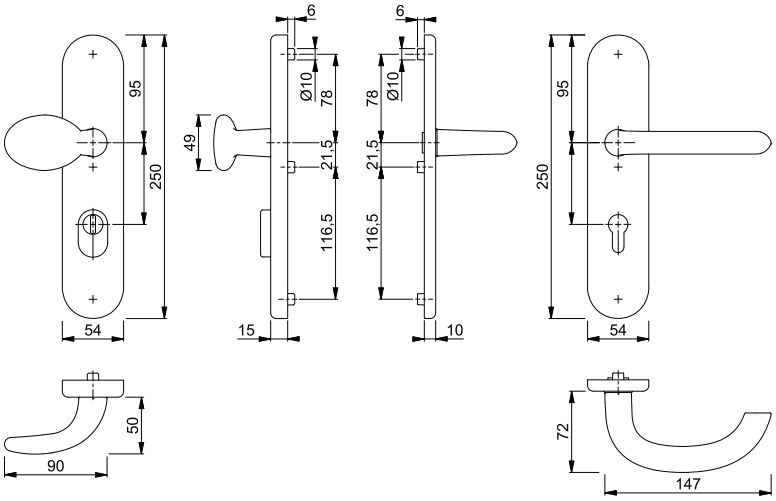




Marseille - FS-76G/3331/3310/1138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919522** **115,32**				1	5
	67-72	9	92	11737748 **115,32**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919485 **115,32**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3962731 **130,26**				1	5

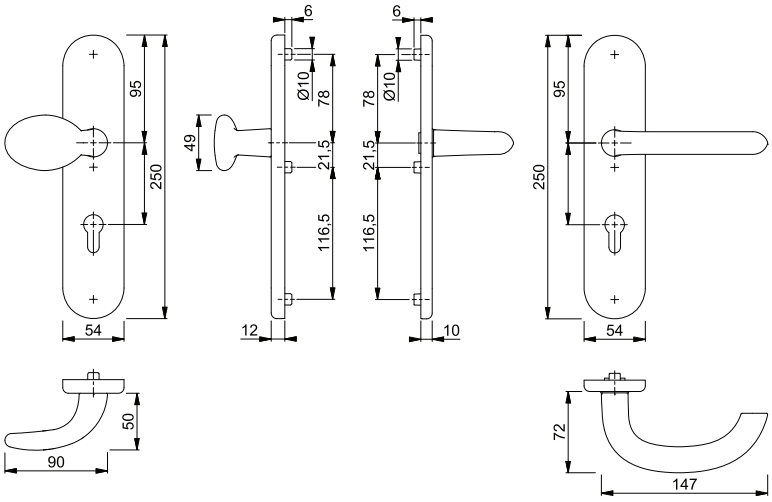

13




Marseille - FS-E86G/3332ZA/3310/1138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3917754** **200,86**				1	5
	67-72	9	92	11738085 **200,86**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3917711 **200,86**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3965457 **215,51**				1	5

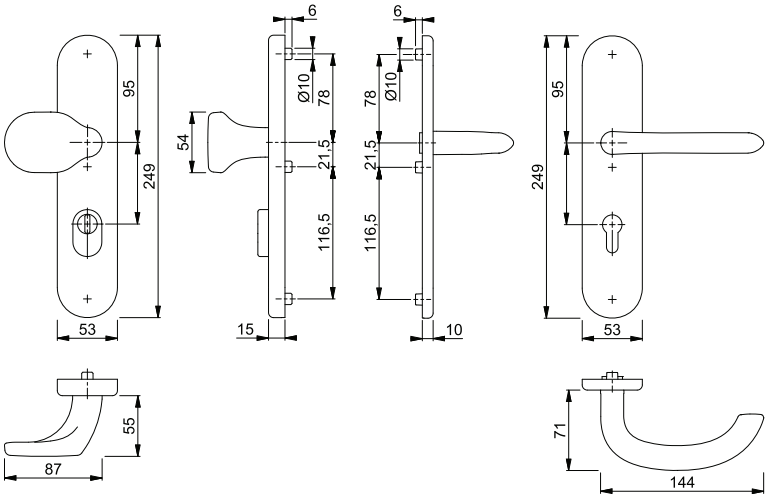




Marseille - FS-E86G/3331/3310/1138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3917738** **178,60**				1	5
	67-72	9	92	11575700 **178,60**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3917682 **178,60**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3965490 **193,24**				1	5

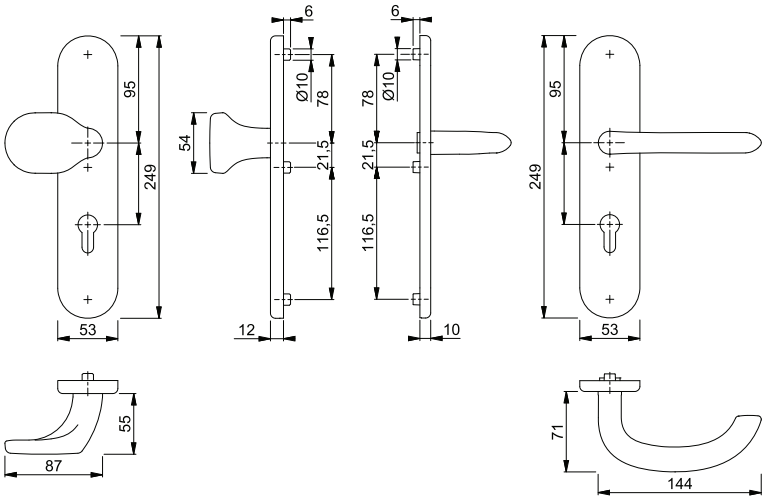

13




Paris - FS-86G/3332ZA/3310/138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919725** **159,81**				1	5
	67-72	9	92	11525405 **159,81**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919602 **159,81**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3989248 **174,75**				1	5

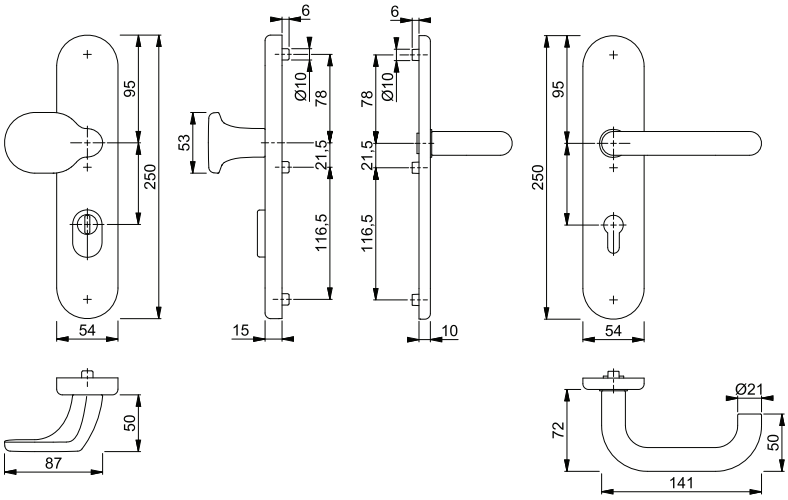




Paris - FS-86G/3331/3310/138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3919653** **128,95**				1	5
	67-72	9	92	3965625 **128,95**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3919581 **128,95**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3962942 **143,90**				1	5

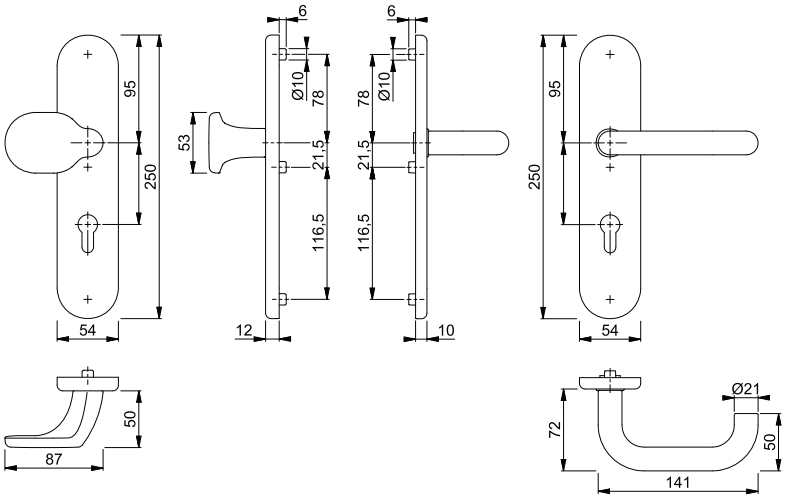

13




Paris - FS-58/3332KZA/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**1902241** **159,81**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	1902313 **159,81**				1	5

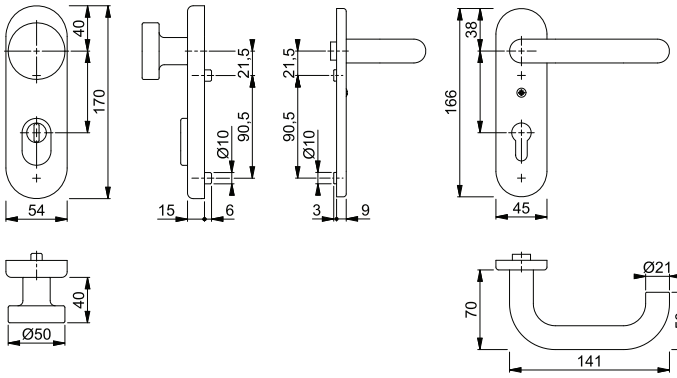




Paris - FS-58/3331K/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**1902364** **128,95**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	1902399 **128,95**				1	5

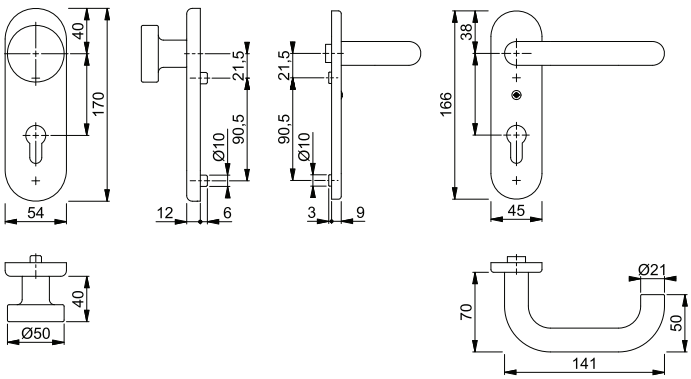



Sertos


Paris - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/138 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten, Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723270** **245,43**				1	5

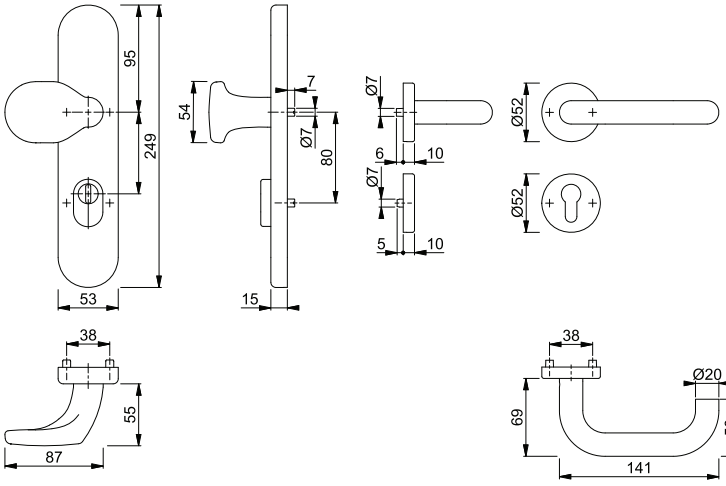

13




Paris - FS-E86G/3332ZA/3310/138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3917771** **194,94**				1	5
	67-72	9	92	11625795 **194,94**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3917762 **194,94**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3990003 **209,59**				1	5

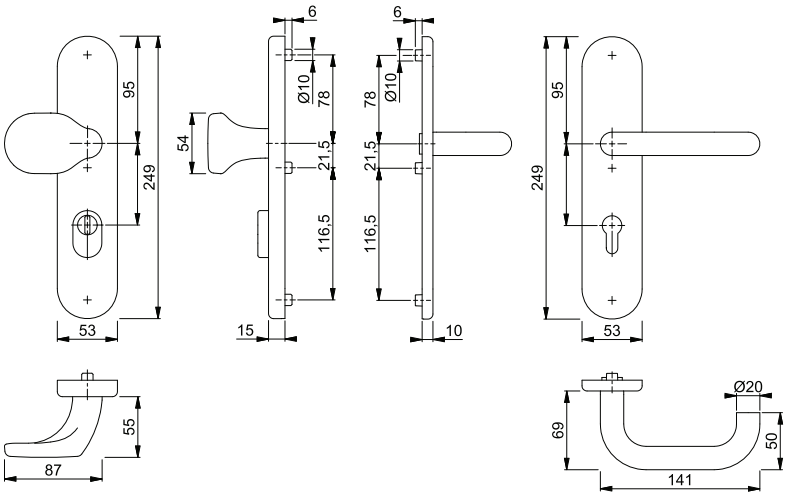




Paris - FS-E86G/3331/3310/138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918010** **172,67**				1	5
	67-72	9	92	3965570 **172,67**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3917797 **172,67**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3965553 **187,32**				1	5

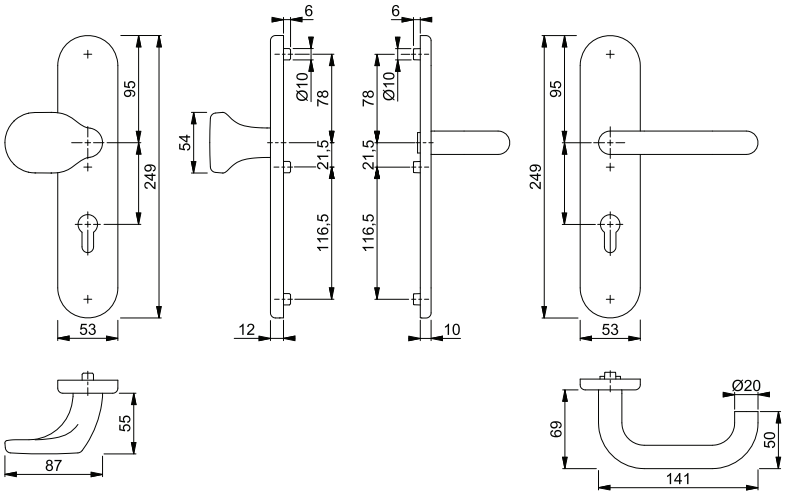

13




Paris - FS-E58/3332KZA/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**1901610** 194,94				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	1901628 194,94				1	5

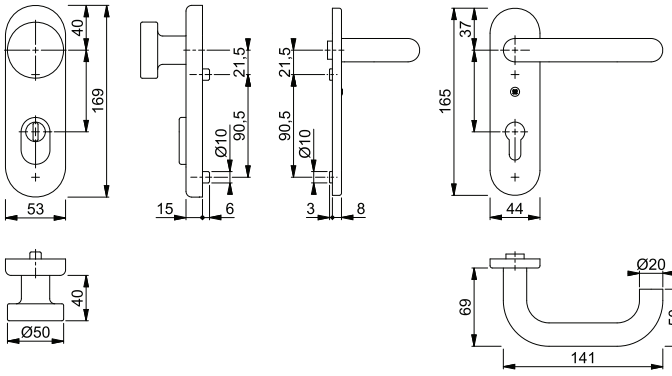




Paris - FS-E58/3331K/353K-1/138F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen Knopf fest, innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6; innen sichtbar, Gewindeschraube M4
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**1901599** 172,67				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	1901564 172,67				1	5

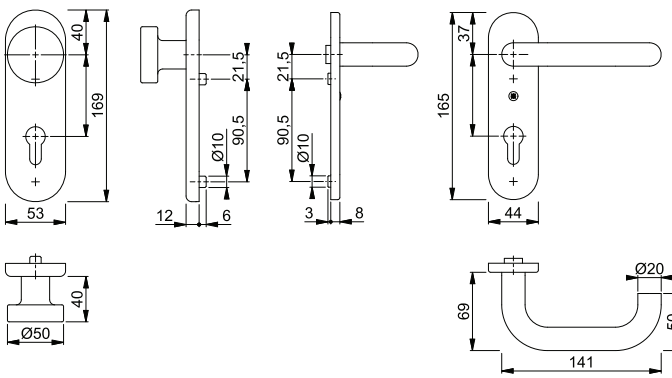




Rotterdam - FS-86G/3332ZA/3310/1401F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920494** **184,02**				1	5
	67-72	9	92	11625825 **184,02**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3962985 **184,02**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3962993 **198,96**				1	5

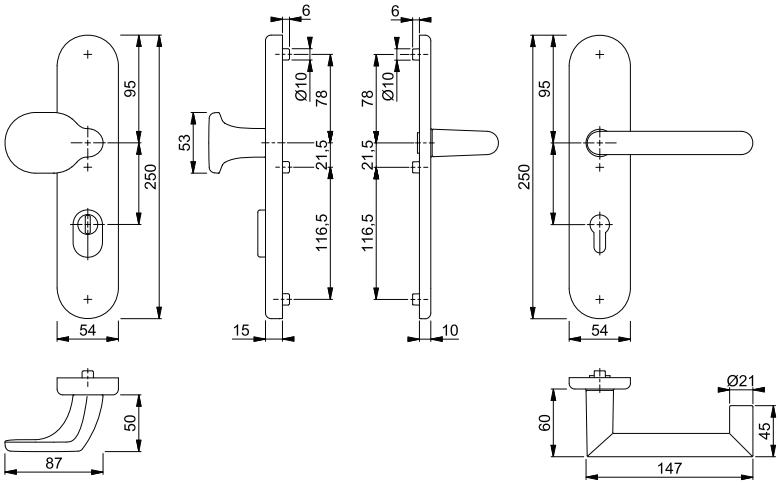




Rotterdam - FS-86G/3331/3310/1401F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920486** **153,16**				1	5
	67-72	9	92	11625818 **153,16**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3963072 **153,16**				1	5

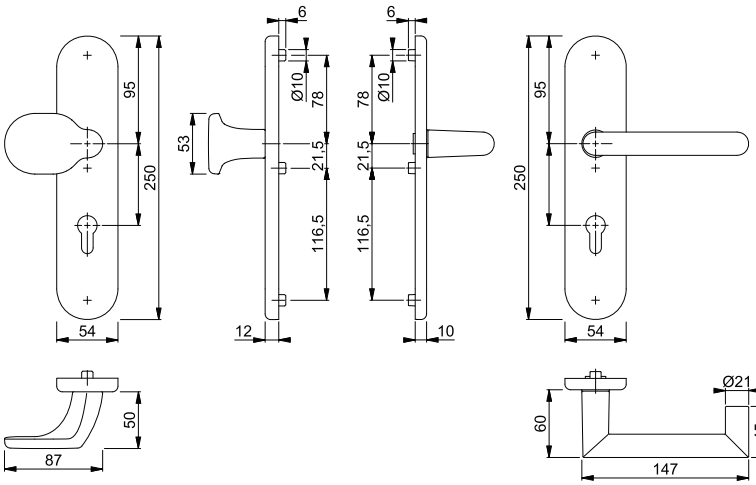



Sertos


Rotterdam - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1401 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten, Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723261** **277,71**				1	5

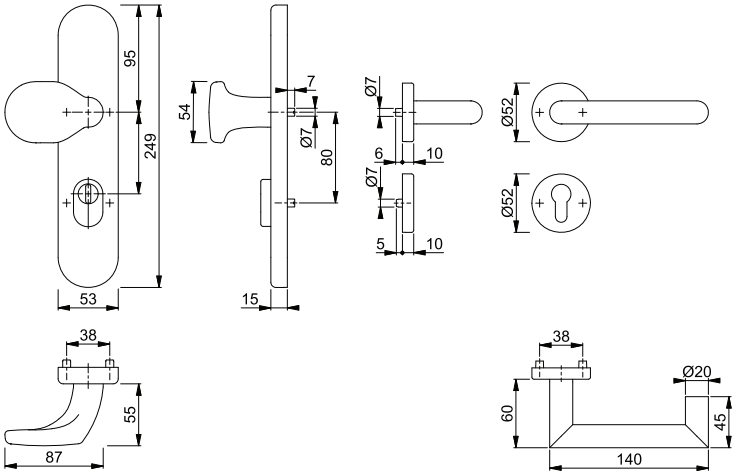

13




Rotterdam - FS-E86G/3332ZA/3310/1401F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918159** **227,22**				1	5
	67-72	9	92	11625806 **227,22**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3965908 **227,22**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3965959 **241,87**				1	5

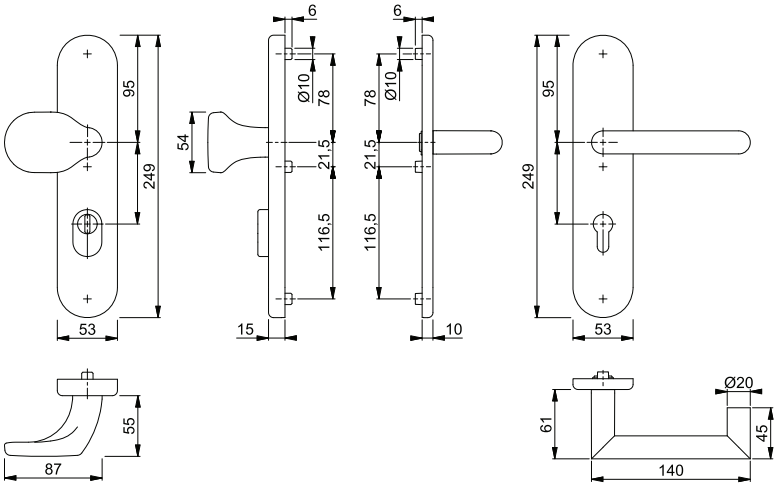




Rotterdam - FS-E86G/3331/3310/1401F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918141** **204,95**				1	5
	67-72	9	92	10790510 **204,95**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3965975 **204,95**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3966003 **219,60**				1	5

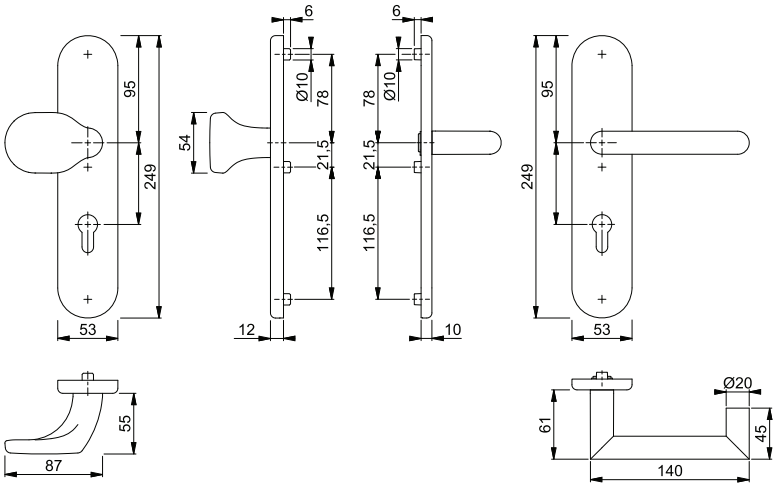




San Francisco - FS-86G/3332ZA/3310/1301F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920460** **159,81**				1	5
	67-72	9	92	11737895 **159,81**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3920267 **159,81**				1	5

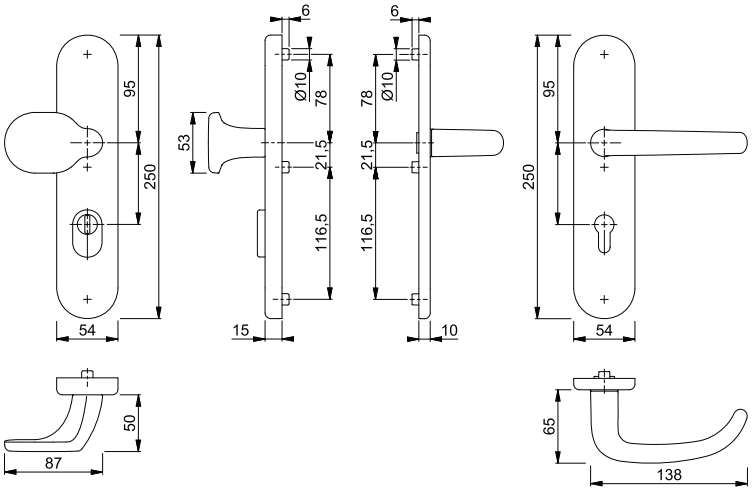




San Francisco - FS-86G/3331/3310/1301F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920435** **128,95**				1	5
	67-72	9	92	11737931 **128,95**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3920161 **128,95**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3963195 **143,90**				1	5

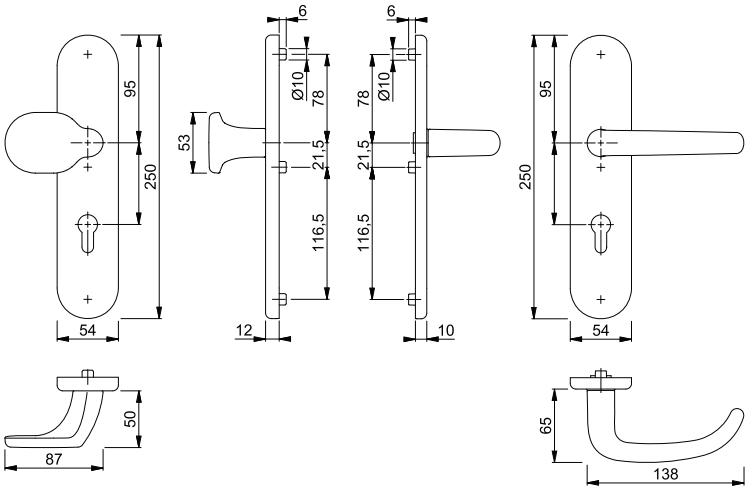

13



Sertos

San Francisco - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1301 ES1 (SK2)


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN DIN CERTCO

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**, **DIN 18273** und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten, Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723253** **259,04**				1	5

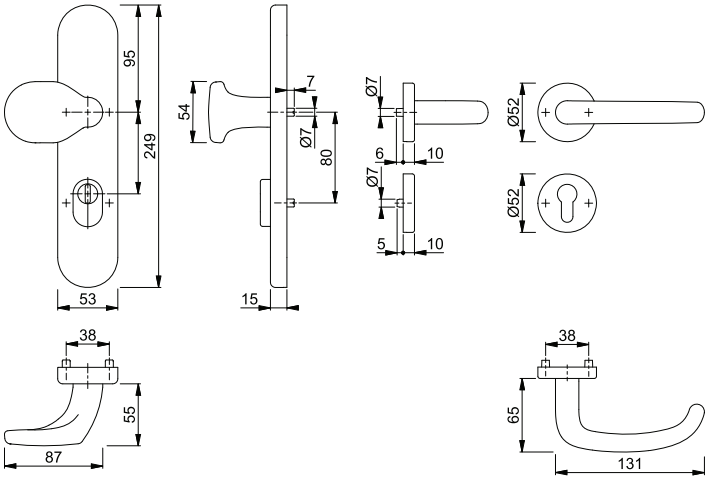




San Francisco - FS-E86G/3332ZA/3310/1301F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918116** **208,55**				1	5
	67-72	9	92	11738169 **208,55**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3918095 **208,55**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3966020 **223,20**				1	5

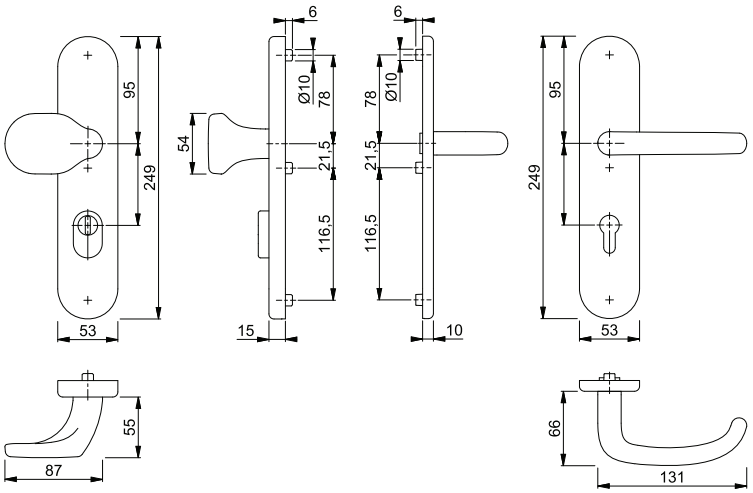

13




San Francisco - FS-E86G/3331/3310/1301F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918108** **186,29**				1	5
	67-72	9	92	11738261 **186,29**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3918087 **186,29**				1	5
FS-Antipanik-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	67-72	9	92	3966134 **200,94**				1	5

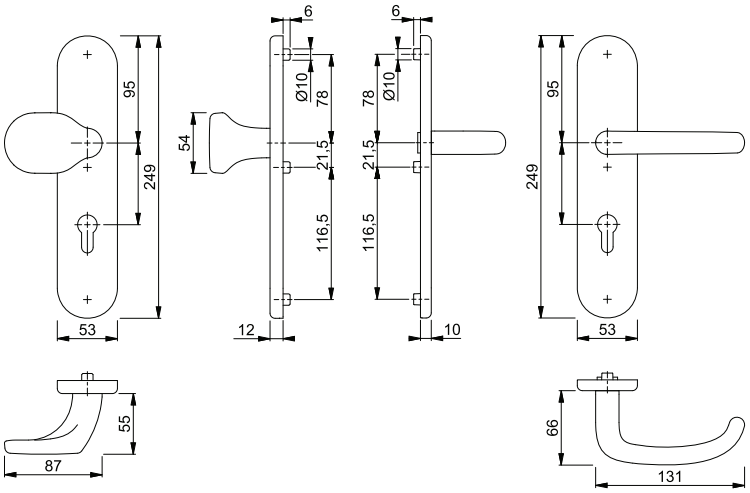




Stockholm - FS-76G/3332ZA/3310/1140F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3963267** **144,87**				1	5

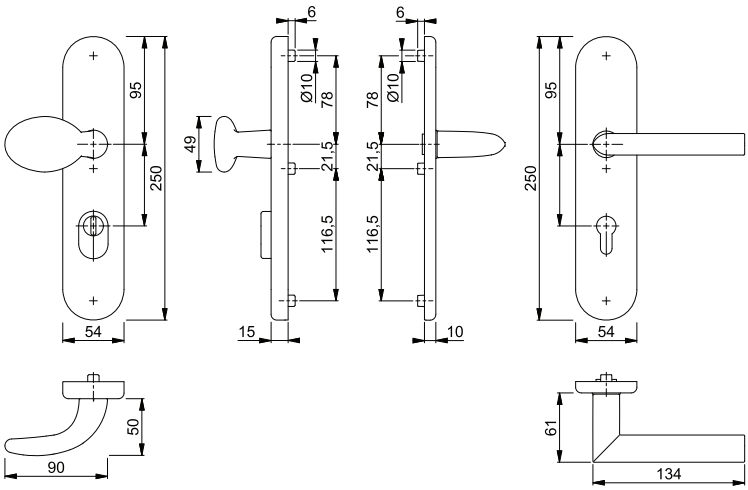

13




Stockholm - FS-76G/3331/3310/1140F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3963401** **114,01**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3963507 **114,01**				1	5

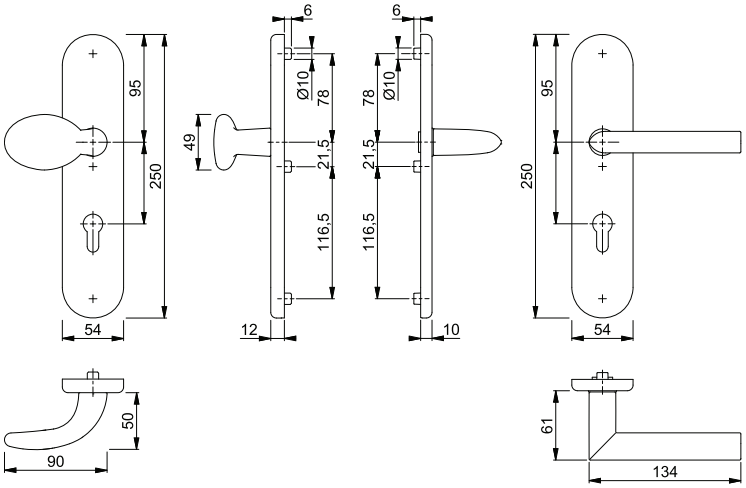



Sertos


Stockholm - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1140 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)** und **DIN 18273**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten, Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723245** **249,78**				1	5

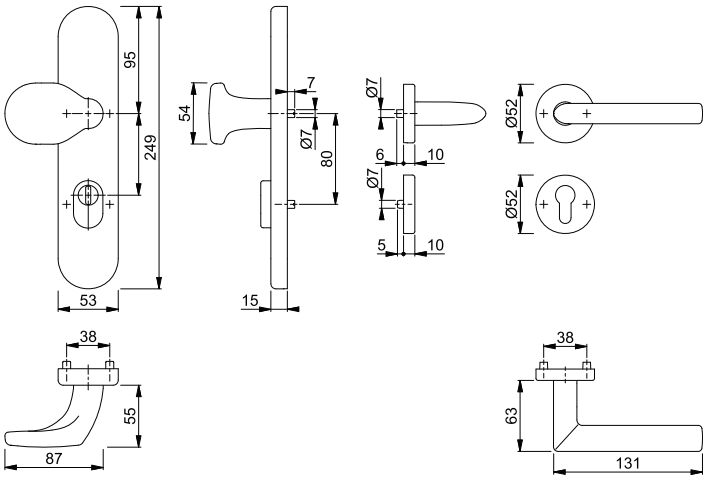

13




Stockholm - FS-E86G/3332ZA/3310/1140F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918052** **199,28**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3918036 **199,28**				1	5

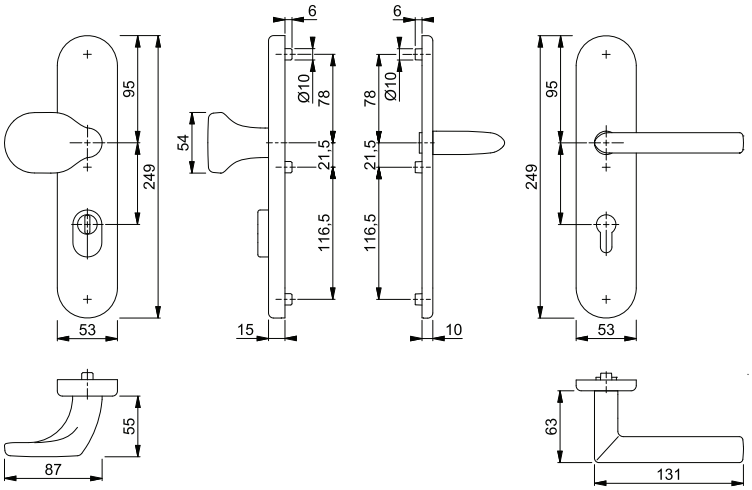




Stockholm - FS-E86G/3331/3310/1140F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918044** **177,02**				1	5
FS-Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)	42-47	9	72	3918028 **177,02**				1	5

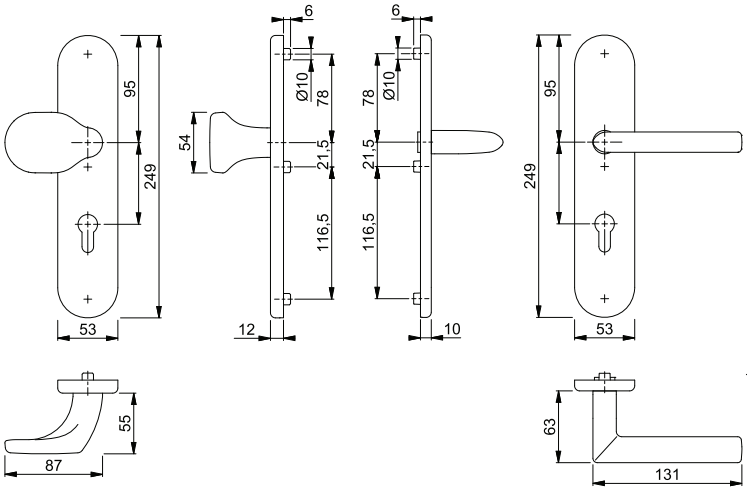

13




Stockholm - FS-86G/3331/3310/1141F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Aluminium-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3920507** **147,53**				1	5

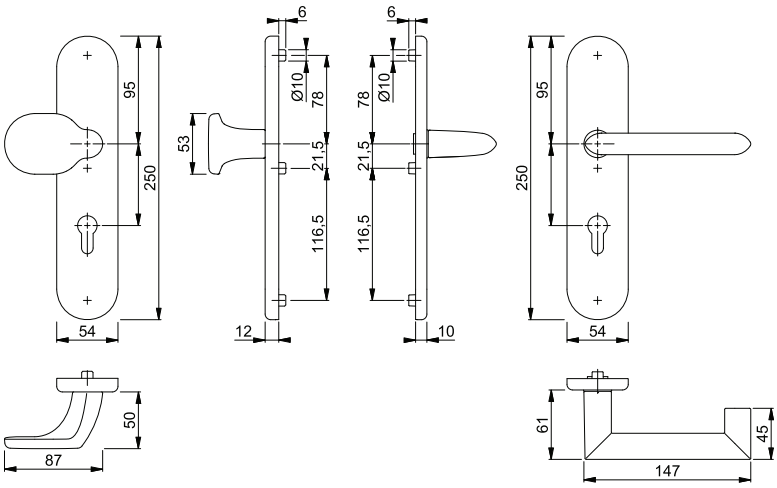




Stockholm - FS-E86G/3332ZA/3310/1141F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	67-72	9	92	**11738352** **234,54**				1	5

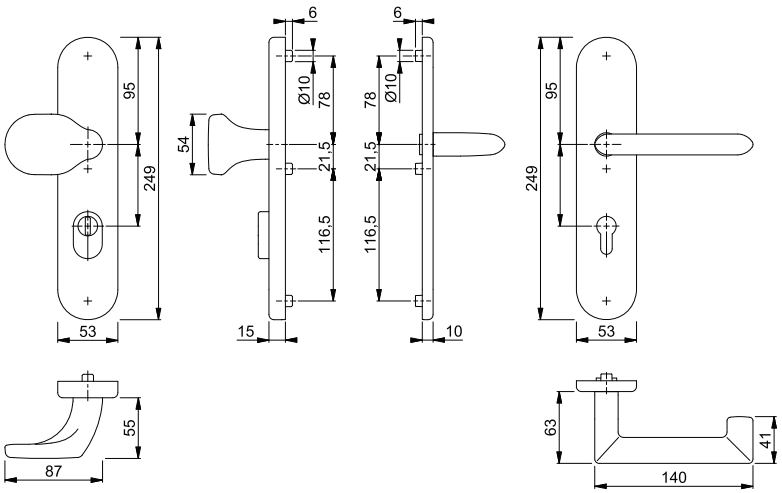

13




Stockholm - FS-E86G/3331/3310/1141F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft und zertifiziert nach **DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2)**, entspricht **DIN 18257 ES1** und **DIN 18273**, und mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach **DIN EN 179**, Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**3918167** **212,28**				1	5
	67-72	9	92	11738395 **212,28**				1	5

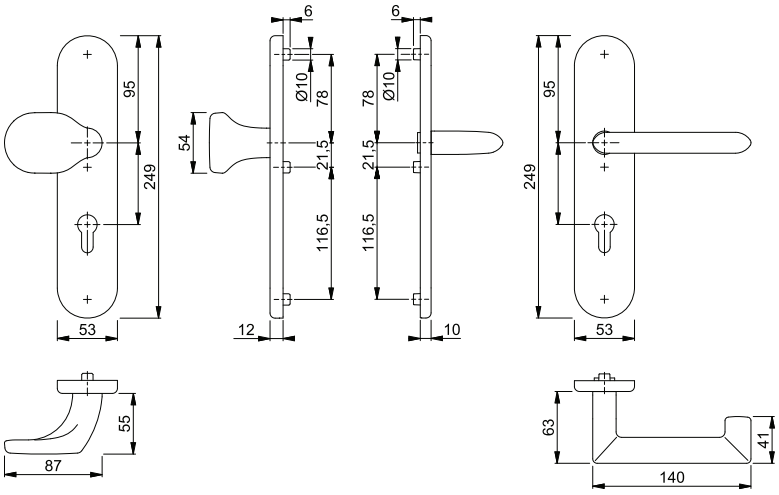



Sertos


Trondheim - FS-E86G/3332ZA/42H/42HS/1430 ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)** und **DIN 18273**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: außen Langschild, innen Rosetten, Türgriff mit Stahlkern

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FS-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	42-47	9	72	**10723229** **249,03**				1	5

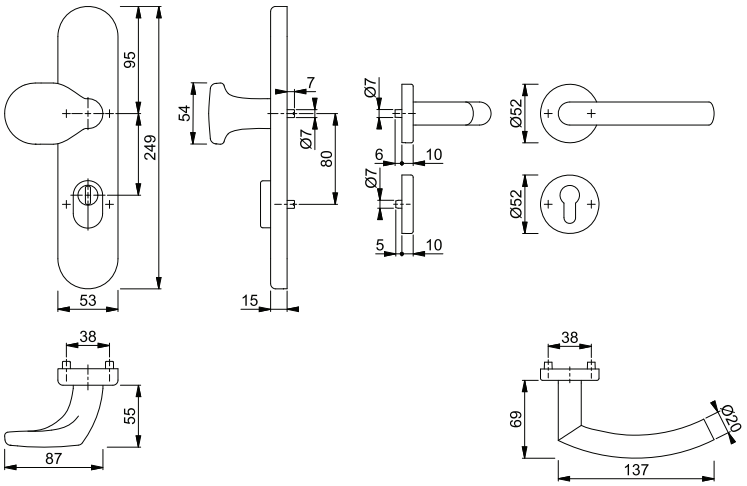

13

HOPPE
Der gute Griff.



14



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
(E)1400
Seite 576



Austin
1769
Seite 577




Bergamo
M1628
Seite 578



Bonn
(E)150
Seite 579



Dallas
(E/M)1643
Seite 579



Hamburg
1700
Seite 580



Los Angeles
M1642
Seite 581



Macau
M1646
Seite 582



Marseille
(E)1138
Seite 583



New York
1810
Seite 584



Paris
(E)138
Seite 584



San Francisco
E1301
Seite 585



Stockholm
(E)1140
Seite 586



Tôkyô
1710
Seite 587



Trondheim
E1430
Seite 587



Verona
1510, E1800,
M151
Seite 588




Knopfschilder
Seite 589

= Aluminium = Edelstahl = Messing

Kombi-Schutzbeschläge



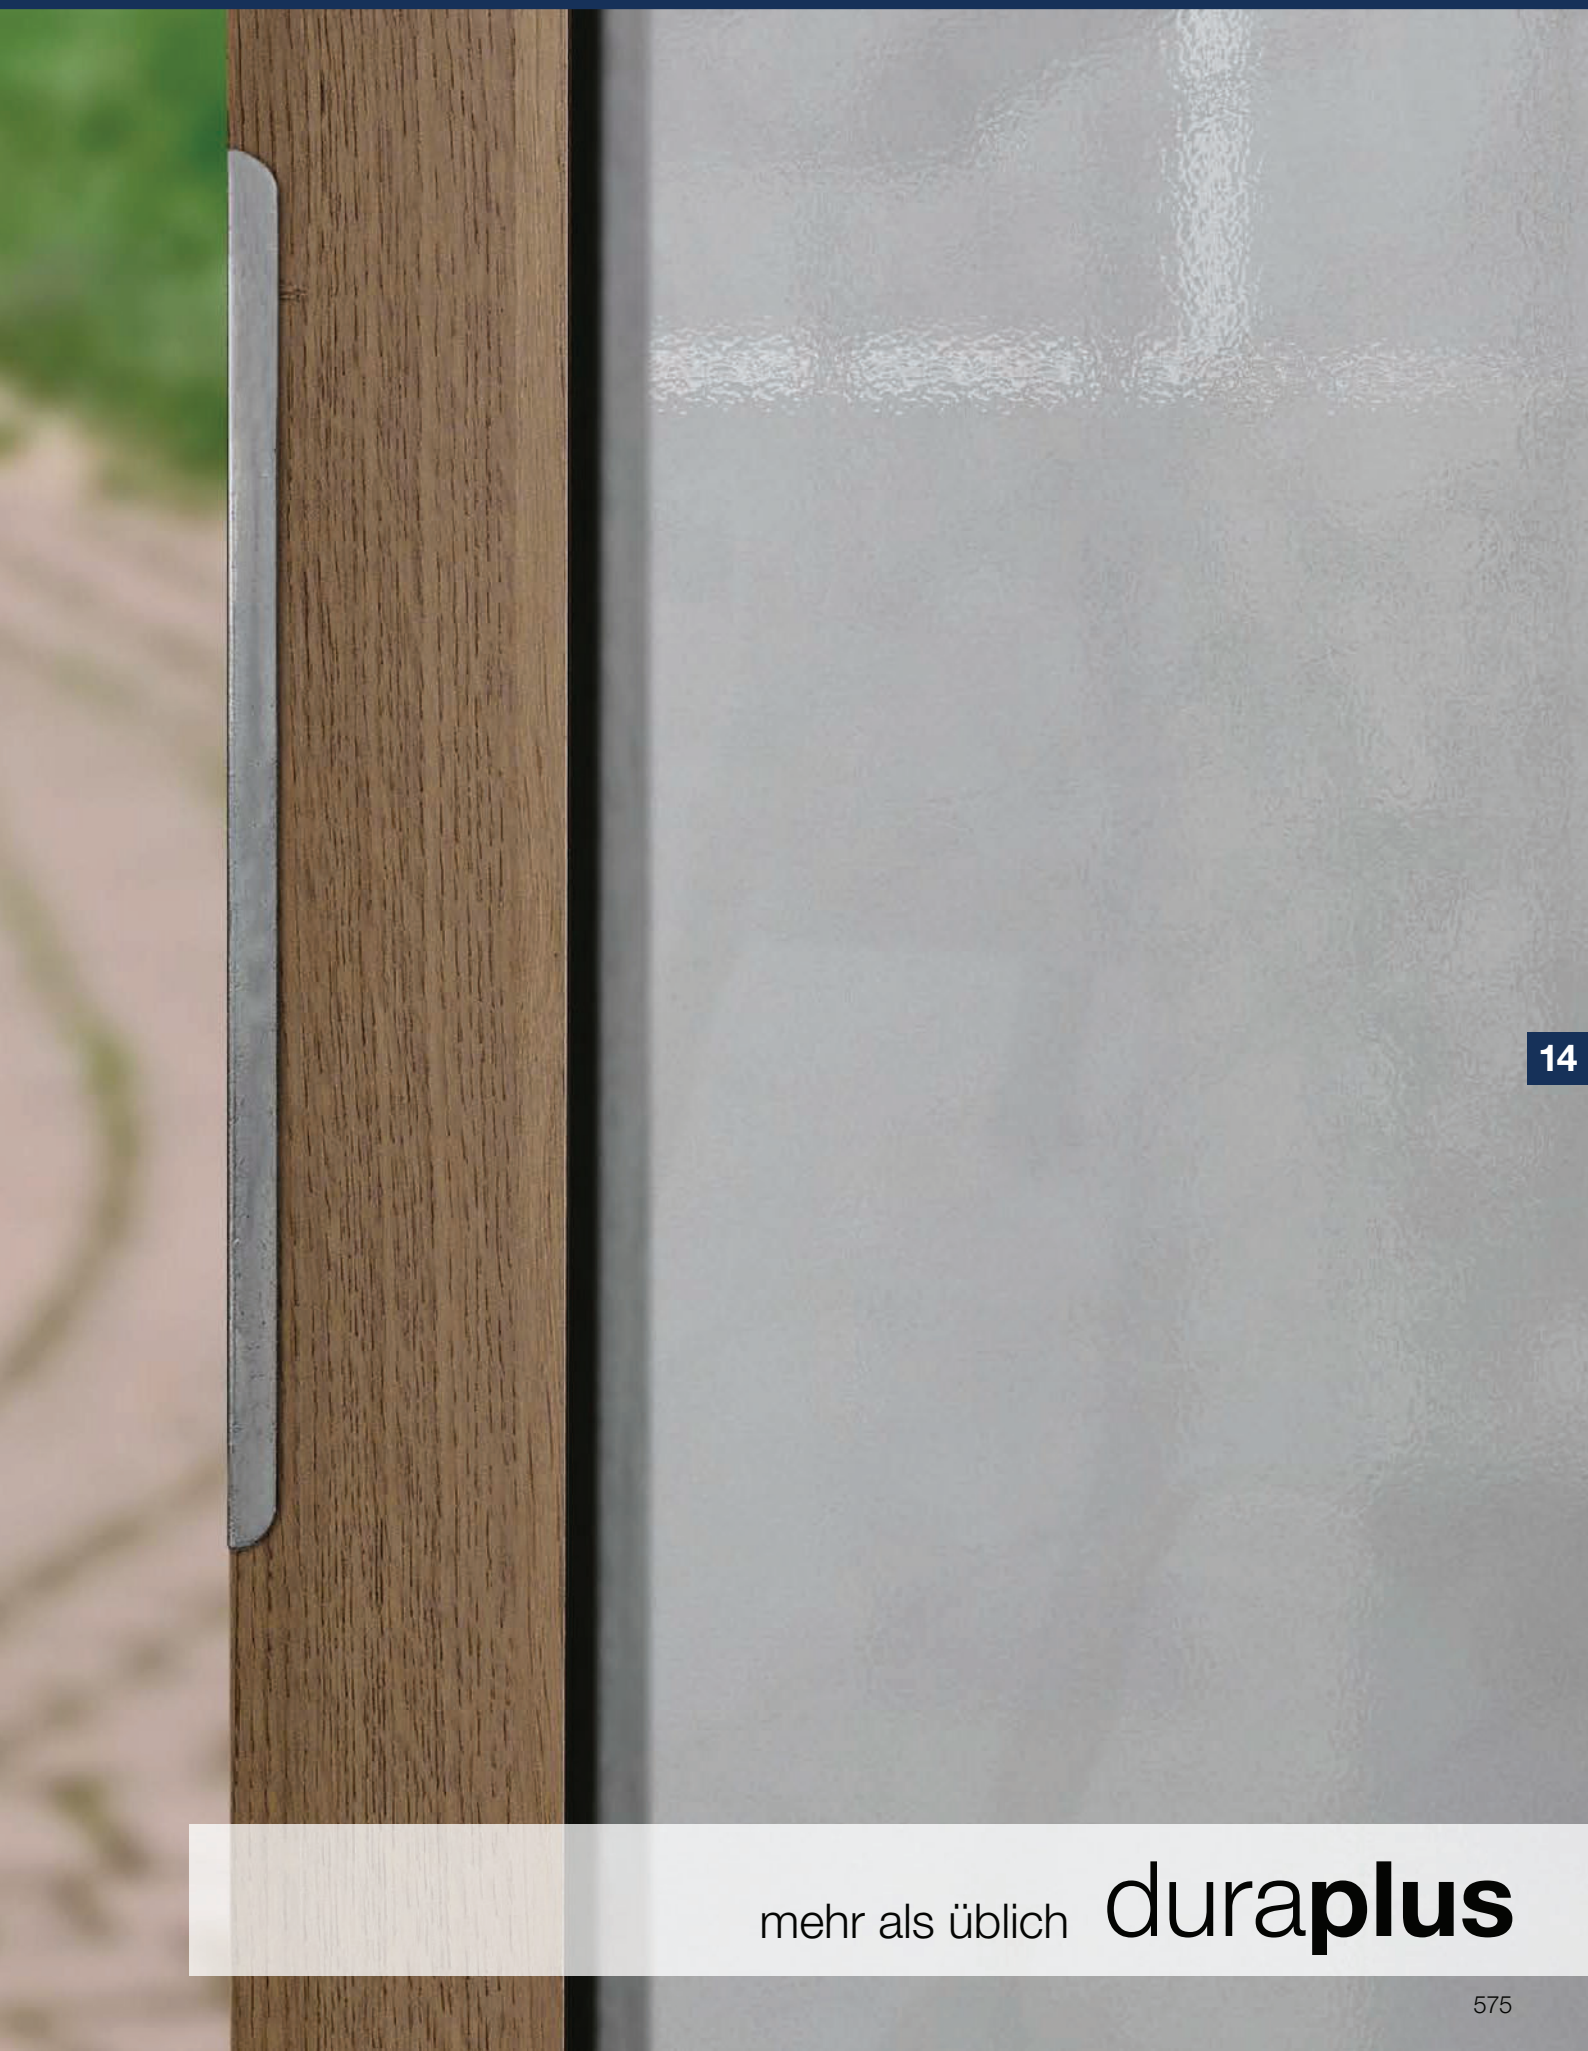

mehr als üblich **duraplus**






Schnellstift

Amsterdam - 1400/42/42S

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3339253** **48,52**	11954565 **53,38**			1	10

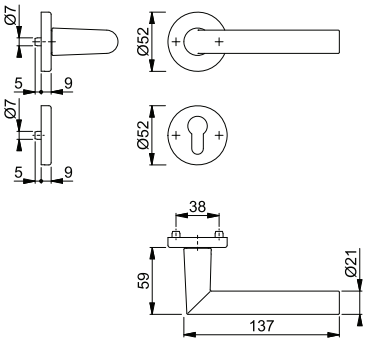

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Amsterdam - E1400Z/42/42S

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3332035** **66,83**	12036808 **86,88**			1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Austin - 1769/52/52S

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1	F31-1	F9016M	F9714M	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		11789451 **44,48**	**11789463** **55,60**	12264842 **48,93**	11789487 **48,93**	1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Austin - 1769/52/52S

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F7016M	F7302STRUK	F8607STRUK	F9301STRUK	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		12260125 **57,82**	**12260137** **57,82**	12260101 **57,82**	12260113 **57,82**	1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Bergamo - M1628/42/42S

duraplus






Schnellstift

DESIGN miaw WINNER

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

CuZn

Beschreibung		⟷	Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**12307336** **84,50**	12307355 **110,50**	12307373 **110,50**	12307348 **110,50**	1	10
Beschreibung		⟷	Lochung	F97-1-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		12307361 **110,50**				1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Bergamo - M1628/52/52S

duraplus






Schnellstift

DESIGN miaw WINNER

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

CuZn

Beschreibung		⟷	Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**12307208** **84,50**	12307221 **110,50**	12307245 **110,50**	12307215 **110,50**	1	10
Beschreibung		⟷	Lochung	F97-1-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		12307233 **110,50**				1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Bonn - E150Z/42/42S

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3332123** **66,83**				1	10

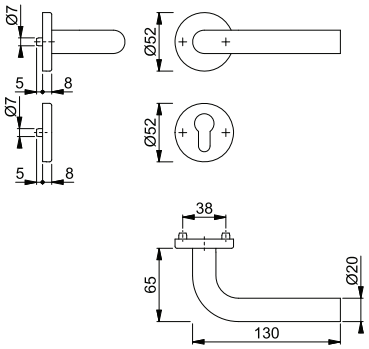

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Dallas - 1643/52/52S

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3582237** **52,98**	3582325 **58,27**			1	10

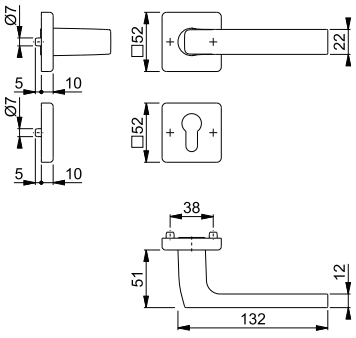

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Dallas - E1643Z/52/52S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3589050** **84,56**				1	10

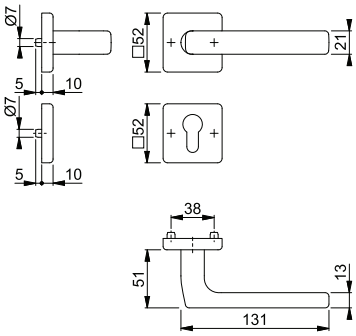

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Hamburg - 1700/42/42S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		11789414 **39,56**	11789426 **43,51**	11789438 **43,51**	11790775 **49,45**	1	10
Beschreibung			Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**11789445** **43,51**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Hamburg - 1700/42/42S

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		12257217 **51,43**	12257285 **51,43**	12255312 **51,43**	**12257126** **51,43**	1	5



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).





Schnellstift


Los Angeles - M1642/42/42S

duraplus

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

CuZn

Beschreibung		⟷	Lochung	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		11795141 **102,85**	**11795153** **102,85**			1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Macau - M1646/42/42S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

CuZn

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		12307518 **99,63**	12307683 **107,30**	**12307701** **107,30**	12307671 **107,30**	1	10
Beschreibung			Lochung	F97-1-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		12307695 **107,30**				1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Macau - M1646/52/52S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

CuZn

Beschreibung			Lochung	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		12307282 **99,63**	12307300 **107,30**	**12307324** **107,30**	12307294 **107,30**	1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Marseille - 1138/42/42S

duraplus







Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3333425** **40,34**				1	10

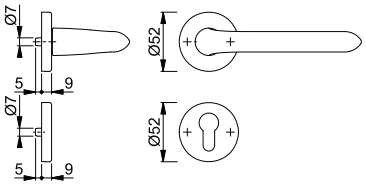



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Marseille - E1138Z/42/42S

duraplus







Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3331948** **70,38**				1	10

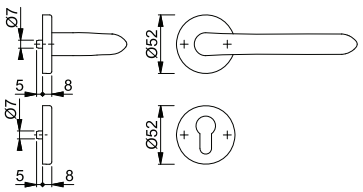



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

New York - 1810H/42/42S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3272861** **37,05**	3272888 **40,76**			1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Paris - 138L/42/42S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3358163** **48,52**				1	10

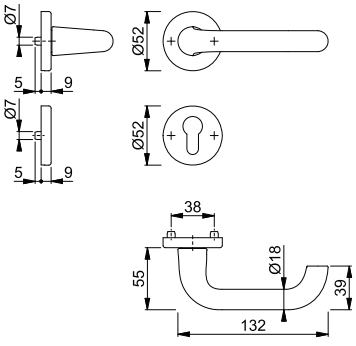

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Paris - E138Z/42/42S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3332019** **66,83**				1	10

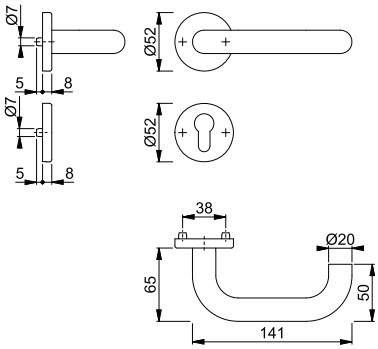

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

San Francisco - E1301Z/42/42S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**10818455** **74,99**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Stockholm - 1140/42/42S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3335181** **39,56**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Stockholm - E1140Z/42/42S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3331956** **69,43**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Tôkyô - 1710/42/42S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3342719** **35,22**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Trondheim - E1430Z/42/42S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3332051** **68,99**				1	10

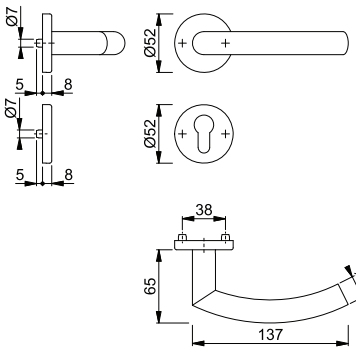

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Verona - 1510/42/42S

duraplus

HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		3338621 **39,56**	**11789359** **43,51**			1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).






Schnellstift

Verona - E1800Z/42/42S

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung		⟷	Lochung	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		**3332182** **108,40**				1	10



Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

Verona - M151/42/42S

duraplus






Schnellstift

HOPPE-Messing-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift**
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Knopflangschild **ES1 (SK2)** für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Halbgarnitur (innen) für Kombi-Schutz		8		3351949 **89,19**	**3351957** **96,05**			1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Die Halbgarnitur ist ausschließlich mit Knopfschildern für Kombi-Schutz (ab S. 589) kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

61G/2222ZA ES1 (SK2)


duraplus




Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):
- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	**10808361** **126,93**	12264805 **139,62**	11789268 **139,62**		1	5
	67-72	10	92			11789256 **148,92**		1	5

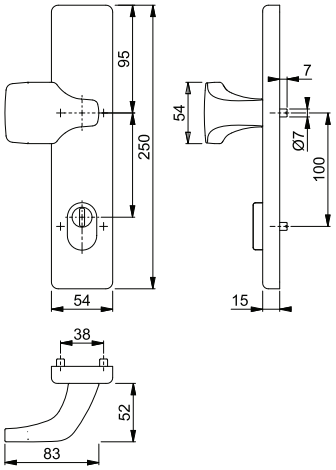



Montagebeispiel

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift


61G/2222ZA


duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):

- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	**12260265** **165,00**	12260290 **165,00**	12260174 **165,00**	12260204 **165,00**	1	5

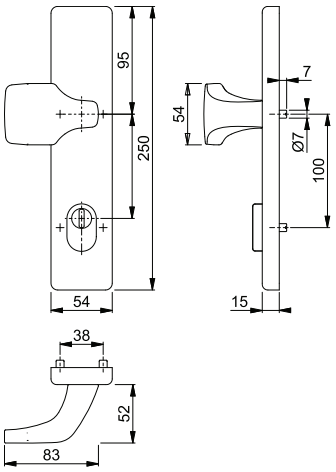



Montagebeispiel

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift


86G/3332ZA ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):

- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	**3346998** **126,93**	12264696 **139,62**	11789293 **139,62**		1	5
	67-72	10	92	3347018 **136,23**				1	5

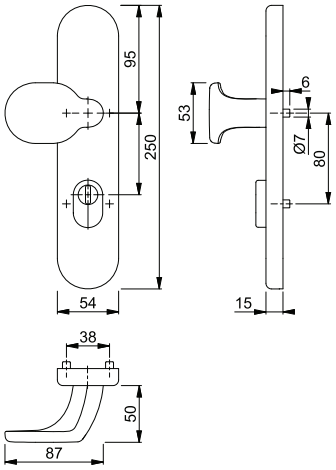



Montagebeispiel

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift


86G/3332ZA


duraplus

HOPPE-Aluminium-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):

- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	12258246 **165,00**	12258295 **165,00**	**12257308** **165,00**	12257394 **165,00**	1	5

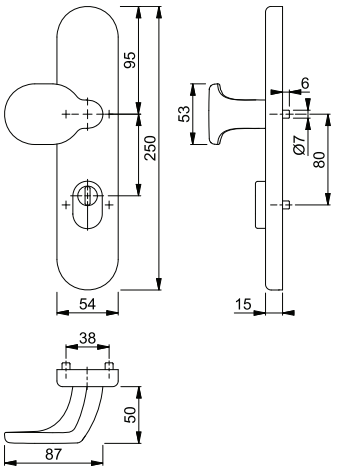



Montagebeispiel

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift


E61G/2222ZA ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):

- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	**3860971** **161,20**				1	5
	42-47	8	72		12036833 **209,56**			1	5
	67-72	10	92	3860962 **170,50**	12033662 **218,86**			1	5

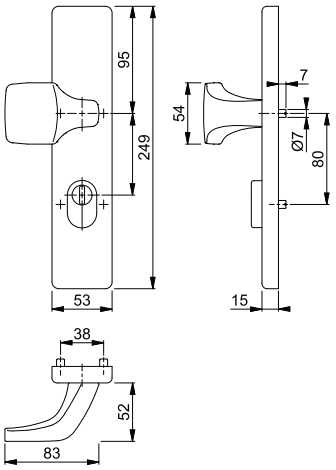



Montagebeispiel

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift


E86G/3332ZA ES1 (SK2)


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):

- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72	**3332246** **161,20**				1	5
	67-72	10	92	3332300 **170,50**				1	5

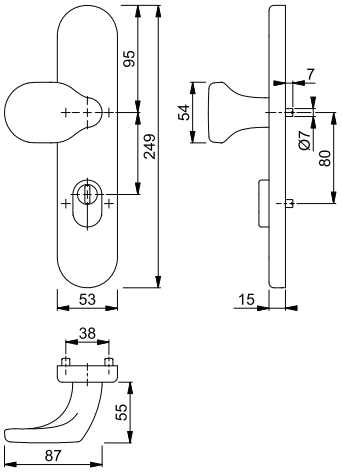



Montagebeispiel

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).



Schnellstift

M86G/3332ZA ES1 (SK2)


duraplus


HOPPE-Messing-Knopflangschild mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/ Wohnungsabschluss-Türen (Außenseite):


- in Kombination mit den passenden Türgriff-Halbgarnituren geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfter Knopf fest, ummontierbar
- Verbindung: HOPPE-FDW-Vollstift für **HOPPE-Schnellstift**
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12-18 mm
- Unterkonstruktion: Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	37-42	8	72		**3420764** **289,06**			1	5
	42-47	8	72				11795918 **289,06**	1	5
	67-72	10	92	3420641 **277,71**	3420676 **298,36**	11795967 **298,36**	11796029 **298,36**	1	5

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F97-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Knopflangschild für Kombi-Schutz, Stück	42-47	8	72	11795943 **289,06**	1	5
	67-72	10	92	11796054 **298,36**	1	5







Montagebeispiel

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.


Resista

Das Knopfschild ist ausschließlich mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz kombinierbar und entspricht nur so den Anforderungen der Schutzklasse ES1 (SK2).

HOPPE
Der gute Griff.



15

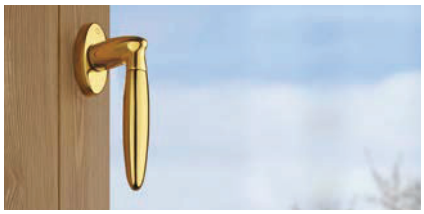

Produktlinie dura**vert**

für exklusive Ansprüche



Athinai
M056
Seite 602



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
(E)0400
Seite 606



Atlanta
(M)0530
Seite 612



Austin
0769
Seite 615



Bergamo
M0628
Seite 619



Bonn
(E)050
Seite 620



Brest
0739
Seite 621



Dallas
(E/M)0643
Seite 622



Hamburg
0700
Seite 624



Liège
0540
Seite 631

= Aluminium = Edelstahl = Messing



London
013
Seite 633



Los Angeles
(M)0642
Seite 636



Luxembourg
099
Seite 638



Macau
M0646
Seite 640



Marseille
(E)0138
Seite 641



New York
0810
Seite 642



Paris
(E)038
Seite 646



San Francisco
(E)0301
Seite 652



Stockholm
(E)0140
Seite 653



Tôkyô
0710
Seite 654




Toulon
0737
Seite 656



Trondheim
E0430
Seite 660



Verona
0510, E0800, M051
Seite 660



Vitória
M0515
Seite 662



Steckgriffe
Seite 662



Grifflloch-Verdeck-rosetten
Seite 663



Abschließbare Fenstergriff-Rosetten
Seite 664



Türgriff-Lochteile
Seite 668



Druck- und Drehzylinder
Seite 677

Fenstergriffe





für exklusive Ansprüche **duravert**



Secustik
VarioFit


Athinai - M056/US937

duravert

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-4-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F49/F69 Art.-Nr./€	F72/F9 Art.-Nr./€	F77R/F52R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10806729** **72,47**	11569943 **61,32**	11569925 **83,61**		1	10



Farbvarianten:



F49/F69



F72/F9



F77R/F52R

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Fenstergriffe





mehr als üblich **duraplus**



SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER


Amsterdam - 0400S/UD9056


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12024636** **91,14**	12024648 **98,95**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	12023437 **91,14**	12024624 **98,95**			10	40





Aufkleber SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.



SecuTBT
SecuForte
VarioFit


TROPHIES 2018 WINNER


Amsterdam - 0400S/UD9056 TBT4

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuForte**, **SecuTBT** und **VarioFit**, abschließbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Öffnungsstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, müssen die beigefügten Aufkleber (**SecuForte**- und **SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12025155** **93,11**	12025161 **100,83**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	12024995 **93,11**	12025148 **100,83**			10	40





Aufkleber SecuForte


Aufkleber SecuTBT

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.

Amsterdam - 0400/UD9056

duraplus





SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12025239 53,20**	12025240 **60,51**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	12025215 **53,20**	12025227 **60,51**			10	40





Aufkleber SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.

Amsterdam - 0400S/US9056 100NM

duraplus




Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12017863 53,60**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	12017851 **53,60**				10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.



15



Secustik
VarioFit


Amsterdam - 0400/US956

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	↔	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10762981** **25,31**	10763010 **35,16**	11835552 **25,31**		10	40
			32-42 M5 x 45/50	10762949 **25,31**	10762973 **35,16**	11592679 **25,31**		10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.



Secustik
VarioFit

Amsterdam - 0400/US956


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	↔	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1/F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10782317** **29,91**				10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.




Amsterdam - 0400/U30

duraplus



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	24 M5 x 35	3820346 **19,11**	11954693 **19,11**			10	40
			32 M5 x 40	**3820362** **19,11**	11954705 **19,11**			10	40
			37 M5 x 45	3820371 **19,11**	11954711 **19,11**			10	40
			43 M5 x 55	3820389 **19,11**	11954723 **19,11**			10	40



Amsterdam - E0400S/UD9056

duraplus





SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12025501** **100,73**	12025525 **112,88**	12207196 **110,80**		10	40
			32-42 M5 x 45/50	12025483 **100,73**	12025495 **112,88**	12200190 **110,80**		10	40





Aufkleber SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.

15

Amsterdam - E0400S/UD9056 TBT4

duraplus




SecuTBT
SecuForte
VarioFit


TROPHIES 2018 WINNER

HOPPE-Edelstahl-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuForte**, **SecuTBT** und **VarioFit**, abschließbar:


- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Öffnungsstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, müssen die beigefügten Aufkleber (**SecuForte**- und **SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12025945** **102,61**	12025951 **114,76**	12222100 **112,87**		10	40
			32-42 M5 x 45/50	12025926 **102,61**	12025938 **114,76**	12200219 **112,87**		10	40





Aufkleber SecuForte


Aufkleber SecuTBT

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.

Amsterdam - E0400/UD9056

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




SecuForte
VarioFit


TROPHIES 2018 WINNER

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12025392** **62,29**	12025409 **74,44**	12205849 **68,52**		10	40
			32-42 M5 x 45/50	12025379 **62,29**	12025380 **74,44**	12200232 **68,52**		10	40





Aufkleber SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.

Amsterdam - E0400S/US9056 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100** + **Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12017917** **67,38**	12237334 **74,12**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	12017905 **67,38**	12237322 **74,12**			10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Amsterdam - E0400/US956

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763546** **60,54**	10763554 **72,69**		12038095 **66,59**	10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763520 **60,54**	10763538 **72,69**	11649252 **93,84**	12034034 **66,59**	10	40



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.




Amsterdam - E0400/U30

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	2807300 **15,95**				10	40
			32 M5 x 40		**11844693** **31,89**	12034083 **20,73**		1	10
			35 M5 x 45			12034058 **21,38**		1	10
			37 M5 x 45	3291034 **15,95**				10	40
			37 M5 x 45		11796418 **31,89**	12034065 **20,73**		1	10
			43 M5 x 55	3485533 **15,95**				10	40
			43 M5 x 55		11796425 **31,89**	12034071 **20,73**		1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




Atlanta - 0530S/US952 100NM

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Secu100
Secustik
VarioFit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10763909 **39,58**	**10763941** **41,46**	10763968 **37,69**		10	40
			32-42 M5 x 50/55	11563965 **40,22**		11564027 **38,34**		1	10



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.




SecuTBT

Atlanta - 0530S/U26 TBT4

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT**, abschließbar:
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	2838384 **41,92**	**2838392** **43,92**	2838405 **39,93**		10	40
			37 ohne	3636362 **41,92**		3167640 **39,93**		10	40
			43 M5 x 55	3827636 **42,10**	3827610 **44,10**	3827601 **40,09**		10	40





Aufkleber SecuTBT

Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.




Atlanta - 0530SV/U26

duraplus

15

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 ohne	2258064 **13,68**	**2258072** **14,33**	2258081 **13,03**		10	40
			37 ohne	2545493 **13,68**	2969181 **14,33**	2545514 **13,03**		10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.



Secustik
VarioFit


Atlanta - 0530/US952

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10760880 **9,38**	**10760927** **9,81**	10760943 **8,53**		10	60
			32-42 M5 x 45/50	11540163 **10,46**		11540151 **9,61**		1	10



Sonderausführungen auf Anfrage.



Secustik
VarioFit


Atlanta - M0530/US956

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-4-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11568732 **39,65**	11568756 **39,65**	**10806770** **45,75**		1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Sonderausführungen auf Anfrage.



SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER


Austin - 0769S/UD9024


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. / Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 / M5 x 35/40	11842246 **49,00**	**11842265** **51,34**	11842271 **65,34**	11842301 **46,67**	10	40
			32-42 / M5 x 45/50	11832848 **49,00**	11841977 **51,34**	11841126 **65,34**	11832855 **46,67**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. / Schrauben	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 / M5 x 35/40		11842325 **51,34**			10	40
			32-42 / M5 x 45/50	11841990 **51,34**	11841145 **51,34**			10	40





Aufkleber SecuForte

Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

Austin - 0769S/UD9024


duraplus


15

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. / Schrauben	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 / M5 x 45/50	12259093 **60,67**	12259105 **60,67**	**12259986** **60,67**	12259081 **60,67**	10	40





Aufkleber SecuForte

Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Austin - 0769/UD9024

duraplus




HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.


SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11839259 **15,08**	**11839272** **15,77**	11839284 **27,42**	11839363 **13,71**	10	60
			32-42 M5 x 45/50	11830931 **15,08**	11837196 **15,77**	11837238 **27,42**	11830967 **13,71**	10	60
			32-42 M5 x 45/50	12173897 **16,16**				1	10

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40		11839387 **15,08**			10	60
			32-42 M5 x 45/50	11837287 **15,08**	11837299 **15,08**			10	60
			32-42 M5 x 45/50		12173903 **16,16**			1	10





Aufkleber SecuForte

Sonderausführungen auf Anfrage.

Austin - 0769/UD9024

duraplus





HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	12259123 **17,82**	12259135 **17,82**	**12260733** **17,82**	12259111 **17,82**	10	60





Aufkleber SecuForte

Sonderausführungen auf Anfrage.

Austin - 0769S/USV919 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- **Achtung**: besondere Fenstervorbereitung erforderlich, Unterkonstruktion muss in das Profil eingelassen werden, für Erstausrüstung geeignet

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück		7	32-42 M5 x 35/40	3969482 **64,79**	**3969511** **67,88**	11852963 **86,39**	3969538 **61,71**	2	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück		7	32-42 M5 x 35/40	11852987 **67,88**				2	20

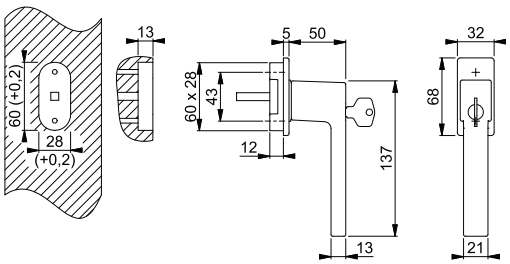

Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Austin - 0769/USV919

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- **Achtung**: besondere Fenstervorbereitung erforderlich, Unterkonstruktion muss in das Profil eingelassen werden, für Erstausrüstung geeignet

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück		7	32-42 M5 x 35/40	3969360 **25,78**	**3969394** **26,95**	11853001 **46,86**	3969415 **23,43**	2	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück		7	32-42 M5 x 35/40	11853025 **25,78**				2	20

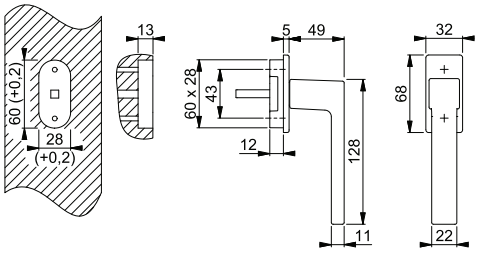

Sonderausführungen auf Anfrage.



Secu100


Austin - 0769S/U959 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff/Stahl, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 35	3970213 **56,80**	**3970344** **59,50**	11852860 **75,73**	3970491 **54,09**	2	20
			37 M5 x 40	3970248 **56,80**	3970379 **59,50**	11852884 **75,73**	3970512 **54,09**	2	20
			43 M5 x 45	3970256 **56,80**	3970395 **59,50**	11852896 **75,73**	3970539 **54,09**	2	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 35	11852938 **59,50**				2	20
			37 M5 x 40	11852945 **59,50**				2	20
			43 M5 x 45	11852951 **59,50**				2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.




Austin - 0769/U959

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-4-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff/Stahl, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 35	3968826 **18,82**	**3969159** **19,68**	11853037 **34,22**	3970133 **17,11**	2	20
			37 M5 x 40	3968851 **18,82**	3969167 **19,68**	11833348 **34,22**	3970150 **17,11**	2	20
			43 M5 x 45	3968869 **18,82**	3969175 **19,68**	11853049 **34,22**	3970205 **17,11**	2	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 35	11853086 **18,82**				2	20
			37 M5 x 40	11853098 **18,82**				2	20
			43 M5 x 45	11853104 **18,82**				2	20



Sonderausführungen auf Anfrage.

Bergamo - M0628/US943

duraplus


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Secustik
VarioFit

DESIGN
miaw
WINNER

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12003104** **42,39**	12011988 **55,43**	12012002 **55,43**	12003116 **55,43**	1	10
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F97-1-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	12011995 **55,43**				1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Sonderausführungen auf Anfrage.

Bonn - 050/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10762383** **25,31**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10762359 **25,31**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Bonn - E050/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763765** **60,54**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763757 **60,54**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Brest - 0739S/US954 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10765074 **39,85**	**10765103** **41,75**	10765120 **37,95**		10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Brest - 0739/US954

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761081 **9,86**	**10761111** **10,30**	10761137 **8,96**		10	60



Sonderausführungen auf Anfrage.

Dallas - 0643/US944

duraplus




Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763335** **27,66**	10763343 **28,92**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763301 **27,66**	10763319 **28,92**			10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.



Dallas - E0643/US944

duraplus




Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763589** **45,57**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763571 **45,57**				10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.





Secu100
Secustik
VarioFit

Dallas - M0643S/US943 100NM


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**11529507** **98,17**	11541398 **98,17**	11541435 **113,27**		1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



Secustik
VarioFit

Dallas - M0643/US943


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-4-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11570428 **56,88**	11570386 **56,88**	11570374 **65,63**	11718475 **61,26**	1	10
Beschreibung	**Nocken Ø**		**Stiftl. vorsteh. Schrauben**	**F96-1-R Art.-Nr./€**	**F97-1-R Art.-Nr./€**			**P.E.**	**Krt.**
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11718444** **61,26**	11718390 **61,26**			1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Sonderausführungen auf Anfrage.



SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

Hamburg - 0700S/UD9020


duraplus


RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11727214 **47,47**	11735235 **49,73**	11735259 **63,30**	11735272 **45,21**	10	40
			32-42 M5 x 45/50	11712260 **47,47**	11712302 **49,73**	11712314 **63,30**	11712338 **45,21**	10	40
			32-42 M5 x 45/50	11792164 **48,12**				1	10

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11735260 **45,21**		**11735284** **49,73**		10	40
			32-42 M5 x 45/50	11712326 **45,21**	11810968 **49,73**	11712351 **49,73**		10	40
			32-42 M5 x 45/50	11792176 **45,86**				1	10





Aufkleber SecuForte

Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER


Hamburg - 0700S/UD9020


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	12258015 **58,77**	12258027 **58,77**	12259925 **58,77**	**12258003** **58,77**	10	40





Aufkleber SecuForte

Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

15

Hamburg - 0700/UD9020

duraplus





HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11715169 **12,41**	11715698 **12,97**	11715704 **22,56**	11715728 **11,28**	10	60
			32-42 M5 x 45/50	11696370 **12,41**	11701335 **12,97**	11701341 **22,56**	11701365 **11,28**	10	60
			32-42 M5 x 45/50	11792115 **13,49**	11792139 **14,05**			1	10
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11715716 **11,28**		**11715735** **12,41**		10	60
			32-42 M5 x 45/50	11701353 **11,28**	11845053 **12,41**	11701377 **12,41**		10	60
			32-42 M5 x 45/50	11792127 **12,36**				1	10





Aufkleber SecuForte

Sonderausführungen auf Anfrage.

Hamburg - 0700/UD9020

duraplus





HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	12258118 **14,67**	12258125 **14,67**	12260368 **14,67**	**12258106** **14,67**	10	60





Aufkleber SecuForte

Sonderausführungen auf Anfrage.

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Hamburg - 0700LS/U26 100NM


duraplus



Secu100
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11950249 **27,19**	11950584 **28,48**	11950596 **25,90**	11950250 **25,90**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11950602** **28,48**				10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.

Hamburg - 0700LS/U26 TBT1


duraplus




VarioFit

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **TBT1-Funktion** und **VarioFit**, abschließbar:
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 90°-Stellung abschließbar
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**TBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11950663 **42,50**	11950687 **44,53**	11950699 **40,48**	11950705 **40,48**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11950717** **44,53**				10	40





Aufkleber TBT

Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.




VarioFit

Hamburg - 0700LS/U26

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **VarioFit**, abschließbar:
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11950213 **23,79**	11950547 **24,92**	11950559 **22,65**	11950225 **22,65**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11950560** **24,92**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.




VarioFit

Hamburg - 0700L/U26

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11949302 **7,42**	11950080 **7,76**	11950092 **6,75**	11950110 **6,75**	10	40
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11950122** **7,42**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.



Hamburg - 0700RLS


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Kompakt-Fenstergriff, abschließbar:
- geeignet für Fensterprofile aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben für Holz- und Kunststoff-Profile beiliegend
- Besonderheit: Fenstergriff ohne Rosette, integriertes Schnellbefestigungs-Element für einfache Griff-Montage

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	5	7	32 3 x 20	12149846 **38,30**	12149865 **40,13**	12149895 **36,48**	12149901 **40,13**	2	20
			37 3 x 20	12149925 **38,30**	12149949 **40,13**	12149974 **36,48**	12149986 **40,13**	2	20
			43 3 x 20	12150009 **38,30**	12150022 **40,13**	12150046 **36,48**	12150058 **40,13**	2	20

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	5	7	32 3 x 20	**12149913** **40,13**	2	20
			37 3 x 20	12149998 **40,13**	2	20
			43 3 x 20	12150065 **40,13**	2	20

Sonderausführungen auf Anfrage.

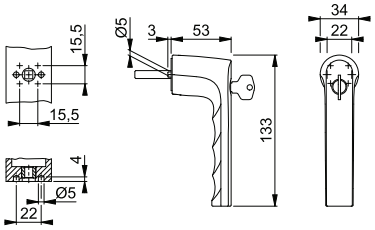

15



Hamburg - 0700LRL


duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Kompakt-Fenstergriff:
- geeignet für Fensterprofile aus Aluminium, Holz und Kunststoff
- Rastung: 90°
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben für Holz- und Kunststoff-Profile beiliegend
- Besonderheit: Fenstergriff ohne Rosette, integriertes Schnellbefestigungs-Element für einfache Griff-Montage

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	5	7	24 3 x 20	12303264 **17,84**	12304918 **18,65**	12303823 **16,22**	12304694 **17,84**	10	40
			28 3 x 20	12303306 **17,84**	12304931 **18,65**	12303884 **16,22**	12304700 **17,84**	10	40
			32 3 x 20	12303318 **17,84**	12304943 **18,65**	12303896 **16,22**	12304712 **17,84**	10	40
			37 3 x 20	12303690 **17,84**	12305029 **18,65**	12303902 **16,22**	12304724 **17,84**	10	40
			43 3 x 20	12303707 **17,84**	12305042 **18,65**	12303914 **16,22**	12304736 **17,84**	10	40

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	5	7	24 3 x 20	**12304074** **17,84**	10	40
			28 3 x 20	12304086 **17,84**	10	40
			32 3 x 20	12304104 **17,84**	10	40
			37 3 x 20	12304116 **17,84**	10	40
			43 3 x 20	12304135 **17,84**	10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.





Secu100


Liège - 0540S/U26 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**11715005** **31,00**	11715844 **32,48**	11715935 **29,53**	11715905 **29,53**	40	40
			37 M5 x 45	11715029 **31,00**	11715856 **32,48**		11715911 **29,53**	40	40
			43 M5 x 55	11715030 **31,00**	11715868 **32,48**		11715923 **29,53**	40	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.




Liège - 0540S/U26

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar:
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**11714426** **24,88**	11714608 **23,69**	11714578 **23,69**		40	40
			37 M5 x 45	11714438 **24,88**	11714615 **23,69**	11714585 **23,69**		40	40
			43 M5 x 55	11714445 **24,88**	11714621 **23,69**	11714591 **23,69**		40	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.




Liège - 0540SV/U26

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 M5 x 40	**11715108** **13,24**	11716678 **13,87**	11716812 **12,61**		40	40
			37 M5 x 45	11715121 **13,24**	11716685 **13,87**	11716824 **12,61**		40	40
			43 M5 x 55	11715133 **13,24**	11716691 **13,87**	11716836 **12,61**		40	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.




Liège - 0540/U26

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3736697** **6,29**	3736961 **6,58**		3737041 **5,72**	100	100
			37 M5 x 45	3736742 **6,29**	3736970 **6,58**	3737008 **5,72**	3737059 **5,72**	100	100
			43 M5 x 55	3736751 **6,29**	3736988 **6,58**	3737016 **5,72**		100	100



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.

London - 013S/U11Z 200NM


duraplus



Secu200

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**825776** **42,47**	6940365 **44,49**	6940381 **52,58**	6940373 **40,45**	2	20
			35 ohne	6993562 **42,47**	8220709 **44,49**	6958730 **52,58**	6940399 **40,45**	2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

London - 013S/U34 100NM


duraplus



Secu100

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**1827755** **33,42**			1827843 **31,83**	10	40
			35 ohne	1929831 **33,42**	1929858 **35,01**	2019274 **41,37**	1865356 **31,83**	10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.




London - 013S/U34 TBT1


duraplus

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **TBT1-Funktion**, abschließbar:
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 90°-Stellung abschließbar
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**TBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**828197** **40,05**	2200081 **41,96**			10	40
			35 ohne	828173 **40,05**		2204091 **38,15**		10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.





Aufkleber TBT

London - 013S/U34


duraplus



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar:
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**808151** **27,29**	6940175 **28,59**	6940191 **33,79**	6940183 **25,99**	10	40
			35 ohne	819539 **27,29**	8017535 **28,59**	806973 **33,79**	6940209 **25,99**	10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.




London - 013SV/U34

duraplus



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 ohne	**804375** **15,65**	6812986 **16,40**		6823439 **14,91**	10	40
			35 ohne	819553 **15,65**	6898282 **16,40**	6870570 **19,38**	6836779 **14,91**	10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.


London - 013/U34

duraplus



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 ohne	**790609** **10,51**	797486 **10,99**	6583033 **12,42**	766192 **9,55**	20	120
			35 ohne	1654081 **10,51**	6788863 **10,99**	6573950 **12,42**	6573992 **9,55**	20	120



Sonderausführungen auf Anfrage.

15


London - 013/U14K

duraplus



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit schmaler Rosette:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff mit schmaler Rosette, Stück	10	7	32 ohne	**6956874** **9,55**				20	120



Sonderausführungen auf Anfrage.




London - 013KH/U34

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Kurzhalsgriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: speziell geeignet für Fenster mit Innenrollos

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Kurzhalsgriff, Stück	10	7	32 ohne	**819584** **12,44**	767793 **14,70**	6814131 **11,31**		5	30



Sonderausführungen auf Anfrage.

Los Angeles - 0642/US952

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F7016M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50	**12359665** **11,76**	12361045 **12,30**	12361325 **21,39**	12361343 **13,90**	10	60

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50	12361355 **10,69**	12361367 **11,76**	12361379 **11,76**		10	60



Los Angeles - M0642/US910


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11722903 **49,62**	11722873 **49,62**	**11722654** **49,62**		1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Sonderausführungen auf Anfrage.

Los Angeles - M0642/US943


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-4-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11564325** **41,62**	11564337 **41,62**			1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Sonderausführungen auf Anfrage.

Luxembourg - 099S/U52Z 200NM


duraplus



Secu200

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu200**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	8103285 **41,65**	**8083701** **43,64**	8083677 **39,67**		2	20
			37 M5 x 45	11621916 **41,82**	11621928 **43,81**	11621904 **39,83**		2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Luxembourg - 099S/US952 100NM


duraplus



Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764485 **40,73**	**10764531** **42,67**	10764557 **38,79**	10764573 **38,79**	10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Luxembourg - 099S/U26 TBT4


duraplus



SecuTBT

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT**, abschließbar:
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	2180130 **43,08**	**2210010** **45,13**	2210028 **41,03**		10	40
			35 ohne	2210036 **43,08**	2104647 **45,13**	2210044 **41,03**		10	40





Aufkleber SecuTBT

Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.

Luxembourg - 099/US952

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN


15



Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10761612 **11,40**	**10761647** **11,92**	10761655 **10,36**	10761778 **10,36**	10	60



Sonderausführungen auf Anfrage.




Luxembourg - 099KH/U26

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Kurzhalsgriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: speziell geeignet für Fenster mit Innenrollos

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Kurzhalsgriff, Stück	10	7	32 ohne	1789285 **19,29**	**1789314** **20,17**	1789322 **17,54**	1789331 **17,54**	5	30



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.




Secustik
VarioFit

Macau - M0646/US943

duraplus

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	12013213 **54,18**	12013274 **58,35**	**12013328** **58,35**	12013262 **58,35**	1	10
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F97-1-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	12013316 **58,35**				1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Sonderausführungen auf Anfrage.

Marseille - 0138/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10762551** **22,13**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Marseille - E0138/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763685** **35,63**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763669 **35,63**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

New York - 0810S/US10 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10764194** **38,96**	10764223 **40,82**	10764231 **37,11**	10764240 **37,11**	10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

New York - 0810S/U10 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	**3551211** **31,00**	3551318 **32,48**	3551326 **29,53**		10	40
			43 M5 x 55	3551369 **31,00**	3551377 **32,48**	3551393 **29,53**		10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.





New York - 0810S/U10 TBT1

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **TBT1-Funktion**, abschließbar:
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 90°-Stellung abschließbar
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**TBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**3286454** **37,47**	3286489 **39,25**	3286500 **35,68**		10	40
			35 ohne	3286471 **37,47**	3286497 **39,25**	3286518 **35,68**		10	40
			40 ohne	3426488 **37,47**	3426496 **39,25**	3426517 **35,68**		10	40





Aufkleber TBT

Sonderausführungen auf Anfrage.




SecuDuplex

New York - 0810SVS/U10

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex**, abschließbar:
- Schließung: Druckknopf-Schließzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3480644** **24,88**	3480661 **23,69**			10	40
			37 M5 x 50	3498043 **24,88**	3498094 **23,69**			10	40
			43 M5 x 55	3480724 **24,88**	3480741 **23,69**			10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.




New York - 0810SV/U10

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 ohne	**3285558** **13,07**	3285654 **13,69**	3285689 **12,45**	3285700 **12,45**	10	40
			35 ohne	3285566 **13,07**	3285671 **13,69**	3285697 **12,45**	3285718 **12,45**	10	40
			40 ohne	3427157 **13,07**	3427165 **13,69**	3427173 **12,45**	3427181 **12,45**	10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.



New York - 0810/US10

duraplus




Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**3748612** **8,31**	3755732 **8,69**	3755821 **7,56**	3755927 **7,56**	10	60
			32-42 M5 x 45/50	11540187 **9,39**			11540175 **8,64**	1	10

Sonderausführungen auf Anfrage.





New York - 0810/U10


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3479512** **6,29**	3479521 **6,58**	3479547 **5,72**	3479539 **5,72**	20	120
			37 M5 x 45	3479555 **6,29**	3479563 **6,58**	3479580 **5,72**	3479571 **5,72**	20	120
			43 M5 x 55		3479601 **6,58**	3479627 **5,72**	3479619 **5,72**	20	120

Sonderausführungen auf Anfrage.






New York - 0810/U76

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit schmaler Rosette:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit schmaler Rosette, Stück	10	7	32 ohne	**3285726** **10,37**	3285734 **10,85**	3285751 **9,43**		20	120
			35 ohne	3371405 **10,37**	3371421 **10,85**	3371587 **9,43**		20	120

Sonderausführungen auf Anfrage.



15

Paris - 038S/UD9056

duraplus





SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12024922** **91,14**	12024934 **98,95**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	12024892 **91,14**	12024909 **98,95**			10	40





Aufkleber SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.

Paris - 038S/UD9056 TBT4

duraplus





SecuTBT
SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuForte**, **SecuTBT** und **VarioFit**, abschließbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Öffnungsstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, müssen die beigefügten Aufkleber (**SecuForte**- und **SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12025197** **93,11**	12025203 **100,83**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	12025173 **93,11**	12025185 **100,83**			10	40





Aufkleber SecuForte


Aufkleber SecuTBT

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.

Paris - 038/UD9056

duraplus





SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12025343** **53,20**	12025367 **60,51**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	12025264 **53,20**	12025325 **60,51**			10	40





Aufkleber SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.

Paris - 038S/US9056 100NM

duraplus




Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12017899** **53,60**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	12017875 **53,60**				10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.





Secustik
VarioFit


Paris - 038/US956

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763061** **25,31**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763028 **25,31**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.




Paris - 038/U30

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3820477** **19,11**				10	40
			37 M5 x 45	3820485 **19,11**				10	40
			43 M5 x 55	3820493 **19,11**				10	40



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Paris - E038S/UD9056

duraplus





SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12025550** **100,73**	12025598 **112,88**	12207202 **110,80**		10	40
			32-42 M5 x 45/50	12025537 **100,73**	12025549 **112,88**	12200207 **110,80**		10	40





Aufkleber SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.

Paris - E038S/UD9056 TBT4

duraplus





SecuTBT
SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

HOPPE-Edelstahl-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuForte**, **SecuTBT** und **VarioFit**, abschließbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Öffnungsstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, müssen die beigefügten Aufkleber (**SecuForte**- und **SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12026219** **102,61**	12026220 **114,76**	12222112 **112,87**		10	40
			32-42 M5 x 45/50	12026128 **102,61**	12026207 **114,76**	12200220 **112,87**		10	40





Aufkleber SecuForte


Aufkleber SecuTBT

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.

15

Paris - E038/UD9056

duraplus





SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12025465** **62,29**	12025471 **74,44**	12205862 **68,52**		10	40
			32-42 M5 x 45/50	12025446 **62,29**	12025458 **74,44**	12200244 **68,52**		10	40





Aufkleber SecuForte

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.

Paris - E038S/US9056 100NM


duraplus



Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100** + **Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**12017930** **67,38**	12237309 **74,12**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	12017929 **67,38**	12237310 **74,12**			10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.



Secustik
VarioFit


Paris - E038/US956

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763731** **60,54**	10763749 **72,69**			10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763706 **60,54**	10763722 **72,69**			10	40



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Sonderausführungen auf Anfrage.




Paris - E038/U30

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32 M5 x 40	**2807246** **15,95**				10	40
			37 M5 x 50	3324318 **15,95**				10	40
			43 M5 x 55	11533225 **15,95**				10	40



San Francisco - 0301/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763141** **26,45**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763108 **26,45**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

San Francisco - E0301/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763781** **44,34**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763773 **44,34**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Stockholm - 0140/US956

duraplus




Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763221** **21,14**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763183 **21,14**	10763191 **22,10**			10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.



Stockholm - E0140/US956

duraplus




Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763829** **33,93**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763790 **33,93**				10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.





Secu100


Tôkyô - 0710S/U26 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**1827851** **32,06**	1827886 **33,58**	1827894 **30,53**	1827907 **30,53**	10	40
			35 ohne	2019987 **32,06**	1904909 **33,58**	1917507 **30,53**	1917494 **30,53**	10	40
			40 ohne	2168069 **32,06**	2168077 **33,58**	1937882 **30,53**	1937891 **30,53**	10	40



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.





Tôkyô - 0710S/U26 TBT1

duraplus

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **TBT1-Funktion**, abschließbar:
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 90°-Stellung abschließbar
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**TBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 ohne	**2071048** **38,69**	2209959 **40,53**	3053757 **36,85**		10	40
			35 ohne	2199631 **38,69**	2209975 **40,53**	2199640 **36,85**		10	40
			40 ohne	2858721 **38,69**	2858756 **40,53**	2361213 **36,85**		10	40





Aufkleber TBT

Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.




Tôkyô - 0710S/U26

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar:
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**8167363** **26,10**	8157828 **27,34**		8167355 **24,86**	10	40
			37 M5 x 45	2187155 **26,10**	1983862 **27,34**	1983803 **24,86**	1983774 **24,86**	10	40
			43 M5 x 50				3525363 **24,86**	10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.




Tôkyô - 0710SV/U26

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 ohne	**1747472** **14,29**	1757136 **14,97**	1747499 **13,61**	1747501 **13,61**	10	40
			35 ohne	1747536 **14,29**	1747561 **14,97**	1747579 **13,61**	1747587 **13,61**	10	40
			40 ohne	2024701 **14,29**	2151347 **14,97**	1960492 **13,61**	1960484 **13,61**	10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.


Tôkyô - 0710/U26

duraplus



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32	**8106619**	8106650	8106668	8106700	20	120
			ohne	**8,13**	**8,50**	**7,39**	**7,39**		
			35	8127680	8155525	8218885	8127672	20	120
			ohne	**8,13**	**8,50**	**7,39**	**7,39**		
			40	8128548	2151339	1784513	8127607	20	120
			ohne	**8,13**	**8,50**	**7,39**	**7,39**		



Sonderausführungen auf Anfrage.

Kunststoff-Distanzplatte für Sockelerhöhung um 4 mm siehe S. 828.

Toulon - 0737S/UD9024

duraplus





SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**11738066**	11738108	11738121	11738157	10	40
				49,38	**51,73**	**47,03**	**51,73**		
			32-42 M5 x 45/50	11737475	11738005	11738029	11738054	10	40
				49,38	**51,73**	**47,03**	**51,73**		





Aufkleber SecuForte

Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Toulon - 0737S/US947-1 100NM

duraplus




Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10764792** **41,38**	10764821 **43,35**	10764830 **39,41**	10764848 **39,41**	2	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	11506246 **43,35**				2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Toulon - 0737S/U947 TBT4

duraplus





SecuTBT

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit **SecuTBT**, abschließbar:

- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3937851** **43,90**	3937940 **45,99**	3938029 **41,81**	11689031 **45,99**	2	20
			37 M5 x 45	3937860 **43,90**	3937958 **45,99**	3938037 **41,81**	11682802 **45,99**	2	20
			43 M5 x 50	3937878 **43,90**	3937966 **45,99**	3938045 **41,81**	11864370 **45,99**	2	20





Aufkleber SecuTBT

Sonderausführungen auf Anfrage.



SecuDuplex


Toulon - 0737SVS/U947

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuDuplex**, abschließbar:
- Schließung: Druckknopf-Schließzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3937641** **27,29**	3937747 **28,59**	3937819 **25,99**		2	20
			37 M5 x 45	3937659 **27,29**	3937755 **28,59**	3937827 **25,99**		2	20
			43 M5 x 50	3937667 **27,29**	3937763 **28,59**	3937835 **25,99**		2	20

Sonderausführungen auf Anfrage.






Toulon - 0737SV/U947

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff mit Druckknopf, Stück	10	7	32 M5 x 40	**3937448** **15,65**	3937536 **16,40**	3937608 **14,91**		2	20
			37 M5 x 45	3937456 **15,65**	3937544 **16,40**	3937616 **14,91**		2	20
			43 M5 x 50	3937464 **15,65**	3937552 **16,40**	3937624 **14,91**		2	20

Sonderausführungen auf Anfrage.





SecuForte
VarioFit

TROPHIES 2018 WINNER


Toulon - 0737/UD9024


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-1-1-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuForte**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**11736057** **15,73**	11736082 **16,45**		11736227 **14,30**	10	60
			32-42 M5 x 45/50	11735880 **15,73**	11736008 **16,45**	11736015 **28,61**	11736033 **14,30**	10	60
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	11736215 **14,30**	11736239 **15,73**			10	60
			32-42 M5 x 45/50	11736021 **14,30**	11736045 **15,73**			10	60





Aufkleber SecuForte

Sonderausführungen auf Anfrage.



Secustik
VarioFit


Toulon - 0737/US947

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**3937114** **12,53**	3937157 **13,10**	3937173 **11,39**	3937181 **11,39**	10	60
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	11586904 **12,53**				10	60



Sonderausführungen auf Anfrage.

Trondheim - E0430/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763853** **35,26**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763845 **35,26**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Verona - 0510/US952


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**10761794** **12,83**	10761831 **13,41**			10	60



Sonderausführungen auf Anfrage.

Verona - E0800/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**10763870** **70,78**				10	40
			32-42 M5 x 45/50	10763861 **70,78**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Verona - M051/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-4-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	11568239 **44,74**	**11568276** **51,63**			1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Sonderausführungen auf Anfrage.

Vitória - M0515/US956


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-4-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	10809022 **36,67**	11568295 **36,67**	**11568689** **42,31**		1	10



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Sonderausführungen auf Anfrage.


London - SG013

duraplus



HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-Getriebenüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung			Stiftl. vorsteh.	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Steckgriff, Stück		7	45	**713035** **15,65**				5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten siehe ab. S. 663.


Tôkyô - SG0710RH

duraplus



HOPPE-Aluminium-Fenster-Steckgriff:
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: für das Einstecken in Fenster-Getriebenüsse, die mit einer Griffloch-Verdeckrosette abgedeckt sind

Beschreibung			Stiftl. vorsteh.	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Steckgriff, Stück		7	45	**1776281** **13,49**				5	30



Passende Griffloch-Verdeckrosetten siehe ab. S. 663.


U26SV

duraplus



HOPPE-Aluminium-Fenster-Grifffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung	Nocken Ø		Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Grifffloch-Verdeckrosette, Stück	10		ohne	**672240** 9,45	811601 9,88	1838024 8,59	1721504 8,59	10	60



Passende Steckgriffe siehe S. 662.


U34SV

duraplus



HOPPE-Aluminium-Fenster-Grifffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: verschiebbare Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung	Nocken Ø		Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8019 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Grifffloch-Verdeckrosette, Stück	10		ohne	**686551** 9,45	735709 9,88	671472 11,17	569571 8,59	10	60



Passende Steckgriffe siehe S. 662.


U956V

duraplus



HOPPE-Aluminium-Fenster-Grifffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe, schwenkbares Abdeckblech
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung	Nocken Ø		Schrauben	F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Grifffloch-Verdeckrosette, Stück	10		ohne	**3077708** 21,25				10	60



Passende Steckgriffe siehe S. 662.




EU956V

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Fenster-Griffloch-Verdeckrosette:
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe, schwenkbares Abdeckblech
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: geeignet für das Abdecken der Fenster-Getriebenuss

Beschreibung	Nocken Ø		Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Griffloch-Verdeckrosette, Stück	10		ohne	**3043065** **31,73**				10	60



Passende Steckgriffe siehe S. 662.




SecuSelect
Secustik
Schnellstift


AUS950S

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	24 M5 x 40				11954759 **88,80**	1	20
			32 M5 x 45	**11507865** **84,77**	11677855 **88,80**	11677825 **80,73**	12009702 **88,80**	1	20
			37 M5 x 50	11507883 **84,77**	11585456 **88,80**	11677831 **80,73**	11585468 **88,80**	1	20
			43 M5 x 55	11507895 **84,77**	11677867 **88,80**	11677843 **80,73**	11954760 **88,80**	1	20





Montagebeispiel

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen siehe ab S. 495.

Weitere Zylindervarianten ab S. 677.

AUS950S TBT4


duraplus





SecuSelect
Secustik
SecuTBT
Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik** und **SecuTBT**, abschließbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	24 M5 x 40				11954796 **108,84**	1	20
			32 M5 x 45	**11634170** **103,89**	11677946 **108,84**		11954802 **108,84**	1	20
			37 M5 x 50	11634248 **103,89**	11677958 **108,84**	11677892 **98,94**	11954814 **108,84**	1	20
			43 M5 x 55	11634418 **103,89**		11677909 **98,94**	11954826 **108,84**	1	20




Montage-beispiel


Aufkleber SecuTBT

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen siehe ab S. 495.

Weitere Zylindervarianten ab S. 677.

EUS950S

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN


15




SecuSelect
Secustik
Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	**11517755** **128,44**				1	20
			37 M5 x 50	11517761 **128,44**	11636233 **140,59**			1	20
			43 M5 x 55	11517773 **128,44**	11636245 **140,59**			1	20




Montagebeispiel

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche.

SecuSan

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen siehe ab S. 495.

Weitere Zylindervarianten ab S. 677.



SecuSelect
Secustik
SecuTBT
Schnellstift


EUS950S TBT4


duraplus

HOPPE-Edelstahl-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik** und **SecuTBT**, abschließbar:


- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	**11634492** **146,65**				1	20
			37 M5 x 50	11634509 **146,65**				1	20
			43 M5 x 55	11634510 **146,65**				1	20





Montage-beispiel



Aufkleber SecuTBT

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen siehe ab S. 495.

Weitere Zylindervarianten ab S. 677.



SecuSelect
Secustik
Schnellstift

MUS950S

duraplus


RAL GÜTEZEICHEN


HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	**11522185** **170,17**	11522082 **170,17**	11521995 **196,35**	11838826 **183,26**	1	20
			37 M5 x 50	11522203 **170,17**	11522094 **170,17**	11522045 **196,35**	11838863 **183,26**	1	20
			43 M5 x 55	11522215 **170,17**	11522100 **170,17**	11522057 **196,35**		1	20

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F97-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	37 M5 x 50	11838875 **183,26**	1	20
			43 M5 x 55	11838917 **183,26**	1	20





Montagebeispiel

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen siehe ab S. 495.

Weitere Zylindervarianten ab S. 677.




SecuSelect
Secustik
SecuTBT
Schnellstift


MUS950S TBT4

duraplus


HOPPE-Messing-Kipp-/Dreh-Fenstergriff-Rosette **SecuSelect** mit **Secustik** und **SecuTBT**, abschließbar:
- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- **Achtung**: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (**SecuTBT**-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Rosette, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	**11634236** **193,85**				1	20
			37 M5 x 50	11634595 **193,85**	11634875 **223,67**			1	20





Montage-beispiel



Aufkleber SecuTBT

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Ausschließlich kombinierbar mit HOPPE-Schnellstift-Türgriff-Lochteilen siehe ab S. 495.

Weitere Zylindervarianten ab S. 677.




Schnellstift

Amsterdam - 1400

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F1-2-S Art.-Nr./€	F1/F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3277144** **13,76**	11633128 **25,91**	3277208 **19,26**	11592285 **15,13**	10	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Amsterdam - E1400Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung		8		F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3289444** **9,88**	3786096 **22,04**	11797915 **19,77**		10	20



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

Atlanta - 1530


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung		8		F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3173388 **8,02**	**3226283** **8,82**	3281776 **8,02**		10	20



15

Atlanta - M1530


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung		8		F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3226486 **18,48**	3226478 **18,48**	**3226494** **19,90**		5	20



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




Schnellstift

Austin - 1769

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F9016M	F9714M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11784167 **13,43**	11784556 **14,78**	**11784507** **14,78**		10	20






Schnellstift

Austin - 1769

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F7016M	F7302STRUK	F8607STRUK	F9301STRUK	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		12253984 **17,46**	**12254010** **17,46**	12253704 **17,46**	12253959 **17,46**	10	20






Schnellstift

Bonn - 150

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3388418** **13,76**				10	20



Bonn - E150Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3289903** **9,88**				10	20



Dallas - 1643


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3707562** **20,51**	3707600 **22,57**			10	20



Dallas - E1643Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3706375** **24,66**				10	20



Dallas - M1643


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**11798312** **31,06**	11798336 **31,06**	11798324 **31,06**		5	20



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista




Schnellstift

Hamburg - 1700

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11783102 **9,33**	11904653 **10,27**	11783114 **10,27**	11783145 **11,67**	10	20
Beschreibung				F9016M	F9714M			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Türgriff-Lochteil, Stück		8		11783138 **10,27**	**11783126** **10,27**			10	20






Schnellstift

Hamburg - 1700

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F7016M	F7302STRUK	F8607STRUK	F9301STRUK	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		12253327 **12,13**	12253339 **12,13**	12253224 **12,13**	**12253303** **12,13**	10	20





Schnellstift


Los Angeles - M1642


duraplus

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

CuZn

Beschreibung				F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**11798233** **30,14**	11798257 **30,14**	11798245 **30,14**		5	20





Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Luxembourg - 199


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F9	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3249194 **14,92**	**3249223** **16,42**	11633050 **14,92**		10	20



Marseille - 1138


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3169813** **9,99**				10	20



Marseille - E1138Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3156502** **12,85**				10	20



New York - 1810


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3280714** **4,91**	3280757 **5,40**	3496865 **4,91**	3496857 **4,91**	10	20



Paris - 138


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3364758** **13,76**				10	20



Paris - E138Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€	F69-S Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3289989** **9,88**	3786070 **22,04**			10	20



Der Buchstabe **S** in der Farbnummer steht für SecuSan, die antimikrobielle Oberfläche. Nur für den Innenbereich geeignet.

SecuSan

San Francisco - 1301


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3855071** **16,80**				10	20



San Francisco - E1301Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung		8		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3842764** **16,69**				10	20



Stockholm - 1140


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung		8		F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3169910** **9,33**				10	20



Stockholm - E1140Z


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung		8		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3259341** **12,06**				10	20



Toulon - 1737


duraplus



Schnellstift

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung		8		F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**10732731** **14,73**	10732740 **16,20**			10	20






Schnellstift

Trondheim - E1430Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff, Paar	35-45	8		3425830 26,67				1	15
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**2901515** 11,68				10	20






Schnellstift

Verona - 1510

duraplus

HOPPE-Aluminium-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**3257784** 9,33				10	20






Schnellstift

Verona - E1800Z

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		**2901443** 44,53				10	20



Verona - M151

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

CuZn

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3248861 **27,72**	3248870 **27,72**	**3248909** **29,86**		5	20



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Vitória - M1515

duraplus




Schnellstift

HOPPE-Messing-Türgriff-Lochteil für Innentüren:
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Bund: für Lagerung lose

CuZn

Beschreibung				F41-R Art.-Nr./€	F49-R Art.-Nr./€	F77-R Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Türgriff-Lochteil, Stück		8		3249039 **21,04**	3249055 **21,04**	**3249098** **22,66**		5	20



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista


15

Druckzylinder SZ38-F für SecuSelect



HOPPE-Druckzylinder:
- für abschließbare HOPPE-Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect** (A/E/MUS950S)

Beschreibung			Schließung	vernickelt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Druckzylinder, Stück			H001	**11794379** **13,32**				20	100
			H002	11794422 **13,32**				20	100
			H003	11794434 **13,32**				20	100
			H005	11794458 **13,32**				20	100




Drehzylinder SZ36-F mit Komfort-Funktion für SecuSelect



HOPPE-Drehzylinder mit Komfort-Funktion:
- für abschließbare HOPPE-Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect** (A/E/MUS950S)
- Schlüssel lässt sich nur in verriegeltem Zustand abziehen

Beschreibung			Schließung	vernickelt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Drehzylinder, Stück			H001	**11794707** **22,65**				20	100




Drehzylinder SZ35-F für SecuSelect mit SecuTBT



HOPPE-Drehzylinder:
- für abschließbare HOPPE-Fenstergriff-Rosetten **SecuSelect** mit **SecuTBT**-Funktion (A/E/MUS950S TBT4)

Beschreibung			Schließung	vernickelt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Drehzylinder, Stück			H001	**11794495** **18,64**				20	100



Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe

HOPPE
Der gute Griff.



16

Übersicht Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
E0400
Seite 684



Atlanta
0530
Seite 684



Austin
0769
Seite 685



Brest
0739
Seite 688



Hamburg
0700
Seite 689



Liège
0540
Seite 691



Luxembourg
099
Seite 692



New York
0810
Seite 693



Paris
E038
Seite 694



Tôkyô
0710
Seite 695



Toulon
0737
Seite 696



K435
Seite 697

= Aluminium = Edelstahl = Kunststoff



Produktlinie dura**norm**

konsequent günstig



35/9

Seite 700



430

Seite 700



535

Seite 700



Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe





mehr als üblich **duraplus**




Amsterdam - E0400/U30/49PNS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Voll-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F69/F31-1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**12015489** **49,00**				1	10

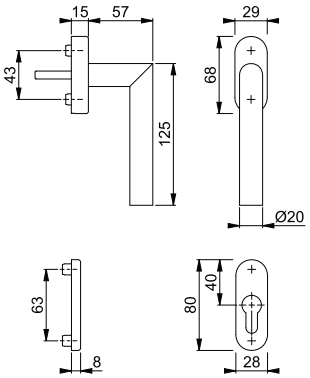

Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Atlanta - 0530/66N/66NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11812710 **29,86**	11813301 **31,28**	**11813313** **31,28**	11813349 **28,44**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11813325 **28,44**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.


Atlanta - 0530/U26/49PNS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11812709 **29,86**	11813350 **31,28**	**11813362** **31,28**	11813386 **28,44**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11813374 **28,44**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.


Austin - 0769FA/51N/51NS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11863705 **31,29**	11863729 **32,78**	**11863742** **41,72**	11863754 **29,80**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11863785 **32,78**				1	10

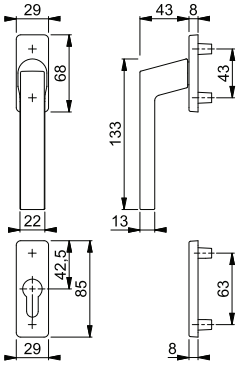

Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Austin - 0769FA/51N/51NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		12261890 **38,74**	**12261932** **38,74**	12261841 **38,74**	12261877 **38,74**	1	10

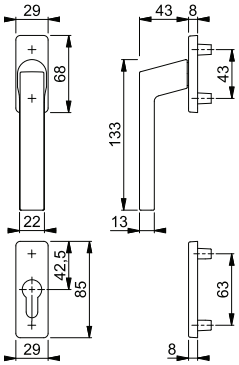

Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Austin - 0769KH/51N/51NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff und Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		11864163 **40,00**	11864230 **41,91**	**11864254** **53,34**	11864278 **38,10**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		11864321 **41,91**				1	10

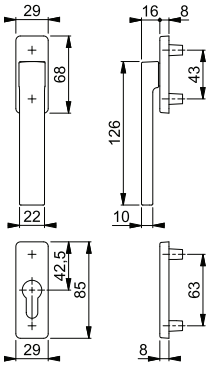

Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe S. 824.




Austin - 0769/U34/51PNS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11863596 **31,29**	11863638 **32,78**	**11863651** **41,72**	11863663 **29,80**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11863699 **32,78**				1	10

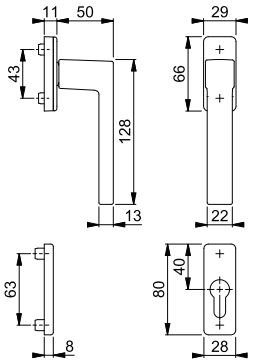

Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Austin - 0769/U34/51PNS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		12262808 **38,74**	**12262821** **38,74**	12262785 **38,74**	12262791 **38,74**	1	10

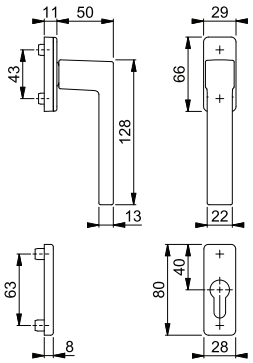

Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.






Brest - 0739/66N/66NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11812692 **30,13**	11813265 **31,57**	**11813271** **31,57**	11813283 **28,70**	1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.






Brest - 0739/U26/49PNS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11812680 **30,13**	11813222 **31,57**	**11813234** **31,57**	11813246 **28,70**	1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Hamburg - 0700FA/66N/66NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11750905 **29,76**	11750923 **31,18**	11750935 **31,18**	11750959 **39,68**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11750996 **28,34**	11750984 **28,34**	11844668 **31,18**	**11751009** **31,18**	1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Hamburg - 0700FA/66N/66NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		**12261580** **36,84**	12261592 **36,84**	12261464 **36,84**	12261579 **36,84**	1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Hamburg - 0700/U26/49PNS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11750157 **29,76**	11750182 **31,18**	11750200 **31,18**	11750224 **39,68**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11750255 **28,34**	11750236 **28,34**	11844656 **31,18**	**11750261** **31,18**	1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Hamburg - 0700/U26/49PNS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**12261774** **36,84**	12261798 **36,84**	12261713 **36,84**	12261750 **36,84**	1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.


Liège - 0540/66N/66NS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		**11763206** **29,25**	11763243 **30,64**	11763267 **30,64**	11763280 **27,86**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11763309 **30,64**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.


Liège - 0540/U26/49PNS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**11738996** **29,25**	11739009 **30,64**	11739010 **30,64**	11739058 **27,86**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11739071 **30,64**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Luxembourg - 099/66N/66NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11766645 **31,02**	**11766682** **32,49**	11766700 **29,54**	11766694 **29,54**	1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Luxembourg - 099KH/66N/66NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff und Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		3419860 **39,22**	11739204 **41,09**	**10765517** **41,09**	11739265 **52,29**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		3413353 **37,35**	11550922 **37,35**	11739277 **41,09**		1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe S. 824.




Luxembourg - 099/U26/49PNS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11766621 **31,02**	**11766724** **32,49**	11766736 **29,54**	11766748 **29,54**	1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




New York - 0810/961N/962NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		**3884825** **29,25**	11768186 **30,64**	3884913 **30,64**	3884921 **27,86**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		3884948 **27,86**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




New York - 0810/U10/962PNS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**11768204** **29,25**	11768241 **30,64**	11768216 **30,64**	11768235 **27,86**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11768228 **27,86**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Paris - E038/U30/49PNS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Kunststoff-Unterkonstruktion mit Voll-Abdeckkappe, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F69/F31-1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**12015544** **49,00**				1	10

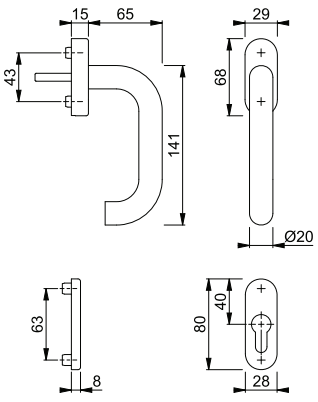

Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.


Tôkyô - 0710RH/66N/66NS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		**11812625** **30,47**	11813064 **31,92**	10768460 **31,92**	2798511 **29,02**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		2698300 **29,02**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.


Tôkyô - 0710/U26/49PNS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**11812618** **30,47**	11813027 **31,92**	11813039 **31,92**	11813052 **29,02**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11813040 **29,02**				1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Toulon - 0737FA-1/51N/51NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		**11812595** **31,66**	11812935 **33,17**	11812953 **33,17**	11812977 **30,16**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (außen)		7	10		11812965 **30,16**	11817641 **33,17**			1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.




Toulon - 0737KH/51N/51NS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff und Schlüsselrosette für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: fest/drehbar
- Rastung: ohne
- Rosetten: gegossen, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		**11812606** **37,55**	11812989 **39,34**	11812990 **39,34**	11813015 **35,76**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur mit Kurzhalsgriff (außen)		7	10		11813003 **35,76**	11817665 **39,34**			1	10



Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe S. 824.




Toulon - 0737/U34/51PNS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit Schlüsselrosette für Fenstertüren (Innenseite):
- Rastung: 90°
- Rosetten: Fenstergriff-Rosette mit Teil-Abdeckkappe, Schlüsselrosette mit Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		**11812588** **31,66**	11812849 **33,17**	11812850 **33,17**	11812886 **30,16**	1	10
Beschreibung			Nocken Ø	Lochung	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Fenstergriff-Halbgarnitur (innen)		7	10		11812862 **30,16**	11817628 **33,17**			1	10




Befestigungs-Sets für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren siehe ab S. 823.



K435

HOPPE-Kunststoff-Ziehgriff für Fenstertüren:
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F7016M Art.-Nr./€	F8019M Art.-Nr./€	F9003M Art.-Nr./€	F9005M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Ziehgriff, Stück				3971902 **5,83**	572120 **5,83**	**572113** **5,83**		10	60
					11540023 **9,14**	11539999 **9,14**	11874776 **10,89**	1	10



Balkon-/Fenstertür-Garnituren und -Griffe





konsequent günstig **duranorm**


35/9

duranorm



HOPPE-Aluminium-Knopfrosette für Fenstertüren:
- Lagerung: fest
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1	F2			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Knopfrosette, Stück				**11539325** **11,95**	11539343 **12,36**			1	10




430



HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Abmes-sung	F1	F2	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Ziehgriff, Stück			70	2162610 **7,28**	2182952 **7,63**	517046 **6,94**		50	50
			90	2586711 **7,28**	**634804** **7,63**	634798 **6,94**		50	50
				11540145 **10,59**	11540005 **10,94**	11540047 **10,24**		1	10




535



HOPPE-Aluminium-Ziehgriff für Fenstertüren:
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben


Beschreibung				F1	F4	F9	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Ziehgriff, Stück				3873819 **8,85**	3943688 **9,27**	**3943661** **9,27**	3976252 **8,43**	50	50



Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe

HOPPE
Der gute Griff.

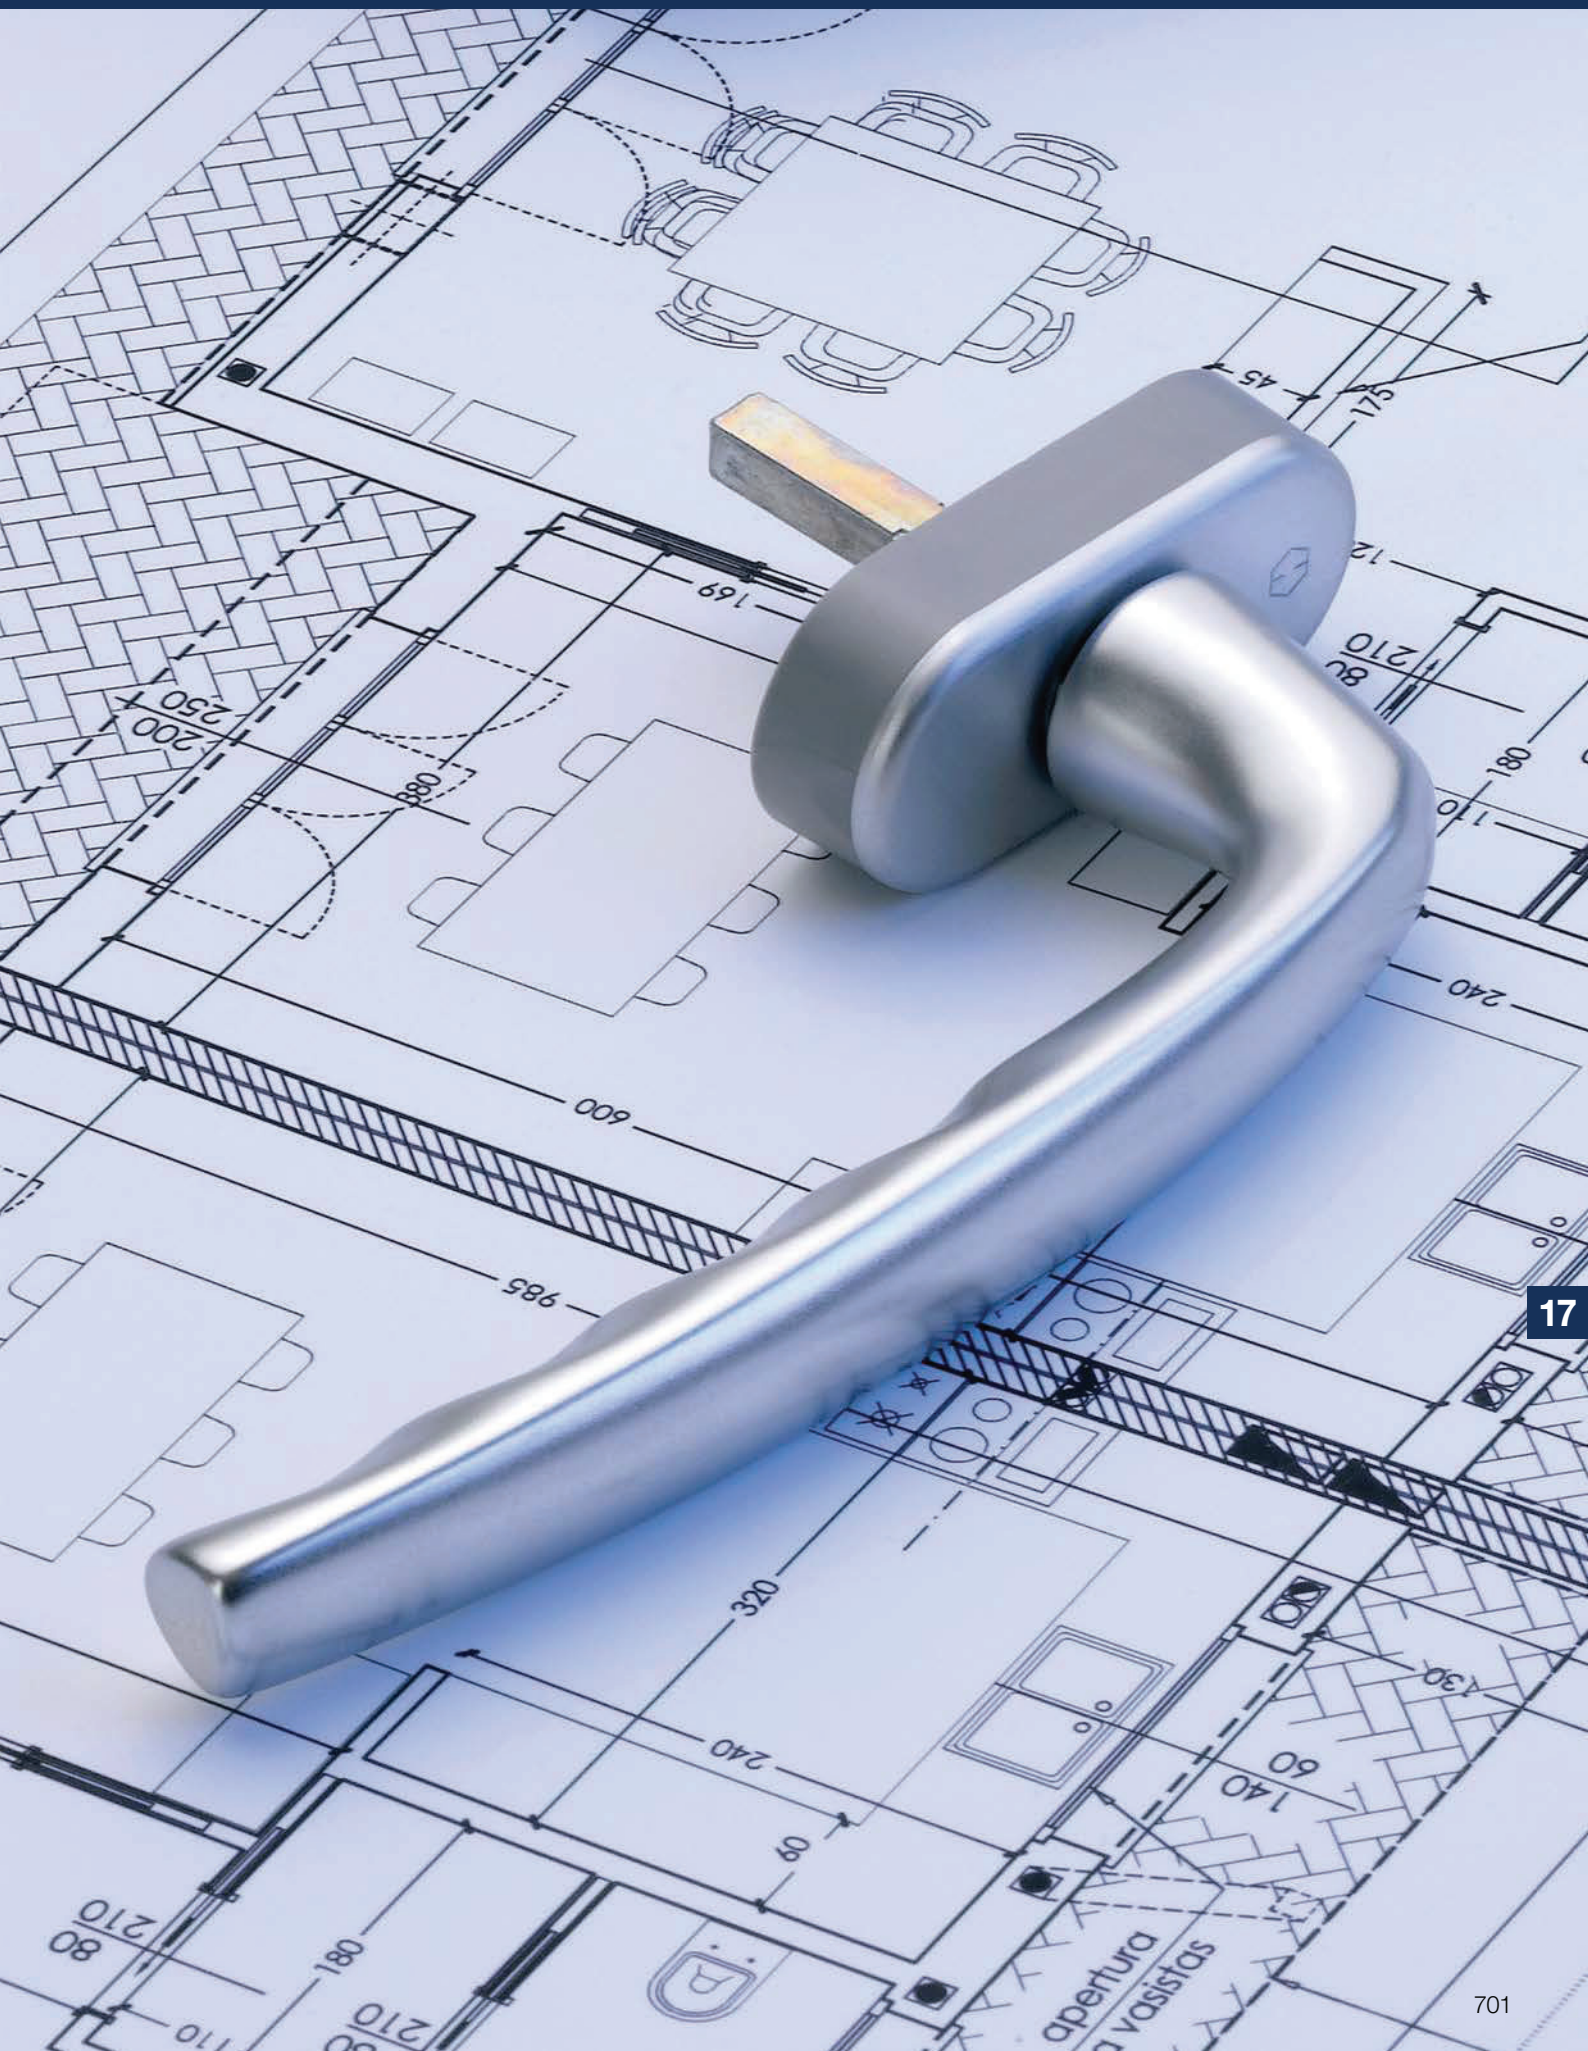

17

Übersicht Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
PSK-E0400
Seite 706



Atlanta
PSK-0530
Seite 706



Bergamo
PSK-M0628
Seite 707



Hamburg
PSK-0700
Seite 708



New York
PSK-0810
Seite 708



Paris
PSK-037
Seite 710



Toulon
PSK-0737
Seite 711

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griffe





mehr als üblich **duraplus**

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956

duraplus


RAL GÜTEZEICHEN



Secustik
VarioFit

HOPPE-Edelstahl-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**11544405** **62,81**				10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.

Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM

duraplus


RAL GÜTEZEICHEN



Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar, für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10766587 **59,96**	**10766624** **62,82**	10766641 **57,10**		2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

Atlanta - PSK-0530/US952-1


duraplus



HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	10761014 **27,26**	**10761057** **28,56**	10761073 **25,96**		10	40

Sonderausführungen auf Anfrage.



Bergamo - PSK-M0628/US943

duraplus




HOPPE-Messing-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F41-R Art.-Nr./€	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	**12018521** **64,30**	12018557 **84,08**	12018570 **84,08**	12018545 **84,08**	1	10
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F97-1-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 45/50	12018569 **84,08**				1	10

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Sonderausführungen auf Anfrage.



Hamburg - PSK-0700/US952-1


duraplus



Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	12237195 **26,99**	12237206 **28,27**	12237218 **28,27**	12237231 **35,98**	2	20
Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	12237225 **25,70**	12250016 **28,27**	**12237243** **28,27**		2	20



Sonderausführungen auf Anfrage.

New York - PSK-0810S/US10 100NM


duraplus



Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar, für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10765701** **58,09**	10765736 **60,85**	10765752 **55,32**		2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

New York - PSK-0810S/U10 100NM

duraplus




Secu100

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100**, abschließbar, für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	35 ohne	**3371641** **51,45**	3371659 **53,90**	3371667 **49,00**		2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.

New York - PSK-0810/US10

duraplus




Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipp-tür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10783432** **25,39**	10783475 **26,60**	10783491 **24,18**		10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.




New York - PSK-0810/U10

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	35 ohne	**3371675** **24,06**	3371683 **25,20**	3371691 **22,91**		10	40



Sonderausführungen auf Anfrage.



Secu200


Paris - PSK-037S/U11Z 200NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu200**, abschließbar, für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	35 M5 x 45	**2720706** **65,47**				2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.


Paris - PSK-037/U11

duraplus



HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff für Fenstertüren:
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F9016 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	35 M5 x 40	**761104** **30,76**				2	20



Sonderausführungen auf Anfrage.

Toulon - PSK-0737S/US947-1 100NM

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN




Secu100
Secustik
VarioFit

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar, für Fenstertüren:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-2-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



17

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10790106** **61,59**	10790131 **64,53**	10790149 **58,66**	10790157 **58,66**	2	20



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



Secustik
VarioFit

Toulon - PSK-0737/US947-1


duraplus

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-Aluminium-Parallel-Schiebe-/Kipp-Griff mit **Secustik** und **VarioFit** für Fenstertüren:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit


Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Parallel-Schiebe-/Kipptür-Griff, Stück	10	7	32-42 M5 x 50/55	**10790042** **28,89**	10790077 **30,27**	10790085 **27,52**	10790093 **27,52**	2	20



Sonderausführungen auf Anfrage.

Hebe-Schiebetür-Garnituren

HOPPE
Der gute Griff.

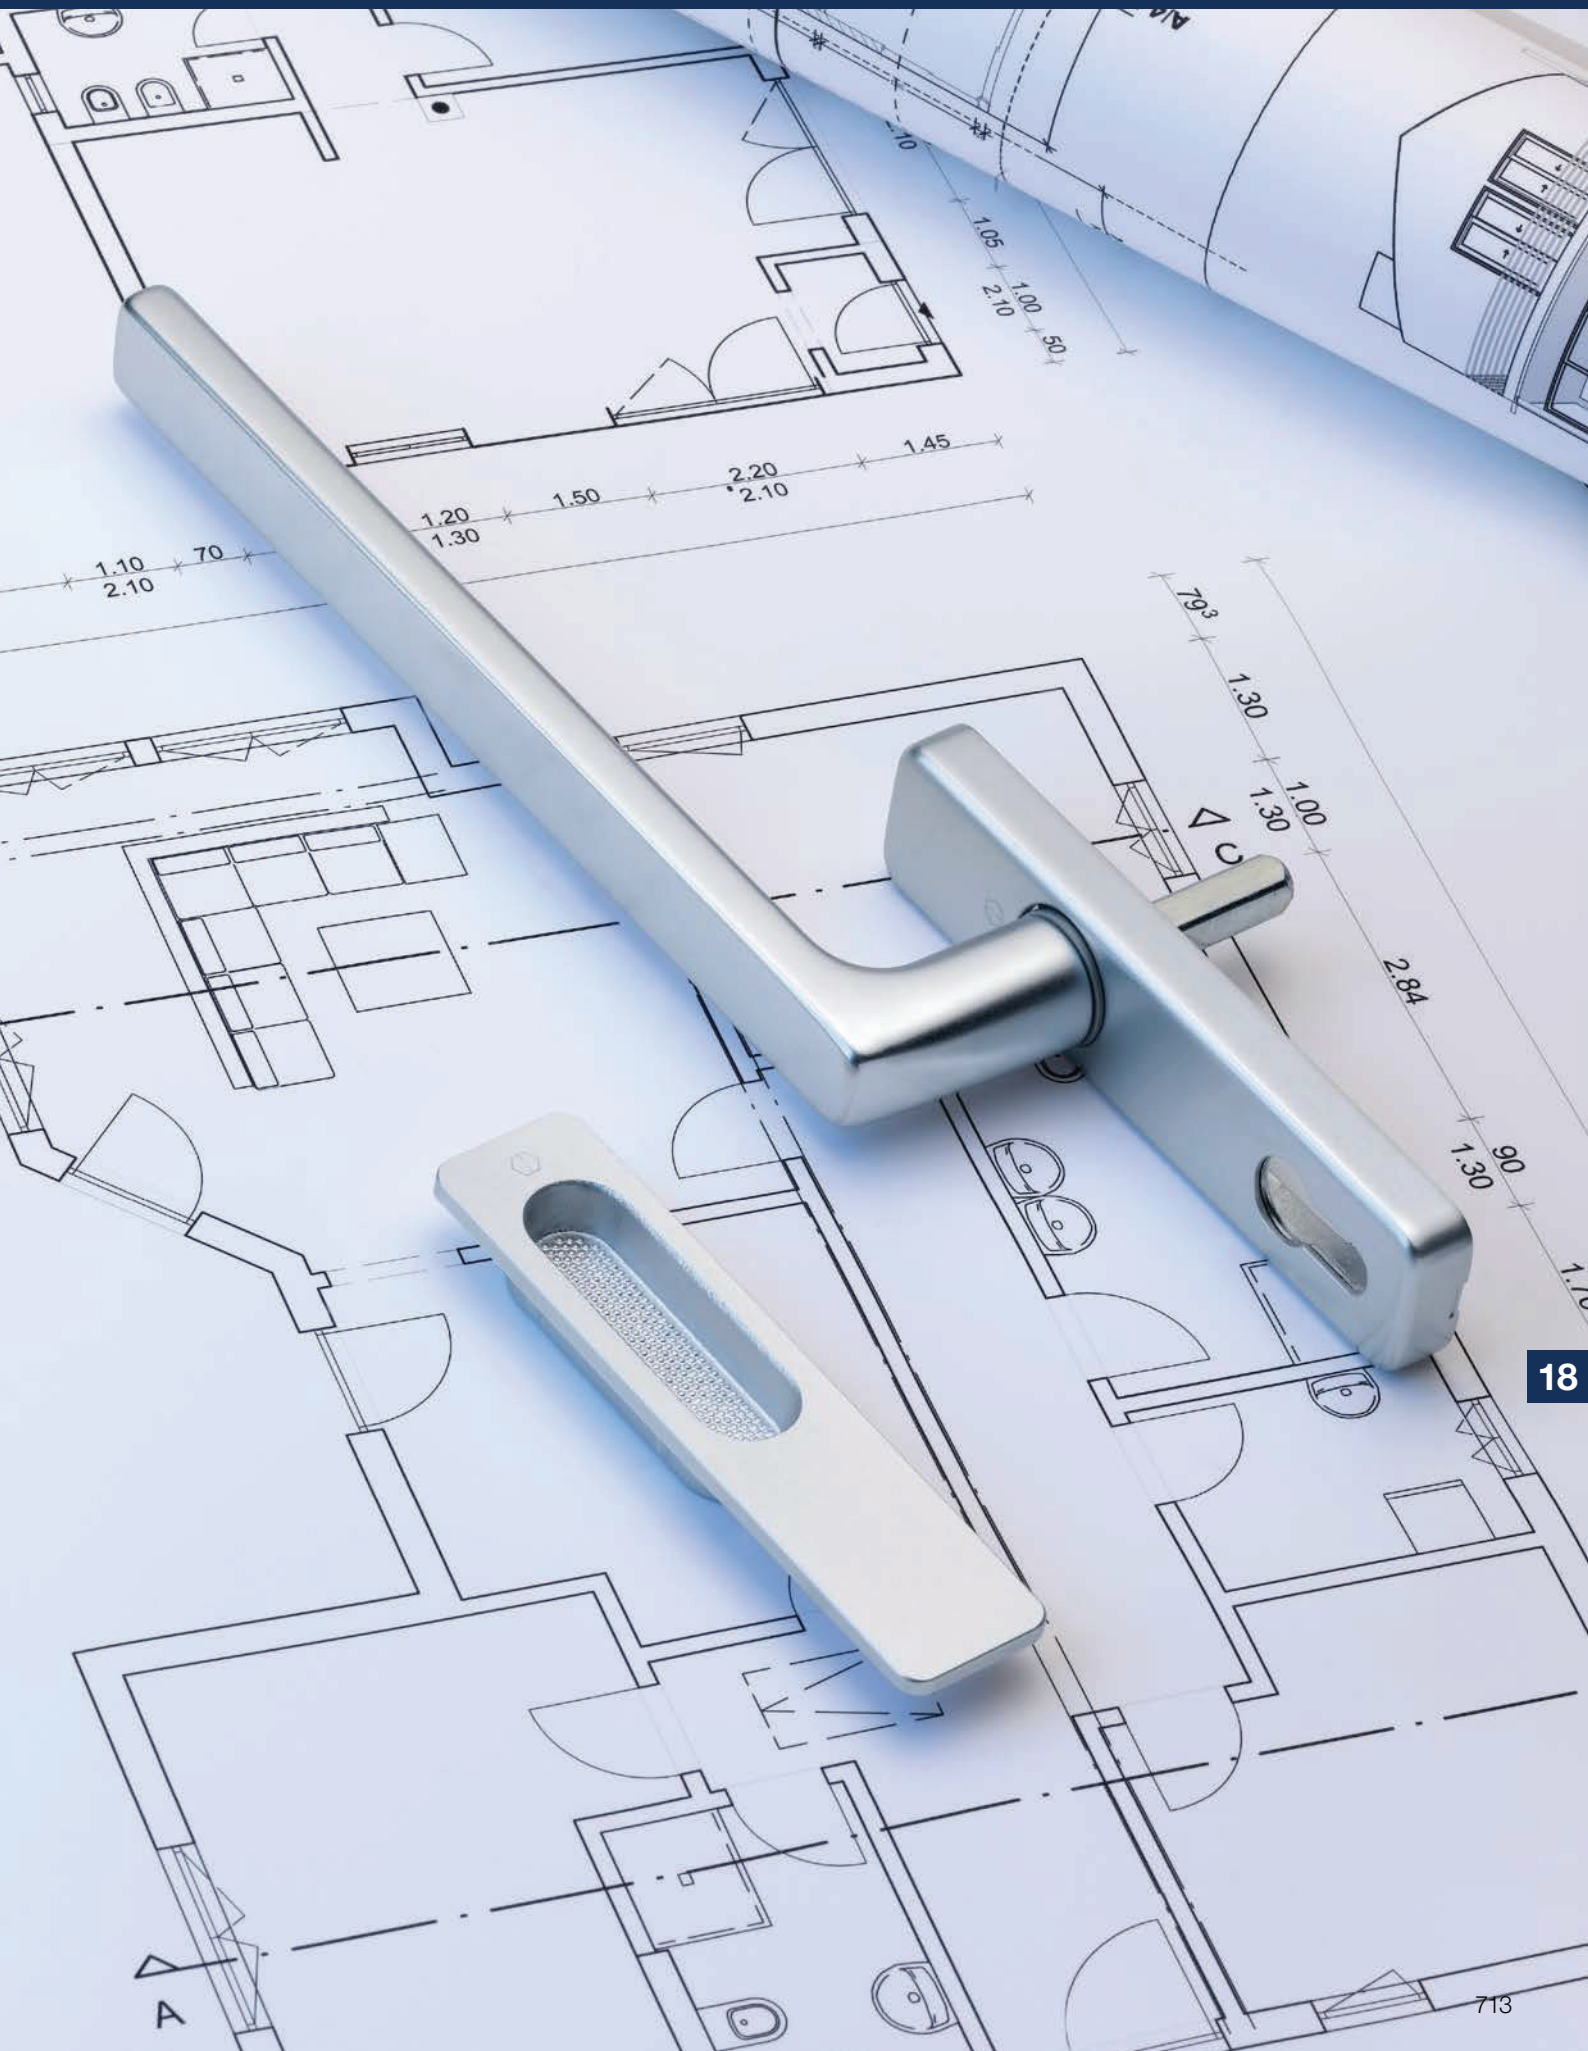

18

Übersicht Hebe-Schiebetür-Garnituren



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



Amsterdam
HS-E0400
Seite 718



Atlanta
HS-(M)0530
Seite 719



Austin
HS-0769
Seite 721



Bergamo
HS-M0628
Seite 723



Brest
HS-0739
Seite 724



Dallas
HS-0643
Seite 725



Hamburg
HS-0700
Seite 726



Paris
HS-E038
Seite 728



Tôkyô
HS-571
Seite 729



Toulon
HS-0737
Seite 730



Schiebetür-Muscheln
Seite 731

= Aluminium = Edelstahl = Messing



Hebe-Schiebetür-Garnituren





mehr als üblich **duraplus**




Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11627305** 169,08				1	4

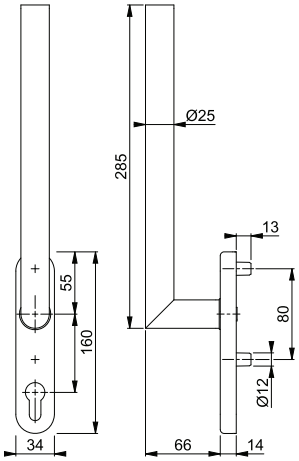

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.




Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**11627311** 159,35				1	4
			UG	11627281 159,35				1	4

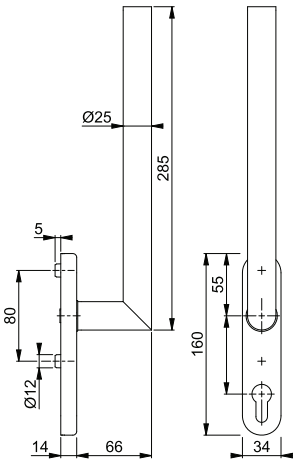

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.




Atlanta - HS-0530/431N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	11847445 **56,45**	**11847517** **59,14**	11847839 **53,77**		1	4

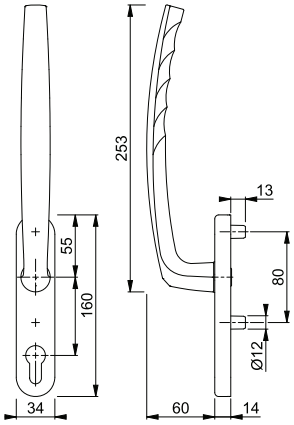

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.




Atlanta - HS-0530/431N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	11847360 **46,73**	**11847402** **49,42**	11847414 **44,04**		1	4
			UG	11847190 **46,73**	11847305 **49,42**	11829916 **44,04**		1	4

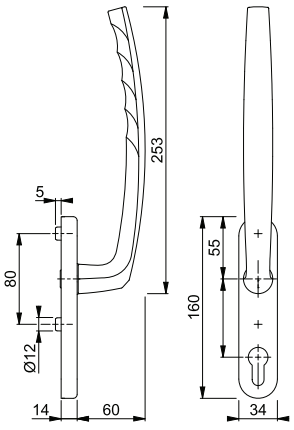

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.




Atlanta - HS-M0530/431N-AS

duraplus

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11842428** 173,26				1	4

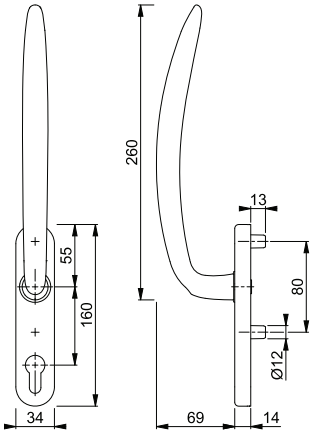

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.




Atlanta - HS-M0530/431N-AS

duraplus

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F77-R Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**11842398** 163,54				1	4
			UG	11842362 163,54				1	4

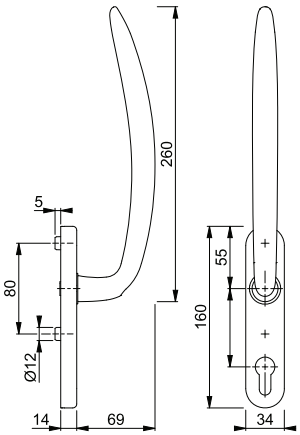

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.




Austin - HS-0769/419N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)	10	69	11868181 **54,72**	11868211 **57,32**	**11868272** **72,96**	11868223 **52,11**	1	4
Beschreibung		Lochung/ Abstand	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)	10	69		11868259 **57,32**			1	4

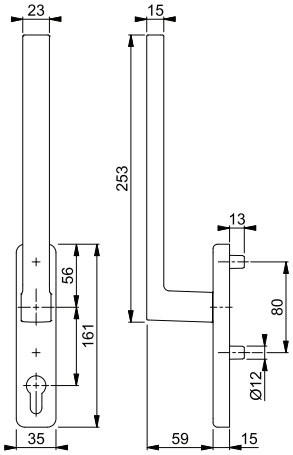

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.


Austin - HS-0769/419N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6



Beschreibung		Lochung/ Abstand	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)	10	69	12262390 **67,75**	**12262419** **67,75**	12261993 **67,75**	12262365 **67,75**	1	4

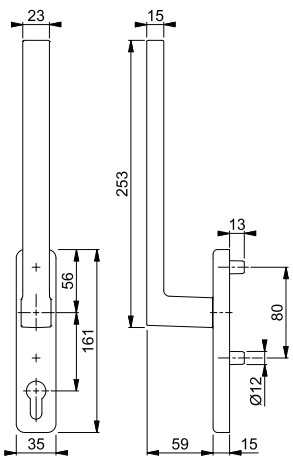

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.




Austin - HS-0769/419N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)	10	69	11868089 **45,00**	11868119 **47,60**	**11868175** **63,24**	11868120 **42,39**	1	4
		UG	11867966 **45,00**	11868016 **47,60**	11868077 **63,24**	11868028 **42,39**	1	4

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)	10	69		11868156 **47,60**			1	4
		UG	11868035 **47,60**	11868053 **47,60**			1	4

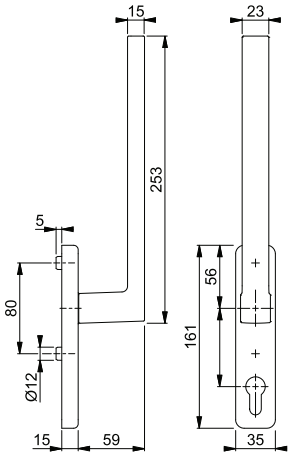

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.




Austin - HS-0769/419N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)	10	69	12262475 **58,02**	**12262481** **58,02**	12262432 **58,02**	12262444 **58,02**	1	4
		UG	12262766 **58,02**	12262778 **58,02**	12262493 **58,02**	12262754 **58,02**	1	4

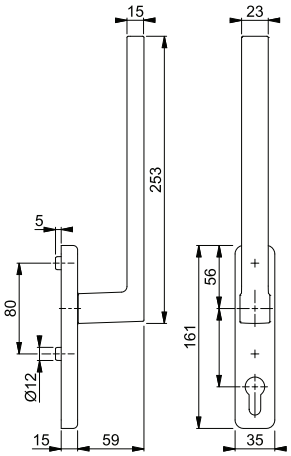

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.



DESIGN miaw Muuuz International Awards 2023 WINNER


Bergamo - HS-M0628/419N-AS

duraplus

HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

CuZn

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)	10	69	**12031896** **189,71**	12031914 **189,71**	12031884 **189,71**	12031902 **189,71**	1	4

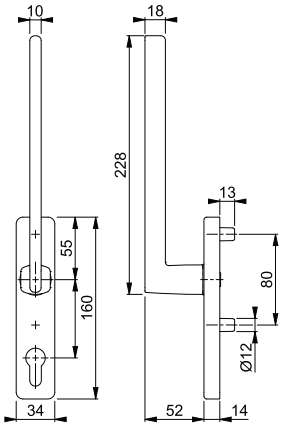

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.


Bergamo - HS-M0628/419N-AS

duraplus



HOPPE-Messing-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F78-1-R Art.-Nr./€	F84-1-R Art.-Nr./€	F96-1-R Art.-Nr./€	F97-1-R Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**12031963** **179,99**	12032001 **179,99**	12031951 **179,99**	12031999 **179,99**	1	4
			UG	12030740 **179,99**	12030776 **179,99**	12030739 **179,99**	12030764 **179,99**	1	4

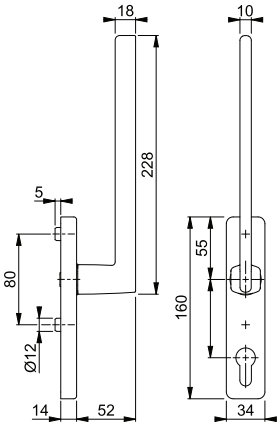

Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.

DESIGN miaw Mutuo International Awards 2023 WINNER


Brest - HS-0739/431N-AS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11848388** **61,25**	11848395 **55,68**	11848376 **61,25**	**61,25**	1	4

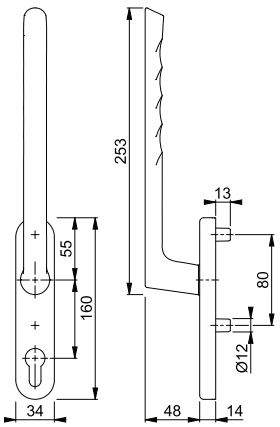

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.




Brest - HS-0739/431N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	11848315 **48,74**	**11848339** **51,52**	11848340 **45,96**	11848327 **51,52**	1	4
			UG	11848236 **48,74**	11848255 **51,52**	11848261 **45,96**	11848248 **51,52**	1	4

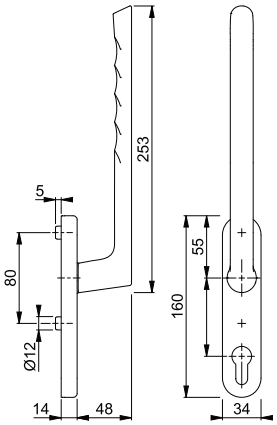

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.




Dallas - HS-0643/419N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11849885** **70,51**	11849915 **73,87**	11849927 **67,15**	11849897 **73,87**	1	4

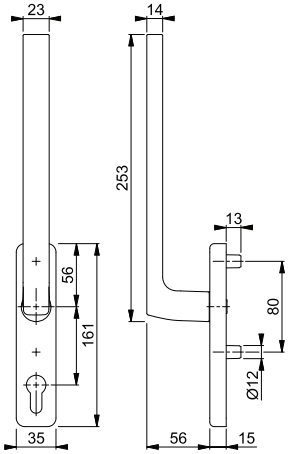

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.


Dallas - HS-0643/419N-AS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)	10	69	**11849848** **60,79**	11849861 **64,14**	11849873 **57,43**	11849855 **64,14**	1	4
		UG	11849733 **60,79**	11849769 **64,14**	11849800 **57,43**	11849745 **64,14**	1	4

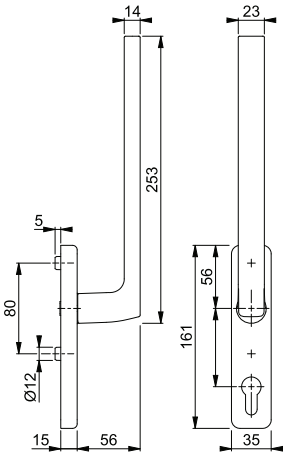

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.


Hamburg - HS-0700/431N-AS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)	10	69	11862117 **53,19**	11862142 **55,72**	11862154 **55,72**	11862208 **70,92**	1	4
Beschreibung		**Lochung/ Abstand**	**F8707 Art.-Nr./€**	**F9016 Art.-Nr./€**	**F9016M Art.-Nr./€**	**F9714M Art.-Nr./€**	**P.E.**	**Krt.**
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)	10	69	11862185 **50,66**	11862166 **50,66**	12264866 **55,72**	**11862191** **55,72**	1	4

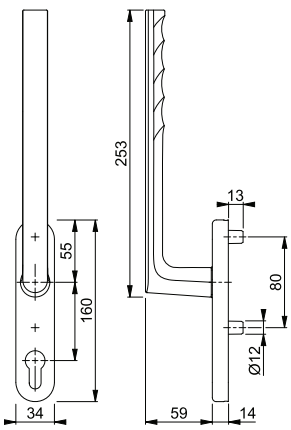

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.




Hamburg - HS-0700/431N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)	10	69	**12244485** **65,85**	12262705 **65,85**	12261816 **65,85**	12262596 **65,85**	1	4

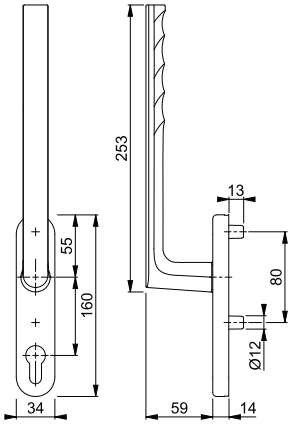

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.




Hamburg - HS-0700/431N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung		Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)	10	69	11861988 **43,46**	11862002 **46,00**	11862014 **46,00**	11862051 **61,19**	1	4
		UG	11861216 **43,46**	11861235 **46,00**	11861241 **46,00**	11861289 **61,19**	1	4
Beschreibung		Lochung/ Abstand	F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9016M Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)	10	69	11862038 **40,93**	11862026 **40,93**	12264878 **46,00**	**11862045** **46,00**	1	4
		UG	11861265 **40,93**	11861253 **40,93**	12264891 **46,00**	11861277 **46,00**	1	4

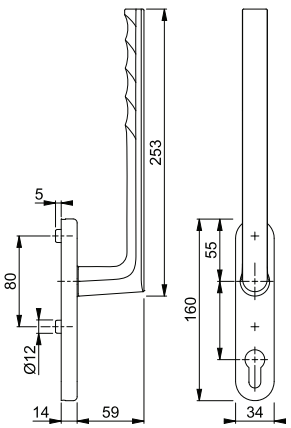

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.




Hamburg - HS-0700/431N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F7016M Art.-Nr./€	F7302STRUK Art.-Nr./€	F8607STRUK Art.-Nr./€	F9301STRUK Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**12244478** **56,13**	12262729 **56,13**	12261828 **56,13**	12262717 **56,13**	1	4
			UG	12244466 **56,13**	12262742 **56,13**	12261835 **56,13**	12262730 **56,13**	1	4

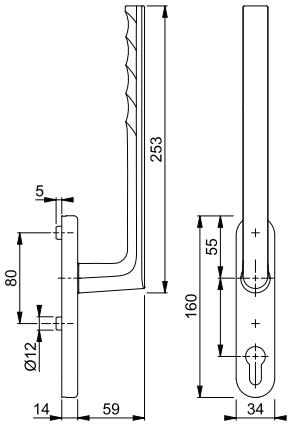

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.




Paris - HS-E038F-25/431N-AS

duraplus

HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11842799** **169,08**				1	4

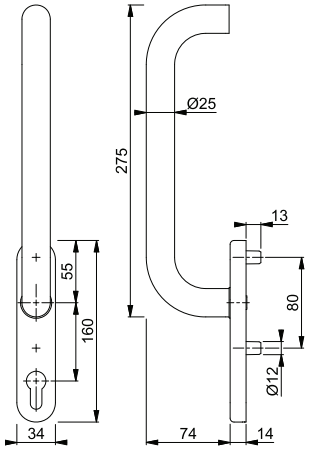

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.


Paris - HS-E038F-25/431N-AS

duraplus



HOPPE-Edelstahl-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**11842787** **159,35**				1	4
			UG	11842775 **159,35**				1	4

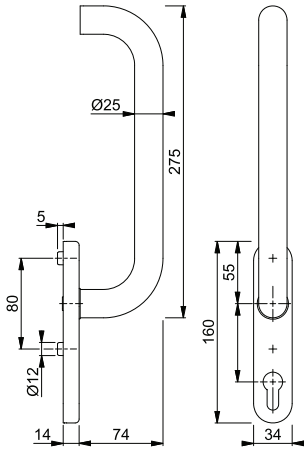

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.


Tôkyô - HS-571/431N-AS

duraplus



HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11848741** **52,47**	11848819 **54,97**	11848820 **49,97**		1	4

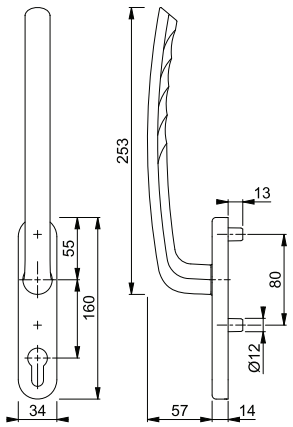

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.




Tôkyô - HS-571/431N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**11848637** **42,75**	11848662 **45,25**	11848686 **40,25**		1	4
			UG	11848534 **42,75**	11764764 **45,25**	11848558 **40,25**		1	4

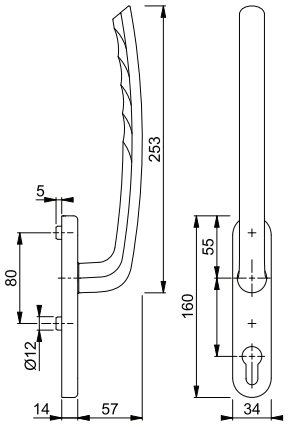

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite) siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln siehe ab Seite 731.




Toulon - HS-0737/419N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Außenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (außen)		10	69	**11598585** **56,35**	11598633 **59,04**	11598657 **53,67**	11668994 **59,04**	1	4

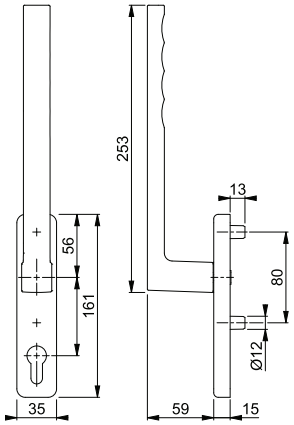

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Außenseite) siehe S. 824.




Toulon - HS-0737/419N-AS

duraplus

HOPPE-Aluminium-Hebe-Schiebe-Halbgarnitur für Fenstertüren (Innenseite):
- Lagerung: Griff fest/drehbar
- Rastung: 180° Kugelrastung
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: für HOPPE-Vollstift, Kanten abgedreht
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben

Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	**11598669** **46,63**	11598682 **49,31**	11850334 **65,41**	11598700 **43,95**	1	4
			UG	11598712 **46,63**	11598736 **49,31**	11850322 **65,41**	11598755 **43,95**	1	4
Beschreibung			Lochung/ Abstand	F9714M Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hebe-Schiebetür-Halbgarnitur (innen)		10	69	11668878 **49,31**				1	4
			UG	11668745 **49,31**				1	4

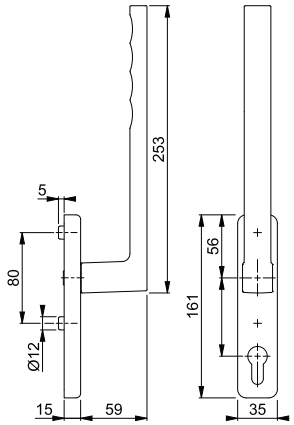

Befestigungs-Sets für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Innenseite)
siehe ab S. 824.

Passende Schiebetür-Muscheln
siehe ab Seite 731.




420

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Außenseite):
- Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: flache Ausführung für geringe Türdicke

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F4 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F31-1 Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Schiebetür-Muschel (außen), Stück				**3866467** **17,59**	10774456 **18,43**	3866539 **18,43**	3297575 **23,46**	10	60
Beschreibung				F8707 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Schiebetür-Muschel (außen), Stück				3905243 **16,76**	3866571 **16,76**	11829898 **18,43**		10	60






422

duraplus

HOPPE-Aluminium-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Außenseite):
• Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6

Beschreibung				F1	F4	F9	F31-1	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Schiebetür-Muschel (außen), Stück				**11612939** **17,59**	11612976 **18,43**	11612995 **18,43**	3635280 **23,46**	10	60
Beschreibung				F8707	F9016	F9714M		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Schiebetür-Muschel (außen), Stück				11613002 **16,76**	11613014 **16,76**	11850365 **18,43**		10	60



M423


duraplus



HOPPE-Messing-Schiebetür-Muschel für Fenstertüren (Außenseite):
• Befestigung: verdeckt, von innen, für Gewindeschrauben M6

CuZn

Beschreibung				F41-R	F49-R	F77-R		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Schiebetür-Muschel (außen), Stück				11844279 **30,08**	11844267 **30,08**	**11844255** **34,71**		1	5



Resista wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista

HOPPE
Der gute Griff.



19



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



HandsFree
Amsterdam
E5091GC
Seite 738



HandsFree
Transponder mit Schatten-Karte
Seite 746



HandsFree
Zutritts-/ Schatten-Karte
Seite 746



FingerScan
E5061BC
Seite 747



FingerScan
E5062BC
Seite 748



FingerScan
E5091BC
Seite 749



FingerScan
E5092BC
Seite 750



FingerScan
E5095BC
Seite 751



FingerScan
E5724BC
Seite 752



FingerScan
E5726BC
Seite 753



FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 754




FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 755




FingerScan
Amsterdam
E86GBC
Seite 756



FingerScan
Controller-Montageplatten
Seite 757



FingerScan
Controller-Kabelübergang-Kabel
Seite 757



FingerScan
Controller-Motorschloss-Kabel
Seite 758

= Edelstahl





mehr als üblich **duraplus**

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — Häuser des Jahres — 1. Preis 2021

Batinfo — Trophées de l'innovation 2023 — Or

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/37	1000 700	**11783989** **1.564,52**		1	1
		8/47	1000 700	11783941 **1.564,52**		1	1
		10/37	1000 700	11783898 **1.573,82**		1	1
		10/47	1000 700	11783795 **1.573,82**		1	1

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

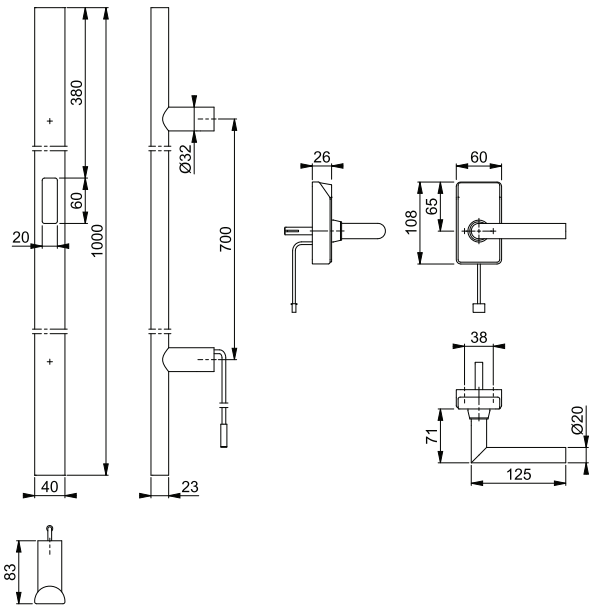

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS – WINNER 2020

Lösungen des Jahres – Häuser des Jahres – 1. Preis 2021

Batinfo – Trophées de l'innovation 2023 – Or

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge / Stichmaß	F69 / Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/37	1200	**11783990**		1	1
			900	**1.584,64**			
		10/37	1200	11783916		1	1
			900	**1.593,94**			
		10/47	1200	11783850		1	1
			900	**1.593,94**			

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

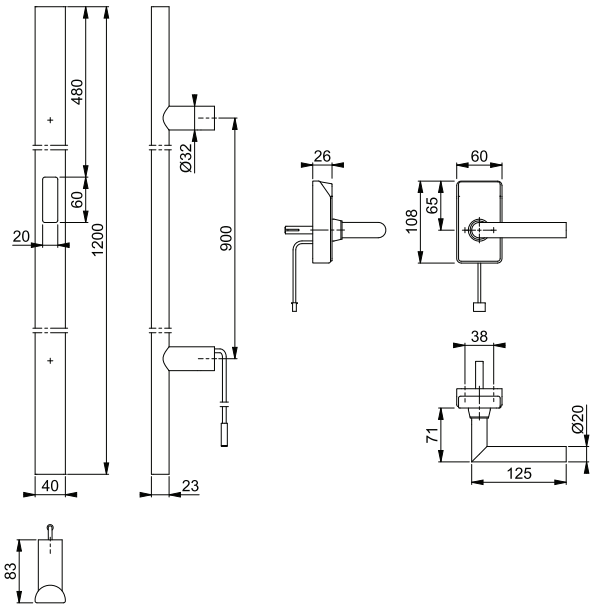

19

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Batinfo — TROPHÉES DE L'INNOVATION 2023 — Or

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge / Stichmaß	F69 / Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/37	1400	**11784003**		1	1
			1000	**1.604,80**			
		8/47	1400	11783965		1	1
			1000	**1.604,80**			
		10/37	1400	11783928		1	1
			1000	**1.614,10**			
		10/47	1400	11783862		1	1
			1000	**1.614,10**			

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

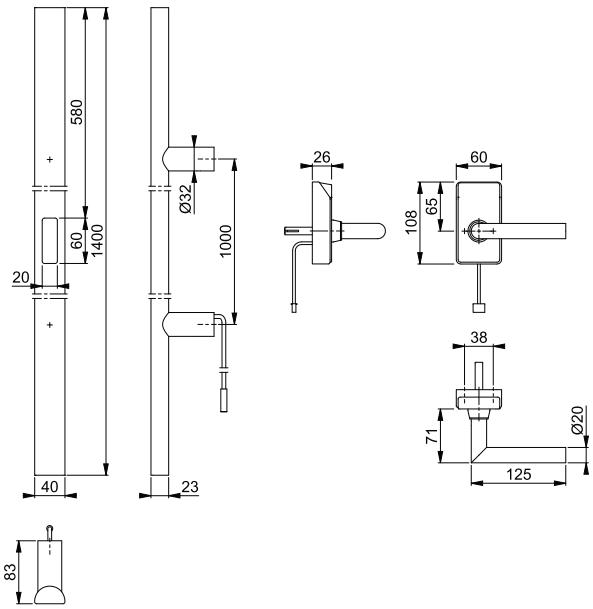

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Amsterdam - E5091GC/414GC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS – WINNER 2020

Lösungen des Jahres – Häuser des Jahres – 1. Preis 2021

Batinfo – Trophées de l'innovation 2023 – Or

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung	universell	8/37	1600	**11784015**		1	1
			1200	**1.624,92**			
		8/47	1600	11783977		1	1
			1200	**1.624,92**			
		10/37	1600	11783935		1	1
			1200	**1.634,22**			
		10/47	1600	11783886		1	1
			1200	**1.634,22**			

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

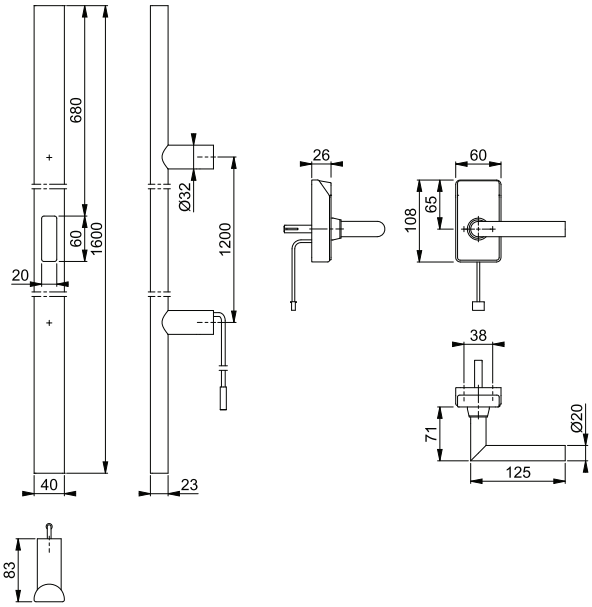

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):

- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):

- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stützknocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:

- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Batinfo — TROPHÉES DE L'INNOVATION 2023 — Or

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge / Stichmaß	F69 / Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken	universell	8/37	1000	**11784143**		1	1
			700	**1.564,52**			
		8/47	1000	11784106		1	1
			700	**1.564,52**			
		10/37	1000	11784064		1	1
			700	**1.573,82**			
		10/47	1000	11784027		1	1
			700	**1.573,82**			

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

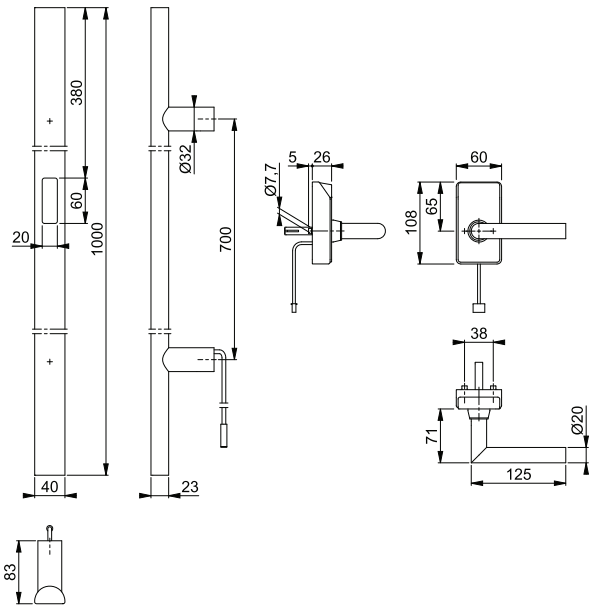

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stützknocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS – WINNER 2020

Lösungen des Jahres – Häuser des Jahres – 1. Preis 2021

Batinfo – Trophées de l'innovation 2023 – Or

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge / Stichmaß	F69 / Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken	universell	8/37	1200	**11784155**		1	1
			900	**1.584,64**			
		8/47	1200	11784118		1	1
			900	**1.584,64**			
		10/37	1200	11784076		1	1
			900	**1.593,94**			
		10/47	1200	11784039		1	1
			900	**1.593,94**			

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

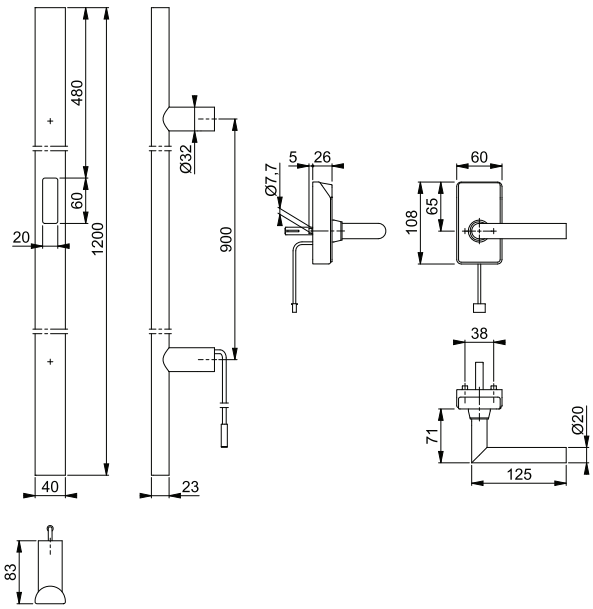

19

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stützknocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS — WINNER 2020

Lösungen des Jahres — HÄUSER DES JAHRES — 1. PREIS 2021

Batinfo — TROPHÉES DE L'INNOVATION 2023 — Or

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge / Stichmaß	F69 / Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken	universell	8/37	1400	**11784179**		1	1
			1000	**1.604,80**			
		10/37	1400	11784088		1	1
			1000	**1.614,10**			
		10/47	1400	11784040		1	1
			1000	**1.614,10**			

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

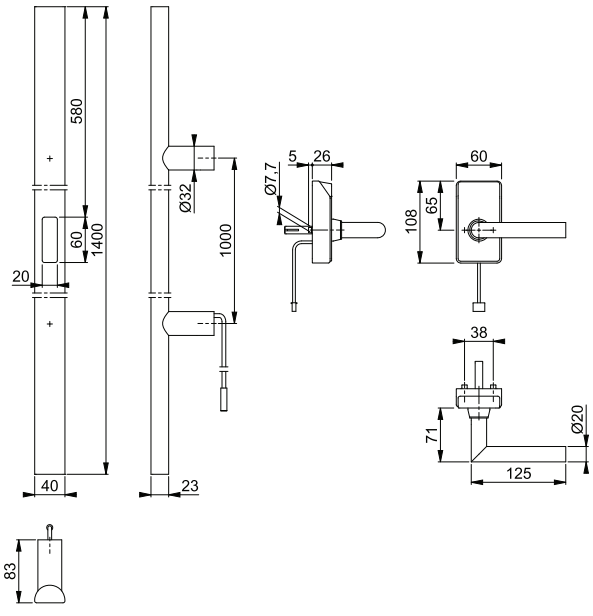

Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Amsterdam - E5091GC/414NGC/1400Z

duraplus



HOPPE-eTürbeschlag HandsFree – Edelstahl-Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung:

Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform (Außenseite):
- Stange: mit Funkmodul, LED am unteren Ende zur Erzeugung des Lichtfeldes (4 Farben zur Auswahl: weiß, blau, grün, rot) und Sensorik zur Bewegungs-Erkennung
- Abstand: unteres Ende zum Boden min. 20 cm bis max. 50 cm
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur mit Steuerungs-Einheit (Innenseite):
- Lagerung: Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift, vormontiert in der Unterkonstruktion, für einseitig gebohrte Türen
- Unterkonstruktion: Metall, Stützknocken; für Holztüren
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 oder Mehrzweckschrauben

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -20 °C bis +60 °C
- Funk-Frequenzen: 125 kHz / 868 MHz
- Verschlüsselung: AES (Advanced Encryption Standard)
- Erfassungsbereich des Transponders: ca. 1 m
- Betriebsspannung: 8-24V DC
- Belastbarkeit Schaltkontakt: 24V DC, 1,5 A (max.)
- Sendeleistung: 6,3 mW
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,7 W
- Schutzart: IP 44
- Elektrischer Anschluss: universell einsetzbar, wahlweise positiver oder negativer Steuerimpuls für Motorschloss

Im Lieferumfang:
- Y-Kabel: zur Verbindung mit dem Motorschloss
- Transponder: 2 St., inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karten: 1 x Administrations-Karte (Administration Card), 1 x Konfigurations-Karte (Configuration Card), 2 x Zutritts-Karte (Entry Card), 2 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Card Shadow), 2 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)


archiproducts DESIGN AWARDS – WINNER 2020

Lösungen des Jahres – Häuser des Jahres – 1. Preis 2021

Batinfo – Trophées de l'innovation 2023 – Or

Beschreibung	Elektrischer Anschluss		Länge / Stichmaß	F69 / Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff-Set zur berührungslosen Türentriegelung, Türgriff-Halbgarnitur (innen) mit Stützknocken	universell	8/37	1600	**11784180**		1	1
			1200	**1.624,92**			
		8/47	1600	11784131		1	1
			1200	**1.624,92**			
		10/37	1600	11784095		1	1
			1200	**1.634,22**			
		10/47	1600	11784052		1	1
			1200	**1.634,22**			

Produktabbildung verkürzt dargestellt.

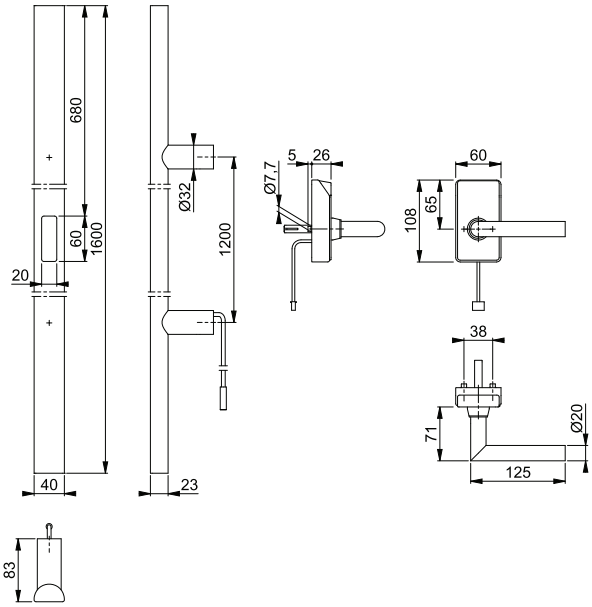




Transponder mit Schatten-Karte

Kunststoff-Transponder mit Schatten-Karte:
- für eTürbeschläge HandsFree, zur berührungslosen Türentriegelung
- Transponder: inkl. Batterie (Typ CR 2450)
- Karte: 1 x Transponder-Schatten-Karte (Active Key Shadow)

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Transponder mit Schatten-Karte, Stück				**11791160** **120,30**				1	1






Zutritts-/Schatten-Karte

Zutritts- und Schatten-Karte:
- für eTürbeschläge HandsFree, zur berührungslosen Türentriegelung
- Karten: 1 x Zutritts-Karte (Entry Card), 1 x Zutritts-Schatten-Karte (Entry Shadow Card)

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Zutritts- und Schatten-Karte, je 1 Stück				**11791196** **15,62**				1	1



E5061BC

duraplus

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.




HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, Stück		universell	1000	**11946751**	11980035	1	1
			700	**1.357,74**	**1.502,44**		
			1200	11963925	11980047	1	1
			900	**1.371,25**	**1.529,47**		
			1400	11963931	11980059	1	1
			1000	**1.384,83**	**1.556,63**		
			1600	11963943	11980060	1	1
			1200	**1.398,38**	**1.583,72**		

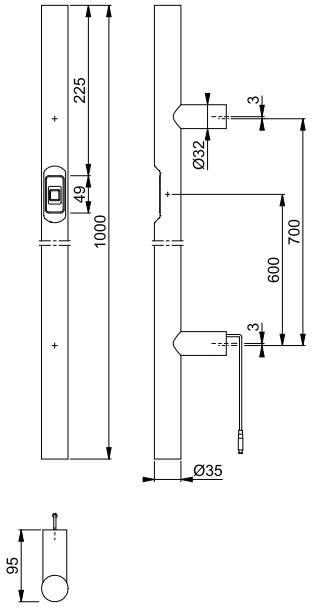

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 757.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 757) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 758).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER



E5062BC

duraplus

ekey YOUR FINGER. YOUR KEY.


HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück		universell	1000 700	11963955 **1.357,74**	**11980114** **1.502,44**	1	1
			1200 900	11963967 **1.371,25**	11980126 **1.529,47**	1	1
			1400 1000	11963979 **1.384,83**	11980138 **1.556,63**	1	1
			1600 1200	11963980 **1.398,38**	11980145 **1.583,72**	1	1
Bügelgriff Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück		universell	1000 700	11946763 **1.357,74**	11980072 **1.502,44**	1	1
			1200 900	11963992 **1.371,25**	11980084 **1.529,47**	1	1
			1400 1000	11964005 **1.384,83**	11980096 **1.556,63**	1	1
			1600 1200	11964017 **1.398,38**	11980102 **1.583,72**	1	1

archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

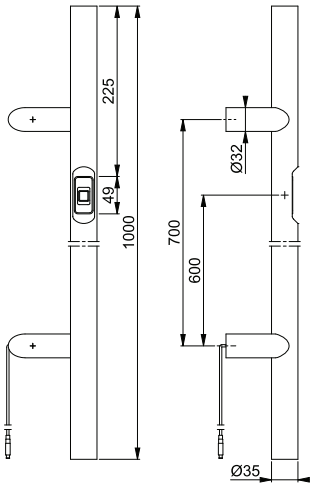



Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 757.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 757) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 758).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.



E5091BC

duraplus


ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, Stück		universell	1000 700	11964029 **1.421,36**	**11980151** **1.629,68**	1	1
			1200 900	11964030 **1.438,69**	11980163 **1.664,36**	1	1
			1400 1000	11964042 **1.456,07**	11980175 **1.699,10**	1	1
			1600 1200	11964054 **1.473,40**	11980187 **1.733,78**	1	1

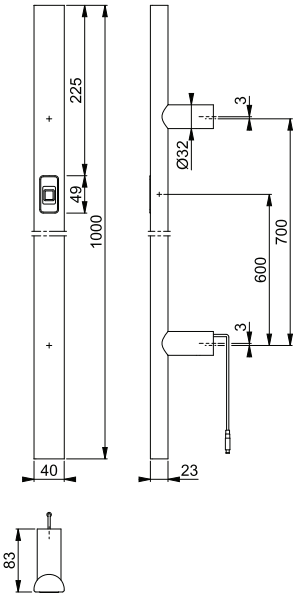

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 757.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 757) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 758).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER



archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

E5092BC

duraplus


ekey YOUR FINGER. YOUR KEY.


HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück		universell	1000	**11964145**	11980230	1	1
			700	**1.421,36**	**1.629,68**		
			1200	11964169	11980242	1	1
			900	**1.438,69**	**1.664,36**		
			1400	11964170		1	1
			1000	**1.456,07**			
			1600	11964182	11980266	1	1
			1200	**1.473,40**	**1.733,78**		
Bügelgriff D-förmige Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück		universell	1000	11964133	11980199	1	1
			700	**1.421,36**	**1.629,68**		
			1200	11964194	11980205	1	1
			900	**1.438,69**	**1.664,36**		
			1400	11964200	11980217	1	1
			1000	**1.456,07**	**1.699,10**		
			1600	11964212	11980229	1	1
			1200	**1.473,40**	**1.733,78**		

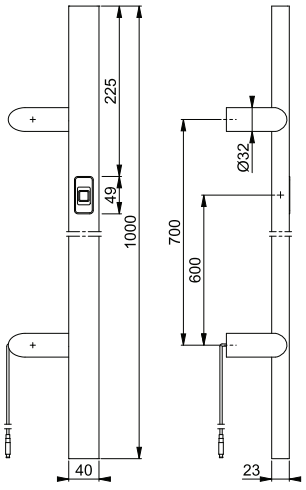



Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 757.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 757) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 758).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.



E5095BC

duraplus

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form mit Fingerscanner:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff D-förmige U-Form mit Fingerscanner, Stück		universell	1000	**11964066** **1.438,69**	11980278 **1.664,36**	1	1
			1200	11964078 **1.456,03**	11980285 **1.699,03**	1	1
			1400	11964085 **1.473,40**	11980291 **1.733,78**	1	1
			1600	11964091 **1.490,74**	11980308 **1.768,45**	1	1

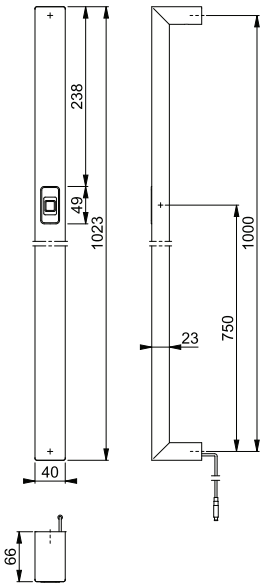

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 757.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 757) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 758).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

19



E5724BC

duraplus

ekey YOUR FINGER. YOUR KEY.


HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: quadratisch, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11


Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, rechts (für DIN linke Tür), Stück		universell	1000 700	11964388 **1.353,39**	**11980357** **1.493,76**	1	1
			1200 900	11964395 **1.360,72**	11980369 **1.508,41**	1	1
			1400 1000	11964406 **1.368,04**	11980370 **1.523,05**	1	1
			1600 1200	11964418 **1.375,37**	11980382 **1.537,70**	1	1
Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, links (für DIN rechte Tür), Stück		universell	1000 700	11946738 **1.353,39**	11980315 **1.493,76**	1	1
			1200 900	11964425 **1.360,72**	11980321 **1.508,41**	1	1
			1400 1000	11964431 **1.368,04**	11980333 **1.523,05**	1	1
			1600 1200	11964443 **1.375,37**	11980345 **1.537,70**	1	1

archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

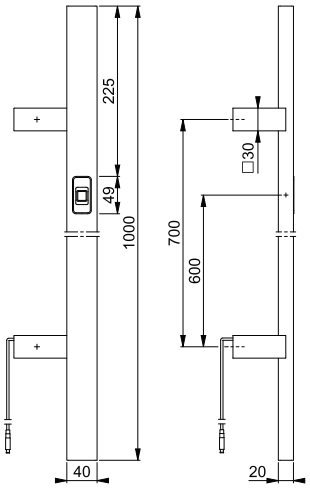



Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 757.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 757) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 758).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

E5726BC

duraplus

ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.




HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform mit Fingerscanner:
- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Technische Daten:
- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:
- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung		Elektrischer Anschluss	Länge Stichmaß	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bügelgriff rechteckige Stangenform mit Fingerscanner, Stück		universell	1000	11946745	**11980394**	1	1
			700	**1.353,39**	**1.493,76**		
			1200	11964327	11980400	1	1
			900	**1.360,72**	**1.508,41**		
			1400	11964339	11980412	1	1
			1000	**1.368,04**	**1.523,05**		
			1600	11964340	11980424	1	1
			1200	**1.375,37**	**1.537,70**		

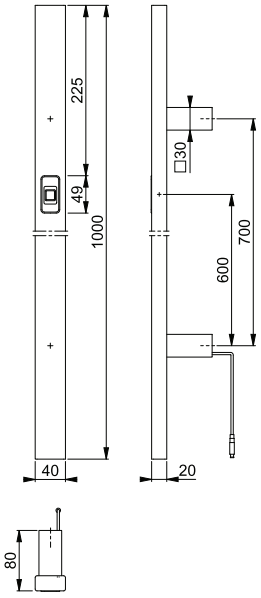

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 757.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 757) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 758).

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 784.

archiproducts DESIGN AWARDS 2022
WINNER



archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

Amsterdam - E86GBC/3332ZA/3310/1400F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	42-52	8	72	11964467 **1.374,56**	**11980448** **1.423,01**		1	5
		67-77	8	92	11964479 **1.374,56**	11980455 **1.423,01**		1	5
			10	92	11964455 **1.383,86**	11980436 **1.432,32**		1	5

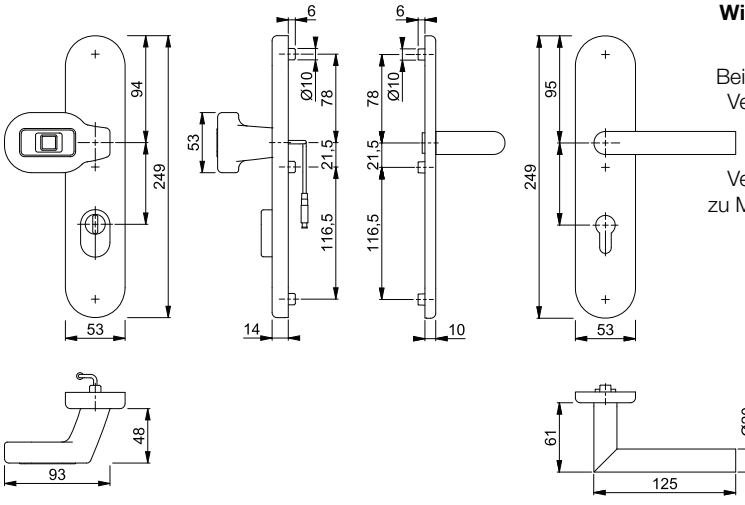

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 757.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 757) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 758).



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

Amsterdam - E86GBC/3359ZA/3357N/1400F ES1 (SK2)

duraplus

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Spreizstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	67-77	8	92	**11964480** **1.400,87**	11980461 **1.457,23**		1	5

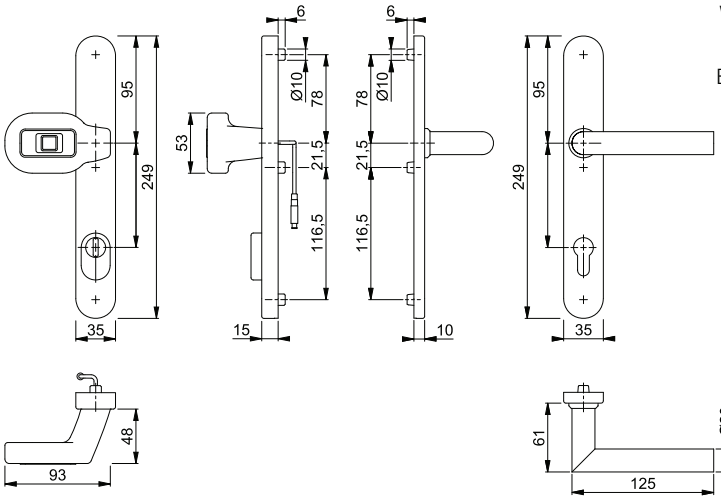

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 757.

Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 757) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 758).







Schnellstift

archiproducts DESIGN AWARDS 2022 WINNER

Amsterdam - E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400 ES1 (SK2)

duraplus

RAL GÜTEZEICHEN PIV CERT ekey YOUR FINGER. YOUR KEY.

HOPPE-eTürbeschlag FingerScan – Edelstahl-Schutz-Rosetten-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung und Fingerscanner für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift (Lochteil)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken
- Besonderheit: separate Stahlplatte mit Klebepad für die Befestigung am Türschloss als Anbohrschutz
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5


Technische Daten:

- Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +70 °C
- Fingerscanner: kapazitiver Flächensensor
- Falsch-Akzeptanz-Rate (FAR): 1:10.000.000
- Speicherkapazität: Anzahl der Benutzer in der Basisversion max. 20 (80 Finger), gegen Aufpreis mehr Benutzer (Finger) möglich
- Betriebsspannung Motorschloss: 10-30V DC
- Leistungsaufnahme: max. ca. 1,3W
- Belastbarkeit Schaltkontakt: max. 30V/1A
- Schutzart: Türbeschlag IP 44, Controller IP 30
- Schaltzeit: min. 1s / max. 20s
- Konfiguration/Steuerung: ekey bionyx App
- Produkt nur in Verbindung mit ekey bionyx App nutzbar! (App muss separat heruntergeladen werden)

Im Lieferumfang:

- ekey-dLine-Controller (Controller-Montageplatte separat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

Beschreibung	Elektrischer Anschluss			Lochung/ Abstand	F69 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) mit Fingerscanner	universell	42-52	8		**11964492** **1.374,56**	11980485 **1.423,01**		1	5
		67-77	8		11964510 **1.374,56**	11980497 **1.423,01**		1	5
			10		11964509 **1.383,86**	11980473 **1.432,32**		1	5

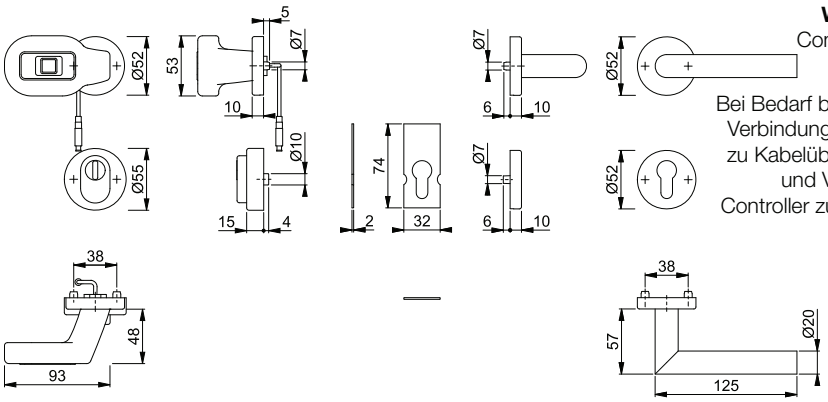

Wichtig: Erforderliche Controller-Montageplatte ab S. 757.


Bei Bedarf bitte separat bestellen: Verbindungskabel von Controller zu Kabelübergang (siehe S. 757) und Verbindungskabel von Controller zu Motorschloss (siehe ab S. 758).

Controller-Montageplatte (Aluminium-/Kunststofftüren)



ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte:
- für die Befestigung des ekey-dLine-Controllers im Türblatt von Aluminium- und Kunststofftüren
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Maße	schwarz Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Montage-platte, Stück		für Alu-minium/ Kunst-stoff	20	**11982378** **17,57**				1	1
			24	11982385 **17,57**				1	1




Controller-Montageplatte (Holztüren)




ekey-dLine-Kunststoff-Controller-Montageplatte:
- für die Befestigung des ekey-dLine-Controllers im Türblatt von Holztüren
- Befestigung: sichtbar, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Maße	schwarz Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Montage-platte, Stück		Holz	20	**11982408** **17,57**				1	1
			24	11982415 **17,57**				1	1



Controller-Kabelübergang-Kabel




ekey-dLine-Controller-Kabelübergang-Kabel:
- wird benötigt, wenn kein ekey-dLine-Kabelübergang verwendet wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Kabelübergang anderer Hersteller

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 8
- Kabellänge: 0,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung					P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€					
Controller-Kabelüber-gang-Kabel, Stück	500		**11982366** **22,49**				1	1

Controller-Kabelübergang-Kabel (GU SECUREconnect 50)




ekey-dLine-Controller-Kabelübergang-Kabel:
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Kabelübergang GU SECUREconnect 50

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 3
- Kabellänge: 0,6 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Kabelüber-gang-Kabel, Stück		GU SECURE-connect 50	**12193173** **50,08**				1	10

Controller-Kabelübergang-Kabel (GU SECUREconnect 200)



ekey-dLine-Controller-Kabelübergang-Kabel:
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Kabelübergang GU SECUREconnect 200

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 3
- Kabellänge: 0,6 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Kabelüber-gang-Kabel, Stück		GU SECURE-connect 200	**12193185** **21,17**				1	10

Controller-Motorschloss-Kabel (Glutz MINT)



ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Glutz MINT

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	Glutz MINT	**11996475** **82,25**				1	1

Controller-Motorschloss-Kabel (ISEO x1R Smart)




ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss ISEO x1R Smart

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	ISEO x1R Smart	**11996468** **66,41**				1	1

Controller-Motorschloss-Kabel (MACO AT-S)




ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss MACO AT-S

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	MACO AT-S	**11996456** **47,19**				1	1

Controller-Motorschloss-Kabel (MSL FlipLock e-drive)



ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss MSL FlipLock e-drive

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	MSL FlipLock e-drive	**11996444** **51,24**				1	1

Controller-Motorschloss-Kabel (universal)




ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- verwendbar für verschiedene Hersteller (z. B. FUHR, KFV, Roto etc.)
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 3
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	universell	**11982391** **25,86**				1	1


Controller-Motorschloss-Kabel (Winkhaus blueMotion)



ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Winkhaus blueMotion

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm²
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 0,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	500	Winkhaus blueMotion	**11996973** **29,82**				1	1




Controller-Motorschloss-Kabel (Winkhaus blueMatic EAV)

ekey-dLine-Controller-Motorschloss-Kabel:
- steckerfertiges Daten- und Stromverbindungskabel
- wird benötigt, wenn kein Kabel beim Motorschloss mitgeliefert wird
- dieses Kabel verbindet den ekey-dLine-Controller mit dem Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV

Technische Daten:
- Kabelart: LiYY, 0,34 mm^2
- Aderanzahl: 4
- Kabellänge: 3,5 m

Beschreibung	Länge	Verwendung	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Controller-Motor-schloss-Kabel, Stück	3500	Winkhaus blue-Matic EAV	**11996420** **41,35**				1	1

HOPPE
Der gute Griff.

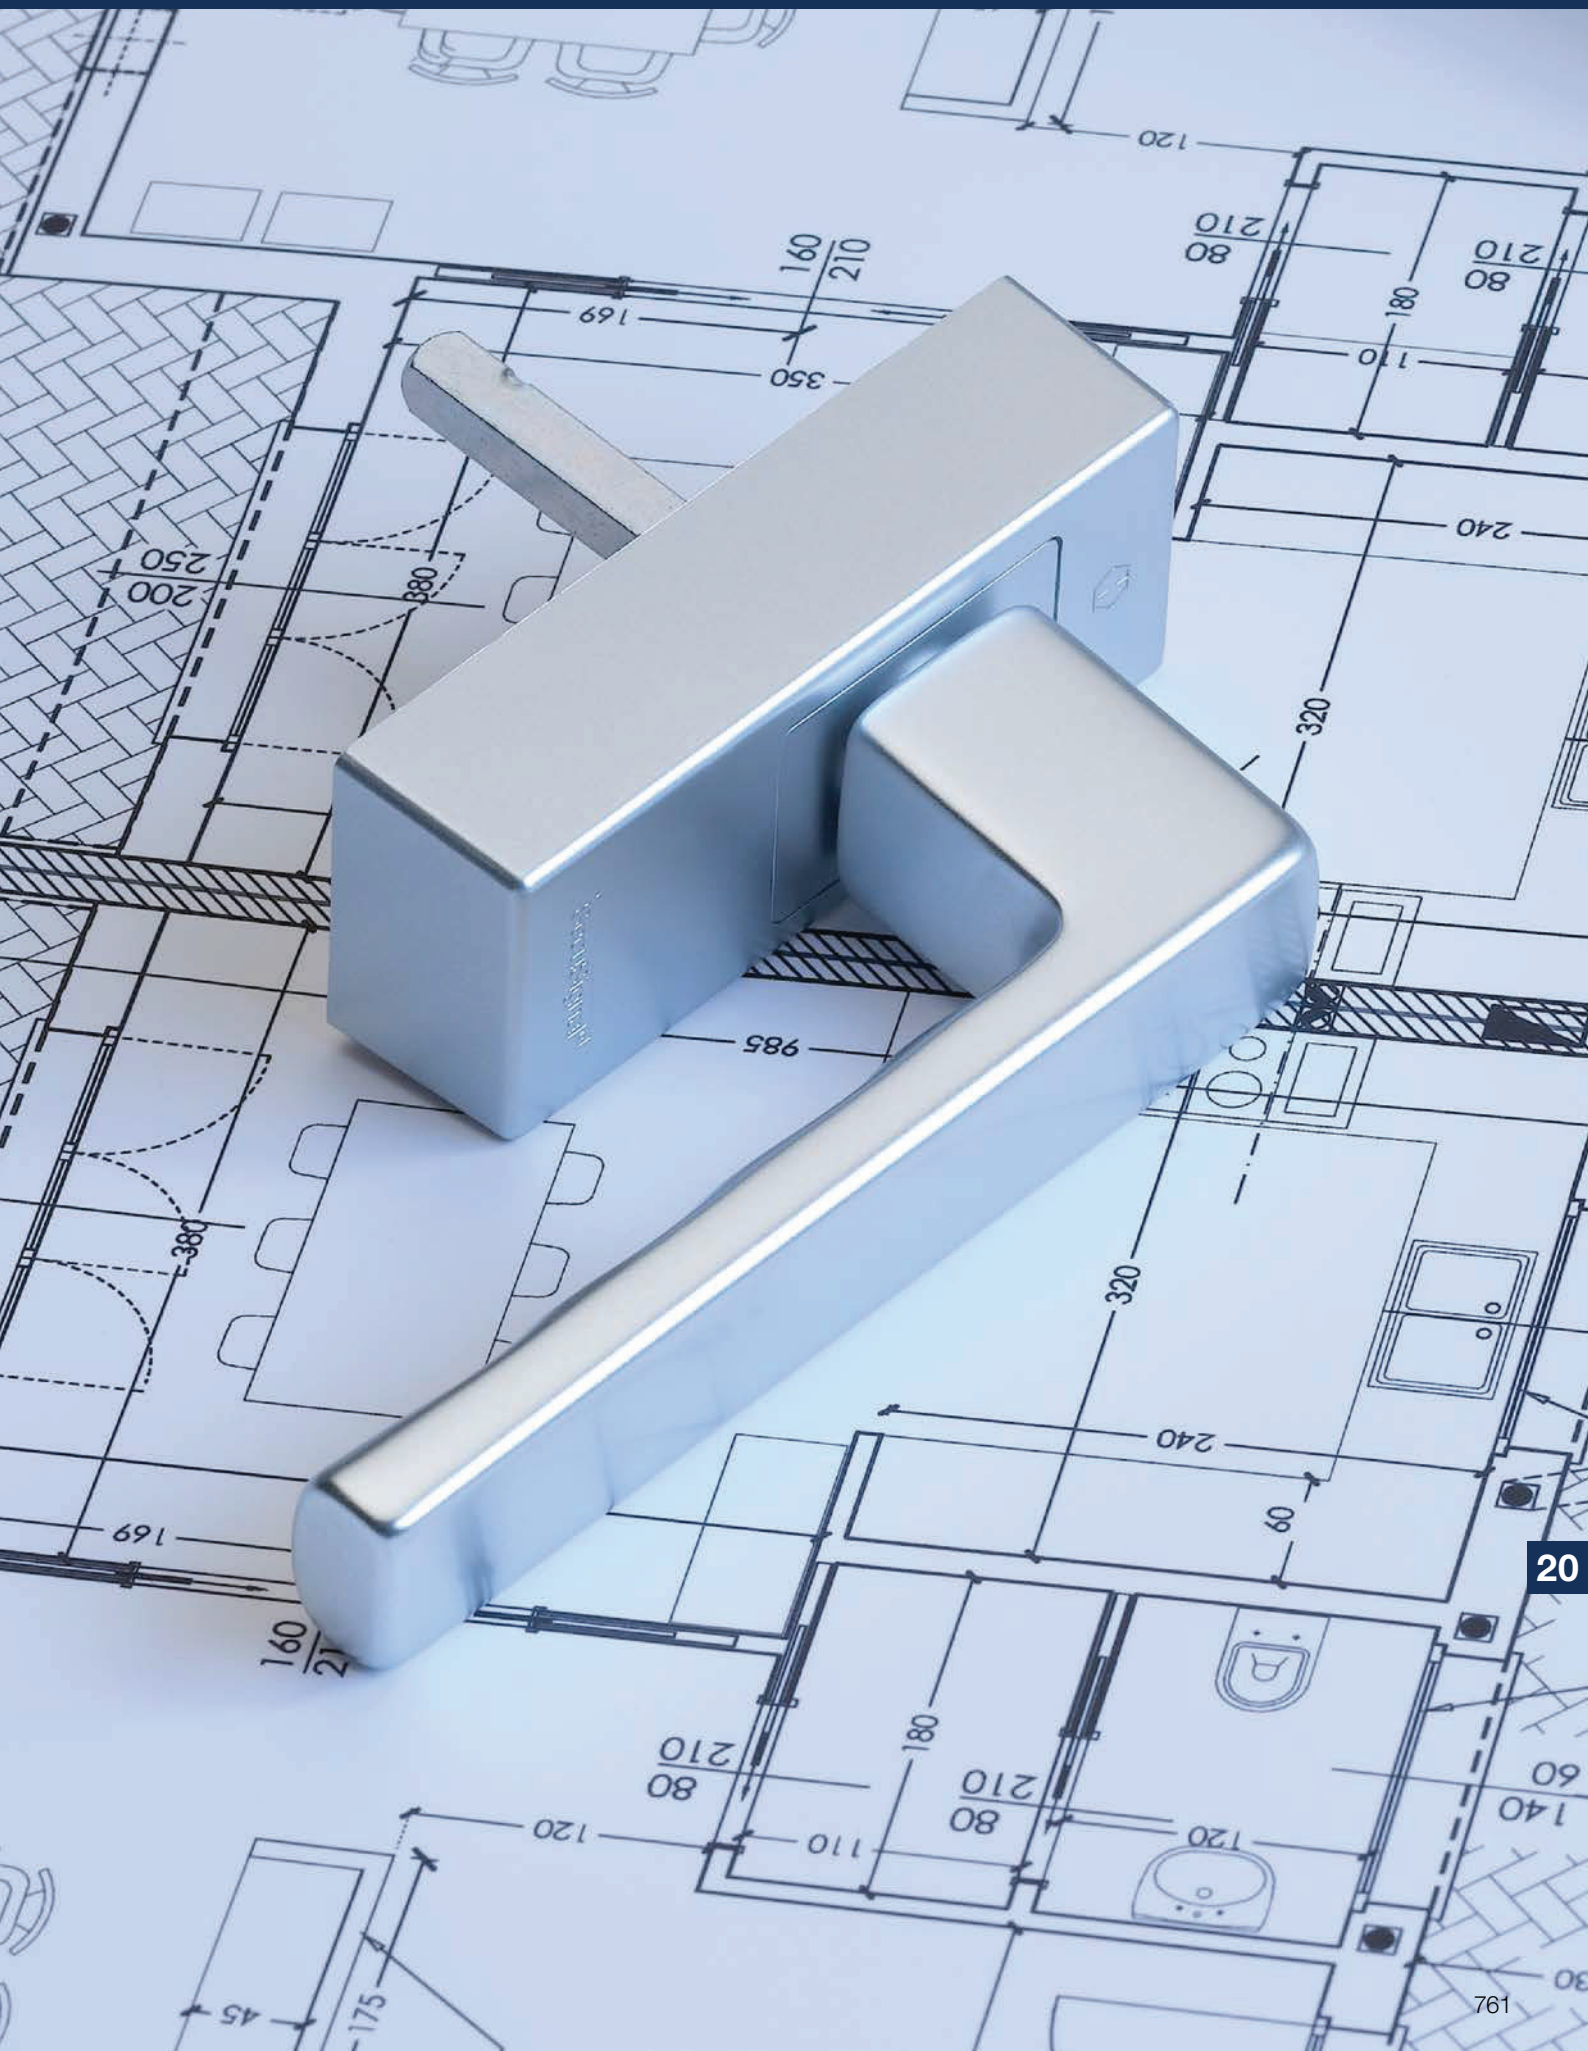



Produktlinie dura**plus**

mehr als üblich



ConnectSense
Amsterdam
E0400
Seite 766



SecuSignal
Amsterdam
E0400
Seite 768



SecuSignal
Atlanta
0530
Seite 769



SecuSignal
Toulon
0737
Seite 771

= Aluminium = Edelstahl



eFenstergriffe



HOPPE
Der gute Griff.



20

mehr als üblich **duraplus**



SecuSelect
Secustik
Schnellstift

INNOVATION
miaw
WINNER

archiproducts AWARDS 2024 WINNER

Batinfo
TROPHÉES DE L'INNOVATION 2024
Or

Amsterdam - E0400Z-EF/US950S

duraplus

HOPPE-eFenstergriff ConnectSense – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **SecuSelect** und **Secustik**, abschließbar:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-3-0-3-3-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**, **RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stützknocken
- Stift: **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: Z-Wave, S2 verschlüsselt
- Funk-Frequenz: 868,4 MHz (Europa)
- Verschlüsselung: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Übermittelte Informationen: Einbruchversuchs-Erkennung (z. B. Aufhebeln), Fensterflügel-/Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen), Batteriezustand, zyklisches „Live"-Signal sofern von der Smart Home-Zentrale unterstützt
- Sendeleistung: max. 5mW EIRP
- Stromversorgung: batteriebetrieben, Lebensdauer Batterie ca. 2 Jahre (Typ LS 14500, System: Li-SOCl2 Lithium Batterie, nicht wiederaufladbar, empfohlene Hersteller: Saft oder Kraftmax)
- System-Voraussetzungen: zertifizierte Z-Wave Smart Home-Zentrale
- Unterstützte Z-Wave-Kommandoklassen: Z-Wave Plus Info[1] V2, Transport Service[1] V2, Security[1] V1, Security 2[1] V1, Supervision[1] V1, Version[2] V2, Association[2] V2, Multi Channel Association[2] V3, Association Group Information[2] V3, Manufacturer Specific[2] V2, Device Reset Locally[2] V1, Indicator[2] V3, Powerlevel[2] V1, Battery[2] V1, Sensor Binary[2] V2, Configuration[2] V4, Notification[2] V8, Sensor Multilevel[2] V11, Wake Up[2] V2, Firmware Update MD[2] V5

[1] non-secure (S0), [2] secure (S2)

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff mit Einbruchversuchs-Erkennung, abschließbar, Stück	10	7	32 M5 x 45	**11902711** **187,50**	11902747 **187,50**	11902772 **198,79**		1	10
			37 M5 x 50	11902723 **187,50**	11902759 **187,50**	11902784 **198,79**		1	10
			43 M5 x 55	11902735 **187,50**	11902760 **187,50**	11902814 **198,79**		1	10



Amsterdam - E0400Z-EF/US956

duraplus



Secustik
VarioFit

INNOVATION
miaw
WINNER

archiproducts AWARDS 2024 WINNER

Batinfo
TROPHÉES DE L'INNOVATION 2024

HOPPE-eFenstergriff ConnectSense – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:


- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: Z-Wave, S2 verschlüsselt
- Funk-Frequenz: 868,4 MHz (Europa)
- Verschlüsselung: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Übermittelte Informationen: Einbruchversuchs-Erkennung (z. B. Aufhebeln), Fensterflügel-/Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen), Batteriezustand, zyklisches „Live"-Signal sofern von der Smart Home-Zentrale unterstützt
- Sendeleistung: max. 5mW EIRP
- Stromversorgung: batteriebetrieben, Lebensdauer Batterie ca. 2 Jahre (Typ LS 14500, System: Li-SOCl2 Lithium Batterie, nicht wiederaufladbar, empfohlene Hersteller: Saft oder Kraftmax)
- System-Voraussetzungen: zertifizierte Z-Wave Smart Home-Zentrale
- Unterstützte Z-Wave-Kommandoklassen: Z-Wave Plus Info[1] V2, Transport Service[1] V2, Security[1] V1, Security 2[1] V1, Supervision[1] V1, Version[2] V2, Association[2] V2, Multi Channel Association[2] V3, Association Group Information[2] V3, Manufacturer Specific[2] V2, Device Reset Locally[2] V1, Indicator[2] V3, Powerlevel[2] V1, Battery[2] V1, Sensor Binary[2] V2, Configuration[2] V4, Notification[2] V8, Sensor Multilevel[2] V11, Wake Up[2] V2, Firmware Update MD[2] V5

[1] non-secure (S0), [2] secure (S2)

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F69 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€	F9714M Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff mit Einbruchversuchs-Erkennung, Stück	10	7	20-30 M5 x 35/40	**11902195** **135,13**	11902206 **135,13**	11902218 **141,18**		1	10
			32-42 M5 x 45/50	11902164 **135,13**	11902176 **135,13**	11902188 **141,18**		1	10





SecuSignal
Secustik
VarioFit

Amsterdam - E0400/FR-408

duraplus

enocean


HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø	⬚	Stiftl. vorsteh. / Schrauben	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	20-30 M5 x 45/50	**11628224** **184,76**				1	10
			32-42 M5 x 55/60	11610359 **184,76**				1	10





SecuSignal
Secu100
Secustik
VarioFit

Atlanta - 0530S/FR-408 100NM

duraplus

enocean


HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3 (Schutzwirkung Klasse 2, Schlüsselbezogene Sicherheit Klasse 3)** und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	11513287 **170,01**	**11513305** **178,11**	11513317 **161,92**		1	10



Schließvarianten auf Anfrage.



SecuSignal
Secustik
VarioFit

Atlanta - 0530/FR-408

duraplus

enocean


HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø	⬚ ↔	Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	10804184 **142,28**	**10804192** **148,75**	10804205 **129,34**		1	10





SecuSignal
Secu100
Secustik
VarioFit

Toulon - 0737S/FR-409 100NM

duraplus

enocean


HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secu100 + Secustik** und **VarioFit**, abschließbar:

- erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 13126-3 (Schutzwirkung Klasse 2, Schlüsselbezogene Sicherheit Klasse 3)** und **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, abschließbar, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	**11513159** **171,81**	11513160 **180,00**	11513184 **163,63**		1	10



Sonderausführungen und Schließvarianten auf Anfrage.



SecuSignal
Secustik
VarioFit

Toulon - 0737/FR-409

duraplus

enocean

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik** und **VarioFit**:


- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:


- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Funk-Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/-5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäß EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterielos, über Energy Harvesting

Beschreibung	Nocken Ø		Stiftl. vorsteh. Schrauben	F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€	F9016 Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Funk-Fenstergriff, Stück	10	7	32-42 M5 x 55/60	**10759310** **144,17**	10819976 **150,72**	10819968 **131,06**		1	10


Sonderausführungen auf Anfrage.



HOPPE
Der gute Griff.

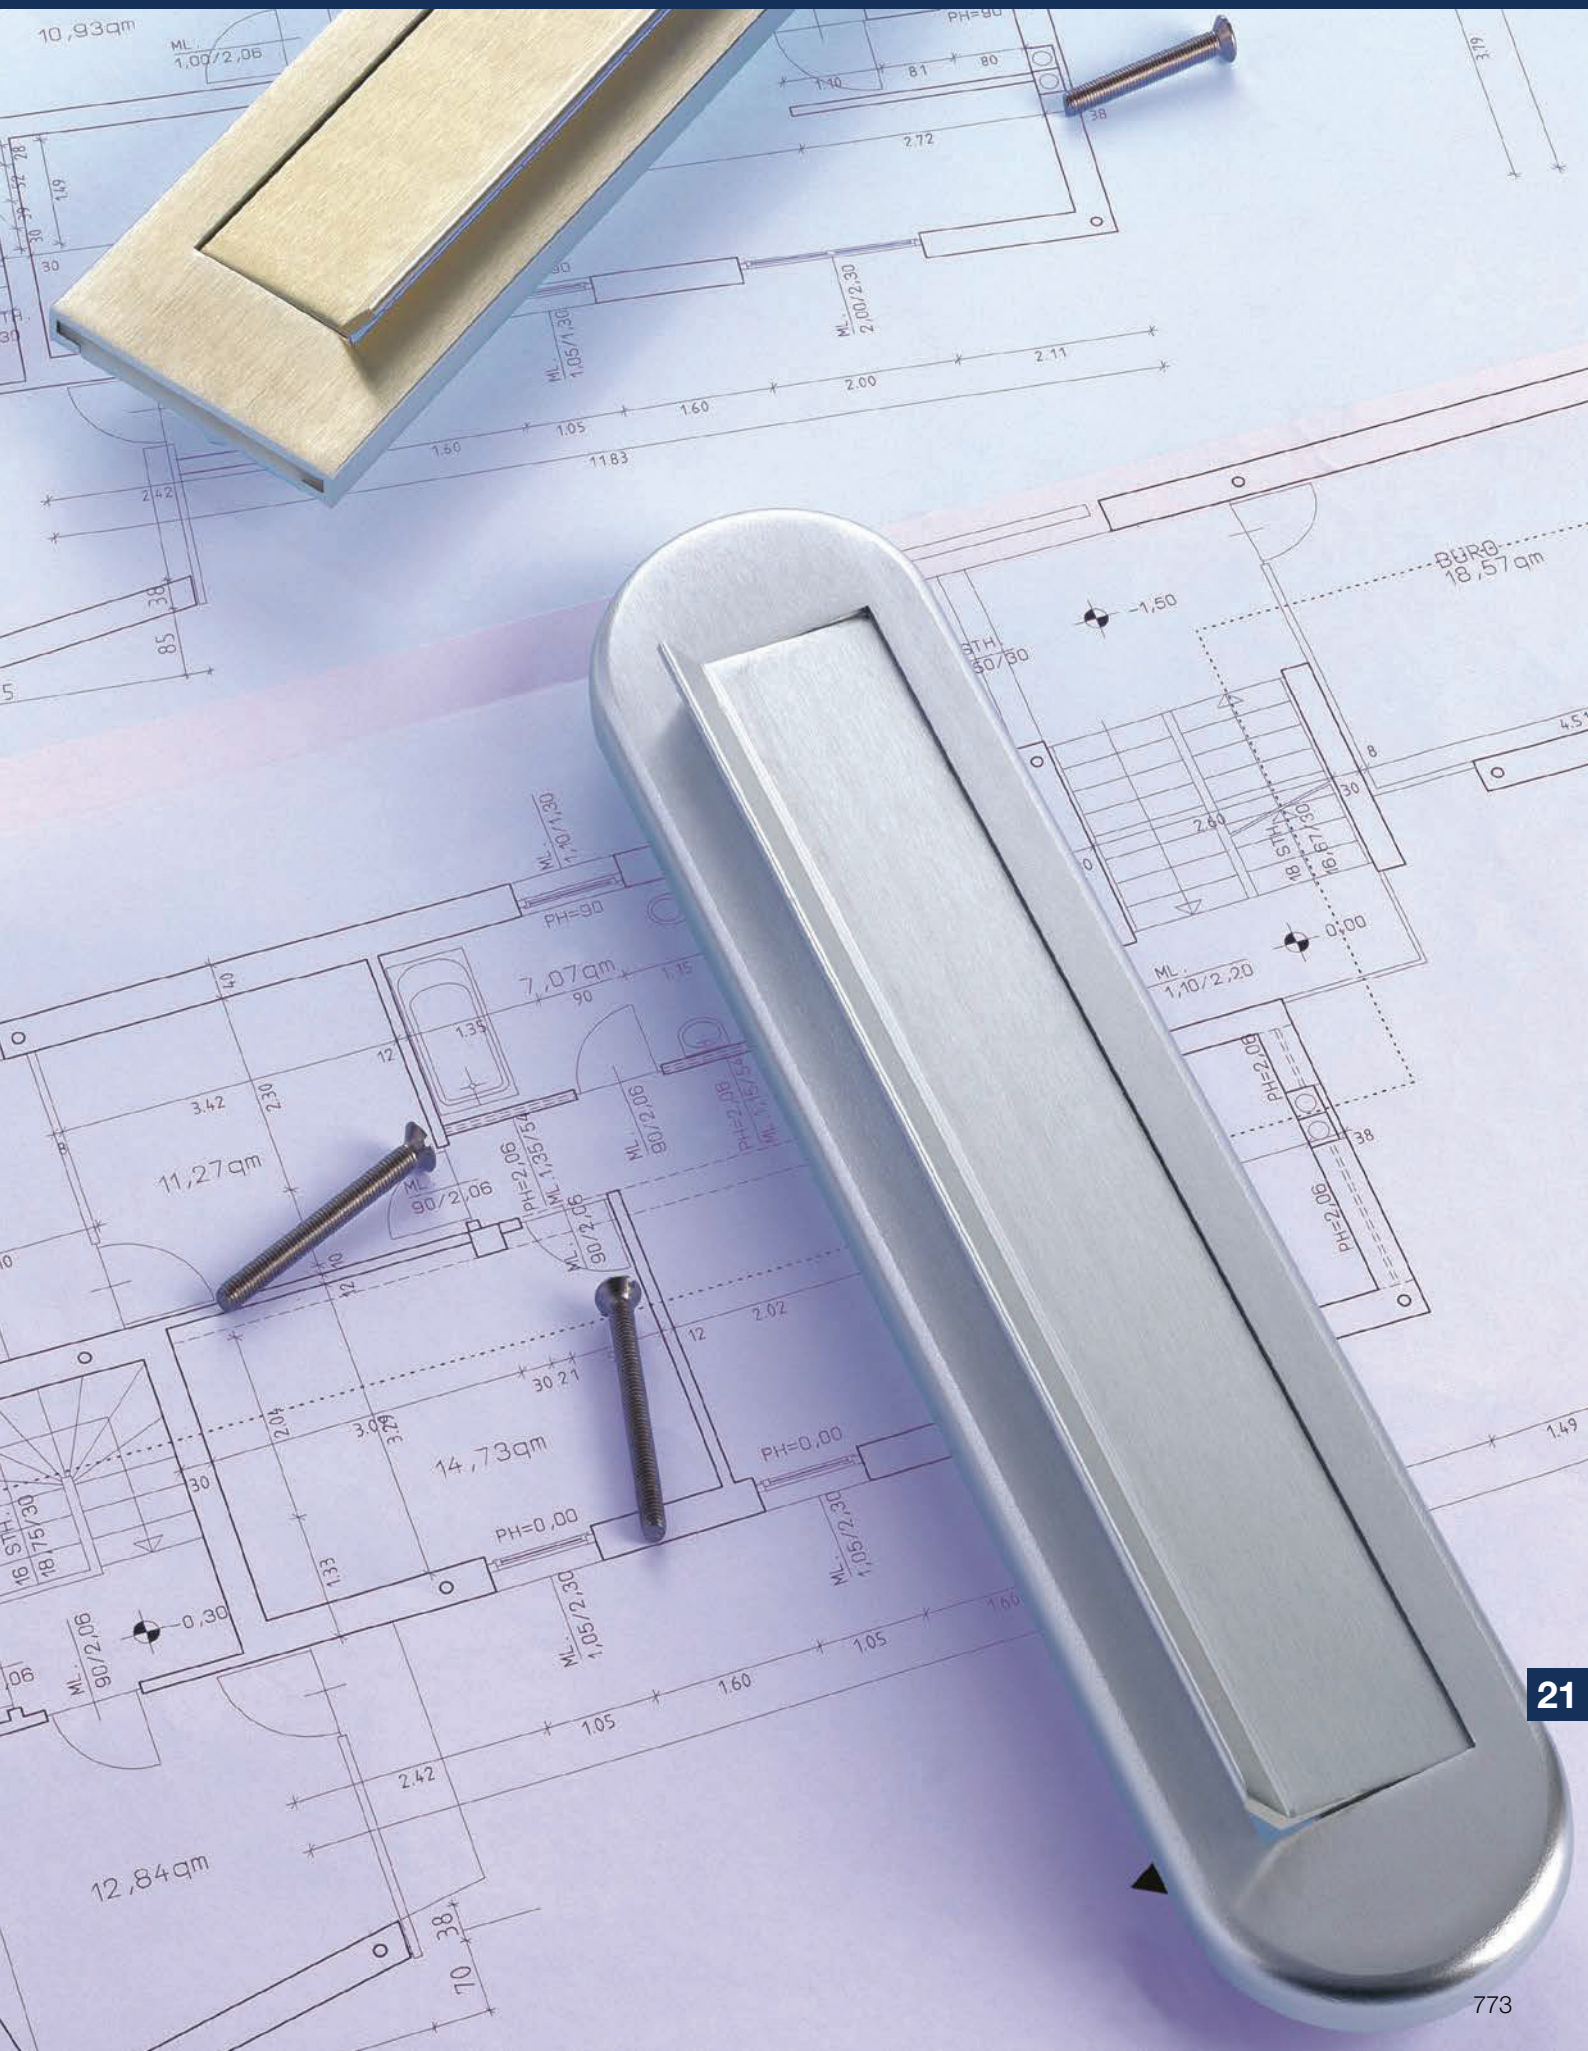

Übersicht Ergänzungs-Programm



Briefeinwürfe

Seite 775



Zylinderring
(Dekoring für Profil-zylinderbohrung)

Seite 775



Oliven auf Rosetten
(für Türspalt-Sicherung)

Seite 776



Hinweisschilder

Seite 777



Türstopper

Seite 778



Fenstergriff-Schlüssel

Seite 779




= Aluminium = Edelstahl = Kunststoff = Messing

403



HOPPE-Aluminium-Briefeinwurf für Außentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Schachtansatz, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5, für die Montage wird in der Tür eine Schachtausschnittgröße von 295 x 55 mm benötigt
- Besonderheit: Einwurfklappe mit Regenabtropfkante

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Briefeinwurf, Stück				**523146** **33,93**				1	15

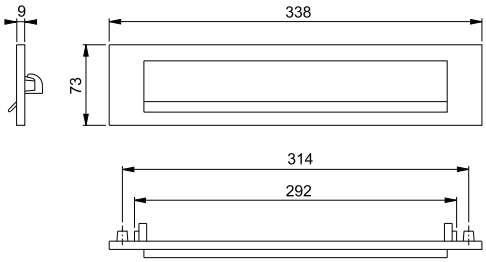


454



HOPPE-Aluminium-Briefeinwurf für Außentüren:
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Schachtansatz, Stützknocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5, für die Montage wird in der Tür eine Schachtausschnittgröße von 295 x 55 mm benötigt
- Besonderheit: Einwurfklappe mit Regenabtropfkante

Beschreibung				F1 Art.-Nr./€	F9 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Briefeinwurf, Stück				**6896377** **37,24**	1960767 **40,96**			1	15

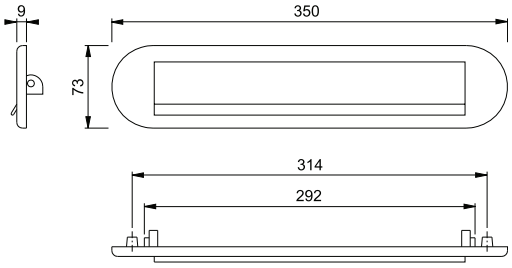


E795



HOPPE-Edelstahl-Zylinder-Ring:
- Dekoring für Profilzylinderbohrung
- Befestigung: aufsteckbar

Beschreibung				F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Zylinderring, Stück				**2904863** **15,10**				5	30






OL92/42KS

HOPPE-Aluminium-Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherungen an Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Olive fest/drehbar
- Verbindung: HOPPE-Vollstift (Stiftteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1	F4	F9	F8707	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherung, Stück		8/40		**6988513** **21,68**	6988380 **22,78**	8146953 **22,78**	8068017 **21,68**	5	30

Beschreibung				F9016				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherung, Stück		8/40		6988166 **21,68**				5	30






OL92/55S

HOPPE-Aluminium-Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherungen an Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Olive fest/drehbar
- Verbindung: HOPPE-Vollstift (Stiftteil)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F1	F9	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherung, Stück		8/40		**2126213** **29,27**	2397398 **32,19**	2126248 **29,27**		5	30






EOL28/42KS

HOPPE-Edelstahl-Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherungen an Wohnungsabschluss-Türen (Innenseite):
- Lagerung: Olive fest/drehbar
- Verbindung: HOPPE-Vollstift (Stiftteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherung, Stück		8/40		**6805295** **40,28**				5	30




Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.



EOL28/55S

HOPPE-Edelstahl-Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherungen an Profiltüren (Innenseite):
- Lagerung: Olive fest/drehbar
- Verbindung: HOPPE-Vollstift (Stiftteil)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschrauben

Beschreibung		⟷		F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Olive auf Rosette für Türspalt-Sicherung, Stück		8/40		**2116728** **39,73**				5	30






E664

HOPPE-Edelstahl-Hinweisschild:
- mit Piktogramm
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Symbol	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hinweisschild barrierefreies WC, Stück				**605248** **29,01**				5	30
Hinweisschild Damen-WC, Stück				605224 **29,01**				5	30
Hinweisschild Herren-WC, Stück				605231 **29,01**				5	30






E665

HOPPE-Edelstahl-Hinweisschild:
- mit Piktogramm
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschrauben

Beschreibung			Symbol	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Hinweisschild barrierefreies WC, Stück				605279 **29,01**				5	30
Hinweisschild Damen-WC, Stück				**605255** **29,01**				5	30
Hinweisschild Herren-WC, Stück				605262 **29,01**				5	30






E484

HOPPE-Edelstahl-Boden-Türstopper:
- mit einseitigem Gummipuffer
- Befestigung: sichtbar, Mehrzweckschraube und Dübel, Abdeckkappe für Schraubenkopf

Beschreibung				F69	schwarz			P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€				
Boden-Türstopper, Stück				**604531** **16,14**				5	25
Distanzplatte für E484, Höhe 14,5 mm, Stück					6746069 **17,66**			5	25





E487

HOPPE-Edelstahl-Wand-Türstopper:
- mit aufgesetztem Gummipuffer
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschraube und Dübel

Beschreibung				F69				P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€					
Wand-Türstopper, Stück				**606511** **12,44**				5	30





K486

HOPPE-Kunststoff-Boden-Türstopper:
- mit aufgesetztem Gummipuffer
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschraube und Dübel

Beschreibung				F5003	F7038	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Boden-Türstopper, Stück				538539 **15,71**	**714094** **13,30**	566174 **12,09**		5	25





K487

HOPPE-Kunststoff-Wand-Türstopper:
- mit aufgesetztem Gummipuffer
- Befestigung: verdeckt, Mehrzweckschraube und Dübel

Beschreibung				F5003	F7038	F9016		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Wand-Türstopper, Stück				538584 **7,63**	**669554** **6,45**	566501 **5,87**		5	30





M498

HOPPE-Messing-Boden-Türstopper:
- mit Gummipuffer-Ring
- Befestigung: verdeckt, Stockschraube und Dübel

Beschreibung				F49 Art.-Nr./€	F71 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Boden-Türstopper, Stück				1890965 **24,11**	**1890949** **20,09**			5	25




Fenstergriff-Schlüssel



Eisen-Fenstergriff-Schlüssel:
- für Schließzylinder von abschließbaren HOPPE-Fenstergriffen

Beschreibung			Schließung	vernickelt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Schlüssel, Stück			2D156	4449926 **2,33**				100	600
			2W153	837755 **2,33**				100	600
			4W1130	11726374 **2,33**				100	600
			4W1323	**840571** **2,33**				100	600
			H001	1884371 **2,33**				100	600

HOPPE
Der gute Griff.

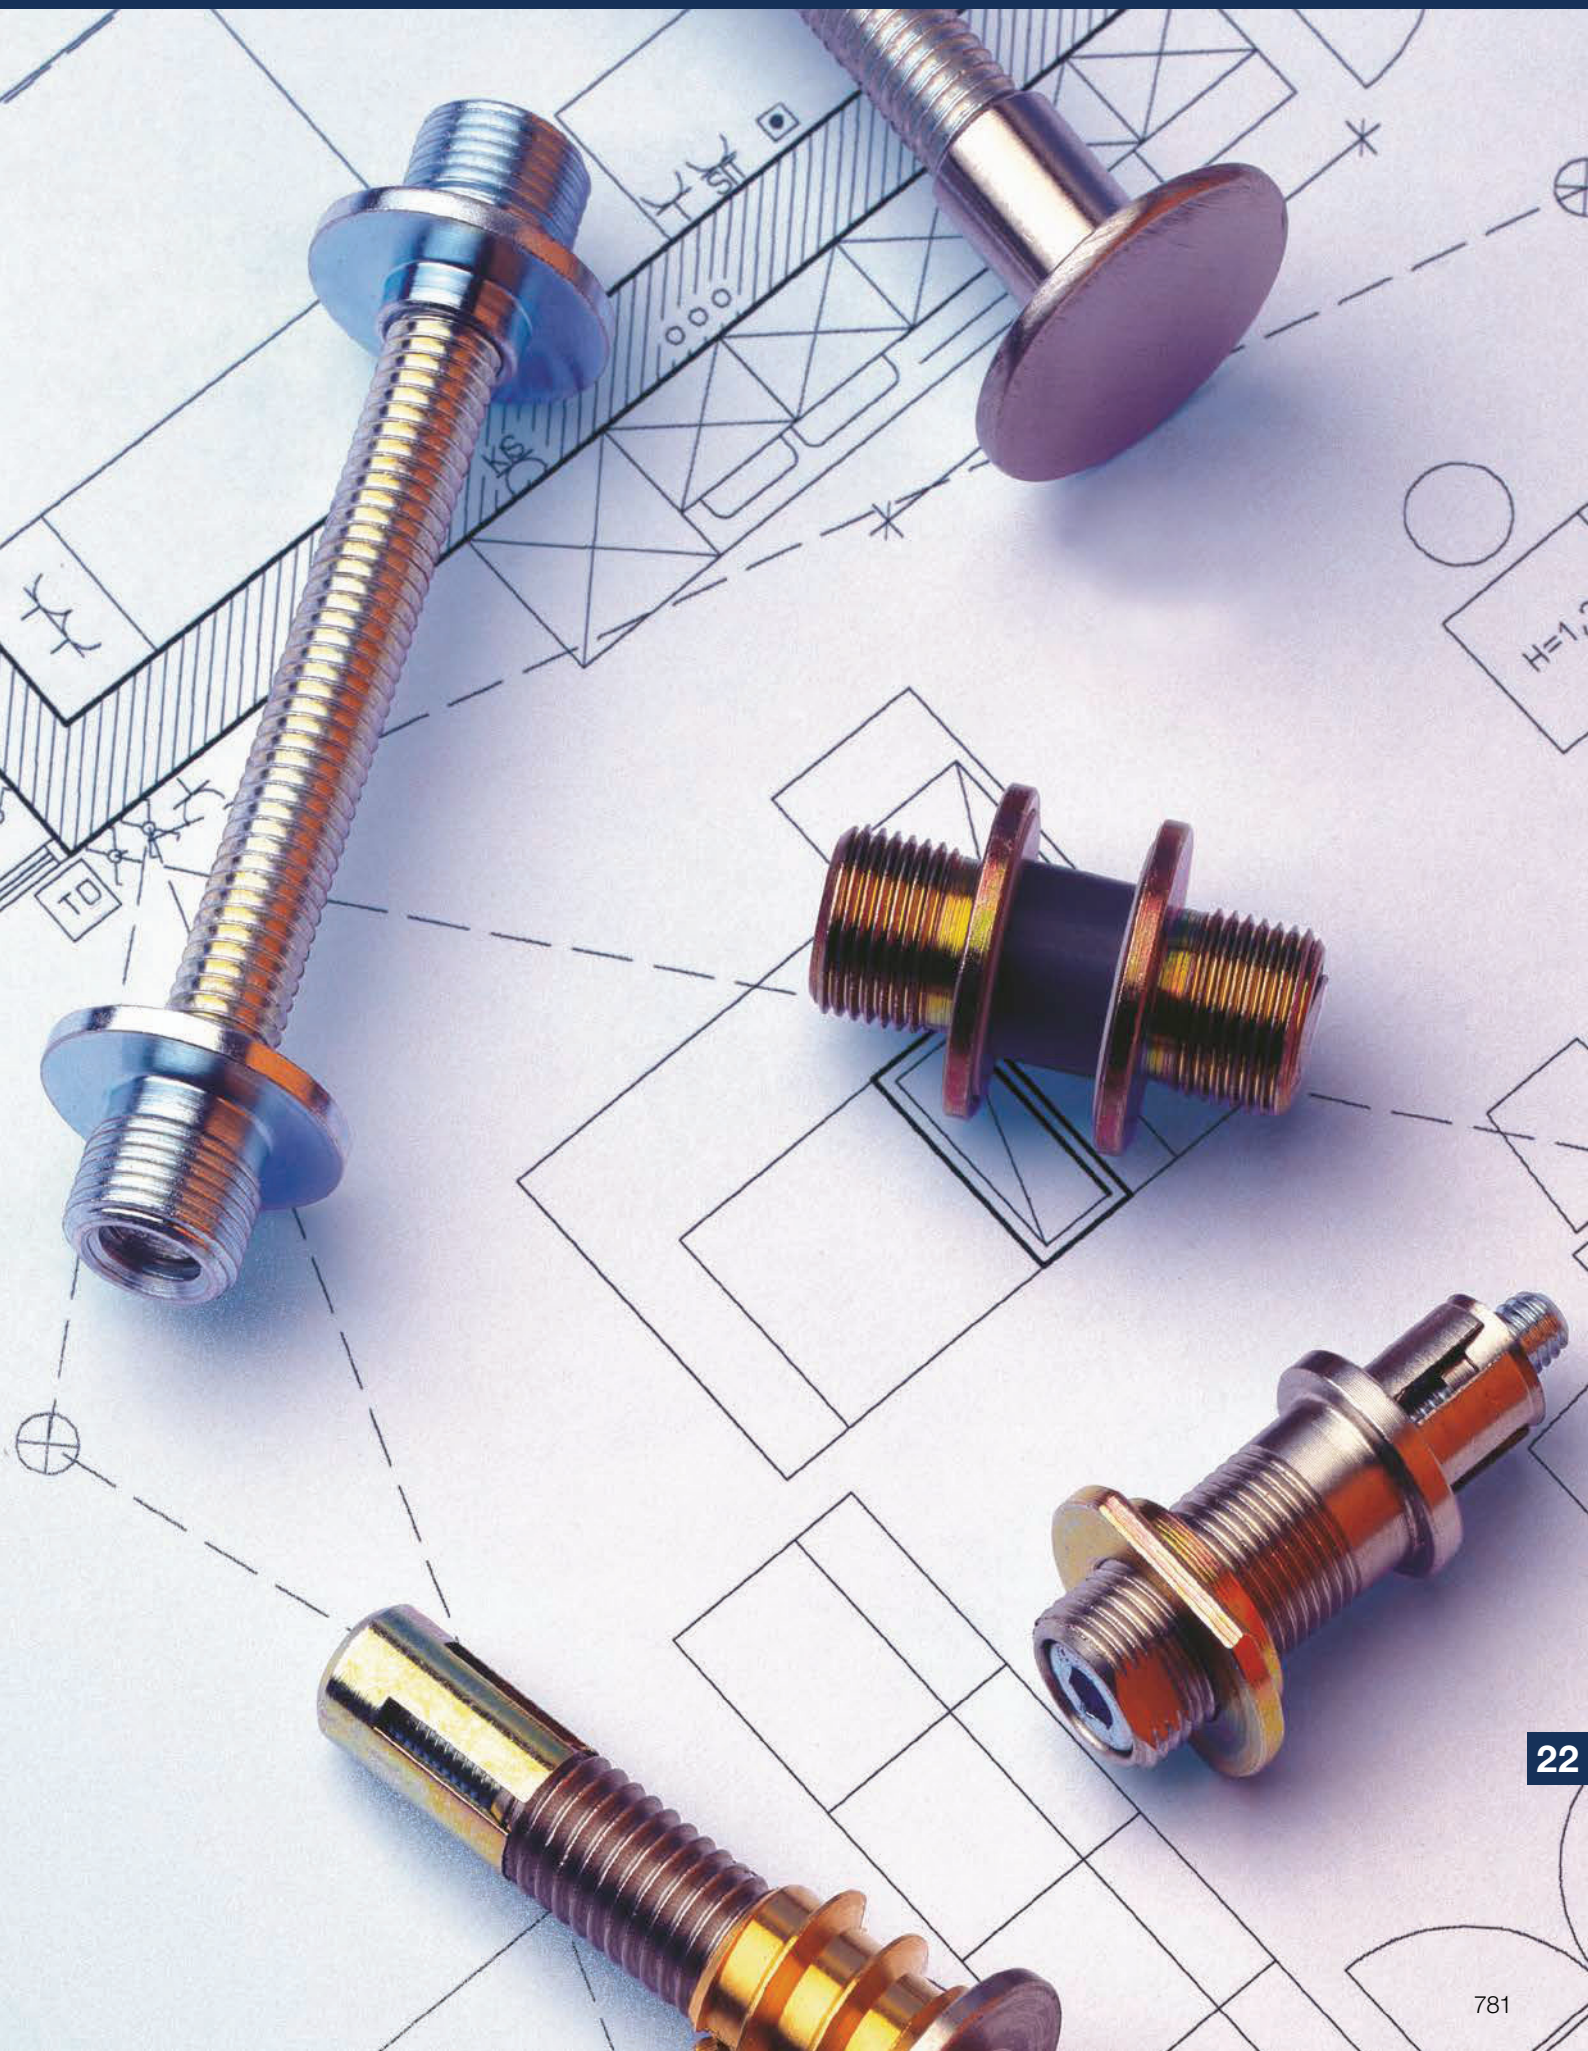

Übersicht Montage-Zubehör



Bügelgriff-Befestigungs-Systeme

Seite 784



Bohrhilfen und Werkzeuge

Seite 787



Stützknocken-Set und Montagehilfe

Seite 789



Bohrhilfe (Z-RFL18)

Seite 789



Rückholfeder-paket (Z-RFL18)

Seite 789



Rosetten-Montagemodule

Seite 790



Stifte

Seite 791



Aufsteckhülsen

Seite 800



Führungsringe

Seite 800



Zubehör-Set
(für Innentür-Garnituren)

Seite 801



Innensechs-kant-Schlüssel

Seite 801



Demontage-Schlüssel

Seite 801



Innensechs-kant-Schrauben

Seite 801



Mehrzweck-schrauben

Seite 802



Gewinde-schrauben

Seite 802



Befestigungs-Sets
(für Innentür-Garnituren)

Seite 804



Befestigungs-Sets
(Sertos)

Seite 804



Befestigungs-Sets
(für FS-Garnituren)

Seite 807



Befestigungs-Sets
(für Profiltür-Schutzbeschläge/ -Garnituren)

Seite 808



Befestigungs-Sets
(für Profiltür-Garnituren)

Seite 810



Befestigungs-Sets
(für Schutzbeschläge)

Seite 813



Befestigungs-Sets
(für FS-Schutz-beschläge)
Seite 821




Befestigungs-Sets
(für Kombi-Schutzbeschläge)
Seite 822



Befestigungs-Sets
(für Fenstergriffe)
Seite 823



Schrauben-Sets
(für Fenstertür-Rosetten-Garnituren)
Seite 823



Befestigungs-Sets
(für Hebe-Schiebetür-Garnituren)
Seite 824



Blindsteck-muttern
Seite 825



Spreiznocken
Seite 826



Dübel
Seite 827



Nocken-Aufsteckring
Seite 828




Distanzplatte
(für U26)
Seite 828




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1:
- für einseitige Befestigung an Aluminium- und Kunststofftüren sowie Holztüren mit Stahlrahmenarmierung, Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung**: Die Materialdicke muss im Bereich der Spreizung mind. 2 mm betragen!


Beschreibung		V-Maß		Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-100/B, Stück		6-11		**6522924** **25,57**				1	10
BS-101/B, Stück		11-16		625864 **25,57**				1	10
BS-102/B, Stück		16-21		625871 **25,57**				1	10
BS-103/B, Stück		21-26		6293153 **25,57**				1	10
BS-104/B, Stück		26-31		659616 **25,57**				1	10
BS-105/B, Stück		31-36		654819 **25,57**				1	10
BS-106/B, Stück		36-41		625888 **25,57**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.


Bohrschablone siehe S. 787.



Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2:
- für einseitige Befestigung an Holztüren

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-201/B, Stück				**562879** **31,63**				1	10



Holz-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.


Bohrschablone siehe S. 787.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5:
• für paarweise Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren


Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-501/B, Stück	37-47			**600168** **13,84**				1	10
BS-502/B, Stück	47-57			763870 **13,84**				1	10
BS-503/B, Stück	57-67			646753 **13,84**				1	10
BS-504/B, Stück	67-77			649808 **13,84**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.


Bohrschablone siehe S. 787.



Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7:
• für paarweise Befestigung an Glastüren

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-701/B, Stück	8-13			**573585** **13,84**				1	10



Glastür


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.




Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8:
• für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren; Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen


Beschreibung			Blindroset. Ø	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-810/B, Stück	37-47		25	**6808521** **31,37**				1	10
BS-811/B, Stück	47-57		25	829316 **31,37**				1	10
BS-812/B, Stück	57-67		25	820641 **31,37**				1	10
BS-813/B, Stück	67-77		25	6808562 **31,37**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil

Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.


Bohrschablone siehe S. 787.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9



HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9:
- für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Glastüren

Beschreibung			Blindroset. Ø	F69 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-901/B, Stück	8-12		25	**763016** **38,08**				1	10
BS-901/C, Stück	8-12		30	763054 **38,08**				1	10



Glastür


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10



HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 10:
- für einseitige Befestigung mit Kunststoff-Spreizdübel (S10) an Wänden

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-1001/B, Stück				**763009** **18,86**				1	10



Wand


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11




HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11:
- für einseitige Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren; Ausnahme Türen mit Einkammerprofilen
- **Achtung**: Abweichende Vorkammer[V]-Maße bei Kunststoff-Profilen beachten!


Beschreibung		V-Maß	Gewinde-länge	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
BS-1101/kurz, Stück		11-16	20	1841717 **9,95**				1	10
BS-1101/kurz, 50 Stück		11-16	20	1841725 **9,95**				50	500
BS-1102/lang, Stück			46	**1841733** **9,95**				1	10
BS-1102/lang, 50 Stück			46	1841750 **9,95**				50	500
BS-1103/mittel, Stück		11-26	25	2149116 **9,95**				1	10
BS-1104/mittel, Stück		11-31	30	2881278 **9,95**				1	10



Aluminium-Profil



Holz-Profil



Kunststoff-Profil


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.



Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 16

HOPPE-Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 16:
- für Anwendungsfall mit Blindnietmuttern
- für einseitige Befestigung an Aluminiumtüren und Haustürfüllungen mit Aluminiumdeckplatte

Beschreibung	Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
BS-1601, Stück	**11941169** **6,58**	10	100
BS-1601, 50 Stück	11941418 **6,58**	50	500

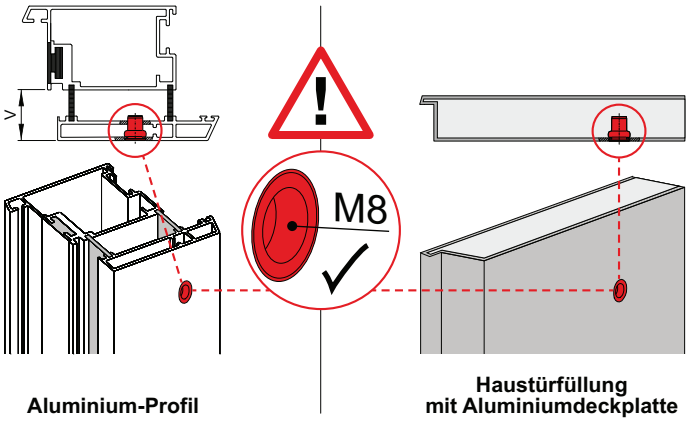


Bitte beachten Sie, dass es sich hier um Preise je Befestigungs-Punkt handelt.

Bohrhilfen (Bügelgriffe/Schutzrosetten)




HOPPE-Bohrhilfe-Set:
- für die Türvorbereitung zur Montage von HOPPE-Bügelgriffen sowie runden und quadratischen HOPPE-Schutzrosetten
- Bohrhilfe für Bügelgriffe und Bohrhilfe für Schutzrosetten

Beschreibung	Art.-Nr./€	P.E.	Krt.
Bohrhilfe-Set 1: Bohrhilfe für Bügelgriffe und Bohrhilfe für Schutzrosetten, je 1 Stück	**6300859** **795,72**	1	1
Bohrhilfe-Set 2: Bohrhilfe für Bügelgriffe und Flachsenker 10/16, je 1 Stück	6927156 **495,98**	1	1
Bohrhilfe für Bügelgriffe, Stück	6300867 **430,32**	1	1

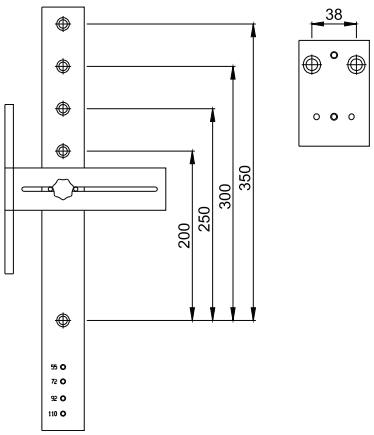

Die Bohrhilfen-Sets erhalten Sie in einem Muster-Koffer.


Bohrhilfe und Bohrer (Türbeschläge)






HOPPE-Bohrhilfe-Set:
- für die Türvorbereitung zur Montage von HOPPE-Schutzbeschlägen für Außentüren, -Schutz-Schmalschild-Garnituren und -Schmalschild-Garnituren für Profiltüren sowie -Rosetten-Garnituren für Innentüren
- Bohrhilfe mit Führungsbolzen für 8, 9 und 10 mm Griffloch-Vierkant, Führungsbolzen für 7 (BB, OB), 8 (Bad/WC) und 17 mm (PZ) Lochungen und Bohrer für Durchmesser von 7,5 und 10,5 mm

Beschreibung				Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bohrhilfe-Set: Bohrhilfe, Führungsbolzen für 8, 9 und 10 mm Griffloch-Vierkant, Führungsbolzen für 7, 8 und 17 mm Schlüsselloch, Bohrer mit Ø 7,5 und 10,5 mm, je 1 Stück				**1935191** **259,45**				1	1

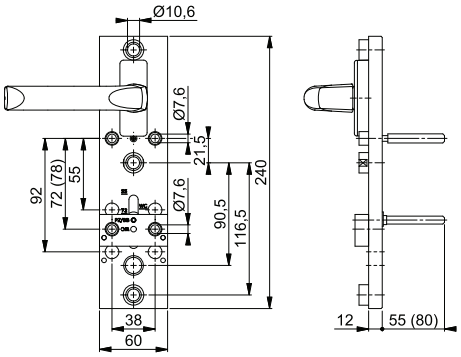


Das Bohrhilfen-Set erhalten Sie in einem Muster-Koffer.

Bohr- und Montagehilfe



HOPPE-Bohr- und Montagehilfe:
- für die Türvorbereitung zur Montage von **HOPPE-SchnellstiftPlus**-Garnituren mit Flachrosetten und Stützknocken
- für die Montage von **HOPPE-SchnellstiftPlus**-Garnituren mit selbstklebenden Flachrosetten
- für die Türvorbereitung zur Montage von HOPPE-Rosetten-Garnituren für Innentüren

Beschreibung				schwarz Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bohr- und Montagehilfe, Stück				**3949570** **7,10**				10	100
				11539318 **10,40**				1	10

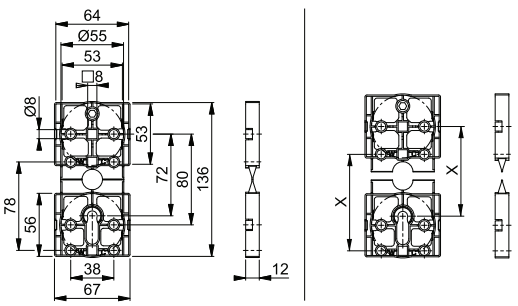


Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Stützknocken-Set und -Montagehilfe



HOPPE-Kunststoff-Stützknocken-Set und -Montagehilfe:
- zur Türdickenüberbrückung bei der Montage der Griffrosetten E847N, E848N, E849N und der Schlüsselrosetten E847NS, E848NS, E849NS

Beschreibung			Länge	F7503 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Stützknocken-Set und -Montagehilfe, für 1 Rosetten-Paar		45-75	34/44/54	**3807109** **2,33**				50	200




Bohrhilfe (Z-RFL18)



HOPPE-Bohrhilfe:
- für die Türvorbereitung zur Montage der HOPPE-Rückholfeder Z-RFL18 bei den flachen HOPPE-Griffrosetten mit Stützknocken

Beschreibung				schwarz Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Bohrhilfe für Rückholfeder Z-RFL18, Stück				**3759581** **7,10**				10	100




Z-RFL18



HOPPE-Rückholfederpaket Z-RFL18:
- rechts oder links verwendbar
- für flache Griffrosetten mit Stützknocken

Beschreibung				verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Rückholfederpaket Z-RFL18, Stück		8		**3825024** **4,08**				10	50






UP19/RFL

HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F7503 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Rosetten-Montagemodul, Stück		10/62		**3556864** **30,72**				10	40
		10/72		3556872 **30,72**				10	40




UP52/RFL



HOPPE-Rosetten-Montagemodul für Außentüren (Innenseite):
- Lagerung: für Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für **HOPPE-Schnellstift** mit HOPPE-Vollstift, vormontiert in der Unterkonstruktion
- Unterkonstruktion: Stahl, Stützknocken; für Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren
- Befestigung: verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben

Beschreibung				F7503 Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Rosetten-Montagemodul, Stück		10/62		**3556881** **30,72**				10	50
		10/72		3556899 **30,72**				10	50






Vollstift

HOPPE-Vollstift:
• aus Eisen

Beschreibung		⊡	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Vollstift, Stück		7	55	6478077 **0,52**				10	100
			60	4168468 **0,52**				10	100
			65	4170258 **0,52**				10	100
			70	4192641 **0,52**				10	100
		8	80	**4342709** **1,04**				10	100
			100	4187161 **1,04**				10	100
			120	4189563 **1,04**				10	100
			130	4189589 **1,72**				10	100
			140	4191478 **1,72**				10	100
			150	4220210 **1,72**				10	100
			160	4220228 **1,72**				10	100
		10	110	726325 **5,67**				10	100
			130	692699 **6,35**				10	100




Vollstift, abgerundet




HOPPE-Vollstift, abgerundet:
- aus Eisen
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren

Beschreibung			Stiftlänge	Stiftl. vorsteh.	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Vollstift, abgerundet, Stück		10	53	25	11608420 **5,67**			10	100
			58	30	11608444 **5,67**			10	100
			63	35	11608456 **5,67**			10	100
			68	40	11608468 **5,67**			10	100
			73	45	**11608475** **5,67**			10	100
			78	50	11608481 **5,67**			10	100
			83	55	11608505 **5,67**			10	100
			88	60	11608511 **5,67**			10	100
			93	65	11608535 **5,67**			10	100
			98	70	11608602 **5,67**			10	100
			103	75	11608547 **5,67**			10	100
			108	80	11608559 **5,67**			10	100
			113	85	11608560 **5,67**			10	100
			118	90	11608614 **5,67**			10	100




Passendes Befestigungs-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe S. 825

Vollstift, beidseitig abgesetzt



HOPPE-Vollstift, beidseitig abgesetzt:
- aus Eisen
- von 10 auf 8 mm

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Vollstift, beidseitig abgesetzt, Stück		10	145	**10799611** **7,10**				10	100
			150	10799590 **7,10**				10	100
			155	10799629 **7,10**				10	100
			160	10799645 **7,10**				10	100
			165	10799637 **7,10**				10	100
			175	10799602 **7,10**				10	100




Vollstift, beidseitig abgerundet



HOPPE-Vollstift, beidseitig abgerundet:
- aus Eisen
- ausschließlich für HOPPE-Profiltür-Schmalrosetten-Garnituren aus Aluminium

Beschreibung		⟷	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Vollstift, beidseitig abgerundet, Stück		10	110	**2092148** **5,67**				10	100
			130	2092156 **6,35**				10	100
			150	2632394 **6,35**				10	100




FDW-Vollstift



HOPPE-FDW-Vollstift:
- aus Eisen
- ausschließlich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf, die mit **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** ausgestattet sind

Beschreibung	Gewinde	⟷	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FDW-Vollstift, Stück	M12 x 1,25	8	75	**10798642** **5,87**				1	10
			80	2875468 **5,87**				1	10
			100	3203284 **5,87**				1	10
			120	3203313 **5,87**				1	10
			140	3203461 **6,55**				1	10







FDW-Vollstift, abgesetzt

HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzt:
- aus Eisen
- von 10 auf 8 mm
- ausschließlich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf, die mit **HOPPE-Schnellstift-Verbindung** ausgestattet sind

Beschreibung	Gewinde		Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FDW-Vollstift, abgesetzt, Stück	M12 x 1,25	10	75	**10798845** **10,50**				1	10
			80	10798802 **10,50**				1	10
			100	10798829 **10,50**				1	10
			120	10798837 **10,50**				1	10
			140	10798853 **11,18**				1	10






Profilstift

HOPPE-Profilstift:
- aus Eisen

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Profilstift, Stück		8	100	**517572** **2,85**				10	100
			100	11727937 **6,16**				1	180
			120	517565 **2,85**				10	100
			140	517589 **3,53**				10	100
			140	11539604 **6,84**				1	180
			160	519200 **3,53**				10	100
		10	120	4535674 **7,49**				10	100
			120	11539598 **10,79**				1	180
			140	6872766 **8,17**				10	100
			160	4535682 **8,17**				10	100




I-Profilstift



HOPPE-I-Profilstift:
- aus Eisen
- für beidseitig gebohrte Außentüren, an denen z. B. ein HOPPE-Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
I-Profilstift, Stück		8	60	**519217** **3,37**				1	10
			80	6706220 **3,37**				1	10
		10	80	4546572 **8,01**				1	10
			100	4546580 **8,01**				1	10




FDW-Profilstift



HOPPE-FDW-Profilstift:
- aus Eisen
- ausschließlich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

Beschreibung	Gewinde		Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FDW-Profilstift, Stück	M12 x 1,25	8	80	**6078810** **5,87**				1	10
			100	11539586 **9,17**				1	10
			120	823277 **5,87**				1	10
		10	100	6078893 **10,50**				1	10
			120	6078901 **10,50**				1	10
			140	6078935 **11,18**				1	10






Profilvollstift

HOPPE-Profilvollstift:
- aus Eisen
- mit beidseitig geschlitzter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Profilvollstift, Stück		8	85	**4872812** **5,32**				10	100
			105	630905 **5,32**				10	100
			125	680092 **6,00**				10	100
			135	821914 **6,00**				10	100
			145	4872820 **6,00**				10	100
			155	3021384 **6,00**				10	100
		9	105	823604 **5,87**				10	100
			115	823611 **5,87**				10	100
			125	818082 **6,55**				10	100
			135	805334 **6,55**				10	100
			145	823628 **6,55**				10	100
			155	823635 **6,55**				10	100
			165	823642 **6,55**				10	100






I-Profilvollstift

HOPPE-I-Profilvollstift:
- aus Eisen
- mit gehärteter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss
- für beidseitig gebohrte Außentüren, an denen z. B. ein HOPPE-Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird

Beschreibung			Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
I-Profilvollstift, Stück		8	90	**8053597** **5,83**				1	10
			110	6961239 **5,83**				1	10




FDW-Profilvollstift



HOPPE-FDW-Profilvollstift:
- aus Eisen
- mit gehärteter Flachfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss
- ausschließlich für HOPPE-Knopfschilder und -Wechsel-Garnituren mit Knopf

Beschreibung	Gewinde	⊡	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
FDW-Profilvollstift, Stück	M12 x 1,25	8	70	**661879** **5,83**				1	10
			80	8047011 **5,83**				1	10
			90	661886 **5,83**				1	10
			100	6320816 **5,83**				1	10
			110	803880 **5,83**				1	10
			120	3021499 **5,83**				1	10
			130	806065 **6,51**				1	10
		9	70	803842 **6,38**				1	10
			80	780280 **6,38**				1	10
			90	803859 **6,38**				1	10
			100	780297 **6,38**				1	10
			110	803873 **6,38**				1	10
			120	3021801 **6,38**				1	10
			130	806041 **7,07**				1	10





efha-Spreizstift mit Sicherungskopf




HOPPE-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf:
- aus Eisen
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Außentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift**-Verbindung geeignet

Beschreibung		⊡	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, Stück		8	65	**3161715** **3,37**				1	10
			75	3161723 **3,37**				1	10
			85	3161731 **3,37**				1	10
		10	65	3522293 **8,01**				1	10
			75	3522314 **8,01**				1	10
			85	3522322 **8,01**				1	10



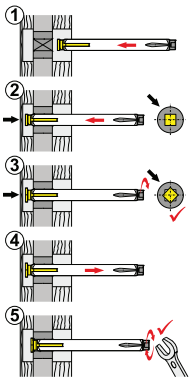


efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt



HOPPE-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt:
- aus Eisen
- von 9 auf 8 mm
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Außentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift**-Verbindung geeignet

Beschreibung		⊡	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt, Stück		9	65	**3519730** **6,42**				1	10
			75	3519756 **6,42**				1	10
			85	3519828 **6,42**				1	10
		10	65	3522218 **10,50**				1	10
			75	3522251 **10,50**				1	10
			85	3522269 **10,50**				1	10




efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt



HOPPE-efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt:
- aus Eisen
- von 10 auf 8 mm
- mit efha-Einfräsung
- für einseitig gebohrte Außentüren
- für HOPPE-Halbgarnituren aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing
- auch für **HOPPE-Schnellstift**-Verbindung geeignet

Beschreibung		⟷	Stiftlänge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
efha-Spreizstift mit Sicherungskopf, abgesetzt, Stück		9	65	3519730 **6,42**				1	10
			75	3519756 **6,42**				1	10
			85	3519828 **6,42**				1	10
		10	65	**3522218** **10,50**				1	10
			75	3522251 **10,50**				1	10
			85	3522269 **10,50**				1	10




Antipanik-Vollstift geteilt



HOPPE-Antipanik-Vollstift geteilt:
- aus Eisen
- symmetrisch geteilt
- für HOPPE-Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnituren

Beschreibung		⟷	Gesamt-länge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Antipanik-Vollstift, symmetrisch geteilt, Stück		9	114 (55/55)	**4841346** **22,95**				10	100
			134 (65/65)	1937364 **24,70**				10	100
			154 (75/75)	3555028 **27,03**				10	100




Antipanik-Vollstift geteilt



HOPPE-Antipanik-Vollstift geteilt:
- aus Eisen
- asymmetrisch geteilt
- für HOPPE-Feuerschutz-Antipanik-Türgriff-Garnituren

Beschreibung			Gesamt-länge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Antipanik-Vollstift, asymmetrisch geteilt, Stück		9	114 (45/65)	**3456361 22,95**				10	100
			134 (55/75)	3456396 **24,70**				10	100
			134 (45/85)	3554981 **24,70**				10	100
			154 (45/105)	3554990 **27,03**				10	100
			154 (55/95)	3555001 **27,03**				10	100
			154 (65/85)	3555010 **27,03**				10	100



Aufsteckhülse



HOPPE-Eisen-Aufsteckhülse:
- zum Aufstecken auf HOPPE-Stifte zur Erhöhung der Stiftstärke

Beschreibung			Länge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Aufsteckhülse, Stück		7/8	20	**524624 0,91**				10	50
		8/10	20	4208751 **0,91**				10	50
		9/10	30	749171 **0,91**				10	50

Aufsteckhülse



HOPPE-Eisen-Aufsteckhülse:
- zum Aufstecken auf HOPPE-Stifte zur Erhöhung der Stiftstärke

Beschreibung			Länge	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Aufsteckhülse, Stück		8/9	30	**524631 0,91**				10	50

Führungsring



HOPPE-Kunststoff-Führungsring:
- für HOPPE-Innentür-Garnituren mit Türgriff-Lagerung lose

Beschreibung	Nr.	Höhe	Ø außen Ø innen	F1504 Art.-Nr./€	gold Art.-Nr./€	Natur Art.-Nr./€		P.E.	Krt.
Führungsring, Stück	F14	7,9	21,25 18,1	**522514 0,16**		518487 **0,16**		50	50
Führungsring, 6 Stück	F14	7,9	21,25 18,1		11539628 **3,08**	11539616 **3,08**		1	10

Befestigungs-Set Innentür-Garnitur (Führungsringe)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Innensechskant-Schrauben für HOPPE-Profilstift
- Innensechskant-Schlüssel für die Montage/Demontage
- Führungsringe für HOPPE-Innentür-Garnituren mit Türgriff-Lagerung lose

Beschreibung				gold Art.-Nr./€	Natur Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Innentür-Garnituren (6 Führungsringe, 2 x 3 Innensechkant-Schrauben)				**11727925** **5,57**	11727822 **5,57**			1	10

Innensechskant-Schlüssel



HOPPE-Eisen-Innensechskant-Schlüssel:
- für die Montage/Demontage von HOPPE-Türgriffen mit HOPPE-Profilstiften

Beschreibung				verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Innensechskant-Schlüssel, Stück				**4379974** **1,07**				100	1000

Demontage-Schlüssel



HOPPE-Eisen-Demontage-Schlüssel:
- für die Demontage von HOPPE-Türgriffen mit **HOPPE-Schnellstift**

Beschreibung				verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Demontage-Schlüssel, Stück				**2897501** **0,36**				100	100

Innensechskant-Schraube



HOPPE-Eisen-Innensechskant-Schrauben:
- für HOPPE-Vollstifte

Beschreibung			Abmes-sung	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Innensechskant-Schraube (Vollstift), 4 Stück			M6 x 9	**11565627** **4,96**				1	10

Innensechskant-Schraube



HOPPE-Eisen-Innensechskant-Schraube:
- für HOPPE-Profilstifte

Beschreibung			Abmes-sung	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Innensechskant-Schraube (Profilstift), Stück			M6 x 12	4495184 **0,71**				200	200
Innensechskant-Schraube (Profilstift), 4 Stück			M6 x 12	**11539635** **4,96**				1	10

Mehrzweckschraube



Eisen-Mehrzweckschraube:
- mit Kreuzschlitz-Senkkopf

Beschreibung			Abmes-sung	vernickelt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Mehrzweckschraube, Stück			3,5 x 20	**6794226** **0,36**				50	500

Gewindeschraube M4



Gewindeschraube M4:
- nach **DIN 964** mit Schlitz-Linsen-Senkkopf

Beschreibung			Abmes-sung	vernickelt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Gewindeschraube, Stück			M4 x 45	**635061** **0,42**				50	500
			M4 x 50	533602 **0,42**				100	500
			M4 x 60	533619 **0,49**				50	500

Gewindeschraube M5



Eisen-Gewindeschraube M5:
- nach **DIN 965-8.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Rosetten-Garnituren und -Kurzschild-Garnituren mit Stahl-Unterkonstruktion und verdeckter Befestigung

Beschreibung			Abmes-sung	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Gewindeschraube, Stück			M5 x 50	**10806016** **0,65**				50	500
			M5 x 55	10806032 **0,65**				50	500
			M5 x 60	10806041 **0,65**				50	500
			M5 x 65	10806059 **0,71**				50	500
			M5 x 70	10806104 **0,71**				50	500
			M5 x 75	10806121 **0,81**				50	500
			M5 x 80	10806155 **0,81**				50	500
			M5 x 85	10806518 **1,26**				50	500

Gewindeschraube M6



Eisen-Gewindeschraube M6:
- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Schutzbeschläge, -Profiltür-Schutzbeschläge und -Profiltür-Garnituren mit verdeckter Befestigung

Beschreibung			Abmes-sung	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Gewindeschraube, Stück			M6 x 50	**10806534** **0,68**				50	500
			M6 x 55	10806542 **0,68**				50	500
			M6 x 60	10806569 **0,68**				50	500
			M6 x 65	10806577 **0,78**				50	500
			M6 x 70	10806585 **0,78**				50	500
			M6 x 75	10806593 **0,84**				50	500
			M6 x 80	10806606 **0,84**				50	500
			M6 x 85	10806622 **1,10**				50	500
			M6 x 90	10806631 **1,94**				50	500
			M6 x 95	10806657 **1,94**				50	500
			M6 x 100	10806665 **2,11**				50	500
			M6 x 105	10806673 **2,30**				50	500
			M6 x 110	10806681 **2,69**				50	500
			M6 x 115	10806690 **2,69**				50	500
			M6 x 120	10806702 **2,85**				50	500
			M6 x 125	10806711 **2,85**				50	500

Gewindeschraube M6



Eisen-Gewindeschraube M6:
- nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- für HOPPE-Schutzbeschläge mit sichtbarer Befestigung

Beschreibung			Abmes-sung	F69-Optik Art.-Nr./€	vermessingt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Gewindeschraube, Stück			M6 x 65	**10807043** **0,78**	10806930 **0,78**			50	500
			M6 x 75	10807086 **0,84**	10806956 **0,84**			50	500
			M6 x 85	10807094 **1,10**	10806972 **1,10**			50	500
			M6 x 90	10807107 **1,94**	10806981 **1,94**			50	500
			M6 x 95	10807115 **1,94**	10806999 **1,94**			50	500

Befestigungs-Set Rosetten-Garnitur (KV/KVS)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stützknocken (...KV/...KVS)
- für durchgehende (wechselseitige) Befestigung

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Stützknocken	42-47	4	4 x 50	**8017568** **1,69**			10	100
	47-52	4	4 x 55	6793517 **1,95**			10	100
	52-57	4	4 x 60	6793590 **2,20**			10	100
	57-62	4		8017592 **2,59**			10	100
	62-67	4		8017626 **3,11**			10	100
	67-72	4		8017576 **3,50**			10	100

Befestigungs-Set Sertos (Griff/Griff, Knopf/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Wechsel- (Knopf/Griff) und Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos	35-40	2 2	M5 x 50 4,0 x 45	**11509417** **2,20**			1	10
	45-50	2 2	M5 x 60 4,0 x 55	11509430 **2,34**			1	10

Befestigungs-Set Sertos (Knopf/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift, gehärtet
- für alle Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) Sertos	50-55	8	80	M5 x 65 4,0 x 60	**11509247** **10,89**			1	10
	55-60	8	80	M5 x 70 4,0 x 65	11509387 **10,89**			1	10
	60-65	8	90	M5 x 75 4,0 x 70	11509399 **11,41**			1	10
	65-70	8	90	M5 x 80 4,0 x 75	11509405 **11,54**			1	10

Befestigungs-Set Sertos (Griff/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für alle Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos	50-55		N.E.	M5 x 65 4,0 x 60	**11509454** **2,72**			1	10
	55-60		N.E.	M5 x 70 4,0 x 65	11509478 **2,72**			1	10
	60-65		N.E.	M5 x 75 4,0 x 70	11509491 **3,24**			1	10
	65-70	8	145	M5 x 80 4,0 x 75	11509545 **11,38**			1	10

Befestigungs-Set Sertos (Bad/WC)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- für alle Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Bad/WC-Garnituren (Griff/Griff) Sertos	45-50	8 x 85		M5 x 60 4,0 x 55	**11509569** **2,85**			1	10
	50-55	8 x 90		M5 x 65 4,0 x 60	11509594 **3,24**			1	10
	55-60	8 x 95		M5 x 70 4,0 x 65	11509600 **3,24**			1	10
	60-65	8 x 100		M5 x 75 4,0 x 70	11509624 **3,76**			1	10
	65-70	8 8 x 105	145	M5 x 80 4,0 x 75	11509648 **11,90**			1	10

Befestigungs-Set Sertos FS (Knopf/Griff, FDW-Profilvollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung**: Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos	35-40	9	60	ohne	11523475 **6,06**			1	10
	35-45	9	70	ohne	**11523585** **6,06**			1	10
	50-60	9	75	ohne	11558696 **6,06**			1	10
	60-70	9	85	ohne	11558702 **6,06**			1	10



Befestigungs-Set Sertos FS (Knopf/Griff, Kurzschild)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Kurzschild-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung**: Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos	65-70	9	90	M5 x 75	**11523657** **7,32**			1	10



Befestigungs-Set Sertos FS (Knopf/Griff, Rosette)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:
- Gewindeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung**: Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Rosetten-Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff) Sertos	65-70	9	90	M4 x 75	**11523615** **8,17**			1	10



Befestigungs-Set Sertos FS (Griff/Griff, Profilvollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung**: Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild/Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos	35-40	9	95	ohne	**11523438** **7,10**			1	10



Befestigungs-Set Sertos FS (Griff/Griff, Kurzschild)

HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- Mehrzweckschrauben mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle (Feuerhemmenden-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Kurzschild- und HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung**: Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Kurzschild-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos	65-70	9	125	M5 x 75	**11523542** **8,36**			1	10

Befestigungs-Set Sertos FS (Griff/Griff, Rosette)



HOPPE-Befestigungs-Set **Sertos**:
- Gewindeschrauben M4 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für alle Feuerschutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) der HOPPE-Rosetten-Garnituren mit **Sertos**-Technik
- **Achtung**: Ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set FS-Rosetten-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff) Sertos	65-70	9	125	M4 x 75	**11523529** **9,21**			1	10

Befestigungs-Set FS-Innentür-Rosetten-Garnitur M4



Eisen-Gewindeschrauben-Set M4:
- nach **DIN 965-8.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Feuerschutz-Innentür-Rosetten-Garnituren

Beschreibung		Menge	Schrauben	vernickelt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für FS-Innentür-Rosetten-Garnituren	65-90	4	M4 x 75	**1930197** **5,57**			1	10

Befestigungs-Set FS-Innentür-Kurzschild-Garnitur M5



Eisen-Gewindeschrauben-Set M5:
- nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Feuerschutz-Innentür-Kurzschild-Garnituren

Beschreibung		Menge	Schrauben	vernickelt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für FS-Innentür-Kurzschild-Garnituren	65-90	2	M5 x 75	**1930171** **3,57**			1	10



Befestigungs-Set Profiltür-Schutzb. M6 (Stoßgriff, Griffplatte)

Eisen-Gewindeschrauben-Set M6:
- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Profiltür-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit Stoßgriff 513G, (E)538G, M551G, Griffplatte (E/M)554 und den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358; verdeckte Befestigung

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Profiltür-Schutz-Wechsel-Garnituren (Stoßgriff/Griff)	47-52	3	M6 x 60	**1756045** **3,24**			1	10
	52-57	3	M6 x 65	8046997 **3,24**			1	10
	62-67	3	M6 x 75	8047102 **3,24**			1	10
	67-72	3	M6 x 80	8047128 **3,24**			1	10
	72-77	3	M6 x 85	8047177 **3,24**			1	10
	77-82	3	M6 x 90	8047201 **3,24**			1	10
	82-87	3	M6 x 95	8047243 **3,24**			1	10
	87-92	3	M6 x 100	3407156 **3,24**			1	10
	92-97	3	M6 x 105	3407164 **3,24**			1	10



Befestigungs-Set Profiltür-Schutzb./-Grt. M6 (FDW-Profilvollstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift mit Tellerfeder und Montage-Hülse
- für HOPPE-Profiltür-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Knopf (E/M)86G und den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358 und -Profiltür-Wechsel-Garnituren mit dem Knopf (E/M)86G und dem Schmalschild (E/M)3357N; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-(Schutz-) Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	47-52	8 x 80	M6 x 60	**3047592** **3,24**			1	10
	52-57	8 x 90	M6 x 65	3047605 **3,24**			1	10
	57-62	8 x 90	M6 x 70	2012056 **3,24**			1	10
	62-67	8 x 100	M6 x 75	2012208 **3,24**			1	10
	67-72	8 x 100	M6 x 80	2012152 **3,24**			1	10
	72-77	8 x 110	M6 x 85	2012275 **3,24**			1	10
	77-82	8 x 110	M6 x 90	2012283 **3,24**			1	10
	82-87	8 x 120	M6 x 95	2012304 **3,24**			1	10
	87-92	8 x 120	M6 x 100	2013198 **3,24**			1	10
	92-97	8 x 130	M6 x 105	3406946 **3,24**			1	10

Befestigungs-Set Profiltür-Schutzb./-Grt. M6 (FDW-Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift
- für HOPPE-Profiltür-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit dem Knopf (E/M)86G und den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358 und -Profiltür-Wechsel-Garnituren mit **HOPPE-Schnellstift**, mit dem Knopf (E/M)86G und den Schmalschildern (E/M)3357N, 3347N; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-(Schutz-) Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	67-72	8 x 105	M6 x 80	**11698226** **3,24**			1	10
	82-87	8 x 125	M6 x 95	11698160 **3,24**			1	10
	87-92	8 x 125	M6 x 100	11698287 **3,24**			1	10
	92-97	8 x 135	M6 x 105	11698317 **3,24**			1	10
	97-102	8 x 135	M6 x 110	11698354 **3,24**			1	10
	102-107	8 x 145	M6 x 115	11698421 **3,24**			1	10

Befestigungs-Set Profiltür-Schutzb./-Grt. M6 (Profilvollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für HOPPE-Profiltür-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358 und -Profiltür-Türgriff-Garnituren mit dem Schmalschild (E/M)3357N; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-(Schutz-)Tür-griff-Garnituren (Griff/Griff)	42-47	8 x 115	M6 x 55	**8125767** **3,24**			1	10
	47-52	8 x 115	M6 x 60	3047533 **3,24**			1	10
	52-57	8 x 125	M6 x 65	3047576 **3,24**			1	10
	57-62	8 x 125	M6 x 70	2011379 **3,24**			1	10
	62-67	8 x 135	M6 x 75	1979265 **3,24**			1	10
	67-72	8 x 135	M6 x 80	1979273 **3,24**			1	10
	72-77	8 x 145	M6 x 85	1979281 **3,24**			1	10
	77-82	8 x 145	M6 x 90	2011521 **3,24**			1	10
	82-87	8 x 155	M6 x 95	2011934 **3,24**			1	10
	87-92	8 x 155	M6 x 100	2011969 **3,24**			1	10
	92-97	8 x 165	M6 x 105	3406815 **3,24**			1	10

Befestigungs-Set Profiltür-Schutzb./-Grt. M6 (Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- für HOPPE-Profiltür-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358 und -Profiltür-Türgriff-Garnituren mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Schmalschildern (E/M)3357N, 3347N; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-(Schutz-)Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	67-72	8 x 145	M6 x 80	**11686200** **3,24**			1	10
	82-87	8 x 165	M6 x 95	11686212 **3,24**			1	10
	87-92	8 x 165	M6 x 100	11686224 **3,24**			1	10
	92-97	8 x 175	M6 x 105	11686236 **3,24**			1	10
	97-102	8 x 175	M6 x 110	11686248 **3,24**			1	10
	102-107	8 x 185	M6 x 115	11686255 **3,24**			1	10

Befestigungs-Set Profiltür-Garnitur M6 (Stoßgriff)



Eisen-Gewindeschrauben-Set M6:
- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Profiltür-Wechsel-Garnituren mit Stoßgriff 513G, (E)538G, M551G und dem Schmalschild (E/M)3357N; verdeckte Befestigung

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Profiltür-Wechsel-Garnituren (Stoßgriff/Griff)	67-72	1 2	M6 x 80 M6 x 100	**3407720** **3,24**			1	10
	72-77	1 2	M6 x 85 M6 x 105	3054223 **3,24**			1	10
	77-82	1 2	M6 x 90 M6 x 110	3054231 **3,24**			1	10
	82-87	1 2	M6 x 95 M6 x 115	3407682 **3,24**			1	10
	87-92	1 2	M6 x 100 M6 x 120	3420123 **3,24**			1	10
	92-97	1 2	M6 x 105 M6 x 125	3420246 **3,24**			1	10

Befestigungs-Set Profiltür-Garnitur M6 (Griffplatte/Griff, Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-KL 4.8** mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- Abdeckkappen für Schraubenköpfe, je 3 Stück in den Farben F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 und F9003
- für HOPPE-Profiltür-Wechsel-Garnituren mit den Griffplatten (E)554 und den Schmalschildern 303N, 2246, (E)3346; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Schrauben	8 Farben Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-Wechsel-Garnituren (Griffplatte/Griff)	42-47	8 x 60	M6 x 55	**3435481** **3,24**			1	10
	62-67	8 x 70	M6 x 75	3092449 **3,24**			1	10
	67-72	8 x 70	M6 x 80	3117394 **3,24**			1	10
	72-77	8 x 70	M6 x 85	3092457 **3,24**			1	10
	77-82	8 x 70	M6 x 90	3092465 **3,24**			1	10
	82-87	8 x 70	M6 x 95	3092473 **3,24**			1	10

Befestigungs-Set Profiltür-Garnitur M6 (Knopf/Griff, FDW-Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-KL 4.8** mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilstift
- Abdeckkappen für Schraubenköpfe, je 3 Stück in den Farben F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 und F9003
- für HOPPE-Profiltür-Wechsel-Garnituren mit den Knöpfen 76G, 78G, E86G und den Schmalschildern 303N, 2246, (E)3346; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Schrauben	8 Farben Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	67-72	8 x 100	M6 x 80	**2404682** **3,24**			1	10
	72-77	8 x 100	M6 x 85	3439043 **3,24**			1	10
	77-82	8 x 110	M6 x 90	2404703 **3,24**			1	10
	82-87	8 x 110	M6 x 95	2405271 **3,24**			1	10
	87-92	8 x 120	M6 x 100	3073088 **3,24**			1	10

Befestigungs-Set Profiltür-Garnitur M6 (Griff/Griff, Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-KL 4.8** mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- Abdeckkappen für Schraubenköpfe, je 3 Stück in den Farben F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 und F9003
- für HOPPE-Profiltür-Türgriff-Garnituren mit den Schmalschildern 2246, (E)3346; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Schrauben	8 Farben Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	42-47	8 x 110	M6 x 55	**3435325** **3,24**			1	10
	47-52	8 x 115	M6 x 60	3072317 **3,24**			1	10
	52-57	8 x 120	M6 x 65	3072341 **3,24**			1	10
	57-62	8 x 125	M6 x 70	2386293 **3,24**			1	10
	67-72	8 x 135	M6 x 80	2156261 **3,24**			1	10
	72-77	8 x 140	M6 x 85	3072368 **3,24**			1	10
	77-82	8 x 145	M6 x 90	3072325 **3,24**			1	10
	82-87	8 x 150	M6 x 95	3072405 **3,24**			1	10
	87-92	8 x 155	M6 x 100	3072333 **3,24**			1	10

Befestigungs-Set Profiltür-Garnitur M6 (Kurzhalsgriff/Griff, Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-KL 4.8** mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift
- Abdeckkappen für Schraubenköpfe, je 3 Stück in den Farben F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 und F9003
- für HOPPE-Profiltür-Türgriff-Garnituren mit Kurzhalsgriff und den Schmalschildern 303N, 2246, (E)3346; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Schrauben	8 Farben Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Profiltür-Türgriff-Garnituren (Kurzhalsgriff/Griff)	67-72	8 x 125	M6 x 80	**3437021** **3,24**			1	10
	72-77	8 x 130	M6 x 85	3437081 **3,24**			1	10
	77-82	8 x 135	M6 x 90	3437030 **3,24**			1	10
	82-87	8 x 140	M6 x 95	3437099 **3,24**			1	10

Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, FDW-Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	37-47	8	80	M6 x 50 M6 x 55	**12114339** **7,88**			1	10
	47-57	8	90	M6 x 60 M6 x 65	12114340 **8,27**			1	10
	57-67	8	100	M6 x 70 M6 x 75	12114352 **8,52**			1	10
	67-77	8	110	M6 x 80 M6 x 85	12114364 **8,79**			1	10
	77-87	8	120	M6 x 90 M6 x 95	12114376 **12,93**			1	10
	87-97	8	130	M6 x 100 M6 x 105	12114388 **14,36**			1	10
	97-107	8	140	M6 x 110 M6 x 115	12114395 **15,91**			1	10
	107-117	8	150	M6 x 120 M6 x 125	12114406 **16,56**			1	10

Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift** und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	37-47	8	120	M6 x 50 M6 x 55	**12113608** **4,83**			1	10
	47-57	8	130	M6 x 60 M6 x 65	12113615 **5,22**			1	10
	57-67	8	140	M6 x 70 M6 x 75	12113621 **5,48**			1	10
	67-77	8	150	M6 x 80 M6 x 85	12113633 **5,74**			1	10
	77-87	8	160	M6 x 90 M6 x 95	12113645 **9,89**			1	10
	87-97	8	170	M6 x 100 M6 x 105	12113657 **11,31**			1	10
	97-107	8	180	M6 x 110 M6 x 115	12113669 **12,87**			1	10
	107-117	8	190	M6 x 120 M6 x 125	12113694 **13,52**			1	10



Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, FDW-Vollstift abgesetzt)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift (abgesetzt von 10 auf 8 mm) mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen (E)61G, (E/M)86G und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	37-47	10	80	M6 x 50 M6 x 55	**12114431** **11,44**			1	10
	47-57	10	90	M6 x 60 M6 x 65	12114443 **11,83**			1	10
	57-67	10	100	M6 x 70 M6 x 75	12114455 **12,09**			1	10
	67-77	10	110	M6 x 80 M6 x 85	12114467 **12,35**			1	10
	77-87	10	120	M6 x 90 M6 x 95	12114479 **16,50**			1	10
	87-97	10	130	M6 x 100 M6 x 105	12114480 **17,92**			1	10
	97-107	10	140	M6 x 110 M6 x 115	12114492 **19,48**			1	10
	107-117	10	150	M6 x 120 M6 x 125	12114509 **20,13**			1	10



Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, Vollstift abgesetzt)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift (beidseitig abgesetzt von 10 auf 8 mm) und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1/ES2 (SK2/SK3)** mit **HOPPE-Schnellstift** und den Schildern (E)2210, (E/M)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	37-47	10	120	M6 x 50 M6 x 55	**12113712** **8,39**			1	10
	47-57	10	130	M6 x 60 M6 x 65	12113724 **8,78**			1	10
	57-67	10	140	M6 x 70 M6 x 75	12113736 **9,04**			1	10
	67-77	10	150	M6 x 80 M6 x 85	12113748 **9,31**			1	10
	77-87	10	160	M6 x 90 M6 x 95	12113755 **13,45**			1	10
	87-97	10	170	M6 x 100 M6 x 105	12113761 **14,88**			1	10
	97-107	10	180	M6 x 110 M6 x 115	12113773 **16,43**			1	10
	107-117	10	190	M6 x 120 M6 x 125	12113785 **17,08**			1	10

Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (sichtbar, FDW-Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen 76G, 78G und den Schildern 2410, 3410; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	36-46	8	80	M6 x 50 M6 x 55	**12118163** **7,88**			1	10
	46-56	8	90	M6 x 60 M6 x 65	12118187 **8,27**			1	10
	56-66	8	100	M6 x 70 M6 x 75	12118199 **8,52**			1	10
	66-76	8	110	M6 x 80 M6 x 85	12118205 **8,79**			1	10
	76-86	8	120	M6 x 90 M6 x 95	12118217 **12,93**			1	10
	86-96	8	130	M6 x 100 M6 x 105	12118229 **14,36**			1	10
	96-106	8	140	M6 x 110 M6 x 115	12118230 **15,91**			1	10
	106-116	8	150	M6 x 120 M6 x 125	12118242 **16,56**			1	10

Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (sichtbar, Vollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Schildern 2410, 3410; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	36-46	8	120	M6 x 50 M6 x 55	**12116592** **4,83**			1	10
	46-56	8	130	M6 x 60 M6 x 65	12116609 **5,22**			1	10
	56-66	8	140	M6 x 70 M6 x 75	12116610 **5,48**			1	10
	66-76	8	150	M6 x 80 M6 x 85	12116622 **5,74**			1	10
	76-86	8	160	M6 x 90 M6 x 95	12116634 **9,89**			1	10
	86-96	8	170	M6 x 100 M6 x 105	12116646 **11,31**			1	10
	96-106	8	180	M6 x 110 M6 x 115	12116658 **12,87**			1	10
	106-116	8	190	M6 x 120 M6 x 125	12116665 **13,52**			1	10

Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (sichtbar, FDW-Vollstift abgesetzt)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift (abgesetzt von 10 auf 8 mm) mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Knöpfen 76G, 78G und den Schildern 2410, 3410; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	36-46	10	80	M6 x 50 M6 x 55	**12118266** **11,44**			1	10
	46-56	10	90	M6 x 60 M6 x 65	12118278 **11,83**			1	10
	56-66	10	100	M6 x 70 M6 x 75	12118285 **12,09**			1	10
	66-76	10	110	M6 x 80 M6 x 85	12118291 **12,35**			1	10
	76-86	10	120	M6 x 90 M6 x 95	12118308 **16,50**			1	10
	86-96	10	130	M6 x 100 M6 x 105	12118315 **17,92**			1	10
	96-106	10	140	M6 x 110 M6 x 115	12118333 **19,48**			1	10
	106-116	10	150	M6 x 120 M6 x 125	12118345 **20,13**			1	10

Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (sichtbar, Vollstift abgesetzt)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift (beidseitig abgesetzt von 10 auf 8 mm) und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**, mit den Schildern 2410, 3410; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	36-46	10	120	M6 x 50 M6 x 55	**12116695** **8,39**			1	10
	46-56	10	130	M6 x 60 M6 x 65	12116701 **8,78**			1	10
	56-66	10	140	M6 x 70 M6 x 75	12116713 **9,04**			1	10
	66-76	10	150	M6 x 80 M6 x 85	12116725 **9,31**			1	10
	76-86	10	160	M6 x 90 M6 x 95	12116737 **13,45**			1	10
	86-96	10	170	M6 x 100 M6 x 105	12116749 **14,88**			1	10
	96-106	10	180	M6 x 110 M6 x 115	12116750 **16,43**			1	10
	106-116	10	190	M6 x 120 M6 x 125	12116762 **17,08**			1	10

Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, FDW-Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Knopf 61G und dem Schild 2210; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	37-47	8	80	M6 x 50 M6 x 55	**12119404** **7,88**			1	10
		10	80	M6 x 50 M6 x 55	12118618 **11,44**			1	10
	47-57	8	90	M6 x 60 M6 x 65	12119416 **8,27**			1	10
		10	90	M6 x 60 M6 x 65	12118625 **11,83**			1	10
	57-67	8	100	M6 x 70 M6 x 75	12119428 **8,52**			1	10
		10	100	M6 x 70 M6 x 75	12118631 **12,09**			1	10
	67-77	8	110	M6 x 80 M6 x 85	12119435 **8,79**			1	10
		10	110	M6 x 80 M6 x 85	12118643 **12,35**			1	10
	77-87	8	120	M6 x 90 M6 x 95	12119441 **12,93**			1	10
		10	120	M6 x 90 M6 x 95	12118692 **16,50**			1	10
	87-97	8	130	M6 x 100 M6 x 105	12119453 **14,36**			1	10
		10	130	M6 x 100 M6 x 105	12118667 **17,92**			1	10
	97-107	8	140	M6 x 110 M6 x 115	12119465 **15,91**			1	10
		10	140	M6 x 110 M6 x 115	12118679 **19,48**			1	10
	107-117	8	150	M6 x 120 M6 x 125	12119477 **16,56**			1	10
		10	150	M6 x 120 M6 x 125	12118680 **20,13**			1	10



Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, Profilstift)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilstift und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Schild 2210; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	37-47	8	120	M6 x 50 M6 x 55	**12118357** **6,64**			1	10
		10	120	M6 x 50 M6 x 55	12119088 **10,21**			1	10
	47-57	8	130	M6 x 60 M6 x 65	12118369 **7,03**			1	10
		10	130	M6 x 60 M6 x 65	12119095 **10,60**			1	10
	57-67	8	140	M6 x 70 M6 x 75	12118370 **7,29**			1	10
		10	140	M6 x 70 M6 x 75	12119106 **10,86**			1	10
	67-77	8	150	M6 x 80 M6 x 85	12118382 **7,56**			1	10
		10	150	M6 x 80 M6 x 85	12119118 **11,12**			1	10
	77-87	8	160	M6 x 90 M6 x 95	12118394 **11,70**			1	10
		10	160	M6 x 90 M6 x 95	12119125 **15,27**			1	10
	87-97	8	170	M6 x 100 M6 x 105	12118400 **13,13**			1	10
		10	170	M6 x 100 M6 x 105	12119131 **16,69**			1	10
	97-107	8	180	M6 x 110 M6 x 115	12118412 **14,68**			1	10
		10	180	M6 x 110 M6 x 115	12119143 **18,25**			1	10
	107-117	8	190	M6 x 120 M6 x 125	12118424 **15,33**			1	10
		10	190	M6 x 120 M6 x 125	12119155 **18,90**			1	10

Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, FDW-Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Knopf 61G und dem Schild 2210; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	37-47	8	80	M6 x 50 M6 x 55	12119404 **7,88**			1	10
		10	80	M6 x 50 M6 x 55	**12118618** **11,44**			1	10
	47-57	8	90	M6 x 60 M6 x 65	12119416 **8,27**			1	10
		10	90	M6 x 60 M6 x 65	12118625 **11,83**			1	10
	57-67	8	100	M6 x 70 M6 x 75	12119428 **8,52**			1	10
		10	100	M6 x 70 M6 x 75	12118631 **12,09**			1	10
	67-77	8	110	M6 x 80 M6 x 85	12119435 **8,79**			1	10
		10	110	M6 x 80 M6 x 85	12118643 **12,35**			1	10
	77-87	8	120	M6 x 90 M6 x 95	12119441 **12,93**			1	10
		10	120	M6 x 90 M6 x 95	12118692 **16,50**			1	10
	87-97	8	130	M6 x 100 M6 x 105	12119453 **14,36**			1	10
		10	130	M6 x 100 M6 x 105	12118667 **17,92**			1	10
	97-107	8	140	M6 x 110 M6 x 115	12119465 **15,91**			1	10
		10	140	M6 x 110 M6 x 115	12118679 **19,48**			1	10
	107-117	8	150	M6 x 120 M6 x 125	12119477 **16,56**			1	10
		10	150	M6 x 120 M6 x 125	12118680 **20,13**			1	10

Befestigungs-Set Schutzbeschlag M6 (verdeckt, Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilstift und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit dem Schild 2210; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	37-47	8	120	M6 x 50 M6 x 55	12118357 **6,64**			1	10
		10	120	M6 x 50 M6 x 55	**12119088** **10,21**			1	10
	47-57	8	130	M6 x 60 M6 x 65	12118369 **7,03**			1	10
		10	130	M6 x 60 M6 x 65	12119095 **10,60**			1	10
	57-67	8	140	M6 x 70 M6 x 75	12118370 **7,29**			1	10
		10	140	M6 x 70 M6 x 75	12119106 **10,86**			1	10
	67-77	8	150	M6 x 80 M6 x 85	12118382 **7,56**			1	10
		10	150	M6 x 80 M6 x 85	12119118 **11,12**			1	10
	77-87	8	160	M6 x 90 M6 x 95	12118394 **11,70**			1	10
		10	160	M6 x 90 M6 x 95	12119125 **15,27**			1	10
	87-97	8	170	M6 x 100 M6 x 105	12118400 **13,13**			1	10
		10	170	M6 x 100 M6 x 105	12119131 **16,69**			1	10
	97-107	8	180	M6 x 110 M6 x 115	12118412 **14,68**			1	10
		10	180	M6 x 110 M6 x 115	12119143 **18,25**			1	10
	107-117	8	190	M6 x 120 M6 x 125	12118424 **15,33**			1	10
		10	190	M6 x 120 M6 x 125	12119155 **18,90**			1	10

Befestigungs-Set Schutzb./Grt. m. Stahlanb. M6 (sichtbar, FDW-Profilstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 966-10.9** mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Innensechskant-Schlüssel
- für HOPPE-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES0 (SK1)** mit den Knöpfen 78G, E86G und den Schildern 2440, E3440 und für Wechsel-Garnituren mit Stahlanbohrschutz, dem Knopf M76G und dem Schild M360; innen sichtbare Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	F69-Optik Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren und Wechsel-Garnituren mit Stahlanbohrschutz (Knopf/Griff)	57-62	8	100	M6	**1929946** **8,36**			1	10
	67-72	8	100	M6	1930031 **8,36**			1	10

Befestigungs-Set FS-Schutzbeschlag M6 (verdeckt, FDW-Profilvollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Profilvollstift mit Tellerfeder und Montage-Hülse
- für HOPPE-Feuerschutz-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit den Knöpfen (E)61G, 76G, (E)86G und den Schildern (E)2210, (E)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für FS-Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	42-47	9	80	M6 x 55	**10798028** **7,75**			1	10
	47-52	9	80	M6 x 60	10798044 **7,75**			1	10
	52-57	9	90	M6 x 65	10798052 **8,04**			1	10
	57-62	9	90	M6 x 70	10798079 **8,04**			1	10
	62-67	9	100	M6 x 75	10798159 **8,23**			1	10
	67-72	9	100	M6 x 80	10798167 **8,23**			1	10
	72-77	9	110	M6 x 85	10798175 **8,43**			1	10
	77-82	9	110	M6 x 90	10798239 **11,54**			1	10
	82-87	9	120	M6 x 95	10798247 **11,54**			1	10
	87-92	9	120	M6 x 100	10798255 **12,02**			1	10
	92-97	9	130	M6 x 105	10798263 **12,61**			1	10

Befestigungs-Set FS-Schutzbeschlag M6 (verdeckt, Profilvollstift)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Profilvollstift
- für HOPPE-Feuerschutz-Schutz-Türgriff-Garnituren **ES1 (SK2)** mit den Schildern (E)2210, (E)3310; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für FS-Schutz-Türgriff-Garnituren (Griff/Griff)	42-47	9	125	M6 x 55	**10798386** **8,78**			1	10
	47-52	9	125	M6 x 60	10798394 **8,78**			1	10
	52-57	9	135	M6 x 65	10798407 **9,08**			1	10
	57-62	9	135	M6 x 70	10798415 **9,08**			1	10
	62-67	9	145	M6 x 75	10798423 **9,27**			1	10
	67-72	9	145	M6 x 80	10798431 **9,27**			1	10
	72-77	9	155	M6 x 85	10798440 **9,47**			1	10
	77-82	9	155	M6 x 90	10798458 **12,58**			1	10
	82-87	9	165	M6 x 95	10798466 **12,58**			1	10
	87-92	9	165	M6 x 100	10798474 **13,06**			1	10
	92-97	9	175	M6 x 105	10800263 **13,65**			1	10

Befestigungs-Set Kombi-Schutzbeschlag M5 (FDW-Vollstift abgesetzt)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Kombi-Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	42-47	8	80	M5	**3770342** **8,65**			1	10
		10	80	M5	3770465 **12,22**			1	10
	47-52	8	85	M5	3770351 **8,65**			1	10
	52-57	8	90	M5	3770377 **8,65**			1	10
	62-67	8	95	M5	3770393 **8,65**			1	10
		10	100	M5	3770529 **12,22**			1	10
	67-72	8	105	M5	3770406 **8,65**			1	10
	72-77	8	110	M5	3770422 **8,65**			1	10
		10	110	M5	3770545 **12,22**			1	10

Befestigungs-Set Kombi-Schutzbeschlag M5 (FDW-Vollstift abgesetzt)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-FDW-Vollstift (abgesetzt von 10 auf 8 mm) mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel
- für HOPPE-Kombi-Schutz-Wechsel-Garnituren **ES1 (SK2)** mit **HOPPE-Schnellstift**; verdeckte Befestigung

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Kombi-Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff)	42-47	8	80	M5	3770342 **8,65**			1	10
		10	80	M5	**3770465** **12,22**			1	10
	47-52	8	85	M5	3770351 **8,65**			1	10
	52-57	8	90	M5	3770377 **8,65**			1	10
	62-67	8	95	M5	3770393 **8,65**			1	10
		10	100	M5	3770529 **12,22**			1	10
	67-72	8	105	M5	3770406 **8,65**			1	10
	72-77	8	110	M5	3770422 **8,65**			1	10
		10	110	M5	3770545 **12,22**			1	10

Befestigungs-Set Fenstergriff M5



Eisen-Gewindeschrauben-Set M5:
- nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf und Suchspitze
- für HOPPE-Fenstergriffe

Beschreibung		Menge	Schrauben	gelb verz. Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Fenstergriffe		2	M5 x 35	**6947790** **0,91**			1	50
			M5 x 40	6134431 **1,04**			1	50
			M5 x 45	6974901 **1,17**			1	50
			M5 x 50	2384597 **1,17**			1	50

Befestigungs-Set Fenstergriff M5



Eisen-Gewindeschrauben-Set M5:
- nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf und selbstsichernder Beschichtung
- für HOPPE-Fenstergriffe

Beschreibung		Menge	Schrauben	vernickelt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Fenstergriffe		2	M5 x 45	**11572012** **1,75**			1	1000
			M5 x 50	11575657 **2,14**			1	1000
			M5 x 55	11572516 **2,53**			1	1000

Befestigungs-Set Balkon-/Fenstertür-Garnitur M5



Eisen-Gewindeschrauben-Set M5:
- nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Fenstertür-Rosetten-Garnituren

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren		4	M5 x 110	**11966075** **7,78**			1	10

Befestigungs-Set Balkon-/Fenstertür-Grt. M5 (Griff/Griff)



HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf und Einstich, verkürzbar
- HOPPE-Vollstift
- Druckfeder für Griffkern der Innenseite
- für HOPPE-Fenstergriff-Rosetten-Garnituren (Griff/Griff)

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren (Griff/Griff)	53-63	7	115	M5 x 110	**11751010** **8,30**			1	25
	63-73	7	125	M5 x 110	11712557 **8,30**			1	25
	73-83	7	135	M5 x 110	11712570 **8,30**			1	25
	83-93	7	145	M5 x 110	11712582 **8,30**			1	25
	93-103	7	155	M5 x 110	11712594 **8,30**			1	25



Befestigungs-Set Balkon-/Fenstertür-Grt. M5 (Kurzhalsgriff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965-4.8** mit Kreuzschlitz-Senkkopf und Einstich, verkürzbar
- HOPPE-Vollstift
- Druckfeder für Griffkern der Innenseite
- für HOPPE-Fenstergriff-Rosetten-Garnituren (Kurzhalsgriff/Griff)

Beschreibung			Stiftlänge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Fenstergriff-Rosetten-Garnituren (Kurzhalsgriff/Griff)	53-63	7	100	M5 x 110	**11751022** **8,30**			1	25
	63-73	7	110	M5 x 110	11712478 **8,30**			1	25
	73-83	7	120	M5 x 110	11712454 **8,30**			1	25
	83-93	7	130	M5 x 110	11712491 **8,30**			1	25
	93-103	7	140	M5 x 110	11712515 **8,30**			1	25



Befestigungs-Set HS-Garnitur M6 (Griff/Griff)

HOPPE-Befestigungs-Set:
- Gewindeschrauben M6 nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- HOPPE-Vollstift, abgerundet
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)

Beschreibung			Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Befestigungs-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Griff/Griff)	35-40	10 x 88	M6 x 55	**11601036** **6,45**			1	10
	40-45	10 x 93	M6 x 60	11601048 **6,45**			1	10
	45-50	10 x 98	M6 x 65	11601413 **6,64**			1	10
	50-55	10 x 103	M6 x 70	11601055 **6,64**			1	10
	55-60	10 x 108	M6 x 75	11600901 **6,77**			1	10
	60-65	10 x 113	M6 x 80	11600925 **6,77**			1	10
	65-70	10 x 118	M6 x 85	11600949 **6,91**			1	10
	70-75	10 x 123	M6 x 90	11600950 **8,98**			1	10
	75-80	10 x 128	M6 x 95	11600962 **8,98**			1	10
	80-85	10 x 133	M6 x 100	11600974 **9,30**			1	10
	85-90	10 x 138	M6 x 105	11600998 **9,69**			1	10
	90-95	10 x 143	M6 x 110	11601437 **10,47**			1	10
	95-100	10 x 148	M6 x 115	11601000 **10,47**			1	10
	100-105	10 x 153	M6 x 120	11601450 **10,79**			1	10
	105-110	10 x 158	M6 x 125	11601012 **10,79**			1	10

Befestigungs-Set HS-Garnitur M6 (Muschel/Griff)



Eisen-Gewindeschrauben-Set M6:
- nach **DIN 965-10.9** mit Kreuzschlitz-Senkkopf
- für HOPPE-Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff)

Beschreibung		Menge	Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schrauben-Set für Hebe-Schiebetür-Garnituren (Muschel/Griff)	35-40	2 2	M6 x 45 M6 x 50	**11601589** **3,64**				1	10
	45-50	2 2	M6 x 55 M6 x 60	11601632 **3,64**				1	10
	50-55	2 2	M6 x 60 M6 x 65	11601644 **5,06**				1	10
	55-60	2 2	M6 x 65 M6 x 70	11601668 **3,64**				1	10
	60-65	2 2	M6 x 70 M6 x 75	11601681 **5,32**				1	10
	65-70	2 2	M6 x 75 M6 x 80	11601693 **3,64**				1	10
	70-75	2 2	M6 x 80 M6 x 85	11602028 **6,48**				1	10
	75-80	2 2	M6 x 85 M6 x 90	11602035 **7,78**				1	10
	80-85	2 2	M6 x 90 M6 x 95	11602041 **7,78**				1	10
	85-90	2 2	M6 x 95 M6 x 100	11602053 **8,43**				1	10
	90-95	2 2	M6 x 100 M6 x 105	11602077 **9,21**				1	10
	95-100	2 2	M6 x 105 M6 x 110	11602089 **10,76**				1	10
	100-105	2 2	M6 x 110 M6 x 115	11602090 **10,76**				1	10
	105-110	2 2	M6 x 115 M6 x 120	11602107 **11,41**				1	10


Passende Stifte für Hebe-Schiebetür-Garnituren siehe S. 792.

Blindsteckmutter M5



Eisen-Blindsteckmutter M5:
- für die Befestigung der (E)44er-, (E/K/M)55er-HOPPE-Schmalrosetten (außer Klebe- und Schieberosetten) an Aluminium-Profiltüren

Beschreibung	Ø		Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Blindsteckmutter, Stück	10		M5 x 20	**1930277** **2,69**				10	50

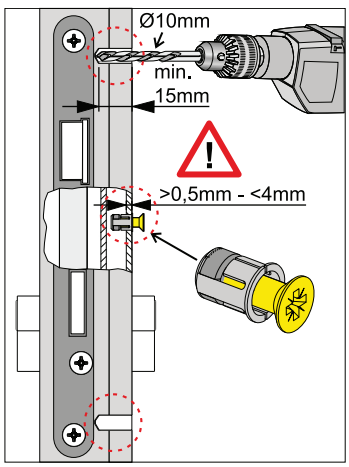


Blindsteckmutter M6



Eisen-Blindsteckmutter M6:
- für die Befestigung von HOPPE-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnituren an Aluminium-Profiltüren

Beschreibung	Ø		Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Blindsteckmutter, Stück	10		M6 x 20	**1955221** 2,69				10	50

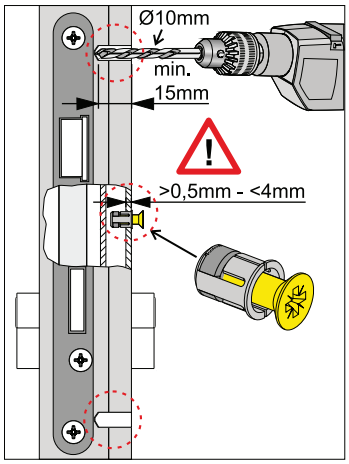


Spreiznocken M5



Eisen-Spreiznocken M5:
- für die Befestigung der (E)44er-, (E/K/M)55er-HOPPE-Schmalrosetten (außer Klebe- und Schieberosetten) an Kunststoff-Profiltüren

Beschreibung	Ø		Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Spreiznocken, Stück	10		M5 x 20	**1955239** 2,69				10	50

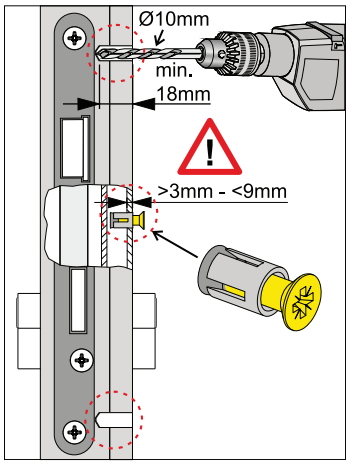


Spreiznocken M6



Eisen-Spreiznocken M6:
- für die Befestigung von HOPPE-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnituren an Kunststoff-Profiltüren

Beschreibung	Ø		Schrauben	verzinkt Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Spreiznocken, Stück	10		M6 x 20	**1930285** **2,69**				10	50

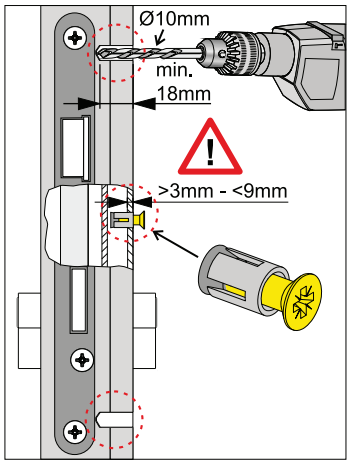


Dübel



HOPPE-Kunststoff-Dübel:
- für die Befestigung der (E)44er-, (E/K/M)55er-HOPPE-Schmalrosetten (außer Feuerschutz-, Klebe- und Schieberosetten) und HOPPE-Schmalschild-Türgriff-Halbgarnituren an Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Profiltüren; nicht geeignet für Aluminium-Einkammer-Profile

Beschreibung	Ø		Länge	Natur Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Dübel, Stück	10		20	**10807449** **0,36**				10	50

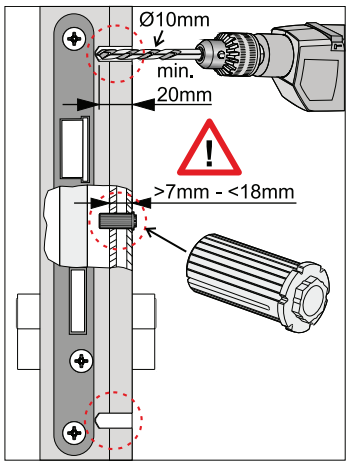


Nocken-Aufsteckring



HOPPE-Kunststoff-Nocken-Aufsteckring:
• für HOPPE-Fenstergriff-Rosetten zur Vergrößerung des Nocken-Durchmessers

Beschreibung	Ø			schwarz Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Nocken-Aufsteckring, Stück	10/12			**524655** **0,16**				50	50




Distanzplatte (für U26)



HOPPE-Kunststoff-Distanzplatte:
• für die Sockelerhöhung um 4 mm von HOPPE-Fenstergriffen mit der Rosette U26

Beschreibung				F7501 Art.-Nr./€	F9003 Art.-Nr./€			P.E.	Krt.
Distanzplatte für U26, Stück				**1885226** **1,11**	767274 **1,00**			1	10

F7501 = für F1
F9003 = für F9016

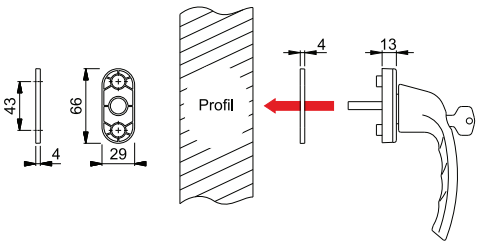


Marseille
E11382/849 F69
duraplus
Schwerlast
Schnellstift
Amsterdam
E86G/3322Z/3310/1400Z F69
duraplus
Schnellstift

Übersicht Präsentations-Systeme



Wand-Präsentation

Seite 832



Dreieck-Säule

Seite 832



Muster-Tafeln

Seite 833



Muster-Klötze

Seite 834



Muster-Koffer

Seite 835



Muster-Tafeln mit Sonder-format

Seite 835



Lose Muster

Seite 836




HOPPE
HOPPE
HOPPE
HOPPE



Wand-Präsentation

HOPPE-Wand-Präsentation:
- Rahmen: 1 Basis-Element aus Metall zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Wand-Präsentation, Stück	9 (1 x 9)	B28 x H120 cm	**2723712** **493,53**				1	1



Dreieck-Säule

HOPPE-Dreieck-Säule:
- Bodenplatte mit dreiseitigem Sockel
- Rahmen: 3 Basis-Elemente aus Metall zur Aufnahme der Muster-Tafeln
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Informations-Elemente: im Kopfteil
- Dispenser: für Broschüren in DIN-lang

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Dreieck-Säule, Stück	27 (3 x 9)	B64 x H198 cm	**2653435** **1.999,73**				1	1


Produktübersicht, Farbkarte und Sortiments-Kennzeichnungen siehe Katalogende.

Muster-Tafeln M1-M6 (Polarkiefer)



HOPPE-Muster-Tafel:
- Muster-Tafel: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlag, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- Beschriftung: Etiketten mit Serienname, Modell-Bezeichnung, Produktlinie, Spezial- und Produktattributen
- Aufhängung: einzigartiges System mit Kunststoff-Nocken zum einfachen und schnellen Ein- und Aushängen in die Rahmen der Präsentations-Systeme

Beschreibung	Präsentat.-Einheiten	Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Muster-Tafel M1, Stück	1	B24 x H8,5 cm	**11592072** **61,54**				1	1
Muster-Tafel M2, Stück	2	B24 x H18,5 cm	11592199 **113,50**				1	1
Muster-Tafel M3, Stück	3	B24 x H28,5 cm	11592369 **166,81**				1	1
Muster-Tafel M4, Stück	4	B24 x H38,5 cm	11592370 **214,64**				1	1
Muster-Tafel M5, Stück	5	B24 x H48,5 cm	11592497 **266,60**				1	1
Muster-Tafel M6, Stück	6	B24 x H58,5 cm	11592989 **319,91**				1	1

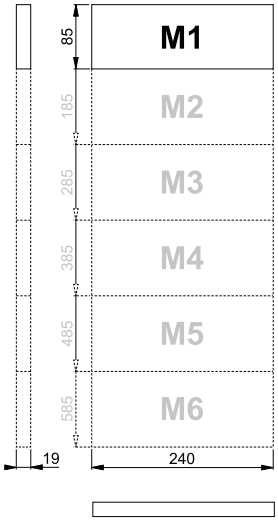

Muster-Tafel



HOPPE-Muster-Tafel:
- rechteckige, schräge Muster-Tafel mit Fuß, Polarkiefer-Dekor, mit Beschlag, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Muster-Tafel, Stück		B19 x H28 cm	**2079074** **136,77**				1	1

Objekt-Muster-Tafel



HOPPE-Objekt-Muster-Tafel:
- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller, Polarkiefer-Dekor, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren
- flexible Bestückung

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Objekt-Muster-Tafel, Stück		B29 x H42 cm	**1775668** **164,05**				1	1



Fenstergriff-Muster-Tafel

HOPPE-Fenstergriff-Muster-Tafel:
- rechteckige Muster-Tafel mit Aufsteller und Tragegriff, 10 Fenstergriffe

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster-Tafel, Stück		B83 x H48 cm	**1775650** 503,15				1	1



PLEXIGLAS®-Muster-Tafel

HOPPE-PLEXIGLAS®-Muster-Tafel:
- rechteckige Muster-Tafel mit Beschlag, Rückholfeder-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
PLEXIGLAS®-Muster-Tafel, Stück		B19 x H28 cm	**2119241** 119,00				1	1



Secustik-Muster mit VarioFit

HOPPE-**Secustik**-Muster mit **VarioFit**:
- rechteckige PLEXIGLAS®-Muster-Tafel mit Fuß, **Secustik**-Fenstergriff mit **VarioFit**

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster, Stück		B12 x H22,5 cm	**3775899** 69,00				1	1



Fenstergriff-Muster

HOPPE-Fenstergriff-Muster:
- Fensterprofil aus Kunststoff mit Fuß, Fenstergriff

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster, Stück		B8 x H31 cm	**1775844** 92,98				1	1



Fenstergriff-Muster

HOPPE-Fenstergriff-Muster:
- Fensterprofil aus Holz mit Fuß, Fenstergriff

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster, Stück		B8 x H31 cm	**1775879** 121,70				1	1



Schiebetür-Set-Muster-Klotz

HOPPE-Schiebetür-Set-Muster-Klotz:
- rechteckiger Türausschnitt (Stumpftür) in Polarkiefer-Dekor mit Fuß, Schiebetür-Set und Schloss

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Schiebetür-Set-Muster-Klotz, Stück		B20 x H30 cm	**646098** 199,00				1	1

Muster-Klotz



HOPPE-Muster-Klotz:
- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuß, Türausschnitt in Polarkiefer, Türgriff-Garnitur und Schloss

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Muster-Klotz, Stück		B21 x H32 cm	**2107400** **168,59**				1	1

SecuSan-Muster-Klotz



HOPPE-**SecuSan**-Muster-Klotz:
- Türausschnitt (Stumpftür) in halber Sechseck-Form mit Fuß, Türausschnitt in Weiß, **SecuSan**-Türgriff-Garnitur und Schloss

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
SecuSan-Muster-Klotz, Stück		B21 x H32 cm	**3729382** **142,18**				1	1

Muster-Koffer



HOPPE-Muster-Koffer:
- Koffer: Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster-Tafeln: Polarkiefer-Dekor, mit Beschlägen, Schloss-Mechanismus bei Türgriff-Garnituren

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Muster-Koffer, Stück		B53,5 x T43,5 x H13 cm	**2760249** **373,25**				1	1

Fenstergriff-Muster-Koffer



HOPPE-Fenstergriff-Muster-Koffer:
- Koffer: Metall/Kunststoff, Schaumstoff-Einlagen zur Aufnahme der Muster
- Muster: 3 Leisten aus Holz, 1 Fuß aus Holz für die Leisten, 10 Fenstergriffe

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Fenstergriff-Muster-Koffer, Stück		B44,5 x T34 x H15,5 cm	**2530321** **490,54**				1	1

Muster-Tafeln mit Sonderformat



Muster-Tafeln mit Sonderformat:
- in individuellen Wunschgrößen

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Muster-Tafeln mit Sonderformat, Stück		Bitte angeben!	**1775730** *				1	1

* Kosten-Beteiligung nach Absprache.

Kunden-Muster-Tafeln




Kunden-Muster-Tafeln:
• Muster-Tafeln, die uns von Ihnen zur Bestückung zugesendet werden

Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Kunden-Muster-Tafeln, Stück		Bitte angeben!	**1775713** *				1	1

* Kosten-Beteiligung nach Absprache.

Lose Muster



Beschreibung		Maße	Art.-Nr./€				P.E.	Krt.
Lose Muster, Stück			**1779731** *				1	1

* Kosten-Beteiligung nach Absprache.

HOPPE
Der gute Griff.



Übersicht Anhang



Lieferhinweise

Seite 839

§

Allgemeine Verkaufs-bedingungen

Seite 840

1. Produktinforma
2. Fehlgebrauch
3. Produktleistung
4. Produktwartung
5. Informations- u
6. Anwendung für

Produkthaftung

Seite 848



Nutzungs-Bedingungen

Seite 851

Produktlinien Serienname
dura**vert**
Athinai
Firenze
Venezia

Produkt-übersicht

Seite 854

Aluminium



F1
silberfarben

Farbkarte

Seite 856



Bestellmengen ...

... sind auf die angegebenen Packeinheiten (P.E.) und Kartons auszurichten! Artikel der Produktlinie dura**norm** können nur in kompletten Packeinheiten abgegeben werden.

F1	F2		P.E.	Krt.
Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
1234567	1234567		1	10
123,45	**123,45**			
1234567	1234567		1	10
123,45	**123,45**			

Mindestbestellwert ...

... beträgt pro Auftrag **200,00 €** (netto). Bei Aufträgen unter **200,00 €** (netto) wird ein Mindermengenzuschlag von **25,00 €** (netto) erhoben.



mind. **200,00 €** (netto)

Bruttopreise ...

... sind in **€** angegeben und gelten zuzüglich MwSt. als Preisempfehlung für den Endgebraucher. Die Ausgabe 2026 ersetzt alle vorhergehenden Preislisten und Einkaufsinformationen.

F1	F2		P.E.	Krt.
Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
1234567	1234567		1	10
123,45	**123,45**			
1234567	1234567		1	10
123,45	**123,45**			

Passende Schrauben ...

... werden zu fast allen HOPPE-Markenbeschlägen standardmäßig mitgeliefert.



Aufträge ...

... werden unter Zugrundelegung der „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ (siehe S. 840) notiert.

Produkthaftung ...

... von Beschlagsystemen für Türen und Fenster. Bitte beachten Sie die Ausführungen zu diesem Thema (siehe S. 848).

(Stand 12/2025)

Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführungen dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne des § 14 BGB.

4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller, auch wenn bei künftigen Geschäften nicht besonders auf die Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen hingewiesen wurde.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

1. Unsere Angebote sind in jeder Hinsicht für uns freibleibend.

2. Ist die Bestellung als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 4 Wochen annehmen.

3. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Mit den Lieferungen der Bild- und Zeichnungsdaten erhält der Besteller die Nutzungs-Bedingungen (siehe S. 851) der HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair – in seiner jeweils geltenden Fassung ausgehändigt. Der Besteller ist mit der Geltung dieser Nutzungs-Bedingungen einverstanden.

§ 3 Bestätigungen

1. Die uns erteilten Aufträge sind erst dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich oder in elektronischer Form bestätigt sind.

2. Eine Anfechtung unsererseits wegen Irrtums gilt auch dann noch als rechtzeitig, wenn sie nicht unverzüglich, aber in angemessener Frist seit Entdeckung des Anfechtungsgrundes erfolgt.

§ 4 Preise

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich transportbedingte Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen, eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

3. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

§ 5 Versand

1. Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers diesem zugeschickt, so geht spätestens mit Verlassen des Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Abnehmer über. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die der Abnehmer zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Abnehmer über.

2. Die Versandkosten trägt der Abnehmer. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

§ 6 Bezahlung

1. Rechnungen werden auf den Tag der Anlieferung oder des Versandes ausgestellt. Die in der Rechnung ausgewiesene Forderung ist sofort fällig und zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug. Maßgeblich für den Beginn dieser Frist ist das auf der Rechnung ausgewiesene Datum. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungszugang gewähren wir 3 % Skonto vom Nettorechnungsbetrag, soweit nichts anderes vereinbart. Ein Skontoabzug von neuen Rechnungen ist unzulässig, soweit ältere Rechnungen noch unbeglichen sind.

2. Mit nicht rechtskräftig festgestellten oder von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Abnehmer weder aufrechnen noch wegen dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

3. Bei Überschreitung des Zahlungszieles von 30 Tagen ab Rechnungsdatum sind vom Tage der Überschreitung an Zinsen von acht Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins nach § 247 BGB zu zahlen. Für ausgebrachte Mahnungen werden je Mahnung 3,00 Euro in Rechnung gestellt.
Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne Gewähr für Protest sowie nur nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tag der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Alle unsere Forderungen – einschließlich derjenigen, für die wir Wechsel in Zahlung genommen haben – werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns nach dem jeweiligen Vertragsabschluss genaue Anhaltspunkte bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers mindern. Ferner sind wir in einem solchen Fall berechtigt, unsere noch ausstehenden Leistungen so lange zu verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet ist. Wir können außerdem die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren untersagen und deren Rückgabe verlangen.

§ 7 Lieferzeit, Höhere Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen

1. Verabredete oder mitgeteilte Liefertermine werden möglichst eingehalten, sind aber unverbindlich.

2. Wenn wir als Zulieferer an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch Eintritt von unvorhersehbaren Umständen (Höhere Gewalt) gehindert werden, die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten (z. B. Betriebsstörung oder Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Werkstoffe), so verlängert sich, wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so werden wir von der Lieferungsverpflichtung frei. Eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist gilt auch im Falle des rechtmäßigen Streiks und der rechtmäßigen Aussperrung. Handelt es sich um einen rechtswidrigen Streik mit der Folge einer Betriebsstörung, so gilt das Voranstehende hinsichtlich der Verzögerung, wenn bzw. soweit der rechtswidrige Streik nicht durch umgehend einzuleitende rechtliche Maßnahmen unsererseits abgewendet werden konnte.
Verlängert sich in den vorgenannten Fällen die Lieferzeit oder werden wir wegen der Unmöglichkeit der Leistung von der Lieferverpflichtung befreit, so entfallen etwaige hieraus hergeleitete Schadensersatzansprüche des Bestellers. Treten die oben genannten Umstände beim Besteller ein, so gilt das gleiche für seine Abnahmepflicht.
Die Rechte aus § 326 Abs. 4 und 5 BGB bleiben jeweils unberührt. Auf die Bestimmungen in diesem Absatz kann sich die Vertragspartei nicht berufen, die ein Übernahme-, Vorsorge- oder Abwendungsverschulden trifft, das für die Leistungsstörung ursächlich ist.

3. Hindernisse der in voranstehendem Absatz genannten Art hat die betroffene Vertragspartei dem Vertragspartner unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt sie dies, treten die sie begünstigenden Rechtsfolgen nicht ein.

§ 8 Mängelrüge, Haftung insbesondere Mängelhaftung und Retourlieferungen

1. Unsere Mängelhaftung setzt voraus, dass der Besteller seinen nach den Regeln des Handelskaufes geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Feststellung von Mängeln muss der Besteller unverzüglich, bei nicht erkennbaren Mängeln unverzüglich nach Erkennbarkeit schriftlich mitteilen. Der Besteller wird bei Waren, die in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht werden sollen, vor dem Einbau oder der Anbringung eine erneute Untersuchung auf erkennbare Mängel vornehmen, es sei denn diese Untersuchung ist dem Besteller nicht zumutbar. Unterbleibt die Mängelanzeige gilt die Ware insoweit als genehmigt.

2. Im Falle berechtigter Mängelrügen steht uns zunächst ein Nacherfüllungsrecht zu, wobei wir nach eigener Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Nachlieferung vornehmen können. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

3. Hat der Besteller die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck selbst oder durch einen beauftragten Dritten in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, kann der Besteller Ersatz für die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware („Aus- und Einbaukosten“) nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verlangen:

a) Erforderlich sind nur solche Aufwendungen, die unmittelbar den Ausbau bzw. die Demontage der mangelhaften Waren und den Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betreffen, auf Grundlage marktüblicher Konditionen entstanden sind und uns vom Besteller durch Vorlage aussagekräftiger schriftlicher Belege nachgewiesen werden.
b) Über die erforderlichen Aus- und Einbaukosten hinausgehende Forderungen des Bestellers, insbesondere Kosten für mangelbedingte Folgeschäden, wie z. B. entgangener Gewinn, Betriebsausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine Aus- und Einbaukosten und daher nicht im Rahmen der Nacherfüllung gem. § 439 Abs. 3 BGB erstattungsfähig.
c) Kein Aufwendungsersatz kann für solche Ein- und Ausbaukosten verlangt werden, die dadurch entstanden sind, dass der Besteller bereits während des Einbaus die Mangelhaftigkeit der Waren oder ernsthafte Anzeichen eines Mangels an den Waren erkannt hat und trotzdem mit dem weiteren Einbau der Waren nicht abgewartet hat. Unser Aufwendungsersatz beschränkt sich in diesem Fall auf die Aufwendungen für den Aus- und Wiedereinbau der Sachen in dem Stadium, in dem der Besteller den Mangel entdeckt hat.
d) Eine Aufrechnung des Bestellers mit etwaigen Aufwendungsersatzansprüchen für Aus- und Einbaukosten ohne unsere Einwilligung ist ausgeschlossen. § 6.2 bleibt unberührt.
e) Ein Vorschussrecht des Bestellers für Aus- und Einbaukosten besteht nicht.

4. Soweit die vom Besteller für die Nacherfüllung geltend gemachten Aufwendungen im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware in mangelfreiem Zustand und unter Berücksichtigung der Bedeutung der Vertragswidrigkeit, unverhältnismäßig sind, behalten wir uns das Recht vor, den Aufwendungsersatz zu verweigern. Eine Unverhältnismäßigkeit liegt jedenfalls regelmäßig dann vor, soweit die geltend gemachten Aufwendungen, insbesondere für Aus- und Einbaukosten einen Wert in Höhe von 150 % des (Netto-)Kaufpreises der Ware in mangelfreiem Zustand oder 200 % des mangelbedingten Minderwertes der Ware übersteigen.

5. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns gestützt auf § 445a BGB sind ausgeschlossen, sofern die Ware im weiteren Vertriebsweg nicht an einen Verbraucher verkauft worden ist. Die Vorschrift des § 478 Abs. 2 BGB bleibt unberührt.

6. Vor der Geltendmachung weiterer Rechte hat der Besteller schriftlich eine angemessene Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung zu setzen. Dies gilt nicht, wenn wir zuvor die Nacherfüllung ausdrücklich abgelehnt haben. Ist die zu liefernde Sache nur der Gattung nach bestimmt, scheiden verschuldensunabhängige Schadenersatzansprüche jeglicher Art aus. Im Übrigen bestehen uns gegenüber Schadenersatzansprüche nur, wenn uns hinsichtlich des Schadeneintrittes grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachzuweisen ist; § 444 BGB bleibt unberührt.
Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-

zung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

7. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie setzt voraus, dass unsererseits eine solche Garantie ausdrücklich und schriftlich erteilt worden ist. Der Besteller hat bei der Geltendmachung von Garantieansprüchen uns unverzüglich aus der beanstandeten Lieferung geeignete Lieferteile zwecks Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

8. Mängelansprüche verjähren in zwei Jahren nach Ablieferung; die längere Verjährungsfrist des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB bleibt unberührt. Die Verjährung wird durch schriftliche Erklärung des Bestellers, der Mängelansprüche geltend macht, gehemmt bis zu dem Zeitpunkt, in dem unsererseits deren Erfüllung schriftlich abgelehnt wird, wobei jeweils der Zugang der schriftlichen Erklärungen beim anderen Vertragsteil maßgeblich ist.

9. Im Falle der Ersatzpflicht wegen einer von uns zu vertretenen Verletzung vertraglicher Pflichten ist der Ersatzanspruch auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflicht-Versicherung beschränkt. Diese Beschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Sie gilt ebenfalls nicht für sonstige Schädigungen, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen.

10. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen.

11. Retourlieferungen des Bestellers bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Erfolgt die Rücklieferung an uns wegen eines berechtigten Rücktritts, z. B. aufgrund Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware, so besteht ein Anspruch auf Erteilung der Zustimmung, wenn der Besteller ein besonderes Interesse an der Rücknahme der Ware durch uns besitzt.

§ 9 Lieferungen

1. Bestellmengen werden in Verpackungseinheiten ausgeliefert. Mehr- oder Minderlieferungen bei kundenspezifischen Produkten bis zu 10 % sind fertigungsbedingt möglich und gelten daher als vereinbart.

2. Teillieferungen, für die Rechnungen erteilt werden, gelten als gesonderter Vertrag.

§ 10 Eigentumsvorbehaltssicherung

1. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, in unserem Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne

Forderungen durch uns in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.

2. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäß nachfolgender Nummer 5 auch tatsächlich auf uns übergehen.

4. Die Befugnisse des Bestellers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf unsererseits in Folge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Bestellers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung bzw. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.

5. Der Besteller tritt hiermit die Forderungen mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – an uns ab. Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seiner Fakturenwerte Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
Wird Vorbehaltsware vom Besteller in ein Grundstück/Gebäude eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die hieraus entstandene Forderung auf Vergütung oder aus dem Weiterverkauf des Grundstückes/Gebäudes in Höhe der Fakturenwerte der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit dem Rang vor dem Rest ab.
Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, wird unsere Forderung sofort fällig, und der Besteller tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab und leistet seinen Verkaufserlös unverzüglich an uns weiter. Die voranstehenden Abtretungen werden von uns angenommen.

6. Der Besteller ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Bestellers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers. In diesem Fall sind wir hiermit vom Besteller bevollmächtigt, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen.
Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Besteller zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.

7. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere sämtlichen Forderungen um mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Be-

stellers oder eines durch die Übersicherung des Bestellers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

8. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir unter Angabe des Pfandgläubigers oder des sonstigen Dritten sofort zu benachrichtigen, damit wir ggf. Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Pfandgläubiger oder sonstige Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

9. In einer Rücknahme des Liefergegenstandes aufgrund des Eigentumsvorbehaltes liegt nur dann unsererseits ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware können wir uns durch freihändigen Verkauf befriedigen.

10. Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für uns unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z. B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern. Der Besteller tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Wir nehmen diese Abtretung an.

11. Sämtliche Forderungen sowie Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die wir im Interesse des Bestellers eingegangen sind, bestehen.

§ 11 Werkzeugkosten

1. Von den Werkzeugkosten werden grundsätzlich nur Anteile, getrennt vom Warenwert berechnet. Durch Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller keinen Anspruch auf die Werkzeuge; sie bleiben vielmehr Eigentum und im Besitz des Herstellers. Der Hersteller verpflichtet sich, die Werkzeuge 1 Jahr nach der letzten Lieferung für den Besteller aufzubewahren. Wird vor Ablauf dieser Frist vom Besteller mitgeteilt, dass innerhalb eines weiteren Jahres Bestellungen aufgegeben werden, verlängert sich die Aufbewahrungsfrist um ein weiteres Jahr. Nach dieser Zeit und ausbleibenden Nachbestellungen kann der Hersteller frei über die Werkzeuge verfügen.

2. Anfallende Werkzeugkosten für nicht zum Tragen kommende Aufträge: Für Aufträge, die im Entwicklungsstadium (durch Schwierigkeit der Formgebung oder der Umformung) oder in der Anlaufzeit zur Annullierung kommen, behalten wir uns die Abrechnung der entstandenen Kosten vor. Dabei werden für die Freigabe der Muster die anfallenden Kosten für den Erstwerkzeugsatz, bei der Annullierung nach Musterfreigabe je nach Höhe des vorgesehenen Monatsbedarfs die angefallenen Kosten für den ganzen Umfang der Serienwerkzeuge, Sondereinrichtungen und Lehren in Rechnung gestellt.

3. Die angearbeiteten, in Rechnung gestellten Werkzeuge bleiben vier Wochen zur Einsichtnahme stehen und werden nach Ablauf dieser Frist verschrottet. Fertiggestellte Stadienpläne und Konstruktionszeichnungen der Werkzeuge unterliegen zum Schutz der angewandten Verfahren nicht der Vorweispflicht.

§ 12 Abnahmefrist

1. Hat der Käufer die bestellte Ware innerhalb einer bestimmten Frist abzurufen oder abzunehmen, so steht es uns frei, nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres vom Vertrag zurückzutreten oder Rechnung zu erteilen.

§ 13 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Wirksamkeit

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten einschließlich etwaiger Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse der Sitz des Auftragnehmers, wenn der Besteller Kaufmann im Sinne des HGB ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

2. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

3. Durch die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

(Stand 08/2018)

Produkthaftung bei Beschlagsystemen für Türen und Fenster (z. B. Türgriff-Garnituren und Fenstergriffe)

1. Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung
2. Fehlgebrauch (unsachgemäße oder bestimmungswidrige Handhabung)
3. Produktleistung
4. Produktwartung
5. Informations- und Instruktionspflicht
6. Anwendung für artverwandte Beschläge

Aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sollte der Hersteller von Produkten diese leistungsbezogen definieren (Instruktions- und Hinweispflichten). Daher gibt HOPPE zur Beachtung nachfolgende Informationen über HOPPE-Beschlagsysteme.

1. Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung

HOPPE-Beschlagsysteme sind Bedienungshandhaben, mit deren Hilfe Öffnungs- und Schließbewegungen und/oder Sperrvorgänge an Türen, Fenstertüren und Fensterelementen im Hochbau/Wohnungsbau vorgenommen werden können.
Ihr Einsatz erfolgt normalerweise zusammen mit ergänzenden Beschlagteilen, wie Schlössern, Zylindern oder Dreh/Kipp-Beschlägen.
Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet werden, z. B. bei Feuerschutzabschlüssen und deren Fluchtrichtung, wenn es sich hierbei um Garnituren mit feststehender Handhabe (Knopf, Griff) handelt.
Mitgelieferte Befestigungsmittel sind unbedingt zu verwenden und entsprechend der Montagevorschrift zu montieren. Dies gilt für Befestigungsmittel
a) von HOPPE
b) für alle Befestigungsmittel bzw. deren Vorschriften des zum Produkt gehörenden Beschlages (Fenstergriffe: Schrauben vom Dreh/Kipp-Beschlaghersteller)

Produkte, die in aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung eingesetzt werden, sind Sonderbeschläge; ihr Einsatz (ihre Verwendung) sollte nur nach vorheriger Rücksprache mit HOPPE erfolgen.

2. Fehlgebrauch (unsachgemäße oder bestimmungswidrige Handhabung)

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung – von Beschlagsystemen für Türen und Fenster liegt insbesondere dann vor, wenn

- die Bedienung mit Hilfswerkzeugen erfolgt (z. B. Zangen oder Aufsatzrohrstücken),
- die Einbringung von Zusatzlasten (Halte- und Abstützkräften) vorliegt (z. B. das Unterstellen eines Gegenstandes unter einen Türgriff um eine Blockierung der Tür zu erreichen),
- über die normale Handkraft hinausgehende Kräfte auf den Griff einwirken (z. B. der Versuch, ein Blockieren des Dreh/Kipp-Beschlages mit erhöhtem Kraftaufwand zu beseitigen oder die Verwendung von Türgriffen als Halteelement, z. B. bei Kindern),
- die Einbringung von Fremd- und/oder nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen erfolgt (z. B. Stifte von Fremdherstellern oder die Kombination von Fremd-Produktteilen mit HOPPE-Produktteilen),
- Ein- bzw. Angriffe erfolgen, welche die Funktion beeinflussen (z. B. Ein- oder Ausbruchsversuche mit Hilfswerkzeugen bei abschließbaren Fenstergriffen),
- mit scharfkantigen Gegenständen die Oberfläche beschädigt wird,

– durch das Einbringen von fremden und/oder nicht bestimmungsgemäßen Gegenständen in das Beschlagsystem oder in das Schließblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird,
– ein Ein- oder Angriff an das Beschlagsystem oder Schließblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat.

3. Produktleistung
Maßgeblich (richtungsweisend) sind bei Beschlagsystemen für Türen die DIN-Normen 18255, 18257 sowie 18273 und bei Beschlagsystemen für Fenster die RAL-GZ 607/9.
Der Inhalt der Normen ist sinngemäß auch auf andere Beschläge anzuwenden.
Bei Fenstergriffen sind dies die RAL-Bestimmungen sowie die Bestimmungen von einschlägigen Instituten (z. B. Institut für Fenstertechnik, Rosenheim).
Über diese Unterlagen hinausgehende Anforderungen sind mit HOPPE zu vereinbaren.
Die Dauer der Gebrauchstauglichkeit eines Produktes ist insbesondere abhängig von der
– Bedienungshäufigkeit,
– Bedienungsweise,
– Umgebung und der Pflege.
Der Ersatz eines Beschlagsystemes ist erforderlich, wenn trotz Wartung und Pflege die Funktion nicht mehr gewährleistet ist bzw. die Oberfläche Verletzungsgefahr erzeugt.

4. Produktwartung
Auf den sachgerechten Funktionssitz der Beschlagsysteme und der Befestigungsmittel ist zu achten!
Alle beweglichen Teile sind mindestens jährlich zu warten.
Dies trifft insbesondere bei Türgriff-Stiftverbindungen sowie bei Schließzylindern für abschließbare Fenstergriffe zu. Bei den Schließzylindern ist darauf zu achten, dass nicht verharzende Öle (sinnvoll: Graphit) verwendet werden.
Beschlagsysteme sind je nach Beanspruchung mit von HOPPE empfohlenen Pflegemitteln zu behandeln.
Grundsätzlich dürfen sie nicht mit starken Säuren und Alkalien behandelt werden. Es ist in jedem Fall die Verschmutzung mit Mörtel und ähnlichen Materialien zu vermeiden. Es sollten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionfördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflicht
Für Informationen stehen dem Handel, den Planern/Architekten, den beratenden Institutionen, den Verarbeitern, den Bauherren und den Benutzern folgende Unterlagen zur Verfügung:
– Kataloge und Prospekte,
– Ausschreibungstexte,
– Einkaufsinformationen,
– Angebotsunterlagen,
– DIN-Normen: 18255, 18257, 18273 sowie deren mitgeltende Normen (Beuth-Verlag GmbH, 10785 Berlin), Anleitungen für Montage, Bedienung und Pflege.
Außerdem steht HOPPE bei Bedarf beratend zur Verfügung.
Zur Auswahl von HOPPE-Beschlagsystemen sowie zur Montage, Bedienung und Pflege sind
– Architekten, Planer und beratende Institutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von HOPPE anzufordern und zu beachten;

– Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und -hinweise in den Unterlagen zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von HOPPE anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben;
– Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von HOPPE anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

6. Anwendung für artverwandte Beschläge
Die innerhalb der einzelnen Beschlagsysteme möglichen Varianten sowie Zubehör sind hinsichtlich Produktinformation und bestimmungsgemäßer Verwendung, Fehlgebrauch, Produktleistungen, Produktwartung, Informations- und Instruktionspflichten je nach zutreffenden Merkmalen sinngemäß zu behandeln.

(Stand 12/2007)

Nutzungs-Bedingungen von Bild- und Zeichnungsdaten der HOPPE-Gruppe

Die HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair – nachfolgend HOPPE genannt – stellt ihren Zulieferern und Geschäftspartnern – nachfolgend „Nutzer(n)“ genannt – zwecks partnerschaftlicher Zusammenarbeit bei der Verkaufsförderung der von HOPPE gelieferten Produkte Bild- und Zeichnungsdaten zur Verfügung. Unter der Voraussetzung, dass sie diese Nutzungs-Bedingungen akzeptieren, sind Nutzer berechtigt, die Bild- und Zeichnungsdaten zum Zwecke der Verkaufsförderung unentgeltlich zu nutzen. HOPPE ist berechtigt, diese Nutzungs-Bedingungen jederzeit ohne Angabe von Gründen zu ändern oder zu widerrufen.

Sowohl die dargestellten Produkte wie auch die Bild- und Zeichnungsdaten sind urheberrechtlich geschützt und HOPPE ist daran uneingeschränkt berechtigt. Das gilt ebenso für die Markenrechte von HOPPE, die im Zusammenhang mit den Bild- und Zeichnungsdaten verwendet werden. Dem Nutzer wird ein zeitlich unbefristetes, nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht gemäß diesen Nutzungs-Bedingungen an den Bild- und Zeichnungsdaten gewährt. Darüber hinaus werden dem Nutzer keine Rechte an den Bild- und Zeichnungsdaten übertragen.

HOPPE erlaubt die Nutzung der Bild- und Zeichnungsdaten in Print-Medien, z. B. Katalogen, Broschüren, Flyern, Preislisten, sowie Online-Medien, z. B. Online-Katalogen, Internet-Auftritten, Mailings, Sozialen Medien. So genannte Motivbilder, also Darstellungen von HOPPE-Produkten auf Produktträgern mit Ambiente, sind mit dem Hinweis „Bild: HOPPE“ zu versehen.

Der Nutzer informiert seine beauftragten Dienstleister, dass die Bild- und Zeichnungsdaten urheberrechtlich geschützt sind. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild- und Zeichnungsdaten inhaltlich in irgendeiner Art und Weise zu verändern, z. B. mit einschlägigen Bildbearbeitungs-Programmen, doch darf der Nutzer notwendige Änderungen der Bildgröße (Skalierung) veranlassen.

Dem Nutzer ist es nicht gestattet, fremde Produkte gleich welcher Art mit den Bild- und Zeichnungsdaten zu kennzeichnen oder zu bewerben. Der Nutzer hat zu jeder Zeit sicherzustellen, dass er bei der Nutzung der Bild- und Zeichnungsdaten nicht gegen geltendes Recht verstößt.


Der Nutzer unternimmt alles Notwendige, um die von HOPPE zur Verfügung gestellten Bild- und Zeichnungsdaten gegen Missbrauch jedweder Art durch Dritte, einschließlich etwaiger vom Nutzer beauftragter Dienstleister, zu schützen und wird HOPPE über jeden ihm bekannt gewordenen Missbrauch unverzüglich informieren.

HOPPE übernimmt keine Gewähr dafür, dass durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Bild- und Zeichnungsdaten keine Rechte Dritter verletzt werden. Sofern der Nutzer oder seine beauftragten Dienstleister durch einen Dritten auf Unterlassung und/oder Schadensersatz in Anspruch genommen wird, ist HOPPE hiervon unverzüglich zu unterrichten. Eine Haftung von HOPPE gegenüber dem Nutzer und/oder seinen beauftragten Dienstleistern ist ausgeschlossen.

Beispiele



Dateiname: E1400-42H-42HKVS-PZ-F69

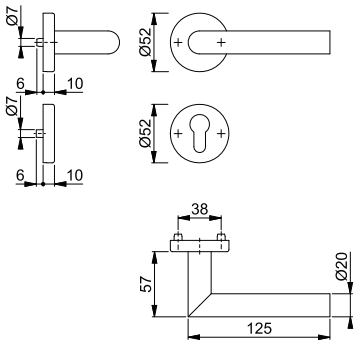

Dateiname: E1400-42H-42HKVS-PZ

Nutzungs-Bedingungen

Mit dem Download bzw. der Verwendung der Bild- und Zeichnungsdaten akzeptiert der Nutzer diese Nutzungs-Bedingungen. Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist CH-7000 Chur/GR.

Müstair, Januar 2006
aktualisiert im Juli 2024

Dateiformate
Bild- und Zeichnungsdaten können Sie von HOPPE in folgenden Standardformaten erhalten:

	Bilder		**Zeichnungen**		
Formatart	Pixel *	Pixel *	Pixel *	Vektor **	
Dateiformat	jpg	tif	jpg	eps	dwg
Komprimierung	10/Standard	LZW	10/Standard	keine	keine
Modus	RGB	CMYK	Graustufen	-	-
Auflösung	300 dpi	300 dpi	750 dpi	unabhängig	unabhängig

Andere Dateiformate müssen angefragt werden.

* Pixeldateien können lediglich um 20-25 % vergrößert werden (ausgehend vom Original).
** Vektordateien können ohne Qualitätsverlust beliebig vergrößert werden.

Produktübersicht (alphabetisch nach Serienname)

Produktlinien Serienname	Werks-Nr.	Material	2 Innentür-Garnituren	3 FS-Innentür-Garnituren	4 Schiebetür-Muscheln	5 Bügelgriffe	6 Schutz-/Schlüssel-rosetten	7 Halb-garnituren	8 Profiltür-Schutz-beschläge	9 Profiltür-Garnituren
dura**vert**										
Athinai	M156		S. 22			S. 289				
Firenze	M1240		S. 23							
Venezia	M1260		S. 24							
Serienunabhängige Produkte					S. 270	S. 288				
dura**plus**										
Amsterdam	(E)1400		S. 25	S. 198				S. 340	S. 360	S. 380
Antwerpen	E1420		S. 42							
Atlanta	(M)1530		S. 43							
Austin	1769		S. 47	S. 205						S. 383
Bergamo	M0628		S. 52							
Bonn	(E)150		S. 53	S. 207				S. 342		S. 384
Bremen	1505		S. 59							
Brest	0739									
Caracas	M112SLN		S. 60							
Dallas	(E/M)1643/1644		S. 61	S. 211				S. 342		
Hamburg	1700		S. 70	S. 216				S. 344	S. 361	S. 385
Lecce	1405		S. 77							
Liège	1540							S. 344	S. 364	S. 388
Liverpool	(E/M)1313							S. 345	S. 366	S. 394
London	113		S. 78					S. 346		S. 402
Los Angeles	M1642		S. 83							
Luxembourg	199/1500		S. 85					S. 347	S. 372	S. 404
Macau	M1646		S. 89							
Marseille	(E)1138		S. 91	S. 218				S. 347		S. 406
München	M112									
New York	1810		S. 100					S. 348		
Paris	(E/K)138		S. 103	S. 222				S. 349	S. 374	S. 407
Rotterdam	(E)1401		S. 116	S. 235						S. 409
San Francisco	(E)1301		S. 120	S. 245				S. 351		S. 410
Stockholm	(E)1140/1141		S. 128	S. 251				S. 352		S. 411
Tôkyô	(M)1710		S. 139							S. 412
Toulon	0737									
Trondheim	E1430/1431		S. 144	S. 259				S. 353		
Verona	1510, E1800, M151		S. 151					S. 354		
Vitória	(M)1515		S. 159							
Weimar	M112SLN		S. 162							
Serienunabhängige Produkte			S. 163		S. 274	S. 292	S. 320			S. 413
dura**norm**										
Alta	E1433		S. 180							
Baden	E1388		S. 180							
Birmingham	1117		S. 181							
Cardiff	E1850		S. 184							
Denver	E1310		S. 186							
Dublin	1124		S. 187							
Essen	E1555		S. 187							
Frankfurt	117		S. 188							
Helsingborg	E1730		S. 189							
Lima	1962									S. 420
Maribor	1766		S. 189							
Milos	1617		S. 190							
Narvik	E1430		S. 191							
Utrecht	E1444		S. 191							
Serienunabhängige Produkte			S. 192		S. 280					

= Aluminium = Edelstahl = Kunststoff = Messing

10 RD-Profiltür-Schutz-beschläge	11 FS-Profiltür-Garnituren	12 Schutz-beschläge	13 FS-Schutz-beschläge	14 Kombi-Schutz-beschläge	15 Fenstergriffe	16 Balkontür-Garnituren	17 PSK-Griffe	18 HS-Garnituren	19 eTür-beschläge	20 eFenster-griffe
					S. 604					
	S. 436	S. 460	S. 518	S. 576	S. 608	S. 684	S. 706	S. 718	S. 738, 754	S. 766, 768
					S. 615	S. 684	S. 706	S. 719		S. 769
			S. 524	S. 577	S. 617	S. 685		S. 721		
				S. 578	S. 621		S. 707	S. 723		
			S. 527	S. 579	S. 622					
					S. 623	S. 688		S. 724		
			S. 529	S. 579	S. 624			S. 725		
			S. 537	S. 580	S. 626	S. 689	S. 708	S. 726		
		S. 460								
					S. 633	S. 691				
	S. 438									
		S. 461			S. 635					
				S. 581	S. 638					
					S. 640	S. 692				
				S. 582	S. 642					
	S. 439	S. 463	S. 540	S. 583	S. 643					
		S. 465								
		S. 466		S. 584	S. 644	S. 693	S. 708			
S. 426	S. 440	S. 468	S. 544	S. 584	S. 648	S. 694	S. 710	S. 728		
	S. 445		S. 551							
	S. 448		S. 559	S. 585	S. 654					
	S. 449	S. 470	S. 561	S. 586	S. 655					
		S. 472		S. 587	S. 656	S. 695		S. 729		
					S. 658	S. 696	S. 711	S. 730		S. 771
			S. 569	S. 587	S. 662					
		S. 474		S. 588	S. 662					
					S. 664					
	S. 452	S. 476		S. 589	S. 664	S. 697		S. 731	S. 746	
		S. 506								
		S. 507								
		S. 508								
		S. 510								
		S. 511								
						S. 700				

Farbkarte

Aluminium



F1
silberfarben



F1-2
silberfarben matt



F1-2-S*
silberfarben matt –
SecuSan



F1/F69
silberfarben/Edelstahl matt



F2
neusilberfarben



F4
bronzefarben



F9
stahlfarben



F9-2
stahlfarben matt



F31-1
edelstahlfarben matt



F31-1/F69
matt/edelstahlfarben matt



F49/F9-2
verchromt/stahlfarben matt



F94-1
chromfarben matt



F271*
goldfarben glänzend



F7016M
anthrazitgrau matt



F7302STRUK
sandgrau feinstrukturiert



F8019
graubraun



F8607STRUK
sandbraun feinstrukturiert



F8707
dunkelbraun (8077)



F9016
verkehrsweiß



F9016M
verkehrsweiß matt



F9301STRUK
sandschwarz feinstrukturiert



F9714M
schwarz matt

Edelstahl



F69
matt



F69-S*
matt – **SecuSan**



F69/F1-2
matt/Alu silberfarben matt



F69/F68
matt/poliert



F77-R
messingfarben poliert –
Resista



F84-1-R
kupferfarben satiniert –
Resista



F9714M
schwarz matt




F9016
verkehrsweiß



F9016M
verkehrsweiß matt

Kunststoff



F5003
saphirblau



F7016M
grau matt



F7038
achatgrau



F8019M
graubraun matt



F9003M
signalweiß matt



F9005
tiefschwarz



F9016
verkehrsweiß

Messing



F41-R
satiniert verchromt – **Resista**



F42/F69
satiniert vernickelt/ Edelstahl matt



F49
verchromt



F49-R
verchromt – **Resista**



F49/F9-2
verchromt/Alu stahlfarben matt



F49/F69
verchromt/ Edelstahl matt



F49R/F98R
verchromt/matt verchromt – **Resista**



F71
poliert



F72/F9
matt/Aluminium stahlfarben



F73
brüniert



F77-R
messingfarben poliert – **Resista**



F77R/F52R
messingf. poliert/ satiniert – **Resista**



F78-1-R
messingf. hell satiniert – **Resista**



F84-1-R
kupferfarben satiniert – **Resista**



F96-1-R
schwarz satiniert – **Resista**



F97-1-R
anthrazitfarben satiniert – **Resista**



F98/H07
matt verchromt/Buchenholz

Sortiments-Kennzeichnung

DIY-Sortiment
(SB-Verpackung)

* nur für Innenbereich geeignet

Die Farbwiedergabe von Produktdarstellungen kann technisch bedingt vom Original abweichen. Wir übernehmen keine Garantie oder Gewährleistung für die Farbgenauigkeit der dargestellten Produkte.

HOPPE

Der gute Griff.

HOPPE AG · Am Plausdorfer Tor 13 · D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0 · www.hoppe.com · info.de@hoppe.com

© HOPPE AG, Änderungen vorbehalten 12/2025
(PDF)