



Stuttgart

Produktinformationen

26/27


HOPPE Fenstergriff Stuttgart 0600/US952 Secustik


Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik und VarioFit

Technische Daten:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 45°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken 10 mm
- Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, inkl. Vollgewindeschrauben 2 x M5x45 und 2 x M5x50
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Funktion	Secustik
Vierkant	7 mm
Stiftlänge	32 - 42 mm
inkl. Schrauben	M5 x 45 + M5 x 50
ME	St.

Art.-Nr.	Oberfläche
241006	F1 silberfarben
240054	F9 stahlfarben
240061	F9016 verkehrsweiß
240139	F7016M graumatt
240283	F8707 dunkelbraun

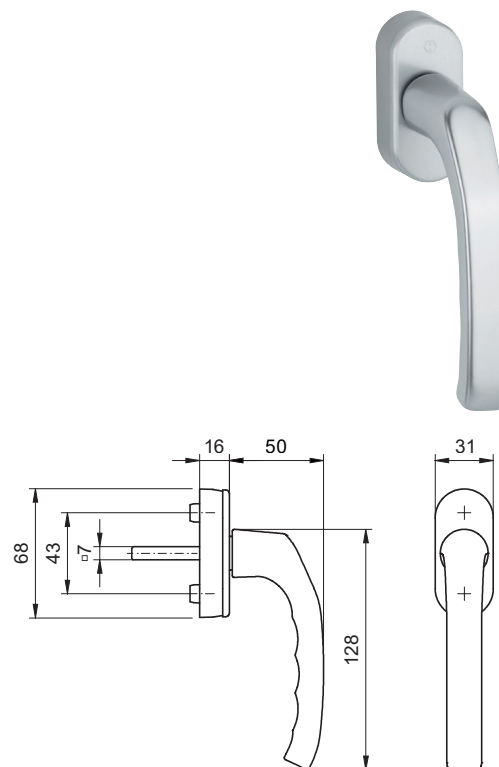
HOPPE Fenstergriff Stuttgart 0600/US952 Secustik


Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secustik und VarioFit

Technische Daten:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken 10 mm
- Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, inkl. Vollgewindeschrauben 2 x M5x45 und 2 x M5x50
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Funktion	Secustik
Vierkant	7 mm
Stiftlänge	32 - 42 mm
inkl. Schrauben	M5 x 45 + M5 x 50
ME	St.

Art.-Nr.	Oberfläche
240030	F1 silberfarben
240016	F9 stahlfarben
240009	F9016 verkehrsweiß
240146	F9714M schwarz matt

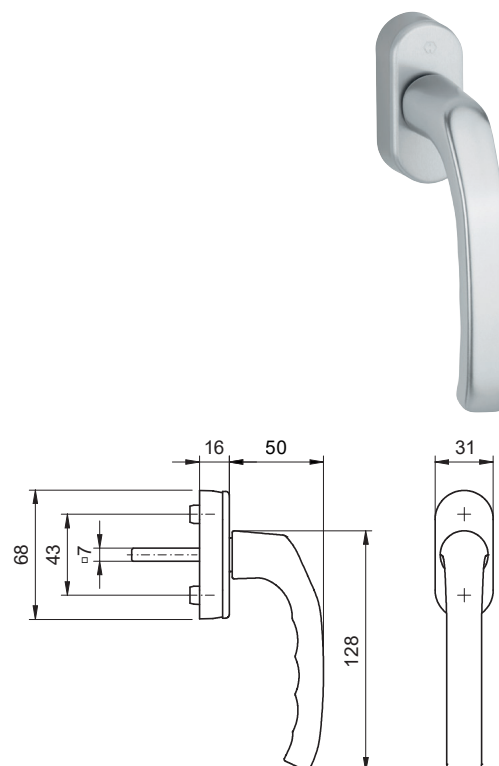



HOPPE Fenstergriff Stuttgart 0600/US952 100NM Secustik


Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100 + Secustik und VarioFit, abschließbar

Technische Daten:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken 10 mm
- Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, inkl. Vollgewindeschrauben 2 x M5x45 und 2 x M5x50
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

Funktion	Secustik
Vierkant	7 mm
Stiftlänge	32 - 42 mm
Abschließbar	ja - mit Schlüssel gleichschließend
inkl. Schrauben	M5 x 45 + M5 x 50
ME	St.

Art.-Nr.	Oberfläche
240085	F1 silberfarben
240078	F9 stahlfarben
240023	F9016 verkehrsweiß
240238	F9714M schwarz matt
240269	F8707 dunkelbraun

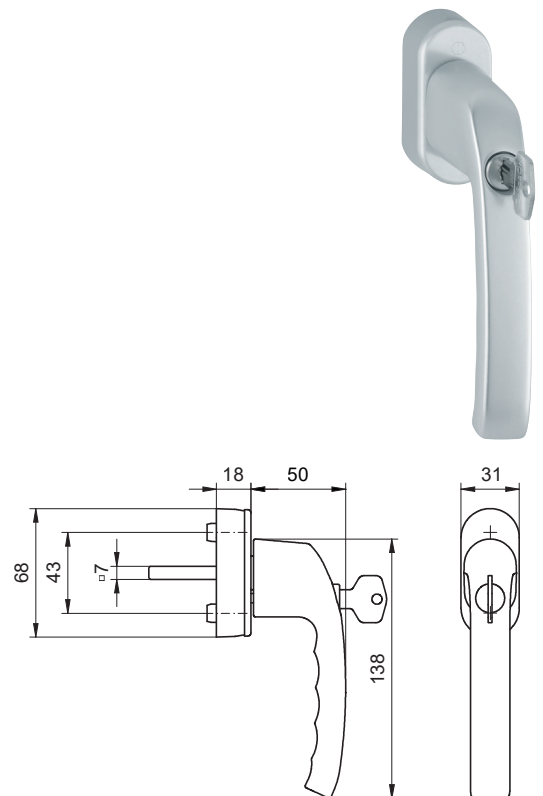

HOPPE Fenstergriff Stuttgart 0600/U26 TBT4


Aluminium-Kipp-/Dreh-Fenstergriff mit SecuTBT, abschließbar

Technische Daten:

- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken 10 mm
- Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm
- Befestigung: verdeckt, inkl. Gewindeschrauben mit Suchspitze M5

Funktion	TBT
Vierkant	7 mm
Abschließbar	ja - mit Schlüssel gleichschließend
ME	St.

Art.-Nr.	Oberfläche	Stiftlänge	inkl. Schrauben
240290	F1 silberfarben	32 + 2 x M5 x 40 mm	M5 x 40
240276	F1 silberfarben	37 + 2 x M5 x 45 mm	M5 x 45
240665	F9 stahlfarben	37 + 2 x M5 x 45 mm	M5 x 45
240436	F9 stahlfarben	43 + 2 x M5 x 55 mm	M5 x 55
240504	F9016 verkehrsweiß	32 + 2 x M5 x 40 mm	M5 x 40
240351	F9016 verkehrsweiß	37 + 2 x M5 x 45 mm	M5 x 45
240429	F9016 verkehrsweiß	43 + 2 x M5 x 55 mm	M5 x 55

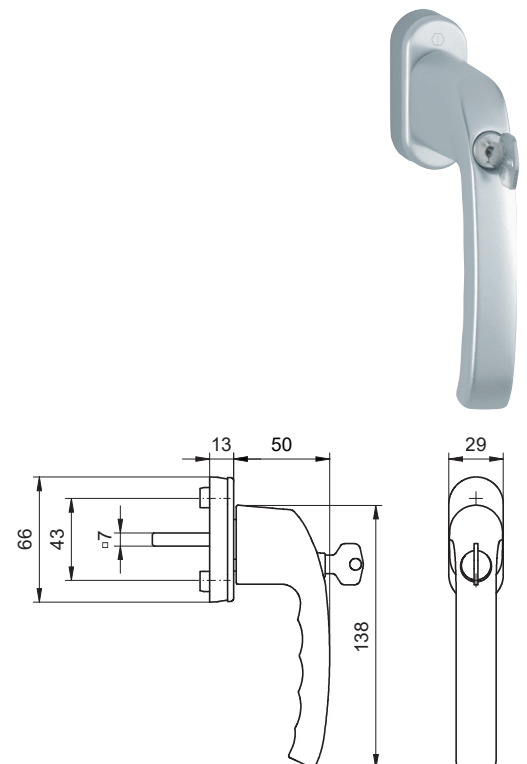



HOPPE Balkon-/Fenstertür-Halbgarnitur Außenseite Stuttgart 0600/66N/66NS

Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit PZ-Schlüsselrosetten für Fenstertüren

Technische Daten:

- Rastung: außen ohne
- Rosetten: außen gegossen, Stützenlängen 7 mm
- Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, für Gewindeschrauben M5

Vierkant 7 mm

ME St.

Art.-Nr.	Oberfläche
240467	F1 silberfarben
240382	F9 stahlfarben
240757	F8707 dunkelbraun
240320	F9016 verkehrsweiß





HOPPE Balkon-/Fenstertür-Halbgarnitur Innenseite Stuttgart 0600/U26/49PNSI

Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosetten-Halbgarnitur mit PZ-Schlüsselrosetten für Fenstertüren

Technische Daten:

- Rastung: innen 90°
- Rosetten: innen Kunststoff-Unterkonstruktion mit Teil-Abdeckkappe, Stütznocken 10 mm
- Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5
- **für Befestigungsset mit Feder**

Vierkant 7 mm

ME St.

Art.-Nr.	Oberfläche
240405	F1 silberfarben
240511	F9 stahlfarben
240856	F8707 dunkelbraun
240184	F9016 verkehrsweiß
240528	F9714M schwarz matt



greenteQ Befestigungsset für BTG10.GR.GR.AL


Technische Daten:

- Gewindeschrauben M5 nach **DIN 965** mit Kreuzschlitz-Senkkopf, verkürzbar
- Vollstift 7 mm
- Druckfeder für Griffkern der Innenseite

Vierkant 7 mm

Schraubengröße M5 x 110

Art.-Nr.	Türstärke	Vierkantlänge
241020	63-73 mm	125 mm
241037	74-83 mm	135 mm
241044	84-93 mm	145 mm
241051	63-73 mm	110 mm
241068	74-83 mm	120 mm

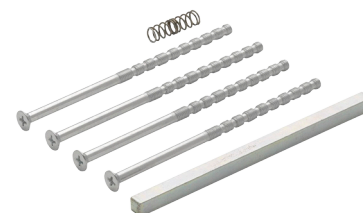



HOPPE Türdrücker-Halbgarnitur innen 1600/3357N Stuttgart

mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial
zur Kombination mit Halbgarnitur außen

bestehend aus:

- HOPPE Langschild innen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600

Zubehör erforderlich:


- HOPPE Langschild außen
- HOPPE Befestigungsset je nach Türstärke


Hinweis:

- mit festen, nicht demontierbaren Gewindenocken
- Profil muss vorgebohrt werden
- **für Kombination Drücker/Drücker**

Vierkant/Gewinde	8 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Material	Aluminium

Art.-Nr.	Oberfläche
240047	F1 silberfarben
240108	F9016 verkehrsweiß
240306	F9 stahlfarben
240696	F8707 dunkelbraun

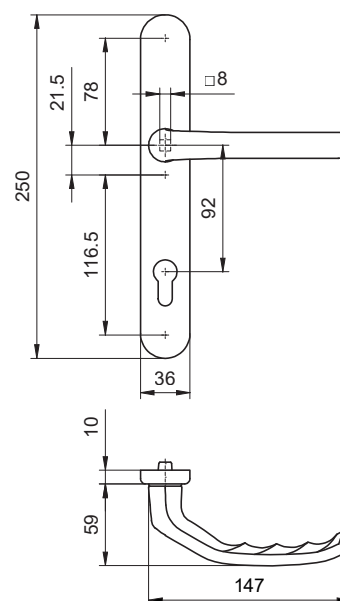



HOPPE Türdrücker-Halbgarnitur innen 1600/3357SN Stuttgart

mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial
zur Kombination mit Halbgarnitur außen

ohne Drückerstift

bestehend aus:

- HOPPE Langschild innen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600

Zubehör erforderlich:


- HOPPE Langschild außen
- HOPPE Befestigungsset je nach Türstärke

Hinweis:

- mit Spreiznocken, für nicht durchgehend verschraubte Lösungen
- **für sämtliche Kombinationen außen**

Vierkant/Gewinde	8 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Material	Aluminium
Oberfläche	F1 silberfarben
ME	St.

Art.-Nr.	Oberfläche
240245	F1 silberfarben
240825	F8707 dunkelbraun

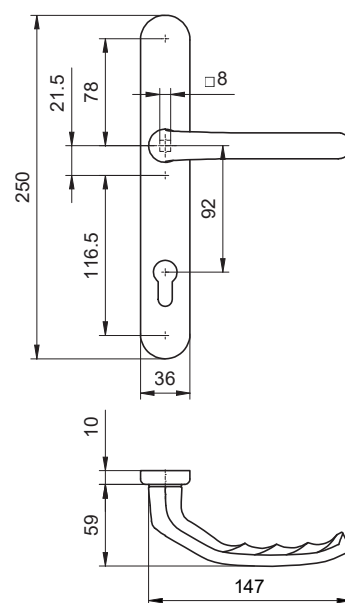



HOPPE Türdrücker-Halbgarnitur außen 1600/3357N Stuttgart

mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial
zur Kombination mit Halbgarnitur innen

bestehend aus:

- HOPPE Langschild außen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600

Zubehör erforderlich:


- HOPPE Langschild innen
- HOPPE Befestigungsset je nach Türstärke

Hinweis:

- mit festen, nicht demontierbaren Gewindenocken
- Profil muss vorgebohrt werden
- **für Kombination Drücker/Drücker**

Vierkant/Gewinde	8 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Material	Aluminium
ME	St.

Art.-Nr.	Oberfläche
240580	F1 silberfarben
240450	F9016 verkehrsweiß
240313	F9 stahlfarben
240337	F8707 dunkelbraun

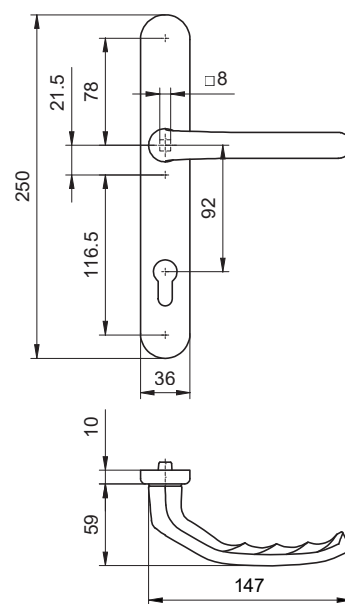



HOPPE Türdrücker-Halbgarnitur außen 1600/3359ZA Stuttgart SKG 3

mit Langschild rund, mit Zylinderüberstand außen, ohne Befestigungsmaterial zur Kombination mit Halbgarnitur innen

bestehend aus:

- HOPPE Langschild außen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600 mit Zylinderabdeckung

Zubehör erforderlich:

- HOPPE Langschild innen
- HOPPE Befestigungsset je nach Türstärke


Hinweis:


- mit festen, nicht demontierbaren Gewindenocken
- Profil muss vorgebohrt werden
- **für Kombination Drücker/Drücker**

Vierkant/Gewinde	8 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Zylinderüberstand	10-18 mm
SKG® geprüft	3 Sterne
Material	Aluminium
Oberfläche	F1 silberfarben
ME	St.

Art.-Nr.

240702

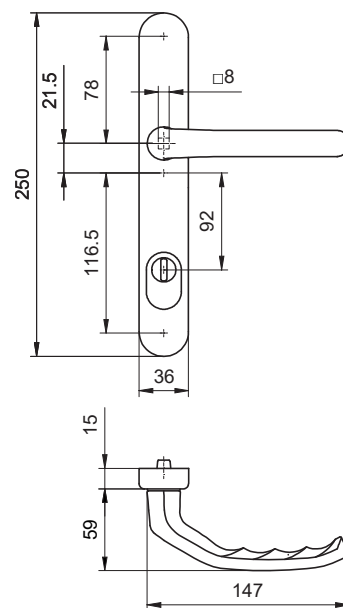



HOPPE Türdrücker-Halbgarnitur innen 1600/3357SN Stuttgart

mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial
zur Kombination mit Halbgarnitur außen
mit Drückerstift

bestehend aus:

- HOPPE Langschild innen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600
- HOPPE Drückerstift Vierkant 8 mm, 40 mm vorstehend

Zubehör optional:

- HOPPE Profil-Vollstift für abweichende Türstärken

Zubehör erforderlich:


- HOPPE Langschild außen
- HOPPE Befestigungsset je nach Türstärke


Hinweis:

- mit Spreiznocken, für nicht durchgehend verschraubte Lösungen
- **für Kombination Stoßgriff oder Knopf außen; kein Drücker/Drücker möglich**

Vierkant/Gewinde	8 mm
Vierkantlänge	40 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Material	Aluminium
ME	St.

Art.-Nr.	Oberfläche
240627	F1 silberfarben
240122	F9016 verkehrsweiß
240368	F9 stahlfarben
240852	F8707 dunkelbraun

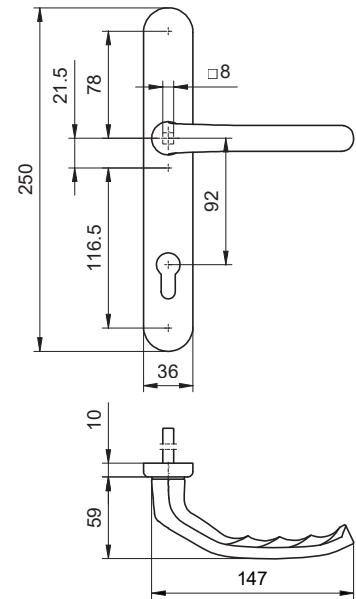



HOPPE Türknoopf-Halbgarnitur außen 86G/3357N

mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial
zur Kombination mit Halbgarnitur innen

bestehend aus:


- HOPPE Langschild außen mit Knopf 86G

Zubehör erforderlich:

- HOPPE Langschild innen
- HOPPE Befestigungsset je nach Anwendung und Türstärke

Vierkant/Gewinde	M12
Entfernung	92 mm
Material	Aluminium
ME	St.

Art.-Nr.	Oberfläche
240719	F1 silberfarben
241013	F9016 verkehrsweiß

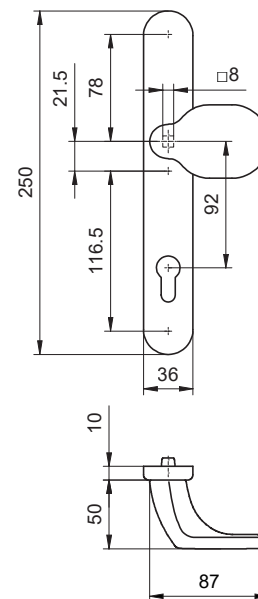



HOPPE Türkopf-Halbgarnitur außen E86G/3357N

mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial
zur Kombination mit Halbgarnitur innen

bestehend aus:

- HOPPE Langschild außen mit Knopf E86G


Zubehör erforderlich:

- HOPPE Langschild innen
- HOPPE Befestigungsset je nach Anwendung und Türstärke

Vierkant/Gewinde	M12
Entfernung	92 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	F69 matt
ME	St.

Art.-Nr.

240900

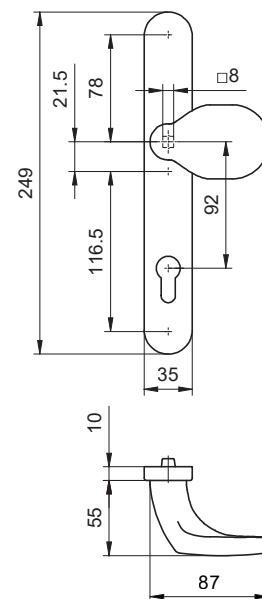



HOPPE Stoßgriff-Halbgarnitur außen 538G/3357N

mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial
zur Kombination mit Halbgarnitur innen

bestehend aus:


- HOPPE Langschild außen mit Stoßgriff 538G

Zubehör erforderlich:

- HOPPE Langschild innen
- HOPPE Befestigungsset je nach Anwendung und Türstärke

Entfernung	92 mm
Material	Aluminium
ME	St.

Art.-Nr.	Oberfläche
240894	F1 silberfarben
240771	F9016 verkehrsweiß

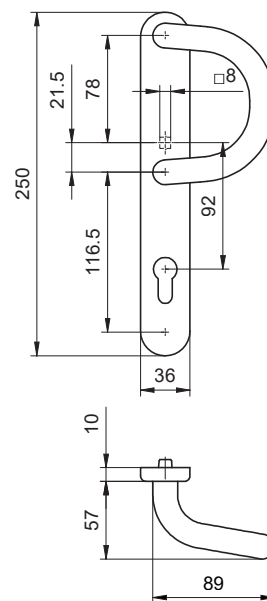

HOPPE Stoßgriff-Halbgarnitur außen E538G/3357N

mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial
zur Kombination mit Halbgarnitur innen

bestehend aus:

- HOPPE Langschild außen mit Stoßgriff E538G

Zubehör erforderlich:

- HOPPE Langschild innen
- HOPPE Befestigungsset je nach Anwendung und Türstärke

Entfernung	92 mm
Material	Edelstahl
Oberfläche	F69 matt
ME	St.

Art.-Nr.
240773





HOPPE Türdrückergarnitur 1600/3357N Stuttgart

mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial

bestehend aus:

- HOPPE Langschild innen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600
- HOPPE Langschild außen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600


Zubehör erforderlich:

- HOPPE Befestigungsset je nach Türstärke

Vierkant	8 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Schlüssellochung	Profilzylinder
Stütznocken	Ja



Art.-Nr.	Oberfläche
240160	F1 silberfarben
240092	F9016 verkehrsweiß
240153	F9 stahlfarben
240207	F8707 dunkelbraun

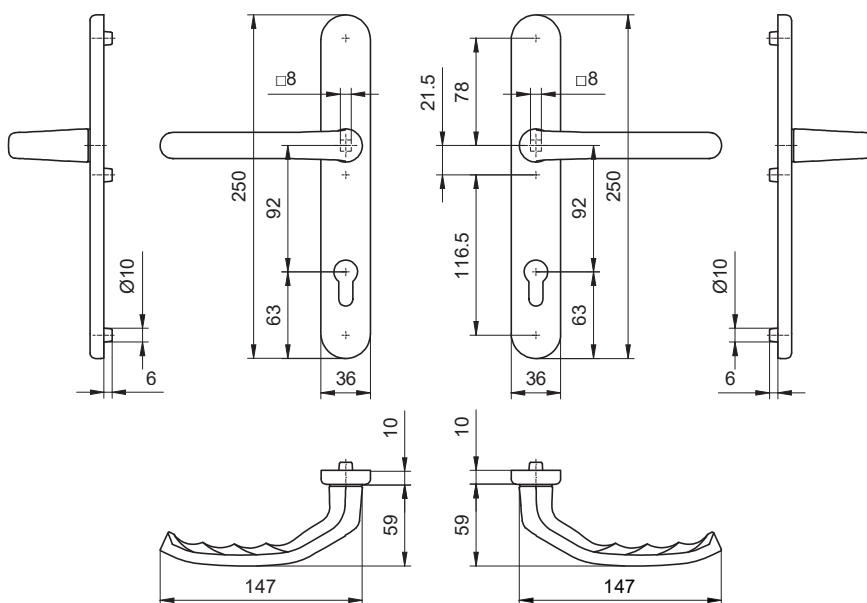



HOPPE Türdrückergarnitur außen flach 099KH/3357N/1600 Stuttgart
mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial

bestehend aus:

- HOPPE Langschild innen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600
- HOPPE Langschild außen mit flachem Türdrückerlochteil 099KH


Zubehör erforderlich:

- HOPPE Befestigungsset je nach Türstärke

Vierkant	8 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Schlüssellochung	Profilzylinder
Stütznocken	Ja
Material	Aluminium
ME	St.



Art.-Nr.	Oberfläche
240375	F1 silberfarben
240542	F9016 verkehrsweiß
240399	F9 stahlfarben

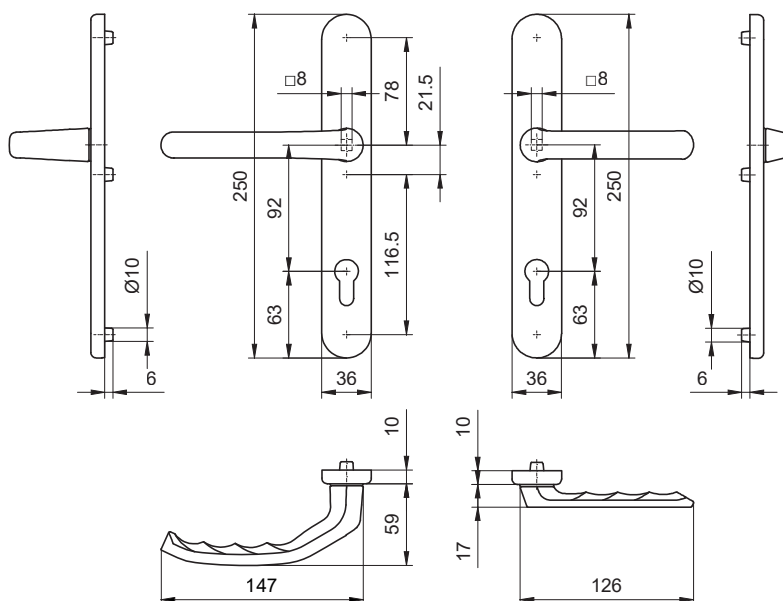



HOPPE Wechselgarnitur 86G/3357N/1600 Stuttgart

mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial

bestehend aus:

- HOPPE Langschild innen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600
- HOPPE Langschild außen mit Knopf 86G


Zubehör erforderlich:

- HOPPE Befestigungsset je nach Türstärke

Vierkant	8 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Schlüssellochung	Profilzylinder
Stütznocken	Ja
Material	Aluminium



Art.-Nr.	Oberfläche
240177	F1 silberfarben
240214	F9016 verkehrsweiß
240221	F9 stahlfarben
240740	F8707 dunkelbraun

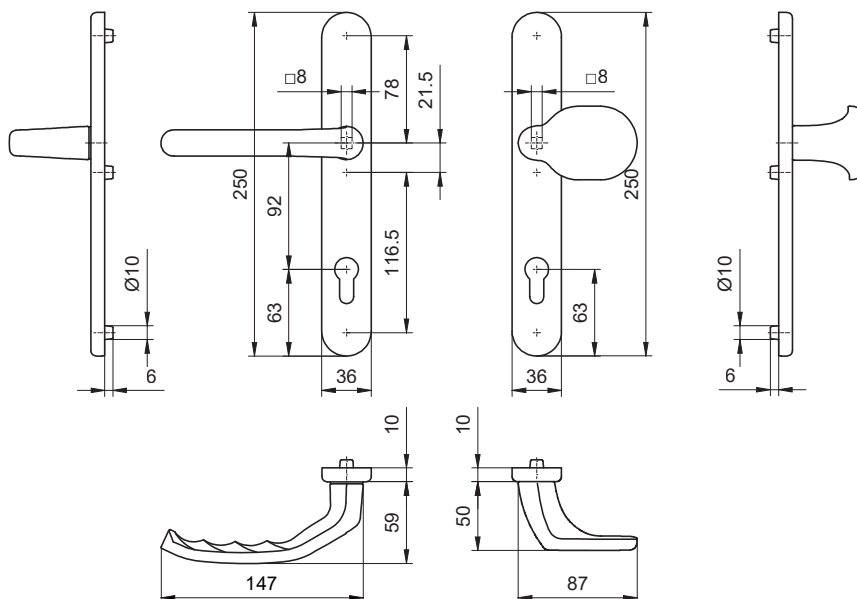



HOPPE Wechselgarnitur 513G/3357N/1600 Stuttgart

mit Langschild rund, ohne Befestigungsmaterial

bestehend aus:

- HOPPE Langschild innen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600
- HOPPE Langschild außen mit Stoßgriff 513G


Zubehör erforderlich:

- HOPPE Befestigungsset je nach Türstärke

Vierkant	8 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Schlüssellochung	Profilzylinder
Stütznocken	Ja
Material	Aluminium



Art.-Nr.	Oberfläche
240412	F1 silberfarben
240443	F9016 verkehrsweiß
240535	F9 stahlfarben
240931	F8707 dunkelbraun

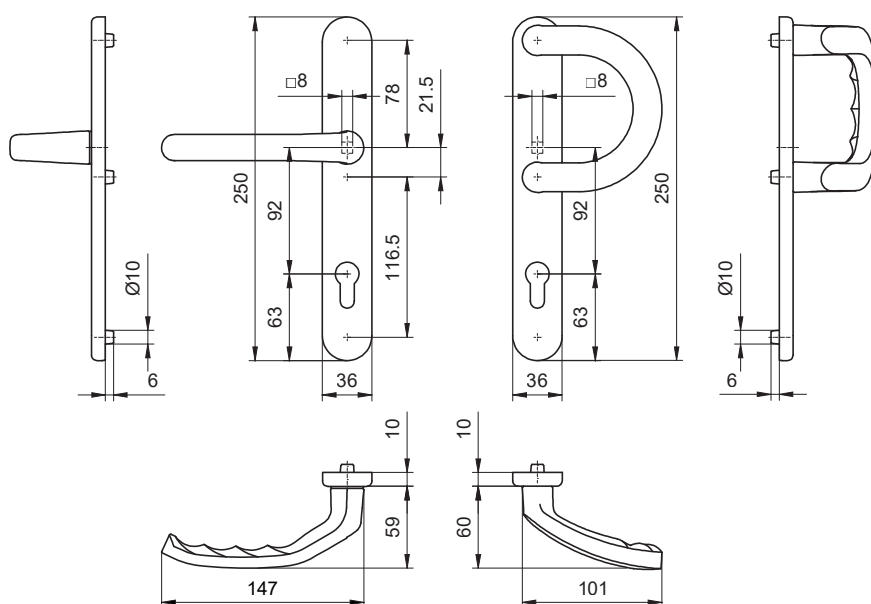



HOPPE Türdrückergarnitur 1600/3359ZA/3357N Stuttgart ES 1

mit Langschild rund, mit Zylinderüberstand außen, mit Befestigungsmaterial

bestehend aus:

- HOPPE Langschild innen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600
- HOPPE Langschild außen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600 mit Zylinderabdeckung
- HOPPE Profil-Vollstift Vierkant 8 mm
- Befestigungsmaterial


Zubehör optional:

- HOPPE Befestigungsset für abweichende Türstärken



Vierkant	8 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Schlüsselbohrung	Profilzylinder
Stütznocken	Ja
Zylinderüberstand	10-18 mm
Schutzklasse nach DIN 18257:2003	ES1
Material	Aluminium
ME	St.

Art.-Nr.	Türdicke min.	Türdicke max.	Oberfläche
240474	67 mm	72 mm	F1 silberfarben
240603	67 mm	72 mm	F9016 verkehrsweiß
240597	67 mm	72 mm	F9 stahlfarben
240887	67 mm	72 mm	F8707 dunkelbraun
240801	77 mm	82 mm	F1 silberfarben
240672	77 mm	82 mm	F9016 verkehrsweiß
240924	77 mm	82 mm	F9 stahlfarben

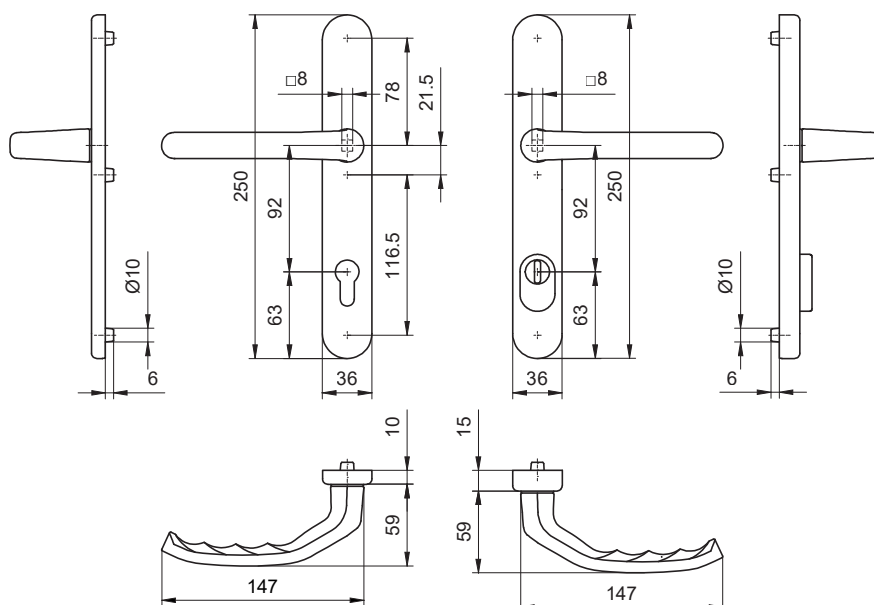



HOPPE Wechselgarnitur 86G/3359ZA/3357N/1600 Stuttgart ES 1

mit Langschild rund, mit Zylinderüberstand außen, mit Befestigungsmaterial

bestehend aus:

- HOPPE Langschild innen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600
- HOPPE Langschild außen mit Knopf 86G mit Zylinderabdeckung
- HOPPE Wechselstift Vierkant 8 mm
- Befestigungsmaterial


Zubehör optional:


- HOPPE Befestigungsset für abweichende Türstärken



Vierkant	8 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Schlüssellochung	Profilzylinder
Stütznocken	Ja
Zylinderüberstand	10-18 mm
Schutzklasse nach DIN 18257:2003	ES1
Material	Aluminium
ME	St.

Art.-Nr.	Türdicke min.	Türdicke max.	Oberfläche
240252	67 mm	72 mm	F1 silberfarben
240481	67 mm	72 mm	F9016 verkehrsweiß
240344	67 mm	72 mm	F9 stahlfarben
240955	67 mm	72 mm	F8707 dunkelbraun
240689	77 mm	82 mm	F1 silberfarben
240818	77 mm	82 mm	F9016 verkehrsweiß
240610	77 mm	82 mm	F9 stahlfarben

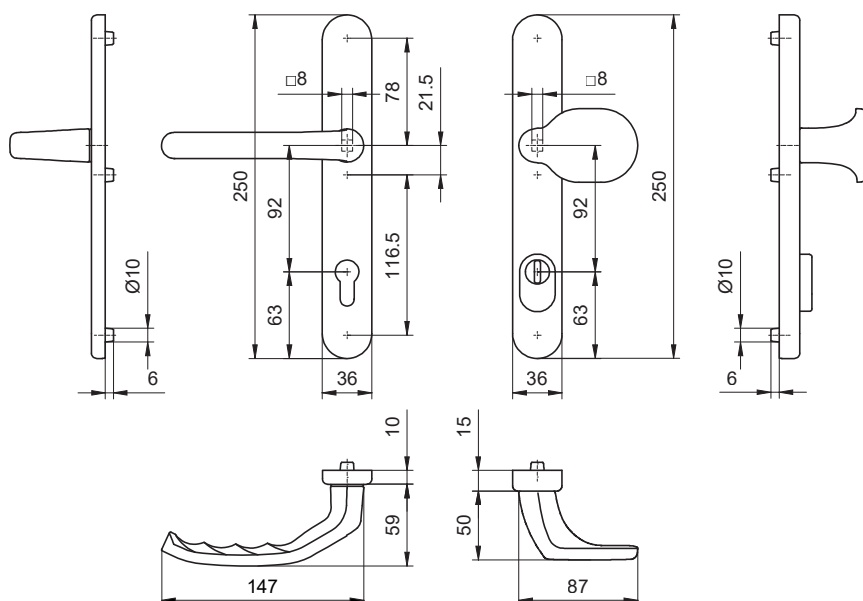



HOPPE Wechselgarnitur 513G/3359ZA/3357N/1600 Stuttgart ES 1

mit Langschild rund, mit Zylinderüberstand außen, mit Befestigungsmaterial

bestehend aus:

- HOPPE Langschild innen mit Türdrückerlochteil Stuttgart 1600
- HOPPE Langschild außen mit Stoßgriff 513G mit Zylinderabdeckung
- HOPPE Profil-Vollstift Vierkant 8 mm
- Befestigungsmaterial


Zubehör optional:


- HOPPE Befestigungsset für abweichende Türstärken



Vierkant	8 mm
Entfernung	92 mm
Hochhaltefeder	Ja
Türdicke min.	67 mm
Türdicke max.	72 mm
Schlüssellochung	Profilzylinder
Stütznocken	Ja
Zylinderüberstand	10-18 mm
Schutzklasse nach DIN 18257:2003	ES1
Material	Aluminium
ME	St.

Art.-Nr.	Oberfläche
240726	F1 silberfarben
240764	F9016 verkehrsweiß
240634	F9 stahlfarben
240962	F8707 dunkelbraun

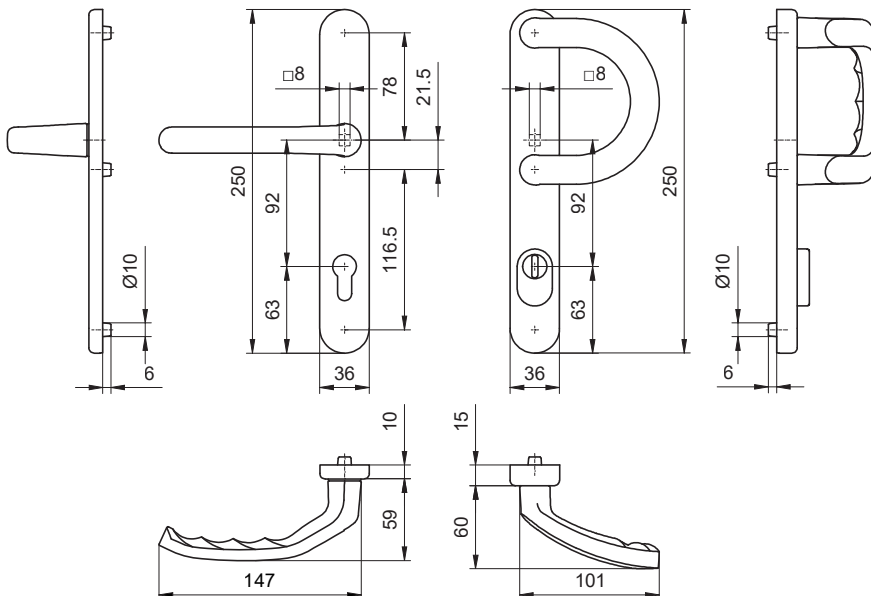



HOPPE Befestigungsset

für Profiltür-Türdrückergarnituren, Drücker/Drücker

bestehend aus:

- 1 Stück HOPPE Profil-Vollstift Vierkant 8 mm
- 3 Stück Schraube M6

Vierkant	8 mm
Gewinde Schrauben	M6
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
ME	St.



Art.-Nr.	Länge Stift	Länge Schrauben	Türstärke min.	Türstärke max.
240917	125 mm	70 mm	57 mm	62 mm
240641	135 mm	75 mm	62 mm	67 mm
240795	135 mm	80 mm	67 mm	72 mm
240788	145 mm	85 mm	72 mm	77 mm
240979	145 mm	90 mm	77 mm	82 mm
240986	155 mm	95 mm	82 mm	87 mm
241075	155 mm	100 mm	87 mm	92 mm

HOPPE Befestigungsset

für Profiltür-Türdrückergarnituren mit flachem Türdrücker außen


bestehend aus:

- 1 Stück HOPPE Profil-Vollstift Vierkant 8 mm
- 3 Stück Schraube M6

Vierkant	8 mm
Gewinde Schrauben	M6
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
ME	St.



Art.-Nr.	Länge Stift	Länge Schrauben	Türstärke min.	Türstärke max.
241082	115 mm	70 mm	57 mm	62 mm
241099	125 mm	80 mm	67 mm	72 mm
241105	130 mm	85 mm	72 mm	77 mm
241112	135 mm	90 mm	77 mm	82 mm
241129	140 mm	95 mm	82 mm	87 mm



HOPPE Befestigungsset

für Profiltür-Wechselgarnituren und Schutz-Wechselgarnituren mit Knopf außen

bestehend aus:

- 1 Stück HOPPE Wechselstift Vierkant 8 mm mit Tellerfeder und Montagehülse
- 3 Stück Schraube M6



Vierkant	8 mm
Gewinde Schrauben	M6
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
ME	St.

Art.-Nr.	Länge Stift	Länge Schrauben	Türstärke min.	Türstärke max.
240993	90 mm	70 mm	57 mm	62 mm
240658	100 mm	75 mm	62 mm	67 mm
241136	100 mm	80 mm	67 mm	72 mm
240948	110 mm	85 mm	72 mm	77 mm
240559	110 mm	90 mm	77 mm	82 mm
240566	120 mm	95 mm	82 mm	87 mm
240863	120 mm	100 mm	87 mm	92 mm

HOPPE Befestigungsset

für Profiltür-Wechselgarnituren und Schutz-Wechselgarnituren mit Stoßgriff außen

bestehend aus:

- 1 Stück HOPPE Profil-Vollstift Vierkant 8 mm
- 3 Stück Schraube M6



Vierkant	8 mm
Länge Stift	70 mm
Gewinde Schrauben	M6
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt
ME	St.

Art.-Nr.	Länge Schrauben	Türstärke min.	Türstärke max.
240870	70/90 mm	57 mm	62 mm
241143	80/100 mm	67 mm	72 mm
240832	85/105 mm	72 mm	77 mm
241150	90/110 mm	77 mm	82 mm
241167	95/115 mm	82 mm	87 mm
241174	100/120 mm	87 mm	92 mm

KOCH

KOCH Freiburg GmbH

Hanferstraße 26
79108 Freiburg i. Br.

Tel 0761 47802 0
Fax 0761 47802 999
info@kochfreiburg.de
→ [kochfreiburg.de](https://www.kochfreiburg.de)